

faru

CATÁLOGO 2023

faru.es



LA SOSTENIBILIDAD, NUESTRO COMPROMISO PARA EL FUTURO



EL FUTURO ES AHORA



95%

DE LOS RESÍDUOS
DE LA EMPRESA
SON RECICLADOS

REDUCIMOS
LOS PLÁSTICOS
MONO-USO
EN EMBALAJES



BOSQUES SOSTENIBLES

Nuestro catálogo 2023 está
fabricado de papel y es
completamente reciclable y el
papel de su interior proviene de
bosques sostenibles certificados.

ENVÍO DE FACTURAS
SÓLO POR MAIL

IMPLEMENTAMOS LUMINARIAS DE BAJO CONSUMO



Implementamos en oficinas y
nuestro almacén luminarias LED
de bajo consumo y utilizamos
energía verde.



PROMOVEMOS SALUD Y ALIMENTACIÓN RESPONSABLE

Promovemos la alimentación
saludable y con producto de
cercanía en nuestras
instalaciones facilitando a
nuestros empleados fruta y
verdura de agricultura local.



OBJETIVOS A IMPLANTAR EN PRÓXIMOS AÑOS

En nuestra agenda para los años
próximos existen objetivos a
implantar que nos permitan ser
más respetuosos aún con el
medio ambiente y que nos
faciliten hacer un consumo de
energía y recursos sostenible.

JUNTOS



SELECCIÓN DE PRODUCTOS MÁS SOSTENIBLES

En nuestra selección de producto
encontrarás cada vez items más
respetuosos con el medio ambiente,
de materiales reciclados o que pueden
biodegradarse fácilmente.

AJUSTE DE LAS CANTIDADES DEL PEDIDO AL EMBALAJE DEL ARTÍCULO

AGRUPA TUS PEDIDOS

Nuestro amplio catálogo te ayuda a
encontrar las soluciones técnicas en
protección seguridad e higiene en el
entorno de trabajo, agrupando los
diferentes artículos en un pedido
minimizando los envíos y reduciendo
con ello la huella de carbono.

CONOCE TU HUELLA DE CARBONO

Ofrecemos la posibilidad de conocer el
cálculo de huella de carbono de todos sus
envíos y les ofrecemos planes de
reducción y optimización de los envíos
para que puedan ser más sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente.

faru

EPIS

01

PANTALLAS SOLDADURA

03

GAFAS

05

PROTECTORES AUDITIVOS

02

PANTALLAS FACIALES

04

CASCOS

06

PROTECTORES RESPIRATORIOS

CALZADO

07

BOTAS Y ZAPATOS

08

BOTAS DE AGUA

09

CALCETINES Y PLANTILLAS

TEXTIL

10

VESTUARIO DESECHABLE

11

VESTUARIO SOLDADURA

12

GUANTES

ALTURAS

13

ARNESES

14

ELEMENTOS DE AMARRE

15

BOLSA DE TRANSPORTE

16

CONECTORES

17

ANTICAÍDAS

18

RESCATE Y EVACUACIÓN

19

PUNTOS DE ANCLAJE

20

LINEA VIDA HORIZONTAL

21

DESCENDEDORES Y COMPLEMENTOS

22

FORESTAL

23

PÉRTIGAS

24

ESCALERAS

25

CARGAS

EQUIPAMIENTO DEL TRABAJADOR

26

DETECTORES DE GASES

27

PERTIGA AISLANTE

28

RODILLERAS

29

ANTILUMBAGO Y EXOESQUELETOS

30

CUTTERS SEGURIDAD

31

LINTERNAS

LUGAR DE TRABAJO

32

CORTINAS SOLDADURA

33

BIOMBOS SOLDADURA

34

MANTAS IGNÍFUGAS

35

BATEFUEGOS

36

EXTRACCIÓN SOLDADURA

37

VENTILACIÓN EXTRACCIÓN

38

ALFOMBRAS

39

ARMARIOS

40

CENICEROS

41

CONTENEDORES Y CARROS

42

DUCHAS LAVAJOS

SEÑALIZACIÓN

43

SEÑALES

44

CINTAS

45

BALIZAS LIMPIEZA

46

ESPEJOS Y TRAFICO

47

CONOS

48

CINTAS RETRÁCTILES

49

POSTES CON CINTA

50

POSTES CADENA

51

BARRERAS

CONTROL DERRAMES

52

LIMPIEZA

53

PAÑOS TÉCNICOS

54

CAIDADO PIEL

55

ABSORBENTES

56

PALAS Y OBTURADORES

57

CUBETOS



TODO LO QUE NECESITAS EN TU ÁREA DE CLIENTE

ENTRA EN FARU.ES

UNA WEB RENOVADA CON NOVEDADES
Y VENTAJAS PENSADAS EN **TU COMODIDAD**



**INFORMACIÓN DE
STOCK Y FECHA DE
ENVÍO A TIEMPO REAL**



**SEGUIMIENTO
DE PEDIDOS**

Actualizado en
todo momento.



**COMPRA
RÁPIDA**

Cargando tus archivos
en formato .csv.



FILTROS

Para ayudarte en la
búsqueda de producto.



**NUEVAS
DIRECCIONES
DE ENTREGA**

Añade tus direcciones de
entrega y elige la más adecuada
en cada uno de tus pedidos.



**FÁCIL DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO**

COMPRA CON TU PRECIO HABITUAL

Tu cuenta de cliente está vinculada a tus condiciones comerciales, por lo que tus compras en la web serán con tu precio habitual. Rápido y fácil :)

HAZ LOGIN CON TU CUENTA DE CLIENTE

En tu cuenta de cliente no hay distracciones ni dudas, introduce tus direcciones, consulta tus precios y ofertas, stock, seguimiento de pedidos, todo lo que necesitas saber está en tu cuenta.

SIEMPRE A TU DISPOSICIÓN

Como siempre, creemos firmemente en la atención y el asesoramiento al cliente, así que aunque nuestra web te proporciona un montón de herramientas nuevas e información, siempre estaremos a un click, un mail o una llamada de distancia.

Epis

PANTALLAS SOLDADURA 6

PANTALLAS FACIALES 16

GAFAS 26

CASCOS 36

PROTECTORES AUDITIVOS 48

PROTECTORES RESPIRATORIOS 68





PANTALLAS DE CABEZA

La soldadura con arco eléctrico puede producir una inflamación dolorosa de la cornea y una opacidad irreversible del cristalino. Dependiendo de la aplicación a desarrollar, debemos elegir la pantalla de protección más adecuada. Las pantallas de fibra vulcanizada son altamente resistentes a la radiación y están especialmente diseñadas para su uso en exteriores. La zona ocular está compuesta por un cubrefiltro exterior para proteger de las salpicaduras y chispas, el filtro de soldadura, y un cubrefiltro interior que se usa para proteger frente a impactos. Los filtros de soldadura, ofrecen protección frente a la luz visible, la radiación UV y los rayos infrarrojos emitidos durante el proceso de soldadura. Para seleccionar el tono

correcto debemos utilizar la tabla de abajo. Los filtros de vidrio ofrecen protección de las salpicaduras de metal fundido y de las partículas incandescentes. Los cubrefiltros de policarbonato ofrecen protección frente al impacto de partículas en el proceso de desbarbado y limpieza de la soldadura. Los filtros inactivos de cristal ofrecen una buena protección si se elige el tono correcto, pero no nos permiten ver cuando el arco está apagado. Los filtros electrónicos se oscurecen por si solos al detectar la luz desprendida del proceso de soldadura. Al parar el arco, los filtros se aclaran permitiendo continuar trabajando sin necesidad de levantar la pantalla. Las últimas novedades del catálogo muestran modelos de Speedglas con una avanzada tecnología que presentan colores cada vez más reales en el tono claro.

Intensidad de corriente en amperios	Corte al plasma	Electrodos envueltos	MIG sobre metales pesados	MIG sobre aleaciones ligeras	TIG sobre los metales	MAG	Con arco/aire labrado	Soldadura al plasma	Número o escalón	Proceso			Consumo en litros por hora	
										Del gas	Capacidad volumétrica			
5								TONO 7	3	Corte ligero con llama				
10								TONO 8						
15								TONO 9						
20		TONO 8			TONO 9	TONO 8		TONO 9	4	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Hasta	70	
30								TONO 10			Oxígeno	Hasta	900	
40		TONO 9			TONO 10			TONO 11						
60	TONO 11	TONO 10			TONO 11	TONO 9		TONO 12	5	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre	70	
80								TONO 11			Acetileno	Hasta	300	
100		TONO 10						TONO 10			Oxígeno	Hasta	2000	
125		TONO 11	TONO 10		TONO 12	TONO 10		TONO 12	6	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre	200	
150			TONO 11	TONO 11	TONO 11	TONO 10		TONO 13			Acetileno	Hasta	800	
175				TONO 12	TONO 12	TONO 11		TONO 12			Oxígeno	Hasta	4000	
200	TONO 12				TONO 13	TONO 12		TONO 13	7	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre	800	
225								TONO 12			Oxígeno	Sobre	2000	
250		TONO 12	TONO 12		TONO 13	TONO 13		TONO 13			Acetileno	Sobre	8000	
275								TONO 14	8	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Hasta	8000	
300								TONO 14			Acetileno	Sobre	8000	
350								TONO 15			Oxígeno	Sobre	8000	
400		TONO 13	TONO 13	TONO 14				TONO 15						
450														
500														
525		TONO 14	TONO 14	TONO 15										

MEJOR PRECIO

A505

PANTALLA SOLDADURA ELECTRÓNICA 4/9-13

CAJA:	6 ud	NORMA:	EN 175, EN 379
TONO:	Tono variable regulable exteriormente de 9 a 13		
DIMENSIONES:	Casette: 110 x 90 mm ; Área de visión: 90 x 43 mm		
APLICACIÓN:	Ideal para MIG, TIG		
PROPIEDADES:	Auto-oscurrecimiento en 0,4 mseg		
	2 sensores para la detección del arco		
	Clasificación ocular 1/2/1/2		
	Control de retardo y sensibilidad		

Recambios:

- M46 CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.
- M53 CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.

Packaging:



ÁREA DE VISIÓN 90x43 cm



NEW!

751114

PANTALLA ELECTRÓNICA 100B 3-10/11/12

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175, EN 379, EN 166 BT
TONO:	Regulable del 10 al 12		
DIMENSIONES:	Área de visión 93 x 44 mm		
APLICACIÓN:	MIG, STICK, TIG (> 20 A)		
PROPIEDADES:	Clasificación ocular 1/2/2/2		
	Gran claridad con la protección de soldadura puesta		
	2 Sensores para la detección del arco		
	Auto-oscurrecimiento en 0,1 mseg		

Recambios:

- 776000 CUBREFILTROS EXT. SERIE 100. PACK 10 UDS.
- 428020 CUBREFILTROS INT 100B. PACK 5 UDS.
- 705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 Y 100



NEW!

SERIE 100

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175, EN 379, EN 166
TONO:	Regulable del 8 al 12		
DIMENSIONES:	Área de visión 93 x 44 mm		
APLICACIÓN:	MIG, STICK, TIG (> 20 A)		
PROPIEDADES:	Clasificación ocular 1/2/2/2		
	Retardo al tono claro (40-250) ms		
	2 Sensores para la detección del arco		
	Auto-oscurrecimiento en 0,1 mseg		

Recambios:

- 776000 CUBREFILTROS EXT. SERIE 100. PACK 10 UDS.
- 428000 CUBREFILTROS INT SERIE 100. PACK 5 UDS.
- 705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 Y 100

752920 MOTOR



752420 RAZOR DRAGON



752820 SKULL



751720 ACES HIGH



752520 ICE HOT



751220 BLAZE



751120 SPEEDGLAS 100



Vista interior filtro:



SERIE 9100 SPEEDGLAS

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175-B, EN 379, EN 166-BT
TONO:	5, 8 y de 9 a 13		
DIMENSIONES:	Cuatro campos de visión disponibles		
APLICACIÓN:	Ideal para MMAW (electrodo), MIG, TIG, Plasma.grinding		
PROPIEDADES:	Clasificación ocular 1/1/1/2		
	Retardo al tono claro (40–1300) ms		
	3 Sensores para la detección del arco		
	Con ventanas laterales		
	Control de retardo y sensibilidad		
	Pilas incluidas en todas las versiones		

LA PANTALLA 9100XXI QUE OFRECE UN NUEVO SISTEMA DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO QUE AYUDA A SOLDAR, A RECTIFICAR Y A VER EL ACABADO DEL PRODUCTO

Modelos disponibles:

REF	MODELO	CAMPO DE VISIÓN
501805	SPEEDGLAS 9100V	(45 X 93) MM
501815	SPEEDGLAS 9100X	(54 X 107) MM
501825	SPEEDGLAS 9100XX	(73 X 107) MM
501826	SPEEDGLAS 9100XXI	73 X 107) MM

Modelos disponibles con visor abatible:

541805	SPEEDGLAS FX 9100V	(45 X 93) MM
541815	SPEEDGLAS FX 9100X	(54 X 107) MM
541825	SPEEDGLAS FX 9100XX	(73 X 107) MM
541826	SPEEDGLAS FX 9100XXI	(73 X 107) MM

Recambios:

533000	ATALAJE 9100 COMPLETO
526000	CUBREFILTRO EXTERIOR 9100 PACK 10 UD
168015	BANDA ANTISUDORACIÓN 9100 PACK 3UD

401385

PANTALLA SPEEDGLAS 9002 NC

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175, EN 379, EN 166
TONO:	Tono claro 3, Regulable del 8 al 12		
DIMENSIONES:	Área de visión 107 x 55 mm		
APLICACIÓN:	Ideal para MMAW,MIG/MAG, TIG (>20 amp)		
PROPIEDADES:	Auto-oscurecimiento en 0,1 mseg		
	Control de retardo y sensibilidad		
	2 Sensores para la detección del arco		
	Clasificación ocular 1/1/1/2		
	Diseño estrecho y con salidas de exhalación		
	Permite ajustar al máximo a la cara del soldador		

Recambios:

400085	FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9002 NC
426000	CUBREFILTRO EXTERIOR S9000. PACK 10 UD
428010	CUBREFILTRO INT. 9002X/9002NC.PACK 5 UD

Vista interior filtro:



NEW!

621120

PANTALLA G5-02 CON FILTRO ADF CURVO

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175-F, EN 379, EN 166
TONO:	Tono claro 2.5 oscurecible 10-12		
DIMENSIONES:	150 x 76 mm		
APLICACIÓN:	Ideal para TIG, MMAW (electrodo), MIG,		
PROPIEDADES:	Natural color technology. Para una visión más realista		
	Amplio campo de visión		
	Pantalla más delgada/estrecha		
	Reduce los reflejos y los brillos		
	Panel de control más accesible en los laterales		
	Conexión bluetooth para la app 3M Connect Equipment		
	4 sensores para la detección del arco		
	Retardo al tono claro (50–1000ms)		

Recambios:

626000	PLACA PROTECCIÓN EXT. ANTI-ARAÑAZOS. PACK 5UD.
705020	ATALAJE G5-02 COMPLETO
167520	BANDA SUDORACIÓN SPEEDGLAS. PACK 2 UD.

Vista filtro:



NEW!

611120

PANTALLA G5-01 CON FILTRO ADF G5-01TW

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175-B, EN 379, EN 166-BT
TONO:	5, 8 y de 9 a 13		
DIMENSIONES:	73x109 mm		
APLICACIÓN:	Ideal para MMAW (electrodo), MIG, TIG, plasma.grinding		
PROPIEDADES:	Natural color technology. Para una visión más realista		
	Amplio campo de visión, visor transparente 104x170		
	Diseño de pantalla optimo para mejorar el flujo de aire.		
	Calidad óptica 1/1/1/1		
	Tres tipos de color a elegir, natural frío o cálido.		
	Conexión bluetooth para la app 3M Connect Equipment		
	4 sensores para la detección del arco		
	Retardo al tono claro (50–1000ms)		

Recambios:

526000	CUBREFILTRO EXTERIOR G5-01 PACK 10 UD
613200	ATALAJE COMPLETO G5-01
528025	CUBREFILTRO INT. G5-01 PACK 5 UD





NEW!

PANTALLA AUTOMÁTICA CON FILTRO SERIE G5-01 Y EQUIPO DE RESPIRACIÓN ADFLO

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 12941, EN 175, EN 379: EN 166B
TONO:	3, 5, 8-13 o 8-14		
DIMENSIONES:	Área visible 73 x 109 mm (grinding 170 x 104 mm)		
APLICACIÓN:	MAG/MIG, TIG, Electrodo, Plasma		
PROPIEDADES:	Excelente reconocimiento de colores		
	Función de retardo y sensibilidad		
	Alarma sonora visual y vibratoria		
	Aviso batería y flujo bajo		
	Factor de protección 500 / TH3		
	DURACIÓN DE LA BATERÍA 10-13 HORAS		
	TIEMPO DE CARGA 5.5 h		

	617820	617830
FILTRO	G5-01TW	G5-01VC
MODO DE VARIACIÓN DE COLOR	No	Si
CLASE ÓPTICA	1/1/1/1	1/1/1/2
TONO	8-13	8-14
MODO TACK WELDING	SI	NO
PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	13 (permanente)	14 (permanente)
RECUPERACIÓN EN DOS PASOS	tono 5	tono 7

Honeywell

NEW!

PA501+PA810

PRIMAIR 800 SOLDADURA Y MOTOR CON FILTRO DE PARTÍCULAS

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 12941, EN 175, EN 379
TONO:	4/8-12		
DIMENSIONES:	Área visible 100 x 50 mm		
APLICACIÓN:	MIG, TIG, Electrodo, Oxigas, amoladora		
PROPIEDADES:	Clase óptica 1/1/1/2		
	Función de retardo y sensibilidad		
	Alarma sonora visual y vibratoria		
	Aviso batería y flujo bajo		
	Filtrado de partículas al 99.97%		
	DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 8 HORAS		
	INCLUYE CINTURÓN PERO SE PUEDE PEDIR UN ADAPTADOR PARA LA ESPALDA		

Accesorios y recambios:

- PA7P3 FILTRO HEPA
- PA761 MOCHILA PARA PA501
- PA31L TUBO RESPIRACIÓN



NEW!

SC441 EQUIPO DE SOLDADURA MOTORIZADO TH3

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 12941, EN 175, EN 379
TONO:	4/9-13		
DIMENSIONES:	Área visible 100 x 60 mm		
APLICACIÓN:	MIG, TIG, Electrodo, Oxigas, amoladora		
PROPIEDADES:	Clase óptica 1/1/1/1		
	SISTEMA TRUE COLOR PARA UNA MEJOR VISIÓN DE COLORES		
	Función de retardo y sensibilidad		
	800 gr de peso		
	Tres velocidades (170 -200-230 l/min)		
	PROTECCIÓN TH3		
	DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 8h A BAJA VELOCIDAD		
	TIEMPO DE CARGA 3.5 h		
	PANTALLA DIGITAL CON ESTADO DE BATERÍA FILTRO Y FLUJO DE AIRE		

Recambios:

- SC386 FILTRO PRINCIPAL DE PARTÍCULAS
- SC381 PREFILTRO
- SC382 REJILLA PARACHISPAS Y PARTÍCULAS GRUESAS
- M51 CUBREFILTRO PC 113 X 133 MM. PACK 10 U



782500

PANTALLA SPEEDGLAS 100 QR SIN FILTRO

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175, EN 379
TONO:	Regulable del 8 al 12		
DIMENSIONES:	Área de visión 107 x 55 mm		
APLICACIÓN:	MIG, STICK, TIG (> 20 A)		
PROPIEDADES:	Adaptable a casco, especialmente pensado para cascos 3M		
	Amplíe información en la página 7, pantalla 751120		

Filtro electrónico compatible:

- 750020 FILTRO ELECTRÓNICO 100V 8-12

faru



Speedglas®

582600

PANTALLA SPEEDGLAS 9100 QR SIN FILTRO

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 175, EN 379
TONO:	Regulable del 10 al 12		
DIMENSIONES:	Área de visión 93 x 44 mm		
APLICACIÓN:	MIG, STICK, TIG (> 20 A)		
PROPIEDADES:	Adaptable a casco, especialmente pensado para cascos 3M		
	Amplíe información en la página 8,		

Accesorios:

- 500015 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9100X
- 500025 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9100XX
- 500026 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9100XXI

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Opción mirilla abatible:



A5
PANTALLA ABIERTA FIBRA VULCANIZADA

CAJA:	25 ud	NORMA:	EN 175
TONO:	Provista de cristal inactivo en tono 11		
DIMENSIONES:	Ocular: 110 x 55 mm		
APLICACIÓN:	Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmático, soldadura autógena		
PROPIEDADES:	Mirilla fija, fabricada en fibra vulcanizada		

Opción mirilla abatible:

A5A PANTALLA DE CABEZA A5 MIRILLA ABATIBLE



2720
PANTALLA OCULAR ABATIBLE TERMOPLÁSTICO

CAJA:	25 ud	NORMA:	EN 175
TONO:	Incluye cristal inactivo en tono 11		
DIMENSIONES:	Ocular: 108 x 51 mm		
APLICACIÓN:	Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmá, soldadura autógena		
PROPIEDADES:	Pantalla de polipropileno reforzado con mirilla abatible		
	Se sirven en forma de kit, el usuario debe ajustar el atalaje		

Recambio:

S4 CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD



Vista interior:



A11
PANTALLA TERMOPLÁSTICO

CAJA:	25 ud	NORMA:	EN 175
TONO:	Provista de cristal inactivo en tono 11		
DIMENSIONES:	Ocular: 110 x 55 mm		
APLICACIÓN:	Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmático, soldadura autógena		
PROPIEDADES:	Fabricada en polipropileno , de color negro.		
	El sistema de sujeción lo constituye un asa cerrada en plástico negro que se une al frente por su cara interior		

Recambios:

- S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
- M32 CUBREFILTRO PC 110X55 MM. PACK 100 UD.
- C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110X55 MM. PACK 100 UD.



A200
PANTALLA VISOR 110 X 90 MM TERMOPLÁSTICO

CAJA:	8 ud	NORMA:	EN 175
TONO:	Incluye cristal inactivo en tono 11		
DIMENSIONES:	Ocular: 110 x 90 mm		
APLICACIÓN:	Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmá, soldadura autógena		
PROPIEDADES:	Pantalla de poliamida		
	Amplio campo de visión		

Recambios:

S3 CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD



S1
CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.

CAJA:	10 packs	NORMA:	EN 166, EN 169
TONO:	Disponible en tonos desde el 4, 8-13		
DIMENSIONES:	Cristal inactivo 110x55 mm		

Compatible con:

- A11 PANTALLA MANO INYECTADA
- A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA



S4
CRISTAL INACTÍNICO 108X51 MM. PACK 10 UD.

CAJA:	10 pack	NORMA:	EN 166, EN 169
TONO:	Disponible en tonos desde el 10 hasta el 14		
DIMENSIONES:	Cristal inactivo 108x51 mm		

Compatible con:

2720 PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE



S6
CRISTAL INACTÍNICO. MEDIDAS ESPECIALES

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 166 y 169
TONO:	Cristal Inactivo en tono 11		
DIMENSIONES:	Medidas especiales máximo 550x550 mm		



S2
CRISTAL INACTÍNICO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.

CAJA:	1 caja	NORMA:	EN 166, EN 169
TONO:	Disponible en tonos desde el 4 al 6		
DIMENSIONES:	Cristal inactivo Ø 50 mm		



S3
CRISTAL INACTÍNICO 110X90 MM. PACK 10 UD.

CAJA:	10 pack	NORMA:	EN 166, EN 169
TONO:	Disponible en tonos desde el 11 hasta el 14		
DIMENSIONES:	Cristal inactivo 110x90 mm		

Compatible con:

A200 PANTALLA SOLDADURA 110X90 MM.

500026:



620020:



FILTROS ELECTRÓNICOS SPEEDGLASS

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 379
-------	------	--------	--------

Compatible con:

- 400085 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9002 NC
- 500015 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9100X
- 500026 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9100XXI
- 610020 FILTRO ELECTRÓNICO PARA G5-02
- 620020 FILTRO ELECTRÓNICO PARA G5-01TW

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



CUBREFILTROS



CUBREFILTROS DE VIDRIO

NORMA:	EN 166
--------	--------

Opciones disponibles:

C56

CUBREFILTROS VIDRIO 108X51 MM. CAJA 100 UD.

C58

CUBREFILTROS VIDRIO 110X55 MM. CAJA 100 UD.

C59

CUBREFILTROS VIDRIO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.



CUBREFILTROS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE

NORMA:	EN 166
--------	--------

Opciones disponibles:

M32

CUBREFILTROS PC 110X55 MM. CAJA 100 UD.

M43

CUBREFILTROS PC 110X85 MM. PACK 10 UD.

M44

CUBREFILTROS PC 120X60 MM. PACK 10 UD.

M45

CUBREFILTROS PC 120X100 MM. PACK 10 UD.

M46

CUBREFILTROS PC 110X90 MM. PACK 10 UD.

M48

CUBREFILTROS PC 108X51 MM. PACK 10 UD.

M49

CUBREFILTROS PC 110X97 MM. PACK 10 UD.

M51

CUBREFILTROS PC 113X133 MM. PACK 10 UD.

M52

CUBREFILTROS PC 103X46 MM. PACK 10 UD.

M53

CUBREFILTROS PC 95X50 MM. PACK 10 UD.



CUBREFILTROS POLICARBONATO TRANSPARENTE

NORMA:	EN 166
--------	--------

APLICACIÓN:

Cubrefiltros interiores y exteriores de policarbonato transparente para pantallas Speedglas

Opciones disponibles:

776000

CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.

426000

CUBREFILTRO EXT. SERIE 9000. PACK 10 UD.

526000

CUBREFILTRO EXT. SERIE 9100. PACK 10 UD.

428000

CUBREFILTRO INT. 42X91 MM. 9002D/V. PACK 5 UD.

428010

CUBREFILTRO INT. 53X101 MM. 9002X. PACK 5 UD.

528005

CUBREFILTRO INT. 117X50 MM. 9100V. PACK 5 UD.

528015

CUBREFILTRO INT. 117X61 MM. 9100X. PACK 5 UD.

528025

CUBREFILTRO INT. 117X77 MM. 9100XX. PACK 5 UD.

526000

CUBREFILTRO EXTERIOR G5-01 PACK 10 UD

528025

CUBREFILTRO INT. G5-01 PACK 5 UD

528025

CUBREFILTRO INT. 117X77 MM. 9100XX. PACK 5 UD.

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE FARU

CAJA:	1 ud
-------	------

PROPIEDADES:

Atalaje de regulación variable en polipropileno.

Opciones disponibles:

M8

ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE NEGRO

M9

ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS

C173

ATALAJE REPUESTO A400 A500

533000

ATALAJE 9100 CON PIEZAS DE MONTAJE

CAJA:	1 ud
-------	------

PROPIEDADES:

Atalaje exclusivo para las pantallas 9100, con banda de sudoración incluida.

C230

BANDA DE SUDORACIÓN ESTANDAR. PACK 10 UD

CAJA:	1 ud
-------	------

PROPIEDADES:

Banda de sudoración adhesiva para pegar sobre el atalaje

705015

ATALAJE COMPLETO SERIE 100, SERIE 9000 Y SL

CAJA:	1 ud
-------	------

PROPIEDADES:

Atalaje con piezas de montaje para Serie 100, 9000 y SL

197139

RAIL QR PARA ACOPLAR A CASCO

CAJA:	1 ud
-------	------

PROPIEDADES:

Rail para acoplar pantallas 10V QR , serie 100 QR y 9100 QR a cascos de seguridad.

167520

BANDAS DE SUDORACIÓN SPEEDGLAS. PACK 2 UD

CAJA:	1 ud
-------	------

PROPIEDADES:

Banda de repuesto para serie 9000, serie 100 y SL





INTRODUCCIÓN

Son miles los accidentes que ocurren al año en la vista por no llevar una protección ocular o/y facial adecuada. No solo es necesario utilizar equipos que ofrezcan una protección eficaz sino que también es imprescindible que sean cómodos y adaptables a cada usuario. A continuación mostramos un pequeño cuadro con el código de marcado que podemos encontrar en nuestros protectores faciales/oculares y el significado de cada uno de ellos.

NÚMERO DE CÓDIGO - TIPO DE FILTRO	
2	Filtro UV
2C ó 3	Filtro UV con buen reconocimineto de color
4	Filtro infrarrojo
5	Filtro solar
6	Filtro solar con especificación IR



NÚMERO DE TONO*		
1,2		Incoloro o amarillo
1,7		I/O o Minimizer
2,5		Bronce o gris
3,1		Bronce oscuro, gris oscuro, espejo azul o rojo

* Filtro de soldadura si sólo hay un número para filtro y tono: 1.7 = IR 1.7 3 = IR 3.0 5 = IR 5.0 7 = IR 7.0

NÚMERO DE TONO*		
TOLERANCIA DE LA POTENCIA ÓPTICA		
1	+0,6 dioptrías, uso permanente	Todos los oculares de Clase 1
2	+0,12 dioptrías, uso ocasional	
3	+0,25 dioptrías, uso excepcional	

RESISTENCIA MECÁNICA			
	NIVEL DE IMPACTO	VELOCIDAD MÁXIMA	MATERIAL DE OCULAR
A(T)	Impacto de alta energía	190 m/s	Policarbonato
B(T)	Impacto de media energía	120 m/s	Policarbonato, acetato
F(T)	Impacto de baja energía	45 m/s	Policarbonato, acetato
S	Solidez incrementada	12 m/s	CR39. Cristal templado



REQUISITOS ADICIONALES			
8	Arco eléctrico en cortocircuito		✓
9	Metales fundidos y sólidos calientes		✓
K	Deterioro superficial por partículas finas	✓	✓
N	Resistencia al empañamiento	✓	✓
R	Reflexión reforzada en IR (>60%)	✓	✓
H	Montura adecuada para cabeza pequeña (DP = 54 mm)	✓	



CAMPOS DE USO APLICABLES (no incluye gafas de montura universal)		
3	Gotas de líquido	✓
3	Salpicaduras de líquido	✓
4	Partículas de polvo gruesas (hasta 5 µm)	✓
5	Gas y partículas de polvo fino (menos de 5 µm)	✓
8	Arco eléctrico en cortocircuito	✓
9	Metales fundidos y sólidos calientes (debe resistir la prueba de impacto)	✓



PROTECCIÓN OCULAR

faru



faru

USO INDUSTRIAL



A20

PANTALLA POLICARBONATO A20

CAJA:	50 ud	NORMA:	EN 166
MARCADO:	Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B		
DIMENSIONES:	Visor de 386 x 210 mm		
APLICACIÓN:	Eficaz protección contra impactos y salpicaduras		
PROPIEDADES:	Montura polipropileno en verde o azul, ocular de policarbonato		

Recambios:

- M47 RECAMBIO VISOR A20
- M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS



A20B

PANTALLA POLICARBONATO A20B

CAJA:	30 ud	NORMA:	EN 166
MARCADO:	Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B		
DIMENSIONES:	Visor de 300 x200 mm		
APLICACIÓN:	Eficaz protección contra impactos de alta velocidad (baja y media energía)		
PROPIEDADES:	Montura polipropileno, ocular de policarbonato 0,8mm espesor Con mentonera, protección adicional en la zona de la barbilla		

Recambios:

- M47B RECAMBIO VISOR A20B
- M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS

A19

PANTALLA PARA SALPICADURAS

CAJA:	25 ud
MARCADO:	Clase óptica 1 resistente a salpicaduras 3
APLICACIÓN:	Pantalla ligera para protección de salpicaduras en el entorno sanitario, sin riesgo de impacto
PROPIEDADES:	Desinfectable y esterilizable (apta para el metodo STERRAD) Ajuste elástico con banda de sudoración

Recambio:

- VA19 RECAMBIO VISOR A19

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Honeywell

S5113
SOPORTE PANTALLA BIONIC, SIN VISOR

CAJA:	4 ud	NORMA:	EN 166, EN 169, EN 170
APLICACIÓN:	Protección facial integral, para impactos, salpicaduras de productos químicos y procesos de soldadura con oxicorte.		
PROPIEDADES:	Optima sujeción del visor en todo el perímetro, ajuste ruleta.		
	Cinta de cabeza lavable, reemplazable y transpirable		
	Mecanismo de bloqueo, protección total		
	Diseño dieléctrico		

Con visor verde:

Vista cinta de cabeza:

Aplicación:

REF	DESCRIPCIÓN	MARCADO	CAJA
S1625	VISOR BIONIC POLICARBONATO	(2C-1.2 B-D1 BT 3)	10 ud
S1626	VISOR BIONIC ACETATO	(B-D1 FT 3)	10 ud
S1627	VISOR BIONIC PC ANTIEMPAÑANTE	(2C-1.2 B-D1 BT 3)	10 ud
S1628	VISOR VERDE TONO 3	(3 B-D1 BT)	10 ud
S1629	VISOR VERDE TONO 5	(5 B-D1 BT)	10 ud
S5161	SUJECCIÓN BIONIC PARA CASCO	N/A	1 ud



3M

H8
ARNÉS DELUXE TUFFMASTER

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Protección frente a impactos
PROPIEDADES:	Protector frontal termoplástico. Ajuste de ruleta preciso

Visor no incluido:

C236* VISOR POLICARBONATO

*Caja visores: 10 ud.



Honeywell

R20
PANTALLA NOVA ANTIVAHO

CAJA:	16 ud
NORMA:	EN 166, EN 170
APLICACIÓN:	Combinación de protector de cara y barbilla con un resistente protector frontal
PROPIEDADES:	Resistente a químicos y hasta 70°C de temperatura

Recambios:

R22 RECAMBIO VISOR R20

R26 ATALAJE RECAMBIO R20



No incluye pantalla:

S1740
ARNÉS DE CABEZA NEGRO TURBOSHIELD

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
APLICACIÓN:	Compatible con todos los visores de la gama supervizor, incluidos los de recubrimiento de oro, triacetato y acetato		
PROPIEDADES:	Sistema de enganche de la visera seguro		
	Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable		
	Visor no incluido, gran variedad opciones según aplicación		



No incluye pantalla:

S1749
ARNÉS PARA CASCO NEGRO TURBOSHIELD

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
APLICACIÓN:	Compatible con la mayoría de cascos comunes		
PROPIEDADES:	Sistema de ajuste del visor intuitivo		
	La bisagra de fijación positiva asegura el visor en las posiciones baja y elevada		
	Visor no incluido, gran variedad según aplicación		



2,1mm ↓ ↑

S1743 - S1744
VISOR PC INCOLORO

CAJA:	10 ud	
NORMA:	EN 166, EN 170	
MARCADO:	2C-1.2 1 BT A 39	
APLICACIÓN:	Ideales para la mayoría de trabajos en interior, dieléctrico	
PROPIEDADES:	Clase óptica 1, policarbonato transparente	
TRATAMIENTO:	Sin tto	Antivaho y antirrayadura
	S1743	S1744



2,1mm ↓ ↑

S1747 - S1748
VISOR UV/IR PC SOLDADURA

CAJA:	10 ud	
NORMA:	EN 166, EN 169	
MARCADO:	3 1 BT A 39	5 1 BT A 39
	S1747	S1748
APLICACIÓN:	Ideales para la trabajos de soldadura	
PROPIEDADES:	Clase óptica 1, policarbonato verde sin tratamiento	

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



S2297
ARNÉS SUPERVIZOR CON BANDA

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Soporte para pantalla a cabeza para convinar con los visores Supervizor
PROPIEDADES:	Ajuste de ruleta, protección de la frente. Libre de partes metálicas.

S2302
ARNÉS CASCO
SUPERVIZOR PLÁSTICO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Sujeción a casco universal, sin necesidad de ranuras
PROPIEDADES:	Libre de partes metálicas para uso dieléctrico

S2305
ARNÉS CASCO
SUPERVIZOR METAL

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Sujeción a casco universal, sin necesidad de que tenga ranuras
PROPIEDADES:	Soporte de aluminio anodizado especialmente resistente a altas temperaturas.

G500
ARNÉS DE CABEZA AMARILLO

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166,
APLICACIÓN:	Compatible con todos los visores de la gama 5 y para auriculares Optime y Serie X con anclaje P3E		
PROPIEDADES:	Sistema de enganche de la visera seguro		
	Soporte de polipropileno		
	Visor no incluido, gran variedad opciones según aplicación		

V5
SOPORTE V5 PARA CASCO G3000

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Diseñado específicamente para los cascos de 3M		
PROPIEDADES:	Compatible con los auriculares Optime de Peltor y la serie X adaptable a casco.		
	Si no se coloca protección auditiva necesita el conector P3EV2		
	Visor no incluido, gran variedad según aplicación		



Colocación:



S2312
VISOR PC
INCOLORO SUPERVIZOR

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166, EN 170
MARCADO:	1 B 3 9
APLICACIÓN:	Ofrece alta resistencia a impactos. Para trabajos mecánicos. No incluye casco ni arnés.
PROPIEDADES:	Pantalla de policarbonato incoloro (230 mm).

Otros visores transparentes :

- S2307 VISOR ACETATO INCOLORO
- S2308 VISOR RIESGO ELÉCTRICO



Colocación:



S2337
VISOR REJILLA
METÁLICA SUPERVIZOR

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 1731
MARCADO:	-
APLICACIÓN:	Apta para protección limitada del calor diseñada para casco con soporte S2305.
PROPIEDADES:	Protección facial que ofrece ventilación en zonas de calor. Soporte no incluido



Colocación:



S2329
VISOR ACETATO
TONO 3 SUPERVIZOR

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166, EN 169, EN 170
MARCADO:	3 1 F 3
APLICACIÓN:	Apto para soldadura
PROPIEDADES:	De acetato color verde tono 3, resiste a impactos y arañazos No incluye casco ni arnés.

Visor en tono 5:

- S2330 VISOR ACETATO TONO 5



5F11
VISOR PC INCOLORO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166; EN 170
MARCADO:	2C-2.1 1 B 3
APLICACIÓN:	Protección frente a impactos, partículas a alta velocidad para impactos de potencia media (120 m/s) y salpicaduras de líquidos
PROPIEDADES:	Clase óptica 1
	GROSOR 1.5 mm
	DIMENSIÓN 169 x 223 mm



5E11
VISOR PC TONO 5

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166; EN 169
MARCADO:	5 1 B 3
APLICACIÓN:	Protección soldadura tono 5 y frente a impactos, y salpicaduras
PROPIEDADES:	Clase óptica 1
	GROSOR 1.5 mm
	DIMENSIÓN 169 x 223 mm



Ref. FC1AL

Ref. NC1-AL

5XG
VISOR PC ORO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166, EN 169
MARCADO:	5 1 B.3.9 CE
APLICACIÓN:	Protección frente a calor, salpicaduras líquidas y metal fundido
PROPIEDADES:	Refleja el calor y previene de daños en la vista por IR
	CONSULTE EN LA WEB LOS ACCESORIOS ALUMINIZADOS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





Disponible
en azul:



faru

A20C
PANTALLA PROTECTORA A20C
ABATIBLE PARA CASCO

CAJA:	50 ud	NORMA:	EN 166
MARCADO:	Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B		
DIMENSIONES:	Visor de 414 x 207 mm		
APLICACIÓN:	Eficaz protección contra impactos de alta velocidad (baja y media energía)		
PROPIEDADES:	Montura polipropileno, ocular de policarbonato 0,8mm espesor		
	COMPATIBLE CON CASCO EV03, C20VR, 1470V, 1470RV, 8492		

Recambios:

M47 RECAMBIO VISOR A20

Opción con mentonera:

A20BC PANTALLA PROTECTORA A20BC ABATIBLE PARA CASCO

Honeywell



R20C
PANTALLA PERFORAMA NOVA COMBI

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 166, EN 170
MARCADO:	EN 166 2.3 F		
APLICACIÓN:	Combinación de protector de cara y barbilla para colocar a cascos de seguridad con ranura universal		
PROPIEDADES:	Resistencia a impacto y a las salpicaduras. Amplia área de cobertura y visión. Resistente a químicos y hasta 70°C de temperatura		

Accesorios / recambios:

R22C RECAMBIO VISOR R20C



ANW6E
SISTEMA SUREFIT PARA CASCOS JSP

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Soporte de pantalla completo con pantalla de policarbonato de 20 cm para cascos JSP.		
PROPIEDADES:	Casco no incluido, incluye sistema alternativo para ranuras JSP o para ranuras universales.		

Recambios:

- ANVE SOPORTE SUREFIT PARA EVO
- ANX6 VISOR POLICARBONATO SUREFIT
- ANX2 VISOR ACETATO DIN5 SUREFIT
- ANX1 VISOR SUREFIT REJILLA
- ANX01 VISOR SUREFIT ACETATO



3M



G500IND
EQUIPO INDUSTRIAL VISERA SERIE G500

CAJA:	12 ud	NORMA:	EN 166, EN 352-3
APLICACIÓN:	Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza		
PROPIEDADES:	Cubierta frontal con ventilación.		
	Arnés de ruleta con tres posiciones de ajuste en altura		
	Banda de cabeza ajustable en ocho posiciones		
	Atenuación= SNR 27 dB		
	Visor de policarbonato marcado 2C-1,2 1 B 3		



Opciones de visor:

- 5F VISOR DE POLICARBONATO
- 5E VISOR DE POLICARBONATO VERDE TONO 5
- 5XG VISOR PC ANTICALÓRICO ORO TONO 4-5
- 5C VISOR REJILLA FORESTAL



NEW!



ADB28A
SISTEMA EVOGUARD C2

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166, EN 352-3
APLICACIÓN:	Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza		
PROPIEDADES:	Soporte ergonómico de fácil conexión de pantalla y auricular.		
	Atenuación= SNR 31 dB		
	Visor de policarbonato marcado 2C-1,2 1 B 3 9 K N		



ADA24 - ADA25 ADA26 - ADA27

VISORES EVOGUARD C1 C2 C3 C4

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Visores adaptables a casco		
PROPIEDADES:	Para usar con casco y protección auditiva si se requiere.		
	Dos longitudes disponibles C1 y C2: 185 mm; C3 y C4: 215 mm		
	Visor C2 protección al impacto A montado en casco		
	Protección frente a impactos y salpicaduras		

Opciones disponibles:

- ADA24 VISOR EVOGUARD C1
- ADA25 VISOR C2 PC ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N
- ADA26 VISOR C3 RESISTENCIA QUÍMICA INCREMENTADA
- ADA27 VISOR C4 PC ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



faru



A25
PANTALLA FORESTAL

CAJA:	25 ud	NORMA:	EN 1731
APLICACIÓN:	Protección contra impactos de virutas y objetos puntiagudos en operaciones forestales.		
PROPIEDADES:	Rejilla metálica con visera de polipropileno que ofrece protección extra en la zona de la frente		

3M
PELTOR



G5005C
G500 COMBINACIÓN FORESTAL

CAJA:	12 ud	NORMA:	EN 1731, EN 352-3
APLICACIÓN:	Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza		
PROPIEDADES:	Visera de rejilla para impactos a 45 m/s (F) con protección auditiva con atenuación SNR 27dB		

JSP



EVOF
CASCO EVOLITE FORESTER

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN352-3; EN 1731
APLICACIÓN:	Visera metálica y auriculares para una protección de cabeza, facial y auditiva todo en uno, cubrenucas incorporado		
PROPIEDADES:	Con casco ABS con atalaje textil de 6 puntos y bandas reflectantes para mayor visibilidad, atenuación SNR=29 dB		

NEW!

3M
PELTOR



C157
EQUIPO FORESTAL CASCO

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397, EN 1731, EN 352-3
APLICACIÓN:	Protección eficaz de la cabeza, cara y oídos, apto uso forestal.		
PROPIEDADES:	La unidad incluye casco G3000, visera con pantalla de rejilla en acero inoxidable con lacado mate (V5C), y protección auricular y protección para la lluvia de nylon revestido de PVC, resistente al aceite. Medidas del visor: 155 x 320 mm, atenuación= SNR 28 dB		



ADA28
PANTALLA EVO C5 MAX

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166; GS-ET-29
APLICACIÓN:	Visores adaptables a casco certificado para riesgo eléctrico		
PROPIEDADES:	Para usar con casco de protección		
	Compatible con los auriculares AEJ3		
	Marcado 2C-1.2 1 3 8 - 1 - 09 AT KN		
	Protección frente a impactos A, salpicaduras de metal fundido		
	Protección contra arco eléctrico clase 1 (155KJ/m2)		
	ANTIVAHIO Y ANTIRAYADURA		
	LONGITUD 215 MM		
	Peso 216 g		



NEW!

JSP



JSP



ANW32
PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCOS EVO

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	3.8.9.B
APLICACIÓN:	Apta para acoplar a cascos con ranura universal
PROPIEDADES:	Ofrece protección contra partículas a 120 m/s, salpicaduras de líquidos, metal fundido y arco eléctrico.

faru



C685
PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1.2 1 B 8-1-0 3
APLICACIÓN:	Diseñado para casco con ranura, incluye sistema de acoplaje
PROPIEDADES:	Revestida anti-empañamiento, protección contra el arco eléctrico clase 1 (135 KJ/m²)



C686
PANTALLA ELECTRICISTA ANTI-CALOR

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1.2 1 B 8-1-0 3 CE
APLICACIÓN:	Ofrece una protección mecánica y térmica, ajustable por ruleta
PROPIEDADES:	Revestida anti-empañamiento, protección contra el arco eléctrico clase 1 (135 KJ/m²) Policarbonato moldeado por inyección

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



faru

C81
GAFA VISITOR INCOLORA. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER:	30 cajas	PESO:	40 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	YKFT 1 F CE		
PROPIEDADES:	Compatibles con gafas de prescripción		

PRESENTACIÓN



MEJOR
PRECIO

C540
GAFA ENVOLVENTE LIGERA INCOLORA. CAJA 12 UD.

CAJA MÁSTER:	30 cajas	PESO:	24 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	YKFT 1 F CE		
PROPIEDADES:	Buena adaptación a la forma de la cara		

PRESENTACIÓN



JSP
OXFORD, ENGLAND

C277
GAFA DOS LENTES AMAZON

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	32 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2-1.2 1.FT		
PROPIEDADES:	Puente nasal ergonómico patilla regulable		

PRESENTACIÓN



faru

C101
GAFA ENVOLVENTE ANTI-IMPACTOS. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER:	30 cajas	PESO:	40 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	YKFT 166 F CE		
PROPIEDADES:	Protección lateral y patillas regulables		

PRESENTACIÓN



faru

C541P
GAFA ENVOLVENTE ANTI-IMPACTOS. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER:	30 cajas	PESO:	24 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	YKFT 1 F CE		
PROPIEDADES:	Buena adaptación a la forma de la cara		

PRESENTACIÓN



Honeywell

S5360
GAFA A700, OCULAR INCOLORO FOG-BAN

CAJA MÁSTER:	10 ud		
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 HON 1 F		
PROPIEDADES:	Gafa ligera con tratamiento Anti-vaho		

PRESENTACIÓN



3M

C875
GAFA VIRTUA AP INCOLORA

CAJA MÁSTER:	20 ud	PESO:	26 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2		
PROPIEDADES:	Protección al polvo en zona superior		

PRESENTACIÓN



Honeywell

S5370
GAFA A800 INCOLORA ANTI-ARAÑAZOS

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	21,5 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 F		
PROPIEDADES:	Patilla con almohadilla antisudor y antislip		

PRESENTACIÓN



Honeywell

S5641
GAFA SVP400 INCOLORA ANTI-VAHO Y ANTI-ABRASIÓN

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	26 g
NORMA:	EN 166; EN 170		
MARCADO:	2C-1.2 HON 1 F KN		
PROPIEDADES:	Puente flexible y patillas antisudoración		

PRESENTACIÓN



3M

C876
GAFA VIRTUA AP GRIS

CAJA MÁSTER:	20 ud	PESO:	26 g
NORMA:	EN 166, EN 172		
MARCADO:	5-2-5		
PROPIEDADES:	Protección al polvo en zona superior		

PRESENTACIÓN



Honeywell

S5368
GAFA A800 GRIS ANTI-ARAÑAZOS

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	21,5 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-2.5 • 1F		
PROPIEDADES:	Patilla con almohadilla antisudor y antislip		

PRESENTACIÓN



Honeywell

S5642
GAFA SVP400 GRIS ANTI-VAHO Y ANTI ABRASIÓN

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	26 g
NORMA:	EN 166; EN 170		
MARCADO:	5-3.1 HON 1 KN		
PROPIEDADES:	Puente flexible y patillas antisudoración		

PRESENTACIÓN



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





NEW!

C963NG
GAFA SECURE FIT SF 101 INC. PACK 5 UD

CAJA:	20 pack	PESO:	20 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT		
PROPIEDADES:	Anti-rayadura. Compatible con orejeras		

PRESENTACIÓN



C935
GAFA SECURE FIT SF 201 INCOLORA

CAJA:	20 ud	PESO:	18 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT		
PROPIEDADES:	Muy ligera. Anti-rayadura y anti-vaho		

PRESENTACIÓN



C939
GAFA SECURE FIT 400 INCOLORA

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT
PROPIEDADES:	Puente nasal flexible y patillas acolchadas

PRESENTACIÓN



NEW!

C965
GAFA SECURE FIT SF 101 INT/EXT

CAJA:	20 ud	PESO:	20 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-1.7 3M 1 FT		
PROPIEDADES:	Tratamiento anti-rayadura y anti-vaho.		

PRESENTACIÓN



C936
GAFA SECURE FIT SF201 GRIS

CAJA:	20 ud	PESO:	18 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT		
PROPIEDADES:	Muy ligera. Anti-rayadura y anti-vaho		

PRESENTACIÓN



C940
GAFA SECURE FIT SF 401 GRIS

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT
PROPIEDADES:	Puente nasal flexible y patillas acolchadas

PRESENTACIÓN



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!

C980
GAFA SECURE FIT 400X INC. ANTI VAHO

CAJA:	20 ud	PESO:	22 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT KN		
PROPIEDADES:	Protección extra de cejas y puente suave		

PRESENTACIÓN



C982

C983

REF	DESCRIPCIÓN	MARCADO	CAJA
C982	GAFA SF 400X LENTE AMBAR	2C-1.2 3M 1 FT KN	20 ud
C983	GAFA SF 400X LENTE INT/EXT	5-1.7 3M 1 FT KN	20 ud
C984	GAFA SF 400X LENTE ESPEJO NARANJA	5-3.1 3M 1 FT	20 ud
C985	GAFA SF 400X LENTE BERMELLÓN	2-2 3M 1 FT KN	20 ud



C950
GAFA SECURE FIT 600 INCOLORA

CAJA:	20 ud	PESO:	29 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT K N		
PROPIEDADES:	Con montura. Anti-rayadura y anti-vaho		

PRESENTACIÓN



NEW!

C981
GAFA SECURE FIT 400X GRIS ANTI VAHO

CAJA:	20 ud	PESO:	22 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT KN		
PROPIEDADES:	Protección extra de cejas y puente suave		

PRESENTACIÓN



C984

C985

C951
GAFA SECURE FIT 600 GRIS

CAJA:	20 ud	PESO:	29 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT K N		
PROPIEDADES:	Con montura. Anti-rayadura y anti-vaho		

PRESENTACIÓN





3M

NEW!

03
GAFAS



C961
GAFA SECURE FIT 500 INCOLORA

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT
PROPIEDADES:	Protección UV hasta 400 nm

PRESENTACIÓN



C962
GAFA SECURE FIT 500 GRIS

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT K N
PROPIEDADES:	Protección UV hasta 400 nm

PRESENTACIÓN



C956
GAFA SOLUS CCS INCOLORA ANTI-VAHO

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT K N
PROPIEDADES:	Sistema de control del cordón tapón/gafa

PRESENTACIÓN



C957
GAFA SOLUS CCS GRIS ANTI-VAHO

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT K N
PROPIEDADES:	Sistema de control del cordón tapón/gafa

PRESENTACIÓN



C958
GAFA SOLUS 2000 SCOTCHGARD INC

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1.2 3M 1 FT K N
PROPIEDADES:	Diseño con excelente adaptación facial

PRESENTACIÓN



C959
GAFA SOLUS 2000 SCOTCHGARD GRIS

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	5-3.1 3M 1 FT K N
PROPIEDADES:	Diseño con excelente adaptación facial

PRESENTACIÓN



JSP



C948
GAFA ULTRA LIGERA 16 GR INCOLORA

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	16 g
NORMA:	EN 166, EN 170		
MARCADO:	2C-1.2 1 FT k		
PROPIEDADES:	Muy ligera y confortable		

PRESENTACIÓN



C949
GAFA ULTRA LIGERA 16 GR GRIS

CAJA MÁSTER:	10 ud	PESO:	16 g
NORMA:	EN 166, EN 170		
MARCADO:	5-2.5 FT K		
PROPIEDADES:	Muy ligera y confortable para exteriores		

PRESENTACIÓN



C973
GAFA EIGER INCOLORA

CAJA:	10 ud	PESO:	31 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 1 FT K N		
PROPIEDADES:	Puente nasal flexible		

PRESENTACIÓN



C974
GAFA EIGER GRIS

CAJA:	10 ud	PESO:	31 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-3.1 1 FT K N		
PROPIEDADES:	Puente nasal flexible		

PRESENTACIÓN



C970
GAFA RIGI INCOLORA PROTECCIÓN LUZ AZUL

CAJA:	10 ud	PESO:	19g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.2 1 FT		
PROPIEDADES:	Bloquea la luz azul		

PRESENTACIÓN



C971
GAFA RIGI BRONCE PROTECCIÓN LUZ AZUL

CAJA:	10 ud	PESO:	19g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1.4 1 FT		
PROPIEDADES:	Bloquea la luz azul		

PRESENTACIÓN





ENVOLVENTES CUBREGAFAS

03
GAFAS



3M

C418
CUBREGAFAS OX3000 CON PATILLAS

CAJA:	20 ud	PESO:	35 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2-1.2 AOS 1 F		
PROPIEDADES:	Compatible con gafas de prescripción		



PRESENTACIÓN



NEW!

Honeywell

S4831
GAFA AVATAR SP HYDROSHIELD INCOLORA

CAJA:	8 ud	PESO:	33 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1,2 1 F KN		
PROPIEDADES:	8 puntos de ajuste		



PRESENTACIÓN



NEW!

Honeywell

S5810
CUBRE GAFA AVATAR SP HYDROSHIELD

CAJA:	10 g	PESO:	33 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1,2 1 F		
PROPIEDADES:	Fácil de ajustar a gafas de prescripción		



PRESENTACIÓN



Honeywell

S2175
GAFA MILLENNIA 2G INCOLORA

CAJA:	10 ud	PESO:	27 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1,2 • 1 FT K		
PROPIEDADES:	Anti-rayadura y anti-empañamiento		



PRESENTACIÓN



NEW!

Honeywell

S4837
GAFA AVATAR SP HYDROSHIELD GRIS

CAJA:	8 ud	PESO:	33 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-3,1 1 F KN		
PROPIEDADES:	8 puntos de ajuste		



PRESENTACIÓN



NEW!

3M

C960
CUBRE GAFA 3700 ANTIRRAYADO EXTRA

CAJA:	20 ud	PESO:	
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1,2 3M 1 FT K		
PROPIEDADES:	Cubregafas con patilla extra-fina		



PRESENTACIÓN

SOLDADURA Y ACCESORIOS



03
GAFAS



3M

C952
GAFA SECURE FIT 600 SOLDADURA TONO 1.7

CAJA:	20 ud
PESO:	29 g
NORMA:	EN166
MARCADO:	1.7 3M 1F
PROPIEDADES:	Protección IR 1.7 anti-rayas y anti-vaho



3M

C953
GAFA SECURE FIT 600 SOLDADURA TONO 3

CAJA:	20 ud
PESO:	29 g
NORMA:	EN166
MARCADO:	3 3M 1F
PROPIEDADES:	Protección IR 3 anti-rayas y anti-vaho



3M

C954
GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 5

CAJA:	10 ud	PESO:	29 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5 3M 1F		
PROPIEDADES:	Protección IR 5 anti-rayas y anti-vaho		



PRESENTACIÓN



NEW!

3M

C965
CUBREGAFAS 3700 SOLDADURA TONO 5

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	5 3M 1 FT K
PROPIEDADES:	Lente con protección IR tono 5



PRESENTACIÓN



T317N
GAFA DOS LENTES SOLDADURA TONO 5

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 169
MARCADO:	5 1 S
PROPIEDADES:	Lentes con protección lateral

+
ACCESORIOS
DISPONIBLES:



3M

C196
CORDÓN UNIVERSAL GAFAS. 1 UD.

CAJA:	50 ud
PROPIEDADES:	Cordón de sujeción universal para cualquier tipo de gafa



3M

C668
CORDÓN NYLON UNIVERSAL. 1 UD.

CAJA:	50 ud
PROPIEDADES:	Fabricado en nylon con sistema ajustable intercambiable, ajuste universal



3M

C148
FUNDA BLANDA CREMALLERA. 1 UD.

CAJA:	20 ud
PROPIEDADES:	Con cremallera y hebilla para colgar del cinturón.

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





DUAL CINTA Y PATILLA



C976
GAFA STEALTH HYBRID INCOLORA PROTECCIÓN COMBINADA

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 166, EN 170
MARCADO:	2-C1.2 1.B.K.N		
PROPIEDADES:	Anti-rayadura y anti-empañamiento Espuma en el contorno en contacto con la piel, confort extra		

Accesorios:	
C977	LENTE REPUESTO INCOLORA
C978	LENTE REPUESTO AHUMADA



S8640
GAFA SP1000 DURA-STREME INCOLORA

CAJA:	10 ud	PESO:	40 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C- 1.2 B D 1 FT KN		
PROPIEDADES:	Anti-rayadura y anti-empañamiento		



S8643
GAFA SP1000 DURA-STREME GRIS

CAJA:	10 ud	PESO:	40 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	5-2.5 B D 1 FT KN		
PROPIEDADES:	Anti-rayadura y anti-empañamiento		



C177
GAFA PANORÁMICA BÁSICA

CAJA:	50 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	1 B
PROPIEDADES:	Ventilación directa



C66
GAFA SALPICADURAS ANTIVAH0

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	1 B
PROPIEDADES:	Protección de salpicaduras y polvo

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



GG501
GAFA GOGGLEGEAR™ SERIE 500

CAJA:	10
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT
PROPIEDADES:	Lente curva esférica para un campo de visión optimo



GAFA PANORÁMICA SERIE 2890

CAJA:	10 ud	PESO:	99 g
		DESCRIPCIÓN	MARCADO
2890		PC VENTILACIÓN INDIRECTA	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3 4 BT
2890A		ACETATO VENTILACIÓN INDIRECTA	2C-1,2 3M 1 FT N / 3 4 FT
2890S		PC SIN VENTILACIÓN, ESTANCA	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3 4 5 BT
2890SA		ACETATO SIN VENTILACIÓN, ESTANCA	2C-1,2 3M 1 FT N / 3 4 5 FT
2891		PC VENTILADO TTO SCOTCHGARD	2C-1,2 3M 1 BT 9 K N/ 3 4 9 BT



C881G
GAFA MODUL R

CAJA:	10 ud	PESO:	120 g
NORMA:	EN 166		
MARCADO:	2C-1,2.3M.1.BT		
PROPIEDADES:	Ventilación de alto rendimiento, anti-vaho y anti-rayado		

PANORÁMICAS



Honeywell



S6193
GAFAS V-MAXX VENT. IND. INC. PC

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	2-1.2 D 1 B 9
PROPIEDADES:	Anti-rayadura y anti-empañamiento, amplio campo de visión



GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT

CAJA:	10 ud	PESO:	140 g
		DESCRIPCIÓN	MARCADO
C625		GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT PC	2C-1,2 AOS 1 B 9
C626		GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT T-N-WEAR	2C-1,2 AOS 1 B 9
C628		GAFA FAHRENHEIT CON ESPUMA	2C-1,2 AOS 1 B 9



AGM28
GAFA EVO ANTIVAH0

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166, EN 170
MARCADO:	2C - 1.2 1 B T 3 4 9 K N
PROPIEDADES:	Anti-rayadura y anti-empañamiento, con espuma



1470V
CASCO BÁSICO SEGURIDAD VENTILADO SLIP

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	390 g	ATALAJE:	Plástico 6 puntos
MATERIAL:	Polietileno	VERSIÓN:	Ventilado slip
PROPIEDADES:	Ligero y con visera corta Con canal para lluvia Talla: 53 - 65 cm		

Accesorios:

1470BQ BARBOQUEJO PARA CASCO 1470 FARU



1470RV
CASCO BÁSICO SEGURIDAD VENTILADO RULETA

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	390 g	ATALAJE:	Plástico 6 puntos
MATERIAL:	Polietileno	VERSIÓN:	Ventilado ruleta
PROPIEDADES:	Ligero y con visera corta Con canal para lluvia Talla: 53 - 65 cm		

Accesorios:

1470BQ BARBOQUEJO PARA CASCO 1470 FARU



1470TRV
CASCO ATALAJE TEXTIL VENTILADO

CAJA:	20	NORMA:	EN 397
PESO:	390	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polietileno	VERSIÓN:	Ventilado Ruleta
PROPIEDADES:	Con canal para lluvia y ranura universal Talla: 53 - 65 cm		

Accesorios:

1470BQ BARBOQUEJO PARA CASCO 1470 FARU



EVO3 - EVO3V

CASCO EVO3 VISERA MEDIA AJUSTE DE RULETA NO VENTILADO Y VENTILADO



Colores disponibles:



CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397: EN 50365 (No ventilado)
PESO:	390 g	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polietileno	VERSIÓN:	Ruleta, con y sin ventilación
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico 1000 V en la versión no ventilada Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Resistente a las salpicaduras de metal fundido Talla: 53- 64 cm		



Opción visera corta:

EVO3PBL CASCO EVO3 VISERA CORTA BLANCO
EVO3VPBL CASCO EVO3 VISERA CORTA VENTILADO BLANCO

ACCESORIOS



ALTA VISIBILIDAD:



AHV855 ILUMINACIÓN LED VISILITE GAMA EVO
PK11 ADHESIVOS REFLECTANTES PARA EVO. PACK 10 UD

Accesorios:

ANT1 GAFA EVO SPEC
ANT2 GAFA EVO SPEC GRIS
AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED. PACK 10 UD.
AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
AHVL BARBOQUEJO JSP LINESMAN
AEJ3 OREJERAS JSP A CASCO RANURA UNIVERSAL
AHV4 FORRO CASCO ACOLCHADO INVIERNO
ANW6E SISTEMA SUREFIT PANTALLA DE PC
AJA84 CONFORT BAND EVO
AHV15 CUBRENUCAS HI VIZ RETARDANTE DE LLAMA

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PERSONALIZACIÓN DE CASCOS JSP



- Elija su casco y dónde quiere imprimir el logo: delante, detrás, en un lateral o todo combinado.
- Envíe el material gráfico por correo a técnico@faru.es en archivo .ai o .eps (otro formato de archivo podría incurrir en gastos adicionales de preparación y requerirían más tiempo de trabajo)
- Enviaremos una prueba de color al correo electrónico a la confirmación del pedido.
- El plazo habitual de entrega suele ser de unas tres semanas.

	FRONTAL	TRASERA	LATERAL
 eol ^{lite} SKYWORKER	 100mm x 35mm	 60mm x 35mm	 60mm x 20mm
 eol ² eol ³ eol ⁵ OLYMPUS	 100mm x 35mm	 30mm x 20mm	 60mm x 30mm
 eol ⁶	 60mm x 55mm	 N/A	 80mm x 30mm

EVO6100

CASCO EVO6100 ALA COMPLETA

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN 50365
PESO:	440 g	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polietileno	VERSIÓN:	Ruleta, Sin ventilación
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico 1000 V. Talla: 53- 64 cm. Resistencia al metal fundido y a la temperatura: -20°C + 50°C Ala que protege el cuello y las orejas de la exposición al sol		

Accesorios/recambios:

- ANT1 GAFA EVO SPEC
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED. PACK 10 UD.
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE

MK8R - MK8VR

CASCO EVO8 RULETA, NO VENTILADO Y VENTILADO

CAJA:	8 ud	NORMA:	EN 14052
PESO:	440 g	ATALAJE:	Poliestireno expandido
MATERIAL:	Polietileno	VERSIÓN:	Ruleta, con y sin ventilación
PROPIEDADES:	Casco altas prestaciones, resistencia al impacto 100 J Aislamiento eléctrico 440 V. Talla: 53- 64 cm. Resistencia al metal fundido y a la temperatura: -20°C + 50°C		

Accesorios/recambios:

- AHS83 COMFORT BAND PARA MK8
- AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED. PACK 10 UD.
- AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE
- AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO PANTALLA DE PC

AJB17

CASCO EVOLITE, RULETA VENTILADO (ABS)

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	300 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	Ruleta ventilado
PROPIEDADES:	Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Talla: 53- 64 cm		

Accesorios/recambios distintos al EVO3 de la página anterior:

PK10 ADHESIVOS REFLECTANTES EVOLITE. PACK 10 UD



CASCO G3000 VENTILADO RULETA Y SLIP

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	310 g	ATALAJE:	4 puntos textil
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ventilado slip en todos los colores
PROPIEDADES:	Ligero, indicador de estabilidad UV Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido Talla: 54- 62 cm (slip) , 53-62 (ruleta)		

Opciones:

- C168 CASCO G3000 ABS SLIP
- C168R CASCO G3000 ABS RULETA BLANCO

Accesorios:

- GH1 BARBOQUEJO G3000
- GH4 BARBOQUEJO 4 PUNTOS G3000
- GR3C CUBRENUCAS FORESTAL



1432VR

CASCO BÁSICO ABS VENTILADO RULETA

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	300 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	Ruleta ventilado
PROPIEDADES:	Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Talla: 53 - 65 cm		

Accesorios:

1470BQ BARBOQUEJO PARA CASCO 1432 FARU



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Bajo pedido:



Colores disponibles:





NEW!

O4
CASCOS

AMD17
CASCO EVO VISTA VENTILADO CON PANTALLA

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN 166
PESO:	515 g	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS/PC	VERSIÓN:	Ruleta, Con ventilación
PROPIEDADES:	Pantalla retractable y visera ahumada para mayor campo de visión Marcado lente 2C-1.2 1 AT K N. Casco LD, MM -40°C Compatible con los accesorios de la gama Evo Lite		

AMB17
CASCO EVO VISTA CON LENTE RETRACTABLE

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN 166
PESO:	490 g	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS/PC	VERSIÓN:	Ruleta, Con ventilación
PROPIEDADES:	Gafa retractable y visera ahumada para mayor campo de visión Marcado lente 2C-1.2 1 BT K N. Casco LD, MM -40°C Compatible con los accesorios de la gama Evo Lite		



CT2
CASCO CT2 CON BANDAS REFLECTANTES

CAJA:	50 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	325 g	ATALAJE:	Poliestireno expandido
MATERIAL:	Polycarbonato	VERSIÓN:	Ruleta
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico. (1000 Vac) Salpicaduras de metal fundido MM Deformación lateral LD Resiste baja temperatura -30°C, Talla: 52-65 cm		

Accesorios:

C189 BARBOQUEJO PARA CASCO CT



CT4
CASCO CT4 VENTILADO CON BANDAS REFLEC.

CAJA:	50 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	325 g	ATALAJE:	Poliestireno expandido
MATERIAL:	Polycarbonato	VERSIÓN:	Ruleta
PROPIEDADES:	Rejilla metálica en la zona ventilada Salpicaduras de metal fundido MM Deformación lateral LD Resiste baja temperatura -30°C, Talla: 52-65 cm		

Accesorios:

C189 BARBOQUEJO PARA CASCO CT



G3501
CASCO G3501 PARA ALTAS TEMPERATURAS

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	385 g	ATALAJE:	textil 4 puntos
MATERIAL:	Poliamida y F.V.	VERSIÓN:	ruleta no ventilado
PROPIEDADES:	Ofrece protección frente a altas temperaturas (+150°C) Resistente a salpicaduras de metal fundido		

Accesorios:

- V5 SOPORTE PARA CASCO 3M
- 5XG VISOR DORADO IR 5
- FC1AL PROTECTOR ALUMINIZADO PARA CASCO 3M



C874
CASCO ECOLÓGICO BEN PF-SF

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	390 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	Resina fenólica	VERSIÓN:	slip no ventilado
PROPIEDADES:	Resistente a altas temperaturas (+150°) Apto para el contacto con químicos Elevada resistencia al envejecimiento Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido Respetuosa con el medioambiente		

faru



BAJO PEDIDO



C713
BOP 3000 V ELECTRICIAN

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397, EN 4840
PESO:	386 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	Fibra de vidrio	VERSIÓN:	slip no ventilado
PROPIEDADES:	Testado hasta 3000V Ofrece protección frente a altas temperaturas (+150°C)		

Accesorios:

C684 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO C713



X220
CASCO BOMBERO SCHUBERTH F220

CAJA:	1 ud	NORMA:	EN 443:2008
PESO:	1180 g	ATALAJE:	Poliestireno
MATERIAL:	Fibra High temp	VERSIÓN:	no ventilada
PROPIEDADES:	Resistencia a la temperatura 4 veces superior a la norma Visor certificado bajo la EN 14458:2004 incluido		

Accesorios:

X220A PROTECTOR NUCA ALUMINIZADO
X220P PROTECTOR NUCA PIEL

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



faru 8492

CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 397; EN 50365
PESO:	362 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ruleta sin ventilación
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico 1000 V bajo la EN 50365 Propiedades eléctricas testadas hasta 20000 V (USA) Resistencia a muy bajas temperaturas (-30°C) Diseño sin visera para trabajos en alturas Barboquejo 3 puntos con mentonera incluido Suspensión de 6 puntos con almohadilla para mayor confort Dispone de grapas para ajustar correctamente linterna frontales Ranuras universales para acoplar auriculares o pantallas		

Accesorios:

C685 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO CLASE 1



NEW!

3M

X5500V

SECUREFIT™ CASCO DE PROTECCIÓN

CAJA:	4 ud	NORMA:	EN 397
PESO:	351 g	ATALAJE:	4 puntos textil
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ruleta, con ventilación
PROPIEDADES:	Resistencia a muy bajas temperaturas (-30°C) LD Diseño sin visera para trabajos en alturas Incluye UVICATOR talla 50-63		

MODELO CERTIFICADO BAJO LA EN 12492:

X5000 SECUREFIT CASCO DE PROTECCIÓN X5000



NEW!

STEEP C

CASCO CLIMBING VENTILADO CON RULETA

CAJA:	20	NORMA:	EN 12492
PESO:	300 g	ATALAJE:	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ruleta, con ventilación
PROPIEDADES:	Casco de altas prestaciones Barboquejo de 4 puntos con cierre magnético Resistencia a la deformación lateral Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Rejillas para una ventilación óptima Ranura universal para acoplar accesorios		



EVO5DS

CASCO EVO 5 DUALSWITCH

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN50365 o EN12492;
PESO:	440 g	ATALAJE:	Poliestireno expandido
MATERIAL:	ABS	VERSIÓN:	ruleta ventilado
PROPIEDADES:	Barboquejo con dos posiciones para EN 397 y EN12492 Único en el mercado que permite el cumplimiento de ambas Protección frente a impactos frontal lateral y posterior Ofrece aislamiento eléctrico pese a ser un modelo ventilado Posee ranuras universales para adaptar los accesorios del EVO Color blanco en stock, resto de colores bajo pedido		



EVO3L

CASCO EVO3 LISNEMAN SLIP

CAJA:	10 ud	NORMA:	EN 397; EN 50365
PESO:	390 g	ATALAJE:	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polipropileno	VERSIÓN:	Slip, sin ventilación
PROPIEDADES:	Visera corta y barboquejo incluido Aislamiento eléctrico 1000 V Resistencia a la temperatura: -20°C + 50°C Talla: 53- 64 cm		

Recambios:

AHVL BARBOQUEJO JSP LINESMAN
AJA84 CONFORT BAND EVO



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



C280

GORRA ANTICHOQUE CON VISERA DE 3CM

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 812: 2012
PESO:	180 g	TALLA:	52-61 cm
MATERIAL:	algodón/abs		
PROPIEDADES:	Ofrece protección para el cuero cabelludo		
	Evita golpes en zonas bajas de techo		
	Muy fácil de lavar desprendiendo el casquete plástico		
	No usar como sustitución de casco industrial		
	Ventilación lateral para un confort extra		



C273

GORRA ANTICHOQUE CON VISERA DE 5CM HI-VIZ

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 812: 2012
PESO:	180 g	TALLA:	52-61 cm
MATERIAL:	algodón/abs		
PROPIEDADES:	Ofrece protección para el cuero cabelludo		
	Evita golpes en zonas bajas de techo		
	Muy fácil de lavar desprendiendo el casquete plástico		
	No usar como sustitución de casco industrial		
	Ventilación lateral para un confort extra		
	Tejido de alta visibilidad con remate reflectante		



C275

GORRA ANTICHOQUE CON VISERA DE 7CM

CAJA:	60 ud	NORMA:	EN 812: 2012
PESO:	180 g	TALLA:	52-61 cm
MATERIAL:	Algodón/abs		
PROPIEDADES:	Ofrece protección para el cuero cabelludo		
	Evita golpes en zonas bajas de techo		
	Muy fácil de lavar desprendiendo el casquete plástico		
	No usar como sustitución de casco industrial		



AAG, VISERA 2,5 CM:



AAF, VISERA 5 CM:



ABR

GORRA A1 + VISERA 7 M

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812 A1:2001
PESO:	120 g
VISERA:	7 cm
MATERIAL:	Microfibra rejilla, interior ABS
PROPIEDADES:	Ajuste elástico



ABS

GORRA A1 + VISERA 5 M

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812 A1:2001
PESO:	110 g
VISERA:	5 cm
MATERIAL:	Microfibra rejilla, interior ABS
PROPIEDADES:	Ajuste elástico

Versión alta visibilidad:

ABSHV VISERA 5 CM



ABT

GORRA A1 + VISERA 2,5 M

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812 A1:2001
PESO:	100 g
VISERA:	2,5 cm
MATERIAL:	Microfibra rejilla, interior ABS
PROPIEDADES:	Ajuste elástico

AAG - AAF

GORRA AEROLITE VISERA 2,5 Y 5 CM

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 812
PESO:	135 g		
MATERIAL:	Poliétileno/tejido hidrófugo y antibacteriano		
PROPIEDADES:	Ofrece protección para el cuero cabelludo		
	Evita golpes en zonas bajas de techo		
	Almohadillas reemplazables para mayor confort		
	El poliestireno ofrece protección frente a impactos y es ligereza		
	Paneles reflectantes para mayor visibilidad del trabajador		
	Tejido hidrófugo que evita la penetración de líquidos		
	Ventilación extra en el diseño de la carcasa		
	Dos tamaños de visera disponibles: 2.5 CM Y 5 CM		
	Color azul en stock, resto bajo pedido		

Recambio:

AAU ALMOHADILLA ANTISUDOR. PACK 10 UD



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!



AHV18
CUBRENUCAS GRIS PARA EVO

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos Evo, EvoLite



ANT1
GAFA EVO SPEC INCOLORA

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos gama EVO3 y EVO lite



ANT2
GAFA EVO SPEC GRIS

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos gama EVO3 y EVO lite



JSP

PK11
KIT REFLECTANTE PARA EVO3

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos EVO3

JSP



AHV855
ILUMINACIÓN VISILITE EVO3

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos EVO3



faru



1470BQ
BARBOQUEJO FARU CASCO 1470

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	1470V, 1470VR, 1432, C20VR

NEW!



AJA86
BANDA DE REFRIGERACION JSP

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos JSP



AJA84
COMFORT BAND EVO

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos gama EVO3 y EVO lite



AHS83
COMFORT BAND MK8

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos MK8R y MK8VR

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!

C189
BARBOQUEJO CT PACK 5 UD.

CAJA:	10 pack
COMPATIBLE:	Cascos CT2 y CT4

3M



GH4
BARBOQUEJO G3000 3 PUNTOS

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos C168 y C168R

3M



GR3C
CUBRENUCAS FORESTAL 3M

CAJA:	25 Ud
COMPATIBLE:	Cascos G2000 (C167) y G3000, C168 y C168R




AHV1
BARBOQUEJO ELÁSTICO.
PACK 10 UD

CAJA:	1 pack
COMPATIBLE:	Cascos JSP



AHV5
BARBOQUEJO JSP DELUXE

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos JSP

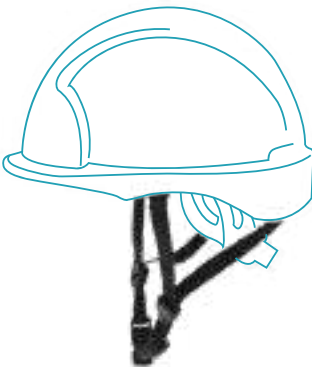

AHVL
BARBOQUEJO JSP LINESMAN

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos EVO3 y EVO lite

3M



GH1
BARBOQUEJO G3000

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos C168 y C168R

3M



V9C
GAFA ADAPTABLE A CASCOS 3M

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos G3000, C168 y C168R

3M




HYG3
BANDA DE SUDORACIÓN
ESTÁNDAR

CAJA:	10 ud
COMPATIBLE:	Cascos G2000 (C167) y G3000, C168 y C168R



ESCALA DE DECIBELIOS (dBA)

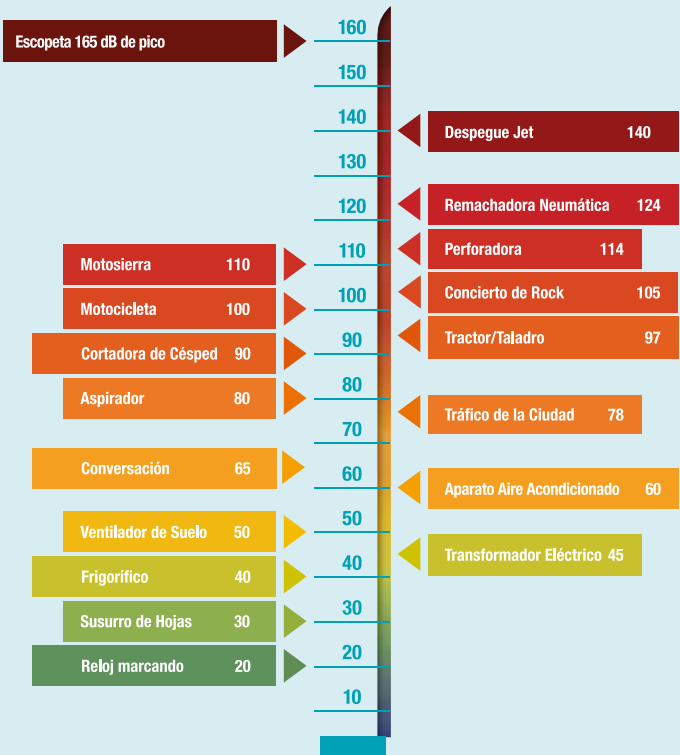

C160P
DISPENSADOR ONE TOUCH PRO

CAJA:	1 ud
PROPIEDADES:	Dispensador metálico
	No incluye depósito con tapones



S9771
DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 MAX LITE 400 PAR

CAJA:	1 dispensador (400 pares)
NORMA:	EN352-2
ATENUACIÓN:	SNR 34
	H:32 M:32 L:31
PROPIEDADES:	Tapón de poliuretano de baja presión

Recambios:



S9778
BOTELLA MAXLITE 400 PAR



S3048
BOLSA MAXLITE 200 PAR



S9770
DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 MAX 400 PAR

CAJA:	1 dispensador (400 pares)
NORMA:	EN352-2
ATENUACIÓN:	SNR 35
	H:33 M:32 L:32
PROPIEDADES:	Tapón de poliuretano con dos tallas en el mismo producto

Recambios:



S9777
BOTELLA MAX 400 PAR



S3046
BOLSA MAX 200 PAR



S9773
DISPENSADOR ANTIMICROBIANO
HL400 FIRM FIT 400 PAR

CAJA:	1 dispensador (400 pares)
NORMA:	EN352-2
ATENUACIÓN:	SNR 30
	H:31 M:27 L:25
PROPIEDADES:	Tapón de espuma suave que ofrece menos presión

Recambios:



S9780
BOTELLA FIRM FIT 400 PAR



S3016
BOLSA FIRM FIT 200 PAR

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!



faru

MEJOR
PRECIO



SL2306

TAPÓN ESPUMA PU
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma poliuretano color HV
ATENUACIÓN:	SNR 30
	H:29 M:27 L:24
PROPIEDADES:	Forma cónica para perfecto ajuste, material hipoalergénico

faru

MEJOR
PRECIO



SL2306C

TAPÓN PU CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma poliuretano color HV
ATENUACIÓN:	SNR 30
	H:29 M:27 L:24
PROPIEDADES:	Forma cónica para perfecto ajuste, material hipoalergénico

3M
Peltor



C72

TAPÓN CLASSIC. PACK 250 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de polímero amarillo
ATENUACIÓN:	SNR 28
	H:30 M:24 L:22
PROPIEDADES:	Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad

3M
Peltor



C73

TAPÓN CLASSIC CORDÓN
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de polímero amarillo
ATENUACIÓN:	SNR 29
	H:30 M:26 L:23
PROPIEDADES:	Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad.

Honeywell
Howard Leight



C72F

TAPÓN FIRMFIT. PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma TPE color naranja
ATENUACIÓN:	SNR 30
	H:31 M:27 L:25
PROPIEDADES:	Fácil inserción, menor tasa de recuperación

Honeywell
Howard Leight



C73F

TAPÓN FIRMFIT CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma TPE naranja
ATENUACIÓN:	SNR 30
	H:31 M:27 L:25
PROPIEDADES:	Fácil inserción, menor tasa de recuperación

3M
Peltor



C138

TAPÓN EARSOFT PACK 250 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 36
	H:34 M:34 L:31
PROPIEDADES:	Buen cierre y confort óptimo, expansión lenta

3M
Peltor



C139

TAPÓN EARSOFT CORDÓN
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano con cordón
ATENUACIÓN:	SNR 36
	H:34 M:34 L:31
PROPIEDADES:	Buen cierre y confort óptimo, expansión lenta

faru

3M



1100

TAPÓN 3M
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 37
	H:37 M:34 L:31
PROPIEDADES:	Suave, hipoalergénico y de gran comodidad, resistente a suciedad

3M



1110

TAPÓN 3M CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 353-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 37
	H:37 M:34 L:31
PROPIEDADES:	Suave, hipoalergénico y de gran comodidad, resistente a suciedad

Honeywell
Howard Leight



S5073

TAPÓN BILSOM 303L
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 33
	H:32 M:29 L:29
PROPIEDADES:	Fácil inserción, menos presión, puede llevarse más tiempo, sin PVC, superficie suave

Honeywell
Howard Leight



S0106

TAPÓN BILSOM 304L COR-
DÓN.PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 33
	H:32 M:29 L:29
PROPIEDADES:	Talla grande. Fácil inserción, menor presión.

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



TAPONES ESPUMA POLIURETANO

3M
PELTOR



C674
TAPÓN EARSOFT 21
PACK 250 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2:2002
MATERIAL:	Poliuretano amarillo
ATENUACIÓN:	SNR 21
	H:24 M:17 L:14
PROPIEDADES:	Baja atenuación, fácil de colocar en conducto auditivo

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

NEW!



S1161
TAPÓN MAX
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 37
	H:36 M:35 L:34
PROPIEDADES:	Diseño acampanado para evitar que se salga

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S1120
TAPÓN MAX LITE
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 34
	H:32 M:32 L:31
PROPIEDADES:	Uso de larga duración ultracómodo, baja presión

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S4521
TAPÓN TRUSTFIT
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma elastómero termoplás.
ATENUACIÓN:	SNR 36
	H:35 M:33 L:32
PROPIEDADES:	El más higiénico y práctico, puede usarse hasta 5 días

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S4522
TAPÓN TRUSTFIT CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma elastómero termoplás.
ATENUACIÓN:	SNR 36
	H:35 M:33 L:32
PROPIEDADES:	El más higiénico y práctico, puede usarse hasta 5 días

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S1170
TAPÓN QUIET
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 28
	H:29 M:25 L:23
PROPIEDADES:	No necesitan ser moldeados, lo que simplifica la inserción

05
—
PROTECTORES
AUDITIVOS

3M
PELTOR



C145
TAPÓN EARSOFT CORDÓN
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2:2002
MATERIAL:	Poliuretano azul detectable
ATENUACIÓN:	SNR 36
	H:34 M:34 L:31
PROPIEDADES:	Con bolita detectable para utilizar en la industria alimenticia

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

NEW!



S1130
TAPÓN MAX CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 37
	H:36 M:35 L:34
PROPIEDADES:	Diseño acampanado para evitar que se salga

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S1121
TAPÓN MAXLITE CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 34
	H:32 M:32 L:31
PROPIEDADES:	Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

3M
PELTOR

NEW!



HA328
TAPÓN FLEXIBLE FIT
PACK 125 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma lavable TPE
ATENUACIÓN:	35 (colocado con dos manos)
	H:36 M:32 L:29
PROPIEDADES:	Fácil inserción sin compresión. Hasta dos semanas de uso

3M
PELTOR

NEW!



HA328C
TAPÓN FLEXIBLE FIT
CORDÓN.PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma lavable TPE
ATENUACIÓN:	35 (colocado con dos manos)
	H:36 M:32 L:29
PROPIEDADES:	Fácil inserción sin compresión. Hasta dos semanas de uso

3M
PELTOR



C443
TAPÓN NEXT NO-TOUCH
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 35
	H:35 M:32 L:30
PROPIEDADES:	Muy blandos, forma cónica, apto uso inmediato

05
—
PROTECTORES
AUDITIVOS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





faru

MEJOR PRECIO



SL2411C
TAPÓN CONFORT CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Elastómero hipoalergénico
ATENUACIÓN:	SNR 23
	H:25 M:20 L:16
PROPIEDADES:	Diseño de triple nivel que mantiene el tapón firmemente

3M



C71
TAPÓN UTRAFIT 20 CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Silicona lavable
ATENUACIÓN:	SNR 20
	H:25 M:17 L:10
PROPIEDADES:	Correctamente adaptado al nivel de ruido, permite escuchar conversaciones y música de fondo al mismo tiempo que protege al usuario

faru

NEW !



SL1409
TAPÓN CON VÁSTAGO Y
CORDÓN PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Termoplástico TPE
ATENUACIÓN:	SNR=29
	H=28 M=25.9 L=23.5
PROPIEDADES:	Tapón reutilizable con sistema de ajuste en forma de bastón, con un ángulo diseñado para un mejor control e inserción con la yema del dedo

3M



C444
TAPÓN TRI-FLANGE CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Vástago de plástico y cordón de algodón
ATENUACIÓN:	SNR 29
	H:29 M:27 L:24
PROPIEDADES:	Suaves y flexibles, óptimo sellado y ajuste para adaptarse al canal auditivo

3M



1261
TAPÓN REUTILIZABLE
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Polímero elastomérico
ATENUACIÓN:	SNR 25
	H:27 M:22 L:20
PROPIEDADES:	Fácil inserción, forma cónica, incluye cajita de transporte para favorecer la higiene

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S1282
TAPÓN SMARTFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Elastómero termoplástico (TPE), cordón trenzado de tela
ATENUACIÓN:	SNR 28
	H:29 M:25 L:24
PROPIEDADES:	Adaptabilidad perfecta, incluye caja de transporte, cordón desmontable

05
PROTECTORES
AUDITIVOS

05
PROTECTORES
AUDITIVOS

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S1239
TAPÓN SMARTFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352
MATERIAL:	Caucho termoplástico (TPE)
ATENUACIÓN:	SNR 30
	H:32 M:27 L:23
PROPIEDADES:	Cordón desmontable, se adapta al canal auditivo por calor. Multiusos y apto para todos los usuarios

3M



C74
TAPÓN ULTRAFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Polímero elastómero
ATENUACIÓN:	SNR 32
	H:33 M:28 L:25
PROPIEDADES:	Premoldeados, triple falange con diseño de fácil inserción

3M



C140
TAPÓN TRACERS DETECT
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Silicona reutilizable, filtro no ferroso metal-detectable
ATENUACIÓN:	SNR 32
	H:33 M:28 L:25
PROPIEDADES:	Contornos suaves y flexibles, detectable para utilización en la industria alimenticia



3M



C444V
TAPÓN TRI-FLANGE CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Vástago de plástico y cordón de vinilo
ATENUACIÓN:	SNR 29
	H:29 M:27 L:24
PROPIEDADES:	Suaves y flexibles, óptimo sellado y ajuste para adaptarse al canal auditivo

faru

3M



1271
TAPÓN REUTILIZABLE
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Reutilizable, cordón polyester
ATENUACIÓN:	SNR 25
	H:27 M:22 L:20
PROPIEDADES:	Fácil inserción, forma cónica, incluye cajita de transporte para favorecer la higiene

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



S1234
TAPÓN FUSIÓN DETECTABLE
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Elastómero termoplástico (TPE), cordón de polipropileno, aro de acero
ATENUACIÓN:	SNR 28
	H:29 M:25 L:24
PROPIEDADES:	Rebordes flexibles SoftFlange para un confort y una adaptabilidad excepcionales. Apto industria alimentaria




Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



TAPONES CON BANDA

3M

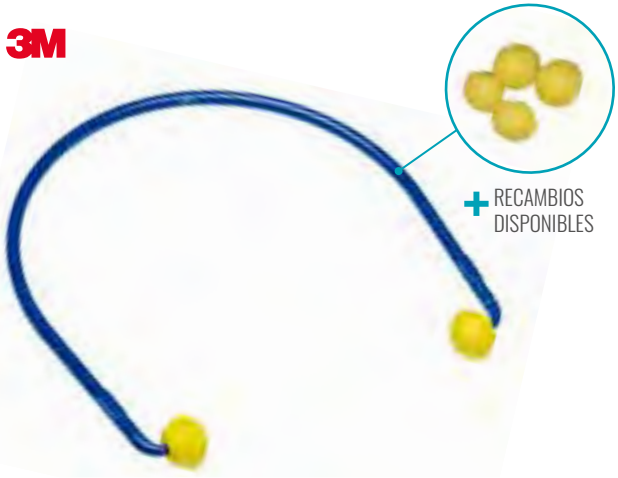

C77

EARCAPS. CAJA 40 UD.

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 23
	H:27 M:19 L:17

PROPIEDADES:

Gran ligereza, protección para altos niveles de ruido, ideal para visitantes como tapón de usar y tirar

Recambios:

C10310

RECAMBIOS EARCAPS. CAJA 10 PARES

C103

RECAMBIOS EARCAPS. BOLSA 50 PARES.

05
PROTECTORES
AUDITIVOS

3M



1310

TAPÓN CON BANDA. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 26
	H:26 M:20 L:19

PROPIEDADES:


Tapones suaves y conformables con banda flexible. La banda puede llevarse en la nuca o bajo la barbilla.

Recambios:

1311

RECAMBIO TAPÓN CON BANDA. 20 PARES.

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

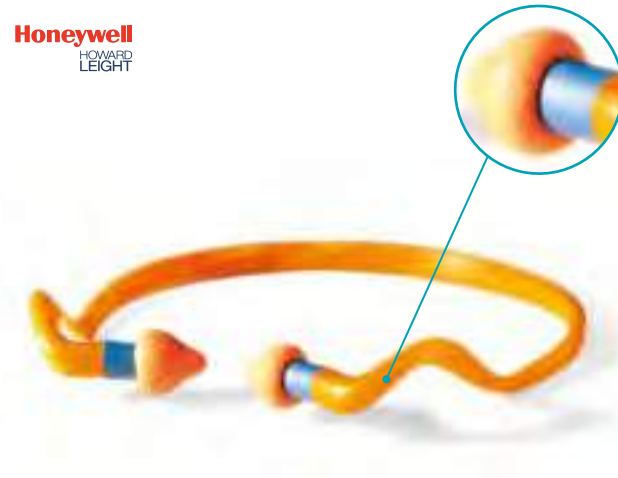

S3380

TAPÓN CON BANDA QB2 HYG. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	tapon de espuma con banda de polipropileno
ATENUACIÓN:	SNR 24

PROPIEDADES:

Arnés tipo diadema, liso y ergonómico, impide que el tapón entre en contacto con otras superficies sucias o contaminadas

Recambios:

S3381

RECAMBIO TAPÓN BQ2 HYG. CAJA 50 PARES

faru



C137

OREJERAS REGULABLES METAL FREE BASIC

CAJA:	50 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 27
	H:33 M:24 L:15

PROPIEDADES:

Protector auditivo muy ligero y versátil, brinda una excelente protección que filtra las altas frecuencias



SL447

OREJERAS GEODESIC

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 22
	H:25 M:19 L:13

PROPIEDADES:

Orejera multiposición, diseño libre de piezas metálicas. Apto para todos los lugares de trabajo. 210 g de peso

faru

AURICULARES PASIVOS



SL2304

OREJERAS BANDA METÁLICA

CAJA:	60 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 25
	H:30 M:22 L:14

PROPIEDADES:

Protector auditivo eco, atenuación en altas, medias y bajas frecuencias

05
PROTECTORES
AUDITIVOS

NEW!

SL1481

OREJERAS CONFORT

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 28
	H:29 M:25 L:19

PROPIEDADES:

Orejeras sin partes metálicas y con diadema regulable y ergonómica. 225 g de peso.

Versión a casco:

SL1451

OREJERAS A CASCO RANURA UNIVERSAL. SNR=25

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



VS100D

OREJERAS VERISHIELD
100 DIELECTRICO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 26
	H:28 M:23 L:20
PROPIEDADES:	Nuevo diseño con una diadema más ergonómica y un perfil de carcasa muy fino para el nivel de atenuación que da.



VS120D

OREJERAS VERISHIELD
120 DIELECTRICO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 32
	H:35 M:29 L:22
PROPIEDADES:	Bloquea el ruido nocivo, al mismo tiempo que permite una audición más natural de la voz y las señales de alarma.



VS130D

OREJERAS VERISHIELD
130 DIELECTRICO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 36
	H:38 M:34 L:25
PROPIEDADES:	Construcción robusta para entornos duros de trabajo. Nivel de atenuación máximo



VS140

OREJERAS VERISHIELD
SIN AFC

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	25
	H:25 M:23 L:17
PROPIEDADES:	Versión mejorada de los Leightning L1, armas ergonómico. Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presión.



VS120

OREJERAS VERISHIELD 120

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	31
	H:35 M:28 L:20
PROPIEDADES:	Orejera con AFC (Control de flujo de aire), permite una optima atenuación incluso en las bajas frecuencias.



VS130

OREJERAS VERISHIELD 130

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	35
	H:36 M:32 L:26
PROPIEDADES:	Proporciona una protección auditiva superior en un diseño liviano. Diadema acolchada ajustable. Apto para usar con audífono.



S5185

OREJERAS MULTIPOSICIÓN

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 32
	H:36 M:29 L:22
PROPIEDADES:	Dispone de una nueva espuma de memoria exclusiva que combina espuma más densa y suave, reduce la presión de compresión en la cabeza y mejora la comodidad.



X3A

OREJERAS 3M PELTOR X3A

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 33 dB
	H:35 M:30 L:25
PROPIEDADES:	Protección frente a ruidos en aeropuertos, ingeniería pesada, industria, silvicultura, etc. Banda de arnés protegida



X1A

OREJERAS 3M PELTOR X1A

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 27
	H:32 M:24 L:16
PROPIEDADES:	Protección frente a ruidos ligeros de la industria como taladros, corta-césped, etc. Banda de arnés protegida.



X4A

OREJERAS 3M PELTOR X4A

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 33 dB
	H:36 M:30 L:22
PROPIEDADES:	Protege frente a niveles de ruido altos. El metal de su diadema está eléctricamente aislado para una protección segura.



X2A

OREJERAS 3M PELTOR X2A

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 31
	H:34 M:29 L:20
PROPIEDADES:	Protección frente a niveles de ruido desde moderados a altos incluyendo muchas aplicaciones industriales, trabajos en carreteras, construcción, etc. Banda de arnés protegida



X5A

OREJERAS 3M PELTOR X5A

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 37 dB
	H:37 M:35 L:27
PROPIEDADES:	Protección frente a ruidos extremadamente altos. Gran ligereza, equilibrio y confort



AURICULARES PASIVOS



AURICULARES PASIVOS



H510A



OPTIME I

NORMA:	EN 352
PROPIEDADES:	Aros selladores rellenos de líquido y espuma
	Sujeción en acero inoxidable
	Para entornos industriales con ruido moderado
	Atenúa especialmente en altas frecuencias

H510B



H510F



H510E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H510A	DIADEMA	EN 352-1	27 dB	32 dB	25 dB	15 dB	20 ud
H510B	NUCA	EN 352-1	26 dB	30 dB	25 dB	15 dB	10 ud
H510F	DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	28 dB	32 dB	25 dB	16 dB	10 ud
H510E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	26 dB	32 dB	23 dB	15 dB	20 ud

H520A



OPTIME II

NORMA:	EN 352
PROPIEDADES:	Aros selladores rellenos de líquido y espuma
	Sujeción en acero inoxidable
	Para entornos industriales con ruido moderado
	Atenúa especialmente en altas y medias frecuencias

H520B



H520F



H520E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H520A	DIADEMA	EN 352-1	31 dB	34 dB	29 dB	20 dB	20 ud
H520B	NUCA	EN 352-1	31 dB	34 dB	29 dB	20 dB	10 ud
H520F	DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	31 dB	34 dB	28 dB	20 dB	10 ud
H520E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	30 dB	34 dB	28 dB	19 dB	20 ud

H540A



OPTIME III

NORMA:	EN 352
PROPIEDADES:	Aros selladores rellenos de líquido y espuma
	Sujeción en acero inoxidable
	Para entornos industriales con ruido moderado
	Atenúa en altas, medias y bajas frecuencias

H540B



H540E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H540A	DIADEMA	EN 352-1	35 dB	40 dB	32 dB	23 dB	20 ud
H540B	NUCA	EN 352-1	35 dB	40 dB	32 dB	23 dB	10 ud
H540E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	34 dB	40 dB	32 dB	22 dB	20 ud

OPTIME ALTA VISIBILIDAD

SOPORTE DIADEMA



SOPORTE NUCA



SOPORTE PLEGABLE



SOPORTE A CASCO



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
HV510A	OPTIME I DIADEMA	EN 352-1	27 dB	32 dB	25 dB	15 dB	20 ud
HV520A	OPTIME II DIADEMA	EN 352-1	31 dB	34 dB	29 dB	20 dB	20 ud
HV540A	OPTIME III DIADEMA	EN 352-1	35 dB	40 dB	32 dB	23 dB	20 ud
HV510B	OPTIME I NUCA	EN 352-1	26 dB	30 dB	25 dB	15 dB	10 ud
HV540B	OPTIME III NUCA	EN 352-1	35 dB	40 dB	32 dB	23 dB	10 ud
HV510F	OPTIME I DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	28 dB	32 dB	25 dB	16 dB	10 ud
HV520F	OPTIME II DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	31 dB	34 dB	28 dB	20 dB	10 ud
HV510E	OPTIME I SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	26 dB	32 dB	23 dB	15 dB	20 ud
HV520E	OPTIME II SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	30 dB	34 dB	28 dB	19 dB	20 ud
HV540E	OPTIME III SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	34 dB	40 dB	32 dB	22 dB	20 ud





X1P3
OREJERAS 3M PELTOR X1P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN352-3
ATENUACIÓN:	SNR 27 dB
	H:30 M:23 L:15
PROPIEDADES:	Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Se adapta directamente a muchos cascos.

X2P3
OREJERAS 3M PELTOR X2P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 30 dB
	H:33 M:28 L:19
PROPIEDADES:	Protegen frente a niveles de ruido desde moderados a altos. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado

X3P3
OREJERAS 3M PELTOR X3P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 32 dB
	H:34 M:30 L:24
PROPIEDADES:	Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado



X4P3
OREJERAS 3M PELTOR X4P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN352-3
ATENUACIÓN:	SNR 32 dB
	H:36 M:30 L:21
PROPIEDADES:	Protegen frente a niveles de ruidos altos. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado



X5P3
OREJERAS 3M PELTOR X5P3

CAJA:	20 ud	NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 36 dB		H:36 M:34 L:26
PROPIEDADES:	Protegen frente a ruidos extremadamente altos que con frecuencia requieren doble protección. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado. Carcasas de las orejeras ligeras		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



AEB1
OREJERAS SONIS 1 PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 26
	H:32 M:23 L:15
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal
	Para entornos industriales con ruidos en altas frecuencias



AEB3
OREJERAS SONIS COMPACT PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 31
	H:35 M:28 L:20
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal
	Diadema ajustable de acero
	Diseño compacto con altos niveles de atenuación



AEJ3
OREJERAS SUREFIT SUJECIÓN A CASCO JSP

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 26
	H:31 M:23 L:16
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal
	Sin partes metálicas

NEW!

*No incluye casco

SL1451
OREJERAS SIN METAL PARA CASCO

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 25
	H:30 M:22 L:15
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal
	Sin partes metálicas
	Apto para usar en espacios confinados



S3530
AURICULAR IMPACT SPORT

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 25dB H:27 M:22 L:18
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Baterías 2xAA Función dependiente de nivel Apropiado para la caza

S4491
AURICULAR IMPACT PRO INDUSTRIAL

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 33dB H:32 M:31 L:26
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Baterías 2xAAA Función dependiente de nivel Apropiado para la industria

S0111
AURICULAR SYNC STEREO

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 31 dB H:32 M:28 L:23
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Auricular para conectar mp3 incluye jack 3.5 mm

C381
AURICULAR PROTAC III

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 32 dB H: 34 M:29 L:22
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Función dependiente de nivel CONEXIÓN ESTÉREO 3.5 MM Baterías 2xAA

C381XPiA
AURICULAR WS PROTECT XPI

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 31 dB H:33 M:30 L:20
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Activo con bluetooth Función dependiente de nivel Posibilidad de conexión cable fix

Eep100
TAPÓN ELECTRÓNICO

NORMA:	EN 352-2
ATENUACIÓN:	SNR 32 dB H:31 M:30 L:29
VERSIONES:	Tapón
PROPIEDADES:	Recargable por usb Función dependiente de nivel Compatible con otros Epis



S0332
AURICULAR SYNC AM/FM

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 29 dB H:29 M:27 L:22
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Pilas AA que duran 112h Conexión estéreo de 3,5 mm



S5341
AURICULAR SYNC WIRELESS ELECTO

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 32dB H: 33 M:30 L:26
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Bloquea ruido nocivo Permite oír la voz y la radio FM Control de volumen



S4321
SYNC WIRELESS IMPACT

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 30dB H:31 M:28 L:23
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Bluetooth Para teléfono Contiene micrófono



C447
LITE COM (446 MHZ)

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 32 dB H: 34 M:30 L:23
VERSIONES:	A (diad.) B (nuca) y P3E (casco)
PROPIEDADES:	Comunicación UHF, PMR 446



C235
LITE COM PLUS (446 MHZ)

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 34 dB H:35 M:32 L:25
VERSIONES:	A (diad.) B (nuca) y P3E (casco)
PROPIEDADES:	Comunicación UHF, PMR 446 Función dependiente de nivel



C241
WS LITE COM (446 MHZ)

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 30 dB H:33 M:29 L:21
VERSIONES:	A (diad.) B (nuca) y P3E (casco)
PROPIEDADES:	Comunicación UHF, PMR 446 Función dependiente de nivel Bluetooth

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



C382XPPI

AURICULAR WS ALERT XPI FM

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 30 dB
	H:35 M:27 L:18
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Baterías 2xAA
	App disponible
	Auricular activo y FM



C382ACKA

AURICULAR WS ALERT XPI FM ACK

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 30 dB
	H:35 M:27 L:18
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Batería recargable
	App disponible
	Auricular activo y FM



C600WSA

AURICULAR WS ALERT X

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 30dB
	H:35 M:27 L:18
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Bluetooth
	App disponible
	Auricular activo



ANILLOS Y ALMOHADILLAS
PELTOR

CAJA:	20 par
-------	--------

HY51	KIT REPUESTO OPTIME I
HY52	KIT REPUESTO OPTIME II
HY54	KIT REPUESTO OPTIME III
HYX1	KIT REPUESTO X1
HYX2	KIT REPUESTO X2
HYX3	KIT REPUESTO X3
HYX4	KIT REPUESTO X4
HYX5	KIT REPUESTO X5



KIT HIGIENE HOWARD LEIGHT

CAJA:	10 par
PROPIEDADES:	Kit higiénico compuesto de anillos y almohadillas

Opciones:

S5150	KIT HIG. VS100D - VS100DF - VS100DH
S5143	KIT HIG. VS110 - VS110F - VS110H"
S5137	KIT HIG. VS120F - VS120FHV - VS130H - VS130HHV - VS120D - VS120DHV - VS130DH
S5138	KIT HIG. VS130 - VS130HV - VS130N - VS130D - VS130M



HY100

LÁMINAS HIGIÉNICAS. 100 PARES

CAJA:	10 cajas
PROPIEDADES:	Láminas adhesivas higiénicas desechables válidas para todos los modelos

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Orejeras Sonis®
Página 63

Media máscara
Force8™ con filtros
Press to Check™
Página 79

EVO®VISTAshield®
Página 40

EVO®VISTAlens®
Página 40

PROTECCIÓN INTEGRADA Y COMPATIBLE





P1

P2

MASCARILLAS SIN VÁLVULA

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	
PROPIEDADES:	Estructura ligera para una respiración fácil y cómoda
	Bandas de sujeción soldadas a la estructura
	Libre de látex y partes metálicas
	Forma ergonómica para un ajuste facial óptimo

Opciones disponibles:

2201	MASCARILLA FFP1 CAJA 20 UD.	FPN 4,5	P1
2202	MASCARILLA FFP2 CAJA 20 UD.	FPN 12	P2



MASCARILLA PLEGABLE FFP2 Y FFP3V

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente
	Diseño plegable para un fácil transporte y almacenamiento
	Bandas de sujeción regulables
	Libre de látex y partes metálicas
	Embalaje individual para evitar contaminación
	Banda de ajuste nasal

Opciones disponibles:

3020	MASCARILLA FFP2 CAJA 20 UD.	FPN 12	P2
3231	MASCARILLA FFP3V CAJA 12 UD.	FPN 50	P3



P1

P2

MASCARILLAS CON VÁLVULA

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓
PROPIEDADES:	Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente
	Estructura ligera para una respiración fácil y cómoda
	Bandas de sujeción soldadas a la estructura
	Libre de látex y partes metálicas
	Forma ergonómica para un ajuste facial óptimo
	Espuma de sellado interior en zona nasal

Opciones disponibles:

2211	MASCARILLA FFP1V CAJA 12 UD.	FPN 4,5	P1
2221	MASCARILLA FFP2V CAJA 12 UD.	FPN 12	P2



P3

2231
MASCARILLA FFP3V AJUSTABLE CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente
	Estructura ligera para una respiración fácil y cómoda
	Bandas de sujeción regulables
	Libre de látex y partes metálicas
	Forma ergonómica para un ajuste facial óptimo
	Sellado integral interior



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



P2

4021
MASCARILLA CONCHA FFP2 CON VÁLVULA
CAJA 12 U

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente
	Estructura ligera para una respiración fácil y cómoda
	Puente nasal metálico para ajuste nasal a cada usuario
	Bandas de sujeción ajustables
	Almohadilla interior para ajuste optimo y reducción del sudor
	Pliegues laterales para una mejor adaptacion facial



P2

JL240
MASCARILLA LESLIE PLEGABLE FFP2 CAJA 25 U

CAJA MÁSTER:	32 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	
PROPIEDADES:	Diseño plegable para un fácil transporte y almacenamiento
	Bandas de sujeción regulables
	Libre de látex y partes metálicas
	Embalaje individual para evitar contaminación
	Banda de ajuste nasal



9310+

MASCARILLA FFP1
CAJA 20 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	FPN: 4,5
PROPIEDADES:	Diseño plegable embalado individualmente



9312+

MASCARILLA FFP1V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 4,5
PROPIEDADES:	Diseño plegable embalado individualmente



9322+

MASCARILLA FFP2V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 12
PROPIEDADES:	Diseño plegable embalado individualmente



8710

MASCARILLA FFP1
CAJA 20 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	FPN: 4,5
PROPIEDADES:	Diseño conformado con ajuste nasal metálico



8812

MASCARILLA FFP1V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	24 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 4,5
PROPIEDADES:	Diseño conformado con ajuste nasal metálico



8810

MASCARILLA FFP2
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	FPN: 12
PROPIEDADES:	Diseño conformado con ajuste nasal metálico



8822

MASCARILLA FFP2V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	24 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 12
PROPIEDADES:	Diseño conformado con ajuste nasal metálico



9332+

MASCARILLA FFP3V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Diseño plegable embalado individualmente



8833

MASCARILLA FFP3V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	8 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Reutilizable con sellado integral interior, ajuste nasal metálico

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en [faru.es](#)



MASCARILLAS HÍBRIDAS REUTILIZABLES 3M ALTA GAMA

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	FPN	VALV	CAJA MÁSTER
8825	FFP2 R D (CAJA 5 UD)	EN 149 : 2001 +A1 2009	12	✓	10 cajas
8835	FFP3 R D (CAJA 5 UD)	EN 149 : 2001 +A1 2009	50	✓	10 Cajas



9926

FFP2 SENSIBILIDAD
QUIMICA. 10 U.

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
FPN:	12
VÁLVULA:	✓
CARBÓN ACTIVO:	Ozono y gases ácidos
PROPIEDADES:	Diseño conformado con ajuste nasal metálico



9922

FFP2 V OZONO, ORGÁNICOS
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
FPN:	12
VÁLVULA:	✓
CARBÓN ACTIVO:	Ozono y vapores orgánicos
PROPIEDADES:	Diseño conformado con ajuste nasal metálico



9332 GEN3

MASCARILLA AURA GEN3
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	12 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
FPN:	50
VÁLVULA:	✓
CARBÓN ACTIVO:	N/A
PROPIEDADES:	Válvula 3M™ Cool Flow™ Incluye pestañas para abrir la mascarilla sin tocar el interior, evitando la contaminación



9928

FFP2 V SOLDADURA
SELLADO FACIAL CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	8 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
FPN:	12
VÁLVULA:	✓
CARBÓN ACTIVO:	Ozono y vapores orgánicos
PROPIEDADES:	Ideal soldadura, bandas regulables y sellado integral

Opciones disponibles:

9925 FFP2 V SOLDADURA CAJA 10UD



NEW!



P3

BGZ13
MASCARILLA M632
FFP3 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Diseño plegable 3 capas Conformada



NEW!



P2

BGA172D
MASCARILLA SPRINGFIT DE-
TECTABLE FFP2 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 12
PROPIEDADES:	Diseño plegable 3 capas Embalado individualmente



NEW!



P3

BGA192D
MASCARILLA SPRINGFIT DE-
TECTABLE FFP3 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Diseño plegable 3 capas Embalado individualmente

06
PROTECTORES
RESPIRATORIOS



P2

BGA172
MASCARILLA SPRINGFIT
FFP2 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 12
PROPIEDADES:	Diseño plegable 3 capas Embalado individualmente



P3

BGA182
MASCARILLA SPRINGFIT FFP3
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Diseño plegable 3 capas Embalado individualmente



P3

BGA192
MASCARILLA ANTIOLOR
FFP3V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Carbón activo para eliminar olores nocivos orgánicos



P2

BER201
FLEXINET FFP2V
CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 12
PROPIEDADES:	Rejilla superficial que asegura forma y sellado durante largos períodos de tiempo



P2

BER251
FLEXINET FFP2V
ANTIOLOR CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 12
PROPIEDADES:	Rejilla superficial Carbón activo para eliminar olores nocivos orgánicos



P3

BERO01
FLEXINET FFP3V
CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA:	✓ FPN: 50
PROPIEDADES:	Rejilla superficial Bandas de ajuste regulables

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



3M

NEW!



1040
VENTILADOR COOL FLOW SERIE 4000

CAJA:	1 ud
PROPIEDADES:	Facilita la respiración en la utilización de las máscaras de la serie 4000. Diseñado para reducir la acumulación de calor y humedad Diseño ligero y compacto Incluye batería recargable con cable cargador usb 3 niveles de funcionamiento



06
PROTECTORES
RESPIRATORIOS

MASCARILLA SERIE 4000+

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN405
PROPIEDADES:	Máscara reutilizable para gases y partículas Filtros integrados en la máscara Diseño ligero con arnés de sujeción y cierre rápido en nuca Válvula de exhalación que facilita la respiración Una vez saturados los filtros, reemplazar máscara completa

Modelos disponibles:

4251	MASCARILLA 4251+ FFA1P2 R D	☒	☐
4255	MASCARILLA 4255+ FFA2P3 R D	☒	☐
4277	MASCARILLA 4277+ FFABE1P3 R D	☒	☐
4279	MASCARILLA 4279+ FFABEK1P3 R D	☒	☐

Accesorios/recambios:

400 PROTECTOR FILTRO SERIE 4000, PACK 10UD



CM
NG

MASKO20
MASCARILLA HIGIENICAS
TEXTIL. PACK 5 UD

CAJA MÁSTER:	10 pacls
NORMA:	UNE 0065:2020
PROPIEDADES:	Propiedades antiestática, bacteri- cidas y fungicidas permanentes. Lavable 25 lavados



NG
AZ

M150
MASCARILLA STEELGEN
HIGIENICA REUTILIZABLE.
50 UD

CAJA MÁSTER:	8 cajas
NORMA:	UNE 0065:2020
PROPIEDADES:	Propiedades antiestática, bacteri- cidas y fungicidas permanentes. Lavable 50 lavados



CM150
CUBRECUELLOS BORA M150
CAJA 40 UD

CAJA MÁSTER:	8 cajas
NORMA:	UNE 0065:2020
PROPIEDADES:	Cubrecuellos cortavientos con mascarilla M150 cosida en el interior.



MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS RD40



MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS



R7702

SEMIMÁSCARA CLASE 2 SILICONA

CAJA:	12 ud	PESO:	150 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Fabricada en EPDM hipoalergénico		
	Rosca universal RD40		
	No apto para filtros con peso mayor a 300 g		

*NOTA IMPORTANTE:

LAS FOTOS DE LAS MÁSCARAS CON LOS FILTROS SON FOTOS DE APLICACIÓN. SE SUMINISTRAN SIN FILTROS. ELIJA DE LA TABLA INFERIOR EL FILTRO MÁS ADECUADO SEGUN SU USO.



S5011

MÁSCARA OPTIFIT CLASE 2

CAJA:	1 ud	PESO:	624 g
NORMA:	EN 136		
FPN:	GAS:2000 COMBINADO:1000		
PROPIEDADES:	Atalaje 5 puntos		
	Fabricada en silicona		
	Rosca universal RD40		
	Visor policarbonato		

Repuestos:

S5056	ATALAJE S5011
S0174	FILM S5011. PACK 25UD
S0713	VISOR S5011



NEW!

S5421

MÁSCARA OPTIFIT TWIN

CAJA:	1 ud	PESO:	418 g
NORMA:	EN 136	FPN:	Gas:2000 Combinado:1000
PROPIEDADES:	Atalaje 5 puntos		
	Fabricada en EPDM hipoalergénico		
	Conexión bayoneta para filtros honeywell		
	Visor policarbonato		

Repuestos:

S5056	ATALAJE OPTIFIT
S0174	FILM PROTECTOR OPTIFI. PACK 25UD
S5121	VISOR POLICARBONATO



S1573

SEMIMÁSCARA VALUAIR

CAJA:	12 ud		
NORMA:	EN 140		
FPN:	50	PESO:	190 g
PROPIEDADES:	ligera, cinta textil facilmente ajustable		
	Fabricada en EPDM hipoalergénico		



HM501

SEMIMÁSCARA HM500

CAJA:	12 ud		
NORMA:	EN 140		
FPN:	50	PESO:	190 g
PROPIEDADES:	Óptimo ajuste buconasal		
	Fabricada en silicona		

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	UD. CAJA
GAS	A2		RA2	Contra gases orgánicos y vapores, p.d.e.>65º	1
	B2		RB2	Contra gases inorgánicos y vapores	1
	K2		RK2	Contra amoniaco	1
	AB2		RAB2	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos	1
	AX		RAX2	Contra gases orgánicos y vapores con punto de ebullición <65º	1
	ABEK2		RDABEK2	Contra gases orgánicos, vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos y amoniaco.	1
PARTÍCULAS	P3		RP32*	Contra partículas sólidas y líquidas	5
COMBINADOS	A2P3		RA2P3	Contra gases y vapores orgánicos y partículas	1
	K2P3		RK2P3	Contra amoniaco y partículas	1
	AB2P3		RAB2P3	Contra gases orgánicos, inorgánicos, vapores y partículas	1
	ABE2K1P3		RABE2K1P3	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas.	1
	ABEK2P3		RABEK2P3	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas.	1
	ABEK2PHGP3		RABE-K2P3HG	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco, partículas sólidas y líquidas y vapores de mercurio.	1

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	UNIDAD. CAJA
GAS	A1		S5452	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65ºC	12
	ABE1		S5456	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl)	12

PARTÍCULAS	P3		S5451	Contra partículas sólidas y líquidas	4
------------	----	--	-------	--------------------------------------	---

COMBINADOS	A1P3		S5453	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas	8
	A2P3		S5455	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas	8
	ABE1P3		S5457	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, partículas sólidas y líquidas	8
	ABEK1P3		S5459	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas	8

faru

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



6800
MÁSCARA COMPLETA SERIE 6000

CAJA:	4 ud	PESO:	400 g
NORMA:	EN 136	FPN:	GAS:2000 COMBINADO:1000
PROPIEDADES:	Máscara completa muy ligera y cómoda		
	Pieza facial en elastómero		
	Arnés de cuatro puntos con hebillas de desconexión rápida		
	Compatible con sistema de suministro de aire de 3M		

Tallas disponibles:

- 6700 MÁSCARA COMPLETA PEQ. (ELASTÓMERO)
- 6800 MÁSCARA COMPLETA MED. (ELASTÓMERO)
- 6900 MÁSCARA COMPLETA GR. (ELASTÓMERO)

Accesorios y respuestos:

- 6878 KIT ACOPLAMIENTO GAFAS GRADUABLES
- 6885 FILM PROTECTOR DE PANTALLA. PACK 25
- 6897 ARNÉS SUJECCIÓN MÁSCARA S6000
- 6898 PANTALLA REPUESTO MASCARA S6000



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



6200
MEDIA MÁSCARA S.6000

CAJA:	8 ud	PESO:	82 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Pieza facial de elastómero		
	Disponible en tres tamaños		
	Para filtros de bayoneta 3M		

Tallas disponibles:

- 6100 MEDIA MÁSCARA PEQUEÑA
- 6200 MEDIA MÁSCARA MEDIANA
- 6300 MEDIA MÁSCARA GRANDE



6502QL
MEDIA MÁSCARA S.7000

CAJA:	10 ud	PESO:	110 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Sistema QL para quitar fácilmente		
	Con válvula cool flow		
	Para filtros de bayoneta 3M		

Tallas disponibles:

- 6502QL M. MÁSCARA MEDIANA QL
- 6503QL M. MÁSCARA GRANDE QL



7502
MEDIA MÁSCARA S.7500

CAJA:	10 ud	PESO:	136 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Pieza facial de elastómero		
	Disponible en dos tamaños		
	Para filtros de bayoneta 3M		
	Compatible con S200 para L.A.		

Tallas disponibles:

- 7502 M. MÁSC. MED. (SILICONA)
- 7503 M. MÁSC. GR. (SILICONA)

PROTECCIÓN GASES



PROTECCIÓN GASES Y PARTÍCULAS



GASES + PARTÍCULAS + RETENEDOR 501

PROTECCIÓN PARTÍCULAS



SOPORTE 603 + PARTÍCULAS + RETENEDOR 501

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	CAJA
GASES Y VAPORES PARA CUALQUIER MÁSCARA 3M	A1		6051	Filtro A1, vapores org., PTO. EB. > 65°C. Caja 8 uds.	8 cajas
	A1		6051I	Filtro A1 con indicador de vida útil. Caja 8 uds.	8 cajas
	K1		6054	Filtro K1, amoníaco y derivados. Caja 8 uds.	8 cajas
	A2		6055	Filtro A2, vap. org. PTO. EB. > 65°C. Caja 8 uds.	8 cajas
	A2		6055I	Filtro A2 con indicador de vida útil. Caja 8 uds.	8 cajas
	ABE1		6057	Filtro ABE vap. org. PTO. EB. > 65°C, Gases inorg., Ácidos. Caja 8 uds.	8 cajas
	ABEK1		6059	Filtro ABEK1 vap. org. > 65°C, Gases inorg., Ácidos, amoníaco. Caja 8 uds.	8 cajas
PARTÍCULAS PARA CUALQUIER MÁSCARA JUNTO CON EL RETENEDOR 501 Y FILTRO DE GASES Y VAPORES O PLATAFORMA 603	A1 + Formald.		6075	Filtro A1 Vapores Org. PTO. EB. > 65°C y Formaldehído. Caja 8 uds.	8 cajas
	Plataforma		603	Soporte filtros S5900. Caja 16 uds.	1 caja
	Retenedor		501	Retenedores filtros S5900. Caja 20 uds.	1 caja
	P1R	☐	5911	Filtro P1R partículas (necesita retenedor 501). Caja 30 uds.	4 cajas
	P2R	☐	5925	Filtro P2R partículas (necesita retenedor 501). Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	5935	Filtro P3R partículas (necesita retenedor 501). Caja 20 uds.	4 cajas

PARTÍCULAS



COMBINADOS



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	CAJA
PARTÍCULAS PARA APLICAR DIRECTAMENTE A CUALQUIER MÁSCARA	P2R	☐	2125	Filtro P2R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	2135	Filtro P3R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P2R	☐	2128	Filtro P2R partículas, ozono 10XVLA. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	2138	Filtro P3R partículas, ozono. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	6035	Filtro P3R Bayoneta encapsulado. Caja 20 uds.	4 cajas
FILTROS COMBINADOS PARA MASCARAS Y SEMIMASCARAS	A2P3		6095	Filtro A2, vap. org. PTO. EB. > 65°C y partículas. Caja 4 uds.	8 cajas
	ABEK1P3		6092	Filtro ABEK1 vap. org. > 65°C, Gases inorg., Ácidos, amoníaco y partículas. Caja 4 uds.	8 cajas



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	CAJA
COMBINADOS SÓLO CON MÁSCARA COMPLETA	A1E1HGP3		6096	Filtro A1 E1 HG P3, vap. mercurio (limitado), gases org. inorg y part. Caja 4 uds.	8 cajas
	AXP3		6098	Filtro AXP3, vap. org. PTO. EB. < 65°C y part. Caja 4 uds.	8 cajas
	ABEK2HGP3		6099	Filtro ABEK2HgP3, vap. org., inorg., gases ác., amoníaco, mercurio, formaldehído y partículas. Caja 4 uds.	8 cajas






3M

NEW!

HF802
HF802SD

SEMIMÁSCARA SECURE CLICK HF 800
SEMIMÁSCARA HF 800 CON DIAFRAGMA DE COMUNICACIÓN

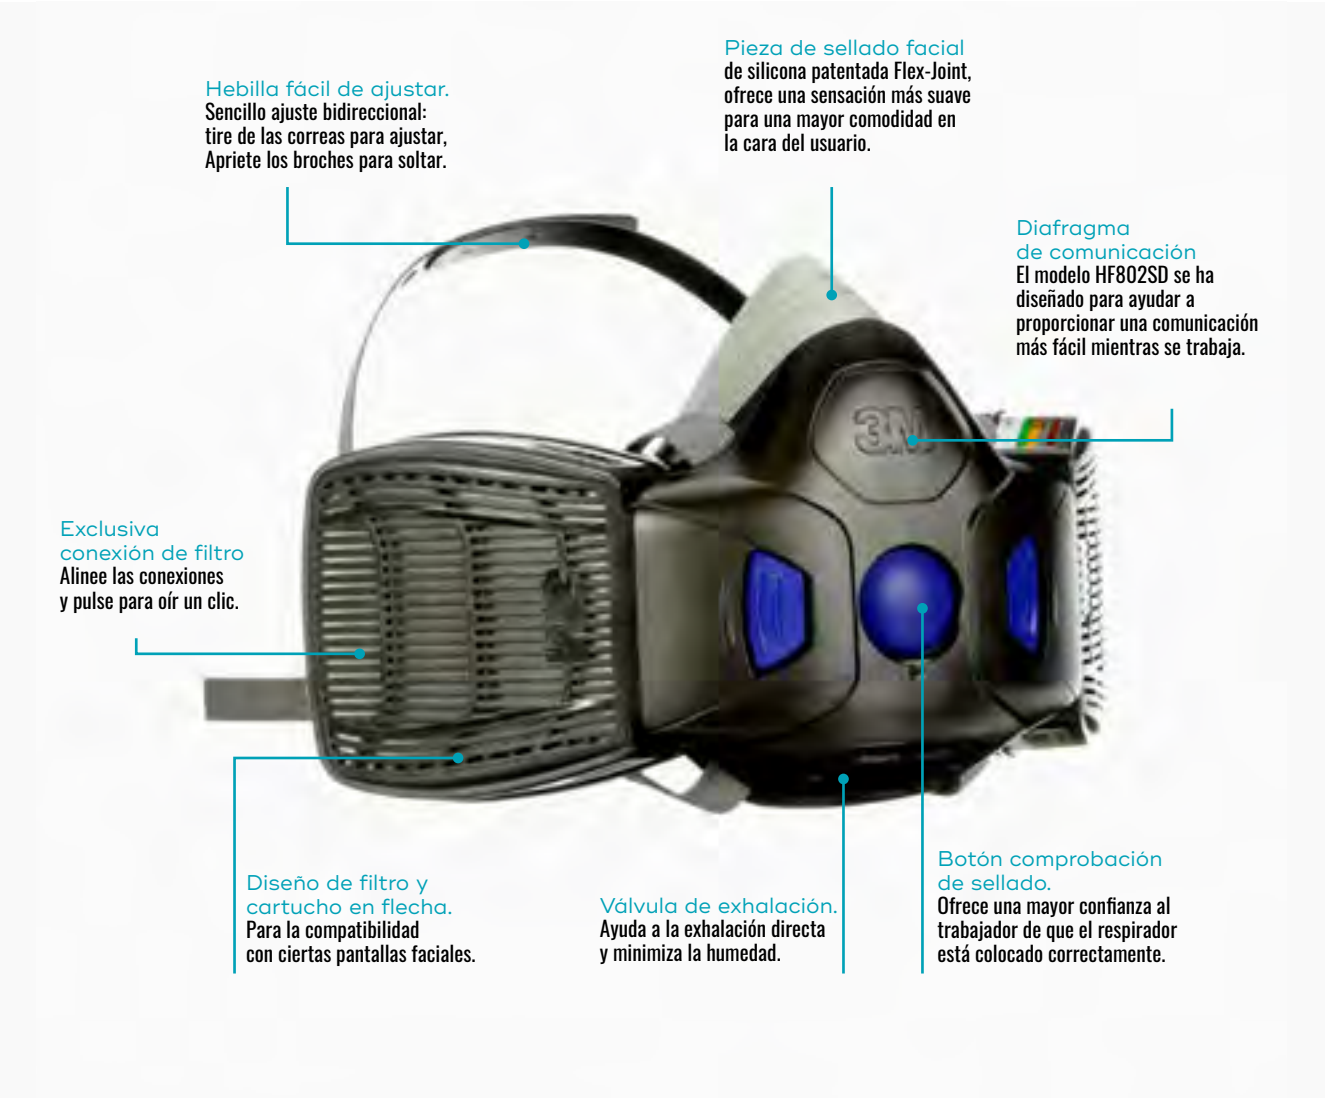

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	CAJA MASTER
GASES Y VAPORES	A2		D8055	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65°C. Caja de 8 uds.	8 cajas
	ABEK1		D8059	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl). Caja de 8 uds.	8 cajas
PARTÍCULAS	P2R		D3125	Filtro P2R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R		D3135	Filtro P3R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P2R		D3128	Filtro P2R partículas, vapores orgánicos, gases ácidos y ozono 10XLEO. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R		D3138	Filtro P3R partículas, vapores orgánicos, gases ácidos y ozono 10XLEO. Caja 20 uds.	4 cajas
COMBINADOS GASES Y PARTÍCULAS	A2P3		D8095	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas. Caja 8 uds	8 cajas
	ABEK1P3		D8094	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y partículas sólidas y líquidas. Caja 8 uds	8 cajas



BPB

MASCARA COMPLETA
FORCE 10

CAJA:

1 ud

NORMA:

EN 136

FPN: 1000

PROPIEDADES:

Fabricada en caucho termoplástico

Válvula thyphoon de baja resistencia a la respiración

Atalaje de cuatro puntos

Pantalla de policarbonato resistente a impactos y arañazos



BHT

SEMI MASCARA FORCE 8

CAJA:

10 ud

NORMA:

EN 140

FPN: 50

PROPIEDADES:

Fabricada en caucho termoplástico

Válvula thyphoon de baja resistencia a la respiración

Reflectantes frontales para mayor visibilidad



BGC31

FILTRO P3 COMPACT
PACK 2 UD

CAJA:

10 pares

NORMA:

EN 143

PROPIEDADES:

Filtro de partículas y con carbón activo

Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



BMN99

FILTRO PRESSTOCHECK
P3 PACK 2 UD

CAJA:

10 pares

NORMA:

EN 143

PROPIEDADES:

Protección: partículas

Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



BMN74

FILTRO PRESSTOCHECK
A2P3 PACK 2 UD

CAJA:

10 pares

NORMA:

EN 14387

PROPIEDADES:

Protección: orgánicos y partículas

Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



BMN75

FILTRO PRESSTOCHECK
ABEK1P3 PACK 2 UD

CAJA:

10 pares

NORMA:

EN 14387

PROPIEDADES:

Protección: orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoníaco y partículas

Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



06
PROTECTORES
RESPIRATORIOS

06
PROTECTORES
RESPIRATORIOS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





NEW!

PA501
EQUIPO MOTORIZADO DE RESPIRACIÓN
ASISTIDA PA501 FILTRO PARTÍCULAS

PESO:	530 g (ventilador)	BATERÍA:	Recargable litio-ion
CARGA:	3,5 horas	FUNCIONAMIENTO:	8 horas
NORMA:	EN 12942, EN 12941		
ALARMA:	Audible, visual y vibración. Aviso de batería baja y filtros obstruidos		
FILTRO:	Partículas P3 HEPA		
FLUJO MIN:	220 l/min		
CAPUZ:	Compatible con R40, R40P, y toda la gama PA900 y PA800		

Tubos de respiración necesarios:

PA031	TUBO 86 CM PARA CAPUCES LIGEROS R40 Y R40P
PA032	TUBO 86 CM PARA CAPUCES PA900 Y PA800

Accesorio opcional:

PA561	ADAPTADOR ESPALDERA PA500
-------	---------------------------

Recambios:

PA5P	FILTRO PARTÍCULAS P3. PACK 5 U.
PA5PR	PREFILTRO. PACK 10 U
PA520H	BATERÍA ALTA CAPACIDAD
PA524	CARGADOR DE BATERÍA



NEW!

PA701
EQUIPO MOTORIZADO DE RESPIRACIÓN
ASISTIDA PA501 FILTRO A2P3

PESO:	530 g (ventilador)	BATERÍA:	Recargable NiMh
CARGA:	3.5 horas	FUNCIONAMIENTO:	12 horas
NORMA:	EN 12942, EN 12941		
ALARMA:	Audible, visual y vibración.		
FILTROS:	A2P3		
FLUJO MIN:	220 l/min		
CAPUZ:	Compatible con R40, R40P, R3, R16 y toda la gama PA900 y PA800		

Tubos de respiración necesarios:

PA031	TUBO 86 CM PARA CAPUCES LIGEROS R40 Y R40P
PA031L	TUBO 100CM PARA CAPUCES PA800
PA032	TUBO 86 CM PARA CAPUCES PA900

Accesorio opcional:

PA761	ADAPTADOR ESPALDERA PA700
-------	---------------------------

Recambios:

PA7P	FILTRO PARTÍCULAS P3. PACK 5 U.
PA7PR	PREFILTRO. PACK 10 U
PA720	BATERÍA ALTA CAPACIDAD PA700
PA724EU	CARGADOR DE BATERÍA

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



R40
PRIMAIR PARA EQUIPO
MOTORIZADO

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 12941
FPN:	500-TH3
PROPIEDADES:	Capuz desechable con alta resistencia química

Accesorios/recambios:

R40D	CAPUZ DESECHABLE PACK 5UD
------	---------------------------

NEW!



PA922
CAPUZ CUBREHOMBROS
ESTANDAR

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 12941
FPN:	500-TH3
PROPIEDADES:	Capuz con casco de protección y cubrehombros estandar Incluye tubo PA032

Accesorios/recambios:

PA9711	VISOR STANDAR
PA905	FILM PROTECTOR PACK 5 UD



R3
JUNIOR B EQUIPO
MOTORIZADO

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 12941
FPN:	500-TH3
PROPIEDADES:	Capuz de poliuretano con alta resistencia química Visor de acetato

Accesorios/recambios:

R25	VISOR JUNIOR B PACK 5 UD
R23	FILM PROTECTOR PACK 100 UD



R16
JUNIOR A EQUIPO
MOTORIZADO

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 12941
FPN:	50 TH2
PROPIEDADES:	Capuz transparente para optimizar el campo de visión

Accesorios/recambios:

R19	VISOR JUNIOR A PACK 5 UD
R17	FILM PROTECTOR PACK 100 UD
R161	RECAMBIO CIERRE INTERIOR

NEW!



PA911
CAPUZ PROTECTOR PA900
MOTORIZADO

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 12941
FPN:	50- TH2
PROPIEDADES:	Capuz protector de cabeza y sellado facial Incluye tubo PA032

Accesorios/recambios:

PA9711	VISOR STANDAR
PA905	FILM PROTECTOR PACK 5 UD

NEW!



PA810EU
PANTALLA SOLDADURA

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 12941
FPN:	500-TH3
PROPIEDADES:	Capuz resistente al calor ideal para trabajos de soldadura Alta resistencia a los impactos

Accesorios/recambios:

PA821	REPUESTO FILTRO ELECTRÓNICO
PA8221	CUBREFILTRO EXTERIOR. PACK 5 UD



NEW!

TR819E

VERSAFLO 800 LISTO PARA USAR

CAJA:	1 ud	PESO:	882 g (motor)
NORMA:	EN 12941		
PROPIEDADES:	Equipo completo con filtro ABE P3 para usar con capuces 3M		
	Duración batería 6-12 h, posibilidad de batería HC 9-19 h		
	Tres caudales seleccionables, alarmas sonora, visual y vibrador		
	Posibilidad de configurar unidad con Seguridad Intrínseca		

Prefiltros y opciones de filtros (bajo pedido):

TR6600	PREFILTRO PARA TR600. PACK 50 UD
TR6710E	FILTRO DE PARTÍCULAS P. PACK 5 UD
TR6130E	FILTRO ABE1P. PACK 5 UD



TR619E

VERSAFLO 600 LISTO PARA USAR

CAJA:	1 ud	PESO:	670 g (motor)
NORMA:	EN 12941		
PROPIEDADES:	Equipo completo con filtro A2P3 para usar con capuces 3M		
	Duración batería 6-12 h, posibilidad de batería HC 9-19 h		
	Tres caudales seleccionables, alarmas sonora, visual y vibrador		

Prefiltros y opciones de filtros (bajo pedido):

TR6600	PREFILTRO PARA TR600. PACK 50 UD
TR6710E	FILTRO DE PARTÍCULAS P. PACK 5 UD
TR6310E	FILTRO A2P. PACK 5 UD



TR315E

VERSAFLO 300 LISTO PARA USAR

CAJA:	1 ud	PESO:	1 Kg (completo)
NORMA:	EN 12941		
PROPIEDADES:	Equipo completo para usar con capuces 3M		
	Valido únicamente para protección de partículas		
	Duración batería: 6 h		
	Alarma sonora y visual de batería baja y caudal		

Recambios:

TR3710E	FILTRO DE PARTÍCULAS TR300
TR3600	PREFILTRO TR300



837730

ADFLO LISTO PARA USAR

CAJA:	1 ud	PESO:	1.16 Kg (completo)
NORMA:	EN 12941		
PROPIEDADES:	Equipo completo para usar con capuces 3M y Speedglas		
	Duración batería: 8 h		
	Alarma sonora y visual de batería baja y caudal		

Prefiltros y opciones de filtros:

836000	RETENEDOR DE CHISPAS
836010	PREFILTRO. PAQ. DE 5.
837012	FILTRO PARTÍCULAS. PAQ. DE 2 FILTROS
837630	BATERÍA DE REPUESTO ADFLO



S433L

CAPUCHA DESECHABLE SERIE S

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 12941, EN 14594 3B	FPN:	50
PROPIEDADES:	Capuz desechable con arnés, cubrecuello y hombros		
	Fabricado en polipropileno recubierto		
	Visor de PETG		
	Disponible en stock en talla L		

Recambios:

M927	VISOR DE REPUESTO SERIE M. PACK 5UD.
M928	PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40UD.



M306

CASCO CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 12941, EN397	FPN:	500 (TR315E); 50 (JPRTU1)
PROPIEDADES:	Pantalla facial con protección respiratoria y de cabeza		
	Ajuste facial en poliamida recubierta de poliuretano		
	Arnés de cabeza regulable		
	Visor resistente a químico y anti-rayaduras		
	Compatible con protección auditiva, consultar		

Recambios:

M927	VISOR DE REPUESTO SERIE M. PACK 5UD.
M928	PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40UD.



M206

PANTALLA CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 12941, EN 14594 3B	FPN:	50
PROPIEDADES:	Pantalla facial con protección respiratoria		
	Ajuste facial en poliamida recubierta de poliuretano		
	Arnés de cabeza regulable		
	Visor resistente a químico y anti-rayaduras		
	Compatible con protección auditiva, consultar		

Recambios:

M927	VISOR DE REPUESTO SERIE M. PACK 5UD.
M928	PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40UD.



M406

CASCO CON VISOR PC Y CUBREHOMBROS

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 12941, EN 397	FPN:	500
PROPIEDADES:	Pantalla facial con protección respiratoria y de cabeza		
	Protección para cuello y hombros en nylon cordura		
	Arnés de cabeza regulable		
	Visor resistente a químico y anti-rayaduras		

Recambios:

M927	VISOR DE REPUESTO SERIE M. PACK 5UD.
M928	PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40UD.

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Las estaciones de filtrado deben ser utilizada solamente con sistemas industriales de aire comprimido. El aire que alimenta al equipo debe ser de calidad respirable conforme a Norma EN12021.

El aire que entra al compresor debe estar libre de gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras sustancias y gases tóxicos. La unidad de filtración no reduce concentraciones de oxígeno, monóxido de carbono o dióxido de carbono del aire. No utilice con gases asfixiantes. Están diseñadas para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de -10°C/+50°C. No deben utilizarse en ambientes con deficiencia de oxígeno. Esta limitación resulta necesaria debido a que el respirador de línea de aire depende por completo de un suministro de aire que no porta el usuario. Por consiguiente, si la manguera llegase a ser cortada o aplastada, o si el compresor de aire llegase a fallar, faltaría el suministro de aire al usuario. El usuario quedaría entonces sin protección respiratoria y tal vez sería incapaz de escapar con seguridad de una atmósfera IDLH.

ENTRE LAS MÚLTIPLES APLICACIONES DONDE PODEMOS NECESITAR EL USO DE UNA LINEA DE AIRE DESTACAREMOS:

- Industria farmacéutica
- Laboratorios
- Manipulación de fibra de vidrio
- Soldadura
- Mezcla/manipulación de productos químicos
- Pintura en spray
- Pulverización química y agroquímica
- Fundiciones
- Esmerilados

SUMINISTRO DE AIRE

■ Puede ser a través de la línea instalada en la empresa o bien con un compresor portátil

■ Debe aportar aire calidad respirable conforme a la norma EN12021

UNIDAD DE FILTRADO

■ Filtra las impurezas que vienen de la línea de aire

■ Elimina las trazas de aceite y agua

■ El ACU04 se puede usar hasta para 3 usuarios y el S3904 hasta para 4

MANGUERA

■ Permite la movilidad del trabajador

■ Debe ser resistente y flexible

■ Tramos en stock de 10 metros, consultar para mayor longitud

CAPUZ O MÁSCARA

■ Múltiples posibilidad en función del trabajo a realizar

■ Uso con regulador de aire en el cinturón

■ Consumibles disponibles para alargar la vida del equipo



ACU04
EQUIPO DE FILTRADO DE LÍNEA DE AIRE


CAJA:	1 ud	PESO:	3,8 Kg
NORMA:	ISO 8573-1:2010		
PROPIEDADES:	Presión máxima de entrada 10 Bar		
	Flujo máximo de salida 1200 L/min		
	Entrada 1/2" BSP; salida: 3/8" BSP		
	Posibilidad de colocar conexión para 2 y 3 usuarios		

Recambios:

ACU20 ACU14 KIT DE RECAMBIO DE FILTROS MANÓMETRO



EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AIRE 3M

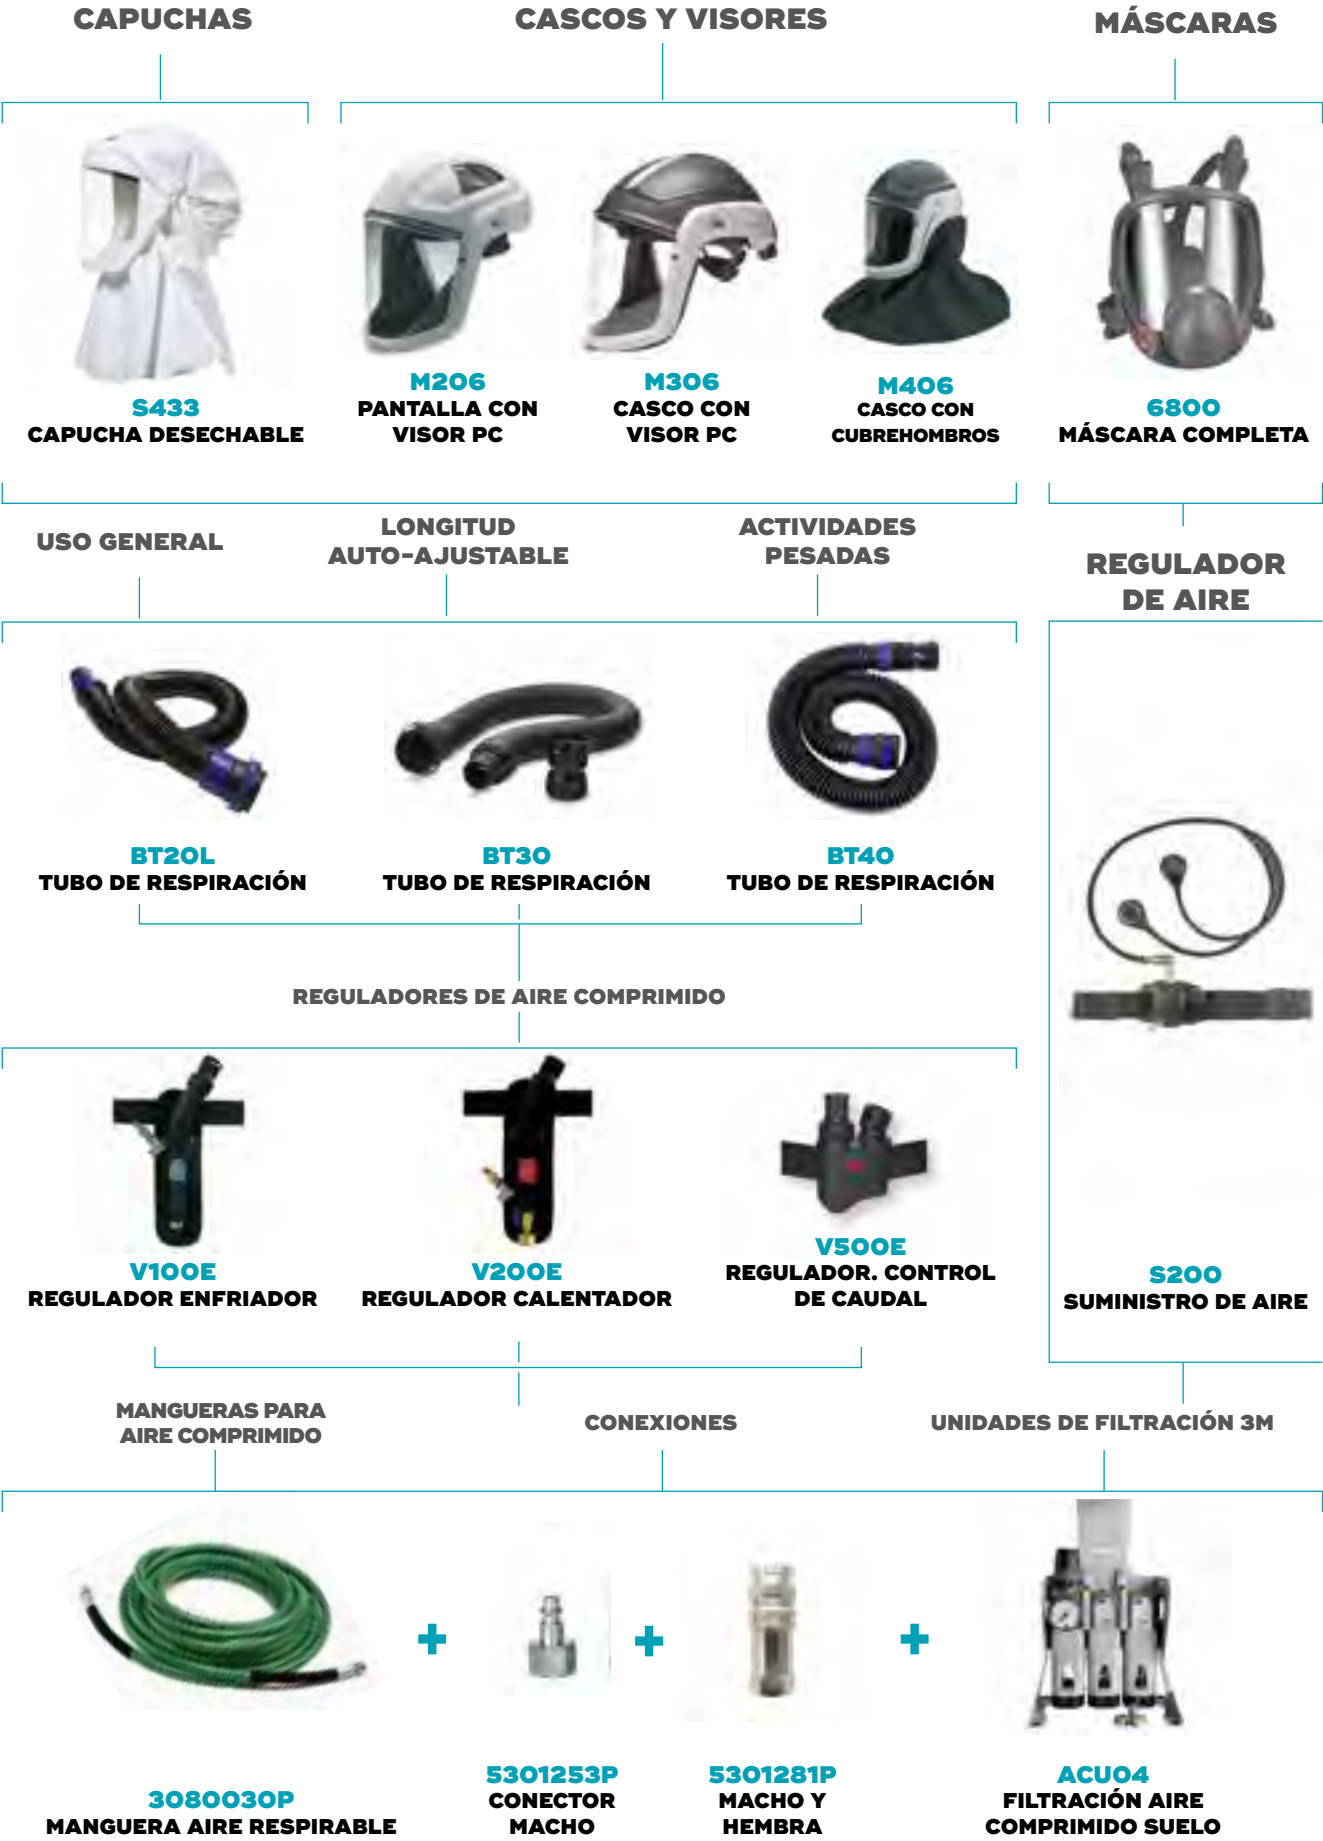

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Para más información sobre estas referencias, consulte nuestra web



OPCIÓN MÁXIMA COMODIDAD

UNIDAD DE FILTRADO



MANGUERA



KIT CON CAPUZ ESPECÍFICO



S3903 CLEARFLOW 3 pared
S3904 CLEARFLOW 3 portátil



S4716
Manguera BLUELINE 10,0 m



S3980 Kit apto para resistencia a impactos en la industria
S3939 Kit apto para resistencia a químicos

S3938
Kit apto para trabajos de pintura con pistola

06
PROTECTORES
RESPIRATORIOS

LINEA DE AIRE CON CAPUZ

CAJA:	1 ud	PESO:	4.5 kg
NORMA:	EN 14594 4A	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios		
	Presión máxima de entrada 8 Bar		
	Flujo máximo de salida del S3904 1600 L/min		
	Capuz con regulador de caudal incluido		
	Más información sobre los capuces en pagina 104		

Composición de la línea:	
S3904	UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
+	
S4716	MANGUERA BLUELINE 10,0 M
+	
S3980	KIT COMPLETO AIRVISOR INDUSTRIA
S3939	KIT QUÍMICO AIRVISOR 2 MV
S3938	KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV PINTURA

SOLDADURA

UNIDAD DE FILTRADO



MANGUERA



KIT CON CAPUZ



FILTRO



S3904 CLEARFLOW 3 portátil
S3903 CLEARFLOW 3 pared



S4716
Manguera BLUELINE 10,0 m



S3987
Kit completo Airvisor 2 MV soldadura



U304
Filtro variable int. 4/9-13

LINEA DE AIRE PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

CAJA:	1 ud	PESO:	4.5 kg
NORMA:	EN 14594 3A	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios		
	Presión máxima de entrada 8 Bar		
	Flujo máximo de salida 1600 L/min		
	Capuz con regulador de caudal incluido		
	Filtro electrónico no incluido		

Opciones:	
S3904	UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
+	
S4716	MANGUERA BLUELINE 10,0 M
+	
S3987	KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV SOLDADURA
+	
U304	FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13



TRABAJOS DE GRANALLADO

UNIDAD DE FILTRADO



MANGUERA



CAPUZ LINEA DE AIRE



S3904 CLEARFLOW 3 portátil
S3903 CLEARFLOW 3 pared



RTUBN
Tubo 10M antiestático con conectores



R6
COMMANDER II línea de aire

06
PROTECTORES
RESPIRATORIOS

LINEA DE AIRE PARA CHORREO DE ARENA

CAJA:	1 ud	PESO:	4.5 kg
NORMA:	EN 14594 4B	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios		
	Presión máxima de entrada 8 Bar		
	Flujo máximo de salida del S3904 1600 L/min		
	Capuz reforzado para impacto de partículas y con regulador		
	Más información sobre el capuz en pagina 104		

Opciones:	
S3904	UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
+	
RTUBN	TUBO 10M ANTIESTÁTICO CON CONECTORES
+	
R6	COMMANDER II LÍNEA DE AIRE

OPCIÓN ESPACIOS REDUCIDOS

UNIDAD DE FILTRADO



MÁSCARA CON VIA DE AIRE FRONTAL



S3906
Unidad de filtrado para MC95



S2984
MC95 Conjunto con máscara para SA

LINEA DE AIRE CON MÁSCARA

CAJA:	1 ud	PESO:	4.5 kg
NORMA:	EN 14594 4A	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios		
	Regulador de presión entre 4 y 8 bares		
	Flujo de aire ajustable hasta 300 L		
	Mascara con regulador y manguera de 10 metros		
	Conexiones RBE06		

Opciones:	
S3906	UNIDAD DE FILTRADO PARA MC95
+	
S2984	MC95 CONJUNTO CON MÁSCARA PARA SA

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



KIT AIRVISOR

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 14594 4A	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Flujo mínimo 260 l/min		
	S3980 visor policarbonato, alta resistencia a impactos		
	S3939 visor acetato, resistente a productos químicos		
	Incluye cinturón con regulador, cubiertas desechables		

Versiones:

- S3980** KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV INDUSTRIA
- S3939** KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV QUÍMICOS

Recambios:

- S1778** CUBIERTAS DESECHABLES. PACK 10 UD
- S1775** VISOR ACETATO REPUESTO. PACK 5 UD
- S1774** VISOR POLICARBONATO REPUESTO. PACK 5 UD



S3987
KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV SOLDADURA

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 14594 3A	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Flujo mínimo 260 l/min		
	Pantalla de soldadura para acoplar filtro ADF 110 x 90 mm		
	Visor de policarbonato resistente a impactos		
	Incluye cinturón con regulador, cubiertas desechables		

Accesorios / recambios:

- U304** FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13
- S1778** CUBIERTAS DESECHABLES. PACK 10 UD
- S1774** VISOR POLICARBONATO REPUESTO. PACK 5 UD



S3938
KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV
ESPECIAL PINTURA

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 14594 4A	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Flujo mínimo 260 l/min		
	Incluye tubo de aire para conexión de pistola de pintura		
	Visor de acetato resistente a productos químicos		
	Incluye cinturón con regulador, cubiertas desechables		

Recambios:

- S1778** CUBIERTAS DESECHABLES. PACK 10 UD
- S1775** VISOR ACETATO REPUESTO. PACK 5 UD



R6
COMMANDER II LÍNEA DE AIRE

CAJA:	1 ud		
NORMA:	EN 14594 4B	FPN:	2000
PROPIEDADES:	Flujo mínimo 140 l/min		
	Capuz cubierto de goma para reducir el ruido por impacto		
	Capa bisonyl incluida para protección de hombros, espalda y pecho		
	Campo de visión 145x90 mm		

Recambios:

- M50** CUBREFILTRO DE POLICARBONATO. PACK 50 UD
- C54** CUBREFILTRO DE VIDRIO. PACK 25 UD
- R61** CAPA BISONYL



Utilización:

C514
EQUIPO ERA AERIS CONFORT
(SIN BOTELLA)

CAJA:	1 ud	PESO:	4,1 Kg
NORMA:	EN 137: 2006 Tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC		
PROPIEDADES:	Espaldera flexible ergonómica sin partes metálicas		
	Acolchado en cinta, cinturón y arnés en aramida autoextinguible		
	Excelente distribución del peso del aparato en las caderas		
	Máscara completa con válvula Zenith de activación automática		
	Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.		



C516
BOTELLA DE ACERO 6L 300BAR (VACÍA)*

CAJA:	1 ud	PESO:	9 kg
NORMA:	EN 12021		
PROPIEDADES:	Botella fabricada en acero		
	Capacidad de 6 L a 300 bares de presión, equivale a 1800L		
	Consumo teórico de aire (ritmo respiratorio medio) 40 L/min		
	Autonomía media estimada: 45 minutos		
	Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.		



C559
ARMARIO PARA ERA

CAJA:	1 ud	PESO:	4,23 kg
NORMA:	n/a		
PROPIEDADES:	Fabricado en polietileno		
	Frontal translúcido		
	Para almacenar la espaldera y la botella del equipo ERA		
	Dimensiones: 82 x 42 x 25 cm		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

**C517****BIO-S-CAPE-15 MIN.
(BOTELLA VACIA)***

CAJA:	1 ud	PESO:	5 Kg
NORMA:	EN 1146; SOLAS, MED, IMO, MSC		
PROPIEDADES:	Equipo de escape de 15 minutos de duración		
	Regulador accionado automáticamente al abrir la bolsa		
	Silbato de alarma no metálico, capuz alta visibilidad		
	Completamente estanco		
	Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.		

Accesorio:

C558 ARMARIO PARA EQUIPO DE ESCAPEBAJO
PEDIDO

Utilización:

**S8570****EVAMASQUE DIN (ABEK)**

CAJA:	1 ud
NORMA:	DIN 58647 - 7
PROPIEDADES:	Semimáscara moldeada en EPDM con válvulas de silicona
	Protección ABEK durante 15 minutos
	Compacta y ligera para llevar fácilmente en el cinturón
	Para evacuación de emergencias en el sector de gas y petróleo e industria química (sin riesgo de salpicaduras)

BAJO
PEDIDOBoquilla y
ajuste nasal

Cintas para colgar

Bolsa de respiración
antiestática 6 litrosCarcasa metálica
200 x 208 x 108 mm**S8727****SISTEMA AUTO RESCATE OXY PRO**

CAJA:	1 ud	PESO:	2,3 kg
NORMA:	EN 13794		
PROPIEDADES:	Aparato de evacuación de circuito cerrado		
	Utiliza KO ₂ para regenerar el aire exhalado		
	Recomendado para espacios confinados		
	Hasta 10 años con un mantenimiento mínimo		
	Duración 30 min a 35 litros/minuto		

Accesorio:

S0565 CINTURÓN OXY PRO

Presentación:



Trasera:





CALZADO

NORMATIVA 92

COMPOSITE 93

ACERO 94

ESTILO DEPORTIVO 96

BOTAS DE AGUA 98

VADEADORES 100

CALCETINES 101

PLANTILLAS 102





CLASE I	CALZADO CON TOPE DE SEGURIDAD (INTERIOR PUNTERA) RESISTENTE A 200 J.	SB
CLASE I	SB + ZONA DEL TALÓN CERRADA + ANTIESTÁTICO + ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA ZONA DEL TALÓN	S1
CLASE I	S1 + RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE LA SUELA (P)	S1P
CLASE I	S1 + RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN Y ABSORCIÓN DE AGUA	S2
CLASE I	S2+ RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE LA SUELA (P) + SUELA CON RESALTES	S3
CLASE II	SB + CALZADO ANTIESTÁTICO + ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA ZONA DEL TALÓN	S4
CLASE II	S4 + RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DE LA SUELA (P) + SUELA CON RESALTES	S5

PLANTILLAS ANTIPERFORACIÓN

ACERO



Plantilla metálica, antitorsión, más económica y que protege el 100% de la superficie del pie.

TEXTIL KEVLAR



Plantilla antiperforación no metálica, más ligera, que protege el 100% de la superficie del pie. Máxima flexibilidad y adaptabilidad.

PUNTERAS

Resistentes a impactos hasta 200J y compresión de hasta 1500 kg.

PUNTERA ACERO

PUNTERA FIBRA DE VIDRIO



SRC = SRA + SRB

SRA

SRB

Deslizamiento sobre una superficie cerámica con una solución detergente.

Deslizamiento sobre una superficie de acero con glicerina.

Honeywell

SUELA LINEA AGILE

- 9 indicadores de desgaste en la capa exterior
- Sistema de absorción de impactos en el talón
- Capa de EVA para mayor comodidad
- Suela de goma
- Relieve amplio, profundo y autolimpiante que proporciona resistencia al deslizamiento.
- En suelos de acero: 0,18 talón (mínimo norma 0,13)
- Plano: 0,23 (mínimo norma 0,18)
- En suelo de cerámica: 0,40 talón (mínimo norma 0,28)
- Plano: 0,43 (mínimo norma 0,32)
- Capacidad de absorción de energía >20 J
- Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen inferior a <150 mm³ (bajo una carga de 10 Newtons (1 kg)
- Resistencia optimizada a flexión repetida: >30.000
- Probado en flexómetro - norma: >30.000



La línea AGILE de Honeywell ofrece varios modelos con protección ESD, **certificados bajo la Norma EN 61340 Electrostática**. Parte 5-1: Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático.

El calzado ESD está ideado para la industria electrónica, laboratorios, y otros puestos de trabajo **donde se usen delicados componentes electrónicos**.



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

faru

SUELA RESISTENTE A 20KV

LATERALES REFLECTANTES

9330

BOTA AISLANTE EDISON

CAJA:	7 pares	TALLAS:	39 a 47
NORMA:	EN 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC		
PUNTERA:	Composite		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil de kevlar		
MATERIAL:	Ofrece aislamiento eléctrico contra tensiones hasta 1000V- M Ω > 1.000		
	Piel hidrogufada con detalle reflectante HV		

SUELA POLIURETANO + NITRIL

CORTE EN PIEL ANTIDESGARRO

- METAL FREE
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- ANTIPERFORACIÓN
- LIGEREZA
- ABSORCIÓN DE ENERGÍA
- TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- ANTI-DESILZAMIENTO
- RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS



LAZAAR

BOTA S3 SRC METAL FREE COMPOSITE

CAJA:	10 pares	TALLAS:	36 a 46
NORMA:	EN 20345:2011 S3 SRC		
PUNTERA:	Fibra de vidrio		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil en kevlar		
MATERIAL:	Corte en microfibra y tejido Oxford		
	Plantilla interior EVA moldeada		
	Suela PU/PU doble densidad		

SUELA PU/PU ANTIDESLIZANTE



LIGEREZA Y ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO

- METAL FREE
- ANTIESTÁTICO
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- ANTIPERFORACIÓN
- LIGEREZA
- ABSORCIÓN DE ENERGÍA
- TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- ANTI-DESILZAMIENTO



ACERO

faru

faru

ACERO



07
BOTAS Y
ZAPATOS

RANGE

BOTA S3 SRC ACERO

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S3 SRC		
PUNTERA:	Metálica		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla metálica		
MATERIAL:	Corte en microfibra hidrofugada Plantilla interior de EVA moldeada Suela PU/PU doble densidad		



	ANTIESTÁTICO
	RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
	ANTIPERFORACIÓN
	ABSORCIÓN DE ENERGÍA
	TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
	PUNTERA DE SEGURIDAD
	ANTI-DESILZAMIENTO

MEJOR
PRECIO



HIBA

ZAPATO S1P SRC ACERO

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S1P SRC		
PUNTERA:	Metálica		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla metálica		
MATERIAL:	Corte en microfibra hidrofugada. Plantilla interior de EVA moldeada Suela PU/PU doble densidad		



07
BOTAS Y
ZAPATOS

LEZO

BOTA S3 SRC ACERO SOLDADURA

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S3 SRC		
PUNTERA:	Metálica		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla metálica		
MATERIAL:	Corte en microfibra hidrofugada, cierre de hebilla. Plantilla interior de EVA moldeada Suela PU/PU doble densidad		



TILVA

ZAPATO S2 SRC ACERO

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S2 SRC		
PUNTERA:	Metálica		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla metálica		
MATERIAL:	Corte en microfibra hidrofugada. Plantilla interior de EVA moldeada Suela PU/PU doble densidad		



faru

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

CIAR

ZAPATO S3 SRC ACERO

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S3 SRC		
PUNTERA:	Metálica		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla metálica		
MATERIAL:	Corte en microfibra hidrofugada Plantilla interior de EVA moldeada Suela PU/PU doble densidad		



CAL
ZADO
94

CAL
ZADO
95



NEW!

07
BOTAS Y
ZAPATOS



S6227

ZAPATILLA START S1P SRC

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 49
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S1P SRC		
PUNTERA:	Materiales compuestos de fibra de vidrio		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil antiperforación		
MATERIAL:	Corte textil con Microfibra, forro de malla 3D		
	Diseño escotado		
	Suela EVA/goma con indicador de desgaste		

SUELA



S6226



S6223

ZAPATILLA RUNNER S3 SRC ESD

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 49
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; EN 61340-5-1:2016		
PUNTERA:	Materiales compuestos de fibra de vidrio		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil antiperforación		
MATERIAL:	Corte en Microfibra con cobertura en TPU, hidrófugo		
	Suela interna antibacteriana premium.		
	Suela EVA/goma con indicador de desgaste		

VISTA FRONTAL



S6222



S6219

ZAPATILLA SPRINTER S1P SRC ESD

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 49
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; EN 61340-5-1:2016		
PUNTERA:	Materiales compuestos de fibra de vidrio		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil antiperforación		
MATERIAL:	Corte textil con cobertura en punto		
	Cierre con goma y cinta posicionadora en el talon		
	Suela EVA/goma con indicador de desgaste		

VISTA TRASERA



S6218



CAL
ZA
DO
96

NEW!



S6229

BOTA START S1P SRC

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 49
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S1P SRC		
PUNTERA:	Materiales compuestos de fibra de vidrio		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil antiperforación		
MATERIAL:	Corte textil con Microfibra, forro de malla 3D		
	Estilo de corte medio		
	Suela EVA/goma con indicador de desgaste		

VISTA FRONTAL



S6228



S6225

BOTA RUNNER S3 SRC ESD

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35 a 49
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; EN 61340-5-1:2016		
PUNTERA:	Materiales compuestos de fibra de vidrio		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla textil antiperforación		
MATERIAL:	Corte en Microfibra con cobertura en TPU, hidrófugo		
	Suela interna antibacteriana premium.		
	Suela EVA/goma con indicador de desgaste		

VISTA TRASERA



S6224



REFLECTANTES
LATERALES



REFLECTANTES
LATERALES



SUELA



S6220



07
BOTAS Y
ZAPATOS

CAL
ZA
DO
97

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PVC



ALTAS PRESTACIONES



08
BOTAS
DE AGUA

3015
BOTA AGUA VERDE S5 PROTOMASTOR

CAJA:	6 pares	TALLAS:	36 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S5 SRA		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Caña y suela de PVC, Interior de nylon		
	Código de resistencia química 2		
	Absorción de impactos y resistencia a hidrocarburos		
APLICACIÓN:	Apta para agricultura e industria.		



3026
BOTA PROTOMASTOR SAFETY AGRO-ALIMENTACIÓN

CAJA:	6 pares	TALLAS:	36 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 SB E FO SRA		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	No		
MATERIAL:	Caña y suela de PVC		
	Código de resistencia química 3		
	Absorción de impactos y resistencia a hidrocarburos		
APLICACIÓN:	Apta para la industria alimentaria.		



3012
BOTA AGUA PVC NEGRA

CAJA:	8 pares
TALLAS:	38 a 47
NORMA:	CE
PUNTERA:	No
ANTIPERFORACIÓN:	No
MATERIAL:	Caña y suela de PVC
	Resistencia química 1
APLICACIÓN:	Agricultura forestal, tiempo libre



3013
BOTA AGUA PVC VERDE

CAJA:	8 pares
TALLAS:	38 a 47
NORMA:	CE
PUNTERA:	No
ANTIPERFORACIÓN:	No
MATERIAL:	Caña y suela de PVC
	Resistencia química 1
APLICACIÓN:	Agricultura forestal, tiempo libre



3027
BOTA AGRO-ALIMENTACIÓN

CAJA:	8 pares
TALLAS:	36 a 47
NORMA:	CE
PUNTERA:	No
ANTIPERFORACIÓN:	No
MATERIAL:	Caña y suela de PVC
	Resistencia química 3
APLICACIÓN:	Industria alimentaria



3030
BOTA JOBGUARD S5

CAJA:	6 pares	TALLAS:	37 a 47
NORMA:	EN 203452011 S5 SRC AN		
PUNTERA:	Si		
ANTIPERFORACIÓN:	Si		
MATERIAL:	Caña y suela Acifort		
PROPIEDADES:	Indicador de desgase de la suela		
	Horma Snugfit tan cómodo como llevar deportivas		
	Alta protección química		
	Suela antideslizante SRC		

NEW!



3060
BOTA ACIFORT HAZGUARD FULL SAFETY

CAJA:	6 pares	TALLAS:	39 a 46
NORMA:	EN 13832-3:2006 (J-K-O-P-Q-R + L AT 50%)		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Compuesto de PVC mejorado con nitrilo y polímeros		
PROPIEDADES:	Excelente protección química y resistencia a aceites		
	Código de resistencia química 9		
	Suela antideslizante SRA		
	Aislamiento al frío a 0°C		



3018
BOTA DUNLOP PUROFORT THERMO S5

CAJA:	5 pares	TALLAS:	37 a 47
NORMA:	EN 20345:2011 S5 CI SRC		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Caña y suela de Poliuretano.		
	Código de resistencia química 6		
	Absorción de impactos y resistencia a hidrocarburos		

	ANTIESTÁTICO
	RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
	ANTIPERFORACIÓN
	ABSORCIÓN DE ENERGÍA

	TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
	PUNTERA DE SEGURIDAD
	ANTI-DESILZAMIENTO
	RESISTENCIA A -50°C

faru

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

CAL
ZA
DO
98

CAL
ZA
DO
99



3025
BOTA ACIFORT TRICOLOR S5

CAJA:	6 pares	TALLAS:	38-47
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S5 SRA		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Caña y suela de POLIURETANO		
	Código de resistencia química 5		
	Absorción de impactos y resistencia a hidrocarburos		

	ANTIESTÁTICO
	RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
	ANTIPERFORACIÓN
	LIGEREZA

	ABSORCIÓN DE ENERGÍA
	TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
	PUNTERA DE SEGURIDAD
	ANTI-DESLIZAMIENTO

NEW!



	ANTIESTÁTICO
	RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
	ANTIPERFORACIÓN
	ABSORCIÓN DE ENERGÍA
	TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
	PUNTERA DE SEGURIDAD
	ANTI-DESLIZAMIENTO
	RESISTENCIA A -20°C



	ANTIESTÁTICO
	RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
	ANTIPERFORACIÓN*
	HIDRÓFUGO
	PUNTERA DE SEGURIDAD*
	ANTI-DESLIZAMIENTO

* Solo 3045 S5

VADEADOR TORSO DUNLOP

CAJA:	1 par	TALLAS:	40 a 48
PUNTERA:	Acero	ANTIPERFORACIÓN:	Acero

Modelos disponibles:

3041 S5	VADEADOR PUOFORT TRANSPIRABLE CHEST WADER
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S5 - SRC
PROPIEDADES:	Excelente aislamiento térmico para trabajos estáticos
3042 S5	VADEADOR ACIFORT CHEST WADER
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
PROPIEDADES:	Alta resistencia a químicos, aceites y grasas

VADEADOR PVC DUNLOP

CAJA:	1 par	TALLAS:	40 a 47
PUNTERA:	Acero	ANTIPERFORACIÓN:	Acero

Modelos disponibles:

3045 S5	VADEADOR PVC
NORMA:	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
PROPIEDADES:	Resistente a los aceites, gran agarre
3046	VADEADOR PVC SIN PROTECCIÓN
NORMA:	CE
PROPIEDADES:	No ofrece protección al impacto ni perforación

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

C247
CALCETÍN TEMPO

CAJA:	10 pares	TALLAS:	35/38, 39/42, 43/46
COLOR:	Blanco		
COMPOSICIÓN:	80% Algodón, 20% Poliester		
LARGURA:	Media caña		
PROPIEDADES:	Talón preformado		
	Refuerzos de rizos de algodón		



C248
CALCETÍN CONFORTABLE

CAJA:	10 pares
COLOR:	Negro y gris
TALLAS:	35/38 - 39/42 - 43/46
LARGURA:	Media caña
COMPOSICIÓN:	84% algodón, 14% poliamida, 2% elastano
PROPIEDADES:	Refuerzo en planta
Rizos para amortiguación	

faru

C456
FORRO DE BORREGUILLO

CAJA:	10 pares	TALLAS:	Única
COLOR:	Blanco		
COMPOSICIÓN:	Acabado borreguillo, peso 123g.		
LARGURA:	Media caña, adaptable a cualquier bota.		
PROPIEDADES:	Forro de borreguillo interno		
	Proporciona calor y confort a las botas de agua		



C249
CALCETÍN ANTIBACTERIAS

CAJA:	10 pares
COLOR:	Negro y gris
TALLAS:	35/38 - 39/42 - 43/46
LARGURA:	Media caña
COMPOSICIÓN:	86% poliéster Coolmax, 13% poliamida, 1% elastano
PROPIEDADES:	Refuerzo en planta
Anti-hongos y anti-bacterias	



C798
CALCETÍN HEAT

CAJA:	10 pares
COLOR:	Negro y gris
TALLAS:	35/38 - 39/42 - 43/46
LARGURA:	Media caña
COMPOSICIÓN:	78% acrílico, 20% poliamida 2% elastano
PROPIEDADES:	Para entornos fríos
Mantiene el calor corporal	



C244

PLANTILLA DOBLE ACCIÓN

CAJA:	10 pares	TALLAS:	38 - 47
COMPOSICIÓN:	Fibras de poliéster con tratamiento Sanitized® sobre espuma de látex.		
PROPIEDADES:	Plantilla de doble acción: Antibacteriana, antiolor. Relieves antideslizantes con perforaciones para facilitar la circulación de aire.		



C246

PLANTILLA TRIPLE ACCIÓN

CAJA:	10 pares	TALLAS:	38 - 47
COMPOSICIÓN:	Espuma de látex antideslizante.		
PROPIEDADES:	Material ultra resistente y absorbente. Impide la formación de hongos, bacterias y olores.		



C796

PLANTILLA ANTIFATIGA Y ANTIGOLPES

CAJA:	10 pares	TALLAS:	38 - 47
COMPOSICIÓN:	100% SuperCam, derivado de Cambrelle. Espuma amortiguación de golpes (viscolat).		
PROPIEDADES:	Espuma con memoria de forma. Adaptación y amortiguación frente a golpes. Absorbe vibraciones y la transpiración.		



C797

PLANTILLA PROTECCIÓN TÉRMICA

CAJA:	10 pares	TALLAS:	38 - 47
COMPOSICIÓN:	100% lana natural acolchada. Capa de espuma sobre película aluminizada.		
PROPIEDADES:	Garantiza excelente protección contra frío y humedad.		

VESTUARIO Y GUANTES

VESTUARIO USO LIMITADO 104

VESTUARIO ALTA VISIBILIDAD 111

PROT. QUÍMICA Y SOLDADURA 112

ROPA DE PROTECCIÓN IGNÍFUGA 114

GUANTES RIESGO QUÍMICO 116

GUANTES DESECHABLES 118

GUANTES RIESGO MECÁNICO 119

GUANTES RIESGO ELÉCTRICO 125

GUANTES RIESGO TÉRMICO 126





NORMATIVA VESTUARIO DE PROTECCIÓN DESECHABLE

10
VESTUARIO
DESECHABLE

TIPO 1	PRENDAS HERMÉTICAS AL GAS		
TIPO 2	PRENDAS NO HERMÉTICAS AL GAS		ANTIESTÁTICO EN 1149-5
TIPO 3	PRENDAS IMPERMEABLES A LOS LÍQUIDOS		
TIPO 4	PRENDAS HERMÉTICAS AL ROCIADO		RETARDANTE A LA LLAMA EN ISO 14116
TIPO 5	PRENDAS HERMÉTICAS A LAS PARTÍCULAS		
TIPO 6	PRENDAS PARCIALMENTE IMPERMEABLES A LAS SALPICADURAS		BIOLÓGICO EN 14126

IDENTIFICACIÓN VESTUARIO DESECHABLE STEELGEN



MARCA
Referencia de la prenda

Factores de protección
Categoría

PARTÍCULAS
RADIOACTIVAS
EN 1073-2

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

STEELGEN



STBATA
BATA PP VELCRO

CAJA:	50 ud
TALLAS:	M-L-XL-XXL
MATERIAL:	Polipropileno 40 gr/m2
APLICACIÓN:	Protección higiénica
PROPIEDADES:	Cierre cuatro puntos velcro Evita manchas en la ropa

STEELGEN



STGORPPE
GORRO DESECHABLE
HIGIENICO.PACK 100UD

CAJA:	10 pack
TALLAS:	Única
MATERIAL:	Polipropileno 12 grs/m2
APLICACIÓN:	Protección riesgo no químico
PROPIEDADES:	Ajuste elástico

STPPE
BUZO DESECHABLE PP

CAJA:	50 ud
TALLAS:	M - L - XL - XXL
MATERIAL:	Polipropileno 40 grs/m2
APLICACIÓN:	Protección riesgo no químico
PROPIEDADES:	Cierre cremallera y elástico en capucha, extremidades y cintura.

STCALPPE
BATA DE LABORATORIO A7

CAJA:	10 pack
TALLAS:	Única
MATERIAL:	Polipropileno 40 grs/m2
APLICACIÓN:	Protección higiénica
PROPIEDADES:	Ajuste elástico

10
VESTUARIO
DESECHABLE

3M



444
MANGUITOS PUÑO.
PACK 150 PARES

PACK:	150 pares
TALLAS:	Única
MATERIAL:	PP/PE (47 gr/m2)
APLICACIÓN:	Protección polvo y salpicaduras
PROPIEDADES:	40 cm de largo Cubre desde muñeca a la parte superior del brazo Elástico en la parte superior



3M



442
CUBREZAPATOS.
PACK 150 PARES

PACK:	150 pares
TALLAS:	Única
MATERIAL:	PP/PE (55 gr/m2)
APLICACIÓN:	Protección polvo y salpicaduras
PROPIEDADES:	Elástico en la pantorrilla Fabricado en el mismo material que los trajes de tipo 5/6

3M



CUBREBOTAS. PACK 100 PARES

PACK:	100 pares
TALLAS:	Única
MATERIAL:	Tejido laminado tipo 5/6
APLICACIÓN:	Protección del calzado
PROPIEDADES:	Tratamiento antiestático Incluye cordones, 40cm largo

Opciones disponibles:

- 440 OPCIÓN ESTÁNDAR. PACK 100 PAR
- 450 OPCIÓN ANTIDESLIZANTE. PACK 100 PAR



ST500B

MONO STEELGEN 500B TIPO 5 Y 6



MEJOR PRECIO

CAJA:	50 ud
TALLAS:	S-M - L - XL - XXL -XXXL
NORMA:	
EN 13034; EN 13982-1;	
MATERIAL:	
100% Polipropileno SMS (50 gr/m2)	
APLICACIÓN:	
Limpieza, construcción, industria, trabajos domésticos	
PROPIEDADES:	
Dispone de capucha y cierre frontal de cremallera con tapeta	
Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos	

Identificación:



ST500

MONO STEELGEN 500 ANTIESTÁTICO TIPO 5 Y 6



CAJA:	50 ud
TALLAS:	S-M - L - XL - XXL
NORMA:	
EN 1149-5; EN 1073-2; EN 13034; EN 13982-1	
MATERIAL:	
100% Polipropileno SMMS (50 gr/m2)	
APLICACIÓN:	
Mantenimiento, talleres, manipulación de partículas, limpieza, pintura acuosa y polvo, químicos	
PROPIEDADES:	
Dispone de capucha y cierre frontal de cremallera con tapeta	
Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos	

Identificación:



ST1000

MONO STEELGEN 1000 TIPO 5B Y 6B



CAJA:	25 ud
TALLAS:	S-M - L - XL - XXL
NORMA:	
EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2; EN 13034; EN 13982-1	
MATERIAL:	
55% Polipropileno y 45% Polietileno (film microposoro 60 gr/m2)	
APLICACIÓN:	
Mantenimiento, manipulación, partículas, limpieza, pintura, salas blancas y riesgo biológico	
PROPIEDADES:	
Cintura, puños, capucha y tobillos elásticos	
Cierre frontal de cremallera con tapeta	

Identificación:



ST1000FR

MONO STEELGEN 1000FR TIPO 5 Y 6, IGNÍFUGO



CAJA:	25 ud
TALLAS:	M - L - XL - XXL
NORMA:	
EN 14116; EN 1149-1 y 5; EN 1073-2, EN 13034; 13982-1	
MATERIAL:	
100% Polipropileno SMS con tratamiento FR (65 gr/m2)	
APLICACIÓN:	
Mantenimiento de piscinas, talleres, nautica, manipulación de partículas (fibra de vidrio, polvos toxicos, amianto), limpieza, ambientes ATEX, distribucion y manipulación de combustibles	
PROPIEDADES:	
Protección limitada frente a la llama	
Tobillos, cintura y ajuste de capucha elásticos	
Cierre frontal de cremallera con tapeta	
Cremallera de doble sentido con solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra	

Identificación:



ST1000T

MONO STEELGEN 1000T TIPO 5,6,TRANSPIRABLE



CAJA:	25 ud
TALLAS:	M - L - XL - XXL
NORMA:	
EN 1149-5; EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034	
MATERIAL:	
55% Polipropileno y 45% Polietileno (film microposoro 60 gr/m2), Espalda 100% Polipropileno SMMS	
APLICACIÓN:	
Mantenimiento, partículas, limpieza, pintura, productos químicos	
PROPIEDADES:	
Excelente transpirabilidad	
Cierre frontal de cremallera con tapeta	
Ajuste elástico en capucha y cintura, tobillos y puños	

Identificación:



ST3000

MONO STEELGEN 3000 TIPO 4B, 5B Y 6B



CAJA:	25 ud
TALLAS:	M - L - XL - XXL
NORMA:	
EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2; EN 14605; EN 13982-1; EN 13034	
MATERIAL:	
55% Polipropileno y 45% Polietileno (film microposoro 60 gr/m2)	
APLICACIÓN:	
Espacios confinados, mantenimiento, partículas y riesgo biológico	
PROPIEDADES:	
Costuras termo-selladas para una protección más efectiva	
Tiene capucha y cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva	
Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos. Sujeta-dedos en mangasy cubre- barbilla	

Identificación:



ST5000

MONO STEELGEN 5000 TIPO 3B, 4B, 5B Y 6B

CAJA:	20 ud
TALLAS:	S-M - L - XL - XXL-XXXL
NORMA:	
EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2; EN 14605; EN 13982-1; EN 13034	
MATERIAL:	
60% Polipropileno y 40% Polietileno (82 g/m2)	
APLICACIÓN:	
Mantenimiento industrial, industria química, partículas, limpieza industrial, salas blancas, rociado de pintura, riesgo biológico, sector farmacéutico, construccion naval, espacios confinados, sector petroquímico	
PROPIEDADES:	
Excelente barrera de protección frente a químicos	
Capucha, cierre frontal con cremallera y tapeta adhesiva	
Ajuste elástico en capucha y cintura , puños y tobillos	
Costura termosellada	
Sujeta-dedos en mangas y cubre barbilla	

Identificación:







USO LIMITADO



USO LIMITADO



4515
MONO BÁSICO TIPO 5 Y 6. VARIOS COLORES



CAJA: 20 ud
TALLAS: M - L - XL - XXL
NORMA:
EN 13034/A1; EN 13982-1;
EN 1073-2; EN 340
MATERIAL:
SMS PP (50 gr/m2), transpirable no
antiestático
APLICACIÓN:
Protección frente a partículas tipo 5 y
salpicaduras de bajo nivel tipo 6
PROPIEDADES:
Cintura, capucha y puños elásticos
Cremallera de doble sentido con
solapa de protección adicional

Colores disponibles:



4515A MONO AZ
4515B MONO BL

Identificación:

4510
MONO BLANCO TIPO 5 Y 6 CAPA DE POLIETILENO



CAJA: 20 ud
TALLAS: M - L - XL - XXL
NORMA:
EN 13034; EN 13982-1 EN 1149
MATERIAL:
Polipropileno plus polietileno
laminado microporoso (47 gr /m2)
APLICACIÓN:
Protección frente a partículas tipo 5 y
salpicaduras de bajo nivel tipo 6
PROPIEDADES:
Cintura, capucha y puños elásticos
Cremallera de doble sentido con
solapa de protección adicional
Tratamiento antiestático y bajo
desprendimiento de fibra

Identificación:

4535
MONO MACROCOOL TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud
TALLAS: L - XL - XXL
NORMA:
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
EN 14126; EN 1149-1 y 5
MATERIAL:
PE laminado microporoso, tejido sin
costuras, suave que no deja pelusa
APLICACIÓN:
Protección frente a polvo y salpicadu-
ras tipo 5 y 6, riesgo biológico
PROPIEDADES:
Excelente transpirabilidad
Protección antiestática y nuclear
Puños tejidos. Tobillos, cintura y
ajuste de capucha elásticos
Puños tejidos para mayor ajuste

Identificación:

4540
MONO TRANSPIRABLE TIPO 5 Y 6 MÁS LIGERO



CAJA: 20 ud
TALLAS: M - L - XL - XXL
NORMA:
EN 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2; EN 1149-1 y 5
MATERIAL:
Fabricado con material microporoso
de PE laminado, un 20% más ligero
APLICACIÓN:
Protección frente a partículas y
salpicaduras de líquido
PROPIEDADES:
Puños tejidos. Tobillos, cintura y ajuste
de capucha elásticos, tiro reforzado.
Más suave, ligero y cómodo para
el usuario
Mínimo desprendimiento de pelusa

Identificación:

4520
MONO TRANSPIRABLE TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud
TALLAS: M - L - XL - XXL
NORMA:
EN 1149-1 y 5; EN 1073-2; EN
13034:05+A1:09; EN 13982-1
MATERIAL:
SMMMS (Capas de Spun Bond (S) y
Melt Blown(M)
APLICACIÓN:
Protección frente a partículas y salpi-
caduras de líquido de categoría III
PROPIEDADES:
Cintura, capucha y tobillos elásticos
Puños tejidos para mejor ajuste. Muy
transpirable, tiro reforzado

Identificación:

4530
MONO PROTECCIÓN DESECHABLE TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud
TALLAS: M - L - XL - XXL
NORMA:
EN 533; EN 14116; EN 1149-1 y 5; EN
1073-2, EN 13034; 13982-1
MATERIAL:
Material retardante a la llama, SMS
(Capas de Spun Bond (S) y Melt
Blown(M), altamente transpirable
APLICACIÓN:
Protección tipo 5 y 6 para salpica-
duras de productos químicos de bajo
nivel y partículas peligrosas
PROPIEDADES:
Tobillos, cintura y ajuste de capucha
elásticos
Cremallera de doble sentido
con solapa con adhesivo
reposicionable para proporcionar una
seguridad extra

Identificación:

4545
MONO MACROBOND TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud
TALLAS: L - XL - XXL
NORMA:
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
EN 14126; EN 1149-1 y 5
MATERIAL:
PE laminado microporoso, tejido sin
costuras, suave que no deja pelusa
APLICACIÓN:
Protección frente a polvo y salpicadu-
ras tipo 5 y 6, riesgo biológico
PROPIEDADES:
Protección antiestática y nuclear
Puños tejidos. Tobillos, cintura y
ajuste de capucha elásticos
Puños tejidos para mayor ajuste

Identificación:

4565
MONO MACROBOND PLUS DESECHABLE TIPO 4



CAJA: 20 ud
TALLAS: M - L - XL - XXL
NORMA:
EN 14605; EN 1073-2;
EN 14126; EN 1149-1 y 5
MATERIAL:
PE laminado microporoso, costuras
selladas
APLICACIÓN:
Protección frente a polvo y salpicadu-
ras tipo 5 y 6, riesgo biológico
PROPIEDADES:
Costuras termoselladas
Hermético frente a aerosoles y
líquidos pulverizados
Los puños tejidos proporcionan un
cierre suave en la muñeca

Identificación:

10
VESTUARIO
DESECHABLE

10
VESTUARIO
DESECHABLE

VESTUARIO
Y GUANTES

VESTUARIO
Y GUANTES

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Asegúrate
que te
ajustan.

Gafas y cascos de protección 3M™ SecureFit™

Un ajuste seguro para la cabeza y los ojos.

Es importante que se proteja la cabeza y los ojos en el trabajo, pero no por ello tiene que renunciar al estilo ni a la comodidad. Independientemente del tamaño de la cabeza, ya sea grande o pequeña, nuestra gama de cascos y gafas de 3M™ SecureFit™ está diseñada para funcionar en conjunto y ofrece un ajuste seguro y cómodo cuando es preciso llevar las gafas durante un periodo de tiempo prolongado.

Este folleto le ofrece un resumen de las ventajas clave de nuestra familia 3M™ SecureFit™ en términos de ajuste, comodidad y compatibilidad.



TEJIDOS, PELÍCULAS Y LÁMINAS REFLECTANTES 3M SCOTCHLITE

Solicite a nuestro departamento comercial información sobre cintas retroreflectantes para hacer de sus prendas, ropa de alta visibilidad. Con el respaldo de 3M podemos ofrecer la máxima durabilidad y garantía. Una amplia variedad de cintas tanto para pegar sobre las prendas como para coser.

3M Scotchlite™



BAJO PEDIDO

+ OPCIONES DISPONIBLES



8912

CINTA COSER 60 LAVADOS



8906

CINTA COSER 30 LAVADOS



8712

CINTA TERMOSOLDABLE
25 LAVADOS

REF	EN ISO 20471 ⁽¹⁾	FLUORES-CENTE	LAVADOS (60°C) ⁽²⁾	LAVADOS (90°C) ⁽³⁾	LAVADO INDUSTRIAL ⁽⁴⁾	IGNÍFUGO ⁽⁵⁾	COLOR	MICRO ESFERA	MICRO PRISMA	COMPOSICIÓN SOPORTE
TEJIDO/CINTA (COSER)										
8906	•		30x				Plata	•		70%PES, 30% Algodón
8912	•		60x				Plata	•		65%PES, 35% Algodón
PELÍCULA TERMOSOLDAR										
8712	•		25x				Plata	•		



faru

CHALECO ALTA VISIBILIDAD

CAJA:	100 uds	TALLAS:	AM: L- XL, NJ: XL
NORMA:	EN 20471:2013		
MATERIAL:	Tejido alta visibilidad polyester con dos bandas horizontales retrorreflectantes de clase 2		
APLICACIÓN:	Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro		
PROPIEDADES:	Diseñado para su uso en la vía pública en momentos de visibilidad insuficiente o riesgo		

Colores disponibles:



Opciones disponibles:

C239 CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO
C239N CHALECO ALTA VISIBILIDAD NARANJA

faru





Cintas regulables polyester

Ojales de plástico soldados

C777
DELANTAL DE PROTECCIÓN QUÍMICA

CAJA:	10 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 14605 +A1:2009, Tipo PB 3/A		
DIMENSIONES:	90 x 110 cm		
MATERIAL:	Cuerpo de PVC y cinta ajustable de poliester, ojales reforzados y soldados		
APLICACIÓN:	Protección frente a salpicaduras de líquidos		
PROPIEDADES:	Grosor 0,5 mm Alta resistencia química		



C64
MANDIL 60 X 90 CM

CAJA:	25 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 11611/07	PESO:	470 g
MATERIAL:	Serraje de piel al cromo con hebillas plásticas		
APLICACIÓN:	Protección contra pequeñas gotas de metal fundido		
PROPIEDADES:	Destinado a la protección del tronco		



C110
CHAQUETA SOLDADOR

CAJA:	10 ud	TALLAS:	M - L - XL - XXL
NORMA:	EN 470	PESO:	1620 g
MATERIAL:	Serraje de piel al cromo cierre velcro		
APLICACIÓN:	Protección contra pequeñas gotas de metal fundido		
PROPIEDADES:	Protege la piel del portador de los efectos de la luz UV producida por la soldadura por arco.		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





C63
POLAINA SERRAJE

CAJA:	50pares
PESO:	290 g
NORMA:	EN 11611/07
MATERIAL:	Serraje
DIMENSIONES:	Longitud 40 cm
APLICACIÓN:	Protección de la parte inferior de la pierna
PROPIEDADES:	Ajustable longitudinalmente con velcro y hebilla metálica



C272
CAPUCHÓN DENIM

CAJA:	25 ud
PESO:	128 g
NORMA:	EPI Categoría 1
MATERIAL:	Tejido vaquero de algodón 100%
APLICACIÓN:	Para trabajos de montaje, siderurgia, soldadura
PROPIEDADES:	Aconsejable llevar debajo de la pantalla en trabajos de soldadura



C79
MANGUITOS SERRAJE

CAJA:	50pares
PESO:	420 g
NORMA:	EN 11611/07
MATERIAL:	Serraje
DIMENSIONES:	65 cm
APLICACIÓN:	Protección del brazo desde la muñeca hasta el hombro.
PROPIEDADES:	Aptos para soldadura. Con puño elástico y cordón.



C243
CAPUZ SERRAJE

CAJA:	25 ud
PESO:	280 g
NORMA:	EN 470
MATERIAL:	Serraje; cristal inactivo tono 11
APLICACIÓN:	Trabajos de soldadura, montajes
PROPIEDADES:	Dimensiones del cristal: 110 x 55 mm



C113
CAPUCHÓN IGNÍFUGO

CAJA:	25 ud
PESO:	320 g/m2
NORMA:	EN 373, EN 1149-3, ISO 17493/15025/9151/6942
MATERIAL:	Tejido MARKO AT320FC
APLICACIÓN:	Protección de la cabeza en trabajos de soldadura
PROPIEDADES:	Ignífugo, antiestático y altamente resistente a las salpicaduras de metal fundido. Cierre velcro frontal



C276
CAPUZ PLEGABLE

CAJA:	25 ud
PESO:	124 g
MATERIAL:	Serraje; cristal inactivo tono 11
APLICACIÓN:	Trabajos de montaje, soldadura, siderurgia, etc.
PROPIEDADES:	Formato plegable, tipo cartera





C805
DELANTAL FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada con cintas de piel		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Dimensiones 70 x 100 cm Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido		



C807
CHAQUETA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada, cierre con botones y tapeta con velcro		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido		



C803
PANTALÓN FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada, cierre de velcro		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Sujeción por tirantes ajustables Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido		



C809
ABRIGO FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada con cierre posterior de velcro y cuello MAO		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Largo 1,2 m Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido		



*capuchón,
guantes y polainas
no incluidas.

C802
MONO FIBRA ALUMINIZADA

CAJA:	1 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante, conductivo, técnicas de soldadura y salpicaduras de hierro fundido		
PROPIEDADES:	Incombustible y antipropagación de la llama		



C810
MANGA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 par	TALLAS:	Única (60 cm largo)
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada. Puño ajustable con goma.		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Incombustible y antipropagación de la llama		



C808
CAPUCHA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 ud	TALLAS:	Única
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Fibra de vidrio aluminizada forrada con nomex		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Visor de vidrio estratificado dorado de 600 x 350 x 300		



C806
GUANTES FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 par	TALLAS:	Única (largo 28 cm)
NORMA:	EN 388 (1443), EN 407 (412323)		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada para protección de calor		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Incombustible y antipropagación de la llama		



C811
POLAINAS FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	1 par	TALLAS:	Única, (alto 38 cm)
NORMA:	UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1		
MATERIAL:	Cierre de velcro y fibra aramídica aluminizada		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Incombustible y antipropagación de la llama		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



EN 374 RIESGO QUÍMICO Y MICROORGANISMOS

Clasificación antigua EN 374-1:2003		Nueva clasificación EN ISO 374-1:2016			
La norma EN 374-2 se caracteriza las propiedades de impermeabilidad sin implicar resistencia. Esto incluye guantes en todas las categorías de riesgo. La norma actual especifica un método para probar la resistencia de los guantes de protección a la penetración de productos químicos y/o microorganismos.					
EN 374-2 (microorganismos)	EN ISO 374-2 	EN 374-5	EN ISO 374-5 	• Resistencia a la penetración	
		EN 374-5 Virus		• Prueba conforme a ISO 16604:2004 (para guantes que afirman estar protegidos contra virus y para todos los guantes químicos de más de 40 cm)	
EN 374-2 (resistentes a la penetración)	EN ISO 374-2 	EN 374-1 tipo C	EN ISO 374-1/ tipo C 	• Resistencia a la penetración • Tiempo de penetración de al menos 10 mn para al menos 1 producto químico de la lista nueva	
La norma EN 374-3 requiere propiedades de impermeabilidad de acuerdo con la norma EN 374-2 y rendimiento de resistencia en el nivel 2 como mínimo con respecto a la permeación de al menos tres productos de la lista de los doce definidos en la norma EN 374-1.					
EN 374-3 (12 productos químicos)	EN ISO 374-3 	EN 374-1 tipo B	EN ISO 374-1/ tipo B  XYZ	• Resistencia a la penetración • Tiempo de penetración de al menos 30 mn para al menos 3 productos q úímicos de la lista nueva	
		EN 374-1 tipo A	EN ISO 374-1/ tipo A  UVWXYZ	• Resistencia a la penetración • Tiempo de penetración de al menos 30 mn para al menos 6 productos químicos de la lista nueva	

NOVEDADES

- Se han añadido 6 sustancias químicas nuevas a la lista de compuestos peligrosos (de 12 a 18 sustancias químicas).
 - Protección contra productos químicos específica con un mayor nivel de rendimiento contra nuevos productos químicos.
- Guantes clasificados como tipo A, B o C que poseen un etiquetado nuevo en guantes con dos pictogramas en lugar de tres (con letras para el tipo de productos químicos de prueba).



C804
GUANTES NITRI GUARD PLUS.
PACK 12 PARES

CAJA:	12 packs
TALLAS:	9
LONGITUD:	30 cm
GROSOR:	0,38 mm
NORMA:	EN 388 (3101); EN 374 (JKL)
MATERIAL:	Nitrilo
APLICACIÓN:	Manipulación de ácidos inorgánicos, alcalis, grasas y aceites
PROPIEDADES:	Cumplen con las normativas FDA de contacto con alimentos



C792
GUANTES NEOFIT. PACK 10 PARES

CAJA:	12 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	33 cm
GROSOR:	072 mm
NORMA:	EN 374 AKL EN 388 (3,1,1,0)
MATERIAL:	Neopreno con forro flocado
APLICACIÓN:	Resistencia mecánica y química a ácidos, bases, disolventes, detergentes, así como a adhesivos industriales



R60X
GUANTES REDCOTE PLUS.
PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	XXcm
GROSOR:	1,3 mm
NORMA:	EN 374-1 J : EN 388 (4x21)A
MATERIAL:	PVC sobre forro de algodón
APLICACIÓN:	Manipulación en un entorno agresivo: aceites, grasas, productos químicos, hidrocarburos. Industria química y petroquímica

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en [faru.es](#)



NEW !



S3011
GUANTE NITRIL FLEXTRIL 101V SIN SOPORTE.
PACK 12 PARES

CAJA:	12 pack	TALLAS:	8 - 10
LONGITUD:	33 cm	GROSOR:	0,28 mm
NORMA:	EN374-1 JKONPT-Type A: EN 388 (2,X,0,1)X		
MATERIAL:	Nitrilo sin soporte		
APLICACIÓN:	Industria química, gas y petróleo, automoción, mantenimiento, agroalimentaria		
PROPIEDADES:	Ligero, apto para el contacto con alimentos. Resistente a los químicos		



S3150
GUANTE NITRIL FLEXTRIL 211. PACK 12 PARES

CAJA:	6 pack	TALLAS:	8 - 10
LONGITUD:	35 cm	GROSOR:	1,3mm
NORMA:	EN 374-1 JKMOPT-Type A EN 407:X1XXXX; EN 388 (4x21)A		
MATERIAL:	Nitrilo recubierto con microespuma		
APLICACIÓN:	Industria química, gas y petróleo, automoción, mantenimiento, agroalimentaria		
PROPIEDADES:	Resistencia a la temperatura, buen agarre, transpirabilidad,		



S3015
GUANTE NITRIL FLEXTRIL 101 SIN SOPORTE.
PACK 12 PARES

CAJA:	12 pack	TALLAS:	8 - 10
LONGITUD:	33 cm	GROSOR:	0,38 mm
NORMA:	EN374-1 JAJKOPT-Type A: EN 388 (3,1,0,1)X		
MATERIAL:	Nitrilo flocado		
APLICACIÓN:	Industria química, gas y petróleo, automoción, mantenimiento, agroalimentaria		
PROPIEDADES:	Alto nivel de resistencia a la abrasión, gran durabilidad		



S3765
GUANTE NITRIL FLEXTRIL 231. PACK 12 PARES

CAJA:	6 pack	TALLAS:	8 - 10
LONGITUD:	32 cm	GROSOR:	1,7 mm
NORMA:	EN 374-1 JKMOPT-Type A EN 407:X1XXXX; EN 388 (4x32)C		
MATERIAL:	Nitrilo recubierto con microespuma		
APLICACIÓN:	Industria química, gas y petróleo, automoción, mantenimiento, agroalimentaria		
PROPIEDADES:	Resistencia al corte C, a la temperatura, buen agarre.		



NUEVO MARCADO DE GUANTES

EN 388



4X43CP

*Ejemplo de marcado de los guantes

4	Abrasión (ciclos) — 1 a 4
X	Corte (test de resistencia al corte) — 1 a 5, X si no es testado
4	Rasgado — 1 a 4
3	Perforación — 1 a 4
C	NUEVO Corte (puntuación en el test de TDM) — A a F, o X
P	NUEVO Protección contra impactos — P (si se supera)

Si el guante supera el estándar de protección contra impactos | Posible solicitar protección contra impactos añadiendo “P” en el marcado

ACTUALES CALIFICACIONES DE NIVEL DE RENDIMIENTO EN388:2016			1	2	3	4	5
4	Resistencia a la abrasión	en número de ciclos	≥ 100"	≥ 500"	≥ 2000"	≥ 8000"	-
X	Resistencia al corte de la cuchilla (rebanado)	índice	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
4	Resistencia al desgarro	en newtons	≥ 10"	≥ 25"	≥ 50"	≥ 75"	-
3	Resistencia a la perforación	en newtons	≥ 20"	≥ 60"	≥ 100"	≥ 150"	-

MARCADO HONEYWELL*		A	B	C	D	E	F
C	NUEVO EN ISO 13997 TDM Método de test de corte	BAJO nivel de protección contra cortes	MEDIO nivel de protección contra cortes	ALTO nivel de protección contra cortes	ALTO nivel de protección contra cortes	EXTRA ALTO nivel de protección contra cortes	EXTRA ALTO nivel de protección contra cortes
	en newtons	> 2	> 5	> 10	> 15	> 22	> 30
P	NUEVO Protección contra impactos EN	Superado(P) o fallido					
X	No probado						

*no hay correspondencia entre los números y las letras de nivel de corte



S0381

GUANTES NITRIL
DEXPURE. CAJA 200 UD

CAJA:	10 cajas
TALLAS:	S - M - L - XL
LONGITUD:	24 cm
GROSOR:	0,07 mm
NORMA:	EN 374-2, EN 374-3, EN 420
MATERIAL:	Nitrilo azul sin polvos
APLICACIÓN:	Resistencia básica frente a productos químicos, apto para contacto con alimento
PROPIEDADES:	Superficie rugosa en dedos para mayor agarre



PGLOVE

GUANTES PE. PACK 100 UD

CAJA:	10 cajas
TALLAS:	L
LONGITUD:	28 cm
NORMA:	CE, Categoría I
MATERIAL:	Poliétileno de alta sensibilidad
APLICACIÓN:	Para trabajos de catering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de menús, estaciones de limpieza, etc.
PROPIEDADES:	Fácil colocación, higiene básica



S3113

GUANTES WORKEASY PU1.
PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (3121)X
MATERIAL:	Poliuretano y poliester
APLICACIÓN:	Entorno de trabajo con riesgo mecánico bajo
PROPIEDADES:	Gran destreza y buen ajuste. Puño de color para facil identificación del riesgo vs protección.



S3313

GUANTES WORKEASY NT 1.
PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (3121)X
MATERIAL:	Espuma de nitrilo y poliester
APLICACIÓN:	Entornos de trabajo humedos con riesgo mecánico bajo
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza. Precio económico.

faru



S7113

GUANTES WORKEASY PU
A2/B. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)B
MATERIAL:	tejido de fibra de vidrio y PU
APLICACIÓN:	Riesgo mecánicos intermedios en entornos secos
PROPIEDADES:	Gran destreza y buen ajuste. Puño de color para facil identificación del riesgo vs protección.



S7313

GUANTES WORKEASY NT
A2/B. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)B
MATERIAL:	Espuma de nitrilo y fibra de vidrio
APLICACIÓN:	Riesgos mecánicos intermedios en entornos húmedos
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza. Precio económico.



S9113

GUANTES WORKEASY PU
A3/C. PACK 10 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)C
MATERIAL:	tejido de fibra de vidrio y PU
APLICACIÓN:	Buena resistencia al corte en entornos secos
PROPIEDADES:	Gran destreza y buen ajuste. Puño de color para facil identificación del riesgo vs protección.



S5313

GUANTES WORKEASY NT
A3/C. PACK 10 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)C
MATERIAL:	Tejido de fibra de vidrio y nitrilo
APLICACIÓN:	Guantes anticorte que se pueden usar en entornos húmedos
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza. Precio económico.

MAKING TOUGH CHOICES INTO EASY DECISIONS.

ELEGIR EL GUANTE PROTECTOR CONTRA CORTES ADECUADO PUEDE SER DIFÍCIL. CON HONEYWELL CORESHIELD™, NO HAY EXCUSA PARA EQUIVOCARSE.

¿POR QUÉ? HEMOS SIMPLIFICADO LA PROTECCIÓN CONTRA CORTES.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.INDUSTRIALSAFETY.HONEYWELL.COM

Honeywell

GUANTES ANTICORTE CORESHIELD



PROTECCIÓN DE LAS MANOS: CONCEPTO CORESHIELD



REF.	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS	EN 388:2016		EN 407
21-1515B	CoreShield	Forro negro de nailon de galga 15, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A1/A	4X31A	A1	
21-1518B	CoreShield	Forro negro de nailon de galga 18, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A1/A	4X21A	A1	
21-1818B	CoreShield	Forro negro de nailon de galga 18, recubrimiento negro superfino de nitrilo, A1/A	4X21A	A1	
22-7513B	CoreShield	Forro negro de HPPE de galga 13, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A2/B	4X42B	A2	
22-7513W	CoreShield	Forro blanco de HPPE de galga 13, recubrimiento gris de microespuma de nitrilo, A2/B	4X42B	A2	
22-7913B	CoreShield	Forro negro de HPPE de galga 13, recubrimiento negro de nitrilo suave, A2/B	4X42B	A2	
22-7518B	CoreShield	Forro gris de HPPE de galga 18, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A2/B	4X31B	A2	
23-0513B	CoreShield	Forro negro de basalto/HPPE de galga 13, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A3/C	4X43C	A3	X1XXXX
23-0913B	CoreShield	Forro negro de basalto/HPPE de galga 13, recubrimiento negro de nitrilo suave, A3/C	4X43C	A3	X1XXXX
23-7518B	CoreShield	Forro negro de basalto/HPPE de galga 18, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A3/C	4X42C	A3	X1XXXX
24-0513B	CoreShield	Forro negro de basalto/HPPE de galga 13, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A4/D	4X43D	A4	
24-0513W	CoreShield	Forro blanco de basalto/HPPE de galga 13, recubrimiento gris de microespuma de nitrilo, A4/D	4X43D	A4	
24-0913B	CoreShield	Forro negro de basalto/HPPE, galga 13, recubrimiento negro de nitrilo suave, A4/D	4X44D	A4	
24-9518B	CoreShield	Forro negro de acero/HPPE, galga 18, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A4/D	4X31D	A4	
25-0513B	CoreShield	Forro negro de acero inoxidable/HPPE, galga 13, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A5/E	4X42E	A5	
25-0913B	CoreShield	Forro negro de acero inoxidable/HPPE, galga 13, recubrimiento negro de nitrilo suave, A5/E	4X42E	A5	
26-0513W	CoreShield	Forro blanco de basalto/aleación/HPPE de galga 13, recubrimiento gris de microespuma de nitrilo, A6/F	4X44F	A6	
26-0513B	CoreShield	Forro negro de basalto/aleación/HPPE de galga 13, recubrimiento negro de microespuma de nitrilo, A6/F	4X44F	A6	
26-0913B	CoreShield	Forro negro de basalto/aleación/HPPE de galga 13, recubrimiento negro de nitrilo suave, A6/F	4X44F	A6	
27-0513B	CoreShield	Forro negro de aleación/HPPE de galga 13, recubrimiento de microespuma de nitrilo, A7/F	4X44F	A7	
28-0910B	CoreShield	Forro negro de aleación/Kevlar/HPPE de galga 10, recubrimiento negro de nitrilo suave, A8/F	4X44F	A8	
29-0910B	CoreShield	Forro negro de aleación/Kevlar/HPPE de galga 10, recubrimiento negro de nitrilo suave, A9/F	4X44F	A9	



12
GUANTES

VESTUARIO
Y GUANTES



GUANTES AGARRE PERFECT FIT

Honeywell

Honeywell

GUANTES MANIPULACION GENERAL



DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A TI

Los guantes Perfect Fit de Honeywell están diseñados para ser ligeros, libres de fibra de vidrio y revestidos con poliuretano (PU) de diseño especial. Este recubrimiento de PU está diseñado con un bajo nivel de dimetilformamida (DMF) que protege a sus trabajadores a un mayor nivel.

Los guantes Perfect Fit de Honeywell están diseñados utilizando tecnologías avanzadas y características exclusivas.

Los guantes están pensados para ayudar a los trabajadores a tener el mejor rendimiento además de una mayor comodidad, destreza, agarre y protección.

LOS RECOMENDAMOS POR SU:

- Bajo contenido de DMF
- Marcas codificadas por color
- Código QR con rápido acceso a la información técnica
- Opción libre de silicona
- Recubrimiento transpirable
- Libre de fibra de vidrio para brindar comodidad
- Peso liviano
- Se pueden lavar (hasta 5 ciclos de lavado)
- Alto rendimiento del agarre.

12
GUANTES

REF.	PRODUCTO	GALGA	MATERIAL DEL REVESTIMIENTO/FORRO	NIVEL DE PROTECCIÓN Y CODIFICACIÓN POR COLORES	ANSI ABRASIÓN	ANSI/ISEA 105:2016 PERFORACIÓN	EN388:2016
NPF21G		18	Poliuretano gris/naïlon, con recubrimiento en la palma	A1 A	3	2	2X21A
NPF21W		18	Poliuretano blanco/naïlon blanco, con recubrimiento en la palma, sin silicona	A1 A	3	2	2X21A
NPF22G		13	Poliuretano gris/Dyneema, con recubrimiento en la palma	A2 B	6	2	4X43B
NPF22W		13	Poliuretano blanco/Dyneema, con recubrimiento en la palma, sin silicona	A2 B	6	2	4X43B
NPF23G		13	Poliuretano gris/HPPE, basalto, con recubrimiento en la palma	A3 C	6	3	4X43C
NPF23W		13	Poliuretano blanco/HPPE, basalto, con recubrimiento en la palma, sin silicona	A3 C	6	3	4X43C
NPF24G		13	Poliuretano gris/HPPE, basalto, con recubrimiento en la palma	A4 D	6	3	4X44D
NPF25G		13	Poliuretano gris/acero inoxidable, con recubrimiento en la palma	A5 E	6	3	4X44E
NPF26G		13	Poliuretano gris/acero inoxidable, con recubrimiento en la palma	A6 F	6	4	4X44F
NPF26G		13	Goma natural gris/acero inoxidable, con recubrimiento 3/4	A6 F	3	4	3X44F

Embalaje: paquete de 10 pares
Tallas disponibles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL y 11/XXL



S2251

GUANTES VÉRTIGO BLACK. PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack	TALLAS:	9 - 10
LONGITUD:	25 cm	GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN388 - 4X31A		
MATERIAL:	Punto de poliamida negra, recubrimiento ligero de PU		
APLICACIÓN:	Manipulación en ambiente seco, objetos poco grasientos o sucios		
PROPIEDADES:	Resistente a la suciedad, transpirabilidad y sin silicona		



S0250

GUANTES PU 1ST GREY. PACK 10 PARES

CAJA:	10 pack	TALLAS:	9 - 10
LONGITUD:	25 cm	GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388:2016 - 3131X		
MATERIAL:	Guante tejido de poliamida gris Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y en la punta de los dedos		
APLICACIÓN:	Manipulación de objetos finos en un ambiente seco u objetos ligeramente grasientos o sucios		
PROPIEDADES:	Transpirabilidad, buena destreza, limita la penetración de la suciedad y ofrece un buen toque		



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

Apto
pantalla
táctil



S2663

GUANTES POLYTRIL FLEX. PACK 10 PARES.

CAJA:	10 pack	TALLAS:	9 - 10
LONGITUD:	23 cm	GROSOR:	Calibre 15
NORMA:	EN388:2016 - 4131X		
MATERIAL:	Recubrimiento de espuma de nitrilo, nylon / spandex y goma elástica en el brazalete		
APLICACIÓN:	Manipulación de piezas en ambiente grasiento		
PROPIEDADES:	Alto nivel de resistencia a la abrasión, gran durabilidad		



S2255W

GUANTES PU 1ST WHITE. PACK 10 PARES

CAJA:	10 pack	TALLAS:	9 - 10
LONGITUD:	24 cm	GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN388:2016 - 3131X		
MATERIAL:	Tejido 100% nylon con revestimiento PU blanco en la palma y los dedos		
APLICACIÓN:	Manejo de pequeñas piezas (precisión) o como bajo guante, sin silicona para uso en trabajos de pintura		
PROPIEDADES:	Buena destreza y perfecto ajuste, ventilado y transpirable. Limita la penetración de la suciedad.		


VESTUARIO
Y GUANTES

VESTUARIO
Y GUANTES



CORESHIELD DOBLE CAPA

Honeywell

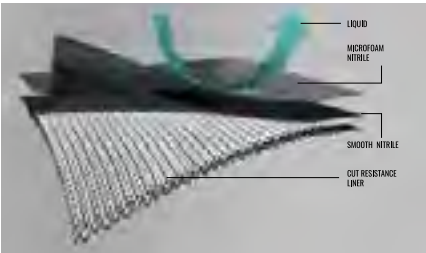

Revestimiento doble de rendimiento mejorado CoreShield™ Proporciona transpiración en toda la superficie, un agarre fiable, resistencia a la abrasión, menor la fatiga de las manos y una excelente destreza. También repele al agua y aceite.



Propiedades antimicrobianas* El tratamiento especial de la superficie evita los malos olores y el crecimiento de bacterias (disponible solo para los modelos con revestimiento negro).

*El producto contiene biocidas con sustancia activa de nitrato de plata (CAS n.º 7761-88-8) en el tejido del guante para inhibir el crecimiento de bacterias que causan malos olores.

12
GUANTES

CORESHIELD™ DOUBLE: ELIJA SU REVESTIMIENTO DE DOBLE CAPA

REF.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	NIVEL DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES Y CODIFICACIÓN POR COLORES	REVESTIMIENTO	EN 388:2016	EN 407	ANSI/ISEA 105:2016			
				RENDIMIENTO MECÁNICO	CONTACTO TÉRMICO	ABRASIÓN	CORTE	PERFORACIÓN	
21-1D13B	CoreShield Double 13G BB		A1 A	Palma	4X21A		6	A1	Nivel 2
22-2D18B	CoreShield Double 18G BB		A2 B	Palma	4X21B	Nivel 1	4	A2	Nivel 2
21-1D23B	CoreShield Double 13G BB		A1 A	3/4	4X21A		6	A1	Nivel 2
21-1D28B	CoreShield Double 18G BB		A1 A	3/4	4X21A		4	A1	Nivel 2
22-2D28B	CoreShield Double 18G BB		A2 B	3/4	4X21B	Nivel 1	4	A2	Nivel 2
23-0D23B	CoreShield Double 13G BB		A3 C	3/4	4X42C		6	A3	Nivel 3
23-0D23W	CoreShield Double 13G WL		A3 C	3/4	4X42C		6	A3	Nivel 3
24-7D28B	CoreShield Double 18G BB		A4 D	3/4	4X31D		6	A4	Nivel 2
22-2D38B	CoreShield Double 18G BB		A2 B	Integral	4X21B	Nivel 1	4	A2	Nivel 2
23-0D33W	CoreShield Double 13G WL		A3 C	Integral	4X42C		6	A3	Nivel 3
24-9D38B	CoreShield Double 18G BB		A4 D	Integral	4X31D		6	A4	Nivel 2

- Propiedades antimicrobianas
- Certificación de seguridad en contacto con alimentos de acuerdo con la norma 1935/2004/UE.



Embalaje: Los guantes se envuelven en una bolsa de plástico en un paquete interior de 10 pares, 10 paquetes interiores por caja (100 pares).
Tallas: desde 6/XS hasta 11/XXL

VESTUARIO
Y GUANTES

RIESGOS MECÁNICOS PIEL



C492
GUANTES PIEL FLOR. PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack	TALLAS:	10 (XL)
LONGITUD:	23 cm	GROSOR:	0,9 - 1 mm
NORMA:	EN 388 (2,1,4,2,X); EN 407(X,1,X,X,X,X)		
MATERIAL:	Piel flor con ajuste elástico en muñeca, ribete de algodón		
APLICACIÓN:	Electrónica, mantenimiento, montaje de precisión, trabajo con piezas pequeñas de cobre y hierro...		
PROPIEDADES:	Guante conductor, selección A/B estándar, pulgar en forma de ala.		



C62
GUANTES SOLDADOR SERRAJE. PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack	TALLAS:	Única
LONGITUD:	14 cm	GROSOR:	1,2 mm
NORMA:	EN 388 (4,1,3,2,X)		
MATERIAL:	Cuero serraje crupón, con pulgar montado y manguito		
APLICACIÓN:	Adecuados para mantenciones generales, mantenimiento, trabajos en máquinas, reparaciones,...		
PROPIEDADES:	Protector de costuras en dedos anular, medio y pulgar		



C494PLUS
GUANTE SERRAJE REFORZADO. PACK 12 PARES

CAJA:	1 pack	TALLAS:	Única
LONGITUD:	28 cm	GROSOR:	1,2 mm
NORMA:	EN 388 (4,2,3,4 X)		
MATERIAL:	Cuero y lona con refuerzo en dedos y palma		
APLICACIÓN:	Manipulación de chapas, siderurgia, naval, automóvil, y trabajos con riesgo elevado al corte en la palma		
PROPIEDADES:	Refuerzo en serraje grado B en palma, pulgar e índice, protector de costuras en anular, corazón y pulgar		



C108
GUANTES SOLDADOR ESPECIAL. PACK 12 PARES

CAJA:	1 pack	TALLAS:	Única
LONGITUD:	34 cm	GROSOR:	1,2 mm
NORMA:	EN 388 (4,2,2,4,X); EN 407 (4,1,3,2,4,X); EN 12477(Tipo A)		
MATERIAL:	Cuero de serraje vacuno, forro interior de algodón y protector de costuras		
APLICACIÓN:	Indicada para trabajos de soldadura y trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de 100° C		
PROPIEDADES:	Manguito largo para la protección de los antebrazos, presenta un protector elíptico exterior en el dedo pulgar		

12
GUANTES

VESTUARIO
Y GUANTES

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en [faru.es](https://www.faru.es)



RIESGO TÉRMICO

12
GUANTES



C806
GUANTES FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA:	10 pares	TALLAS:	Única
LONGITUD:	28 cm		
NORMA:	EN 388 (1443), EN 407 (412323)		
MATERIAL:	Fibra aramídica aluminizada para protección de calor		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y técnicas de soldadura		
PROPIEDADES:	Incombustible y antipropagación de la llama. Protección contacto mayor de 100°C		



C896
GUANTES FIBRA ARAMIDICA

CAJA:	10 pares	TALLAS:	Única
LONGITUD:	25 cm		
NORMA:	EN 388 (2,5,4,X), EN 407 (434XXX)		
MATERIAL:	Fibra aramídica con forro de algodón		
APLICACIÓN:	Protección contra riesgos térmicos de hasta 350 °C, aptos manejo en una atmósfera seca y caliente de partes afiladas		
PROPIEDADES:	Guante ambidiestro, buen ajuste y destreza. Máximo confort y robustez. Especialmente transpirables		

Honeywell

NEW!



C895
GUANTES IGNIFUGO FIBRA ARAMIDICA

CAJA:	10 pares	TALLAS:	Única
LONGITUD:	35 cm		
NORMA:	EN 388 (1,3,3,2); EN 407 (X,2,X,X,X,X)		
MATERIAL:	Fibra aramídica en el dorso con fibra modacrílico retardante de llama en la palma		
APLICACIÓN:	Protección de calor radiante y manipulacion de piezas calientes		
PROPIEDADES:	Manipulación de piezas calientes en medio seco, protección térmica hasta 250°C		

Honeywell



S0302
GUANTE DE MALLA

CAJA:	10 ud	TALLAS:	M - L
LONGITUD:	24,5 - 25,7 cm		
NORMA:	EN 14328		
MATERIAL:	Malla acero inox chainex con correa de plástico extraíble		
APLICACIÓN:	Para usar con cuchillos y/o herramientas de corte o perforación. Cumple la EN 14328 contra los cortes de cuchillos eléctricos.		
PROPIEDADES:	Cierre de correa de plástico con botón de presión y hebilla ajustable, Diámetro ext anillo 4 mm, reversible		



JCRYO
GUANTES CRYOKIT CRYOLITE

CAJA:	1 par	TALLAS:	9 - 10
LONGITUD:	40 cm		
NORMA:	EN 388 (2,1,2,2); EN 511 (3,4,1) y EN 407 (X,2,X,X,X,X)		
MATERIAL:	Cuero flor vacuno hidrófugo, interior forro polar poliester y membrana Porelle®.		
APLICACIÓN:	Protección contra las pequeñas proyecciones de nitrógeno líquido (manipulación y transporte de gas líquido)		
PROPIEDADES:	Resistente al frío por contacto (-195,82°C durante 1 minuto)		

faru

RIESGO TÉRMICO



12
GUANTES



S2904
GUANTES RIG DOG COLD PROTEC
PACK 6 PARES

CAJA:	12 packs	TALLAS:	8 - 9 - 10 - 11
LONGITUD:	-	GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4X33FP); EN 511 (12X)		
MATERIAL:	Guante fabricado en CoreNest, material resistente al impacto, tejido de punto, foam y TPR.		
APLICACIÓN:	Protección extrema frente a impactos en el dorso y protección frente a frío.		
PROPIEDADES:	Protección ante impactos, absorción de energía, destreza y comodidad en entornos de bajas temperaturas.		



NF11HD
GUANTE COLD GRIP. PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack	TALLAS:	L - XL
LONGITUD:	25 cm		
NORMA:	EN 388(2,2,3,2) y EN 511(X,2,X)		
MATERIAL:	Punto de poliamida azul, Recubrimiento 3/4 de espuma de PVC HPT, (tecnología hidropellante)		
APLICACIÓN:	Manipulación en condiciones frías de piezas húmedas, aceitosas o grasosas. Ideal para protección contra el frío		
PROPIEDADES:	Punto elástico en muñeca, construcción ergonómica sin costuras, conserva flexibilidad con el frío		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



RIESGO ELÉCTRICO

12 GUANTES



GUANTE AISLANTE LÁTEX

CAJA: 1 par TALLAS: 8 - 9 - 10 - 11

NORMA: EN 60903

MATERIAL: Látex natural color beige características dieléctricas

APLICACIÓN: Protección individual contra los choques eléctricos en trabajos en tensión de 500 a 36000 V. Consultar por modelos de "solo maniobras" bajo pedido.

PROPIEDADES: Deben ser utilizados sistemáticamente con sobreguantes de cuero para garantizar una protección complementaria contra los riesgos mecánicos (corte o desgarro)

Forma ergonómica combinada con su interior ligeramente empolvado aumenta el confort proporcionando mayor suavidad y facilitando la colocación del guante

Opciones disponibles:

REF	CLASE	TALLA	LARGO	GROSOR
S1903	CLASE 00	8-10	36 cm	1,10 mm
S1907	CLASE 0	8-10	36 cm	1,60 mm
S1912	CLASE 1	9-10	36 cm	2,10 mm
S1921	CLASE 2	9-10	36 cm	2,90 mm
S1931	CLASE 3	9-10	36 cm	3,50 mm
S1941	CLASE 4	10-11	41 cm	4,20 mm

NEW! NO NECESITAN SOBREGUANTE NI GUANTE INTERIOR!

BAJO PEDIDO

Opciones bajo pedido con protección mecánica:

REF	CLASE	TALLA	LARGO	GROSOR
PM1903	CLASE 00	8-10	36 cm	1,8 mm
PM1907	CLASE 0	8-10	36 cm	1,94 mm
PM1912	CLASE 1	9-10	36 cm	2,80 mm
PM1921	CLASE 2	9-10	36 cm	3,30 mm
PM1931	CLASE 3	9-10	36 cm	3,60 mm
PM1941	CLASE 4	10-11	41 cm	4,20 mm



NEW!

BAJO PEDIDO

GUANTE AISLANTE PARA COCHES ELÉCTRICOS

CAJA: 1 par TALLAS: 8 - 9 - 10

NORMA: EN 60903;

APLICACIÓN: Manipulación de baterías en coches eléctricos

PROPIEDADES: Resistente a los ácidos de las baterías

Borde enrollado para poner y quitar fácilmente

Acabado welffit para un mejor ajuste

REF	CLASE	GROSOR	V MAX AC	V MAX DC
CGOOR28	CLASE 00	0.7 mm	500 V	750 V
CGOR28	CLASE 0	0.9 mm	1000 V	1500 V



J2830 SOBREGUANTE PIEL

CAJA: 1 par

LONGITUD: 38 cm

NORMA: EN 388

MATERIAL: Cuero vacuno, costuras externas

Se coloca encima de los guantes dieléctricos para protegerlos de agresiones mecánicas

APLICACIÓN: mecánicas



J105CB GUANTE INTERIOR

CAJA: 1 par

LONGITUD: 38 cm

NORMA: EN 407

MATERIAL: tejido ignífugo

Se coloca debajo de los guantes aislantes para proteger de quemaduras

REF	CLASE DE GUANTES	CATEGORÍA	TENSIÓN MÁX (V) AC	TENSIÓN MÁX (V) DC	PESO (GR)
S1903	00	AZC	500	750	90
S1907	0	RC	1000	1500	200
S1912	1	RC	7500	11250	270
S1921	2	RC	17000	25500	450
S1931	3	RC	26500	39750	560
S1941	4	AZC	36000	54000	800

ALTURAS

ARNESES	132
ELEMENTOS DE AMARRE	156
BOLSAS Y MACUTOS	166
CONECTORES Y GANCHOS	168
ANTICAÍDAS DESLIZANTES	172
DISPOSITIVOS RETRÁCTILES	176
REVISIONES	185
TRÍPODES Y WINCHES	186
PUNTOS DE ANCLAJE	196
LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES	206
RESCATE Y EVACUACIÓN	208
CUERDAS	212
COMPLEMENTOS Y CAMILLAS	215
LÍNEAS DE VIDA PERMANENTES	217
FORESTAL	218
PÉRTIGAS	220
ESCALERAS Y PATES	221
CARGA	223





NORMATIVA Y NOMENCLATURA EN LOS ARNESES



El RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo define como trabajo en altura aquel que se produce cuando los pies del trabajador se ubican 1 metro sobre el suelo. Cuando esta distancia sobrepasa los 2m, el trabajador debe de ser protegido contra caídas en altura.

Tenemos los siguientes sistemas de protección individuales contra caídas recogidos en la EN 363, para los cuales se muestra el tipo de arnés permitido.



	TIPO DE ARNÉS	NORMATIVA	RETENCIÓN	POSICIONAMIENTO	ANTICAÍDA	ACCESO MEDIANTE CUERDA
CINTURÓN POSICIONAMIENTO		EN358	✓	✓		
ARNÉS ANTICAÍDAS		EN 361	✓		✓	
ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN		EN 361 EN 358	✓	✓	✓	
ARNÉS TRABAJO VERTICAL (ASIENTO)		EN 361 EN 358 EN 813	✓	✓	✓	✓
ARNÉS FORESTAL (ASIENTO)		EN 358 EN 813	✓	✓		✓ SÓLO FORESTAL

TIPO DE ANCLAJE EN LOS ARNESES



NOMENCLATURA ICONOS

Apto usuarios hasta 140 kg

Ignífugo

Atmósferas potencialmente explosivas

Aislamiento eléctrico

Cierre y apertura rápidos


Antiestático

Ligero


Ascenso

Bajo pedido

Ergonómico y cómodo



RETENCIÓN
Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenirlas.




POSICIONAMIENTO
Sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión de forma que se previene una caída.

ELEMENTO DE AMARRE	REQUISITO ARNÉS
FIJO (EN 354) o AJUSTABLE (EN 358)	EN 358 o EN 361

ELEMENTO DE AMARRE	REQUISITO ARNÉS
AJUSTABLE (EN 358)	EN 358

ANTICAÍDAS


Sistema de protección individual contra caídas que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario durante la detención de una caída.

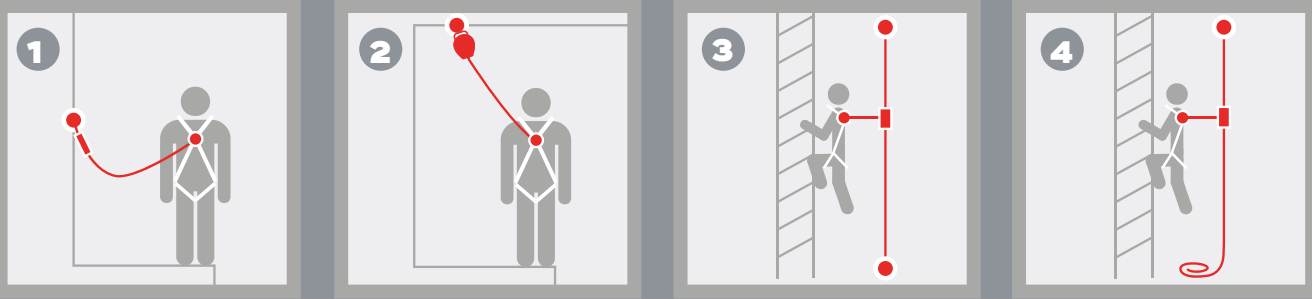

TIPOS DE ANTICAÍDAS	REQUISITO ARNÉS
UN ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (EN 355) UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL (EN 360) UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE RÍGIDO (EN 353-1) UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE FLEXIBLE (EN 353-2)	EN 361

ACCESO MEDIANTE CUERDA

Son los denominados trabajos verticales. Permite acceder mediante cuerdas al lugar de trabajo de manera que se previene o detiene una caída libre. Se utilizará este sistema cuando no sea posible acceder al punto de operación utilizando los sistemas descritos más arriba. Se han de emplear dos cuerdas, la de progresión y la de seguridad.

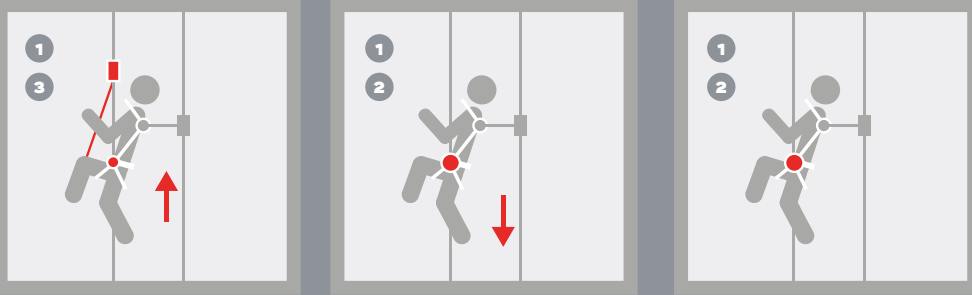

TIPOS DE DISPOSITIVO	REQUISITO ARNÉS
DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE (EN 12841-A) DESCENDEDOR (EN 12841-B) ASCENDEDOR (EN 12841-C)	EN 361 y EN 813



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PO1F
ARNÉS ANTICAÍDA BÁSICO


CAJA:	10 ud	PESO:	670 g
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Hebillas regulables de acero galvanizado, ajuste pectoral Fabricado con cinchas de poliéster de 45mm		
BOLSA:	No incluida		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

BLT : OPCIÓN BLÍSTER



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste

Arnés en embalaje apto para expositor

Accesorio no incluido:

C166 BOLSA PORTA-ARNÉS



PO1C
ARNÉS PO1 CON CUERDA INCORPORADA


CAJA:	10 ud	PESO:	700 g
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Hebillas regulables de acero galvanizado, ajuste pectoral Fabricado con cinchas de poliéster de 45mm		
BOLSA:	No incluida		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

BLT : OPCIÓN BLÍSTER



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Mosquetón C176 x1
- 4 Cuerda 1m C170

Arnés en embalaje apto para expositor

Accesorio no incluido:

C166 BOLSA PORTA-ARNÉS



P30F
ARNÉS ANTICAÍDA DORSAL / ETERNAL


CAJA:	10 ud	PESO:	810 g
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Hebillas de regulación en muslos. Ajuste pectoral Cincha subglútea. Cinchas de 45 mm.		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

BLT : OPCIÓN BLÍSTER



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Anclaje esternal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste

Arnés en embalaje apto para expositor




P30
ARNÉS ANTICAÍDA DORSAL / ETERNAL

PESO:	810 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Hebillas de regulación en hombros y muslos. Ajuste pectoral Cincha subglútea. Cinchas de 45 mm.		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361

DETALLE ARNÉS:





P10R
ARNÉS ANTICAÍDAS RESCATE

PESO:	1460 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 1497, EN 361
PROPIEDADES:	Hebillas de regulación en hombros y muslos, cinta subglútea		
	Posee una cinta de extensión para salvamento y rescate		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Extensible para rescate EN 1497
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Hebillas de ajuste



P40
ARNÉS ANTICAÍDAS RESCATE

PESO:	1050 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Enganche dorsal, regulable en hombros y muslos		
	Ajuste pectoral con conexión metálica, cincha subglútea		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Hebillas de rescate y anticaídas EN 361

COMPATIBLE CON PT300:

Compatible con cinta para ascenso en rescate:

PT300 ELEMENTO DE AMARRE PARA ARNÉS P40




S6293
ARNÉS ANTICAÍDAS MILLER H100

PESO:	1030 g		
TALLAS:	M-XL: XXL	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Color amarillo de alta visibilidad.		
	Cincha subglútea		
	Etiquetas de identificación cubierta		

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Cintas portaherramientas
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste

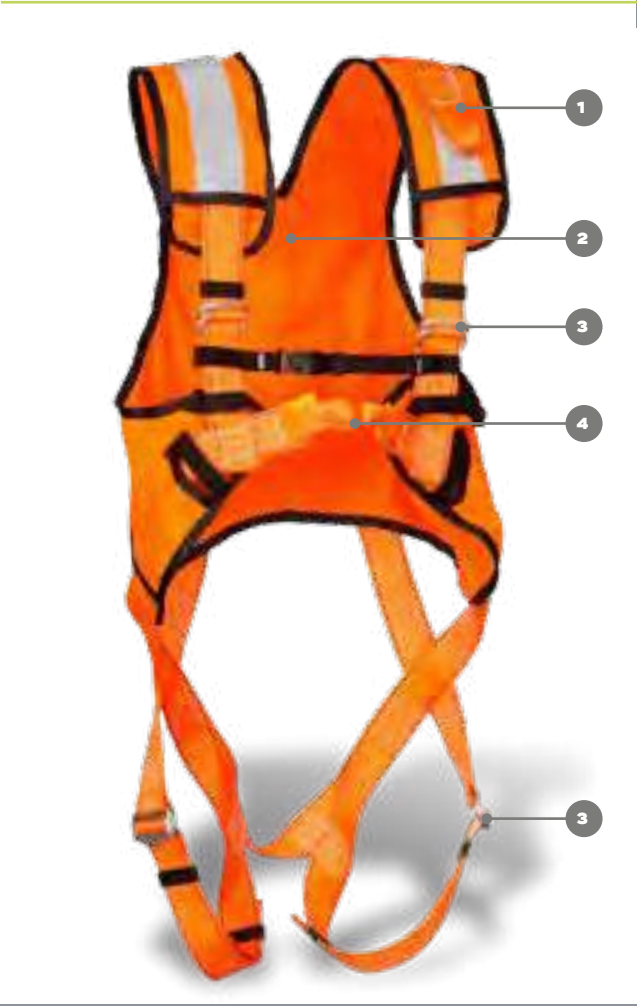


P30HVC
ARNÉS ANTICAÍDAS DE ALTA VISIBILIDAD

PESO:	1000 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Regulable hombros y muslos, ajuste pectoral, cincha subglútea		
	Cinta de extensión en enganche dorsal, chaleco incluido		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361

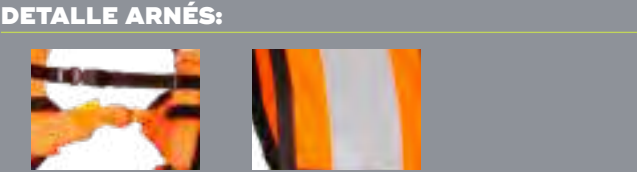

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es






P32
ARNÉS ANTICAÍDAS CONFORT DORSAL Y ESTERNAL

PESO:	1315 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Punto de anclaje dorsal y esternal, espalda ergonómica		
	Conexión frontal automática en aluminio tipo "CLICK"		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Anillas auxiliares no anclaje
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361
- 5 Cierre tipo "CLICK"

DETALLE ARNÉS:




P10F
ARNÉS ANTICAÍDAS UNISEX

PESO:	1050 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Punto de anclaje dorsal, con almohadilla que protege el pecho		
	Apto para mujeres, fabricado con cinchas de 45 mm		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Cierre tipo "CLICK"
- 3 Hebillas de ajuste

DETALLE ARNÉS:




P36
ARNÉS ANTICAÍDAS DORSAL/ESTERNAL

PESO:	1080 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Puntos de anclaje dorsal y esternal metálicos, ambos dos de tipo "A"		
	Cintas regulables en hombros y perneras, cinta subglútea		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:




- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361

DETALLE ARNÉS:



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

NEW!

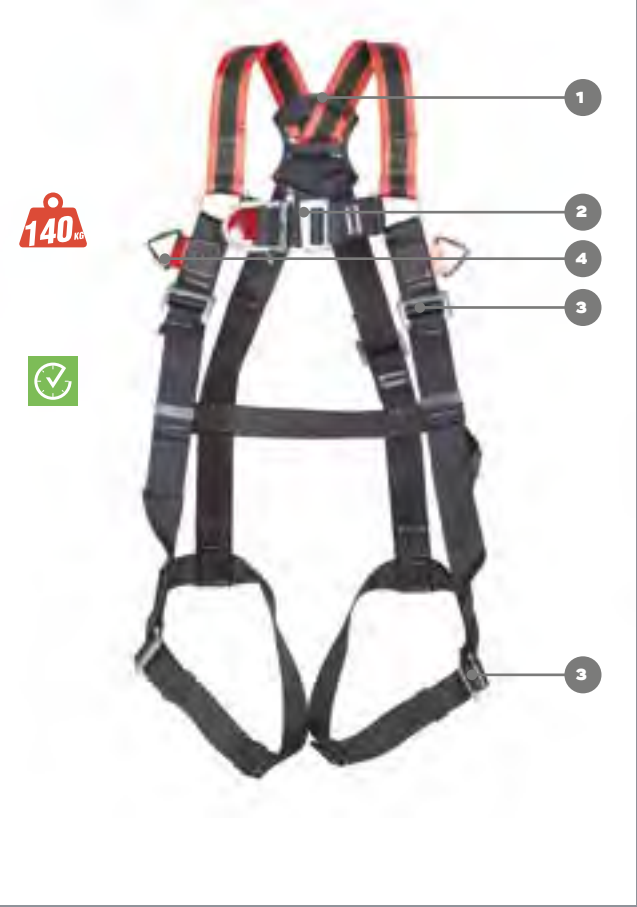


P39
ARNÉS ANTICAÍDAS PERNERAS SEPARADAS

PESO:	1380 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361
PROPIEDADES:	Punto de anclaje dorsal y esternal		
	Perneras separadas sin cinta subglútea		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Anclaje esternal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Hebillas auxiliares

DETALLE ARNÉS:



140 kg





-



- 



Anillas portaherramientas



faru

-

-

- 13**
—
ARNESES




PO2
ARNÉS ANTICAÍDAS BÁSICO + CINTURÓN

PESO:	1050 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361, EN 358
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y cinturón de posicionamiento incorporado		
	Hebillas regulables en muslos, ajuste pectoral		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Anillas EN 358
- 3 Hebillas de ajuste

DETALLE ARNÉS:



P50F
ARNÉS ANTICAÍDAS BÁSICO + CINTURÓN


CAJA:	10 uds	PESO:	
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361, EN 358
PROPIEDADES:	Enganche dorsal, esternal y cinturón de posicionamiento		
	Regulable en muslos, ajuste pectoral y cinta subglútea		
BOLSA:	Incluye bolsa porta arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

BLT : OPCIÓN BLÍSTER



- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Anclaje esternal EN 361
- 3 Anillas EN 358
- 4 Hebillas de ajuste



Arnés en embalaje apto para expositor



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es




P50
ARNÉS ANTICAÍDAS (DORSAL / ESTERNAL) CINTURÓN

PESO:	1640 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361, EN 358
PROPIEDADES:	Enganche dorsal, esternal y cinturón de posicionamiento		
	Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea, cinta de extensión en enganche dorsal		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361
- 5 Anillas cinturón EN 358

DETALLE ARNÉS:




P50HV
ARNÉS P50 CON CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

PESO:	1460 g		
TALLAS:	ÚNICA (M-XL)	NORMA:	EN 361, EN 358
PROPIEDADES:	Chaleco incluido HV y cinturón de posicionamiento		
	Regulable en hombros y muslos, ajuste pectoral, c. subglútea		
BOLSA:	Incluye bolsa porta-arnés		

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:



- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361
- 5 Anillas cinturón EN 358

DETALLE ARNÉS:





P50N
ARNÉS ANTICAÍDAS CINTURÓN PARA SOLDADOR

PESO: 1600 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358

PROPIEDADES: Enganche dorsal y esternal. Fabricado con cinchas de Aramida-poliéster, apto trabajos de soldadura
Regulable en hombros y muslos. Cincha subglútea.

BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361
- 5 Cierre tipo "CLICK"
- 6 Anillas cinturón EN 358



P56
ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN

PESO: 1500 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358

PROPIEDADES: Enganche dorsal y esternal metálicos y cinturón de posicionamiento, regulable en hombros y muslos, ajuste esternal
Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm

BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas cinturón EN 358



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



P51E
ARNÉS ANTICAÍDAS ELÁSTICO CON CINTURÓN

PESO: 1900 g
TALLAS: S, M-XL, XXL NORMA: EN 361, EN 358

PROPIEDADES: Con cinta elástica en la parte superior del arnés. Cinturón de posicionamiento termoformado acolchado (relleno de algodón), ergonómico y transpirable
Conectores rápidos "CLICK", 7 anillos para colgar herramientas, hebillas de aluminio autobloqueantes en piernas y cintura

BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Cierre tipo "CLICK"
- 5 Anillas cinturón EN 358



P61E
ARNÉS CONFORT "ELASTICYNE"

PESO: 1880 g
TALLAS: M-XL, XXL NORMA: EN 361, EN 358

PROPIEDADES: Enganche dorsal, external y cinta de extensión, hombreras elásticas, ajuste pectoral
Cinturón de posicionamiento giratorio 180° con porta-herramientas. Fabricado con cinchas de 45 mm

BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361
- 5 Anillas cinturón EN 358





P51EIS
ARNÉS PARA ELECTRICISTAS (AISLANTE)

PESO: 1790 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358
PROPIEDADES: Hebillas, conectores y partes metálicas aisladas
Elástico en parte superior, cinturón de posicionamiento termoformado acolchado, cinta de estabilización en cinturón
Cinta subglútea y hebillas de aluminio autobloqueantes en piernas y cintura
BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas cinturón EN 358



P86R
ARNÉS RESCATE

PESO: 1820 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358, EN 1497
PROPIEDADES: Arnés con asiento, apto para rescate y posicionamiento
Cierre rápido de click,
BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Cinta de extensión
- 2 Anclaje dorsal EN 361
- 3 Hebillas de ajuste
- 4 Anclaje esternal EN 361
- 5 Anillas cinturón EN 358
- 6 Anclaje rescate EN 1497



Compatible con cinta para ascenso en rescate:
PT300 ELEMENTO DE AMARRE PARA ARNÉS P86R



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



P52
ARNÉS CONFORT P-52 PRO


PESO: 1650 g
TALLAS: S, M-XL NORMA: EN 358, EN 361
PROPIEDADES: Punto de anclaje dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con cierre rápido y espalda ergonómica
Conexión frontal automática en aluminio, cintas regulables en perneras y hombros, anillas frontales y almohadillas en pernera
BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas cinturón EN 358
- 5 Cierre tipo "CLICK"

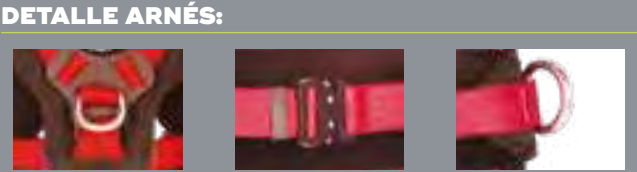

P73
ARNÉS TRABAJO VERTICAL PROFESIONAL


PESO: 1780 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358, EN 813
PROPIEDADES: Sistema de sujeción de bloqueador ventral, tirantes acolchados y cierres tipo "click", cinturón transpirable, perneras acolchadas
Dispone de un sistema para poder posicionar el bloqueador ventral, cómodo para operaciones de acceso mediante cuerda. Anillas porta herramientas
BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés


APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas posicionamiento EN 358
- 5 Anclaje suspensión EN 813
- 6 Cierre tipo "CLICK"

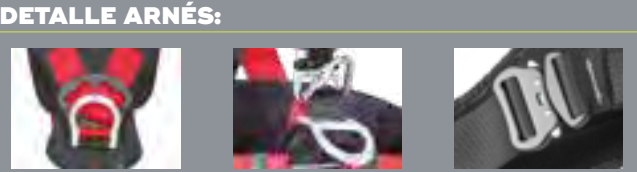

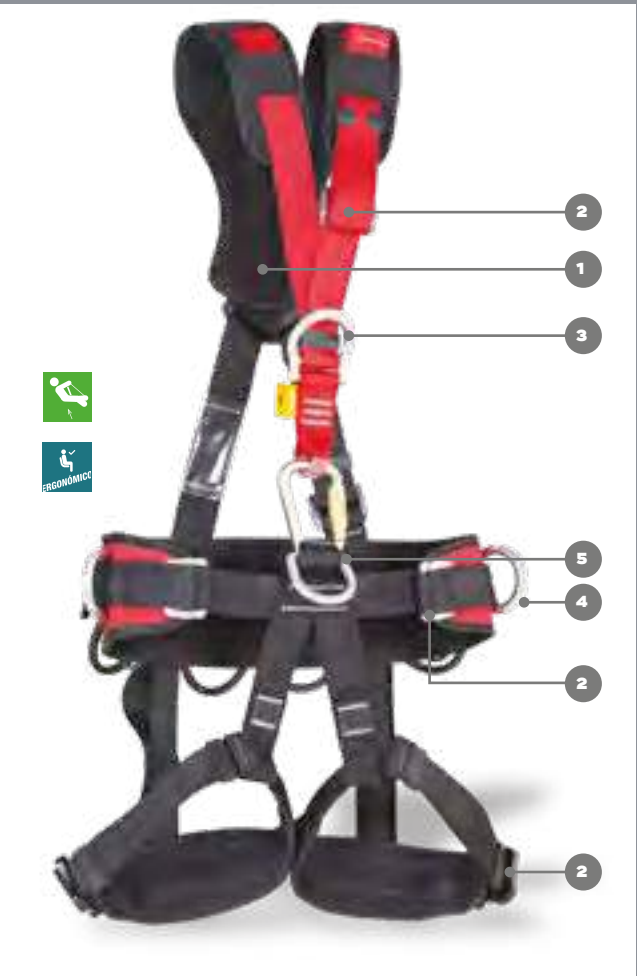

P71
ARNÉS SUSPENSIÓN PARA TRABAJOS VERTICALES

PESO: 1660 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 358, EN 361, EN 813

PROPIEDADES: Arnés de suspensión con puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con anillas laterales
Dispone de anillas porta herramientas, cómodo y transpirable



BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas posicionamiento EN 358
- 5 Anclaje suspensión EN 813

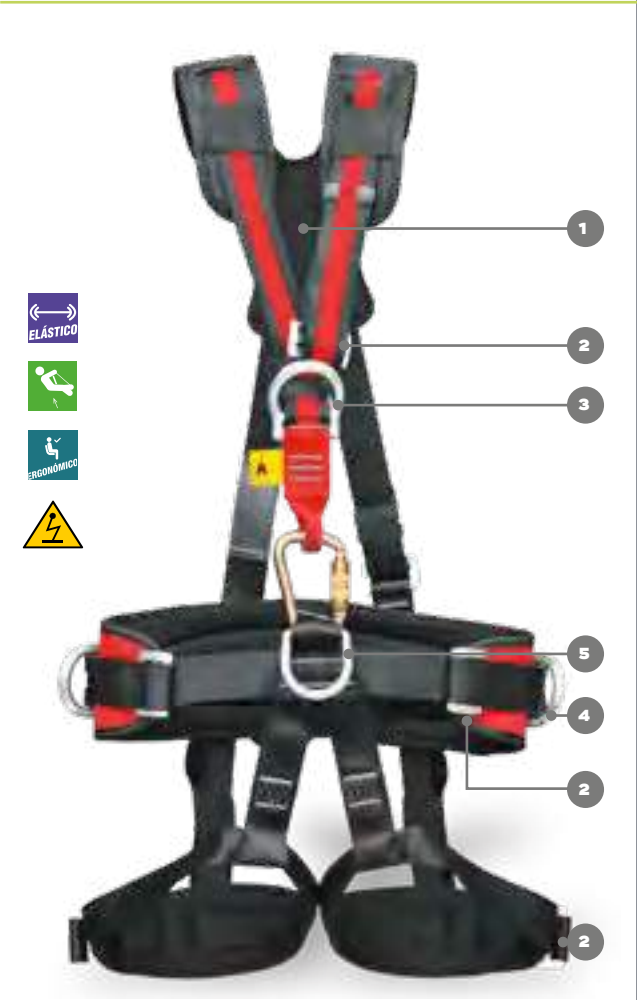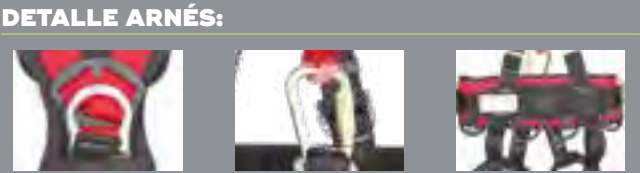

P71E
ARNÉS TRABAJOS VERTICALES ELÁSTICO

PESO: 1720 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358, EN 813

PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con anillas laterales
Tirantes elásticos, cinturón transpirable y perneras acolchadas. Arnés extra cómodo en trabajos de suspensión

BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas posicionamiento EN 358
- 5 Anclaje suspensión EN 813



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



P71C
ARNÉS TRABAJOS VERTICALES Y RESCATE

PESO: 1720 g TALLAS: ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497

PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, hebillas rápidas tipo "CLICK" y cinturón de posicionamiento con anillas laterales
Comodidad en los trabajos de suspensión gracias al cinturón transpirable y perneras acolchadas, dispone de 6 anillas


BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas posicionamiento EN 358
- 5 Anclaje suspensión EN 813
- 6 Cierre tipo "CLICK"

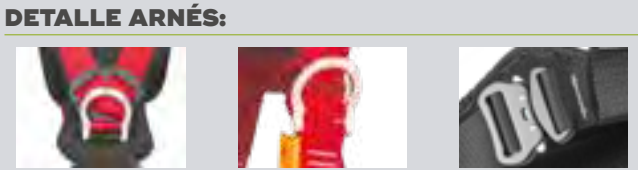

P81
ARNÉS TRABAJOS VERTICALES RÁPIDA COLOCACIÓN

PESO: 1890 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL) NORMA: EN 361, EN 358, EN 813

PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, y para posicionamiento dispone de un cinturón con anillas laterales
Tirantes regulables y acolchados, cinturón transpirable y amplias perneras. Dispone de anillas porta herramientas.


BOLSA: Incluye bolsa porta-arnés

APLICACIÓN:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Anclaje dorsal EN 361
- 2 Hebillas de ajuste
- 3 Anclaje esternal EN 361
- 4 Anillas posicionamiento EN 358
- 5 Anclaje suspensión EN 813
- 6 Cierre tipo "CLICK"

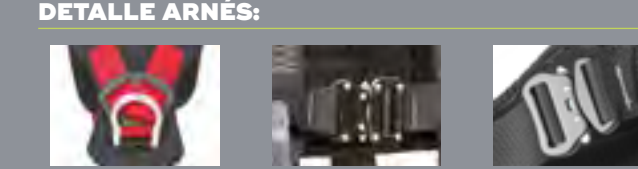



NEW!



NEW!

13
ARNESES



FA1010300

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE

PESO:	820 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal (2 bucles). 2 hebillas de ajuste en piernas.		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1010400

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE

PESO:	1000 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 4 hebillas de ajuste en pecho y piernas.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas de dos bucles		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1010500

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE

PESO:	1190 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1011701

ARNÉS ANTICAÍDAS SPEED AIR 2

PESO:	1000 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal, con perneras separadas. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1010701

ARNÉS ANTICAÍDAS MOVE 3 ELASTIC

PESO:	1148 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1011401A

ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS

PESO:	1043 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361; EN 1497		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 3 cierres en click. Anillas de rescate en hombros.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Tejido muy resistente a la suciedad, con retrorreflectante.		



FA1010500A

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE

PESO:	1043 g	TALLAS:	S-L
NORMA:	EN 361		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 3 cierres en click.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1090800

TRIÁNGULO DE RESCATE

PESO:	680 g	NORMA:	EN 1496
-------	-------	--------	---------



FA1041400

CINTURÓN PARA AURORRESCATADOR RESPIRATORIO

PESO:	410 g	NORMA:	EN 1496
-------	-------	--------	---------

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!



FA1020500
ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE CON CINTURÓN “CONFORT”

PESO:	1195 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361, EN 358		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas. Ajuste de pecho tirando hacia abajo		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1020500A
ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE CON CINTURÓN “CONFORT”

PESO:	2240 g	TALLAS:	S-L
NORMA:	EN 361, EN 358		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 4 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 4 cierres en click.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1021701
ARNÉS ANTICAÍDAS SPEED AIR 4 CON CINTURÓN ROTATORIO

PESO:	2600 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361, EN 358		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal, con bucles. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas de bucle		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1020101
ARNÉS ANTICAÍDAS FLYING 2

PESO:	2410 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361, EN 358		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click. 2 anillas para herramientas.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas de bucle		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		




FA1020601A
ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE. TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

PESO:	2059 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361, EN 358, EN813		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 2 cierres click		
	Anillas auxiliares para colgar herramientas.		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA1020201
ARNÉS ANTICAÍDAS FLYING 3 PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

PESO:	2230 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361, EN 358, EN813		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click. Anillas portaherramientas.		
	Hebillas y cierres en aluminio.		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		

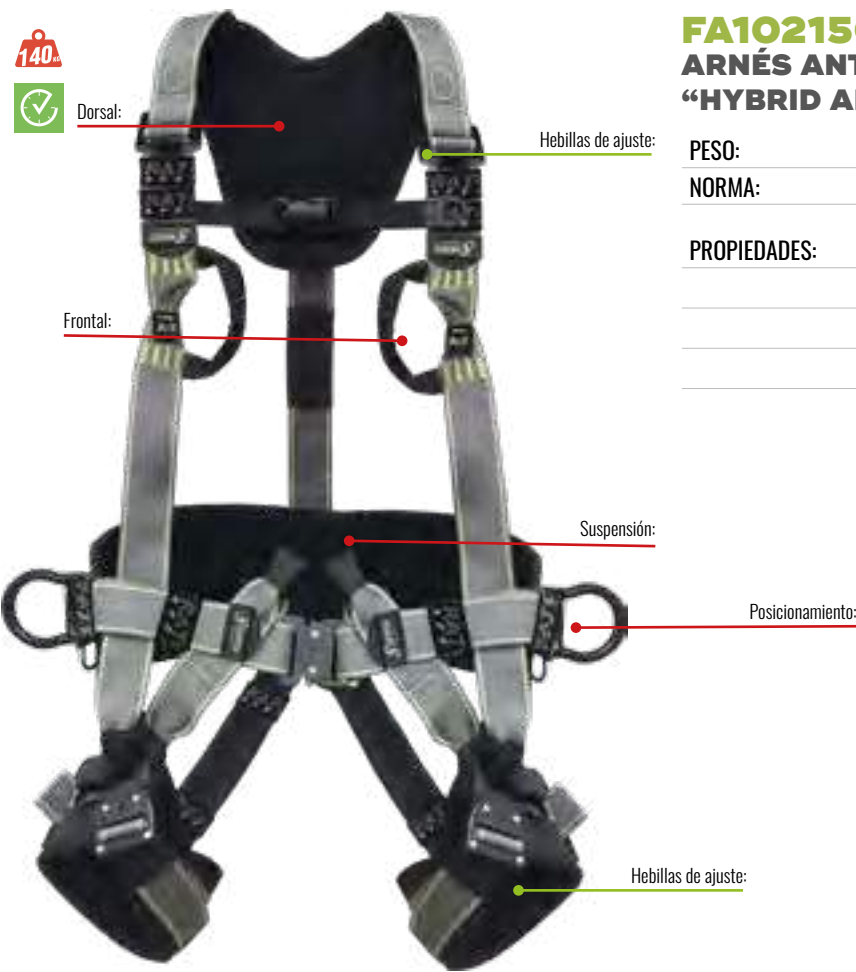

FA1021501
ARNÉS ANTICAÍDAS CONFORT “HYBRID AIRTECH”

PESO:	2270 g	TALLAS:	L-XXL
NORMA:	EN 361, EN 358, EN813		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click. Anillas portaherramientas.		
	Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas de bucle		
	Hebillas y cierres en aluminio.		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!



FA1021200
ARNÉS ANTICAÍDAS DIELECTRICO 2 PUNTOS DE ANCLAJE Y CINTURÓN CONFORT

PESO:	2750 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361, EN 358		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal de bucles. 6 hebillas de ajuste en acero recubierto con polímero.		
	Cierre frontal reforzado		
	2 Anillas portaherramientas.		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA3030820
ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR. GANCHO 55MM

NORMA:	EN 355
LONGITUD:	2 m
PROPIEDADES:	Resistencia eléctrica máxima =14 KV



FA3040515
ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR. GANCHO 55MM

NORMA:	EN 355
LONGITUD:	1.5 m
PROPIEDADES:	Resistencia eléctrica máxima =14 KV




FA6000804
PUNTO DE ANCLAJE MOVIL PARA VIGA

NORMA:	EN 795 tipo B
DIMENSIÓN:	Desde 80 mm hasta 250 mm
PROPIEDADES:	Resistencia eléctrica máxima 30 KV



NEW!

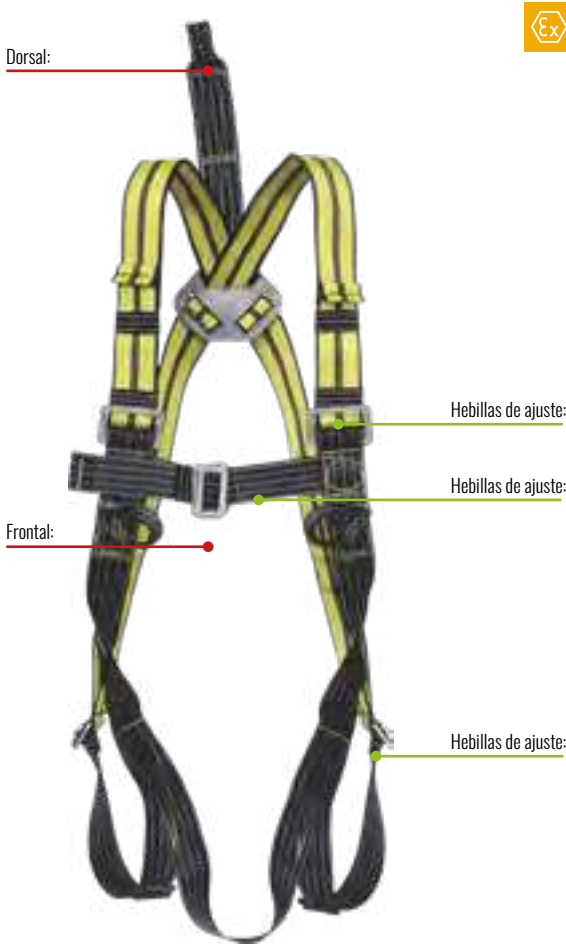

FA1010900
ARNÉS ATEX ANTIESTÁTICO FREEBLAST

PESO:	1190 g	TALLAS:	Única
NORMA:	EN 361, N 1149-1		
PROPIEDADES:	Anclaje dorsal y esternal de bucles. 5 hebillas de ajuste en acero inoxidable.		
	Cinta de extensión		
	Cierre frontal reforzado		
	2 Anillas portaherramientas.		
	ATEX Zona 1		
	Peso máx. admitido: 140 Kg		



FA3030620
ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR Y GANCHO ALU

NORMA:	EN 355
LONGITUD:	2 m
PROPIEDADES:	Atex zona 1



FA3040315
ELEMENTO DE AMARRE DOBLE ABSORBEDOR Y GANCHO ALU

NORMA:	EN 355
LONGITUD:	1.5 m
PROPIEDADES:	Atex zona 1



FA6000415A
ESLINGA DE ANCLAJE ATEX CON ANILLAS DE ALUMINIO

NORMA:	En 795 tipo B
LONGITUD:	1.5 m
PROPIEDADES:	Atex zona 1

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



MEJOR
PRECIO



PO1C
ARNÉS CON CUERDA INCORPORADA

CONTENIDO:	ARNÉS P01F
	CUERDA C170 - 1M
	MOSQUETÓN C176



BÁSICO1
KIT BÁSICO 1

CONTENIDO:	ARNÉS P01F
	CUERDA C170 - 1M
	2 X MOSQUETÓN C176
	BOLSA PORTA ARNÉS C166



BÁSICO2
KIT BÁSICO 2

CONTENIDO:	ARNÉS P30F
	CUERDA C170 - 1M
	2 X MOSQUETÓN C176
	BOLSA PORTA ARNÉS C166



BÁSICO3
KIT BÁSICO 3

CONTENIDO:	ARNÉS P30F
	PLINOS30 - 30M
	2 X MOSQUETÓN C176
	BOLSA PORTA ARNÉS C270



BÁSICO6
KIT BÁSICO 6

CONTENIDO:	ARNÉS P50F
	CUERDA C170 - 1M
	CUERDA C169 REGULABLE
	2 X MOSQUETÓN C176
	2 X MOSQUETÓN C171
	BOLSA PORTA ARNÉS C270



BÁSICO7
KIT BÁSICO 7

CONTENIDO:	ARNÉS P30F
	RETRÁCTIL PW6S
	1 X MOSQUETÓN C176
	BOLSA PORTA ARNÉS PAX10

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es


APTOS PARA RETENCIÓN Y POSICIONAMIENTO

Los elementos de amarre sin absorbedor se corresponden con los dos primeros niveles de sistemas de protección individuales contra caídas reflejados en la UNE EN 363, la protección contra caídas por retención y la protección contra caídas por sujeción (coloquialmente llamada posicionamiento)


Son subsistemas de conexión que, bien sean de retención (EN 354) o sirvan como posicionamiento (EN 358), se diseñan con el objetivo de impedir que el trabajador alcance zonas donde exista riesgo de caída, evitando que se produzca una caída. Nunca pueden ser empleados para frenar una caída que se produzca.

Igualmente, aquellos con capacidad de ser regulados (EN 358), se pueden emplear para sujetar al trabajador al cinturón, equilibrándolo e impidiendo que se produzca una posible caída.

Las técnicas de retención y sujeción deben constituir siempre la primera opción a valorar a la hora de acometer un trabajo en altura. Sólo cuando estas técnicas no sean compatibles con la ejecución del propio trabajo se recurrirá a los sistemas anticaídas (Pag 158)



RETENCIÓN
Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenirlas.



POSICIONAMIENTO
Sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión de forma que se previene una caída.

⚠ NO SE DEBEN USAR COMO ANTICAÍDAS



CINTA REGULABLE	
NORMA:	EN 358
LONGITUD:	1,6 / 2 metros
PROPIEDADES:	Dimensiones ajustables

Opciones disponibles:	
PF5016	VERSIÓN 1,6 M
PF5020	VERSIÓN 2,0 M



CINTA 1,6 Y 2,0 M	
NORMA:	EN 354, EN 358
LONGITUD:	1,6 / 2 metros
PROPIEDADES:	Dimensiones fijas

Opciones disponibles:	
PF5016A	VERSIÓN 1,6 M
PF5020A	VERSIÓN 2,0 M



CINTAS ELÁSTICAS	
NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1 / 1,5 metros
PROPIEDADES:	Evita tropiezos

Opciones disponibles:	
C178	VERSIÓN 1 M
C17815	VERSIÓN 1,5 M



14
ELEMENTOS
DE AMARRE


Añade
conectores



ELEMENTO AMARRE

NORMA:	EN 354, EN 358
LONGITUD:	1 / 1,5 / 2 METROS
PROPIEDADES:	Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C170	E.AMARRE 1 M
C17015	E.AMARRE 1,5 M
C17020	E.AMARRE 2 M


Añade
conectores



ELEMENTO AMARRE HV

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1 / 1,5 / 2 METROS
PROPIEDADES:	Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C170HV	E.AMARRE 1 M
C17015HV	E.AMARRE 1,5 M
C17020HV	E.AMARRE 2 M

AL
TU
RAS
156


Añade
conectores



C169

ELEMENTO AMARRE
REGULABLE

NORMA:	EN 354, EN 358
LONGITUD:	1,6 METROS
PROPIEDADES:	Poliéster, Ø12 MM


Añade
conectores



C169HV

ELE. AMARRE REGULABLE HV

NORMA:	EN 354, EN 358
LONGITUD:	1,6 METROS
PROPIEDADES:	Poliéster, Ø12 MM


Añade
conectores



ELEMENTO AMARRE
DOBLE

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1 / 1,5 M
PROPIEDADES:	Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C454	E. AMARRE 1 M
C455	E. AMARRE 1,5 M


Añade
conectores



ELEMENTO AMARRE
DOBLE HV

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1 / 1,5 M
PROPIEDADES:	Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C454HV	E. AMARRE 1 M
C455HV	E. AMARRE 1,5 M

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



BLT : OPCIÓN
BLÍSTER



C265

ELEMENTO AMARRE
GANCHO 50 MM

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1,46 Metros
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y gancho

C269

E.AMARRE REGULABLE GANCHO

NORMA:	EN 354, EN 358
LONGITUD:	1,9 Metros
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y gancho



NEW!

FA4040015

ELEMENTO AMARRE DOBLE
IGNÍFUGO GANCHO 50 MM

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1,5 m
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y gancho de acero



NEW!

FA4090520

E.AMARRE REGULABLE IGNIFUGO

NORMA:	EN 358
LONGITUD:	1,2-2 m
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y conector rápido

14
ELEMENTOS
DE AMARRE

AL
TU
RAS
157

Gama Helixon y Helixon-S

Una gama completa de anticaídas retráctiles con y sin absorbedor de energía externo para uso cerca de bordes afilados. Disponible en cable de acero galvanizado, cable de acero inoxidable, cuerda sintética y cincha.



Anticaídas retráctiles con torno de rescate integrado

Anticaídas retráctiles con sistema de rescate integrado. Disponible en cable galvanizado y de acero inoxidable. Peso máximo del usuario: 140 kg.



Gama Olympe-S & Olympe-S2

Una gama de anticaídas retráctiles compactos con algunos modelos fabricados para usos específicos como trabajos sobre plataformas elevadoras, trabajos en factor de caída 2, etc.



Anticaídas retráctiles Triton

Los anticaídas retráctiles Triton tienen una clasificación IP68.




Y muchos otros...



www.kratossafety.com

faru

ELEMENTOS REGULABLES POSICIONAMIENTO



El trabajo por sujeción (posicionamiento) es un sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión o suspensión de forma que se previene una caída.


El objetivo de este sistema es aportar equilibrio al trabajador, permitiendo que este reserve las manos libres y pueda ejercer los trabajos. Los pies han de estar apoyados.

Estos dispositivos han de ser regulables, y han de ir conectados al cinturón de posicionamiento del arnés.

No se deben emplear como anticaídas. Dependiendo de la altura o de la inclinación, se deberá valorar la necesidad de completar este sistema con un sistema anticaídas.

La naturaleza de la mayoría de los trabajos en sujeción (Posicionamiento) EN358 requiere de arnés anticaídas EN361, por lo que se recomienda la combinación de ambos (Árnés anticaídas con cinturón de posicionamiento) para trabajos de este tipo.

Normativa: EN 358

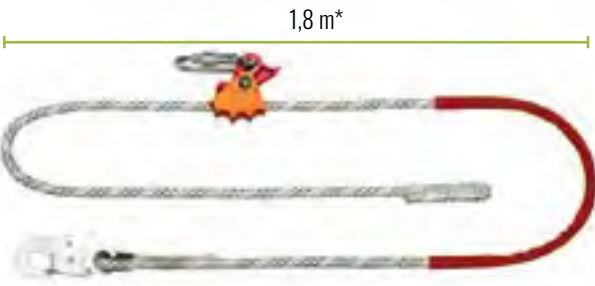

ELEMENTO DE SUJECIÓN Y POSICIONAMIENTO

CAJA:	1 ud.
GROSOR:	Anchura de Ø 14 mm
NORMA:	EN 358
APLICACIÓN:	Puede utilizarse para posicionarse en planos inclinados, obligatorio conectar a cinturón de posicionamiento
PROPIEDADES:	Ajuste de longitud con una sola mano, terminación de la cuerda en plástico termorretráctil de larga durabilidad

Opciones disponibles:

PROT32	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 2 M
PROT33	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 3 M
PROT34	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 4 M
PROT310	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 10 M

faru


ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO

NEW!



PROT90 POSICIONADOR DE 2 M PARA POSTES DE MADERA

NORMA:	EN 358
DIÁMETRO CUERDA:	Ø14 mm
MATERIALES:	Poliéster
PROPIEDADES:	Proporciona una mayor seguridad del usuario ya que en caso de caída efectúa un estrangulamiento sobre el poste o árbol, evitando un mayor desplazamiento en la caída.

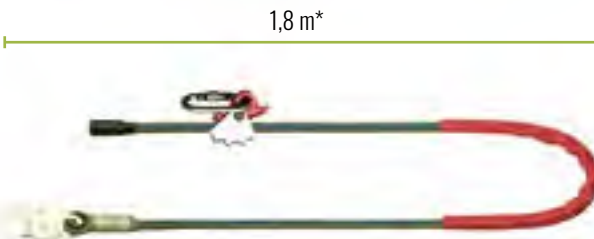

ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO FORESTAL


CAJA:	1 ud.
GROSOR:	Cuerda de poliamida con alma de cable de acero, Anchura de Ø 16 mm
NORMA:	EN 358
APLICACIÓN:	Especial para trabajos forestales.
PROPIEDADES:	Previene el corte accidental con la cadena de la motosierra

Opciones disponibles:

PROT30	POSICIONAMIENTO FORESTAL 2 M
PROT303	POSICIONAMIENTO FORESTAL 3 M
PROT304	POSICIONAMIENTO FORESTAL 4 M
PROT305	POSICIONAMIENTO FORESTAL 5 M




APTOS PARA RETENCIÓN



RETENCIÓN

Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenir las.



ANTICAÍDAS

Sistema de protección individual contra caídas que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario durante la detención de una caída.

14
ELEMENTOS
DE AMARRE

Debido a los requisitos de movilidad del trabajo a realizar, no siempre es posible emplear el sistema de protección contra caídas por retención, viéndonos en la obligación de emplear un sistema anticaídas, diseñado para frenar y amortiguar una caída.


Los únicos elementos de amarre que se pueden utilizar como anticaídas, son aquellos que poseen un absorbedor de energía y han sido testados bajo el amparo de la normativa EN 355.

El uso de estos sistemas requiere tener en cuenta siempre el espacio libre mínimo requerido bajo la zona de trabajo, distancia que debe ser siempre consultada en las instrucciones del producto.



El uso de elementos de amarre sin absorbedor de energía como anticaídas es totalmente incorrecto, ya que en caso de caídas importantes el cuerpo del operario accidentado puede sufrir fuerzas de choque superiores a 10kN, siendo esto muy peligroso para la integridad física del operario.

En caso de duda ante un sistema de retención o anticaídas, recomendamos siempre escoger un elemento de amarre con absorbedor.

CAIDA CON ELEMENTOS DE AMARRE SIN ABSORBEDOR

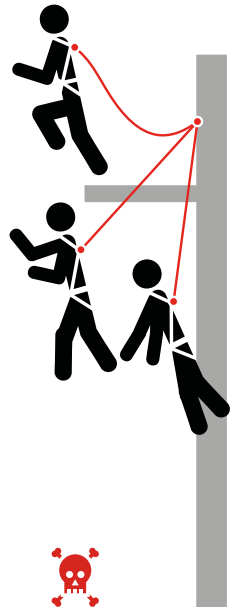

CAIDA CON ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR

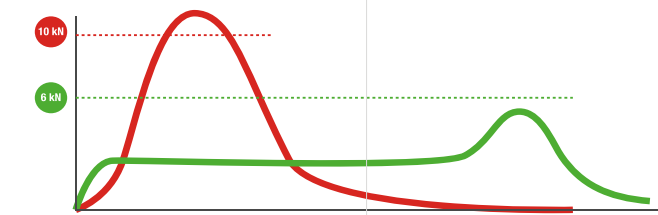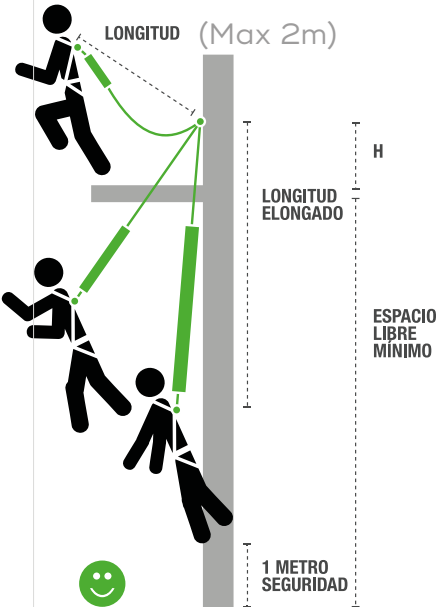

BW200

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

NORMA:	EN 355
PROPIEDADES:	Consigue amortiguar sin superar los 6 kN
	Distancia de apertura aprox. 1m (Dimensión max aprox 1,2m)
	Resistencia estática 22 kN



PA060

FUNDA PROTECTORA ABSORBEDOR

NORMA:	N/A
PROPIEDADES:	Fabricado en poliéster / PVC
	Alarga la vida del absorbedor BW200

AL
TURA
S
160

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



FA3051220

ANTICAIDAS DE CUERDA CON GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA:	EN355
LONGITUD:	2 m
PROPIEDADES:	apto para 140 Kg
	protección cantos afilados



FA3061015

ANTICAIDAS DOBLE DE CUERDA CON GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA:	EN355
LONGITUD:	1.5 m
PROPIEDADES:	apto para 140 Kg
	protección cantos afilados



FA3072320

ANTICAIDAS CINTA ABSORBEDOR ENROLLADO GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA:	EN355
LONGITUD:	2 m
PROPIEDADES:	apto para 140 Kg
	protección cantos afilados



FA3082015

ANTICAIDAS DOBLE CINTA ABSORBEDOR ENROLLADO GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA:	EN355
LONGITUD:	1.5 m
PROPIEDADES:	apto para 140 Kg
	protección cantos afilados



FA3090020

CINTA ELASTICA 2M CON ABSORBEDOR INTEGRADO

NORMA:	EN355
LONGITUD:	2 m (1.4m recogido)
PROPIEDADES:	apto para 140 Kg
	Gancho 60 mm aluminio



FA3010020

CINTA ELASTICA 2M CON ABSORBEDOR INTEGRADO

NORMA:	EN355
LONGITUD:	2 m (1.4m recogido)
PROPIEDADES:	apto para 140 Kg
	Gancho 60 mm aluminio

14
ELEMENTOS
DE AMARRE

AL
TURA
S
161



ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR

faru

BW300

ANTICAÍDAS DE 1 CABO Ø10,5 MM

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerda de 10,5mm de diámetro
LONGITUD:	1,8 m*
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,0 m*
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

*Longitud sin conectores




BW100

ANTICAÍDAS AJUSTABLE

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerda de 12mm de diámetro
LONGITUD:	1,2 - 1,8 m*
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,4 - 3,0 m*
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2 - H

*Longitud sin conectores

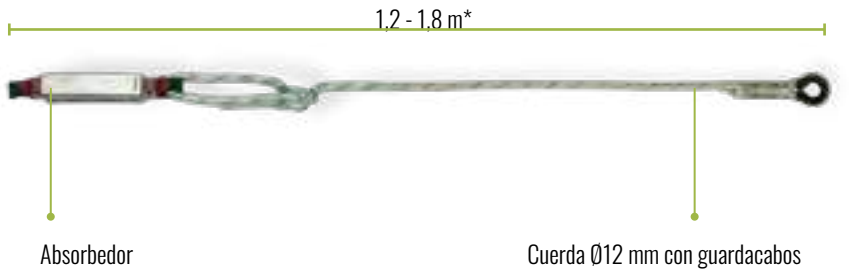

ANTICAÍDAS IGNIFUGO CON GANCHO APERTURA 50 MM Y MOSQUETÓN

NORMA:	EN 355
MATERIAL:	Aramida de 45 mm de ancho
LONGITUD:	1-2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2 - H

Opciones disponibles:


FA3030510	E.AMARRE 1 M
FA3030515	E.AMARRE 1,5 M
FA3030520	E.AMARRE 2 M



C268

ANTICAÍDAS AJUST. GANCHO 50 MM


NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Cuerda de 12mm de diámetro, equipado con gancho de acero de 50mm
LONGITUD:	1,4 - 2,0m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,6 - 3,2m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

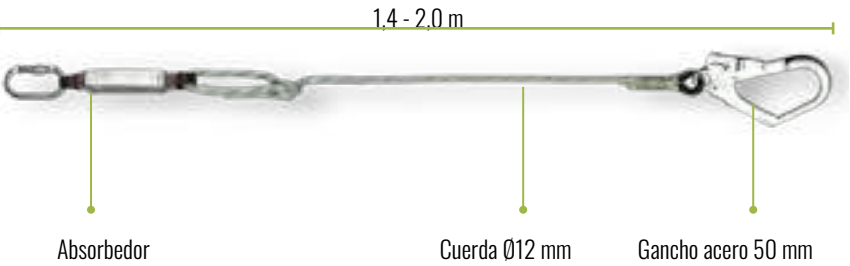

C266

ANTICAÍDAS CUERDA GANCHO 50 MM

NORMA:	EN 355
MATERIAL:	Cuerda de 13mm de diámetro, equipado con gancho de aluminio de 50 mm
LONGITUD:	1,9 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,65 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,5-H

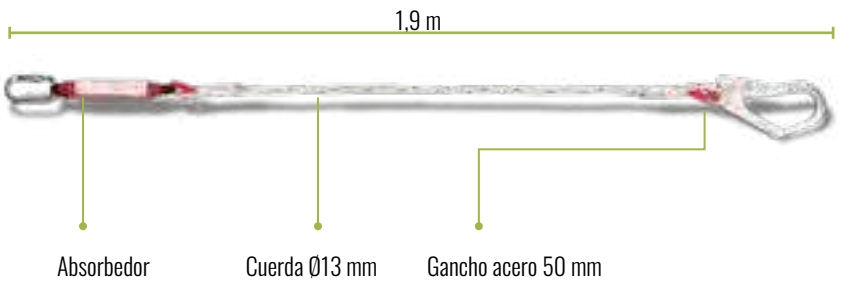

14
ELEMENTOS
DE AMARRE

AL
TU
RAS
162

faru


ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR



C268L

ANTICAÍDAS AJUST. GANCHO 65 MM

NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Cuerda de 12mm de diámetro, equipado con gancho de aluminio de 65 mm
LONGITUD:	1,4 - 2,0m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,6 - 3,2m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

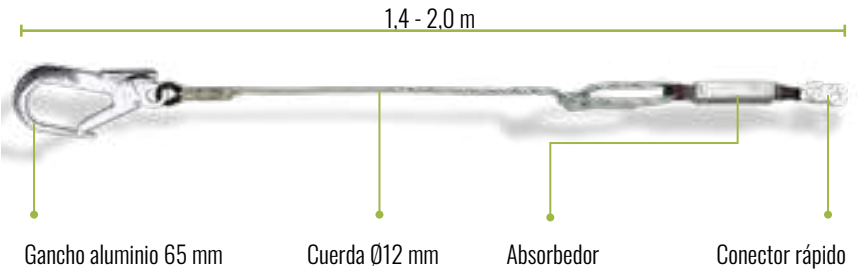


C548

ANTICAÍDAS ELÁST. GANCHO 50MM

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cinta elástica y gancho acero
LONGITUD:	1,40 m
LONGITUD ELONGADO:	2,00 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H

(H equivale a la altura desde los pies del operario al punto de anclaje)

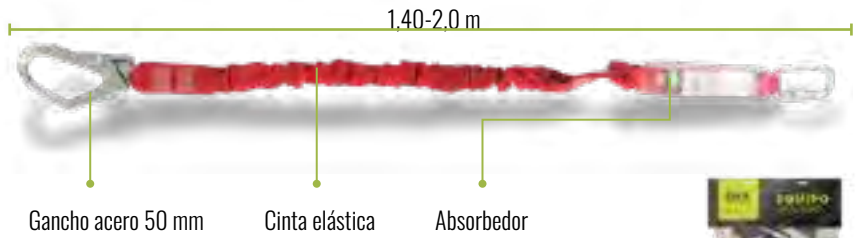

BLT : OPCIÓN BLÍSTER
Dispositivo anticaídas en embalaje apto para expositor




C548N

ANTICAÍDAS ELÁS. HASTA 140 KG.

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cinta elástica y gancho acero
LONGITUD:	1,13 m
LONGITUD ELONGADO:	2,00 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H

(H equivale a la altura desde los pies del operario al punto de anclaje)

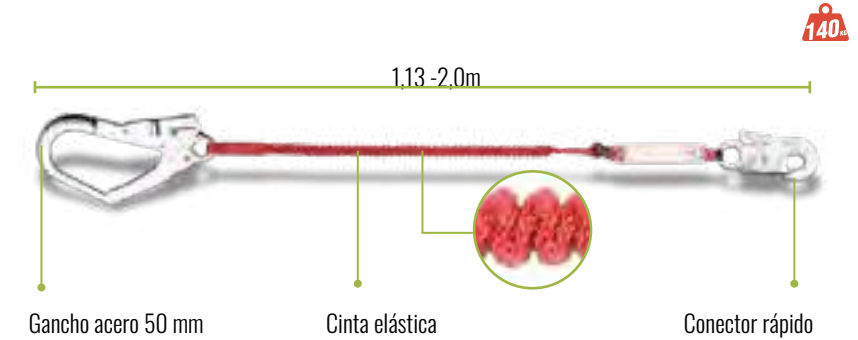


ANTICAÍDAS ELÁSTICO GANCHO

	BW250C	BW250D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Gancho acero	
LONGITUD:	0,75 m	1,10 m
LONGITUD ELONGADO:	0,90 m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,2m-H



ANTICAÍDAS 0,90M CON GANCHO

	BW210C	BW210D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Cuerda de seguridad ø10,5 mm, un gancho de acero ø 50mm y un mosquetón de virola	
LONGITUD:	0,90m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,2-H

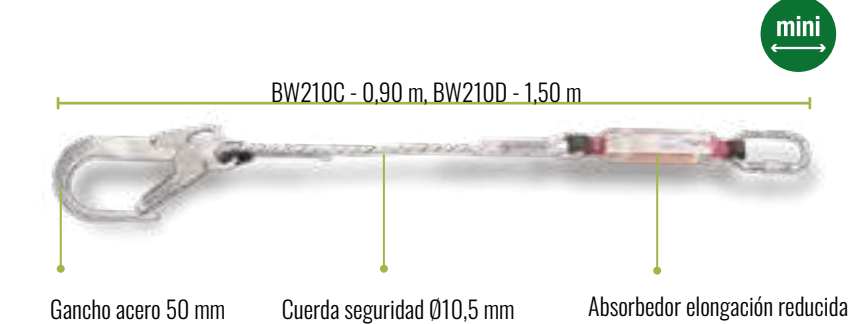

14
ELEMENTOS
DE AMARRE

AL
TU
RAS
163

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR

faru

BW3002

ANTICAÍDAS DOS CABOS

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerda de 10,5mm de diámetro,
LONGITUD:	1,8 m*
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,0 m*
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2 - H

*Longitud sin conectores



ANTICAÍDAS DOBLE
IGNÍFUGO GANCHOS 50MM

NORMA:	EN 355
MATERIAL:	Aramida de 45 mm de ancho
LONGITUD:	1-1,5m

Opciones disponibles:

FA3040210	E.AMARRE 1 M
FA3040215	E.AMARRE 1,5 M



C7210

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO 50MM

NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Dos cuerdas de Ø10,5 mm, ganchos de acero galv. 50mm
LONGITUD:	2,0 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H




BLT : OPCIÓN BLÍSTER
Dispositivo anticaídas en embalaje apto para expositor

C7210L

ANTICAÍDAS DOBLE
GANCHO XL 65 MM


NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Dos cuerdas de Ø10,5 mm, ganchos de aluminio Ø65mm
LONGITUD:	2,0 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

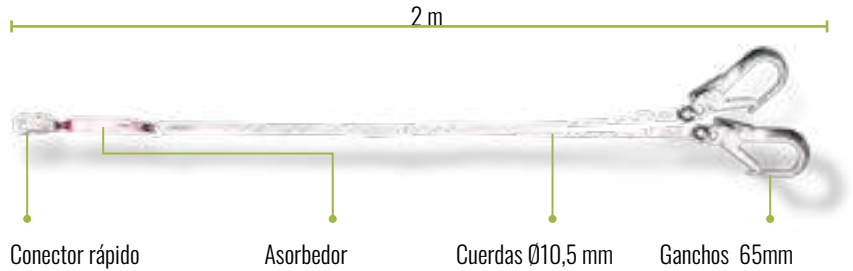

C7210X

ANTICAÍDAS DOBLE
GANCHO XXL 100MM

NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Dos cuerdas de 10,5mm de diámetro, equipado con ganchos de aluminio de 100mm de apertura
LONGITUD:	2,0 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

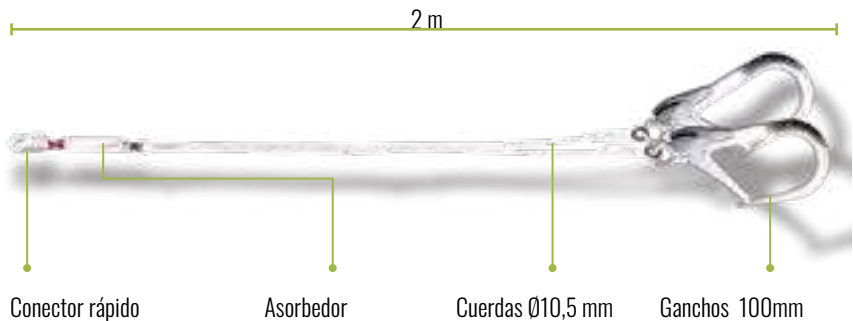

14

ELEMENTOS DE AMARRE

AL
TU
RAS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



faru

C7311

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO 50MM

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerpo elástico, ganchos de acero de Ø 50mm de apertura y conector rápido
LONGITUD:	1,35 m
LONGITUD ELONGADO:	1,85 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,65 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,50m - H




BLT : OPCIÓN BLÍSTER
Dispositivo anticaídas en embalaje apto para expositor

MEJOR
PRECIO



ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO


	C7311L	C7311X
NORMA:	EN 355, EN 354	
MATERIAL:	Gancho ALU Ø 65mm	Gancho ALU Ø 100mm
LONGITUD:	1,40m	1,40m
LONGITUD ELONGADO:	2,00m	2,00m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2m	3,2m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H	6,20m - H

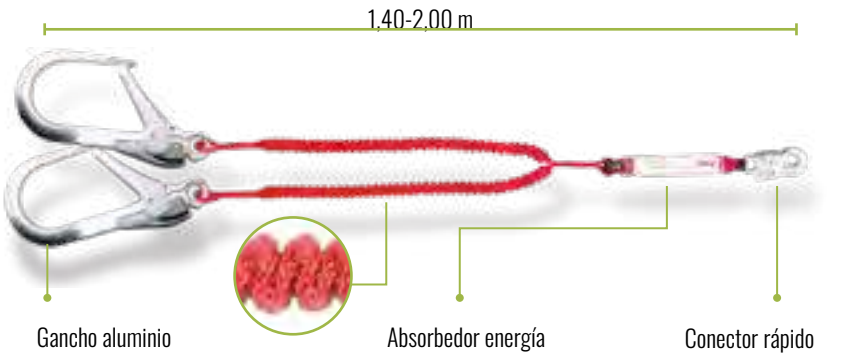

C7311N

ANTICAÍDAS DOBLE HASTA 140 KG

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerpo elástico, ganchos de aluminio de Ø 50mm de apertura y conector rápido
LONGITUD:	1,13 m
LONGITUD ELONGADO:	2,00 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H

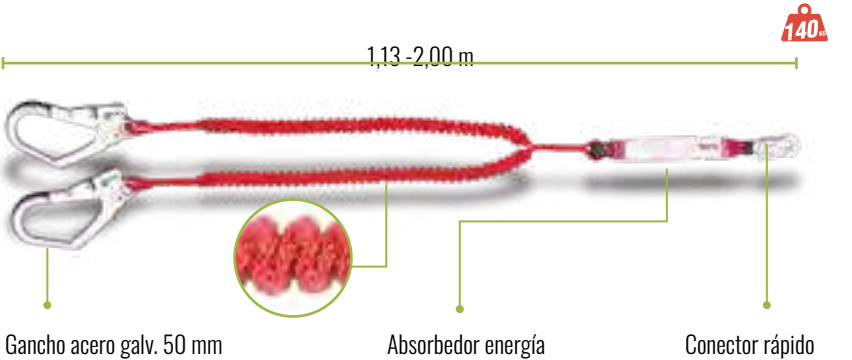

ANTICAÍDAS ELÁSTICO DOBLE

	BW260C	BW260D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Cuerpo elástico, ganchos de aluminio de Ø 50mm de apertura. Absorbedor elongación reducida.	
LONGITUD:	0,75 m	1,10 m
LONGITUD ELONGADO:	0,90 m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,20m-H



ANTICAÍDAS CUERDA DOBLE

	BW220C	BW220D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Con cuerdas de seguridad ø10,5 mm, dos ganchos de acero ø 50mm y un mosquetón de virola	
LONGITUD:	0,90 m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,2m-H



14

ELEMENTOS DE AMARRE

AL
TU
RAS



BOLSAS Y MACUTOS

15
BOLSA DE
TRANSPORTE



PAX11K
BOLSA CIERRE AJUSTABLE
PESO: 650 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX008
BOLSA DE TRANSPORTE RECTA
PESO: 400 g
MATERIAL: PVC reforzado



BOLSA BASIC PORTA-ARNÉS
PESO: 280 - 320 g
MATERIAL: Nylon

Opciones disponibles:

- C166** 30 X 35 CM ROJA
- C270** 40 X 44 CM NEGRA



C270X
BOLSA TRANSPORTE SACO
PESO: 540 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX10
BOLSA DE TRANSPORTE SACO
PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX12
BOLSA DE TRANSPORTE
PESO: 950 g
MATERIAL: PVC reforzado



C425
SACO PARA MATERIAL
PESO: 1120 g
MATERIAL: PVC reforzado



C4249
BOLSA PARA TRÍPODE
PESO: 1250 g
MATERIAL: PVC reforzado

faru

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

faru



PAX11S
MOCHILA TRANSPORTE CINTURÓN
PESO: 1180 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX11
BOLSA TRANSPORTE
PESO: 550 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX070L
MOCHILA TRANSPORTE REFORZADA
PESO: 1500 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX11D
BOLSA CON TAPA
PESO: 850 g
MATERIAL: PVC reforzado




PAX080
MOCHILA CILINDRO SEPARABLE
PESO: 2600 g
MATERIAL: Poliéster



PAX11N
BOLSA PARA HERRAMIENTAS
PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado


BOLSAS Y MACUTOS

15
BOLSA DE
TRANSPORTE

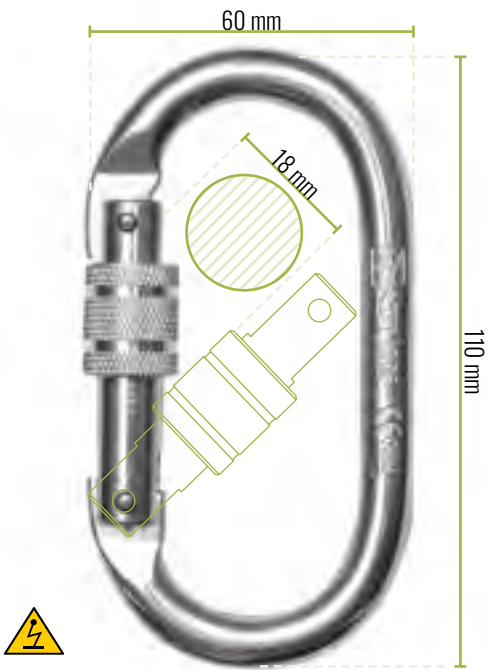


C176
MOSQUETÓN Ø 18 MM ROSCA

NORMA:	EN 362	
PESO:	180 g	RESISTENCIA: 25 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado resistente a la corrosión	
CIERRE:	Cierre de rosca	

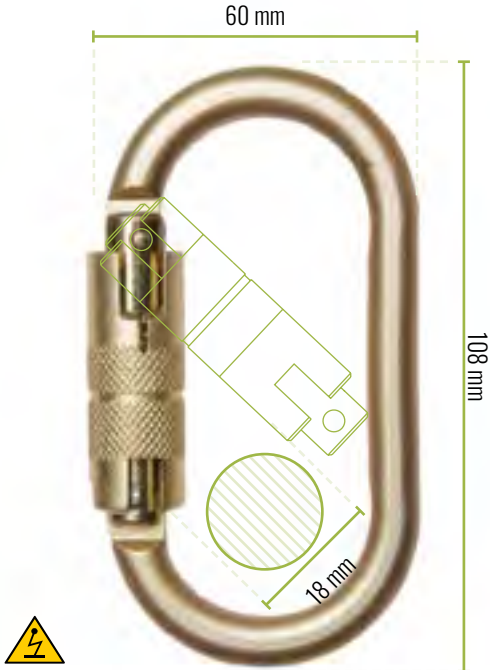


C171
MOSQUETÓN CIERRE AUTOMÁTICO

NORMA:	EN 362	
PESO:	170 g	RESISTENCIA: 25 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado resistente a la corrosión	
CIERRE:	Cierre de seguridad automático	

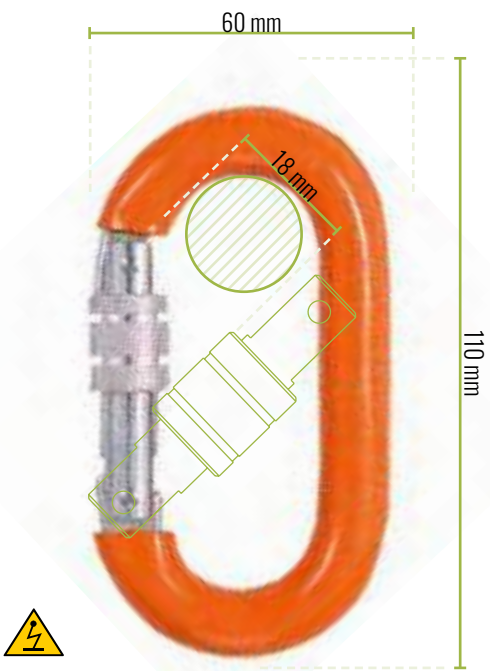


C176IS
MOSQUETÓN Ø 18 MM ROSCA

NORMA:	EN 362	
PESO:	170 g	RESISTENCIA: 20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado aislado	
CIERRE:	Cierre de rosca	

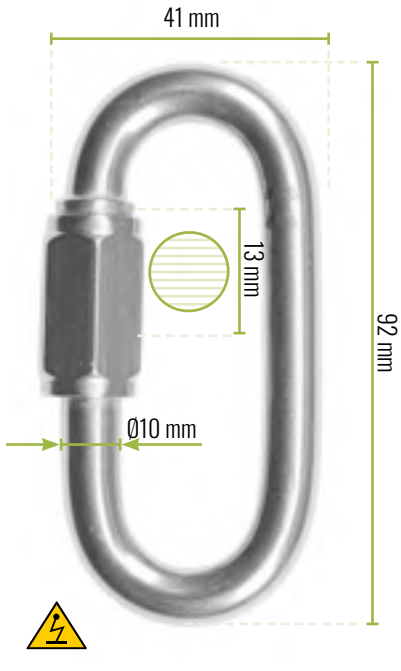


PZO90
MAILLÓN USOS PERMANENTES

NORMA:	EN 362	
PESO:	65 g	RESISTENCIA: 35 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado	
CIERRE:	Cierre de rosca	

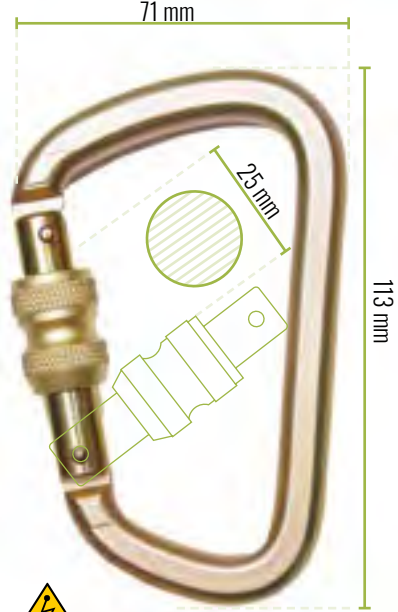

PZO17
MOSQUETÓN ACERO GALVANIZADO

NORMA:	EN 362	
PESO:	200 g	
RESISTENCIA:	20 kN	
MATERIAL:	Acero galvanizado	
CIERRE:	Cierre de rosca	

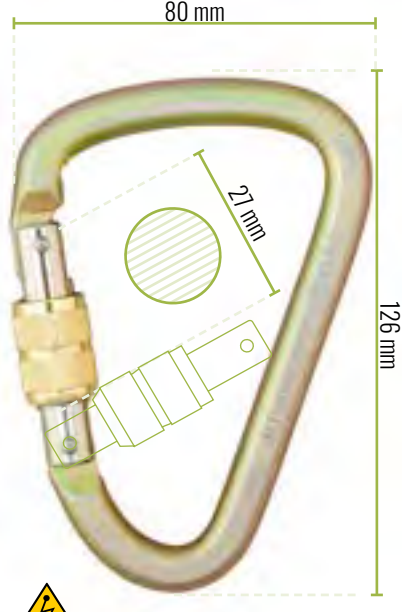


PZO18
MOSQUETÓN ACERO GALVAN XL

NORMA:	EN 362	
PESO:	230 g	
RESISTENCIA:	20 kN	
MATERIAL:	Acero galvanizado	
CIERRE:	Cierre de rosca	




PZO19T
MOSQUETÓN ALUMINIO XL

NORMA:	EN 362	
PESO:	95 g	
RESISTENCIA:	20 kN	
MATERIAL:	Aluminio	
CIERRE:	Cierre automático	

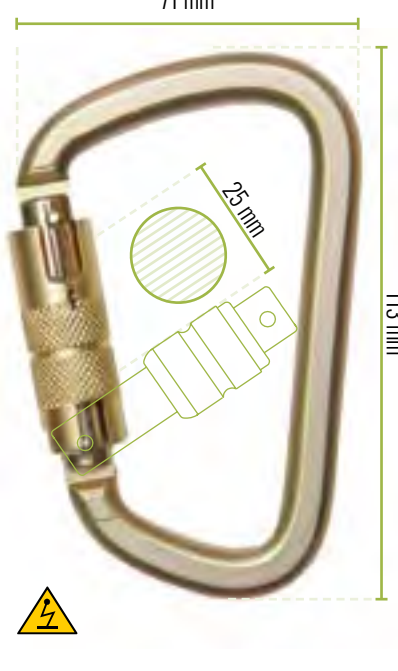

PZO17T
MOSQUETÓN AUTO ACERO

NORMA:	EN 362	
PESO:	200 g	
RESISTENCIA:	20 kN	
MATERIAL:	Acero galvanizado	
CIERRE:	Cierre seguridad automático	

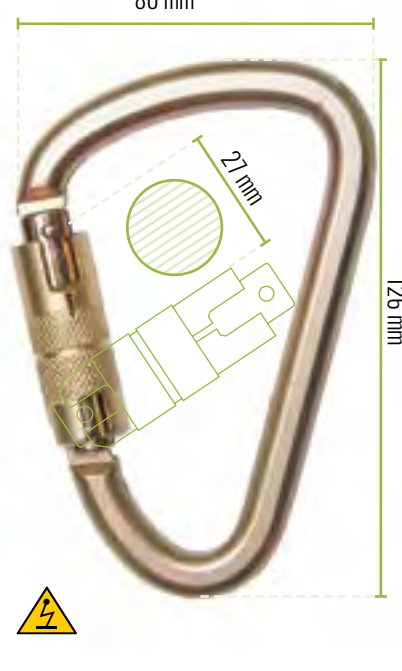

PZO18T
MOSQUETÓN AUTO ACERO XL

NORMA:	EN 362	
PESO:	245 g	
RESISTENCIA:	20 kN	
MATERIAL:	Acero galvanizado	
CIERRE:	Cierre seguridad automático	



PZO19DT
MOSQUETÓN ALUMINIO XL DOBLE BLOQUEO

NORMA:	EN 362	
PESO:	90 g	
RESISTENCIA:	25 kN	
MATERIAL:	Aluminio	
CIERRE:	Cierre doble automático	

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es






PZO12
MOSQUETÓN BÁSICO
ALEACIÓN

NORMA:	EN 362
PESO:	75 g
RESISTENCIA:	25 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre de rosca



PZO14
MOSQUETÓN ALEACIÓN

NORMA:	EN 362
PESO:	95 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre de rosca

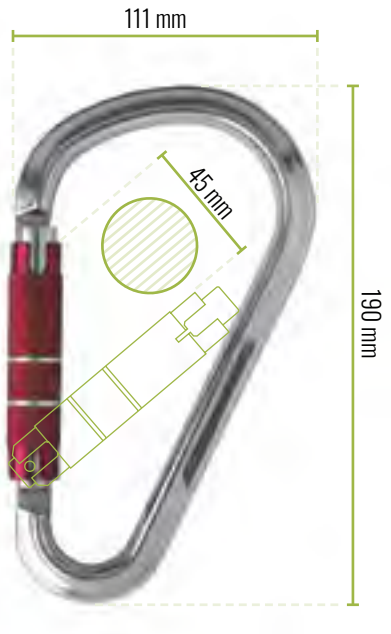

PZ111
MOSQUETÓN GRAN
APERTURA

NORMA:	EN 362
PESO:	205 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre seguridad automático




PZO12T
MOSQUETÓN AUTO.
Y LIGERO

NORMA:	EN 362
PESO:	80 g
RESISTENCIA:	25 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre seguridad automático




PZO14T
MOSQUETÓN AUTO.
Y LIGERO

NORMA:	EN 362
PESO:	100 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre seguridad automático

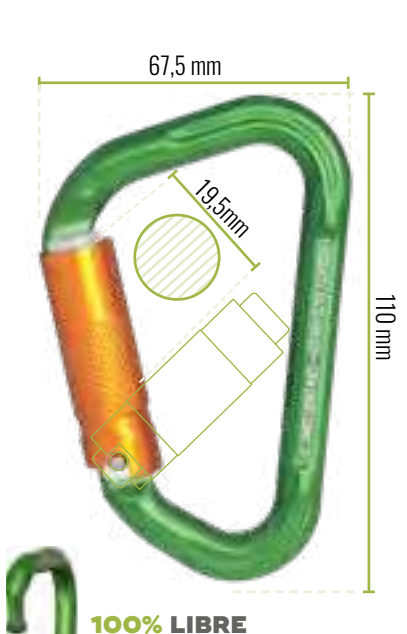


C172
MOSQUETÓN TRILOCK

NORMA:	EN 362-B
PESO:	90 g
RESISTENCIA:	23 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre automático de 3 pasos

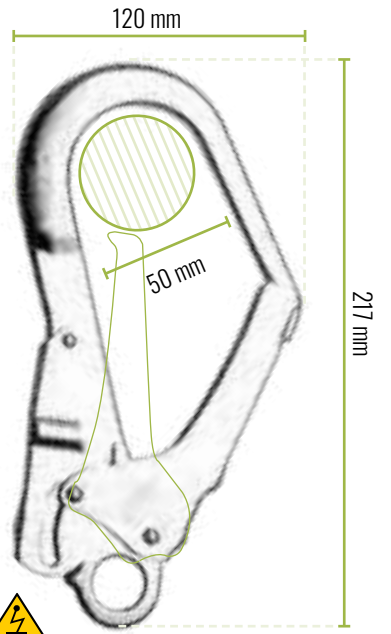


PZO22
GANCHO ACERO GALV.
Ø50 MM

NORMA:	EN 362
PESO:	480 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Gancho doble dedo

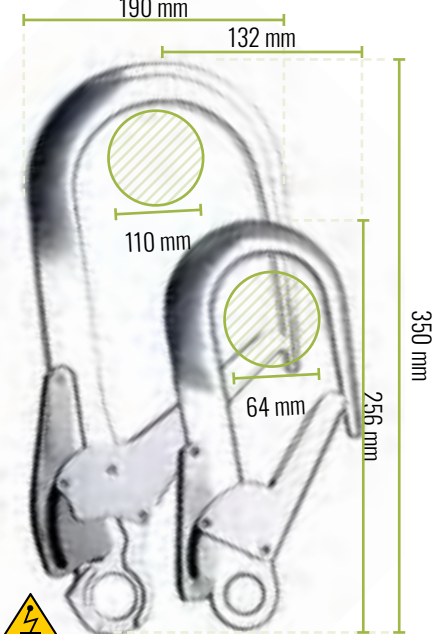

**GANCHOS ALUMINIO
Ø110-64 MM**


	C328	C271
NORMA:	EN 362	EN 362
PESO:	935 g	470 g
RESISTENCIA:	20 kN	20 kN
MATERIAL:	Aluminio	Aluminio
CIERRE:	Automático con bloqueo	

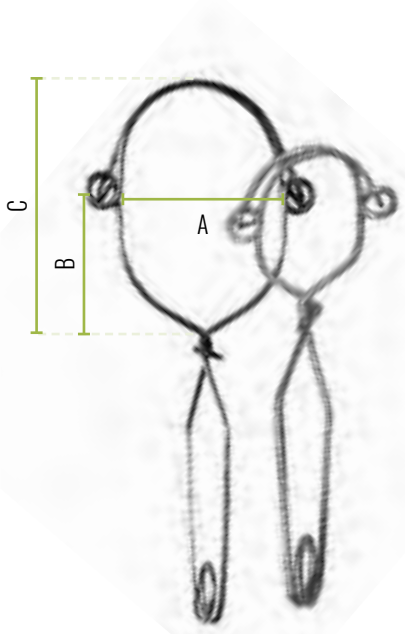

PINZAS GRAN APERTURA

C329 C182


NORMA:	EN 362	EN 362
A X B X C:	140x125x208mm	81x85x105mm
RESISTENCIA:	min 12 kN	min 12 kN
MATERIAL:	Aluminio	Aluminio
CIERRE:	Pinza dos tamaños	

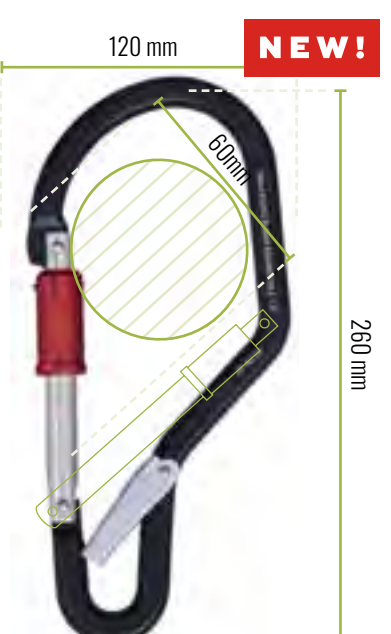

NEW!


FARO908
CONECTOR JSP ALU Ø60 MM

NORMA:	EN 362
PESO:	243 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre automático

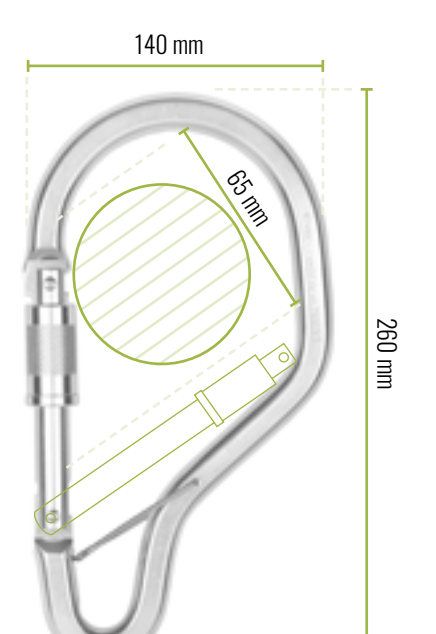

C400
CONECTOR ZICRAL Ø65 MM

NORMA:	EN 362
PESO:	360 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre automático

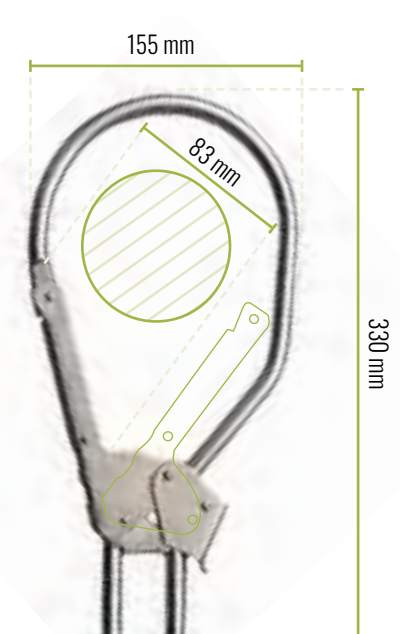

PZ25
GANCHO ACERO CINCADO

NORMA:	EN 362
PESO:	845 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Gancho doble dedo

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





APTO PARA 1 USUARIO

MEJOR PRECIO






LINEA DE VIDA VERTICAL CON ABSORBEDOR Y CUERDA DE 12 MM

NORMA:	EN 353-2
DIÁMETRO CUERDA:	Ø12 mm
PROPIEDADES:	Unidad inseparable, incluye absorbedor y mosquetón

Opciones disponibles:

- PVLL10 LV con cuerda Ø12 mm. - 10 m
- PVLL20 LV con cuerda Ø12 mm.. - 20 m
- PVLL30 LV con cuerda Ø12 mm. - 30 m
- PVLL50 LV con cuerda Ø12 mm. - 50 m



APTOS PARA ANTICAÍDAS

Los anti caídas deslizantes, también denominados **líneas de vida verticales temporales** (a pesar de poder trabajar en horizontal), consisten en un sistema individual de protección contra caídas capaz de detener una caída, limitando la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario para que no se vea comprometida su integridad física.

Como todo sistema anti caídas, se empleará únicamente cuando los sistemas de protección de retención y sujeción no sean posibles.

Los anti caídas deslizantes permiten gran capacidad de desplazamiento, utilizados en escaleras, cubiertas horizontales y cubiertas inclinadas.

Estos dispositivos anti caídas son diseñados para trabajar en tensión en caso de caída, no debemos colgarnos o suspendernos de ellos en ningún caso.

NORMATIVAS:

EN 353-2 - Anti caídas deslizantes (cuerda + dispositivo).

EN 12841-A - Anti caídas deslizantes acceso mediante cuerda (sólo dispositivo).



APTO PARA 1 USUARIO



APTO USO HORIZONTAL

AÑADE UNA CUERDA Ø14MM

De 10 a 50 metros

PBLOC ANTICAÍDAS DESLIZANTE CUERDA Ø14MM

NORMA:	EN 353-2
DIÁMETRO CUERDA:	Ø14 mm
PESO:	1150 g

Cuerdas complementarias:

- AC101 Cuerda Ø14 mm. - 10 m
- AC102 Cuerda Ø14 mm. - 20 m
- AC103 Cuerda Ø14 mm. - 30 m
- AC105 Cuerda Ø14 mm. - 50 m

*Consulte disponibilidad para otras medidas



APTO PARA 1 USUARIO



APTO USO HORIZONTAL

ANTICAÍDAS LINOSTOP II

NORMA:	EN 353-2
DIÁMETRO CUERDA:	Ø12 mm
PROPIEDADES:	Incluye mini absorbedor de energía
	Contiene conector rápido y bloqueo automático
	Unidad inseparable

Opciones disponibles:

- PLINOS10 LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 10 M
- PLINOS20 LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 20 M
- PLINOS30 LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 30 M
- PLINOS50 LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 50 M

*Consulte disponibilidad para otras medidas



FA2010300B



FA2010300A
FA2010310



FA2010300A



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	MATERIAL	PESO MAX	NORMATIVA
FA2010300B	ANTICAÍDAS LOREL	0,34 kg	ALUMINIO	100 kg	EN 353-2 EN 358
FA2010300A	ANTICAIDAS BLOCKER	0,35 kg	ALUMINIO	140 kg/ 200 kg en rescate	EN 353-2 EN 12841 A
FA2010310	CUERDA Ø11 MM 10 M	1,50 kg	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA2010320	CUERDA Ø11 MM 20 M	2,55 kg	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA2010330	CUERDA Ø11 MM 30 M	3,60 kg	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA7001199	CUERDA Ø11 MM /METRO	0,077 kg/M LINEAL	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA7000098	TERMINACIÓN NUDO	-	-	-	-



ANTICAÍDAS DESLIZANTE LOREL-A CON ABSORBEDOR REMOVIBLE

NORMA:	EN 353-2 EN 358
DIÁMETRO CUERDA:	Ø11 mm
PESO MAX ADMITIDO:	140 Kg (100 KG si se usa sin absorbedor)

Opciones disponibles:

- FA2010310C ANTICAIDAS LOREL A Ø11 mm - 10 M -2,10 KG
- FA2010320C ANTICAIDAS LOREL A Ø11 mm - 20 M - 3,15 KG



POLEA TYROLL MULTIUSOS

NORMA:	EN 360
DIÁMETRO CUERDA:	Ø10,5 mm
PESO MAX ADMITIDO:	100 Kg

Opciones disponibles:

- FA2080000 POLEA TYROLL
- FA7001099 CUERDA Ø10,5 MM. - M/ LINEAL
- FA2080001 KIT POLEA FA7001600 + TENSOR FA2080002

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PAC12
ANTICAÍDAS USO VERTICAL - Ø 14 MM.

NORMA:	EN 353-2
DIÁMETRO CUERDA:	Ø14 mm
MATERIALES:	Acero galvanizado
PESO:	540 g

Cuerdas complementarias:

AC101	CUERDAS Ø14 MM. 10 M.
AC102	CUERDAS Ø14 MM. 20 M.
AC103	CUERDAS Ø14 MM. 30 M.
AC105	CUERDAS Ø14 MM. 50 M.

***Consulte disponibilidad para otras medidas**

PAC80
POSICIONADOR Y ANTICAÍDAS Ø12 MM.

NORMA:	EN 353-2, EN 358, EN 12841
DIÁMETRO CUERDA:	Ø12 mm
MATERIALES:	Aleación de aluminio
PROPIEDADES:	Puede actuar como regulador/posicionador y como dispositivo anticaídas y como dispositivo deslizante para técnicas de acceso mediante cuerda. Apto 1 para 20 Kg

Opción fabricada en acero inoxidable:

PAC81 POSICIONADOR ANTICAIDAS INOX

Cuerdas complementarias:

PAC210	CUERDA Ø 12 MM, 10 M
PAC220	CUERDA Ø 12 MM, 20 M
PAC230	CUERDA Ø 12 MM, 30 M
PAC240	CUERDA Ø 12 MM, 40 M
PAC250	CUERDA Ø 12 MM, 50 M

Cuerdas complementarias:





APTO PARA
1 USUARIO



**AÑADE UNA
CUERDA Ø12MM**

De 10 a 50 metros



140M

PACO4
ANTICAÍDAS USO VERTICAL- Ø 12 MM.

NORMA:	EN 353-2
DIÁMETRO CUERDA:	Ø12 mm
MATERIALES:	Acero inoxidable
PESO:	380 g

Cuerdas complementarias:

PAC210	CUERDAS Ø 12 MM 10 M
PAC220	CUERDAS Ø 12 MM 20 M
PAC230	CUERDAS Ø 12 MM 30 M
PAC250	CUERDAS Ø 12 MM 50 M

***Consulte disponibilidad para otras medidas**

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en **faru.es**



K6000

SISTEMA ANTICAÍDA DESLIZANTE SOBRE CABLE RÍGIDO

K20201

PESO:	3,29 Kg
NORMA:	EN 795
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>12 kN

K20298

DIÁMETRO:	8 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>36 kN

K20207

PESO:	0,39 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>15 kN

K20220

PESO:	0,82 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>15 kN

K20202

PESO:	0,62 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable

K20299

PESO:	0,30 Kg/m
DIÁMETRO:	Ø8 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>36 kN

K20205

PESO:	1,05 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable

K20902

INSTALLER BY		CE	K20902
PRODUCT / SYSTEM			
STANDARD / NORMA		EN 795	K20902
BATCH AND YEAR OF MANUFACTURE			
LENGTH: 30 MET	CLIPPING	K20902	
INSTALLATION DATE / DATE		K20902	
ACCEPTANCE DATE		K20902	
INSPECTION DATE		K20902	

APTO PARA 1 USUARIO

Características del conjunto:

PESO:	100 Kg
NORMA:	EN 353-1
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	15 kN



NEW!

2 FACTOR TESTADO PARA FACTOR 2

140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

FA2030202
RETRÁCTIL VORAS F2 CINTA 2M

NORMA:	EN 360	PESO:	1350 g
LONGITUD DE TRABAJO:	max. 2000 mm		
DIMENSIONES:	LONGITUD 510 mm		
MATERIAL:	Retráctil de cinta textil de poliamida y poliestireno con carcasa de PVC y mosquetones de acero.		
PROPIEDADES:	Válido para factor de caída 2 , con anclaje a la altura de los pies.		



+ APTO USO HORIZONTAL

140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

C282
BASY CINTA 3,5 M

NORMA:	EN 360	PESO:	1400 g
LONGITUD DE TRABAJO:	max. 3500 mm		
DIMENSIONES:	315 x 123 x 75 mm		
MATERIAL:	Retráctil de cinta textil con carcasa de aluminio, se puede usar en horizontal.		
PROPIEDADES:	Mecanismo de bloqueo en el interior, cubierta resistente a los golpes, no se requiere absorbedor		



140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PROLEX
RETRÁCTIL CINTA 2,25 M

NORMA:	EN 360	PESO:	1180 g
LONGITUD DE TRABAJO:	max. 2250 mm		
DIMENSIONES:	96 X 98 X 320 mm		
MATERIAL:	Retráctil de cinta textil en una nueva y resistente cubierta de ABS con conectores		
PROPIEDADES:	Mecanismo de bloqueo en el interior, cubierta resistente a los golpes, no se requiere absorbedor		



⚡ APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

100 PESO MÁXIMO PERMITIDO 100 KG

PW6S
RETRÁCTIL CINTA 6 M LIGERO

NORMA:	EN 360	PESO:	1180 g
ANCHO DE CINTA:	17 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	max. 6m
FUERZA ESTÁTICA:	No menos 15kN	FUERZA DE FRENADO:	menos 6kN
MATERIAL:	Carcasa ABS con conectores		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Características especiales:

+ APTO USO HORIZONTAL

140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CINTA HORIZONTAL Y VERTICAL

NORMA:	EN 360	
ANCHO DE CINTA:	25 mm	
FUERZA ESTÁTICA:	15 kN	
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cinta de poliéster de 25 mm	
PROPIEDADES:	Apto para trabajo con o sin arista viva >0,50 mm , ventana de acceso al mecanismo para revisión	

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
K50403	3,5 metros	2,40 kg
K50406	6 metros	3,20 kg
FA2050412	12 metros	6.84 kg



Características especiales:

PRUEBA DE RESISTENCIA EN 360 \$4.6

140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CINTA USO VERTICAL

NORMA:	EN 360	
ANCHO DE CINTA:	25 mm	
FUERZA ESTÁTICA:	15 kN	
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cinta de poliéster de 25 mm	
PROPIEDADES:	Ventana de acceso al mecanismo para revisión	

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2050403B	3,5 metros	2,33 kg
FA2050406B	6 metros	3,06 kg



DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA

NEW!



- APTO USO HORIZONTAL 100 Kg
- TESTADO PARA FACTOR 2
- PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

FA2050202
RETRÁCTIL CINTA FACTOR 2

NORMA:	EN 360, PPE-R-11.085
PESO SIN CONECTOR:	770 g
LONGITUD DE TRABAJO:	2 M
MATERIAL:	Carcasa PA. cinta aramida y conector inferior aluminio.
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor



- PESO MÁXIMO PERMITIDO 100 KG

FA2050301
RETRÁCTIL PLATAFORMA HASTA 3 KN

NORMA:	EN 360, PPE-R-11.085
PESO SIN CONECTOR:	770 g
LONGITUD DE TRABAJO:	1.75 M
MATERIAL:	Carcasa PA. cinta aramida y conector inferior aluminio.
PROPIEDADES:	Admite dos aristas vivas. (R>0.5 mm)



K20502



- APTO USO HORIZONTAL 100 Kg
- TESTADO PARA FACTOR 2
- PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

K50302
RETRÁCTIL CINTA FACTOR 2 + GANCHO

NORMA:	EN 360, PPE-R-11.085
PESO SIN CONECTOR:	1250 g
LONGITUD DE TRABAJO:	2 M
MATERIAL:	Carcasa PA. cinta aramida y gancho inferior aluminio.
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor



- PESO MÁXIMO PERMITIDO 100 KG

K50002
RETRÁCTIL CINTA DOBLE

NORMA:	EN 360	PESO:	2.80 Kg
GROSOR CINTA:	25 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	2 m
RESISTENCIA:	15 kN		
MATERIAL:	Carcasa de aluminio, cinta poliéster, ganchos acero		
PROPIEDADES:	Adecuado para trabajos en estructuras metálicas y andamios		



WO40
RETRÁCTIL CINTA FACTOR 2

NORMA:	EN 360, VG 11 CNB/P/11.085:2015		
PESO SIN CONECTOR:	1200 g		
LONGITUD:	1,8 M	FUERZA DE FRENADO:	6 kN




- PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PW25A
RETRÁCTIL MINI CINTA + GANCHO

NORMA:	EN 360	PESO SIN CONECTOR:	850g
ANCHO DE CINTA:	17,5 mm	LONGITUD TRABAJO:	2.55 m
F. ESTÁTICA MIN:	15 kN	FUERZA DE FRENADO:	6 kN
MATERIAL:	Carcasa ABS con conectores de acero		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor		



DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CINTA

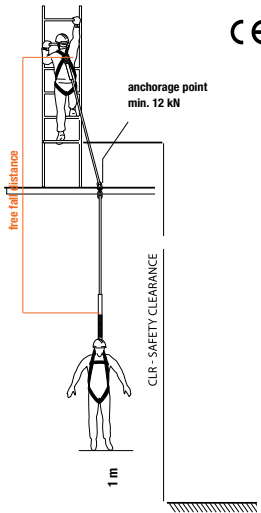

- PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG
- TESTADO PARA FACTOR 2

MATERIAL:	Carcasa durable plástica, cinta textil
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor



- PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PW25B
RETRÁCTIL MINI CINTA + MOSQUETÓN

NORMA:	EN 360	PESO SIN CONECTOR:	850g
ANCHO DE CINTA:	17,5 mm	LONGITUD TRABAJO:	2.40 m
F. ESTÁTICA MIN:	15 kN	FUERZA DE FRENADO:	6 kN
MATERIAL:	Carcasa ABS con conectores de acero		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Características especiales:

-  APTO USO HORIZONTAL
-  PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE HORIZONTAL Y VERTICAL

NORMA:	EN 360
GROSOR CABLE:	4,5 mm
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cable de acero
PROPIEDADES:	Apto para trabajo con o sin arista viva >0,50 mm , ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040203	3,5 metros	3,13 kg
FA2040207	7 metros	4,08 kg
FA2040210	10 metros	4,82 kg
FA2040215	15 metros	8,01 kg



Características especiales:

-  CERTIFICACIÓN ATEX: II2 G Exh IIC T6 Gb
-  PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE ATEX USO VERTICAL

NORMA:	EN 360
GROSOR CABLE:	4,5 mm
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cable acero y acero inoxidable
PROPIEDADES:	Ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones cable de acero:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040203B	3,5 metros	2,86 kg
FA2040207B	7 metros	3,70 kg
FA2040210B	10 metros	4,50 kg
FA2040215B	15 metros	7,49 kg
FA2040220B	20 metros	7,70 kg

Opciones cable acero inoxidable:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040210S	10 metros	4,50 kg
FA2040220S	20 metros	7,70 kg

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en [faru.es](https://www.faru.es)



PESO MÁXIMO PERMITIDO 120 KG

-  APTO USO HORIZONTAL


PRH11
RETRÁCTIL CABLE 11 METROS

NORMA:	EN 360	PESO:	5500 g
CABLE:	Ø5 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	11 m
MATERIAL:	Carcasa composite y acero galvanizado		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor, ni aditamentos para uso horizontal		



PCO3
RETRÁCTIL CABLE 3 METROS

NORMA:	EN 360	PESO SIN CONECTOR:	1750 g
CABLE:	Ø4 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	3 m
MATERIAL:	Carcasa durable plástica, cable de acero		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor		

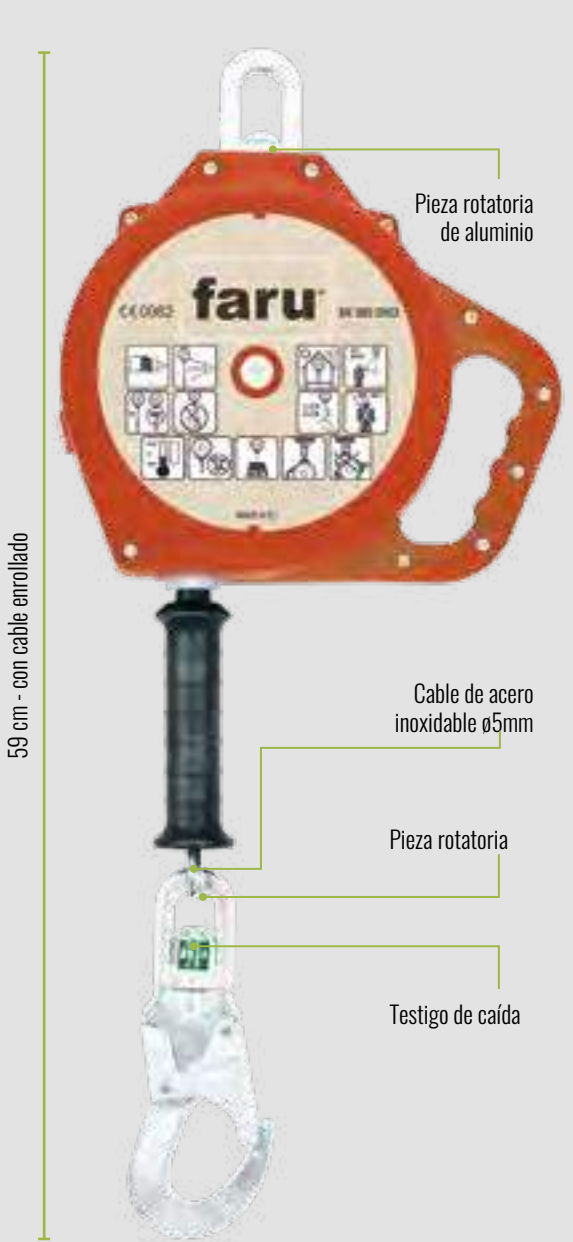

Características especiales:

-  PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG
-  EL DISPOSITIVO TIENE UN PESO REDUCIDO

RETRÁCTIL DE CABLE CON ASA

NORMA:	EN 360
MATERIAL:	Carcasa durable plástica, cable de acero
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PRO6	6 metros	4,10 kg.
PR10	10 metros	4,35 kg.
PR15	15 metros	5,10 kg.



DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE



NEW!

Características especiales:



CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



PESO MÁXIMO
PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE
VERTICAL ATEX

NORMA:	EN 360	
GROSOR CABLE:	4,5 mm	
MATERIAL:	Carcasa aluminio, cable de acero	
PROPIEDADES:	Apto para trabajos en atmosferas explosivas.	

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2060006	6 metros	4,57 kg
FA2060010	10 metros	4,95 kg
FA2060015	15 metros	8,18 kg
FA2060020	20 metros	8,58 kg



NEW!

Características especiales:



CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



PESO MÁXIMO
PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE ATEX
USO VERTICAL

NORMA:	EN 360	
GROSOR CABLE:	4,5 mm	
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cable acero	
PROPIEDADES:	Ventana de acceso al mecanismo para revisión	

Opciones:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040025	25 metros	12,50 kg
FA2040030	30 metros	13,25 kg

Opciones cable INOX:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040030S	30 metros	13,25 kg

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en [faru.es](https://www.faru.es)



Características especiales:



PESO MÁXIMO
PERMITIDO 140 KG

RETRÁCTILES DE CABLE 20-28 M

NORMA:	EN 360	
CABLE:	Ø4 mm	
MATERIAL:	Carcasa plástica y anillo de acero inox, cable acero gal.	
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor, apto uso horizontal con dispositivo PZ800	

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PC20	20 m	11,25 kg
PC28	28 m	11,65 kg

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE



FUNDA PROTECTORA PARA RETRÁCTILES

RS01:	PROLEX, PC03, PC06SS, PW6, PW25, PR06, PR10 y PR15
RS02:	Apto para los retráctiles grandes, PC20, PC28

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	ANCHURA
RS01	500 mm	335 mm
RS02	500 mm	390 mm





PESO MÁXIMO
PERMITIDO 140 KG

RETRÁCTIL CABLE Y COMPONENTES
INOXIDABLES (AISI)

NORMA:	EN 360	
CABLE:	Ø5 mm	
MATERIAL:	Carcasa plástica y mecanismo de acero inox	
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor	

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PC06SS	6 m	5,10 kg
PC10SS	10 m	5,30 kg



Características especiales:

140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PCW15
ANTICAÍDAS Y RESCATADOR DE CABLE 15 M


NORMA:	EN 360	PESO:	11 kg
CABLE:	Ø4,7 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	15 m
CARGA DE TRABAJO:	Min. 50 kg, max. 140 kg		
MATERIAL:	Aleación de aluminio y cable de acero galvanizado		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor, necesario anclaje para trípode, puede usarse sólo en los trípodes seleccionados		

Anclaje para trípode

RESCATADOR	BRACKET	TRÍPODE
PCW15 - 15M	PT173	C209
PCW15 - 15M	PCW15A	RESTO TRIPODES TM

Accesorio imprescindible para montaje en pata en C209:

PL101 POLEA PARA PUNTO CENTRAL

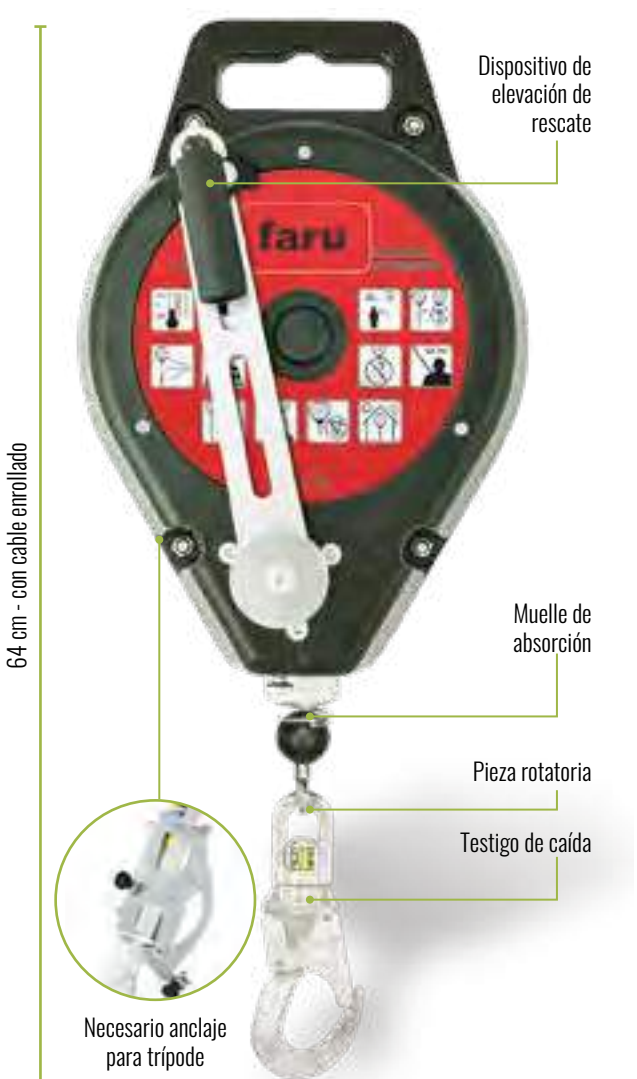

Características especiales:

140 PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PCW25
ANTICAÍDAS Y RESCATADOR DE CABLE 25 M

NORMA:	EN 360	PESO:	15 kg
CABLE:	Ø4,7 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	25 m
CARGA DE TRABAJO:	Max. 140 kg		
MATERIAL:	Aleación de aluminio y cable de acero galvanizado		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor, necesario anclaje para trípode, puede usarse sólo en los trípodes seleccionados		

Anclaje para trípode

RESCATADOR	BRACKET	TRÍPODE
PCW25 - 25M	PT171	C209
PCW25 - 25M	PCW25A	RESTO TRIPODES TM


Accesorio imprescindible para montaje en pata en C209:

PL101 POLEA PARA PUNTO CENTRAL

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en **faru.es**



SERVICIO TÉCNICO DE REVISIONES

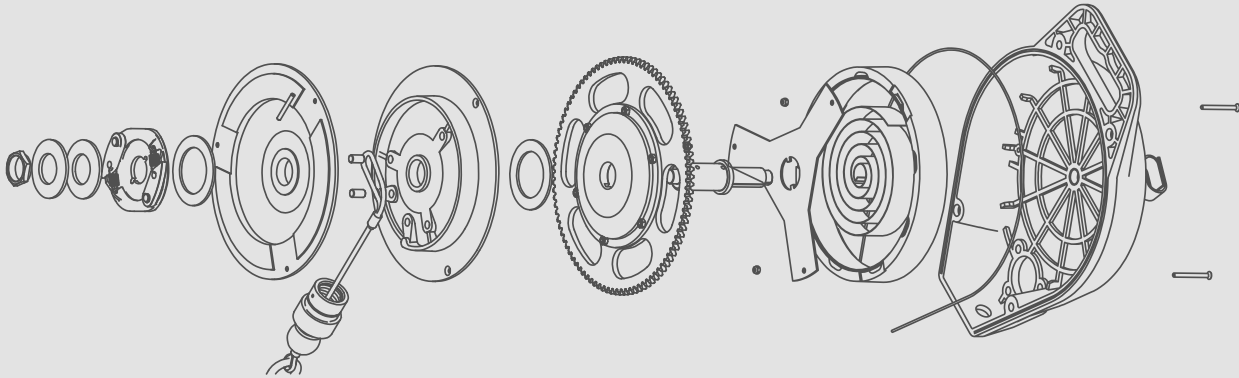

OBLIGATORIEDAD DE LAS REVISIONES:

Fruto del cumplimiento de los requisitos de seguridad expresados en la normativa EN 365, Equipos de protección individual contra las caídas de altura, así como por los requisitos de mantenimiento e inspección del RD 1215/97 sobre equipos de trabajo (los EPIs contra caídas en altura lo son), se establece la necesidad de realizar una inspección ANUAL a los equipos de protección individual contra caídas de altura.

PERIODICIDAD Y TIPO DE REVISIONES:

Revisión previa a cada utilización:
Es realizada por el propio usuario. Consiste básicamente en una comprobación visual del estado de los componentes del equipo.

Revisión especial:
Se lleva a cabo cuando el equipo ha sido sometido a condiciones especiales o extraordinarias: Estas revisiones son llevadas a cabo por una "persona competente".

Revisiones periódicas:
Se establece una periodicidad de 12 meses, se trata de revisiones en profundidad. Este tipo de revisiones también son llevadas a cabo por una "persona competente". Los equipos de carácter mecánico tales como retráctiles, trípodes y tornos de rescate, han de revisarse en nuestras instalaciones donde nuestros técnicos los revisan pieza a pieza a nivel interno.

PERSONAL COMPETENTE:

La UNE-EN 365 dice al respecto: Persona conocedora de los requisitos existentes relativos a la revisión periódica, y de las recomendaciones e instrucciones emitidas por el fabricante, aplicables al componente, subsistema o sistema a comprobar.

INFÓRMATE MÁS EN NUESTRA PÁGINA WEB

INSPECCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN	
	ARNÉS BÁSICO		ANTICAÍDAS EN 355
	ARNÉS CON CINTURÓN		ELEMENTO DE RETENCIÓN EN 354
	ARNESES PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN EN 813		MOSQUETÓN
	POSICIONADOR EN3 58 (REGULABLE)		CUERDA
	ABSORBEDOR SIN CUERDA		POLEA, BRACKET, BLOQUEADOR VENTRAL O PUÑO DE ASCENSIÓN

INSPECCIÓN COMPLETA

DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN	
	TRÍPODE		PROLEX
	TRÍPODE ESPECIAL		PW6S / PC03 / PW25
	WINCHE 20M		RETRÁCTIL PR
	WINCHE 25M		RETRÁCTIL PC
			RETRÁCTIL RESCATADOR



NEW!



TRÍPODE PARA 1 PERSONA

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:		PUNTOS ANCLAJE:	2 puntos
USUARIOS MAX:	1 usuario		
MATERIAL:	Aluminio		
PROPIEDADES:	Carga máxima admisible 500 Kg en cabeza y 250 Kg en cada pata		
	Incluye 2 poleas y bolsa de transporte.		

Opciones disponibles:

REFERENCIA	ALTURA	DIAM.	PESO
FA6000100	2,15 m	1,08-1,62m	13 kg
FA6000200	2,9 m	1,52-2,05 m	15 kg

APTO PARA 1 USUARIO

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



WINCHE PARA TRIPODE KRATOS

NORMA:	EN 1496 - B		
CARGA MÁXIMA:	135 kg		
CABLE:	4,8 mm		
PROPIEDADES:	Placa de anclaje incluida en el trípode		

Opciones disponibles de cable:

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL	PESO
FA6000320	20 m	acero galvanizado	7,54 kg
FA6000320S	20 m	acero inoxidable	7,73 kg
FA6000330	30 m	acero galvanizado	8,75 kg
FA6000330S	30 m	acero inoxidable	8,97 kg

FA6002320

WINCHE CON CABLE DE DESCENSO RAPIDO

NORMA:	EN 1496 - B		
PESO:	11,36 Kg	CABLE:	6 mm
CARGA MÁXIMA:	135 kg		
PROPIEDADES:	Dispone de un modo desenbragable que permite desenrollar el cable muy rápidamente para realizar una operación de ascenso/descenso sin tener que utilizar la manivela.		

FA6002320R

WINCHE CON CUERDA SINTÉTICA 20M

NORMA:	EN 1496 - B		
PESO:	10,39 Kg	CUERDA:	6,5 mm
CARGA MÁXIMA:	135 kg		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!



FA2040110
FA2040110S



CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



FA2040120
FA2040120S



FA2040130
FA2040130S

ANTICAIDAS CON RESCATADOR CABLE

NORMA:	EN 1496 - B		
CARGA MÁXIMA:	140 kg		
CABLE:	4,5 mm		
PROPIEDADES:	Carcasa muy resistente con asa de transporte		
	Anticaidas retráctil con funcion de rescate.		
	Uso de palanca solo en caso de emergencia/rescate		

Opciones disponibles de cable:

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL	PESO
FA2040110	10 m	acero galvanizado	7,40 kg
FA2040110S	10 m	acero inoxidable	7,40 kg
FA2040120	20 m	acero galvanizado	9,20 kg
FA2040120S	20 m	acero inoxidable	9,20 kg
FA2040130	30 m	acero galvanizado	14,80 kg
FA2040130S	30 m	acero inoxidable	14,80 kg



Adaptador - brackets necesarios:

FA6000104	ADAPTADOR DE 10 M
FA6000103	ADAPTADOR DE 20 M
FA6000102	ADAPTADOR DE 30 M

FA2040120R

ANTICAIDAS CON RESCATADOR CUERDA

NORMA:	EN 1496 - B		
CARGA MÁXIMA:	140 kg		
CUERDA	6 mm, 18 metros de longitud		
PROPIEDADES:	Carcasa muy resistente		
	Anticaidas retráctil con funcion de rescate.		
	Uso de palanca solo en caso de emergencia/rescate		

Adaptador - brackets necesarios:


FA6000102	ADAPTADOR PARA WINCHE DE CUERDA 18 M
-----------	--------------------------------------






TRÍPODES PARA UNA PERSONA

faru

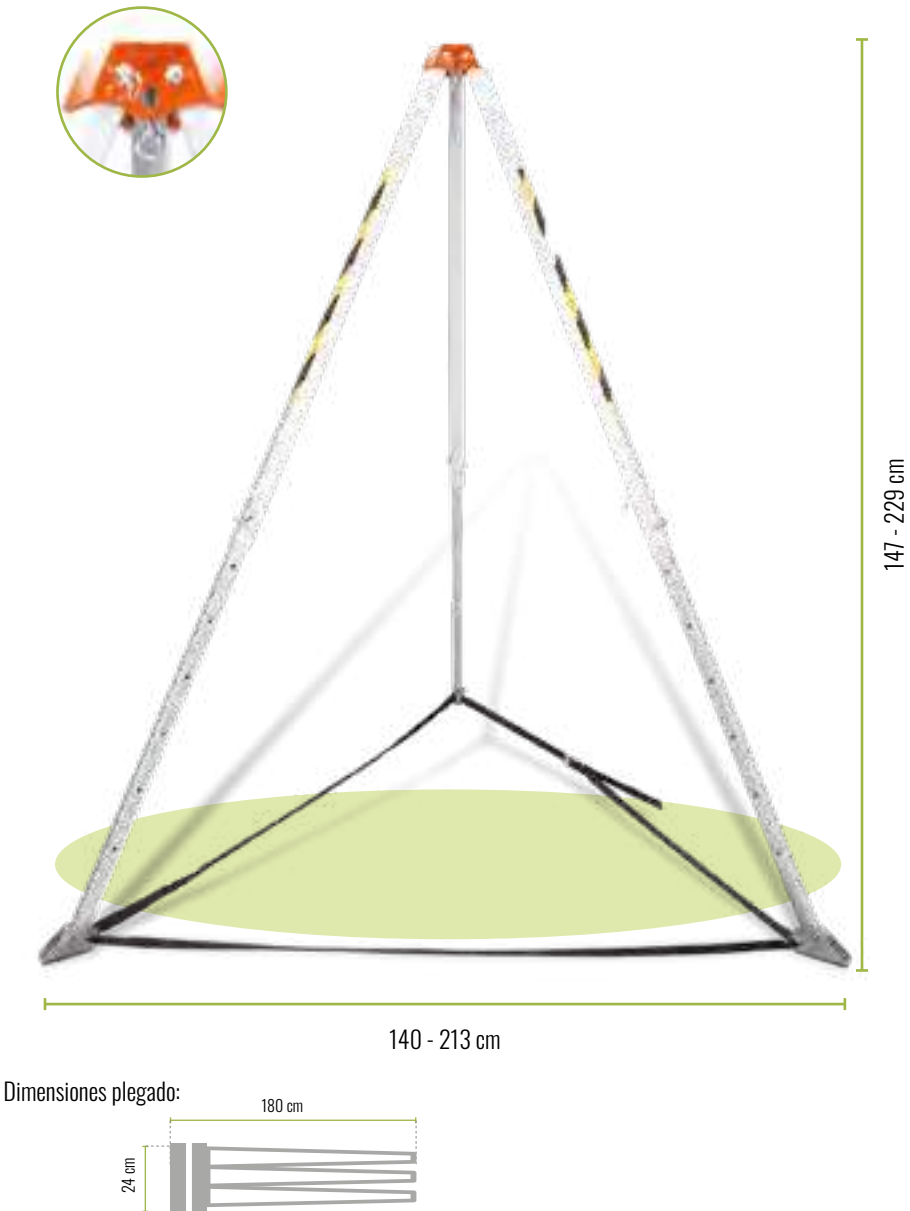

Interior cabeza de trípode:

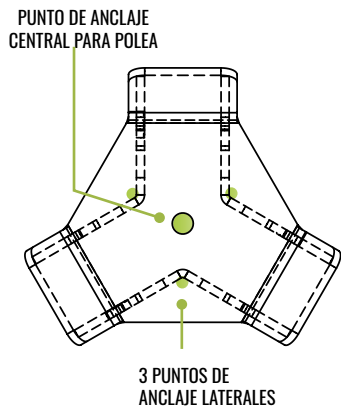

Bolsa transporte C4249 página 168



Tienda portátil GTO10 página 210:



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

C209
TRÍPODE ALUMINIO 1 PERSONA

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	17 Kg	MATERIAL:	Aluminio
PROPIEDADES:	Estructura ligera de perfiles de aluminio Disponible opción cargas bajo pedido		

Compatible con:



C278 20M
C278L 25M



PCW15 15M + PT173
PCW25 25M + PT171

 APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

 DISPONIBLE VERSIÓN CARGAS

 APTO PARA 1 USUARIO

 SUPER LIGERO

C207
TRÍPODE ACERO 1 PERSONA

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	35 Kg	MATERIAL:	Acero
PROPIEDADES:	El dispositivo está totalmente hecho de acero galvanizado Disponible opción cargas bajo pedido		

Compatible con:



C278 20M
C278L 25M



C278 20M
C278L 25M



PCW15 15M + PT173
PCW25 25M + PT171

 APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

 DISPONIBLE VERSIÓN CARGAS

 APTO PARA 1 USUARIO

faru



WINCHE 1 PERSONA 20M

NORMA:	EN 1496 - B		
PESO:	13-14 Kg	CABLE:	6 x 19 + NFC 6,3 mm
RATIO MECANISMO:	1:5		
CARGA MÁXIMA:	140 kg		

BAJO PEDIDO



WINCHE 2 PERSONAS 35

NORMA:	EN 1496 - B		
PESO:	22,5 - 26,2 kg	CABLE:	6 x 19 + NFC 6,3 mm
RATIO MECANISMO:	1:7,2		
CARGA MÁXIMA:	200 kg		



WINCHES DE RESCATE



- Variante 1.
- Ratio 1: 25.
- Para levantar 140 kg. (fmax) se requieren 5,6 kg. de fuerza.



- Variante 2.
- Ratio 1: 12.
- Para levantar 140 kg. (fmax) se requieren 11,6 kg. de fuerza.



- El winche de rescate se ofrece con polea PL101 y absorbedor de energía tipo muelle C278MU.

Opciones disponibles:

C278	WINCHE 1 PERSONA 20 METROS PARA C209
C278B	WINCHE 1 PERSONA 20 METROS PARA C207
C278U	WINCHE 1 PERSONA 20 METROS - UNIVERSAL (REQUIERE BRACKET UTB)

 APTO PARA 1 USUARIO

 DISPONIBLE VERSIÓN CARGAS



- Fuerzas de trabajo.
- Ratio 1: 27.
- Para levantar 200 kg. (fmax) se requieren 7,41 kg. de fuerza.



- Montaje.
- El winche se instala en la pata del trípode mediante un braquet.
- Braquet abierto.
- Braquet cerrado.



- El winche de rescate se ofrece con polea PL101 y absorbedor de energía tipo muelle C278MU.

Opciones disponibles:

C274	WINCHE 1 PERSONA 35 METROS PARA C209
C274B	WINCHE 1 PERSONA 35 METROS PARA C207
C274U	WINCHE 1 PERSONA 35 METROS - UNIVERSAL (REQUIERE BRACKET UTB)

 APTO PARA 2 USUARIOS

 DISPONIBLE VERSIÓN CARGAS



TRÍPODES

faru

faru

TRÍPODES ESPECIALES



18
RESCATE Y
EVACUACIÓN

APTO
PARA MAX
3 USUARIOS




NEW!

209 cm

149 cm

C209N
TRÍPODE TM9-N PARA 3 PERSONAS

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	15,45 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	3 puntos
USUARIOS MAX:	3 usuarios		

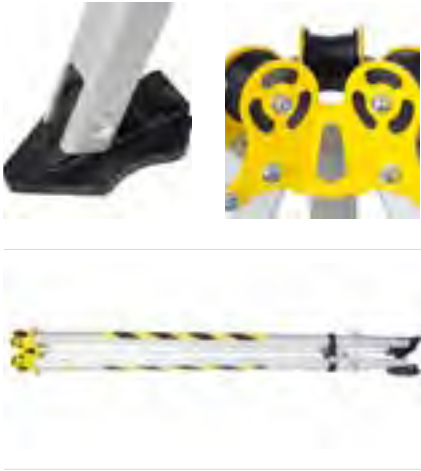

Compatibilidad

COMPATIBLE CON WINCHE: C278U Y C274U, PR506, PR504 Y PR505

COMPATIBLE CON ANTICAIDAS RESCATADOR PCW15 Y PCW25

MATERIAL:	Aluminio
PROPIEDADES:	Incluye tres poleas. Diseño moderno, gran cantidad de accesorios compatibles

APTO
PARA MAX
3 USUARIOS



NEW!

313 cm

174 cm

C2015
TRÍPODE TM15 PARA 3 PERSONAS

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	28,7 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	3 puntos
USUARIOS MAX:	3 usuarios hasta 200 Kg		



Compatibilidad

COMPATIBLE CON WINCHE: C278U Y C274U, PR506, PR504 Y PR505


COMPATIBLE CON ANTICAIDAS RESCATADOR PCW15 Y PCW25

MATERIAL:	Aluminio
PROPIEDADES:	Incluye tres poleas. Diseño innovador con pata cilíndrica.

AL
TU
RAS
190

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

BAJO
PEDIDO

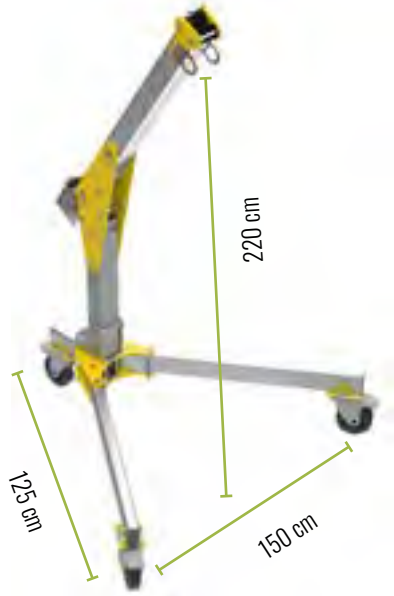

LAD001
DAVIT PORTATIL DE ALUMINIO

NORMA:	EN 795-B		
PESO:	36 Kg	CARGA MAXIMA:	120 kg
DIMENSIONES:	Desplegado 1495 x 1254 x 221mm. Plegado 327x587x1719 mm		
MATERIAL:	Aluminio		
PROPIEDADES:	Punto de anclaje plegable y ligero, con ruedas para facilitar el transporte		



PSD
DAVIT PORTATIL - KIT COMPLETO DE EVACUACIÓN

NORMA:	EN 795-B CEN/TS 16415		
PESO:	50-64 Kg		
USUARIOS MAX:	3 usuarios hasta 140 Kg (peso máximo rescate) y cargas hasta 500 Kg		
MATERIAL:	Acero inox		
PROPIEDADES:	Muy resistente, totalmente modular. Tiene 3 tipos de soporte diferentes		

faru

NEW!



PAD
GRUA PORTÁTIL DE ALUMINIO PARA 3 USUARIOS

NORMA:	EN 795-B TS16415/B		
PESO:	156 Kg	RESISTENCIA:	15KN
USUARIOS MAX:	3 usuarios hasta 140 Kg (peso máximo rescate) y cargas hasta 500 Kg		
MATERIAL:	Aluminio		



RJ200
DAVIT CON 5 METROS DE ALTURA

NORMA:	EN 795-B TS16415/B		
PESO:	35-132 Kg	RESISTENCIA:	12KN
USUARIOS MAX:	1 usuario		
MATERIAL:	Acero		
PROPIEDADES:	Diseñado para uso exclusivo de retráctiles. Permite trabajar a 5 metros de altura en un area circular de 5 m de diametro.		

18
RESCATE Y
EVACUACIÓN

AL
TU
RAS
191



TRÍPODES DOS PERSONAS

BAJO PEDIDO



C2001
PESCANTE TM1 2 PERSONAS

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	8 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	2 puntos
USUARIOS MAX:	Se pueden asegurar 2 personas, subir y bajar 1 persona		
MATERIAL:	Acero galvanizado		
PROPIEDADES:	Requiere punto de anclaje estructural en el techo.		

BAJO PEDIDO



C2014
TRÍPODE TM14 2 PERSONAS

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	38 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	3 puntos
USUARIOS MAX:	2 usuarios		
MATERIAL:	Aluminio		
PROPIEDADES:	Incluye dos poleas integradas		

BAJO PEDIDO



C206
TRÍPODE COMPACTO 2 PERSONAS

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	34 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	3 puntos
USUARIOS MAX:	2 usuarios		
MATERIAL:	Acero galvanizado		
PROPIEDADES:	Incluye ruedas con freno y dos poleas. Lleva bloqueadores de patas para evitar llevar la cadena.		

BAJO PEDIDO



C2014Z
TRÍPODE TM14Z 2 PERSONAS

NORMA:	EN 795/B:2012		
PESO:	65 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	2 puntos
USUARIOS MAX:	2 usuarios		
MATERIAL:	Acero galvanizado		
PROPIEDADES:	Incluye polea. Anclaje a suelo mediante lastres o con un vehículo de 3.5 Tn		

faru

faru



BAJO PEDIDO

C2012S
TRÍPODE TM12 SPIDER (2 PERS. Ó CARGAS 1000 KG)

NORMA:	EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013		
PESO:	76 kg el dispositivo, 30 kg la viga		
CARGA MAX TRABAJO:	1000 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	4 fijos, 2 móviles
USUARIOS MAX:	2 usuarios		
PROPIEDADES:	Puede ser usado como un trípode separado con 2 puntos de anclaje.		

TRÍPODES ESPECIALES Y PÓRTICOS



BAJO PEDIDO

C2012X
TRÍPODE TM12-2 HEXAPOD (2 PERS. Ó CARGAS 1000 KG)

NORMA:	EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013		
PESO:	76 kg el dispositivo, 30 kg la viga		
CARGA MAX TRABAJO:	1000 Kg	PUNTOS ANCLAJE:	8 fijos, 2 móviles
USUARIOS MAX:	2 usuarios		
PROPIEDADES:	Puede ser usado como dos trípode separados con 4 puntos de anclaje.		



BAJO PEDIDO

ASB
GRUA PÓRTICO DE ALUMINIO

NORMA:	EN 795/A:2012, CEN/TS 16415/A:2013		
CARGA MAX TRABAJO:	1500 - 3500 kg		
USUARIOS MAX:	5 usuarios		
MATERIAL:	Aluminio		
CARGA MAX TRABAJO:	1500 kg a 3500 kg		
PROPIEDADES:	Dispositivo de manejo totalmente configurable (modular)		



APTO PARA
MAX 5 USUARIOS


faru

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





PESO MÁXIMO
PERMITIDO 140 KG



NEW!

PR506

WINCHE ELÉCTRICO RUP506 15 M

PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	288 X 122 X 144 mm
MATERIALES:	Cable de acero
PROPIEDADES:	Recargable. Autonomía de 20-25 min
	Velocidad: 4 m/min o 2m/min con poleas
	Peso máximo admitido 140 Kg.
	Usando la polea TU415 o TU416 se puede usar hasta 250Kg
	Requiere bracket UTB

PR504

WINCHE ELÉCTRICO RUP506 30 M

PESO:	21 kg
DIMENSIONES:	490 X 170 X 180 mm
MATERIALES:	Cable de acero
PROPIEDADES:	Conexion 230V
	Velocidad: 7 m/min o 3.5 m/min con poleas
	Peso máximo admitido 200 Kg para personas o 500 Kg cargas.
	Usando la polea TU415 o TU416 se puede usar hasta 1000Kg
	Requiere bracket UTB

PR505

WINCHE MANUAL DE CUERDA RUP505-U

PESO:	8 kg
DIMENSIONES:	288 X 122 X 144 mm
MATERIALES:	Cuerda
PROPIEDADES:	Longitud ilimitada, segun necesidad del cliente
	Ratio 1:13,5 y 1:39,9
	Posición1: requiere 11,11 Kg/fuerza. Posicion 2: 3,75 Kg/ fuerza.
	Peso máximo admitido 2 personas hasta 150Kg.
	Cuerda textil EN 1891
	Requiere bracket UTB

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

PTUTB

ADAPTADOR UTB

PESO:	2.25 K g
MATERIAL:	Acero galvanizado y caucho

COMPATIBLE CON TRIPODE C209N, C2015, C2001, C206, C2014 Y C2014Z C2012 Y C2012X
COMPATIBLE CON WINCHE: C278U Y C274U PR506, PR504 Y PR505

PL101

POLEA PARA TRÍPODE

PESO:	450 g
MATERIAL:	Acero galvanizado y poliamida
DIMENSIONES:	133 x 56 x 128 mm
RES. A ROTURA:	30 kN
CARGA MAX:	1000 kg
Ø CUERDA:	8 mm - 12 mm
Ø CABLE:	6,3 mm



ANCLAJE PARA PCW15

Opciones disponibles:

PT173 BRACKET - ANCLAJE PARA C209
PCW15A BRACKET - ANCLAJE PARA RESTO TRÍPODES TM. NECESITA PTUTB

ANCLAJES PARA PCW25

Opciones disponibles:

PT171 BRACKET - ANCLAJE PARA C209
PCW25A BRACKET - ANCLAJE PARA RESTO TRÍPODES TM. NECESITA PTUTB

NEW!

PTU415

POLEA PARA TRÍPODE

PESO:	1,14 Kg
MATERIAL:	Acero galvanizado y poliamida
DIMENSIONES:	300 x 130 x 56 mm
RES. A ROTURA:	50 kN
CARGA MAX:	1000 kg
Ø CUERDA:	8 mm - 12 mm
Ø CABLE:	6,3 mm


PTU416

POLEA PARA TRÍPODE

PESO:	2,54 Kg
MATERIAL:	Acero galvanizado y hierro fundido
DIMENSIONES:	330 x 130 x 56 mm
RES. A ROTURA:	60 kN
CARGA MAX:	2000 kg
Ø CUERDA:	10,5 mm - 14 mm
Ø CABLE:	6,3-8 mm



APTO PARA
2 USUARIOS

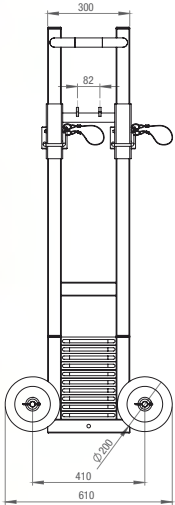


ASH44

CARRO ANTICAÍDAS LIMPIEZA VENTANAS

NORMA:	EN 795- B
PESO:	208 kg
PESO DEL CUERPO:	28 kg
DIMENSIONES:	1470 x 610 x 524 mm
MATERIALES:	Acero
PROPIEDADES:	10 piezas (pesos) de 18 kg
	Mínimo altura requerida: 60 cm
	Peso muerto apto limpieza ventanas



APTO PARA
3 USUARIOS



ASH45

DISPOSITIVO DE ANCLAJE TRABAJOS
EN FACHADA

NORMA:	EN 795- B
PESO:	348,5 kg
PESO DEL CUERPO:	48,5 kg
DIMENSIONES:	2420 x 1766 x 2486 mm
MATERIALES:	Acero
PROPIEDADES:	12 piezas (pesos) de 25 kg
	Peso muerto apto uso en cubierta con suficiente capaci- dad de carga y trabajos en fachada



APTO PARA
2 USUARIOS



PIM200

ANCLAJE PESO MUERTO POSTE


NORMA:	EN 795 / E
PESO:	374 kg
PESO PIEZAS:	12 piezas de goma 25,5 kg
DIMENSIONES:	3020,5 x 3020,5 x 400 mm
MATERIALES:	Estructura de acero galvanizado
PROPIEDADES:	Apto para uso en cubierta con suficiente capacidad de carga

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PRO-FIT

Fácil de usar
Arnés anticaída
P-500



TEJIDO DE
REJILLA



ANCLAJE
DORSAL



ANCLAJE
ESTERNAL: A/2



INDICADOR DE
CAÍDA

EN 361
EN 1497



BUCLES DE
RESCATE



CIERRES
AUTOMÁTICOS



COLOR DE
CINTA: HI-VIZ



ALMOHADILLA
MÓVIL EN
MUSLOS

El arnés P-500 es un confortable, ergonómico arnés de rescate que se coloca rápidamente. Los cierres automáticos permiten colocarlo eficientemente sin perder el ajuste previo.


El arnés incluye buckles integrados portaherramientas para un fácil acceso a las mismas. Puntos de anclaje, metálicos - textiles, proporcionan una gran versatilidad. El arnés está provisto de anillas de rescate e indicador de caída.



NEW!



APTO PARA
MAX 3 USUARIOS

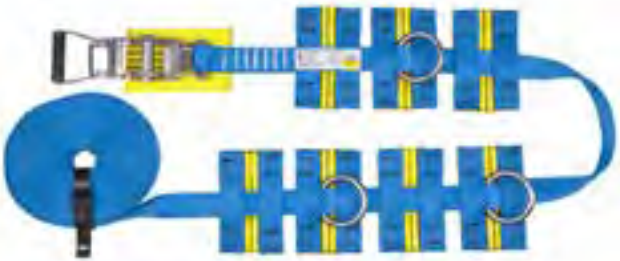

AE100
PUNTO DE ANCLAJE DE COLUMNA

NORMA:	EN 795 - B CEN/TS 16415
LONGITUD:	5 m (stock). Bajo pedido: 10, 20, 30, 50 metros
MATERIALES:	Poliéster y acero galvanizado
PROPIEDADES:	Se puede instalar en postes de hormigón armado, postes de acero y estructuras de tragaluces El conjunto consta de una cinta de trabajo con una longitud máxima de 50 m con tensor, 4 arandelas para asegurar las esquinas de la estructura y 3 arandelas con ganchos . Incluye bolsa de transporte



19
PUNTOS DE
ANCLAJE



APTO
AE320



APTO PARA
1 USUARIO



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

PUNTO DE ANCLAJE DE CINTA

NORMA:	EN 795 - B
ANCHO DE CINTA:	45 mm
MATERIALES:	Poliéster, goma y acero galvanizado
RESISTENCIA:	30 kN
PROPIEDADES:	Dispone de una banda de goma sintética cosida Apto 3 usuarios con dispositivo AE320

Accesorios/recambios:

- PZ709 ESLINGA DE CINTA 0,9 M
- PZ714 ESLINGA DE CINTA 1,4 M
- PZ720 ESLINGA DE CINTA 2,0 M

BAGA PARA PUNTO DE ANCLAJE

NORMA:	EN 354, EN 566, EN 795- B
ANCHO DE CINTA:	20 mm
MATERIALES:	Poliamida
RESISTENCIA:	22 kN
PROPIEDADES:	Uso como elemento de amarre o punto de anclaje

Accesorios/recambios:

- C326 BAGA 60 CM
- C390 BAGA 120 CM
- C659 BAGA 150 CM
- C391 BAGA 200 CM



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS



AL
TU
RAS
198

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

NEW!



APTO PARA
1 USUARIO

TXW
ESLINGA DE ANCLAJE 50 KN

NORMA:	EN795-B
DIMENSIONES:	0,5 m, 1m, 2m
MATERIALES:	Poliéster y cable de acero galvanizado en el interior
RESISTENCIA:	50 kN
PROPIEDADES:	Posee orificio de inspección del núcleo



APTO PARA
1 USUARIO

PT1902
CABLE 5MM CON PLACA SEAL 2M

NORMA:	EN795-B
DIÁMETRO:	5 mm
MATERIALES:	Acero inoxidable y cobre
RESISTENCIA:	Min 12 kN
PROPIEDADES:	Bucles en ambos lados para no utilizar conector Cable extremadamente resistente

faru

NEW!



APTO PARA
1 USUARIO

TXC
ESLINGA DE ANCLAJE 100 KN

NORMA:	EN 354, EN795-B
DIMENSIONES:	0,5 m, 1m, 1,5m, 2m
MATERIALES:	Poliéster
RESISTENCIA:	100 kN
PROPIEDADES:	Altamente resistente



APTO PARA
1 USUARIO



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS



CABLE ANCLAJE Ø6,3MM

DIÁMETRO:	6,3 mm
MATERIALES:	Acero
RESISTENCIA:	15 kN
PROPIEDADES:	Protegido por un tubo de plástico transparente

EN 354, EN 795-B:

EN 795-B:

- C3275 Cable de amarre 0,5 m
- C327 Cable de amarre 1 m
- C3272 Cable de amarre 2 m

- C3303 Cable anclaje 3 m
- C3305 Cable anclaje 5 m
- C33010 Cable anclaje 10 m

19
PUNTOS DE
ANCLAJE

AL
TU
RAS
199



PUNTOS DE ANCLAJE



APTO PARA 1 USUARIO



AÑADE TORNILLERÍA

PT150
CÁNCAMO ALEACIÓN LIGERA

NORMA:	EN 795-A
PESO:	300 g
DIMENSIONES:	135 x 64 x 62 mm, métrica 12. (Tornillos no incluidos)
MATERIALES:	Aleación de aluminio
RESISTENCIA:	12 kN

Accesorios, recambios o repuestos:

PT150A ALFOMBRILLA CAUCHO PT150



APTO PARA 1 USUARIO



AÑADE TORNILLERÍA

PT180
PUNTO DE ANCLAJE M12

NORMA:	EN 795-A
PESO:	65 g
DIMENSIONES:	56 x 48 x 35 mm
MATERIALES:	Acero inoxidable AISI 304
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Tornillos no incluidos



APTO PARA 1 USUARIO



NEW!

PT151
ANCLAJE DE GRAN TAMAÑO

NORMA:	EN 795-A
PESO:	2,25 Kg
DIMENSIONES:	300 x 296 x 98 mm, métrica 12. (Tornillos no incl)
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	12 kN



APTO PARA 1 USUARIO



NEW!

PT183
ANCLAJE ANILLA ABATIBLE

NORMA:	EN795 - A
PESO:	0,23 kg
DIMENSIONES:	53 x 67 x 65 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
PROPIEDADES:	Requiere taco M12 Ø 18 mm del punto de anclaje



APTO PARA 1 USUARIO



PT153
ANCLAJE ROBUSTO INOX M12

NORMA:	EN795 - A
PESO:	1,10 kg
DIMENSIONES:	140 x 135 x 58 mm
RESISTENCIA:	12 kN pt153/ 32 KN PT153H
PROPIEDADES:	Ø60mm del punto de anclaje



APTO PARA 1 USUARIO



NEW!

PT152
ANCLAJE PARA HORMIGÓN

NORMA:	EN795-A
PESO:	0,35 kg
DIMENSIONES:	173 x 60 x 20 mm
MATERIAL:	Acero galvanizado
PROPIEDADES:	Ø 30 mm del punto de anclaje Se puede usar con el hormigon fresco usando tacos quimicos.

faru

faru



APTO PARA 1 USUARIO



PT153H
CÁNCAMO ALEACIÓN LIGERA

NORMA:	EN 795-A
PESO:	g
DIMENSIONES:	243 X 240 X 35 mm, métrica 12. (Tornillos no incluidos)
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	Si se instala sobre hormigón con 4 anclajes M12 (expansivos o químicos) su carga máxima de trabajo son 32kN.



APTO PARA 2 USUARIOS



NEW!

PT024
PUNTO DE ANCLAJE OCULTABLE PARA EDIFICIOS

NORMA:	EN 795-A; CEN/TS 16415
MATERIALES:	Acero inoxidable
PROPIEDADES:	Punto de anclaje ocultable para mantenimiento de edificios. Consultar complementos necesarios en la web.

faru



APTO PARA 1 USUARIO



K60018
ANILLA ANCLAJE

NORMA:	EN795 - A
PESO:	150 g
DIMENSIONES:	19 x 110 mm
RESISTENCIA:	Estática 12 kN / Rotura 15 kN
PROPIEDADES:	Diseñado para estar instalado muy rápidamente en hormigón gracias a un botón de presión que bloquea el punto de anclaje en la estructura receptora



APTO PARA 1 USUARIO




NEW!

PZ640
ESLINGA INSERTABLE EN HORMIGON

NORMA:	EN795 - B
DIMENSIONES:	0,5 m, 1 m, 1,5m y 2 m
MATERIAL:	Poliéster 45 mm, acabado PE y anilla en acero galvanizado
PROPIEDADES:	Para instalarse en medio de estructura de hormigon reforzado .



APTO PARA 1 USUARIO

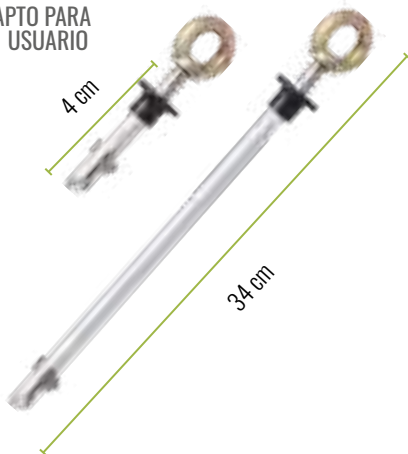

ANCLAJE DE ANILLA TIPO BÁSCULA

NORMA:	EN795 - B
DIMENSIONES:	Ø22 mm
RESISTENCIA:	Estática 12 kN / Rotura 23 kN
PROPIEDADES:	fácil instalación gracias a un botón de presión que selecciona la función «abrir» o «cerrar»

Opciones disponibles:

K60019 ANCLAJE 4 CM
K600191 ANCLAJE 34 CM



APTO PARA 1 USUARIO



NEW!

PT189
PUNTO ANCLAJE BAJO TIERRA

NORMA:	EN795-A
PESO:	3,8 kg
DIMENSIONES:	300 x 328 x 2000 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable y poliamida
PROPIEDADES:	Punto para dejar enterrado bajo tierra a 1.5 m de profundidad.

19
PUNTOS DE ANCLAJE

19
PUNTOS DE ANCLAJE

AL
TU
RAS
200

AL
TU
RAS
201

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PUNTOS DE ANCLAJE



APTO PARA 2 USUARIOS



T600K
KIT ANCLAJE DUO M12

NORMA:	EN795 - A Y CEN /TS16415
DIMENSIONES:	12 x 4 x 4 cm
RESISTENCIA:	18-20 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Incluye anclaje de expansión zincado M12x110(T600)



APTO PARA 1 USUARIO



T601
ANCLAJE OMEGA

NORMA:	EN795 - A
DIMENSIONES:	Altura total: 11,3 cm - Ø7,8 cm
MATERIALES:	Polipropileno con una varilla de acero galvanizado
RESISTENCIA:	22 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Incluye 2 anillos de anclaje.



APTO PARA 2 USUARIOS



T612
ANCLAJE BIG12

NORMA:	EN795 - A CEN /TS16415
DIMENSIONES:	85 x 50 x 55 mm
PESO:	170 g
MATERIALES:	Acero Inoxidable AISI 316
RESISTENCIA:	22 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Necesita anclaje M12

faru

NEW!

faru



APTO PARA 3 USUARIOS



HLB700
KIT ANCLAJE A HORMIGON

NORMA:	EN795 - A Y CEN /TS16415
DIMENSIONES:	635 mm, anilla Ø 45 mm
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	incluye taco quimico Hilti HVU2. consultar alternativa para anclaje a estructura metálica.


NEW!



APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS



APTO PARA 3 USUARIOS

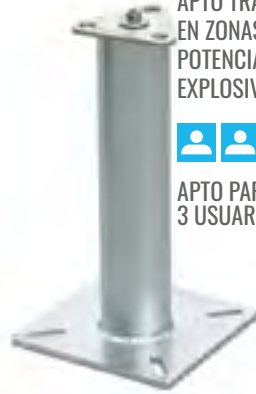

T500
POSTES PROTÓN 1 Y 5

NORMA:	EN795 - A Y CEN /TS16415
DIMENSIONES:	Altura Proton1: 20, 30, 40 cm Altura Proton5: 80, 110 150 cm
MATERIALES:	Acero galvanizado
RESISTENCIA:	28 kN
PROPIEDADES:	Uso en tejados o cubiertas. Pletina giratoria con agujero de Ø 14 mm

POSTES DE ANCLAJE



APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS



APTO PARA 3 USUARIOS



T501
POSTE PROTÓN 2

NORMA:	EN795 - A Y CEN /TS16415
DIMENSIONES:	altura: 50, 80, 110 Y 140 cm
MATERIALES:	Acero galvanizado
RESISTENCIA:	28 kN
PROPIEDADES:	Anclaje para viga metálica con pletina giratoria con agujero de Ø 14 mm



APTO PARA 3 USUARIOS



PT185
ANCLAJE PARA PERFIL DE ACERO

NORMA:	EN 795-A: CEN/TS 16415
DIMENSIONES:	127 x 85 x 33 mm
PESO:	480 g
MATERIALES:	Acero inoxidable AISI 304
PROPIEDADES:	Posee un anclaje rotatorio para evitar enrollamiento de los elementos de amarre. Tornillo incluido M12



APTO PARA 3 USUARIOS



PT198
ANCLAJE CON ABSORBEDOR PARA CHAPA METALICA

NORMA:	EN 795-A: CEN/TS 16415
DIMENSIONES:	215 x 111 x 35 mm
PESO:	280 g
MATERIAL:	Acero inoxidable AISI 304
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	Para chapa de acero>0,5mm o aluminio >0,7 mm



APTO PARA 3 USUARIOS



T616
ANCLAJE BIG16

NORMA:	EN795 - A CEN /TS16415
DIMENSIONES:	85 x 50 x 55 mm
PESO:	170 g
MATERIALES:	Acero Inoxidable AISI 316
RESISTENCIA:	25 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Necesita anclaje M16

NEW!



APTO PARA 3 USUARIOS



HL700
ANCLAJE PARA CHAPA METÁLICA TRAPEZOIDAL

NORMA:	EN 795-A: CEN/TS 16415
DIMENSIONES:	H=512,5x Ø 20 Base 415 x 375 mm
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	Existe alternativa para hormigon.

NEW!



APTO PARA 3 USUARIOS



HLH700
ANCLAJE PLANO PARA CHAPA TRAPEZOIDAL

NORMA:	EN 795-A: CEN/TS 16415
DIMENSIONES:	275 x 375 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	30 kN
PROPIEDADES:	Alta resistencia estática. Sirve para anclar lineas de vida temporales

NEW!



APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS



APTO PARA 3 USUARIOS



T503
POSTE PROTÓN 4

NORMA:	EN795 - A Y CEN /TS16415
DIMENSIONES:	altura: 43 cm
MATERIALES:	Acero inoxidable AISI 304
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	Poste de anclaje para cuebierta metálica. Distintas opciones de tornillería



ANCLAJES MÓVILES



19
PUNTOS DE ANCLAJE

BARRA DE ANCLAJE	
NORMA:	EN795 - B
PESO:	C549: 6,9kg - C549L: 3,2 kg
RESISTENCIA:	C549: 13kN - C549L: 12 kN
PROPIEDADES:	Anclaje apto puertas y ventanas

Opciones disponibles:

- C549 BARRA ACERO
- C549L BARRA ALUMINIO

*Ref C549L incluye bolsa de transporte



PST20 PUNTO DE ANCLAJE PARA VIGA	
NORMA:	EN795 - B
PESO:	4 kg
MATERIAL:	Acero galvanizado
PROPIEDADES:	Para vigas de 75 - 210mm

AL
TU
RAS
204



C549X
EXTENSION BUARDILLA PARA BARRA C549L

NORMA:	EN795 - B
PESO:	3,5 Kg
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Para colocar en las ventanas ubicadas en los techos.



C560 CARRO DE SEGURIDAD	
NORMA:	EN795 - B
PESO:	5,2 kg
MATERIAL:	Acero galvanizado
PROPIEDADES:	Punto de anclaje móvil
	Para perfil de 65 - 120mm



PC340
ANCLAJE CEPO PARA ANDAMIO

NORMA:	EN795 - A
PESO:	2,50 kg
DIMENSIONES:	208 x 97 x 75min - 140max
RESISTENCIA:	10 kN
PROPIEDADES:	Para tubos de Ø90mm



PST25 PUNTO ANCLAJE FIJO PARA VIGA	
NORMA:	EN795-B
PESO:	1,37 kg
DIMENSIONES:	440 x 100 x 45 mm
MATERIAL:	Aluminio
PROPIEDADES:	Apertura de 95 - 400mm

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



faru



PZ300
ANCLAJE MORDEDURA

NORMA:	EN795 - B
PESO:	880 g
APERTURA:	52 mm
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Para tubos de Ø44.5 - 50mm



PST30 ANCLAJE A VIGA PARA HASTA 6 PERSONAS	
NORMA:	EN795-B
PESO:	16,5 kg
DIMENSIONES:	714x230x197 mm
MATERIAL:	Acero
RESISTENCIA:	17 kN
PROPIEDADES:	Apropiada para vigas con ala 100-300 mm ancho y grosor 10 a 36 mm



PT063
ANCLAJE PORTÁTIL PARA CUBIERTA METALICA

NORMA:	EN795 - B
PESO:	3,7 Kg
DIMENSIONES:	495 x 500 x 100 mm
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Apropiada para la mayoría de grosor de chapa del mercado.



HL709 POSTE DIEL PARA TRANSFORMADORES A.V.	
NORMA:	EN795 - C
PESO:	36.5 kg
DIMENSIONES:	1362x275x220 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable y fibra
PROPIEDADES:	Pensado para líneas de vida temporales horizontales.



PT251
ANCLAJE CEPO PARA ANDAMIO

NORMA:	EN795 - A Y CEN /TS16415
PESO:	8 kg
DIMENSIONES:	850 x 150 x 150 mm.
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	Apto para ajustarse a la mayoría de bloques de hormigon de hasta 1200 mm de ancho.



HL730 ANCLAJE TEMP	
NORMA:	EN795-C
PESO:	18,8 kg
DIMENSIONES:	1100x650x215 mm
MATERIAL:	Acero galvanizado
PROPIEDADES:	Para vigas tipo I. Apto pra linease de vida H temporales. Distancia máxima entre postes 18 m.

19
PUNTOS DE ANCLAJE

AL
TU
RAS
205

ANCLAJES





NEW!  APTO PARA 2 USUARIOS



AE220
S LÍNEA DE VIDA BASIC 2 USUARIO

NORMA:	EN 795 CLASE B	PESO:	3,65 kg
DIMENSIONES:	Cinta 3 cm, Longitud 20 m		
PROPIEDADES:	Incluye bolsa de transporte y dos mosquetones de cierre rosca		

 APTO PARA MAX 3 USUARIOS



AE320B
LÍNEA DE VIDA 20M

NORMA:	EN 795 CLASE B	PESO:	4,05 kg
DIMENSIONES:	Longitud 20 m, cinta 3.5 cm		
PUNTO ANCLAJE:	Requiere 18KN de resistencia para 1 usuario, 20KN para 2 usuarios y 23 KN para 3 usaurios		
PROPIEDADES:	No incluye mosquetones ni bolsa de transporte		

 APTO PARA MAX 3 USUARIOS



LÍNEA DE VIDA CINTA CON CONECTORES GIRATORIOS + BOLSA

NORMA:	EN 795 CLASE B	PESO:	5,20 kg-6,95 Kg
PUNTO ANCLAJE:	Requiere 18KN de resistencia para 1 usuario, 20KN para 2 usuarios y 23 KN para 3 usaurios		
PROPIEDADES:	Distancia máxima entre puntos de anclaje 20 metros. Necesario mosquetón intermedio para 30 metros		

Opciones disponibles:

- AE320** LÍNEA DE VIDA CINTA 20 M
- AE330** LÍNEA DE VIDA CINTA 30 M

 APTO PARA MAX 4 USUARIOS



ASK830
LÍNEA DE VIDA 4 USUARIOS 30M

NORMA:	EN 795 CLASE B	PESO:	5,57 Kg
DIMENSIONES:	Longitud 30 m, diametro de cuerda 12 mm		
PROPIEDADES:	Permite al trabajador asegurarse mientras la coloca		




K60007
LÍNEA DE VIDA 20M CINTA + CONECTORES + BOLSA PARA 2 USUARIOS

NORMA:	EN 795 CLASE C	PESO:	3,43 kg
DIMENSIONES:	Longitud min. 2m, máx. 20m		

 APTO PARA 2 USUARIOS

K60071

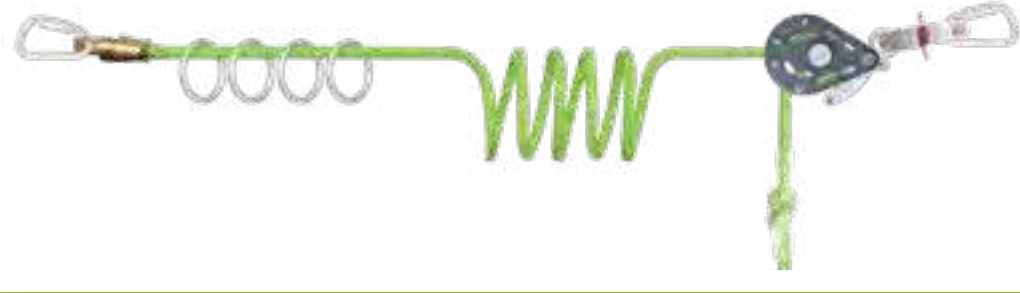

Bolsa incluida:



K60072



PERMITE EL CRUCE DE USUARIOS SIN SOLTARSE

LÍNEA DE VIDA 25M CUERDA + CONECTORES + BOLSA PARA 4 USUARIOS

NORMA:	EN 795 CLASE C	PESO:	9,27 kg - 10,10 kg
DIMENSIONES:	Ø 16 mm, Longitud min. 5m, máx. 25m		

 APTO PARA MAX 4 USUARIOS

Opciones disponibles:

- K60071** LÍNEA DE VIDA 25M ANILLAS
- K60072** LÍNEA DE VIDA 25M ANILLAS CRUCE





A!

FUNCIÓN
ANTIPÁNICO

K70001
DESCENDEDOR ANTIPÁNICO

PESO:	345 g
CUERDA:	Ø10,5 - 12 mm semiestática
NORMA:	EN 341-A, EN 12841-C
VEL.DESCESO:	2 m/segundo
PROPIEDADES:	Aluminio con acabado anodizado negro
	Equipado con un sistema de bloqueo antipánico
	Peso admitido 30-130 Kg. (Rescate hasta 200 Kg)



A!

FUNCIÓN
ANTIPÁNICO

K70021
DESCENDEDOR ANTIPÁNICO

PESO:	450 g
CUERDA:	Ø10 - 11 mm semiestática
NORMA:	EN 341-2B, EN 12841-C
VEL.DESCESO:	2 m/segundo
PROPIEDADES:	Cuerpo de aluminio. Acabado anodizado negro.
	Puede usarse tanto para ascenso como para descenso.
	Peso admitido 30-130 Kg. (Rescate hasta 200 Kg)



PAY1
MUÑEQUERA HERRAMIENTAS

CARGA MAX:	2 Kg
PROPIEDADES:	Evita la caída de herramientas
	Cierre de velcro



PAY2
MUÑEQUERA ELÁSTICA

CARGA MAX:	2 Kg
LONGITUD:	cable máx. 120 cm
RESISTENCIA:	15 daN
PROPIEDADES:	Evita la caída de herramientas para la protección de los viandantes.



PAY3
RETRÁCTIL SUJETA HERRAM.

PESO:	12 g
CARGA MAX:	2 Kg
DIMENSIONES:	Ø 8,0 cm x 3,0 cm
LONGITUD:	Cuerda + mosquetón: 115 cm
RESISTENCIA:	35daN
PROPIEDADES:	Evita la caída de herramientas



2 en 1
Dispositivo 2 usos
Dispositivo 2 usos

AO41
DESCENDEDOR LORY PRO

PESO:	360 g
CUERDA:	Ø9-12 mm (EN12841) / Ø11mm (EN341) / 10,5-11mm (EN341)
NORMA:	EN 341 Clase A, EN 12841 Tipo C, EN 358, EN 795 Tipo B
PROPIEDADES:	Apto ascenso y descenso en acceso mediante cuerda EN12841
	Posicionador trabajos sujeción EN 358
	Descenso en rescate EN341



A!

FUNCIÓN
ANTIPÁNICO

AO31
DESCENDEDOR ANTIPÁNICO

PESO:	430 g
CUERDA:	Ø 9-12 mm (EN12841) / Ø 11mm (EN341)
NORMA:	EN 12841-C:2006, EN 341-2A:2011
VEL.DESCESO:	2 m/s
PROPIEDADES:	Función antipánico
	Número max. personas: 1 (EN12841) En rescate: 2 (EN341)



PA100
SILLA TEXTIL

DIMENSIONES:	53x19 cm
PROPIEDADES:	Utilizar en combinación con dispositivos de ascenso/descenso tipo Safety Roll (S100)
	Debe utilizarse siempre con un dispositivo anticaídas



PA200
SILLA RÍGIDA

DIMENSIONES:	530 x 270 mm
PROPIEDADES:	Utilizar en combinación con dispositivos de ascenso/descenso tipo Safety Roll (S100)
	Debe utilizarse siempre con un dispositivo anticaídas



PAY100
PORTAMATERIAL ARNÉS

PESO:	25 g
CARGA MAX:	5 Kg
DIMENSIONES:	108 x 54 x 14 mm
RESISTENCIA:	Carga rotura: 25 Kg
PROPIEDADES:	Diseñado para colocar en cinturón



CD202
BLOQUEADOR DE CUERDA DCHO.

NORMA:	EN 567
PESO:	220 g
DIMENSIONES:	134 x 90 x 28 mm
Ø CUERDA:	8 a 13 mm
PROPIEDADES:	Contiene un mecanismo de bloqueo
	Diseñado para ascender áreas inclinadas con seguridad
	Válido para el arnés P73 para tareas de acceso vertical



CD212
PUÑO DE ASCENSIÓN DCHA.

NORMA:	EN 567
PESO:	280 g
DIMENSIONES:	207 x 100 x 28 mm
Ø CUERDA:	8 a 13 mm
PROPIEDADES:	Contiene un mecanismo de bloqueo
	Diseñado para ascender áreas inclinadas con seguridad

Accesorios:

FA7001300 PEDAL DE ASCENSO



CD302
DESCENDEADOR OCHO

NORMA:	EN 567
PESO:	80 g
DIMENSIONES:	108 x 80 x 7 mm
PROPIEDADES:	Su forma cuadrada evita que las cuerdas se retuerzan
	Compacto y ligero de peso

⚠ PRECAUCIÓN: NO TIENE BLOQUEO AUTOSTOP

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



FA7001300
PEDAL DE ASCENSO

PESO:	240 g
MATERIAL:	Cinta ajustable poliéster 45 mm
DIMENSIONES:	Longitud de 1-1.5 m
APLICACIÓN:	Fijada sobre un puño de ascensión permite el remonte sobre cuerda



PTU430
POLEA DE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	257 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	122 x 80 x 38 mm
RES. A ROTURA:	30 kN
CARGA LÍMITE:	6 kN
FACTOR SEGR:	5:1
Ø CUERDA:	<15 mm



PTU420
POLEA DE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	105 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	80 x 44 x 37 mm
RES. A ROTURA:	25 kN
CARGA LÍMITE:	5 kN
FACTOR SEGR:	5:1
Ø CUERDA:	<13,5 mm
Ø ORIFICIO:	16 mm



PTU431
POLEA DE DOBLE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	470 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	162 x 80 x 63 mm
RES. A ROTURA:	30 kN
CARGA LÍMITE:	6 kN
FACTOR SEGR:	5:1
Ø CUERDA:	<15 mm



PTU421
POLEA DE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	160 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	90 x 70 x 37 mm
RES. A ROTURA:	25 kN
CARGA LÍMITE:	5 kN
FACTOR SEGR:	5:1
Ø CUERDA:	<13,5 mm
Ø ORIFICIO:	16 mm



CD101
POLEA DOBLE TIROLINA

NORMA:	EN 12278
PESO:	250 g
DIMENSIONES:	103 x 90 x 33
Ø CUERDA:	<13 mm
PROPIEDADES:	Gavillas de aluminio montadas sobre bujes autolubricantes para mayor eficiencia. Acepta hasta 3 mosquetones.




CERTIFICADA
CLASE A



NEW!

CERTIFICADA
CLASE A



PX902

PROTECTOR DE CUERDA EN
ESQUINAS HASTA Ø 16MM

PESO:	850 gr
MATERIALES:	Acero inoxidable
DIMENSIONES:	120 x 175,5 mm
PROPIEDADES:	Útil para proteger cuerdas de trabajo vertical, equipos anticaídas deslizantes flexibles y puntos de anclaje textiles ante esquinas de balcones, áticos, etc.

PX903

PROTECTOR DE 2 CUERDAS EN
ESQUINAS HASTA Ø 16MM

PESO:	1300 gr
MATERIALES:	Acero inoxidable
DIMENSIONES:	180 x 175,5 mm
PROPIEDADES:	Útil para proteger cuerdas de trabajo vertical, equipos anticaídas deslizantes flexibles y puntos de anclaje textiles ante esquinas de balcones, áticos, etc.

PX905

PROTECTOR DE 4 CUERDAS EN
ESQUINAS HASTA Ø 16MM

PESO:	620 g
MATERIALES:	Acero y poliamida
DIMENSIONES:	300 x 125 mm
PROPIEDADES:	Estructura articulada para adaptarse mejor a la superficie



NEW!



PX907

PROTECTOR CUERDA
CONFIGURABLE

MATERIALES:	Aluminio y acero inox
DIMENSIONES:	119 x 90 x 47,5 mm
PROPIEDADES:	Permite conectar varios entre si para adaptarlo al lugar de trabajo.

Necesario para conexión:

PZO90 MAILLON USO PERMANENTE

faru

NEW!



PAYO33

ESTABILIZADOR DEL GUARDA-
CABOS EN EL MOSQUETÓN

PESO:	20 g
MATERIALES:	EPDM
DIMENSIONES:	61 x 50 x 30 mm
PROPIEDADES:	Para usar con cuerdas de Ø 12-14 mm

NEW!



PAYO34

ESTABILIZADOR SENCILLO DEL
GUARDACABOS Y MOSQUETÓN

PESO:	3,5 g
MATERIALES:	EPDM
DIMENSIONES:	65 x 20 x5 mm
PROPIEDADES:	Fácil de instalar, se puede usar con varias cuerdas y cintas.

CUERDA PERFORMANCE STATIC 10,5MM 200M

PRESENTACIÓN:	Carretes de 200 metros. Posibilidad de tramos por metro.
NORMA:	EN 1891: Clase A
COLOR:	Blanco
DIÁMETRO:	Ø10,5 mm
MATERIAL:	Multifilamentos continuos de poliamida alta resistencia
PROPIEDADES:	Diseñada para trabajos en altura y de difícil acceso

Opciones disponibles:

EDS10L	200 METROS
EDS10LM	CORTE POR METRO



CUERDA KERMANTLE POLIAMIDA

PRESENTACIÓN:	Disponible en rollos de 200m, 160m y 125 m
MATERIALES:	Fabricada con poliamida termofijada 100%
	Blanco en stock. Otros colores bajo pedido

Opciones disponibles:

PL110	CUERDA 10.5 MM 200 M
PL120	CUERDA 12 MM 160 M
PL140	CUERDA 14 MM 125 M

CUERDA SEMIESTATICA VARIOS GROSORES

PRESENTACIÓN:	Carretes de 200 metros. Posibilidad de tramos por metro.
NORMA:	EN 1891: Clase A
DIÁMETRO:	Ø10,5 mm, 11 mm y 12 mm
MATERIAL:	Poliamida
PROPIEDADES:	Resistencia estática con nudo en 8 15 kN
	FA7000098 - NUDO EXTRA para los tres grosores

Opciones disponibles:

		PESO	ELONG	RESIST. MAX.
FA70001099	Ø10,5 mm	73 g/m	2,90 %	30,3 KN
FA70001199	Ø11 mm	77 g/m	2,50 %	32,4 KN
FA70001299	Ø12 mm	85 g/m	2,30 %	40,3 KN



PX901

FUNDA PROTECTORA PARA CUERDA
CON VELCRO

PESO:	120 g
MATERIALES:	Poliéster y PVC
DIMENSIONES:	795 mm
PROPIEDADES:	Para usar con las líneas temporales de cuerda.
	Protegen a la cuerda del borde de la azotea

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



faru

KIT DESCENDEDOR	
NORMA:	EN 341 CLASE C
VELOCIDAD:	Velocidad de rescate entre 0,5/2,0 m/s
INCLUYE:	Dispositivo de descenso, cuerda de trabajo de 11mm
	3 conectores, 1 бага, 1 cuchillo (cortar cuerda herido)
	1 bolsa de transporte

Opciones disponibles:

- PAR10 DESCENDEDOR 10 M
- PAR20 DESCENDEDOR 20 M
- PAR30 DESCENDEDOR 30 M
- PAR40 DESCENDEDOR 40 M
- PAR50 DESCENDEDOR 50 M



BAJO PEDIDO
KRATOS SAFETY SOLUTIONS FOR LIFE

DESCENDEDOR EVACUACION 20-40 M	
MATERIALES:	Aleación de aluminio y acero de alta resistencia
NORMA:	EN 341:2011 Clase 1B
VELOCIDAD:	0,8 m / segundo sea cual sea el peso, (máx. 150 kg)
PROPIEDADES:	Incluye 2 conectores de doble acción de bloqueo automático
	Incluye una cuerda semi estática trenzada de Ø9,6 mm
	Altura máxima de descenso: 300 m.

Opciones disponibles:

- K70112 DESCENDEDOR 20M
- K70114 DESCENDEDOR 40M




BAJO PEDIDO
KRATOS SAFETY SOLUTIONS FOR LIFE

DISPOSITIVO DE EVACUACIÓN Y RESCATE 20-40 M	
MATERIALES:	Diseñado en aleación de aluminio y acero de alta resistencia
NORMA:	EN 341:2011-1A, EN 1496:2007 Clase B
VELOCIDAD:	0,8 m / segundo sea cual sea el peso, (máx. 225 kg)
PROPIEDADES:	Incluye 2 conectores de doble acción de bloqueo automático
	Incluye una cuerda semi estática trenzada de Ø9,6 mm
	Altura máxima de ascenso y descenso: 300 m.

Opciones disponibles:

- K70212 DESCENDEROR EVACUADOR 20 M
- K70214 DESCENDEROR EVACUADOR 40 M

faru

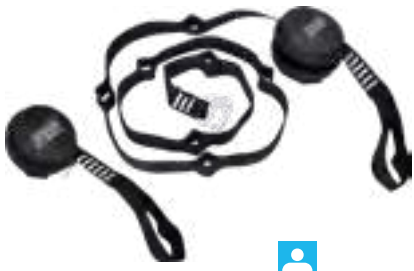

APTO PARA 1 USUARIO

K10901 CINTA TRAUMA	
PESO:	86 g
MATERIAL:	Poliéster y bucles de acero
PROPIEDADES:	Compacta y ligera
	Fácil de colocar en el arnés



DX018 CAMILLA ALUMINIO	
DIMENSIONES:	2185 x 500 x 120 mm
PESO:	4,7 kg
MATERIALES:	Poliéster y aluminio
CARGA MAX:	120 kg
PROPIEDADES:	Rescate y evacuación de heridos
	Con dos cintas de conexión rápida para sujetar al herido

faru



APTO PARA 1 USUARIO

CINTA TRAUMA	
PESO:	89 g
MATERIAL:	Poliéster
PROPIEDADES:	Cinta para colgar del arnés
	Disponible opción con conector
Opciones disponibles:	
PAY201	CINTA 120 CM
PAY202	CINTA 105 CM



DX020 KIT RESCATE ESPACIOS CONF.	
DIMENSIONES:	2435 x 920 mm
PESO:	6,26 Kg
CARGA MAX:	500 kg
CONTENIDO:	El set incluye camilla, bolsa de transporte, eslingas para el transporte horizontal, cuerda de 12 mm para el transporte vertical, 4 asas adicionales para el transporte por un grupo de personas y mosquetón PZ011.



APTO PARA 1 USUARIO



AJUSTABLE para niños y adultos

DX301 TRIÁNGULO DE RESCATE	
NORMA:	EN 1498
DIMENSIONES:	1310 x 970 mm
MATERIAL:	Poliamida, cinta de poliéster y PCV
PROPIEDADES:	Apto operaciones de evacuación



DX030 KIT RESCATE ACERO INOX	
DIMENSIONES:	2125 x 585 x 185 mm
PESO:	16 kg
CARGA MAX:	450 kg
CONTENIDO:	El set incluye una camilla de acero inoxidable, dos eslingas para el transporte horizontal, correas para el transporte y 4 conectores PZ011i



PANTALLA DE PRIVACIDAD

PESO:	4,70 kg
DIMENSIONES:	1,80 x 1,80 m;
SEGMENTOS:	Se compone de 4 módulos de 180 x 180
APLICACIÓN:	Protección y separación para trabajos que requieran privacidad

- Opciones disponibles:
- GTO11 PANTALLA PRIVACIDAD ROJA 1,80 M
 - GTO11A PANTALLA PRIVACIDAD AZUL 1,80 M

- Opciones disponibles bajo pedido:
- GTO11R PANTALLA ROJA REFLECTANTE 1,80 M
 - GTO11AR PANTALLA AZUL REFLECTANTE 1,80 M
 - GTO11L PANTALLA ROJA LOGO PERSONAL. 1,80 M
 - GTO11AL PANTALLA AZUL LOGO PERSONAL. 1,80 M
 - GTO20E PIE ESTABILIZADOR



- Punto central reforzado
- Ventanas con malla
- Bisagras reforzadas de aluminio
- Montaje ultrarrápido
- Estructura de fibra de vidrio de 12 mm




GTO10
TIENDA PORTÁTIL 180 X 180 X 180 CM

PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	Abierta: 180 x 180 x 180 cm, plegada: 140 x 25 x 25 cm

TIEMPO MONTAJE:	3 min
PROPIEDADES:	Ventanas laterales en ambos lados, hecha de poliéster

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA PERMANENTES

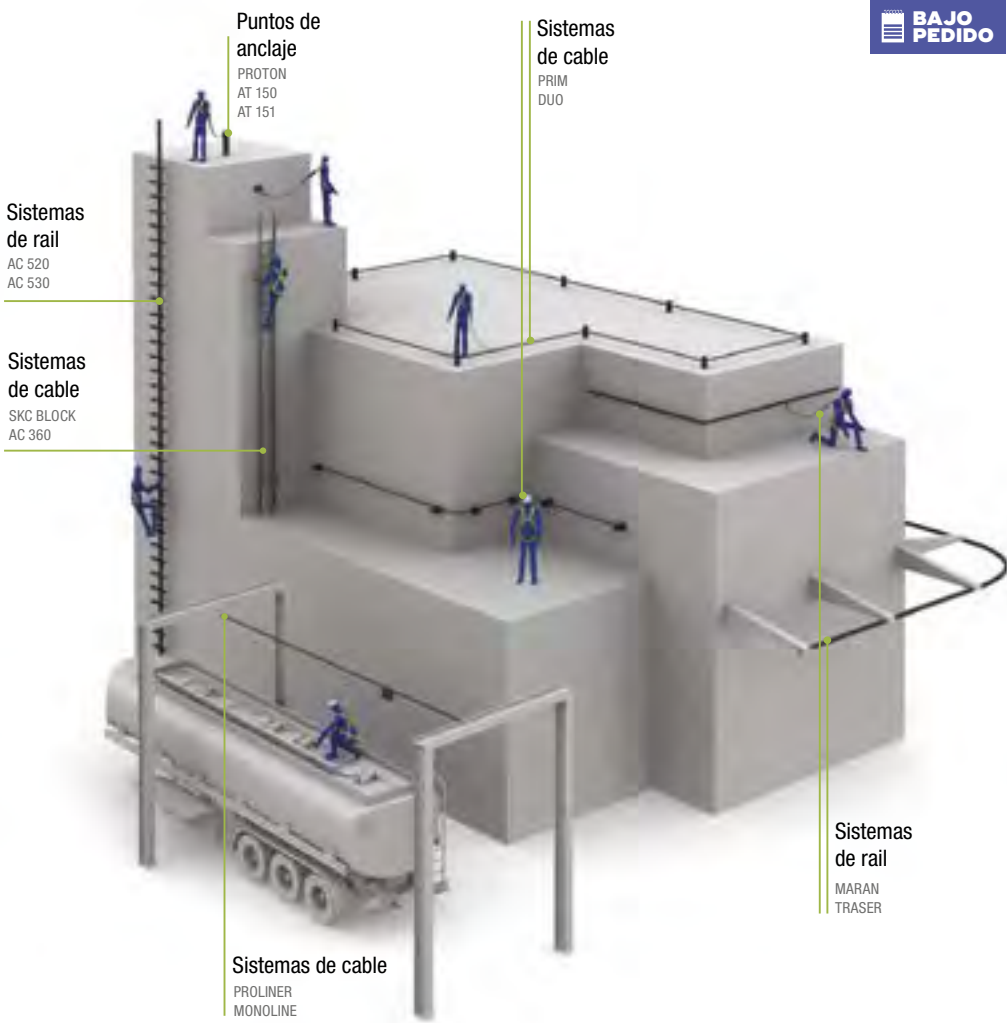

BAJO PEDIDO

Si está interesado en la instalación de uno de nuestros sistemas de línea de vida permanente, póngase en contacto con nuestros técnicos, comerciales o consultores para poder concretar una cita y recabar toda la información necesaria para realizar el presupuesto para la posterior instalación.

CÓDIGO QR
PARA MAYOR
INFORMACIÓN



- PRIM**
Sistema de línea de vida de cable Horizontal.
- DUO**
Sistema de línea de vida de cable horizontal rápidos
- MONOLINE**
Sistema de línea de vida de cable horizontal suspendida.
- TRASER**
Sistema de línea de vida de carril horizontal suspendida.



- MARAN**
Sistema de línea de vida de riel horizontal, apta para techos y muros.
- PC 350**
Sistema de línea de vida vertical de cable para 1 persona.
- PC 360**
Sistema de línea de vida vertical de cable para 2 personas.
- PC 520**
Sistema de línea de vida de riel vertical con escalera opcional.





CINTURONES FORESTALES

22 FORESTAL

PTH30
ARNÉS CINTURA FOREST. CLICK

PESO:	1780 g
NORMA:	EN 358, EN 813
PROPIEDADES:	Puntos de anclaje ventral y laterales, cinturón y perneras acolchadas, transpirable. Cierre rápido tipo click

Aplicación:			
RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓		✓



NEW!

PTH50
ARNÉS CINTURA ASIENTO INTEGRADO

PESO:	2500 g
NORMA:	EN 358, EN 813
PROPIEDADES:	Puntos de anclaje ventral y laterales, cinturón y perneras acolchadas, transpirable. Incluye un asiento ergonómico integrado

Aplicación:			
RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓		✓

faru



faru

NEW!

DR100
TREPOLÍN DE ACERO PARA ÁRBOL

PESO:	3,75 kg
MATERIALES:	Acolchado de fieltro y cuero, acero, y tejido impermeable
APLICACIÓN:	Trabajos en árboles
PROPIEDADES:	Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo
	Incluyen solamente pinchos grandes



TREPOLÍN POSTE MADERA

PESO:	7,60 kg
MATERIALES:	Acero recubierto, tejido recubierto impermeable, goma
APLICACIÓN:	Trabajos en árboles
PROPIEDADES:	Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo

Opciones disponibles:

PP101	Ø 220-340 MM
PP102	Ø 280-400 MM



PP103
TREPOLÍN POSTE MADERA

PESO:	7,60 kg
MATERIALES:	Acero recubierto, tejido recubierto impermeable, goma
APLICACIÓN:	Trabajos en árboles
PROPIEDADES:	Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo



22 FORESTAL

ALTURAS
218



PAY82280
SACO LANZAR PIEL 280 G

CAJA:	1 ud
PESO:	280 g
MATERIALES:	Acero, plomo, piel y poliéster
APLICACIÓN:	Trabajos forestales y de poda
PROPIEDADES:	Apto uso salvarramas PTU900



PAY053
ASEGURADOR MOTOSIERRA 1,3 M

CAJA:	1 ud
DIMENSIONES:	Anchura 25 mm
MATERIALES:	Poliéster
APLICACIÓN:	Asegurar motosierra en alturas
PROPIEDADES:	Resistencia estática 5 kN
	Factor de seguridad 7:1
	Resiste 50 Kg de peso



PTU900
SALVARRAMAS 1,2 M

CAJA:	1 ud
PESO:	280 g
NORMA:	EN 795 CLASE B
DIMENSIONES:	1,2 m
PROPIEDADES:	Resistencia estática 15 kN
	Cuerda acabada con aros de diferentes diámetros

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

faru



PP501
TREPOLÍN ÁRBOL SENCILLO

PESO:	3,75 kg
MATERIALES:	Acolchado de fieltro y cuero, acero, y tejido impermeable
APLICACIÓN:	Trabajos en árboles
PROPIEDADES:	Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo
	Incluyen solamente pinchos grandes



PP504
TREPOLÍN ÁRBOL

PESO:	4,8 kg
MATERIALES:	Acolchado de fieltro y cuero, acero, y tejido impermeable
APLICACIÓN:	Trabajos en árboles
PROPIEDADES:	Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo
	Incluyen pinchos grandes y pequeños



TREPOLÍN POSTE HORMIGÓN

PESO:	7,60 kg
MATERIALES:	Acero recubierto, tejido recubierto impermeable, goma
APLICACIÓN:	Trabajos en árboles
PROPIEDADES:	Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo

Opciones disponibles:

PP401	Ø 220-340 MM
PP402	Ø 280-400 MM

ALTURAS
219

TREPOLINES





H15
GANCHO PARA AC69
NORMA: EN 795:1996
APERTURA: Ø 60 MM



ACS9
PÉRTIGA TELESCÓPICA
LONGITUD: 1,65 - 6,2 m
PESO PÉRTIGA: 2,30 Kg
ALTURA TRAB: 7,80 m
PROPIEDADES: Pértiga ligera

30 kV
PER1
PÉRTIGA DIELÉCTRICA
LONGITUD: 1,93 - 7,38 m
PESO ADMITIDO: H: 1,10 Kg, V:20 Kg
VOLTAJE TRAB.: Max 30 kV
PESO: 4,17 kg
ALTURA TRAB: 8,88 m
PROPIEDADES: Conexión sup. rosca



A



PER7
**SUJETA GANCHOS ROS-
CA**
PESO: 0,15 kg
PROPIEDADES: Insertable rosca
Permite colocar
múltiples ganchos
con una sola
pértiga



PER9
GANCHOS PARA PÉRTIGA
NORMA: EN 795
PESO: 900 - 750 g
Opciones disponibles:
PERO GANCHO Ø 90 MM
PER9 GANCHO Ø 75 MM

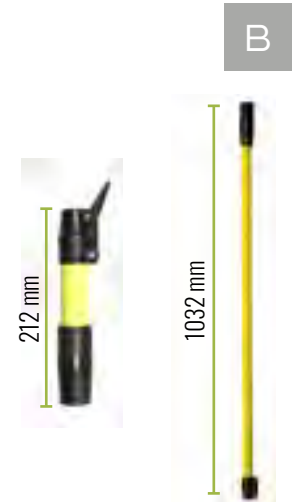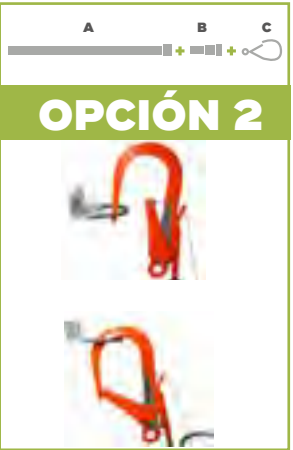


PER5
**CONECTORES
PROLONGADORES**
NORMA: EN795
PESO: 200 - 450 g
Opciones disponibles:
PER5 CONECTOR UDI CORTO
PER2 CONECTOR UDI LARGO




PER3
**GANCHO Ø100 MM UDI
AISLADO**
NORMA: EN 362
APERTURA: 100 mm
PESO: 1 kg
PROPIEDADES: Con capa plástica
protectora
Se conecta a la pértiga
mediante un conector
UDI


Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

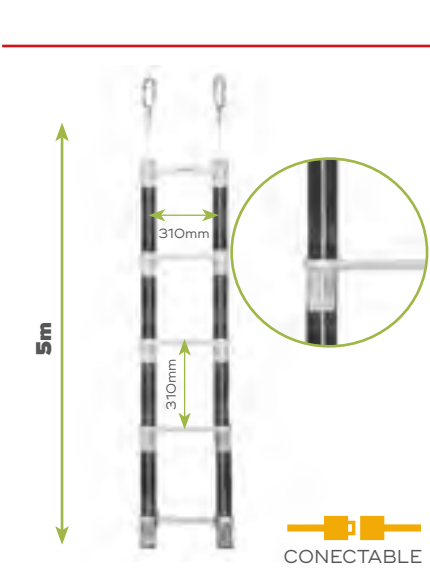


DLO15
**ESCALERA SUPERFICIES
INCLINADAS CUERDA**
PESO: 2,50 kg/m
MATERIAL: Aluminio y acero galvanizado,
cuerda de poliéster Ø8mm con
refuerzo de caucho

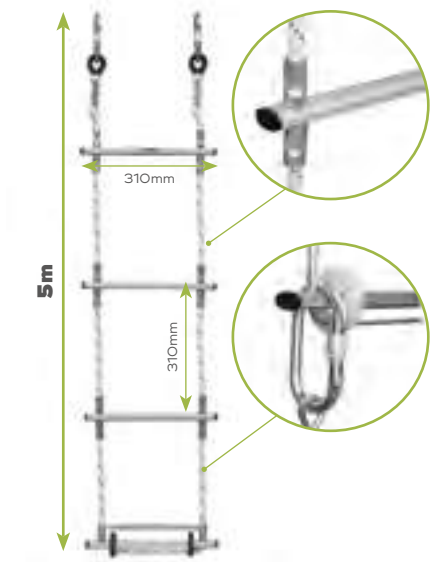


DLO10
**ESCALERA DE CUERDA
310 MM.**
PESO: 0,67 kg/m
MATERIAL: Aluminio / poliéster Ø8mm
PESO MAX: 200 kg

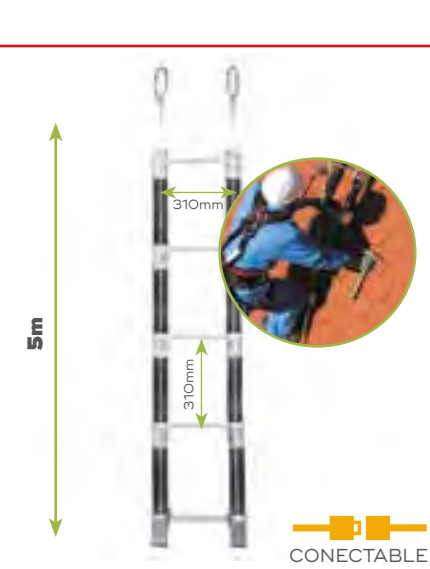


DLO14
**ESCALERA SUPERFICIES
INCLINADAS CABLE**
PESO: 2,50 kg/m
MATERIAL: Peldaño de aluminio y cable de
acero galvanizado Ø4mm

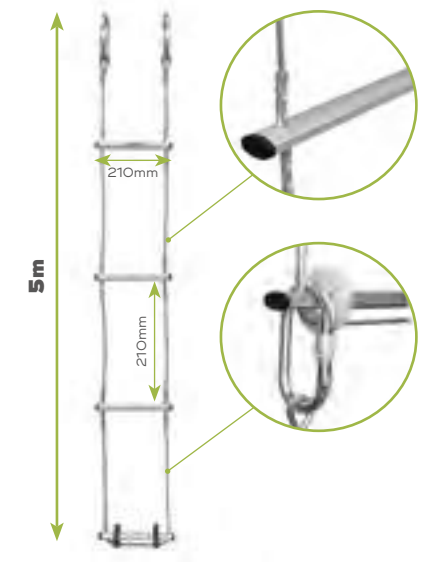

DLO11
**ESCALERA DE CABLE 160
MM**
PESO: 0,35 kg/m
MATERIAL: Aluminio / cable Ø4mm
PESO MAX: 200 kg

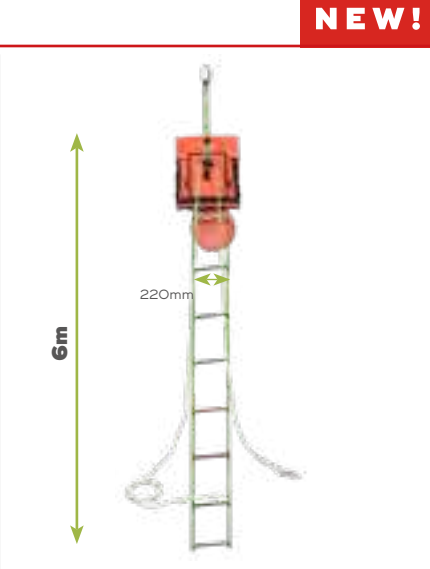

FA7002906R
**ESCALERA DE RESCATE
CON RECUPERADOR**
PESO: 2,82 kg/m
MATERIAL: Mosquetón de acero, peldaño
aluminio reforzado con cinta de
poliester de 20mm
PROPIEDADES: Diseñada para el rescate y
evacuación de una persona que
se haya caído y esté consciente.

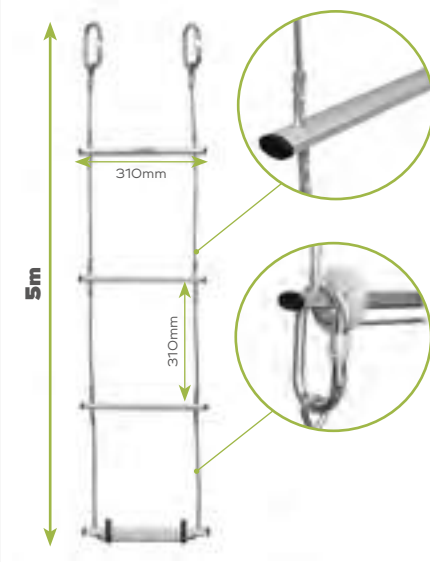

DLO12
**ESCALERA DE CABLE 310
MM**
PESO: 0,61 kg/m
MATERIAL: Aluminio / cable Ø4mm
PESO MAX: 200 kg

NEW!





330I

PATE 330 C-R ATORNILLABLE (TUBERÍAS)

CAJA:	25 ud.	PESO:	700 g
NORMA:	EN 13101		
DIMENSIONES:	365 x 125 mm		
MATERIAL:	Varilla de acero recubierta de polipropileno antideslizante		



300C

PATE 300 C-R INSERTABLE (PAREDES)

CAJA:	25 ud.	PESO:	880 g
NORMA:	EN 13101		
DIMENSIONES:	327 x 240 mm		
MATERIAL:	Varilla de acero recubierta de polipropileno antideslizante		

PZS010

TAPA ALCANTARILLAS

PESO:	3,8 Kg
DIMENSIONES:	Diametro 497-700 mm. Fondo 258 mm x 66 mm de altura
PROPIEDADES:	Protección de las alcantarillas para evitar caídas.

Accesorios/recambios:

- KBC20 BARRERA WORKGATE 4 TRAMOS AMARILLA
- KBC60 BARRERA WORKGATE 4 TRAMOS ROJA
- KBB20 BARRERA WORKGATE 3 TRAMOS AMARILLA
- KBB60 BARRERA WORKGATE 3 TRAMOS ROJA
- KEV PIE ESTABILIZADOR PARA BARRERAS WORKGATE



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



EN 1492-1
7:1 FACTOR DE SEGURIDAD






El número de hilos negros y el color de la eslinga identifican el límite de carga de trabajo (WLL) de 1T a 10T

El producto tiene certificados DGVU y GS. Organismo notificado BGHM en Alemania.



Protección del bucle



	PESO SOPORTA-DO	LONGITUD	WLL	0,8 WLL	2 WLL	1,4 WLL	1 WLL
VIOLETA	1T	1-8 METROS	1.000	800	2.000	1.400	1.000
VERDE	2T	1-10 METROS	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
AMARILLO	3T	1-10 METROS	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
GRIS	4T	2-12 METROS	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
ROJO	5T	2-12 METROS	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
MARRÓN	6T	2-12 METROS	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
AZUL	8T	3-12 METROS	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
NARANJA	10T	3-12 METROS	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000



*WLL (Work Load Limit) Carga de trabajo máximo.



POLEA CARGAS CON AUTO-STOP SYSTEM

NORMA:	Directiva de Máquinas (2006/42/CE)
PESO:	2,2 Kg
MATERIAL:	Acero y aluminio
DIMENSIONES:	190 x 55 x 150 mm
CUERDA:	Ø14mm Poliéster 20 o 50 metros
CARGA LÍMITE:	100 kg
GANCHO:	Apertura 26 mm, incluye pestillo de seguridad

Opciones:

C33220	POLEA CARGAS FRENO 20M
C33250	POLEA CARGAS FRENO 50M



Aplicación:

**C333**

BRAZO DE ANDAMIO PARA POLEA

PESO:	9,38 kg
MATERIAL:	Acero cincado plateado
DIMENSIONES:	Longitud horizontal 900 mm

**C33320**

SISTEMA DE POLEA PARA ANDAMIOS CON FRENO

NORMA:	Directiva de Máquinas (2006/42/CE)
MATERIAL:	Acero galvanizado
DIMENSIONES:	300 x 300 x 54mm
CUERDA:	16-18 mm trenzada poliéster
CARGA LÍMITE:	460 kg
PROPIEDADES:	Destinada únicamente a la elevación y descenso manual de cargas sueltas mediante una cuerda de poliéster

Opciones:

C33320	POLEA CON FRENO 20M - 3,3 KG
C33340	POLEA CON FRENO 40M - 5,0 KG
C33350	POLEA CON FRENO 50M -- 8,3 KG



EQUIPAMIENTO DEL TRABAJADOR

DETECTORES DE GASES 226

ACCESORIOS AISLANTES 231

ERGONOMÍA 232

CÚTTERS 236

LINTERNAS 238





¿QUÉ TENGO QUE TENER EN CUENTA PARA ELEGIR UN DETECTOR?

DETECCIÓN UN SOLO GAS


- Cuando en el entorno no hay posibilidad de exposición a más de un gas tóxico.
- Entornos donde no hay gases tóxicos pero la ventilación es insuficiente y necesitamos controlar el oxígeno.

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

- Area con ventilación limitada donde el oxígeno puede ser insuficiente
- Es posible que haya presencia de gases tóxicos e inflamables

DETECCIÓN DE GASES EXÓTICOS

- Generados en procesos industriales: SO₂, PH₃, NH₃, NO₂, HCN, CL₂, CLO₂, O₃
- La exposición del trabajador a determinadas concentraciones puede suponer un riesgo para su salud

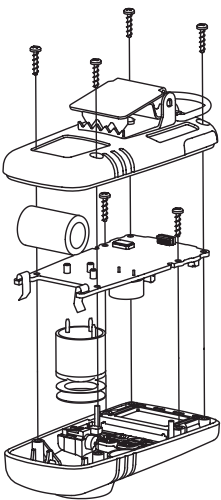

SERVICIO TÉCNICO REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE DETECTORES

El correcto mantenimiento y funcionamiento de los detectores de gases es fundamental para salvaguardar la vida de los trabajadores.

Ponemos a su disposición un Servicio técnico para la revisión y calibración de los detectores suministrados con una respuesta en 24/48 horas desde la recepción de los equipos con sensores estándar.

Al recibir los equipos hacemos un primer diagnostico del estado del equipo, la respuesta de sus sensores y el correcto funcionamiento.

Una vez realizado se envía presupuesto de calibración o de reparación para la aprobación por el cliente.



HTRAM MONITOR AMBIENTAL DE CO2

CAJA:	1 ud.	PESO:	180 g
NORMA:	CE		
DIMENSIONES:	80 mm x 80 mm x 22 mm		
APLICACIÓN:	Medición ambiental de Co2, temperatura y humedad relativa		
PROPIEDADES:	Monitor de riesgo de transmisión aérea		
	Rango de medición CO2 400 ppm a 2000 ppm		
	Con cable de carga USB		
	Duración batería 10h		
	Idóneo para escuelas, restaurantes y otros edificios de tamaño pequeño o mediano		

NEW!



DETECTOR MONOGAS BW CLIP SIN MANTENIMIENTO

CAJA:	1 ud.	PESO:	92 g.
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	4.1 x 5.0 x 8.7 cm		
SENSORES:	A elegir entre O2, H2S o CO		
PROPIEDADES:	Compacto ligero y en amarillo para mayor visibilidad		
	Alarma visual, vibratoria y sonora (95 dB)		
	Dos niveles de alarma		
	Duración normal de la batería 2 años		
	Posibilidad de alargar la vida 1 año más en sensor CO y H ₂ S		

■ **BW CLIP:** MUESTRA EN PANTALLA LA VIDA UTIL RESTANTE. NO REQUIERE CALIBRACIÓN

■ **BW CLIP RT:** MUESTRA EL NIVEL DE GAS EN TIEMPO REAL Y ES POSIBLE CALIBRARLO

Accesorio para detectores CO y H2S:

WHB	CARCASA DE HIBERNACIÓN PARA ALARGAR VIDA 1 AÑO
------------	--

Versiones disponibles en stock:

BWCH2S	DETECTOR DESECHABLE ÁC. SULFÍDRICO (H ₂ S)
BWC2RM	DETECTOR DESECHABLE REAL TIME MONOXIDO (CO)
BWC2RX	DETECTOR DESECHABLE REAL TIME OXÍGENO (O2)

H₂S	Identificación sencilla de los gases mediante etiquetas con código de colores e indicaciones en la pantalla LCD.
CO	
O₂	



DETECTOR BW SOLO BLUETOOTH

CAJA:	1 ud.	PESO:	De 103 a 116 g
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	7 x 6,7x 3,6 cm (1S), 7 x 6,7 x 4,1 cm (4S)		
SENSORES:	H2S, CO, O2, SO2, H ₂ , NH3, Cl2, NO2, HCN, O3, ETO, PH3, NO, ClO2		
PROPIEDADES:	Nuevo diseño de monogas con acceso rápido al sensor		
	No necesario el uso de destornillador para reemplazar batería		
	Alarma visual, vibratoria y sonora (95 dB)		
	Nivel de alarma: alto, bajo, TWA y STEL		
	Batería reemplazable, duración media 1 año		

Modelos disponibles:

BWSCO2	DETECTOR BWSOLO WS CO2
BWSCO	DETECTOR BWSOLO WS CO
BWSCH2S	DETECTOR BWSOLO WS H2S
BWSSO2	DETECTOR BWSOLO WS SO2
BWSH2	DETECTOR BWSOLO WS H2
BWSNH3	DETECTOR BWSOLO WS NH3
BWSCl2	DETECTOR BWSOLO WS Cl2
BWSNO2	DETECTOR BWSOLO WS NO2
BWSHCN	DETECTOR BWSOLO WS HCN
BWSO3	DETECTOR BWSOLO WS O3
BWSETO	DETECTOR BWSOLO WS ETO
BWSPH3	DETECTOR BWSOLO WS PH3
BWSNO	DETECTOR BWSOLO WS NO





NEW!

BWICON - BWICONP
DETECTOR MULTIGAS DESECHABLE
LIE/O2/CO/H2S

CAJA:	1 ud.	PESO:	185 g
NORMA:	ATEX, IEC Ex, contiene FCCID, contiene IC		
DIMENSIONES:	10.8 x 6.15 x 4.3 cm		
SENSORES:	H2S, CO, O2, LIE(NDIR-CH4)		
APLICACIÓN:	Detección con una pantalla de iconos, para decisiones rápidas		
PROPIEDADES:	Incluye sensores S1 que responden en segundos		
	Batería con 2 meses de duracion ininterrumpida, 4.5 h de carga		
	Bluetooth integrado para descarga de datos en movil		
	Temperatura de funcionamiento -40 °C +60°C		
	Alarma visula, vibratoria, audible (95dB)		
	Vida util de 2 años, sin cambios de sensor ni batería		
	IP66,IP68		
	Opciones de usuario configurables a traves de Device Configu- rator.		

- SENSOR LIE DE INFRARROJO INMUNE AL ENVENENAMIENTO POR SILICONA
- ICONOS FÁCILMENTE IDENTIFICABLES DE ALARMA1, ALARMA2, STEL, TWA




DETECTOR DESECHABLE ICON

Detector con una vida útil de 2 años sin cambios de sensor ni batería.

DETECTOR ICON PLUS


Detector con vida extendida, con posibilidad de cambiar sensores y baterías una vez agotada la vida.



Monitoriza lecturas en tiempo real.



Muy fácil de configurar



Prueba de Calibración y certificados



Prueba de Bump test y certificados



Lecturas y eventos por fecha exportables.

ACCEDE A TODA LA INFORMACIÓN DESDE TU SMARTPHONE

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



NEW!

BWFLEX
DETECTOR MULTIGAS LIE/O2/CO/H2S
LECTURA EN PANTALLA

CAJA:	1 ud.	PESO:	185 g
NORMA:	ATEX, IEC Ex, contiene FCCID, contiene IC		
DIMENSIONES:	10.8 x 6.15 x 4.3 cm		
SENSORES:	H2S, CO, O2, LIE(NDIR-CH4)		
APLICACIÓN:	Detección con lectura en tiempo real		
PROPIEDADES:	Incluye sensores S1 que responden en segundos		
	Batería con 2 meses de duracion ininterrumpida, 4.5 h de carga		
	Bluetooth integrado para descarga de datos en movil		
	Temperatura de funcionamiento -40 °C +60°C		
	Alarma visula, vibratoria, audible (95dB)		
	IP66,IP68		
	Opciones de usuario configurables a traves de Device Configu- rator.		

- PROXIMAMENTE SE PODRÁ ELEGIR ENTRE MÁS DE 15 SENSORES INCLUYENDO DIOXIDO DE AZUFRE, FOSFINA, AMONIACO

A TRAVES DE LA APP PODRÁ ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO-
LECTURAS, ALARMAS, CONFIGURACIÓN, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN



COMPLETA TU DETECTOR

INTELLIDOX



- El sistema intellidox combina módulos de acoplamiento inteligentes y software de gestión de dispositivos para proporcionar una administración de instrumentos automatizada a los detectores de gas Honeywell

CARCASA

- Resistente a impactos y al agua
- Accede con seguridad a los entornos mas difíciles





Detección continua de hasta 4 gases peligrosos:

- H₂S
- CO
- O₂
- LEL



DETECTORES MICRO CLIP X3

CAJA:	1 ud.	PESO:	XL: 190g, X3: 179 g
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	11,3 x 6,0 x 3,2 cm		
SENSORES:	H2S, CO, O2, LIE (LIMITE INFERIOR EXPLOSIVIDAD)		
APLICACIÓN:	Indicado para trabajos en espacios confinados		
PROPIEDADES:	Compacto y en color amarillo para mayor visibilidad		
	Alarma visual, sonora (95dB) y vibratoria.		
	Nivel bajo, alto, TWA, STEL, OL (sobre el límite)		
	Duración de la batería 18 h. Recarga en menos de 6 h.		
	Posibilidad de configuración de alarmas y más opciones		
	Temperatura de trabajo de -20°C a + 50°C		
	Descarga de datos y configuración con la ref WGAUSB1		
	Bomba de muestreo manual de 3 m como accesorio		

Accesorios:

WGAUSB1	KIT CONECTIVIDAD IR
WMCASO1	BOMBA ASPIRACIÓN MANUAL MICRO CLIP 3 Y XL

DETECTOR ULTRA DE 5 GASES

CAJA:	1 ud.	PESO:	411 g
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	14,8 x 8,5 x 4,0 cm		
SENSORES:	H2S, CO, O2, LIE, VOCs, CO2, SO2, NH3, H2, Cl2, NO2, HCN, NO		
APLICACIÓN:	Detección simultánea de hasta 5 gases		
PROPIEDADES:	Muy sencillo de utilizar		
	Modo de vigilancia para toma de decisiones rápida		
	Sensores de rápida respuesta		
	Posibilidad de bomba de muestreo de hasta 22 m		
	Duración de la batería 18 h (14 h con sensor PID o IR)		
	Activado realiza prueba de diagnostico cada 24 h		

- DETECTOR ULTRARÁPIDO, USA SENSORES DE LA SERIE 1 CON RESPUESTA RÁPIDA, RENDIMIENTO FIABLE Y LARGA VIDA INCLUSO EN SITUACIONES DE TRABAJO EXTREMAS
- COMPATIBLE CON HONEYWELL CONNECTED WORKER
- TECNOLOGÍA HONEYWELL TOCUH CONNECT PARA LA ACTIVACIÓN DE FUNCIONES
- HONEYWELL SAFETY SUITE PARA LA CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DE LA UNIDAD

BAJO PEDIDO



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



CT725
BANQUETA AISLANTE PARA INTERIOR

CAJA:	1 ud.	PESO:	3.7 Kg
DIMENSIONES:	Plataforma 50 x 50 cm . Altura 22 cm		
MATERIALES:	Material aislante moldeado monobloc		
APLICACIÓN:	Para aislar al usuario del contacto con el suelo		
PROPIEDADES:	Clase 4		
	Tensión de utilización C.A. 36 kV y C.C. 54kV		
	Ligera, duradera y fácil de limpiar		

EXPERTOS EN EPIS
PARA ELECTRICISTAS

ENCUENTRA NUESTRA
SELECCIÓN Y COMPLETA
TU EQUIPACIÓN



ENCUÉNTRALOS EN PAG 128



ENCUÉNTRALOS EN PAG 42



ENCUÉNTRALOS EN PAG 93



ENCUÉNTRALOS EN PAG 25





faru

MEJOR
PRECIO



Corazón de PVC
relleno de gel

Embalaje (par):

28
—
RODILLERAS

C462
RODILLERA CONFORT ERGONOMICA

CAJA:	20 par	PESO:	230 g
NORMA:	EN 14404		
MATERIALES:	Caparazón de PVC flexible, relleno de gel		
APLICACIÓN:	Uso doméstico, trabajo sobre suelo regular		
PROPIEDADES:	Sujeción elástica, una sola cinta		
	Protección flexible y cómoda de la rodilla		



Disponible en:

KEVLAR^{SOFT}

KEVLAR[®]

POLY[®]

RODILLERAS PROFI

CAJA:	50 par	PESO:	240 g
NORMA:	EN 14404		
MATERIALES:	PVC Lycra resistente y neopreno impermeable		
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante y gran comodidad		
PROPIEDADES:	El neopreno almacena calor, evitando acumular frío		
	Las cintas elásticas cubren la rodillera, gran resistencia		

Modelos disponibles:

- C460
- C461S
- C461
- RODILLERA PROFI POLY
- RODILLERA PROFI KEVLAR SOFT
- RODILLERA PROFI KEVLAR



NEW!

C924HV
RODILLERA CONFORT ERGONOMICA

CAJA:	20 par	PESO:	230 g
NORMA:	EN 14404 tipo 1, nivel 2		
MATERIALES:	Caparazón de PVC flexible, relleno de gel		
APLICACIÓN:	Uso doméstico, trabajo sobre suelo regular		
PROPIEDADES:	Sujeción elástica, una sola cinta		
	Protección flexible y cómoda de la rodilla		



Disponible en:

CORDURA[®]

KEVLAR[®]

POLY[®]

RODILLERAS SAFE TEK

CAJA:	20 par	PESO:	250 g
NORMA:	EN 14404		
MATERIALES:	Revestimiento de neopreno protege de frío y humedad		
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante y gran comodidad		
PROPIEDADES:	Diseño anatómico, se pueden usar sobre la piel		
	Gran amortiguación, uso cómodo y seguro		

Modelos disponibles:

- C921
- C922
- C923
- RODILLERA SAFE POLY
- RODILLERA SAFE CORDURA
- RODILLERA SAFE KEVLAR



NEW!



C463P
PROTECCIÓN ACOLCHADA
ERGOPAD

CAJA:	XXX par	PESO:	38 g
NORMA:	EN 14404 Tipo 2, nivel 1		
TAMAÑO:	248 X 148 X 18 MM		
MATERIALES:	Espuma de PU, extremadamente ligero		
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante		
PROPIEDADES:	Forma especialmente ergonómica		
	Se adapta perfectamente a la forma de la rodilla		



C463
PROTECCIÓN ACOLCHADA
MULTIPAD

CAJA:	300 ud	PESO:	73 g
NORMA:	EN 14404 Tipo 2, nivel 1		
TAMAÑO:	250 x 150 x 20 mm		
MATERIALES:	Espuma de PU, extremadamente ligero		
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante y gran comodidad		
PROPIEDADES:	Adaptable a multitud de pantalones y tamaños		



F999
PROTECTOR DE RODILLAS
REDPAD

CAJA:	10 ud	PESO:	170 g
TAMAÑO:	460 x 230 x 30 mm		
MATERIALES:	Espuma de polietileno especial		
APLICACIÓN:	Trabajos en posición de rodillas en cualquier lugar		
PROPIEDADES:	Efecto antifatiga, fácil transporte y almacenamiento		

NEW!



BR110HV
FAJA LUMBAR ALTA VISIBILIDAD

CAJA:	50 UD	PESO:	240-360 g
TALLAS:	M (68-96 cm), L (80-108 cm), XL (98-126 cm), XXL (110-138 cm)		
MATERIALES:	Poliamida y elastano		
APLICACIÓN:	Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos. Para lugares donde es necesario		
	Óptimo para el servicio de patrulla de carreteras, la industria de la construcción, los agentes de transporte, la horticultura y el paisajismo		
PROPIEDADES:	Posee tirantes ajustables, puede llevarse colgado al no utilizarse. Máximo confort y protección		
	Tejido de alta visibilidad y bandas reflectantes		
	Material transpirable y antideslizante		

Aplicación óptima:





MEJOR
PRECIO

PE10
CINTURÓN ANTILUMBAGO TIRANTES

CAJA:	60 ud.	PESO:	170 g.
CIERRE:	Velcro		
MATERIALES:	Elastano y ballenas integradas en tirantes		
TALLAS:	S (< 81 cm), M (81-86 cm), L (86-96 cm), XL (96-108 cm), XXL (108-128 cm)		
APLICACIÓN:	Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos		
PROPIEDADES:	Posee tirantes, puede llevarse colgado al no utilizarse. Máximo confort y protección		

Aplicación óptima:

Velcro

Elástico

Detalles:

C117
**CINTURÓN ANTILUMBAGO
VELCRO**

CAJA:	24 ud.	PESO:	230 g.
NORMA:	Cat 1	CIERRE:	Velcro
TALLAS:	4 (80 cm), 5 (85 cm), 6 (90 cm), 7 (95 cm), 8 (100 cm), 9 (105 cm), 10 (110 cm), 11 (115 cm), 12 (120 cm)		
MATERIALES:	Polipiel en ante y napa, Elastano.		
APLICACIÓN:	Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos		
PROPIEDADES:	Presentado en blister. Protección mediante efecto de calor y compresión		

Hebilla

Diferentes medidas de ajuste

Detalles:

C117H
**CINTURÓN ANTILUMBAGO
CON HEBILLA**

CAJA:	24 ud.	PESO:	230 g.
NORMA:	Cat 1	CIERRE:	Hebilla
TALLAS:	2 (80 cm), 3 (85 cm), 4 (90 cm), 5 (95 cm), 6 (100cm), 7 (105 cm), 8 (110 cm), 9 (115 cm), 10 (120 cm)		
MATERIALES:	Polipiel en ante y napa, Elastano.		
APLICACIÓN:	Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos		
PROPIEDADES:	Presentado en blister. Protección mediante efecto de calor y compresión		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en [faru.es](https://www.faru.es)



NEW!

HAPO 2

ARNES EXOESQUELETO PARA PROTEGER LA ESPALDA

CAJA:	1 ud.	PESO:	1.2 Kg
MATERIAL:	Muelles de fibras compuestas		
APLICACIÓN:	Manipulación de cargas. Diseñado para trabajos con posturas extenuantes.		
PROPIEDADES:	Muy sencillo de utilizar Rápida colocación, como una mochila Se activa y desactiva con un solo click Fijación independiente en cada lado del cuerpo Discreto, queda pegado al cuerpo La potencia relativa de la asistencia de 14 Kg. Adaptable al 98% de las personas		

- ARNES POSTURAL DISEÑADO PARA REDUCIR EL INDICE DE FUERZA RELATIVA DE LA ESPALDA Y LAS LUMBARES Y EVITAR LUMBALGIAS Y HERNIAS DISCALES
- REDUCE LA TENSION EN LAS VERTEBRAS PROTEGIENDO ASI LOS DISCOS INTERVERTEBRALES
- EN FLEXIÓN ESTÁTICA, LA ASISTENCIA FÍSICA SE PROPORCIONA EN CUANTO LA ESPALDA FORMA UN ÁNGULO SUPERIOR A 5°
- EN FLEXIÓN DINÁMICA, EL HAPO AYUDA A LOS MUSCULOS DE LA ESPALDA AL ENDEREZAR EL TORSO.

HAPO MS

ARNES POSTURAL PARA EXTREMIDADES SUPERIORES

CAJA:	1 ud.	PESO:	1.3 Kg
MATERIAL:	Muelles de fibras compuestas		
APLICACIÓN:	Trabajadores del cable, electricistas, operarios de clasificación, trabajadores de laboratorio, trabajadores de la confección, soldadores, trabajadores sanitarios, ordeñadores, etc		
PROPIEDADES:	Muy sencillo de utilizar Tiempo de colocacion 50 seg, se quita en 20 seg. Fijación independiente en cada lado del cuerpo Asistencia hasta 6Kg		

- DISEÑADO PARA PARA ALIVIAR LAS EXTREMIDADES SUPERIORES, LOS HOMBROS Y LOS CODOS.
- INDICADO PARA TRABAJOS QUE REQUIERAN LA ASISTENCIA DE LOS BRAZOS A UNA ALTURA DE 0° A 135°Y UNA AMPLITUD HORIZONTAL DE 180°
- ALTO GRADO DE LIBERTAD DE MOVIMIENTO
- REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS MÚSCULOS BÍCEPS (-33%) Y DELTOIDES (-16%)



30
CUTTERS
SEGURIDAD

CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON HOJA RETRÁCTIL

APLICACIÓN ÓPTIMA PARA:

Referencia:	Cortar cartón	Embalaje y palets	Cintas de plástico	Abrir cajas y cortar cintas adhesivas	Apto industria alimenticia
F809	■	■	■	■	
F810	■	■	■	■	
F816		■	■	■	




F809
CUTTER CON CUCHILLA RETRÁCTIL

CAJA:	10 ud.	PESO:	50 gr.
DIMENSIONES:	155 x 30 x 20 mm		
MATERIALES:	Carcasa de plástico y cuchilla de acero		
APLICACIÓN:	Para cortar papel y cartón		
PROPIEDADES:	Punta redondeada antipinchazos		
RECAMBIOS:	F815, F807, F808		



F810
CUTTER RETRACTIL PACK 10 UD

CAJA:	10 pack	PESO:	47 g.
DIMENSIONES:	145 x 33 x 20 mm		
MATERIALES:	Carcasa plástica y agarre antideslizante, cuchilla de acero		
APLICACIÓN:	Distribución, Picking, Cajas de corte de cinta.		
PROPIEDADES:	Resistencia a la rotura de 64 Kg		
RECAMBIOS:	F814, F808		

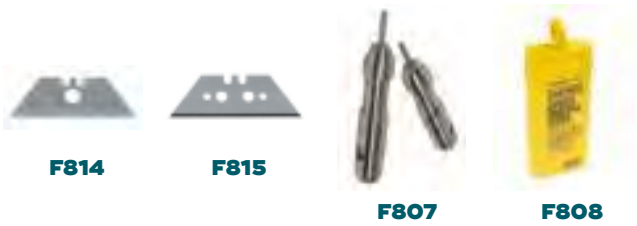

F816
CUTTER DESECHABLE PACK 25

CAJA:	10 pack	PESO:	55 g.
DIMENSIONES:	170 x 60 x 10mm		
MATERIALES:	Carcasa de polipropileno y cuchilla de acero		
APLICACIÓN:	Distribución, picking. Pensado para quitar precintos y fleje		
PROPIEDADES:	Cuchilla protegida por rebaba de 5 mm		
	Seguro y ligero, de alto rendimiento, orificio para colgar		

Accesorios/recambios:	
F814	CUCHILLAS DE REPUESTO F810. PACK 10 UD
F806	DBX CARTUCHO
F807	HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS
F808	CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0,2 L.

CUCHILLOS DE SEGURIDAD CON HOJA FIJA

APLICACIÓN ÓPTIMA PARA:

Referencia:	Cortar cartón	Embalaje y palets	Cintas de plástico	Abrir cajas y cortar cintas adhesivas	Apto industria alimenticia
F812		■	■	■	■
F813		■	■	■	■
F801		■	■	■	
F802		■	■	■	
F803	■	■	■	■	



F812
GR8 PRO DETECTABLE UNIVERSAL

CAJA:	10 ud.	PESO:	120 g
DIMENSIONES:	150 x 58 x 15 mm		
MATERIALES:	Carcasa de plástico y cuchilla de acero, detectable		
APLICACIÓN:	Apto industria agro alimentaria y farmacéutica		
PROPIEDADES:	Ideal para cortar cartón y abrir bolsas tri-capa		
RECAMBIOS:	F804, F807 Y F808		



F813
CUTTER DETECTABLE DESECHABLE PACK 25

CAJA:	10 ud.	PESO:	55 g.
DIMENSIONES:	170mm x 60mm x 10mm		
MATERIALES:	Carcasa de polipropileno y cuchilla de acero, detectable		
APLICACIÓN:	Distribución, picking. Pensado para quitar precintos y fleje		
PROPIEDADES:	Cuchilla protegida por rebaba de 5 mm, detectable		
	Seguro y ligero, de alto rendimiento, orificio para colgar		



F801
GR8 PRO CUTTER METÁLICO

CAJA:	10 ud.
PESO:	120 g.
DIMENSIONES:	150 x 58 x 15 mm
MATERIALES:	Cuerpo de metal
APLICACIÓN:	Desprecintar fácilmente
PROPIEDADES:	Robusto e indestructible
RECAMBIOS:	F804, F807 Y F808



F802
GR8 PRIMO CUTTER STANDARD

CAJA:	10 ud.
PESO:	42 g.
DIMENSIONES:	150 x 58 x 15 mm
MATERIALES:	Plástico y acero
APLICACIÓN:	Desprecintar fácilmente
PROPIEDADES:	Cuchillas intercambiables
RECAMBIOS:	F804, F807 Y F808



F803
GR8 DISPO CUTTER DES. PACK 10

CAJA:	10 packs.
PESO:	42 g.
DIMENSIONES:	150 x 58 x 15 mm
MATERIALES:	Plástico y acero
APLICACIÓN:	Desprecintar fácilmente
PROPIEDADES:	Desechable
RECAMBIOS:	F804, F807 Y F808

Accesorios/recambios:	
F804	CUCHILLAS DE REPUESTO GR8. PACK 10 UDS.
F807	HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS
F808	CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0,2 L.

30
CUTTERS
SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO
DEL TRABAJADOR
237

EQUIPAMIENTO
DEL TRABAJADOR
236

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





¿QUÉ TENGO QUE TENER EN CUENTA PARA ELEGIR UNA LINTERNA?

¿RECARGABLE O CON PILAS?

- Las linternas de pilas son más económicas, por el contrario la potencia es inferior a las linternas de batería recargable.
- Para trabajos donde el uso de la linterna es continuo se recomienda el uso de linternas recargables.
- Nuevos modelos con cargador USB.

¿ATEX O NO ATEX?

- Se deben usar ATEX en zonas con riesgo de explosión.
- Las linternas ATEX cumplen la directiva 94/9/CE,
- Consulte la clasificación de cada linterna según la Zona ATEX donde se vaya a utilizar.

¿DE MANO O FRONTALES?

- Las linternas frontales nos permiten tener las manos libres.
- Hay linternas de bolsillo que ocupan muy poco espacio y que se usarán cuando no se requiera gran alcance.
- Varios modelos con clip de sujeción para usarse cómodamente con las manos libres.

PILAS INCLUIDAS

MEJOR PRECIO

16,26 cm



67555 LINTERNA 2AA PROPOLYMER® HAZ-LO® ATEX

CAJA:	6 ud	PESO:	102,06 g
PILAS:	2 X AA	IP:	IPX7
NORMA:	II 1G EX IA IIC T3/T4		
PROPIEDADES:	Clasificada ATEX, Categoría 1G (Zona 0)		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
POS 1	65	2.300	96 m	24 h

Accesorios/recambios:

68089 ADAPTADOR CASCO INDUSTRIAL
99075 GOMA PARA CASCO

74903-4 CONO ROJO/ AMARILLO
85905 FUNDA NYLON

PILAS INCLUIDAS

NEW!

13,7 cm



66507 LINTERNA 2AAA PROPOLYMER HAZ-LO® ATEX

CAJA:	6 ud	PESO:	54 g
PILAS:	2 X AAA	IP:	IPX4
NORMA:	II 1G EX IA IIC T4 GA		
PROPIEDADES:	Clasificada ATEX, Categoría 1G (Zona 0)		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
POS 1	60	800	57 m	16 h

17,78 cm



PILAS INCLUIDAS

68772 LINTERNA 3AA PROPOLYMER® HAZ-LO® 7 LED

CAJA:	6 ud	PESO:	187 g
PILAS:	3 X AA	IP:	IP67
NORMA:	II 1G EX IA IIC T4 GA, II 1D EX IA IIC		
PROPIEDADES:	Clasificada ATEX, Categoría 1G (Zona 0)		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
POS 1	57	500	45 m	24 h

Accesorios/recambios:

68089 ADAPTADOR CASCO INDUSTRIAL
99075 GOMA PARA CASCO
68905 FUNDA 4AA



PILAS INCLUIDAS



17,78 cm



LED LUZ CONCENTRADA ENFOCADO AL SUELO

68755 LINTERNA 3DUALIE® 3AA ATEX

CAJA:	6 ud	PESO:	167 - 193 g
PILAS:	3 X AA	IP:	IP67
NORMA:	I 1G EX IA IIC		
PROPIEDADES:	Luz frontal y luz que ilumina el suelo para evitar caídas		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA	140	7300	171 m	18 h
DISPERSA	140	80	18 m	18 h
AMBAS	245	-	-	9 h

faru

17,78 cm



PILAS INCLUIDAS

68722 LINTERNA 3AA PROPOLYMER® HAZ-LO®

CAJA:	6 ud	PESO:	213 g
PILAS:	3 X AA	IP:	IP67
NORMA:	II 1G EX IA IIC T4 GA, II 1D EX IA IIC		
PROPIEDADES:	Clasificada ATEX, Categoría 1G (Zona 0)		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
POS 1	120	14,000	237 m	6h 30m

Accesorios/recambios:

68089 ADAPTADOR CASCO INDUSTRIAL
99075 GOMA PARA CASCO
68905 FUNDA 4AA

NEW!

16,51 cm



68300 LINTERNA 4AA PROPOLYMER® HAZLO®

CAJA:	6 ud	PESO:	178,60 g
PILAS:	4 AA	IP:	-
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	7 Leds ultrabrillantes, waterproof		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
POS 1	67	-	-	155 h

Accesorios/recambios:

68905 FUNDA NYLON
68130 ADAPTADOR CASCO GALLET (F1S, F1SF, FS2)



LINTERNAS PEQUEÑO TAMAÑO



RECARGABLES LIGERAS



66320
LINTERNA MACROSTREAM USB

CAJA:	6 ud	PESO:	62.37 g
BATERÍA:	Li Ion		
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Linterna personal para uso diario, incluye cable USB		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTO	500-	2000	90 m	2 h
BAJO	50	220	30 m	8



66118
LINTERNA STYLUS PRO LED BLANCO

CAJA:	12 ud	PESO:	46,49 g
PILAS:	2 x AAA	IP:	IPX4
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Duradera y muy compacta para guardar en el bolsillo		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
LED BLANCO	100	950	62 m	8h



66604
LINTERNA MICROSTREAM USB

CAJA:	6 ud	PESO:	34,2 g
PILAS:	Li Ion	IP:	IPX4
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Linterna ligera y ultracompacta de bolsillo, incluye cable USB		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTO	250	1150	68 m	1 h 30'
BAJO	50	250	31 m	3H 30



65082
LINTERNA STYLUS LED

CAJA:	12 ud	PESO:	31,19 g
PILAS:	3 X AAAA	IP:	IPX4
NORMA:	ATEX II 2G EX IA OP IS T2 GB		
PROPIEDADES:	Linterna ultra-slim con LED de alta intensidad		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
LED BLANCO	11	140	24 m	24 h

Accesorios/recambios:

65682	STYLUS REACH LED
65030	PACK 6 BAT. AAAA

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en **faru.es**



88083
LINTERNA PROTAC® USB 2L-X FLAS-HLIGHT

CAJA:	12 ud	PESO:	204 g
BATERÍA:	2 X LI / BAT USB	IP:	IPX4
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Utiliza una batería USB recargable o 2 bat de litio CR123A		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	1000	12000	219 m	1h 30'
MEDIA	380	4420	133 m	3h 30'
BAJA	65	700	53 m	23 h



68797
LINTERNA DUALIE LED RECARGABLE

CAJA:	12 ud	PESO:	201 g
BATERÍA:	RECARGABLE LI-ION	IP:	IP67
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Multifunción, ilumina al frente y suelo a la vez		
Contiene dos interruptores en la cabeza y dos focos			

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
SPOT	180	11500	171 m	7h 15'
FLOOD	105	60	18 m	13h 30'
AMBAS	275	-	-	5h 30'



88613
LINTERNA POLYTAC® X USB

CAJA:	12 ud	PESO:	123 g
BATERÍA:	2 X LI / BAT USB	IP:	IPX7
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Utiliza una batería USB recargable o 2 bat de litio CR123A		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	600	11485	205 m	3h 30'
MEDIA	260	4930	135 m	5h 30'
BAJA	35	675	34 m	36 h
ESTROB	-	-	-	8 h



78100
LINTERNA STINGER 2020 USB

CAJA:	6 ud	PESO:	348 g
BATERÍA:	Li-Ion USB recargable	IP:	IPX7
NORMA:	CE		
PROPIEDADES:	Modelo aluminio anodizado, superficie antideslizante		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	2000	25000	315 m	2h
MEDIA	850	10000	200 m	4h
BAJA	100	1200	70 m	24 h

Accesorios/recambios:

22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
--------------	---------------------------------



NEW!

75962
LINTERNA STINGER® LED SUPERBRIGHT

CAJA:	6 ud	PESO:	352 g
BATERÍA:	Ni MH	IP:	IPX4
PROPIEDADES:	ultra resistente, goma antideslizante. Lente PC anti-arañazo		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	425	26000	322 m	3h
MEDIA	200	12000	219 m	5 h 30'
BAJA	100	6000	155 m	10h
ESTROB.	-	-	-	7.5



NEW!

76802
LINTERNA STINGER® SWITCHBLADE

CAJA:	6 ud	PESO:	485 g
BATERÍA:	Li Ion	IP:	IPX4
PROPIEDADES:	Base magnética, se puede colocar boca abajo Tres tipos de luz para dar colores muy puros, detección de fugas y pequeños desperfectos.		

	LÚMENES/mW	AUTONOMÍA
COOL WHITE LEDS	800 L	3h 45'
90 CRI LEDS	600 L	3h 45'
UV LEDS	500 mW	15h

90562
**SURVIVOR RIGHT ANGLE
RECARGABLE (ATEX)**

CAJA:	6 ud	PESO:	388 g
BATERÍA:	RECARGABLE LI	IP:	IP66
NORMA:	II 1G EX IA IIB T3/T4 GA, II 2G EX IA IIC T3/T4 GB		
PROPIEDADES:	Clasificada Zona 0 Con un perfil muy fino para no interferir con el equipamiento		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	175	41000	405 m	3h 30'
BAJA	60	14000	237 m	10 h

Accesorios/recambios:

75175 STICK BATERÍAS
22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
22664 CARGADOR

90567
SURVIVOR RIGHT ANGLE 2AA (ATEX)

CAJA:	6 ud	PESO:	388 g
PILAS:	4 X AA Alcalinas	IP:	IP66

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	175	41000	405 m	8h
BAJA	60	14000	237 m	20h

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



44302
LINTERNA VULCAN® 180 GRADOS LED

CAJA:	6 ud	PESO:	1123 g
BATERÍA:	Li-ION	IP:	IP64
PROPIEDADES:	Súper resistente, cabeza pivotante 3 súper leds: haz directo con iluminación perimetral óptima		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	1200	75000	548 m	5h 45'
BAJA	350	22000	296 m	16 h



44753
LINTERNA VULCAN® LED C4 ATEX

CAJA:	4 ud	PESO:	875 g
BATERÍA:	Recargable Li-ION	IP:	IP66
NORMA:	II 3G EX IC NA IIC T5 GC, II 3D EX TC IIIC T54° C DC		
PROPIEDADES:	Linterna más potente y luminosa de su categoría		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	180	100000	632 m	3h 30'
BAJA	70	40000	400 m	7h 30'
FLASH	-			5h 30'

Accesorios/recambios:

44610 BATERÍA LITIO PARA VULCANO LED
22061 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT



NEW!

44342
LINTERNA VULCAN® 180 HAZ-LO ATEX

CAJA:	6 ud	PESO:	1123 g
BATERÍA:	Li-ION	IP:	IPX4
NORMA:	II 1G EX IA ICC T4 GA		
PROPIEDADES:	ATEX para zona 0 1G 3 súper leds: haz directo con iluminación perimetral óptima		

LEDS POSICIONABLES 180º

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	400	-	316 m	10 h
BAJA	130	-	128 m	24 h

1 MILLÓN DE CANDELAS - 1,6 KM



45602
LINTERNA HID LITEBOX® 1 MILLA

CAJA:	1 ud	PESO:	4,58 kg
BATERÍA:	Batería sellada de ácido de plomo		
PROPIEDADES:	Apta para iluminación de grandes escenarios Cabeza pivotante ángulo 90º Conectable al mechero del vehículo para autonomía ilimitada Luz de alta intensidad para búsquedas 3350 lúmenes		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	3350	1000000	1,6 km	1,75 h



LARGO ALCANCE



44900
WAYPOINT "C4" 12 V DC. Y PILAS

CAJA:	6 ud	PESO:	816 g (con pilas)
PILAS:	4 X C	IP:	IPX4
PROPIEDADES:	Agarre tipo pistola para larga iluminación a larga distancia Peso ligero y haz de luz extradramente brillante		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	500	10000	625 m	10 h
BAJA	40	7900	178 m	82 h

Foco conectable a mechero del vehículo (12 V) o funcionamiento con pilas, Esta versión no es recargable.



45671
FOCO DE ILUMINACIÓN DE ESCENAS PORTATIL

PESO:	11,30 kg		
BATERÍA:	RECARGABLE	IP:	IP67
PROPIEDADES:	Puede cargarse y funcionar de manera simultánea		
	Rápido montaje en 30 segundos		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	5300	42000	410 m	4 h
MEDIA	2500	21300	292 m	9 h
BAJA	1300	11600	215 m	18 h



NEW!




44920
WAYPOINT 300 RECARGABLE

CAJA:	6 ud	PESO:	689 g
BATERÍA:	Li Ion	IP:	IPX8
PROPIEDADES:	Agarre tipo pistola para larga iluminación a larga distancia resistente al agua. Flota en superficie		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	1000	-	1039 m	3 h 45
MEDIA	550	-	735 m	7 h 30
BAJA	35	-	200 m	87 h

NEW!

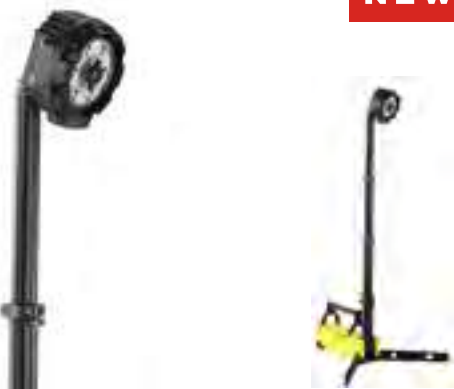

45681
FOCO DE ILUMINACIÓN DE ESCENAS EXTENSIBLE

PESO:	11,55 kg		
BATERÍA:	RECARGABLE	IP:	IP67
PROPIEDADES:	Puede cargarse y funcionar de manera simultánea Foco elevable a 2.13 m de altura, resiste viento hasta 64km/h		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	5300	42000	410 m	4 h
MEDIA	2500	21300	292 m	9 h
BAJA	1300	11600	215 m	18 h



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

61411
LINTERNA FRONTAL LED ENDURO®

CAJA:	12 ud	PESO:	78,5 g
PILAS:	2 X AAA Alcalina	IP:	IPX7
PROPIEDADES:	Ultracompacta, ligera y con clip de sujeción		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	50	1100	66 m	5h 30'
BAJA	10	285	33 m	25 h



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

51064
LINTERNA FRONTAL TWIN-TASK USB RECARGABLE

CAJA:	12 ud	PESO:	173 g
BATERÍA:	Recargable Li-ION	IP:	IPX4
propiedades:	Multifunción, con botón con modo memoria Super resistente, compacta y con cabezal basculante		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCEN-TRADA	375-175-50	3650-1850-440	121-86-42 m	4h 45'-8h 30'-20h
DISPERSA	250-125	160-80	25-18m	5-9 h

*Modalidad concentrada: ALTA / MED / BAJA. Modalidad dispersa: ALTA / BAJA



FRONTALES



NEW!



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA,CINTA DE CAUCHO PARA CASCO Y VELCRO PARA SU ANCLAJE A OTROS DISPOSITIVOS

61428
LINTERNA FRONTAL ENDURO® PRO HAZ-LO® ATEX

CAJA:	12 ud	PESO:	99,2 g
PILAS:	3 X AAA	IP:	IPX7
NORMA:	II 1G EX IA OP IS IIC T4 Ga		
PROPIEDADES:	Multifunción, inclinable 45º (posición lectura)		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCEN-TRADA	160	-	73 m	5 h
DISPERSA	160	-	20 m	5 h
COMBINADA	235	-	-	4h 45



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

61250
LINTERNA FRONTAL 3AA HAZ-LO®

CAJA:	12 ud	PESO:	202 g
PILAS:	3 X AAA Alcalinas		
NORMA:	II 1G EX IA IIC T3 GA		
PROPIEDADES:	Altas prestaciones con haz largo y clasificada Zona 0		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	120	6800	165 m	11 h

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

XP-E LED



COB LED



HL10000100

LINTERNA FRONTAL RAINBOW1

CAJA:	12 ud	PESO:	75 g
PILAS:	Li-Po batería inc.	IP:	IP54
PROPIEDADES:	Modo luz dispersa COB LED, focalizada XP-E y estroboscópica		

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
COB 100%	350	-	2h 30'
COB 40%	150	-	5 h
XP-E 100%	150	80 m	4 h
XP-E 40%	60	-	8 h


 PILAS
INCLUIDAS

HL1010100

LINTERNA FRONTAL NEWTON 2 IP65

CAJA:	12 ud	PESO:	105 g
PILAS:	3 X AAA	IP:	IP65
PROPIEDADES:	Tres tipos de luz regulables. Excelente resistencia al agua		

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA 100%	400	120 m	4 h
CONCENTRADA 5%	20	-	60 h
DISPERSA 100%	200	-	7 h
DISPERSA 5%	20	-	60 h
LUZ ROJA 100%	20	-	10 h
LUZ ROJA 25%	5	-	80 h



HL1010200

LINTERNA FRONTAL NEWTON 3

CAJA:	12 ud	PESO:	100g
BATERÍA:	Recargable Li-Po	IP:	IP65
PROPIEDADES:	Posibilidad de usar pilas alcalinas 3AAA Con cabezal basculante 90°		

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA 100%	400	80 m	2 h 20
CONCENTRADA 50%	200	-	4h 30'
CONCENTRADA 5%	20	-	60 h
DISPERSA 100%	400	-	2 h 20


 PILAS
INCLUIDAS

HL1010400

LINTERNA FRONTAL NEWTON ATEX

CAJA:	12 ud	PESO:	160 g
PILAS:	3 X AAA Alcalinas	IP:	IP67
NORMA:	II 1G EX IA IIC T4 Ga		
PROPIEDADES:	Clasificada Zona 0. Excelente resistencia al agua y al polvo.		

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	216	100 m	5 h
BAJA	108	-	12 h

LUGAR DE TRABAJO

ENTORNO DE SOLDADURA 248

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 256

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 257

ALFOMBRAS INDUSTRIALES 266

ARMARIOS DE SEGURIDAD 277

CENICEROS 280

CONTENEDORES 281

CARROS DE TRANSPORTE 284

DUCHAS Y LAVAOJOS 286

PRIMEROS AUXILIOS 294






CORTINAS DE SOLDADURA

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)
GROSOR:	0,45 - 2 mm
PROPIEDADES:	PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas
	Protección IR+UV
	Resistente a la ignición
	Con ojales termosellados y corchetes laterales

Accesorio:



C146 ANILLA METÁLICA Ø40MM

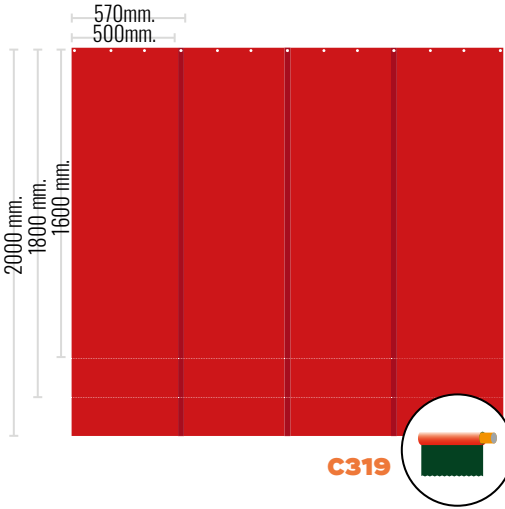

LAMAS PVC 1 MM

CAJA:	4 ud	PESO:	0,70 kg/m
NORMA:	EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)		
GROSOR:	1 mm		
PROPIEDADES:	PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas		
	Protección IR+UV		
	Resistente a la ignición		
	Disponible con 4 ojales termosellados o vaina (doblado)		

REF	ANCHO	ALTO	ANILLAS
C200	570 mm	1600 mm	3ud/ lama + 1ud
C201	570 mm	1800 mm	3ud/ lama + 1ud
C202	570 mm	2000 mm	3ud/ lama + 1ud
C319*	570 mm	1700 mm	N/A

*Este artículo lleva dobladillo para colgar de una barra

Accesorio para la C200-C202:



C146 ANILLA METÁLICA Ø40MM

Tonos disponibles:

TO	T40	T55	T75M
TRANSPARENTE	ROJO	VERDE	VERDE MATE



TONO TRANSPARENTE

TONO ROJO

TONO VERDE

TONO VERDE MATE



TO

T40

T55

T75M

ROLLOS PVC DISTINTOS GROSORES

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

PROPIEDADES:	PVC tratado
	Protección frente a polvo, chispas, salpicaduras, viento y frío
	Filtra las radiaciones nocivas (IR, UV) de los entornos de soldadura

REF	ANCHO	LARGO	GROSOR	PESO
C226	570 mm	50 m	1 mm	0,70 kg/m lineal
C227	1400 mm	50 m	0,45 mm	0,50 kg/m²
C573	300 mm	50 m	2 mm	0,75 kg/m lineal
C574	300 mm	50 m	3 mm	1,10 kg/m lineal
C576	1500 mm	20 m	2 mm	2,50 kg/ m²

CORTINAS CON ANCHO 1300 MM

REF	ANCHO	LARGO	GROSOR	PESO	ANILLAS NECESARIAS
C111	1300 mm	1600 mm	0,4 mm	1,30 kg	7 ud
C118	1300 mm	1800 mm	0,4 mm	1,45 kg	7 ud
C119	1300 mm	2000 mm	0,4 mm	1,60 kg	7 ud
C812	BAJO PEDIDO	1300 mm	2200 mm	0,4 mm	7 ud
C813	BAJO PEDIDO	1300 mm	2400 mm	0,4 mm	7 ud
C711	BAJO PEDIDO	1300 mm	3000 mm	0,4 mm	7 ud

CORTINAS CON ANCHO 2000 MM

REF	ANCHO	LARGO	GROSOR	PESO	ANILLAS NECESARIAS
C448	2000 mm	1600 mm	0,4 mm	2,00 kg	10 ud
C449	2000 mm	1800 mm	0,4 mm	2,20 kg	10 ud
C450	2000 mm	2000 mm	0,4 mm	2,50 kg	10 ud
C814	BAJO PEDIDO	2000 mm	2200 mm	0,4 mm	10 ud
C815	BAJO PEDIDO	2000 mm	2400 mm	0,4 mm	10 ud
C712	BAJO PEDIDO	2000 mm	3000 mm	0,4 mm	10 ud

CORTINAS MEDIDAS ESPECIALES

REF	ANCHO	LARGO	GROSOR	PESO	ANILLAS NECESARIAS
C412	BAJO PEDIDO	1300 mm	a medida	0,60 kg / m²	7 ud
C415	BAJO PEDIDO	2000 mm	a medida	0,60 kg / m²	10 ud
C413	BAJO PEDIDO	a medida	a medida	0,60 kg / m²	5 ud / metro
C414	BAJO PEDIDO	a medida	a medida	2 mm	5 ud / metro
C414L	BAJO PEDIDO	1500 mm	a medida	2 mm	8 ud

TONO TRANSPARENTE

TONO ROJO

TONO VERDE

TONO VERDE MATE



TO

T40

T55

T75M

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

faru



SISTEMA TRANSTAC DE LAMAS 300 MM DE ANCHO Y LONGITUD ESPECIAL A MEDIDA DE 2,0 Y 3,0 MM DE GROSOR

BAJO PEDIDO




CARACTERÍSTICAS:

- Dos grosores de lama disponibles: 2 y 3 mm
- Ancho 300 mm y altura a medida según necesidades del cliente
- Rápido y sencillo sistema de ensamblaje
- Abrazaderas que evitan el desgarro por estirones
- Pieza modular para colgar a techo o pared rotando el ángulo de fijación

CÁLCULO DE MATERIALES:

1. Elegir primero las lamas en la página siguiente y calcular los metros cuadrados del hueco a cubrir.
2. A continuación elegir el sistema de anclaje (con o sin puerta) en la página siguiente. La longitud (metros lineales) necesaria será igual al ancho del hueco a cubrir.

CÓMO CALCULAR EL ANCHO DE LA SUPERFICIE

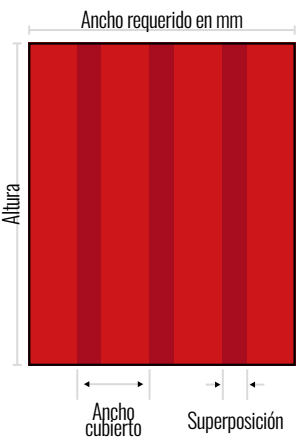


1 = Ancho cubierto: 250 mm.
2 = Ancho cubierto: 200 mm.
3 = Ancho cubierto: 150 mm.

En esta tabla se puede consultar el número de lamas que componen el sistema dependiendo del ancho que se quiere cubrir y de la superposición de las lamas.

Por ejemplo para cubrir un hueco de 3650 mm de ancho con superposición del 33%, necesitaremos 15 lamas, por lo que tomar un ancho de 3,8 m para el cálculo de la superficie en m².

SUPERPOSICIÓN	Ancho requerido en milímetros														
Nº lamas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33% (=50 mm) ¹	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800
66% (=100 mm) ²	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
100% (=150 mm) ³	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400


SUPERPOSICIÓN	Ancho requerido en milímetros															
Nº lamas	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
33% (=50 mm) ¹	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550	
66% (=100 mm) ²	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	
100% (=150 mm) ³	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650	

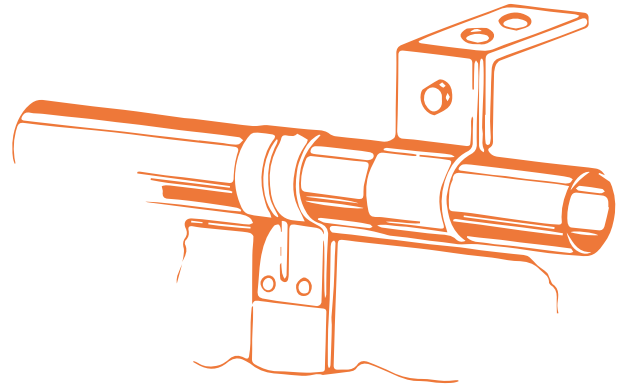

SISTEMA DE SUJECIÓN FIJO

APLICACIÓN:	Separación de áreas y protección frente a polvo y viento
PROPIEDADES:	Compuesto por tubo, abrazaderas y fijaciones a techo
	Calcular la zona a cubrir por metro lineal


Opciones:	
C591	Sujeción fija - lamas al 33% superposición
C592	Sujeción fija - lamas al 66% superposición
C593	Sujeción fija - lamas al 100% superposición

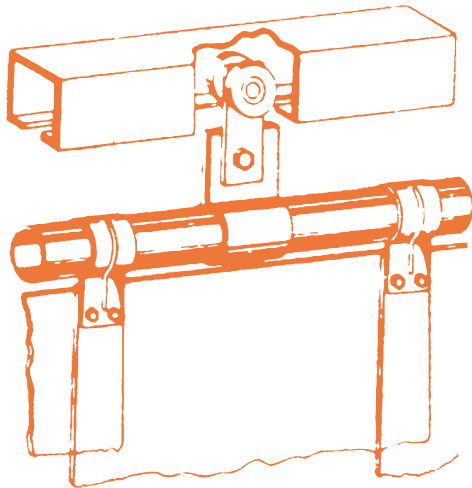

SISTEMA DE SUJECIÓN MOVIMIENTO LATERAL

APLICACIÓN:	La zona deslizante facilita el movimiento para dejar la zona libre para el paso de personas o carretillas
PROPIEDADES:	Incluye perfil tipo C y rodamientos para el movimiento lateral
	Compuesto por tubo, abrazaderas y fijaciones a techo
	Calcular la zona a cubrir por metro lineal

Opciones:	
C594	Mov. lateral - lamas al 33% superposición
C595	Mov. lateral - lamas al 66% superposición
C596	Mov. lateral - lamas al 100% superposición

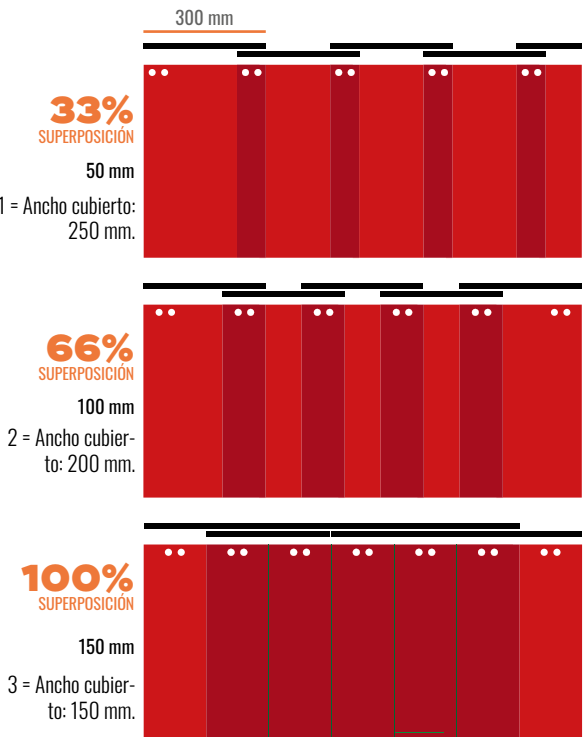


LAMAS PARA SISTEMA TRANSTAC

NORMA:	EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)
GROSOR:	2 - 3 mm
PROPIEDADES:	Lamas de 300 mm de ancho y largo a medida
	Ojales perforados acorde a la superposición elegida
	Opcional: soporte fijo o con movimiento lateral

ANCHO PERSONALIZADO ALTO PERSONALIZADO	TO TRANSPARENTE	T40 ROJO	T55 VERDE	T75M VERDE MATE
---	--------------------	-------------	--------------	--------------------

Opciones:	
C579	Lama sup. al 33% 2mm.
C580	Lama sup. al 66% 2mm.
C581	Lama sup. al 33% 3mm.
C582	Lama sup. al 66% 3mm.
C583	Lama sup. al 100% 3mm.

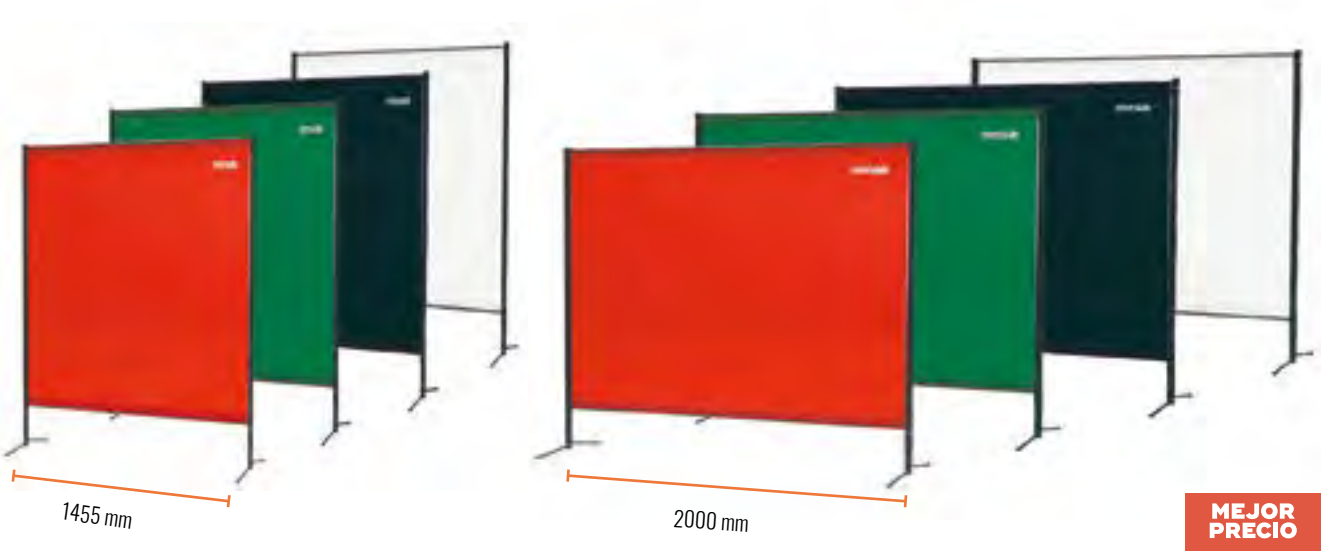

Tonos disponibles:



BIOMBOS TRANS ECO

CAJA:	1 ud	PESO:	9,3 kg - 10,50 kg
NORMA:	EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)		
GROSOR:	0,40 mm		
PROPIEDADES:	PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas		
	Protección IR+UV (excepto transparentes)		
	Resistente a la ignición		
	Estructura fabricada en acero de fácil ensamblaje		
	Pies encajables para colocar biombos en ángulo de 90º		

Composición 1455 x 1870mm:

- C164C ESTRUCTURA 1455 X 1870 MM
- C203 CORTINA BIOMBO 1450 X 1600 MM


Composición 2000 x 1870mm:

- C237C ESTRUCTURA 2000 X 1870 MM
- C204 CORTINA BIOMBO 2000 X 1600 MM

BIOMBOS TRANSFLEX

NORMA: EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

- Estructura metálica modulable para adaptar al entorno de trabajo
- Altura 1950mm, ancho 2100mm o 3100mm
- Posibilidad de añadir brazos giratorios de 1000mm
- Incluye 4 ruedas Ø100mm, 2 de ellas con freno
- Posibilidad de colgar cortinas de 0,4mm o lamas de 1mm

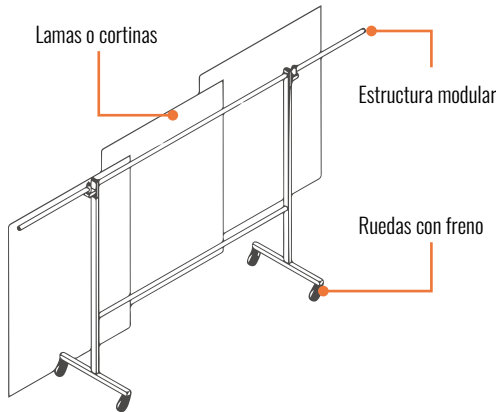

Tonos disponibles:



*OPCIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA SIGUIENTE

faru



K1
2100 CENTRAL CON CORTINA

C3150	Cuerpo central Transflex	1 ud
C111	Cortina 1300 x 1600 mm	2 ud
C146	Anillas para cortinas y lamas	14 ud



K4
2100 CENTRAL CON LAMAS

C3150	Cuerpo central transflex	1 ud
C319	Lama 1,0 mm para biombos	4 ud



K2
2100 CENTRAL +
BRAZOS/CORTINAS

C3150	Cuerpo central Transflex	1 ud.
C111	Cortina 1300 x 1600 mm	4 uds.
C3170	Brazos Transflex 1000 mm	1 ud.
C146	Anillas para cortinas y lamas	28 uds.



K5
2100 CENTRAL +
BRAZOS/LAMAS

C3150	Cuerpo central Transflex	1 ud.
C3170	Brazos Transflex 1000 mm	1 ud.
C319	Lama 1,0 mm para biombos	8 uds.




K7
3100 CENTRAL CON CORTINAS

C3150	Cuerpo central Transflex "O"	1 ud
C318	Par ensanchador para cuerpo	1 ud
C111	Cortina 1300 x 1600 mm	3 ud
C146	Anillas para cortinas y lamas	21 ud



K10
3100 CENTRAL CON LAMAS

C3150	Cuerpo central Transflex "O"	1 ud
C318	Par ensanchador para cuerpo	1 ud
C319	Lama 1,0 mm para biombos	6 ud

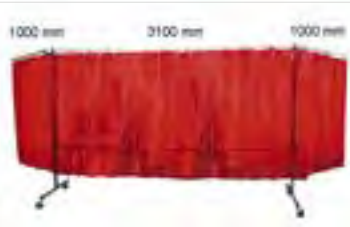

K8
3100 CENTRAL +
BRAZOS/CORTINAS

C3150	Cuerpo central Transflex "O"	1 ud.
C3170	Brazos Transflex "O" 1000 mm	1 ud.
C111	Cortina 1300 x 1600 mm	5 uds.
C146	Anillas para cortinas y lamas	35 uds.
C318	Par ensanchador para cuerpo	1 ud.



K11
3100 CENTRAL +
BRAZOS/LAMAS

C3150	Cuerpo central Transflex "O"	1 ud.
C3170	Brazos Transflex "O" 1000 mm	1 ud.
C318	Par ensanchador para cuerpo	1 ud.
C319	Lama 1,0 mm para biombos	10 uds.



K3
2 BRAZOS CON CORTINA

C3170	Brazos Transflex 1000 mm	1 ud
C111	Cortina 1300 x 1600 mm	2 ud
C146	Anillas para cortinas y lamas	14 ud




K6
2 BRAZOS CON LAMA

C319	Lama 1,0 mm para biombos	4 ud
C3170	Brazos Transflex 1000 mm	1 ud



K12
CONECTOR CON CORTINAS

C111	Cortina 1300 x 1600 mm	2 uds.
C146	Anillas para cortinas y lamas	14 uds.
C401	Unidad conector Transflex	1 ud.



K13
CONECTORES CON LAMAS

C200	Lama 570 x 1600 mm	4 uds.
C146	Anillas para cortinas y lamas	14 uds.
C401	Unidad conector Transflex	1 ud.



C730

PLACAS PC TRANSLUX
1250 X 1050 X 3 MM

CAJA:	1 ud	PESO:	5,90 kg
NORMA:	EN ISO 25980:2015		
GROSOR:	3 mm		
PROPIEDADES:	Placa de policarbonato altamente resistente al impacto Resistente al aceite y las grasas y a la temperatura hasta 115°C Material con alta calidad óptica Posibilidad de corte a medida (consultar)		

Tonos disponibles:



VERDE MATE



VERDE



MARRON



ROJO

BAJO
PEDIDO

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



MANTA IGNIFUGA F.V. ALUMINIZADA 550°C

CAJA:	1 ud
PROPIEDADES:	Fibra de vidrio recubierta por un lado de PU y Aluminio Ofrece buena resistencia a la llama Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura


REF	DIMENSIONES	PESO	TEMPERATURA
C732	980 x 2000 mm	1,4 kg	550°C / 600°C
C733	1980 x 2000 mm	2,9 kg	550°C / 600°C
C717	1000 mm x 50 m	35 kg	550°C / 600°C



MANTAS PROTECCIÓN SOLDADURA

CAJA:	1 ud
PROPIEDADES:	Tejido con alto contenido en sílice Ofrece buena resistencia a la llama Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TEMPERATURA
PT10	1000 x 1500 mm	1,9 kg	750°C / 900°C
PT20	2000 x 2000 mm	5 kg	750°C / 900°C



MANTA IGNIFUGA F.V. SÍLICE 1000°C

CAJA:	1 ud
PROPIEDADES:	Fibra de vidrio y sílice acabada con formulación de vermiculita Alta resistencia al corte, la abrasión y a la llama Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TEMPERATURA
C734	880 x 1000 mm	1,1 kg	1000°C / 1100°C
C735	880 x 2000 mm	2,2 kg	1000°C / 1100°C
C721	920 mm x 50 m	55 kg	1000°C / 1100°C



ALMOHADAS PROTECCIÓN DEL CALOR

CAJA:	1 ud
PROPIEDADES:	Tejido ignífugo de fibra de carbono y fibra de vidrio Apenas produce humo durante el calentamiento Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TEMPERATURA
C722	500 x 500 mm	0,5 kg	550°C / 800°C
C723	500 x 1000 mm	1 kg	550°C / 800°C
C724	450 x 500 mm	0,5 kg	1000°C / 1100°C
C725	450 x 1000 mm	0,9 kg	1000°C / 1100°C



BAJO
PEDIDO

BRAZOS GIRATORIOS

CAJA:	1 ud	PESO:	13-17 kg
NORMA:	N/A		
DIMENSIONES:	1600 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3200 mm		
PROPIEDADES:	Brazos giratorios fabricados en acero galvanizado Para suspender cortinas o lamas Facilita el manejo de grandes piezas y la entrada de carretillas Permiten la apertura completa de las cabinas de soldadura Configuración a medida, consultar departamento técnico		

CABINAS DE SOLDADURA

- Construcción de cabinas de soldadura a medida, consulte con nuestro departamento técnico.
- Se requiere información detallada de la zona para adaptarnos a las necesidades del usuario.
- Posibilidad de anclajes fijos al suelo o suspensiones desde el techo.
- Material suministrado en forma de kit, montaje no incluido.
- Al tratarse de un producto fabricado a medida, los plazos de entrega son estimados.



BAJO
PEDIDO



MANTAS IGNÍFUGAS Y BATEFUEGOS

33
BIOMBOS
SOLDADURA



CORTINAS F.V. ALUMINIZADA

CAJA:	5 ud
NORMA:	N/A
APLICACIÓN:	Apantallamiento en zonas de calor
PROPIEDADES:	Ignífuga con alta resistencia mecánica

REF	ANCHO X ALTO	PESO	TEMPERATURA
C714	1000 X 1800 MM	1,30 KG	550°C / 600°C
C715	1950 X 2000 MM	2,90 KG	550°C / 600°C
C716	A MEDIDA	0,70 KG/M²	550°C / 600°C
C718	920 X 1800 MM	1,80 KG	1000°C / 1100°C
C719	1840 X 2000 MM	4,00 KG	1000°C / 1100°C
C720	A MEDIDA	1,1 KG/M²	1000°C / 1100°C

Accesorio:



C146 ANILLA METÁLICA Ø40MM




MEJOR
PRECIO

MANTAS IGNÍFUGAS DE FIBRA DE VÍDRIO

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 1869: 1997
PROPIEDADES:	Manta ignífuga para utilizar como apagafuegos Protección de objetos y personas en extinción de incendios

REF	DIMENSIONES	PESO	TEMPERATURA
2580	1000 x 1000 mm	0,45 Kg	550°C
2581	1200 x 1200 mm	0,67 Kg	550°C
2582	1800 X 1800 mm	1,35 Kg	550°C

LUGAR DE
TRABAJO
256

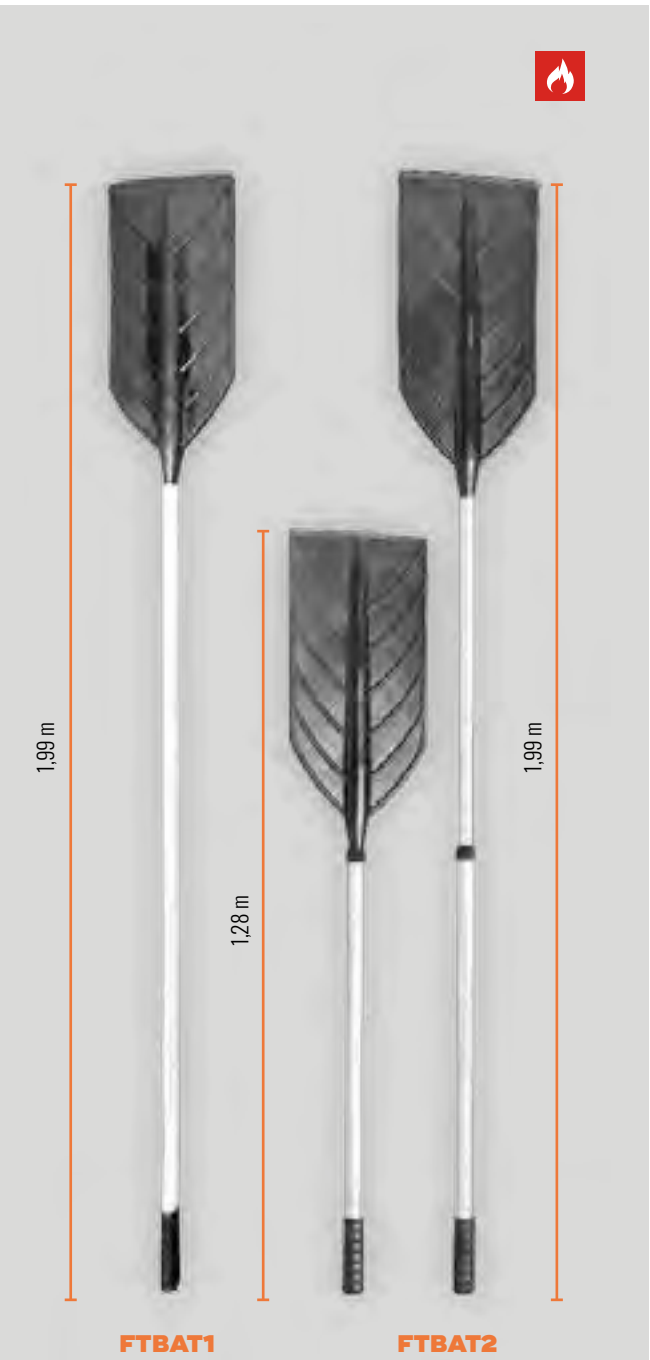

BATEFUEGOS

CAJA:	10 ud	PESO:	1,80 kg
NORMA:	N/A		
PROPIEDADES:	Fabricado en aluminio y caucho Empuñadura ergonómica Pala de caucho sintético con bastidor reforzado Refuerzo interior acerado Ofrece buena recuperación al doblado Disponible versión extensible para fácil transporte		

REF	TIPO	DIMENSIONES BASTIDOR
FTBAT1	FUO	250 x 500 mm
FTBAT2	EXTENSIBLE	250 x 500 mm

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

faru

ASPIRACIÓN DE HUMOS Y PARTÍCULAS, SOLDADURA



EQUIPOS PARA LA ASPIRACIÓN DEL POLVO FINO ORIGINADO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS METALES



VENTILADORES EXTRACTORES

TIPO:	Extracción
USO:	Continuo
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Alta, cantidades grandes humo/polvo
APLICACIÓN:	Soldadura

Opciones disponibles:

92101	POTENCIA 1000 M3/H, 0,55 KW, 3 X 400 V
92102	POTENCIA 1000 M3/H, 0,55 KW, 1 X 230 V
92104	POTENCIA 2000 M3/H, 0,75 KW, 3 X 400 V
92105	POTENCIA 2000 M3/H, 0,75 KW, 1 X 230 V
92104100	POTENCIA 2200 M3/H, 1,1 KW, 3 X 400 V

EL RESTO DE COMPONENTES para conformar un sistema completo puede encontrarlos en nuestra página web.


SETS DE VENTILACIÓN BRAZOS 2-4 METROS

USO:	Continuo
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Alta, cantidades grandes humo/polvo
POTENCIA ASPIRACIÓN:	1000 m3/hora
POTENCIA DEL MOTOR:	0,75 kW
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	3 x 400V / 50 Hz

EL SET SE COMPONE DE: ventilador, soporte de pared, brazo de aspiración con campana, interruptor protector del motor, juego de material de conexión, conducto extensible de 1,25m - 5m y pieza de salida adecuada.

Opciones disponibles:

79002201	CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
79003201	CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA
79004201	CON BRAZO 4M. VERSIÓN CON MANGUERA

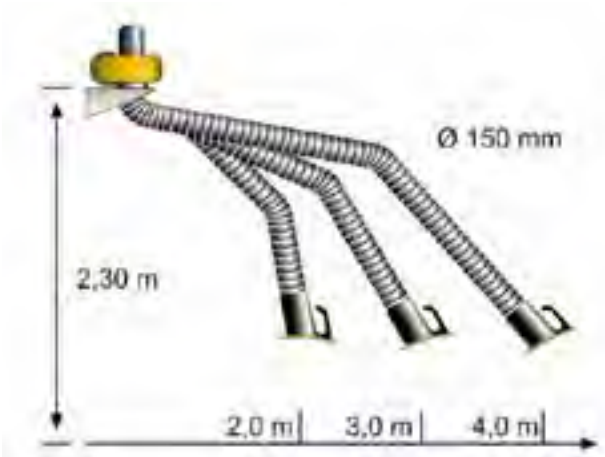


SETS DE VENTILACIÓN BRAZOS 5-7 METROS

USO:	Continuo
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Alta, cantidades grandes humo/polvo
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	3 x 400V / 50 Hz

EL SET SE COMPONE DE: ventilador, soporte de pared, brazo de aspiración con campana, interruptor protector del motor, juego de material de conexión, conducto extensible de 1,25m - 5m y pieza de salida adecuada.

Opciones disponibles:

REF	BRAZO	PESCANTE	DIM. TOTAL	P. ASPIRACIÓN	P. MOTOR
79205201	3M	2M	5M	950 M3/H	0,75 KW
79206201	4M	2M	6M	950 M3/H	0,75 KW
79007201	4M	3M	7M	1000 M3/H	1,10 KW

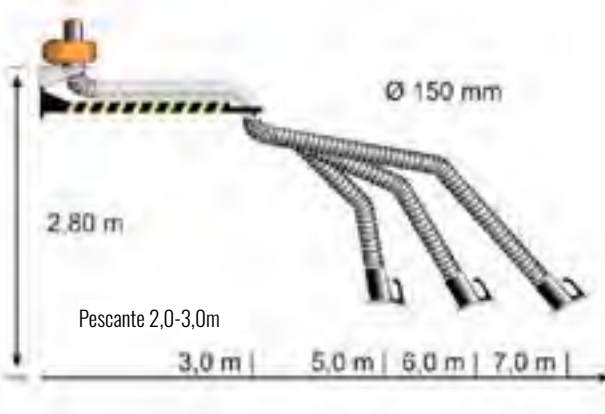

35
BATEFUEGOS

LUGAR DE
TRABAJO
257



APARATO DE FILTRADO SMARTMASTER

TIPO:	Filtrado de partículas
USO:	Esporádico
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Bajo, cantidad pequeña humo/polvo
POTENCIA ASPIRACIÓN:	950 m3/hora
DIMENSIONES (A x L x A):	705 x 655 x 900 mm
PESO:	75 Kg
POTENCIA DEL MOTOR:	1,1 kW
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	1 x 230V / 50 Hz
CERTIFICADO IFA:	W3 - probado
APLICACIÓN:	Soldadura, apto acero al cromo-níquel

Opciones disponibles:

- 64300 CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 64330 CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA

Accesorios disponibles:

- 1090452 JUEGO DE PREFILTROS 10 UD.
- 1090453 CARTUCHO PREFILTRO
- 1090454 FILTRO PRINCIPAL 13 M2

APARATO DE FILTRADO PROFIMASTER

TIPO:	Filtrado de partículas
USO:	Ocasional o frecuente
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Medio, cantidad moderada humo/polvo
POTENCIA ASPIRACIÓN:	1 brazo: 1100 m3/hora / 2 brazos: 2x700 m3/h
DIMENSIONES (A x L x A):	785 x 730 x 950 mm
PESO:	1 brazo: 104 Kg / 2 brazos: 113,80 Kg
POTENCIA DEL MOTOR:	1,1 kW
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	3 x 400V / 50 Hz
CERTIFICADO IFA:	W3 - probado
APLICACIÓN:	Soldadura, apto acero al cromo-níquel

Opciones disponibles con un brazo:

- 60650100 CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 60650101 CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 60650102 CON BRAZO 4M. VERSIÓN CON MANGUERA

Opciones disponibles con dos brazos:

- 60650DA100 CON BRAZOS 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 60650DA101 CON BRAZOS 3M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 60650DA102 CON BRAZOS 4M. VERSIÓN CON MANGUERA

Accesorios disponibles:

- 1090033 JUEGO DE PREFILTROS 10 UD.
- 1090457 FILTRO PRINCIPAL 17 M2



APARATO DE FILTRADO MAXIFIL

TIPO:	Filtrado de partículas
USO:	Habitual
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Medio, cantidad moderada humo/polvo
POTENCIA ASPIRACIÓN:	1100 m3/hora
DIMENSIONES (A x L x A):	810 x 825 x 1150 mm
PESO:	124 Kg
POTENCIA DEL MOTOR:	1,5 kW
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	3 x 400V / 50 Hz
CERTIFICADO IFA:	W3 - probado
APLICACIÓN:	Soldadura, apto acero al cromo-níquel

Opciones disponibles versión normal:

- 65650100 CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65650101 CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65650102 CON BRAZO 4M. VERSIÓN CON MANGUERA

Opciones disponibles versión filtro de carbón activo:

- 65650AK100 CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65650AK101 CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65650AK102 CON BRAZO 4M. VERSIÓN CON MANGUERA

Accesorios disponibles:

- 1090472 JUEGO DE PREFILTROS 10 UD.
- 1090504 FILTRO PRINCIPAL 34 M2
- 1090505 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
- 1090515 SET FILTRO PRINCIPAL + FILTRO CARBÓN ACTIVO



APARATO DE FILTRADO MAXIFIL FIJO

TIPO:	Filtrado de partículas
USO:	Habitual
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Medio, cantidad moderada humo/polvo
POTENCIA ASPIRACIÓN:	1000 m3/hora
DIMENSIONES (A x L x A):	771 x 776 x 1197 mm
PESO:	125 Kg
POTENCIA DEL MOTOR:	1,5 kW
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	3 x 400V / 50 Hz
CERTIFICADO IFA:	prueba solicitada
APLICACIÓN:	Soldadura, apto acero al cromo-níquel

Opciones disponibles versión normal:

- 65850100 CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65850101 CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65850102 CON BRAZO 4M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65850103 CON BRAZO 5M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65850104 CON BRAZO 6M. VERSIÓN CON MANGUERA
- 65850105 CON BRAZO 7M. VERSIÓN CON MANGUERA

Accesorios disponibles:

- 1090472 JUEGO DE PREFILTROS 10 UD.
- 1090468 FILTRO PRINCIPAL 42 M2





PW12
VENTILADOR EXTRACTOR MÓVIL
1.450 M3/H QUICK

PESO:	8 kg	DIMENSIONES:	36 x 33 x 30 cm
POTENCIA:	245 W	VOLTAJE:	230-250 V
FLUJO AIRE:	1450 m3/h		
PROPIEDADES:	Carcasa de polietileno resistente, motor potente y eficiente		
	Apto para aspirar o impulsar aire		
	Nivel de ruido 74 dB		
	La maleta tiene un diametro de 30 cm		
	Fácil de transportar y almacenar		

Tubo con maleta portátil para PW12:

- PW24** CONDUCTO PORTÁTIL 4 M (Ø 20 CM)
- PW27** CONDUCTO PORTÁTIL 7,1 M (Ø 20 CM)

Tubos de repuesto

- PW114** CONDUCTO PORTÁTIL 4 M (Ø 20 CM)
- PW117** CONDUCTO PORTÁTIL 7,1 M (Ø 20 CM)



PW13
VENTILADOR EXTRACTOR MÓVIL 3.552 M3/H

PESO:	14,75 kg	DIMENSIONES:	53,30 x 43,15 x 35,55 cm
POTENCIA:	745 W	VOLTAJE:	230/250 V
FLUJO AIRE:	3500 m3/h		
PROPIEDADES:	Carcasa de polietileno resistente, motor potente y eficiente		
	Apto para aspirar o impulsar aire		
	El modelo más potente de la gama Basic		
	Se puede reforzar la conexión con el tubo mediante arandela		
	Para conectar dos tubos entre sí: 1 conector + 2 arandelas		

Accesorios / recambios:

- PW134** CONDUCTO 4 M PARA PW13
- PW137** CONDUCTO 7,10 M PARA PW13
- PW43** ABRAZADERA TUBO PW13 (Ø 29 CM)
- PW33** CONECTOR TUBO PARA PW13 (Ø 29 CM)



BAJO PEDIDO



RF20
VENTILADOR EXTRACTOR Ø 20 CM
PROF 1932 M3/H

PESO:	8 kg	DIMENSIONES:	355 x 305 x 330 mm
POTENCIA:	250 W	VOLTAJE:	230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	1932 m3/h	ADAPTADORES:	Requiere para aspirar
PROPIEDADES:	Compacto, poderoso, ligero y silencioso: 90 dB		
	Protegido anti-corrosión, resistente a rayos UV, IP 55		
	Incluye cable de conexión		
	Admite tubos normales o con maleta de conexión rápida		

Accesorios / recambios:

- RFD246** TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M
- RFD276** TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M
- RFQ246** MALETA (INCLUYE TUBO) (Ø 20 CM) 4,6 M
- RFQ276** MALETA (INCLUYE TUBO) (Ø 20 CM) 7,6 M
- RFI20** ADAPTADOR (Ø 20 CM)
- RFHPTC** TURBO-COUPLER (Ø 20 CM)
- RFC8** ACOPLADOR (Ø 20 CM)

*RFI20 ES NECESARIO PARA USO COMO EXTRACTOR CON TUBOS SIN MALETA



RF20MED
EQUIPO PARA TRABAJOS EN REGISTROS

Componentes:

- RF20 - VENTILADOR EXTRACTOR Ø 20 CM PROF 1932 M3/H
- RFQMED - MALETA CON TUBO 1,5M + ACOPLADOR + TUBO 4,6 M
- RFMH - M.E.D MANHOLE (TUBO PARA REGISTROS)

faru



BAJO PEDIDO



RF20XX
VENT. EXTRACTOR ATEX Ø 20 CM
PROF 1932 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	12 kg	DIMENSIONES:	356 x 305 x 356 cm
POTENCIA:	250 W	VOLTAJE:	230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	1932 m3/h	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Incluye cable de conexión de 7,6 m de longitud, IP 55		
	Admite tubos ATEX normales o con maleta de conexión rápida		
	Compacto, poderoso, ligero y silencioso: 74 dB		

Accesorios / recambios:

- RFD246X** TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
- RFD276X** TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
- RFQ246X** MALETA (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
- RFQ276X** MALETA (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
- RFHPTC** TURBO-COUPLER (Ø 20 CM)
- RFC8** ACOPLADOR (Ø 20 CM)



RF20MEDXX
EQUIPO PARA TRABAJOS EN REGISTROS ATEX

Componentes:

- RF20XX - VENTILADOR EXTRACTOR ATEX Ø 20 CM PROF 1932 M3/H
- RFQMEDXX - MALETA CON TUBO ATEX 1,5M + ACOPLADOR + TUBO ATEX 4,6 M
- RFMHXX - M.E.D MANHOLE ATEX (TUBO PARA REGISTROS)



VENTILACIÓN ESPACIOS CONFINADOS

37
VENTILACIÓN
EXTRACCIÓN



RF30
VENTILADOR EXTRACTOR Ø 30 CM
PROF 3.429 M3/H

PESO:	17 kg	DIMENSIONES:	39 x 51 x 31 cm
POTENCIA:	750 W	VOLTAJE:	230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	3429 m3/h	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Protegido anti-corrosión, resistente a rayos UV, IP 55 Carcasa de polietileno, ultra silencioso 90 dB		

Accesorios / recambios:

RFD350	TUBO (Ø 30 CM) 5 M
RFD310	TUBO (Ø 30 CM) 10 M
RFC12	ACOPLADOR (Ø 30 CM)

Accesorios / recambios para usar con tubos de ø 20 cm:

RFI32	CONVERTIDOR DE Ø 30 CM A Ø 20 CM
RFD246	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M
RFD276	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)

RF30XX
VENT. EXTRACTOR ATEX Ø 30 CM PROF 4.250 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	20 kg	DIMENSIONES:	41 x 38 x 41 cm
POTENCIA:	560 W	VOLTAJE:	115/230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	4250 m3/h	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Protegido anti-corrosión, resistente a rayos UV, IP 55 Carcasa PC/ABS antiestática, water proof, ultra silencioso 89 dB		

Accesorios / recambios:

RFD350X	TUBO (Ø 30 CM) 4,6 M ATEX
RFD310X	TUBO (Ø 30 CM) 7,6 M ATEX
RFC12	ACOPLADOR (Ø 30 CM)

Accesorios / recambios para usar con tubos de ø 20 cm:

RFI32	CONVERTIDOR DE Ø 30 CM A Ø 20 CM
RFD246X	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
RFD276X	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



*RF40L lleva 21 aspas

VENT. EXTRACTOR ATEX Ø 40 CM
PROFESIONAL

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	22 - 25 - 28 kg	DIMENSIONES:	48 x 46 x 41 cm
FLUJO AIRE:	ver tabla	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Protegido anti-corrosión, resistente a los químicos, IP 55 Carcasa ABS reforzada con fibra, (90,2db - 86,1dB - 90,2dB)		

Opciones disponibles:

RF40LXX	VENT. EXTRACTOR ATEX, 5440 M3/H, 370 W, 115/230 V
RF40XX	VENT. EXTRACTOR ATEX, 6375 M3/H, 900 W, 100/240 V
RF40HXX	VENT. EXTRACTOR ATEX, 7580 M3/H, 1100 W, 115/230 V

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPTADOR (Ø 40 CM)
RFD446X	TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M ATEX
RFD476X	TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M ATEX
RFC16	ACOPLADOR (Ø 40 CM)

VENTILACIÓN ESPACIOS CONFINADOS



37
VENTILACIÓN
EXTRACCIÓN

VENTILADOR EXTRACTOR Ø 40 CM PROFESIONAL

PESO:	21 - 24 - 25 kg	DIMENSIONES:	48 x 46 x 41 cm
FLUJO AIRE:	ver tabla	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Protegido anti-corrosión, resistente a los químicos, IP 55 Carcasa ABS reforzada con fibra, (90,2db - 86,1dB - 90,2dB) Tiene dos asas para un fácil transporte El modelo RF40L es apropiado para un flujo de aire suave		

Opciones disponibles:

RF40L	VENT. EXTRACTOR, 5440 M3/H, 370 W, 115/230 V
RF40	VENT. EXTRACTOR, 6375 M3/H, 900 W, 230 V
RF40H	VENT. EXTRACTOR, 7580 M3/H, 1100 W, 115/230 V

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPTADOR (Ø 40 CM)
RFD446	TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M
RFD476	TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M
RFC16	ACOPLADOR (Ø 40 CM)



*RF40LXX lleva 21 aspas



RF40PN
VENT. EXTR. NEUMÁTICO Ø 40 CM
PROF 5.440 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	20 kg	DIMENSIONES:	48 x 53 x 41 cm
PSIG ENTRADA:	80	CONSUMO AIRE:	68 m3/h
FLUJO AIRE:	5440 m3/h	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Ventilador extractor sin motor accionado por aire comprimido Carcasa PC/ABS antiestática, water proof, ultra silencioso 89 dB		

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPTADOR (Ø 40 CM)
RFD446X	TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M ATEX
RFD476X	TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M ATEX
RFC16	ACOPLADOR (Ø 40 CM)

LUGAR DE
TRABAJO
262

LUGAR DE
TRABAJO
262



BOMBEROS

BAJO PEDIDO



RF40SP
VENT. EXTR. HUMOS Ø 40 CM LEXAN
7.580 M3/H

PESO:	25 kg	DIMENSIONES:	48 x 46 x 31 cm
POTENCIA:	1.100 W	VOLTAJE:	115/230 V
FLUJO AIRE:	7.580 m3/h	ADAPTADORES:	Requiere
PROPIEDADES:	Flujo de alta velocidad para expulsar el humo rápidamente		
	Carcasa Policarbonato Lexan resistente al calor y las chispas		
	Ruido: 90,2 dB		

Accesorios / recambios:

- RFI40 ADAPTADOR (Ø 40 CM)
- RFD446 TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M
- RFD476 TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M
- RFC16 ACOPLADOR (Ø 40 CM)

BAJO PEDIDO



RF40SXX
VENT. EXTR. HUMOS ATEX Ø 40 CM
PROF 6.375 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	23 kg	DIMENSIONES:	48 x 46 x 41 cm
POTENCIA:	900 W	VOLTAJE:	230 V , 50 Hz
FLUJO AIRE:	6.375 m3/h	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	Motor ATEX, para expulsión humo en espacios confinados		
	Carcasa Policarbonato Lexan resistente al calor y las chispas		
	Ruido: 86,1 dB, contiene 7 palas de aluminio y 5 asas		

Accesorios / recambios:

- RFI40 ADAPTADOR (Ø 40 CM)
- RFD446X TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M ATEX
- RFD476X TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M ATEX
- RFC16 ACOPLADOR (Ø 40 CM)

RF50SYS
VENTILADOR A BATERÍAS MULTIUSOS

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	25 kg (2 bat)	DIMENSIONES:	56 x 53 x 30 cm
POTENCIA:	600 W	VOLTAJE:	155/240 VAC
FLUJO AIRE:	15,187 m³/hr	ADAPTADORES:	No requiere
PROPIEDADES:	IP 66,		
	Peso ligero, marco de aleación de aluminio		
	Luces de iluminación integradas LED		
	Puede funcionar con una batería o con dos baterías		
	Autonomía de 90 minutos intercambiando las 4 baterías		

Componentes:

RF50 - VENTILADOR EXTRACTOR Ø 46 CM PROF85-260 VAC - 40 VDC	1 UD
KIT DE RUEDAS Y MANILLAR	1 UD
BATERÍA LI-ION 40 V - 6 AH (2,5 Kg por batería)	4 UD
CARGADOR DE BATERÍAS DUAL, LI-ION	1 UD



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



EVOGUARD®
PROTEGIENDO EN CUALQUIER ENTORNO



Los sistemas de pantalla EVOGuard® C Industrial y M Forestal son soluciones innovadoras para proteger al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo.



EVOGuard®C5MAX
SISTEMA DE CASCO ELÉCTRICO

- ✓ Clase óptica 1, K&Tn y hasta clasificación A pantalla contra impacto
- ✓ Soporte y pantalla con diseño innovador y diseño de pantalla con barbuquejo linesman
- ✓ Casco EVO®5 sin ventilación certificado para EN397 y EN50365

SISTEMA COMPLETO



EVOGuard®C INDUSTRIAL
SISTEMA CON ARNÉS

- ✓ Clase óptica 1, K&Tn y hasta clasificación A pantalla contra impacto
- ✓ Soporte y pantalla con diseño innovador moldeado - todo en uno
- ✓ Pantallas totalmente compatibles con gama de cascos EVO®

SISTEMA COMPLETO



EVOGUARD®M FORESTAL
SISTEMA DE CASCO

- ✓ Excelente protección facial, auditiva y craneal
- ✓ Amplio campo de visión con 80% transmitancia de luz visible
- ✓ Ajuste cómodo y seguro

SISTEMA COMPLETO



EVOGUARD®M FORESTAL
SISTEMA CON ARNÉS

- ✓ Hasta un 80% de transmitancia de luz visible
- ✓ Soporte y pantalla con diseño innovador moldeado "todo en uno"
- ✓ Pantallas totalmente compatibles con gama de cascos EVO®

SISTEMA COMPLETO





ANTIFATIGA ZONA SECA



Características:



Color:



Dibujo:



F340

ALFOMBRA ORTHOMAT
ANTI-FATIGUE (0,9 X 18,3 M)

CAJA:	1 rollo	PESO:	47 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 18,3 m		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada		
APLICACIÓN:	Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie		
PROPIEDADES:	Superficie extremadamente cómoda con efecto cojín		
	Aislamiento contra suelos de hormigón, duro y frío		
	Superficie estriada antideslizamiento y más segura		
	Resis. a fuego hasta DIN 54332 (B2) parte de DIN 4102		
	Acorde con prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130		



Características:



Color:



Dibujo:



ANTIFATIGA ZONA SECA



F700

ALFOMBRA ORTHOMAT
PREMIUM

CAJA:	1 rollo	PESO:	38 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 18,3 m		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada		
APLICACIÓN:	Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje.		
PROPIEDADES:	El patrón de diamante proporciona un agarre adicional		
	Ofrece una amortiguación cómoda con efecto cojín		
	Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie		
	Temperatura de trabajo 0 ° C a + 60 ° C		
	Aislante contra suelos de hormigón frío.		



Características:



Color:



Dibujo:



F360

ALFOMBRA ORTHOMAT
DIAMOND (0,9 X 18,3 M)

CAJA:	1 rollo	PESO:	38 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 18,3 m		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada		
APLICACIÓN:	Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje.		
PROPIEDADES:	El patrón de diamante proporciona un agarre adicional		
	Ofrece una amortiguación cómoda con efecto cojín		
	Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie		
	Temperatura de trabajo 0 ° C a + 60 ° C		
	Aislante contra suelos de hormigón frío.		



Características:



Color:



Dibujo:



F710

ALFOMBRA ORTHOMAT ULTMATE

CAJA:	1 ud	PESO:	22 Kg
DIMENSIONES:	0,9 x 3 m		
GROSOR:	14 mm		
MATERIALES:	Superficie de vinilo fusionada con espuma de PVC (foam)		
APLICACIÓN:	Lineales de producción, logística, fábricas, industria		
PROPIEDADES:	La superficie de foam alivia la fatiga y aporta comodidad		
	Los bordes en color amarillo sirven de señalización		
	Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 60 ° C		
	Altamente resistente a gran variedad de químicos		
	Apta para un uso muy intenso		



Características:



Color:



Dibujo:



F390

ALFOMBRA DECKPLATE FOAM (0,9 X 3 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	22 Kg
DIMENSIONES:	0,9 x 3 m		
GROSOR:	14 mm		
MATERIALES:	Superficie de vinilo fusionada con espuma de PVC (foam)		
APLICACIÓN:	Lineales de producción, logística, fábricas, industria		
PROPIEDADES:	La superficie de foam alivia la fatiga y aporta comodidad		
	Los bordes en color amarillo sirven de señalización		
	Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 60 ° C		
	Altamente resistente a gran variedad de químicos		
	Apta para un uso muy intenso		



Características:



Color:



Dibujo:



F380


ALFOMBRA DIAMOND TREAD
(0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	9,32 kgs
DIMENSIONES:	0,9 x 1,5 m		
GROSOR:	12,5 mm		
MATERIALES:	Refuerzo de espuma y materiales retardantes de la llama		
APLICACIÓN:	Trabajos de soldadura y uso industrial		
PROPIEDADES:	Superficie con patrón de diamante para uso prolongado		
	Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 55 ° C		
	Clasificación de test de fuego Cfl-s1		
	Se suministra con bordes en rampa en todo el contorno		
	Resistencia al deslizamiento y prevención de tropiezos		





CÓMO CONECTAR LA ALFOMBRA:

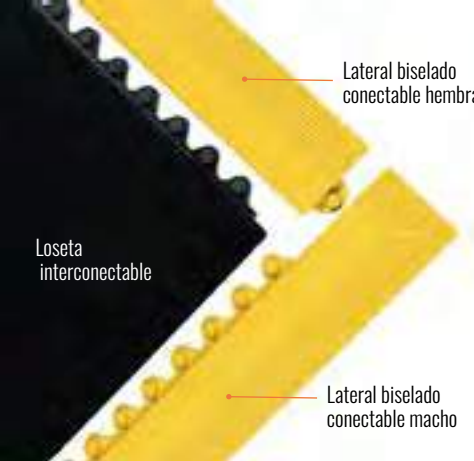

Características:

Color:


NG

F350
ALFOMBRA SOLID
FATIGUE-STEP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	11,15 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Caucho natural con nitrilo		
APLICACIÓN:	Antideslizante, anti-fatiga y antivibraciones en áreas industriales		
PROPIEDADES:	Las losetas proporcionan una superficie antifatiga cómoda		
	Soporta temperaturas de hasta 160º		
	Adecuado para ambientes húmedos y secos		
	Resistente a grasas y aceites		

Accesorios/recambios:

- F352
- SOLID FATIGUE-STEP: LATERAL “MACHO”
- F353
- SOLID FATIGUE-STEP: LATERAL “HEMERA”

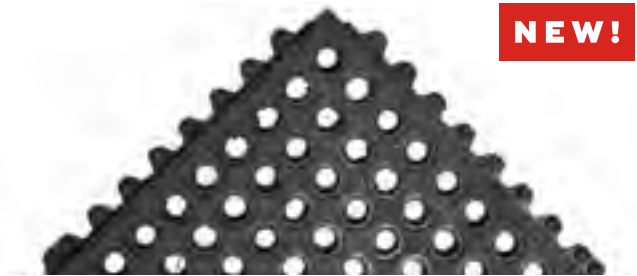

F351
ALFOMBRA FATIGUE-STEP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m. tamaño del agujero 22 mm		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado		
PROPIEDADES:	Altamente resistente a aceites, grasas y sust. químicas		
	Indicado para zonas húmedas y secas Resistente a chispas de soldadura y salpicaduras de otros materiales calientes		
	Resistente hasta 130ºC		

F351GT
ALFOMBRA FATIGUE-STEP GRIT TOP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m. tamaño del agujero 22 mm		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado		
PROPIEDADES:	Superficie grannulada muy antideslizante		



Características:

Color:

NG

Dibujo:



Características:

Color:

NG

Dibujo:



Características:

Color:

NG

Piezas disponibles:

ALFOMBRA COBAÉLITE

CAJA:	1 ud	PESO:	2 kg 4,5 kg
DIMENSIONES:	F330: 0,6 x 0,9 m F331:0,9 x 1,2 m		
GROSOR:	15 mm		
MATERIALES:	Poliuretano		
APLICACIÓN:	Alivio total de la fatiga para largos periodos de pie		
PROPIEDADES:	Relieve de la superficie en forma de burbuja		
	Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 80 °		
	Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea		
	Ignífuga según BS EN 13501-1		

Opciones disponibles:

- F334
- COBAELITE (0,6 X 0,9 M)
- F335
- COBAELITE (0,9 X 1,2 M)

ALFOMBRA BUBBLE MAT PIEZA ÚNICA

CAJA:	1 ud	PESO:	6,35 kg 10,50 kg
DIMENSIONES:	F330: 0,6 x 0,9 m F331:0,9 x 1,2 m		
GROSOR:	14 mm		
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Situaciones donde el trabajador este largo tiempo de pie		
PROPIEDADES:	Relieve de la superficie en forma de burbuja		
	Temperatura de funcionamiento de -30 ° C a + 50 °		
	Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea		
	Resistente al agua y a la mayoría de los ácidos suaves		

Opciones disponibles:

- F330
- BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M)
- F331
- BUBLEMAT (0,9 X 1,2 M)

ALFOMBRA BUBBLE MAT CONECTABLE

CAJA:	1 ud	PESO:	2,05 kg
DIMENSIONES:	0,6 m x 0,9 m		
GROSOR:	14 mm		
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Situaciones donde el trabajador este largo tiempo de pie		
PROPIEDADES:	Relieve de la superficie en forma de burbuja		
	Temperatura de funcionamiento de -30 ° C a + 50 °		
	Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea		
	Resistente al agua y a la mayoría de los ácidos suaves		

Opciones disponibles:

- F332
- BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - FINAL
- F333
- BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - PIEZA INTERMEDIA



Características:



Color:



Dibujo:



F250
WORKSTATION (0,6 X 1,2M)

CAJA:	1 ud	PESO:	4,40 kg
DIMENSIONES:	0,6 x 1,2 m		
GROSOR:	12 mm		
MATERIALES:	Efecto de celosía cruzada de PVC		
APLICACIÓN:	Puestos de trabajo individual de pie de uso intenso		
PROPIEDADES:	Aceites, hidrocarburos y productos químicos		
	Cumple con prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10		
	Apta para virutas metálicas		
	Propiedades antifatiga y antideslizantes		
	Ignífuga según estándar DIN 54332		



NEW!

Características:



Colores disponibles:



Dibujo:



F270
ALFOMBRA K-MAT (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	7.5 kgs
DIMENSIONES:	0,92 x 1,53 m (agujero 12.5mm)		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Caucho nitrílico NBR, superficie granulada		
APLICACIÓN:	Manufactura de alimentos, cocinas, usos industriales, zonas de maquinaria con presencia de residuos		
PROPIEDADES:	Excelente resistencia a químicos y aceites		
	Agujeros diseñados para atrapar con eficacia virutas y residuos industriales		
	Muy fácil de lavar		
	Reduce la fatiga y previene caídas en zonas con aceites		
	Adecuado para zonas húmedas y secas		
	Temperatura de trabajo de -20 ° C a + 90 ° C		

F280
ALFOMBRA WORKSAFE (0,9X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	14 kg
DIMENSIONES:	0.9 x 1,5 m		
GROSOR:	12 mm		
MATERIALES:	Mezcla de caucho con más del 50% de material reciclado		
APLICACIÓN:	Talleres de soldadura, zonas de maquinaria con presencia de residuos		
PROPIEDADES:	Reduce eficazmente el peligro de deslizamiento en zonas proclives al derrame de fluidos.		
	Reduce eficazmente el peligro de deslizamiento n zonas proclives al derrame de fluidos.		
	Temperatura de trabajo hasta +130°C		

Características:



Colores disponibles:



Dibujo:



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Características:



Color:



Dibujo:



F320
ALFOMBRA RAMPMAT (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	9 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 1,5 m		
GROSOR:	10 mm		
MATERIALES:	Caucho SBR altamente resistente		
APLICACIÓN:	Solución antideslizante económica para oficinas, comercios... etc		
PROPIEDADES:	Dibujo de círculos en relieve anti-resbalante		
	Bordes achaflanados para reducir tropezones		
	Acorde prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10.		

MEJOR
PRECIO

F260
ALFOMBRA HIGH DUTY (0,9 M X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	9 kg
DIMENSIONES:	0,9 m x 1,5 m		
GROSOR:	12,5 mm		
MATERIALES:	Fabricado de una mezcla de caucho natural SBR y nitrilo		
APLICACIÓN:	Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje		
PROPIEDADES:	Cumple con prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10		
	Resistencia a aceites, sustancias químicas y grasas		
	Propiedades antifatiga y antideslizantes		
	El relieve de agujeros proporciona excelente agarre		
	Drenaje óptimo en caso de derrames de fluidos		



Características:



Color:



Dibujo:



ALFOMBRA COBA DELUXE

CAJA:	1 ud	PESO:	16 kgs
GROSOR:	19 mm		
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Hostelería, industria y aplicaciones exteriores		
PROPIEDADES:	Superficie anti-resbalante en zonas húmedas y aceitosas		
	Los círculos abiertos "drenan" el líquido derramado		
	Tapete sencillo con ribete o enlace entre sí con conectores		
	Eficaz en la reducción de roturas de vidrio		
	Temperatura de trabajo -20 ° C a + 160 ° C		

Opciones disponibles:

- F310 COBA DELUXE ALFOMBRA (1 X 1,5 M)
- F311 COBA DELUXE CONECTOR ALFOMBRAS
- F312 COBA DELUXE LATERAL (1074 X 50 MM)
- F313 COBA DELUXE LATERAL (1565 X 50 MM)





Características:

Color:

NG

Dibujo:

ALFOMBRA AISLANTE EN 61111

CAJA:	1 ud	PESO:	45 Kg/rollo 10 m
NORMA:	EN 61111		
GROSOR:	3 - 5 mm		
MATERIALES:	Caucho EPDM resistente a abrasión y desgaste		
APLICACIÓN:	Adecuado para uso en áreas de alto voltaje		
PROPIEDADES:	Resistente al ácido, aceite y bajas temperaturas		
	Resistencia al fuego probado EN 13501-1: Clase Cfl - s2		
	Superficie en acabado acanalado ofrece tracción		
	Proporciona seguridad contra descargas eléctricas		

Opciones disponibles:

	CLASE 0 1KV	CLASE 2 17 KV	CLASE 4 36 KV
(1,0 X 10 M)	F520	F530	F540
(1,0 X 1,0 M)	F521	F531	F541
(1,0 X 2,0 M)	F522	F532	F542



Características:

Características:

Color:

NG

Dibujo:

ALFOMBRA AISLANTE VDE 50KV

CAJA:	1 ud	PESO:	66 Kg/rollo 10 m
NORMA:	EN 60243		
GROSOR:	4,5 mm		
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Adecuado para uso en áreas de alto voltaje		
PROPIEDADES:	Probado a 50.000 voltios según DIN EN60243-1		
	Superficie en acabado fino estriado ofrece tracción		
	Proporciona seguridad contra descargas eléctricas		

Opciones disponibles:

F510	ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 10 M)
F511	ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 1,0 M)
F512	ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 2,0 M)

F400
KIT EDS ALFOMBRA ANTIESTÁTICA
0.9X1.5M

CAJA:	1 ud	PESO:	4,5 kg
NORMA:	EN 14041		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Espuma de PVC de celda cerrada		
APLICACIÓN:	alrededor de máquinas donde hay acumulación estáticas		
PROPIEDADES:	resistencia 1.1 x 10-7 Ohm		
	Resistente a químicos		
	Incluye cable de conexion a tierra y tobillera antiestática		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Características:

Color:

NG

Dibujo:



Características:

Color:

NG

Dibujo:



Características:

Color:

NG

Dibujo:

F230
ALFOMBRA TOUGH-LOCK (0,5 X 0,5M)

CAJA:	1 ud	PESO:	2,5 kg
DIMENSIONES:	0,5 x 0,5 m		
GROSOR:	7 mm		
MATERIALES:	PVC		
APLICACIÓN:	Alta resistencia al paso de vehículos, camiones, carretillas		
PROPIEDADES:	Antideslizante		
	Eficaz para cubrir superficies dañadas o peligrosas		
	Ribetes finales en color amarillo		

Accesorios/recambios:

F231	CONEXIÓN FINAL 500 MM. PACK 4 UD
F232	CONEXIÓN FINAL ESQUINA 585 MM. PACK 4 UD

F300
ALFOMBRA FLEXI-DECK (30 X 30 CM).
PACK 9 UD.

CAJA:	1 ud	PESO:	3,9 kgs
DIMENSIONES:	Losas conectables de 30 x 30 cm		
GROSOR:	13 mm		
MATERIALES:	PVC		
APLICACIÓN:	Reducir el deslizamiento en superficies mojadas		
PROPIEDADES:	Comodidad para caminar descalzo		
	Los orificios proporcionan un drenaje eficiente del agua		
	Fácil de enrollar, limpiar y reubicar		

Accesorios/recambios:

F301	FLEXIDECK HEMBRA PACK 3 UD
F302	FLEXIDECK MACHO PACK 3 UD
F303	FLEXIDECK ESQUINAS PACK 4 UD

F200
ALFOMBRA COBARIB (0,9 X 10 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	30 kgs
DIMENSIONES:	0,9 x 10 m		
GROSOR:	3 mm		
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Uso industrial o revestimiento para superficies		
PROPIEDADES:	Superficie estriada acanalada fina		
	Resistente al agua y a la mayoría de los ácidos suaves		
	Proporciona aislamiento de suelos fríos		
	Temperatura de trabajo de -20 ° C a + 80 ° C		
	Tiene algunas propiedades de aislamiento de ruido		



ENTRADAS



Características:



Color:



Dibujo:



ALFOMBRA FINGERTIP

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg/m2
GROSOR:	13 mm		
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Áreas de entrada tanto en interior como en exterior		
PROPIEDADES:	Nódulos flexibles para rascar la suciedad del calzado		
	Retiene la suciedad en la base		
	Óptima para cualquier tipo de clima		

Opciones disponibles:

- F130 FINGERTIP - 0,6 X 0,8 M
- F131 FINGERTIP - 0,8 X 1,0 M
- F132 FINGERTIP - 0,9 X 1,8 M

ALFOMBRA RINGMAT

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	Varios		
GROSOR:	23 mm		
MATERIALES:	NBR, caucho extremadamente resistente		
APLICACIÓN:	Áreas de entrada, detrás de bares y zonas de esquí		
PROPIEDADES:	Superficie de patrón octagonal/nido de abeja con agujeros		
	Indicada para condiciones húmedas, de nieve o hielo		
	Los orificios permiten que los residuos caigan a través		

Opciones disponibles:

- F120 RINGMAT - 0,8 X 1,2 M
- F121 RINGMAT - 1,0 X 1,5 M
- F122 CONECTORES RINGMAT

ALFOMBRA LOOPERMAT

CAJA:	1 ud	PESO:	42 kg
DIMENSIONES:	Varios		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Bucles suaves de PVC sin base		
APLICACIÓN:	Atrapa la suciedad, los residuos y la humedad		
PROPIEDADES:	Limpieza fácil: agitar para liberar los residuos		
	Resistencia al fuego probado según DIN 4102 Parte 14		
	Resistencia a la decoloración gracias a estabilizador UV		
	Temperatura de trabajo de -10 ° C a 60 ° C		

Opciones disponibles:

- F110 LOOPERMAT - 0,9 X 9 M
- F111 LOOPERMAT 0.9 X METRO LINEAL



Características:




Color:



Características:




Color:

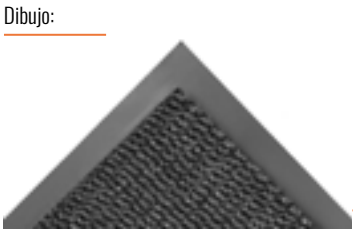

Características:



Color:

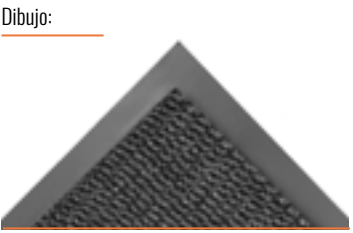

F140

ALFOMBRA CLEAN STEP (0.45 X 1.17M)

CAJA:	1 ud	PRESENTACIÓN:	Caja de 4 packs (30xpack)
DIMENSIONES:	0.45 x 1.17 m		
GROSOR:	N/A		
MATERIALES:	Láminas de polietileno desechables con base de vinilo		
APLICACIÓN:	Retienen la suciedad de los zapatos y ruedas		
PROPIEDADES:	Laminas adhesivas desechables		
	La suciedad de la suela se queda adherida a la lamina		
	Especialmente indicadas para salas blancas, laboratorios		

F160

ALFOMBRA ENTRA-CLEAN HYGIENEPLUS 0.6M X 0.9M

CAJA:	1 ud	PESO:	2,6 kg/m2
DIMENSIONES:	0.6x0.9 m		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	100% poliamida y vinilo		
APLICACIÓN:	Uso en entradas y espacios interiores secos		
PROPIEDADES:	Contribuye a la higiene de la empresa		
	Atrapa la suciedad		
	Tratamiento BI-OME (Biocida registrado en la ECHA (PT2, PT7, PT9)		
	Tratamiento biocida permanente durante toda la vida de la alfombra		

F100

ALFOMBRA VYNA-PLUSH

CAJA:	1 ud	PESO:	2,6 kg/m2
GROSOR:	7 mm		
MATERIALES:	100% polipropileno y PVC		
APLICACIÓN:	Uso en entradas y espacios interiores		
PROPIEDADES:	Funcional y económico		
	Atrapa la suciedad y absorbe la humedad		
	Reverso en PVC antideslizante y resistente a la abrasión		

Opciones disponibles:

- F100 VYNA-PLUSH - 0,6 X 0,9 M
- F101 VYNA-PLUSH - 0,9 X 1,5 M
- F102 VYNA-PLUSH - 1,2 X 1,8 M



ENTRADAS HIGIÉNICAS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





Protege a tu gente - Equipa tus instalaciones correctamente

El acceso rápido y fácil a los primeros auxilios limitará el impacto de los accidentes y mantendrá el lugar de trabajo seguro.



*QuickSafe® te brinda
primeros auxilios rápidos,
fáciles y seguros*



*Lavaojos en caso de
objetos extraños o
accidentes químicos*



Visite plum.eu

plum
Safety

faru



C914

ARMARIO PARA EPI 35 CM

CAJA:	1 UD
PESO:	5,71 Kg
DIMENSIONES:	750 x 350 x 225 mm

C915

ARMARIO PARA EPI 50 CM

CAJA:	1 UD
PESO:	8 Kg
DIMENSIONES:	750 x 500 x 225 mm

C916

ARMARIO PARA EPI 62,5 CM

CAJA:	1 UD
PESO:	11 Kgs
DIMENSIONES:	750 x 625 x 300 mm

COLOR:	Cuerpo AZUL RAL 5010, Puerta AMARILLO RAL 1021.
MATERIAL:	Acero laminado de 0,6mm espesor
CERRADURA:	Cerradura de llave estándar 2 llaves
PROPIEDADES:	Pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°C Frontal amarillo para fácil identificación Zona transparente para ver los equipos del interior

EQUIPAMIENTO:	Dispone de tres compartimentos Visor plástico transparente Baldas regulables en altura
APLICACIÓN:	Armarios para almacenar Equipos de Protección Individual Uso indicado para interiores Con llave para control de acceso

ARMARIO PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN

CAJA:	1 ud	PESO:	4,23 Kg
NORMA:	N/A		
DIMENSIONES:	C559: 82 x 42 x 25 cm C558: 59 x 18 x 33 cm		
PROPIEDADES:	Fabricado en polietileno Frontal translúcido Ligero y de color amarillo para fácil localización		

Opciones:

C558 ARMARIO PARA BIOSCAPE C517

C559 ARMARIO PARA EQUIPO ERA





1193 mm

1955 mm



C910

ARMARIO Q PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

CAJA:	1 ud
NORMA:	UNE EN 14727
DIMENSIONES:	1193 X 615 X 1955 mm
RESISTENCIA FUEGO:	RF90, 90 minutos
EQUIPAMIENTO:	Puerta batiente de 120 cm, 3 bandejas, 1 bandeja perforada y 1 cubeto de retención
COLOR:	Cuerpo gris antracita, puertas amarillo seguridad
APLICACIÓN:	Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas
PROPIEDADES:	Puertas con cerradura de cilindro de perfil Cierre con indicador del estado de cierre rojo/verde Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura Cierre de puertas automático en caso de incendio

Indicador de estado de cierre:



Contiene cubeto de retención:



1200 mm

1968 mm



C930

ARMARIO SEGURIDAD 120CM
PROD. PELIGROSOS

CAJA:	1 ud
NORMA:	UNE EN 14727
DIMENSIONES:	1200 x 615 x 1968 mm
RESISTENCIA FUEGO:	RF90, 90 minutos
EQUIPAMIENTO:	3 bandejas para almacenamiento de pequeños envases cubeto de retención de 33L y bandeja perforada
COLOR:	Gris claro, amarillo
APLICACIÓN:	Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas
PROPIEDADES:	Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo Sistema de bloqueo de puertas Preparado conexión a sistema de ventilación forzada Cuerpo ext. fabricado en plancha de acero plastificada Puertas con cerradura de cilindro de perfil

Sistema de apertura de puertas:



Contiene cubeto de retención:



950 mm

1950 mm



C903

ARMARIO PARA FITOSANITARIOS

CAJA:	1 ud
NORMA:	N/A
DIMENSIONES:	950 x 500 x 1950 mm.
RESISTENCIA FUEGO:	N/A
EQUIPAMIENTO:	Configuración interior flexible con 3 bandejas zincadas y un cubeto inferior de recogida.
COLOR:	Verde
APLICACIÓN:	Almacenar productos fitosanitarios, venenosos No sirve para líquidos inflamables
PROPIEDADES:	Puertas batientes con aperturas para ventilación Preparado para conexión a ventilación forzada Construcción en plancha de acero plastificada

Aperturas para ventilación:



Conexión ventilación forzada:



600 mm

1968 mm



C931

ARMARIO SEGURIDAD 60CM
PRODUCTOS PELIGROSOS

CAJA:	1 ud
NORMA:	UNE EN 14727
DIMENSIONES:	600 x 615 x 1968 mm
RESISTENCIA FUEGO:	RF90, 90 minutos
EQUIPAMIENTO:	3 bandejas para almacenar pequeños envases Cubeto de retención de 22 L y bandeja perforada
COLOR:	Gris claro, amarillo
APLICACIÓN:	Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas
PROPIEDADES:	Sistema de bloqueo de puertas Preparado conexión a sistema de ventilación forzada Cuerpo ext. fabricado en plancha de acero plastificada Puertas con cerradura de cilindro de perfil

Sistema de apertura de puertas:



Contiene cubeto de retención:





CENICEROS

40
CENICEROS



Accesorio:



C826
CENICERO DE SUELO TUSCAN

CAJA:	1 ud.	PESO:	6 kg
DIMENSIONES:	35,7 x 35,7 x 102,9 cm		
MATERIALES:	Poliétileno y acero galvanizado		
APLICACIÓN:	Entorno comercial, oficinas, espacios de fumadores		
PROPIEDADES:	Capacidad para 600 colillas Kit opcional de fijación		

Accesorios/recambios:

C826K KIT ANTIRROBO CENICERO TUSCAN



BR1012RE
CENICERO DE PARED DISEÑO BUZON EN ACERO GALVANIZADO

CAJA:	1 ud.	PESO:	2,95 kg.
DIMENSIONES:	31,8 x 25,4 x 7,6 cm.		
MATERIALES:	Fabricado en acero galvanizado		
APLICACIÓN:	Controlar residuos del tabaco en espacios exteriores		
PROPIEDADES:	Con zona de apagado, capacidad para 300 colillas Cierre con llave y complementos de montaje incluidos		

LUGAR DE
TRABAJO
280



Zona para
apagado

BR1BK
CENICERO POLE NEGRO

CAJA:	1 ud.	PESO:	11 kg
DIMENSIONES:	Ø10,2 x 32,4 x 108,7cm		
MATERIALES:	Aluminio prelacado resistente al fuego y a la intemperie		
APLICACIÓN:	Entorno comercial, oficinas, espacios de fumadores		
PROPIEDADES:	Base con peso para reforzar la estabilidad y seguridad Resistente a la decoloración, con estabilizador UV		

Modelo metalizado:

BR1SM CENICERO POLE METALIZADO



CENICEROS SERIE INFINITY

CAJA:	1 ud.
MATERIALES:	B9W31 Y B9W32: Acero inoxidable/metál; B9W34: metal
APLICACIÓN:	Controlar residuos de tabaco en zonas muy transitadas
PROPIEDADES:	Base con peso y opciones de fijación con tornillos Tapas tipo cúpula resistentes a inclemencias Cierres con candado integrados para mayor seguridad Orificios para atornillar el equipo al suelo

Opciones disponibles:

B9W31 CENICERO CON PIE Ø40 X 100CM
B9W32 CENICERO FIJO A PARED Ø30 X 46CM
B9W34 CENICERO GRAN CAPACIDAD Ø40 X 101CM

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Colores disponibles:



Colores disponibles:



Colores disponibles:



CONTENEDORES PEDAL



CONTENEDORES RESINA PEDAL
FRONTAL SLIM JIM

CAJA:	1 ud.	CAPACIDAD:	15, 30, 50, 68 y 90 L.
APERTURA:	Tapa accionada por pedal frontal		
MATERIALES:	Resina de polietileno		
APLICACIÓN:	Limpieza profesional y recogida eficiente de residuos		
PROPIEDADES:	Ahorro de espacio gracias al tamaño compacto y reducido Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido Pedal de calidad profesional y extenso ciclo de vida Contiene banda de sujeción para bolsas		

Opciones disponibles:

B3455 CONTENEDOR 15 L. 37,7 X 23 X 40 CM
B3456 CONTENEDOR 30 L. 42,5 X 27 X 53,6 CM
B3458 CONTENEDOR 50 L. 45,6 X 29 X 72 CM
B3460 CONTENEDOR 68 L. 50 X 31 X 80 CM
B3552 CONTENEDOR 90 L. 57 X 35 X 82,5 CM

CONTENEDOR INOX PEDAL FRONTAL SLIM JIM

CAJA:	1 ud.	CAPACIDAD:	15, 30, 50 y 90 L.
APERTURA:	Tapa accionada por pedal frontal		
MATERIALES:	Acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Limpieza profesional y recogida eficiente de residuos		
PROPIEDADES:	Ahorro de espacio gracias al tamaño compacto y reducido Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido Pedal de calidad profesional y extenso ciclo de vida Contiene banda de sujeción para bolsas		

Opciones disponibles:

B1982 CONTENEDOR INOX 15 L. 39,5 X 30 X 40 CM
B1985 CONTENEDOR INOX 30 L. 42,7 X 32,6 X 55,5 CM
B1992 CONTENEDOR INOX 50 L. 46 X 35 X 73 CM
B1999 CONTENEDOR INOX 90 L.55 X 41 X 89 CM

CONTENEDOR INOX PEDAL LATERAL SLIM JIM

CAJA:	1 ud.	CAPACIDAD:	50 y 90 L.
APERTURA:	Tapa accionada por pedal lateral		
MATERIALES:	Acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Limpieza profesional y recogida eficiente de residuos		
PROPIEDADES:	Ahorro de espacio gracias al tamaño compacto y reducido Tapa silenciosa que minimiza el nivel de ruido Pedal de calidad profesional y extenso ciclo de vida Contiene banda de sujeción para bolsas		

Opciones disponibles:

B1993 CONTENEDOR 50 L. 58 X 29,5 X 73 CM
B2000 CONTENEDOR 90 L. 69 X 33 X 83 CM

41
CONTENEDORES
Y CARROS

LUGAR DE
TRABAJO
281



B3541
CONTENEDOR SLIM JIM 60 L.
CON VENTILACIÓN

CAJA:	4 ud	PESO:	2,70 Kg
DIMENSIONES:	55,8 x 27,9 x 63,2 cm		
MATERIALES:	Resina de polietileno de alta calidad		
APLICACIÓN:	Recogida profesional de residuos y limpieza		
PROPIEDADES:	Contiene canales de ventilación para facilitar la extracción		
	Ranuras de sujeción de las bolsas alrededor del borde		
	Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño slim		
	Asas de borde robustas que resisten desgarros y daños		

Colores disponibles:



Tapas opcionales / accesorios:



C822GR

TAPA GRIS SLIM JIM

B2674

TAPA NEGRA CON BISAGRA SLIM JIM

B2692

TAPA AMARILLA BOTELLAS SLIM JIM

C823

TAPA VERDE BOTELLAS SLIM JIM

C824

TAPA AZUL PAPEL SLIM JIM

C825

CARRO PARA CONTENEDORES SLIM JIM

C821
CONTENEDOR SLIM JIM 87 L.
CON VENTILACIÓN

CAJA:	4 ud	PESO:	3,73 Kg
DIMENSIONES:	55,8 x 27,9 x 76,2 cm		
MATERIALES:	Resina de polietileno de alta calidad		
APLICACIÓN:	Recogida profesional de residuos y limpieza		
PROPIEDADES:	Contiene canales de ventilación para facilitar la extracción		
	Ranuras de sujeción de las bolsas alrededor del borde		
	Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño slim		
	Asas de borde robustas que resisten desgarros y daños		

Colores disponibles:



Colocación de la bolsa:



Diseño SLIM:



CONTENEDOR BRUTE (VARIOS TAMAÑOS)

NORMA:	USDA; NSF; HACCP
MATERIALES:	Fabricado en polietileno con un inhibidor de UV
APLICACIÓN:	Recogida profesional de residuos y limpieza
PROPIEDADES:	5 veces más resistente que los cubos de limpieza profesionales
	Base reforzada resistente al arrastre
	Canales de ventilación que hacen la extracción de bolsa, sencilla
	Ranuras de seguridad resistentes para las bolsas
	Estructura acanalada integrada ultrarresistente a los golpes

Tamaños disponibles / accesorios:

	CAJA	CAPACIDAD	DIÁMETRO X ALTURA	COLORES
B2610	6 UD	37,9 L	Ø 39,7 X 43,5 CM	●
C859	6 UD	75,7 L	Ø 49,5 X 58,1 CM	● ● ● ● ● ●
B2632	6 UD	121,1 L	Ø 55,97 X 69,2 CM	● ● ● ● ● ● ● ●
B2643	4 UD	166,5 L	Ø 61 X 80 CM	● ● ● ● ● ● ● ●
B2655	3 UD	208,2 L	Ø 67,3 X 83,8 CM	● ● ● ● ● ● ● ●

B2631 Tapa brute:



C860 Carro:



Tapas disponibles:

B2609	TAPA BRUTE 38L.	●
C862	TAPA BRUTE 76L.	● ● ● ● ● ●
B2631	TAPA BRUTE 121L.	● ● ● ● ● ● ● ●
+ B2645	TAPA BRUTE 166,5L.	● ● ● ● ● ● ● ●
B2654	TAPA BRUTE 208L.	● ● ● ● ● ● ● ●

Carro:

C860	PLAT. RODANTE BRUTE	Ø46,4x16,8 cm
------	---------------------	---------------



NEW!

B2643R
CONTENEDOR BRUTE CON RUEDAS

CAJA:	4 ud	PESO:	7.5 Kg
DIMENSIONES:	Ø 70 X 91 CM		
MATERIALES:	Polietileno		
APLICACIÓN:	Recogida profesional y clasificación de residuos		
PROPIEDADES:	Diseño resistente a la oxidación, arañazos y abolladuras		
	Fabricado con inhibidores de rayos UV		
	Sujecion para la bolsa junto al asa		
	Muy ergonómico, inclinación y apoyo de pie integrado		
	Muy resistente al impacto, 5 años de garantía		

B2631 Tapa brute:



C860 Carro:





C858
PLATAFORMA MÓVIL TRIPLE TROLLEY

CAJA:	1ud.	PESO:	11,54 kgs
CARGA:	181,4 Kg		
DIMENSIONES:	82,6 x 52,1 cm		
MATERIALES:	Polietileno		
APLICACIÓN:	Logística, industria, limpieza y hostelería		
PROPIEDADES:	Construcción sólida resistente a abolladuras y oxidación		
	Amplia plataforma fácil de cargar y totalmente estable		
	Asa de 3 posiciones, plegable completamente		
	Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas		
	Grandes ruedas antihuella		



B4091
CARRO X-TRA ABIERTO

CAJA:	1 ud.	PESO:	17,8 kgs
DIMENSIONES:	103 x 51 x 96 cm		
MATERIALES:	Barras metálicas y estantes moldeados de polipropileno		
APLICACIÓN:	Hostelería, almacenamiento, transporte y mantenimiento		
PROPIEDADES:	Gran resistencia y maniobrabilidad		
	Ruedas giratorias antihuella de 10,2 cm		
	Estantes anchos con capacidad para 135 kg de peso		

C856
CARRO DE TRABAJO CON ESTANTES

CAJA:	1ud.	PESO:	12,81 kgs
CAPACIDAD:	Hasta 226 kg		
DIMENSIONES:	99 x 44 x 85 cm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas		
PROPIEDADES:	Ganchos de herramientas y accesorios incorporados		
	Mango ergonómico para mejorar control y seguridad		
	Vida útil extremadamente larga, gran resistencia		
	Producto sin apenas necesidad de mantenimiento		
	Barras universales para facilitar el montaje		



B1644
SOPORTE DEL CARRO X-CART 300L.

DIMENSIONES:	95 x 61 x 86 cm
MATERIALES:	Acero con recubrimiento
APLICACIÓN:	Hostelería, mantenimiento y trabajos de limpieza
PROPIEDADES:	SopORTE plegable que ahorra un 75% de espacio
	Diseño ligero y compacto, mayor maniobrabilidad
	Rendimiento fiable durante un largo tiempo
	Bolsas opcionales disponibles en dos tamaños
	Capacidad de carga de la bolsa 100 Kg

Accesorios/recambios:

B1646 BOLSA PARA CARRO X-CART 300 L.



TG421
CONTENEDOR MÓVIL PEDAL 100 L

CAJA:	14 ud	PESO:	4,6 Kg
DIMENSIONES:	50,5 x 52,5 x 80 cm		
MATERIALES:	Polietileno		
APLICACIÓN:	Recogida y clasificación de residuos		
PROPIEDADES:	Diseño resistente a la oxidación, arañazos y abolladuras		
	Las tapas de colores permiten una correcta clasificación		
	Las tapas ayudan a retener los malos olores		
	Asas integradas para facilitar la manipulación		
	Capacidad hasta 100 L		
	Disponible con tapa roja, verde, azul, amarilla o gris		

Opciones:

TG422 CONTENEDOR 120L SIN PEDAL

NEW!

CENTRO DE RECICLAJE 3 DEPÓSITOS

CAJA:	1 ud	PESO:	16.83 Kg
DIMENSIONES:	54,61 x 91,44 x 102,24 cm - contenedor 87 L		
MATERIALES:	Polietileno/Polipropileno		
APLICACIÓN:	Recogida profesional y clasificación de residuos		
PROPIEDADES:	Conectables a presión, sin necesidad de herramientas		
	Tapa insertable con bisagra		
	Canales de ventilacion para una extraccion sencilla de bolsa		
	Disponible kit de pegatinas en varios idiomas		
	Posibilidad de personalización con hasta 7 colores y 4 tipos de apertura de tapa.		

Opciones:

- B7607 DEPÓSITO PAPEL Y PLÁSTICO

B7731 DEPÓSITO PAPEL Y PLÁSTICO

B7606 DEPÓSITO PAPEL Y VIDRIO
-

CENTRO RECICLAJE 4 DEPÓSITOS

CAJA:	1 ud	PESO:	21.45 Kg
DIMENSIONES:	54,61 x 121,92 x 102,24 cm -contenedor 87 L		
MATERIALES:	Polietileno		
APLICACIÓN:	Recogida profesional y clasificación de residuos		
PROPIEDADES:	Conectables a presión, sin necesidad de herramientas		
	Tapa insertable con bisagra		
	Canales de ventilación para una extracción sencilla de bolsa		
	Disponible kit de pegatinas en varios idiomas		
	Posibilidad de personalización con hasta 7 colores y 4 tipos de apertura de tapa		

Opciones:

- B7608 DEPÓSITO PAPEL PLÁSTICO Y ORGÁNICOS

B7609 DEPÓSITO PAPEL PLÁSTICO Y VIDRIO

B7732 DEPÓSITO PAPEL Y VIDRIO
-





TR750
DUCHA LAVAOJOS CON PEDAL

CAJA:	1 ud	PESO:	19 kg
NORMA:	EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,26 m de alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Difusor y poza de ABS y tubería de acero galvanizado. Válvula lavaojos y atomizadores cromados		
APLICACIÓN:	Uso industrial y laboratorios		
PROPIEDADES:	Activación ducha por tirador y lavaojos por maneta o pedal		
	Válvula, poza y cabezales preensamblados en fábrica		
	El lavaojos puede liberar 11.5 litros de agua / minuto		
	La ducha es capaz de liberar 76 litros de agua / minuto		
	Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"		

Accesorios/recambios:

- TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR
- TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
- TR250 ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR
- TR200 TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR
- TR150 ALCACHOFA ABS SERIE TR
- TR100 RECOGEDOR ABS SERIE TR



C750
DUCHA LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

CAJA:	1 ud	PESO:	20 kg
NORMA:	EN 15154; ANSI Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,31 m de alto (ducha montada)		
MATERIALES:	ABS Cicolac y tubería de acero galvanizado		
APLICACIÓN:	Uso industrial y laboratorios		
PROPIEDADES:	Activación ducha por tirador y lavaojos por maneta		
	La poza y el difusor de ducha son de PEHD, resistentes a la corrosión y de color amarillo de alta visibilidad		
	La red de alimentación debe tener una presión entre 2-5 bar		
	Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"		

Accesorios/recambios:

- C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC
- C750S ALCACHOFA ABS
- C512H PALANCA DE APERTURA CON VÁLVULA
- C750V VÁLVULA DUCHA 1"
- C512A ATOMIZADOR ABS
- C750PUL TIRADOR PARA DUCHA C750

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



C750SS
DUCHA LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

CAJA:	1 ud	PESO:	20 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,31 m alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Acero inoxidable SS 304		
APLICACIÓN:	Uso en exterior e interior		
PROPIEDADES:	Red alimentación 2-5 bar		
	Accionamiento de la ducha: tirador		
	Accionamiento del lavaojos: maneta		
	Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"		
	Construcción robusta y resistente		

Accesorios/recambios:

- C513ASS ATOMIZADOR INOX PARA C750SS Y C513SS
- C513T TAPA DE REPUESTO ABS C750SS Y C513SS



TR419
DUCHA LAVAOJOS SISTEMA ANTICONGELACIÓN

CAJA:	1 ud	PESO:	60 kg
NORMA:	EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,42 m alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Difusor en ABS, poza lavaojos y tubería de acero galvanizado. Válvula lavaojos y atomizadores cromados. Tirador de acero inoxidable.		
APLICACIÓN:	Uso en exterior		
PROPIEDADES:	Red alimentación 2-8 bar		
	Accionamiento de la ducha: tirador		
	Accionamiento del lavaojos: maneta		
	Tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico		
	Dispone de sistema de drenaje para vaciar agua y evitar rotura		

Accesorios/recambios:

- TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
- TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR




C751
UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN BASIC

CAJA:	1 ud	PESO:	23 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	950 x 950 x 2200 mm		
MATERIALES:	Las tuberías de acero galvanizado y atomizadores de ABS		
APLICACIÓN:	Uso industrial		
PROPIEDADES:	Red alimentación de 2 bar		
	Suministro de agua: 1"		
	Pueden colocarse junto a la pared o en un espacio abierto		
	Proporciona cobertura total del cuerpo en pocos minutos		

MEJOR
PRECIO



NEW!

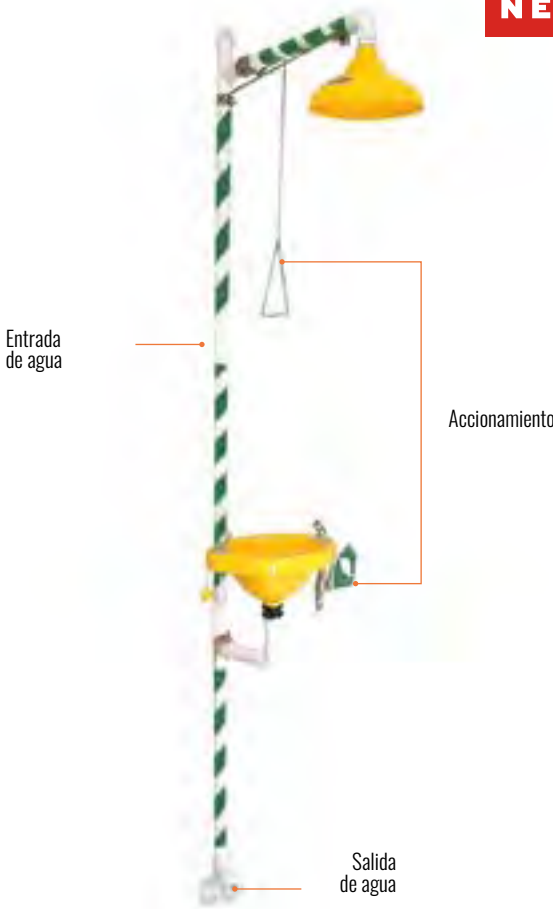

TR350
DUCHA ABS

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1
DIMENSIONES:	2,26 m de alto (ducha montada)
MATERIALES:	ABS. Válvula lavaojos y atomizadores cromados
APLICACIÓN:	Uso industrial y laboratorios
PROPIEDADES:	Activación ducha por tirador y lavaojos por maneta
	Válvula, poza y cabezales preensamblados en fábrica
	El lavaojos puede liberar 11.5 litros de agua / minuto
	La ducha es capaz de liberar 76 litros de agua / minuto
	Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"

C512 LAVAOJOS BASIC PARED			
CAJA:	6 ud	PESO:	2 kgs
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
MATERIALES:	Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	La red de alimentación debe tener una presión entre 2-5 bar		
	Acción por pedestal con compensador automático del flujo		

Accesorios/recambios:

- C512A ATOMIZADOR ABS
- C512H PALANCA DE APERTURA
- C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC



C513
LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	Altura atomizadores: 1,065 m		
MATERIALES:	Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado.		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	Resistente a la corrosión, accionado manual con compensador automático del flujo		

Accesorios/recambios:

- C512A ATOMIZADOR ABS
- C512H PALANCA DE APERTURA
- C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC



faru



C513SS
LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	Altura atomizadores: 1,065 m		
MATERIALES:	Fabricado en acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	Accionado manual con compensador automático del flujo		
	Indicado para utilizar en ambientes corrosivos		
	Entrada :1/2" ; Salida: 1 1/4"		

TR392
LAVAOJOS MURAL

CAJA:	1 ud	PESO:	4,5 kg
NORMA:	EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1		
MATERIALES:	Poza de ABS y tubería de acero galvanizado. Válvula de bola cromada y atomizadores cromados. Maneta de acero.		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	Conexión a pared, valvula de 3/8" cromada.		

Accesorios/recambios:

- TR200 TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR
- TR100 RECOGEDOR ABS SERIE TR
- TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
- TR250 ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



C752
DUCHA SPRAY PARA CARA Y CUERPO

CAJA:	10 ud.	PESO:	2 kg
NORMA:	-		
DIMENSIONES:	Manguera de 1,5m aprox		
MATERIALES:	Cabezal con cubierta ABS, Válvula 3/8 acero inox SS304		
APLICACIÓN:	Colocar en toma de agua (1/2")		
PROPIEDADES:	Fácil accionamiento. Presión de operación: 2 kgs/cm2		
	Rango de caudal: 16 l/min.		



TR398 DUCHA MURAL	1 ud.	PESO:	4 kg
NORMA:	EN 15154-1 & 2: DIN 12899; ANSI Z 358.1		
MATERIALES:	Difusor de ABS, tubería de acero galvanizado c/pintura antiox		
PROPIEDADES:	Acción manual con tirador rígido acabado en triángulo		
	Caudal: 76 L/min, presión de trabajo: 2-8 bar		

Accesorios/recambios:

TR150 ALCACHOFA ABS SERIE TR
TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR



C396
LAVAOJOS AUTÓNOMO DE PARED

CAJA:	1 ud
NORMA:	ANSI Z 358.1
DIMENSIONES:	40 x 58 x 25 cm
APLICACIÓN:	Alivio ocular en cualquier lugar
PROPIEDADES:	Capacidad de 34 L
	Provisto de sujeciones a pared
	Llenar con agua potable



C511 BOTELLA PORTÁTIL LAVAOJOS RELLENABLE	100 ud
NORMA:	-
DIMENSIONES:	77 x 59,7 x 48,3
APLICACIÓN:	Alivio ocular transportable
PROPIEDADES:	Botella vacía rellenable
	Capacidad: 0,6 litros
	Incluye adaptador de pared

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



SOLUCIÓN SALINA PARA ENTORNOS CON MUCHO POLVO O SUCIEDAD



R155
SPRAY LAVAOJOS 50 ML

CAJA:	24 unidades
NORMA:	MDD 93/42/CEE
CAPACIDAD:	0,5 litros
COMPOSICIÓN:	Solución salina al 0,9%
APLICACIÓN:	Flujo de base salina indoloro
PROPIEDADES:	Apto heridas piel y ojos
	Hipoalergénico
	Solución estéril



R130
BOTELLA LAVAOJOS 0,5 L

CAJA:	12 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	0,5 litros
COMPOSICIÓN:	Solución salina al 0,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de agua de 5 min
PROPIEDADES:	Con aplicador para un ojo

Accesorios/recambios:

R131 SOPORTE PARED R130, R135 Y R136
R132 CLIP DE PARED PARA R130



R134
BOTELLA LAVAOJOS DUAL 1L.

CAJA:	6 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	1 litro
COMPOSICIÓN:	Solución salina al 0,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de agua de 5 min
PROPIEDADES:	Lavado simultáneo de ojos

Estación compatible:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS

SOLUCIÓN NEUTRALIZADORA PARA EL CONTACTO CON ÁCIDOS Y BASES



R135
BOTELLA LAVAOJOS 0,2 L

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	0,2 litros
COMPOSICIÓN:	Fostato estéril al 4,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de 2 minutos
PROPIEDADES:	Botella+tapón+ocular ergonómico

Estación compatible:

R131 SOPORTE PARED R130, R135



R136
BOTELLA DUCHA LAVAOJOS 1L

CAJA:	6 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	1 litro
COMPOSICIÓN:	Fostato estéril al 4,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de 10 minutos
PROPIEDADES:	Con aplicador para un ojo

Estación compatible:

R131L SOPORTE PARED PARA R136



R140
BOTELLA LAVAOJOS DUAL 0,5 L

CAJA:	6 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	0,5 litros
COMPOSICIÓN:	Fostato estéril al 4,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de 2 minutos
PROPIEDADES:	Lavado simultáneo de ambos ojos

Estación compatible:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS



R139
ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5L. PH NEUTRO Y 1L. SOL. SALINA)

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	200 mL + 1L.
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:375 x W:250 x D:95 mm		
COMPOSICIÓN:	0,5 L. de Fostato estéril al 4,9% y 1 L. de Solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Estación de pared para interiores, donde existe riesgo de accidente por contacto de químicos o polvo		

Accesorios/recambios:

- R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL PH NEUTRO 0,5L
- R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1L




R149
ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:280 x W:230 x D:110 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso en interiores o exteriores con mucho polvo o suciedad		

Accesorios/recambios:

- R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

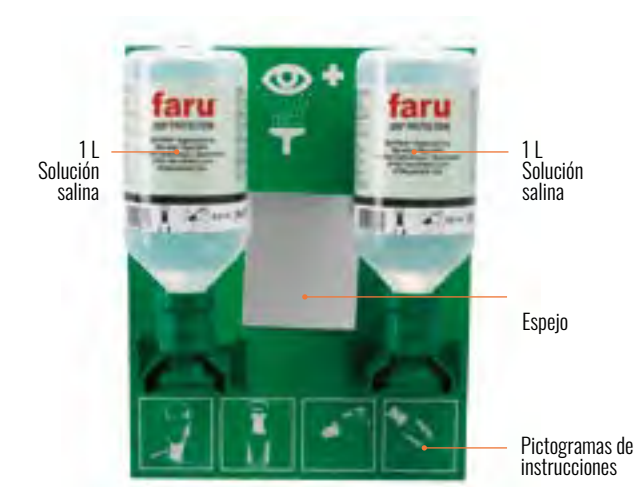

R137
ESTACIÓN DE PARED 2 BOTELLAS (0,5L. SOLUCIÓN SALINA)

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:290 x W:228 x D:80 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso en interiores con polvo o suciedad		

Accesorios/recambios:

- R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L



ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO 2 BOTELLAS

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	0,2 L. y 0,5 L.
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:280 x W:230 x D:110 mm		
COMPOSICIÓN:	0,5 L. de Fostato estéril al 4,9% y 1 L. de Solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso interiores y exteriores, donde hay contacto con químicos y polvo. En entornos con riesgo de congelación R138C		

Opciones disponibles:

- R138 ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO 2 BOTELLAS
- R138C ESTACIÓN ANTIPOLVO Y ANTICONGELACIÓN
- Repuestos:
- R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO
- R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



R160
IBOX 2 BOTELLAS (0,2L. PH NEUTRO Y 0.5L. SOL. SALINA)

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	200 mL + 500mL.
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 300 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	0,2L. de Fostato estéril al 4,9% y 0.5 L. de Solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Estación de pared y con asa para hacerla portátil. protección frente a polvo y químicos		

Accesorios/recambios:

- R135 BOTELLA LAVAOJOS PH NEUTRO 0,2L
- R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L



R162
IBOX 2 BOTELLAS (0,5L. PH NEUTRO Y 1L. SOL. SALINA DUO)

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	500 mL + 1 L
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 300 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	1 botella de solución salina al 0,9% y otra pH neutro		
APLICACIÓN:	Estación de pared y con asa para hacerla portátil. Protección frente a polvo y químicos.		

Accesorios/recambios:

- R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL PH NEUTRO 0,5L
- R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1L




R161
IBOX 2 BOTELLAS 0,5L. SOLUCIÓN SALINA

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 300 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso en interiores con polvo o suciedad		

Accesorios/recambios:

- R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

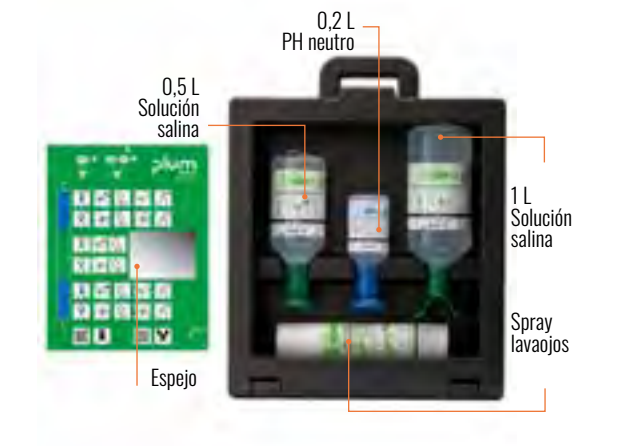

R163
IBOX 3 BOTELLAS (0,2L. PH NEUTRO Y 0.5L Y 1L DUAL SOL. SALINA)

CAJA:	1 ud	CAPACIDAD:	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 450 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9% y una pH neutro		
APLICACIÓN:	Estación de pared y con asa para hacerla portátil. Protección frente a polvo y químicos.		

Accesorios/recambios:

- R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L
- R135 BOTELLA LAVAOJOS PH NEUTRO 0,2L



R142

ESTACIÓN QUICK SAFE COMPLETA

CAJA:	1 ud
DIMENSIONES:	H: 430 x W: 253 x D: 92 mm
APLICACIÓN:	Primeros auxilios para el lugar de trabajo
CONTENIDO:	Dos botellas lavajos de solución salina de 0,5 litros (R130), una botella lavajos de solución pH neutro de 0,2 litros (R135), 18 dosis de gel calmante para quemaduras, 1 pack de gasas esterilizadas (1 ud. de 17x17 cm y 2 uds. de 12 x 7,5 cm), 20 toallitas limpiadoras, 5 ampollas de lavado rápido de 20 ml y 1 cajetilla con 45 tiritas.



R141

ESTACIÓN QUICK SAFE BÁSICA

CAJA:	1 ud
DIMENSIONES:	H: 430 x W: 253 x D: 92 mm
APLICACIÓN:	Primeros auxilios para el lugar de trabajo
CONTENIDO:	Dos botellas lavajos de solución salina de 0,5 litros (R130), una botella lavajos de solución pH neutro de 0,2 litros (R135), 5 ampollas de lavado rápido de 20 ml y 1 cajetilla con 45 tiritas.



Repuesto:



R143

DISPENSADOR TIRITAS

CAJA:	10 ud	PESO:	40,8 g
DIMENSIONES:	23 x 13,5 cm; Tiritas: 7,2 x 2,5 cm		
APLICACIÓN:	Disposición higiénica tiritas detectables sector alimentación		
PROPIEDADES:	Tiritas hipoalergénicas y transpirables		

Estación compatible:

R146 PACK 45 TIRITAS



Repuesto:



R144

TIRITAS DETECTABLES. 90 U

CAJA:	10 ud	PESO:	40,8 g
DIMENSIONES:	23 x 13,5 cm; Tiritas: 7,2 x 2,5 cm		
APLICACIÓN:	Disposición higiénica tiritas detectables sector alimentación		
PROPIEDADES:	Tiritas detectables y transpirables		

Accesorios/recambios:

R147 PACK 45 TIRITAS DETECTABLES



Repuesto:



R145

TIRITAS Y LAVAJOS MONODOSIS

CAJA:	10 ud	PESO:	41 g
DIMENSIONES:	23 x 13,5 cm; Tiritas: 7,2 x 2,5 cm		
APLICACIÓN:	Rápido acceso e higiénico a primeros auxilios		
PROPIEDADES:	45 tiritas hipoalergénicas y 5 lavajos monodosis 20 mL		

Accesorios/recambios:

R146 PACK 45 TIRITAS

R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAJOS

SEÑALIZACION

CLEANING
IN PROGRESS



SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS 297

ROLLOS SEÑALIZADORES 301

BALIZAS LIMPIEZA 304

ESPEJOS Y REDUCTORES 306

CONOS 308

CINTAS RETRÁCTILES 302

POSTES CON CINTA 305

POSTES CON CADENA 310

BARRERAS 316





EXTINCIÓN

SEÑALES DE EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA

150mcd/200mcd-2000 min
Consulte posibilidad de señales Clase A bajo pedido
(Obligatoria en los centros descritos en el anexo I de la NBA)

CON LA NUEVA UNE 23033 SE ABSORBEN LOS PICTOS ISO 7010 SEÑALIZACIÓN ACORDE A LA LEY CTE Y RIPCI

VISIBILIDAD DE LA SEÑAL POR TIPO

PLANO	NO	SI	NO	
BANDEROLA	SI	NO	SI	
PANORÁMICO		SI		

SEÑALES BANDEROLA Y PANORÁMICA EN A4

CLASE:	B (UNE 23.033)		
CAJA:	1 Ud.	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EX01B
EX04B
EX09B



EX01P
EX04P
EX09P

BAJO PEDIDO

SEÑALES EXTINCIÓN 15 X 29,7 CM

CLASE:	B (UNE 23.033)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EX22



EX23

SEÑALES EXTINCIÓN 32 X 16 CM

CLASE:	B (UNE 23.033)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EX02



EX05



EX51



EX03



EX06



EX52

SEÑALES DE EXTINCIÓN A4 (29.7 X 21 CM)

CLASE:	B (UNE 23.033)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	GLASSPACK 0,7mm



EX01



EX19



EX24



EX07



EX04



EX08



EX09



EX10



EX11



EX12



EX13



EX14



EX21



EX21I



EX25



EX49

Tamaño 21 x 21 cm



ADO8N

Tamaño 25 x 20 cm



EX18

SEÑALES DE EXTINCIÓN 42 X 42 CM

CLASE:	B (UNE 23.033)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	GLASSPACK 0,7mm



EX01A3



EX04A3



EX09A3



EX11A3

SEÑALES DE EVACUACIÓN 29,7 X 22,4 CM

CLASE:	B (UNE 23.034)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EV98



EVO8



EV11



EV25



EVO9



EV10

SEÑALES EVACUACIÓN 32 X 16 CM

CLASE:	B (UNE 23.034)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EV55



EV56



EV57



EV73

SEÑALES DE EVACUACIÓN 10,5 X 40,5 CM

CLASE:	B (UNE 23.034)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EV32



EV35



EV33



EV267

IDENTIFICACIÓN ZONA DE REFUGIO



SIA206



SIA203



SIA 206

EVACUACIÓN

SEÑALES EVACUACIÓN A3 Y A4

CLASE:	B (UNE 23.034)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EV19



EV20



EV21



EV22

SEÑALES PARA INDICAR RUTAS ACCESIBLES

CLASE:	B (UNE 23.034)	DIMENSIÓN:	16 X 16 C.
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



SIA202



SIA201

SEÑALES DE EVACUACIÓN 22,4 X 22,4 CM

CLASE:	B (UNE 23.034)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EV26



EV27



EV42



EV69



EV68



SIA207

SEÑALES TIPO PANORÁMICO A4

CLASE:	B (UNE 23.034)		
CAJA:	25 Ud	MATERIAL:	Glaspack 0,7 mm.



EV268B



EV268P



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



OBLIGACIÓN

SEÑALES DE OBLIGACIÓN A4 Y A3

CAJA: 25 UDS. MATERIAL: GLASSPACK 0,7mm

OBO01

OBO04

OBO13

OBO14

OBO15

OBO16

OBO17

OBO18

OBO19

OBO20

OBO25

OBO26

OBO27

OBO28

OBO29

OBO30

OBO31

OBO32

OBO33

OBO34

OBO37

OBO39

OBO40

OBO41

OBO42

OBO43

OBO44

OBO45

OBO46

OBO47

OBO48

OBO49

OBO50

OBO51

OBO52

OBO53

OBO54

OBO55

OBO56

OBO57

OBO58

OBO59

OBO60

OBO61

OBO62

OBO63

OBO64

OBO65

OBO66

OBO67

OBO68

OBO69

OBO70

OBO71

OBO72

OBO73

OBO74

OBO75

OBO76

OBO77

OBO78

OBO79

OBO80

OBO81

OBO82

OBO83

OBO84

OBO85

OBO86

OBO87

OBO88

OBO89

OBO90

OBO91

OBO92

OBO93

OBO94

OBO95

OBO96

OBO97

OBO98

OBO99

OBO100

OBO101

OBO102

OBO103

OBO104

OBO105

OBO106

OBO107

OBO108

OBO109

OBO110

OBO111

OBO112

OBO113

OBO114

OBO115

OBO116

OBO117

OBO118

OBO119

OBO120

OBO121

OBO122

OBO123

OBO124

OBO125

OBO126

OBO127

OBO128

OBO129

OBO130

OBO131

OBO132

OBO133

OBO134

OBO135

OBO136

OBO137

OBO138

OBO139

OBO140

OBO141

OBO142

OBO143

OBO144

OBO145

OBO146

OBO147

OBO148

OBO149

OBO150

OBO151

OBO152

OBO153

OBO154

OBO155

OBO156

OBO157

OBO158

OBO159

OBO160

OBO161

OBO162

OBO163

OBO164

OBO165

OBO166

OBO167

OBO168

OBO169

OBO170

OBO171

OBO172

OBO173

OBO174

OBO175

OBO176

OBO177

OBO178

OBO179

OBO180

OBO181

OBO182

OBO183

OBO184

OBO185

OBO186

OBO187

OBO188

OBO189

OBO190

OBO191

OBO192

OBO193

OBO194

OBO195

OBO196

OBO197

OBO198

OBO199

OBO200

OBO201

OBO202

OBO203

OBO204

OBO205

OBO206

OBO207

OBO208

OBO209

OBO210

OBO211

OBO212

OBO213

OBO214

OBO215

OBO216

OBO217

OBO218

OBO219

OBO220

OBO221

OBO222

OBO223

OBO224

OBO225

OBO226

OBO227

OBO228

OBO229

OBO230

OBO231

OBO232

OBO233

OBO234

OBO235

OBO236

OBO237

OBO238

OBO239

OBO240

OBO241

OBO242

OBO243

OBO244

OBO245

OBO246

OBO247

OBO248

OBO249

OBO250

OBO251

OBO252

OBO253

OBO254

OBO255

OBO256

OBO257

OBO258

OBO259

OBO260

OBO261

OBO262

OBO263

OBO264

OBO265

OBO266

OBO267

OBO268

OBO269

OBO270

OBO271

OBO272

OBO273

OBO274

OBO275

OBO276

OBO277

OBO278

OBO279

OBO280

OBO281

OBO282

OBO283

OBO284

OBO285

OBO286

OBO287

OBO288

OBO289

OBO290

OBO291

OBO292

OBO293

OBO294

OBO295

OBO296

OBO297

OBO298

OBO299

OBO300

OBO301

OBO302

OBO303

OBO304

OBO305

OBO306

OBO307

OBO308

OBO309

OBO310

OBO311

OBO312

OBO313

OBO314

OBO315

OBO316

OBO317

OBO318

OBO319

OBO320

OBO321

OBO322

OBO323

OBO324

OBO325

OBO326

OBO327

OBO328

OBO329

OBO330

OBO331

OBO332

OBO333

OBO334

OBO335

OBO336

OBO337

OBO338

OBO339

OBO340

OBO341

OBO342

OBO343

OBO344

OBO345

OBO346

OBO347

OBO348

OBO349



PROHIBICIÓN

SEÑALES DE PROHIBICIÓN A4 Y A3

CAJA:	25 UDS.	MATERIAL:	GLASSPACK 0,7mm
-------	---------	-----------	-----------------



PRO1 PRO2 PRO3 PRO4



PRO5 PRO6 PRO7 PRO8



PRO9 PR10 PR11 PR12



PR13 PR14 PR15 PR16



PR17 PR18 PR19 PR20



PR21 PR22 PR23 PR24



PR25

43
SEÑALES

SEÑALIZACIÓN



C375
EXPOSITOR DE SEÑALES

DIMENSIONES:	1800 x 455 x 280 mm.
PESO:	11 KG.
PRECIO:	*GRATIS (consultar)

Expositor metálico de señales con 9 estantes para señales A4 y dos estantes para señales A3. Ocupa poco espacio y permite el correcto almacenaje y presentación de las señales.



SEÑALES PROHIBICIÓN
ADHESIVAS 9 X 9 CM

CAJA:	10 UDS.	MATERIAL:	Adhesivo
-------	---------	-----------	----------



PRH01



PRH02



PRH21



PRH24

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PERSO
NALIZA

Personaliza con el
logo de tu empresa

C257P
CINTA BALIZAMIENTO
PERSONALIZABLE

DIMENSIONES:		250 m largo x 8 cm ancho	
CAJA:	consultar	MATERIAL:	Polietileno
GALGA:	300	COLORES:	1 a 5
PEDIDO MIN:	105 rollos.	USO:	Señalización



C259
CINTA BALIZAMIENTO CON TEXTO PARA
CABLES ELÉCTRICOS

CAJA:	5 ud	MATERIAL:	Polietileno
PESO:	1,5 Kg	DIMENSIONES:	500 m x 15 cm
USO:	Señalización de cables eléctricos soterrados		

CINTAS BALIZAMIENTO



C257
CINTA BALIZAMIENTO BLANCO / ROJO

CAJA:	5 ud	MATERIAL:	Polietileno
PESO:	1,5 Kg.	DIMENSIONES:	250m lar. x 8cm an.
USO:	Señalizar y delimitar zonas de peligro y/o prohibición.		

Modelo similar con pictograma prohibido el paso Faru:

C257F CINTA BALIZAMIENTO FARU



NEW!

C257BIO
CINTA BALIZAMIENTO BL / RJ
BIODEGRADABLE



CAJA:	5 ud	MATERIAL:	Peld BIODEGRADABLE
PESO:	1,2 Kg.	DIMENSIONES:	200m lar. x 7cm an.
USO:	Señalizar y delimitar zonas de peligro y/o prohibición.		



C258
CINTA BALIZAMIENTO
AMARILLA / NEGRA

CAJA:	5 ud	MATERIAL:	Polietileno
PESO:	1,5 Kg.	DIMENSIONES:	250m lar. x 8cm an.
USO:	Señalizar y delimitar zonas de riesgo o como advertencia.		

44
CINTAS

SEÑALIZACIÓN



CINTAS ADHESIVAS



C506			
CINTAS ADHESIVAS 50 MM X 33 M			
CAJA:	24 ud	DIMENSIONES:	50 MM X 33 M.
MATERIAL:	PVC.	USO:	Marcaje en suelos.
COLORES:	Amarillo, Amarillo/Negro, Blanco, Blanco/Rojo, Verde, Rojo, Azul.		
APLICACIÓN:	Delimitación en industria (almacenes, paso de carretillas) y ocio.		
PROPIEDADES:	Resistentes a la abrasión y visibles desde larga distancia.		



CINTAS ADHESIVAS 50 MM X 33 M			
CAJA:	24 ud	DIMENSIONES:	50 MM X 33 M.
MATERIAL:	Vinilo	USO:	Marcaje en suelos.
COLORES:	Amarillo, Blanco, Verde, Rojo, Azul, Naranja, Marrón, Negro.		
APLICACIÓN:	Delimitación en industria (almacenes, paso de carretillas) y ocio.		
PROPIEDADES:	Resistentes a la abrasión y visibles desde larga distancia.		

Modelos disponibles:

471	CINTA 50 MM X 33 M ALTAS PRESTACIONES	BAJO PEDIDO
764I	CINTA VINIL 50 MM X 33 M	

CINTAS AUTOADHESIVAS ANTIDESLIZANTES			
CAJA:	24 Ud (EXCEPTO C507: 48 Ud)		
MATERIAL:	PET / PVC	USO:	Colocación en suelos.
COLORES:	Negro, Amarillo/Negro, Transparente, Alta Visibilidad.		
APLICACIÓN:	Entradas y zonas de paso con riesgo de resbalar.		
PROPIEDADES:	Proporciona agarre, resistente, fácil instalación, autoadhesiva.		

Modelos disponibles:

C507	ANTIDESLIZANTE NG 25MM X 18,3M
C508	ANTIDESLIZANTE NG 50MM X 18,3M
C550	ANTIDESLIZANTE NG/AM 50MM X 18,3M
C508T	ANTIDESLIZANTE TR 50MM X 18,3M
C508HV	ANTIDESLIZANTE HV 50MM X 18,3M

CINTAS ANTIDESLIZANTES 3M ALTA ABRASIÓN			
CAJA:	Consultar	DIMENSIONES:	Varios
MATERIAL:	Pvc.	USO:	Colocación en suelos.
COLORES:	Negro, gris, blanco		
APLICACIÓN:	Entradas y zonas de paso con riesgo de resbalar.		
PROPIEDADES:	Muy abrasivas, adhesivo duradero, soporte plástico muy estable		

Modelos disponibles en negro:

ANE18102	610 NEGRO. 18M X 102MM
ANE1819	610 NEGRO. 18M X 19MM
ANE1825	610 NEGRO. 18M X 25MM
ANE1851	610 NEGRO. 18M X 51MM

Modelos disponibles en otros colores:

MGR1851	370 GRIS. 18M X 51MM. MEDIA ABRASIÓN
BBL1851	280 BLANCO. 18M X 51MM. BAJA ABRASIÓN



Colores disponibles:

NG	GR	BL
----	----	----



C6900			
CINTA FOTOLUMINISCENTE 3M			
CAJA:	1 ud	DIMENSIONES:	51 MM X 45,72 M
COLOR:	Aspecto brillante, de color amarillo verdoso claro		
NORMA:	ASTM 2072, NFPA 101, IMO A.752.18		
APLICACIÓN:	Se ilumina en la oscuridad, suelos, puertas, vías de evacuación.		
PROPIEDADES:	Resistente a graffiti, productos químicos y manchas. Fabricada sin metales pesados. Adhesivo permanente sensible a la presión.		



Colores disponibles:

BL	RJ	AM
----	----	----

MARCAJE DE VEHÍCULOS CHAPA 50 M.

CAJA:	1 Ud.	DIMENSIONES:	5,5 cm x 50 m
		COLORES:	Blanco, amarillo, rojo
NORMA:	UN ECE 104 (Señal V-23, en Reglamento General de Vehículos España)		
APLICACIÓN:	Marcajes de seguridad o contorno de vehículos de chapa.		
PROPIEDADES:	Láminas retroreflectantes Clase C Diamond Grade, con Bordes sellados, microprismáticas. Alta eficacia y duración.		

Modelos disponibles:

98310ECE	MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50M. BLANCO
98371ECE	MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50M. AMARILLO
98372ECE	MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50M. ROJO



CINTAS ADHESIVAS ESPECIALES



Versiones disponibles:



Versiones disponibles:



CINTAS RETRORREFLECTANTES

CAJA:	1 Ud.	DIMENSIONES:	varias.
COLOR:	Blanco / rojo		
APLICACIÓN:	Diseñada para obstáculos móviles en autopistas, puentes, puertas, carretillas elevadoras y contenedores. Colocar sobre superficies metálicas.		
PROPIEDADES:	Resistencia a exteriores, duraderas, flexibles.		

Modelos disponibles:

13057D	13058D	CINTA 0,10 X 25M. DERECHA
13057I	13058I	CINTA 0,10 X 25M. IZQUIERDA
13057D+I	13058D+I	CINTA 0,05 X 25M. DCHA E IZQ (2)



Colores disponibles:

BL	RJ	AM
----	----	----

MARCAJE DE VEHÍCULOS LONA 50 M.

CAJA:	1 Ud.	DIMENSIONES:	5,1 cm x 50 m
		COLORES:	Blanco, amarillo, rojo
NORMA:	UN ECE 104 (Señal V-23, en Reglamento General de Vehículos España)		
APLICACIÓN:	Marcajes de seguridad en vehículos con superficies de lona.		
PROPIEDADES:	Láminas retroreflectantes Clase C Diamond Grade, con Bordes sellados, microprismáticas. Alta eficacia y duración.		

Modelos disponibles:

957S10EC	MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50M. BLANCO
957S71EC	MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50M. AMARILLO
957S72EC	MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50M. ROJO

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



C830			
SEÑAL DE SUELO MOJADO			
CAJA:	6 Ud.	DIMENSIONES:	67,3 x 27,9 x 3,8 cm.
PESO:	1,13 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	IDIOMAS:	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización y aviso en trabajos de limpieza y suelo mojado.		
PROPIEDADES:	Fácilmente plegable y transportable, apto carros de limpieza.		

Modelos disponibles:

C832 CADENA 6 M. PARA C830 Y C831



C843			
SEÑAL ESTABLE - “CUIDADO”			
CAJA:	6 Ud.	DIMENSIONES:	33 x 33,6 x 66 cm.
PESO:	1,04 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	IDIOMAS:	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización y aviso en trabajos de limpieza y suelo mojado.		
PROPIEDADES:	Base muy estable y autoplegable. Centro de gravedad bajo.		

Modelos disponibles:

C832 CADENA 6 M. PARA C830 Y C831



C831			
SEÑAL DE SUELO MOJADO - 4 LADOS			
CAJA:	6 Ud.	DIMENSIONES:	96,5 x 30,5 x 3,8 cm.
PESO:	2,03 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	IDIOMAS:	ES, ING, FR, AL
APLICACIÓN:	Señalización y aviso de especial precaución.		
PROPIEDADES:	Fácilmente plegable y transportable, apto carros de limpieza.		

Modelos disponibles:

C832 CADENA 6 M. PARA C830 Y C831



C836			
CONO DE SEGURIDAD / ADVERTENCIA			
CAJA:	5 y 6 Ud.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	IDIOMAS:	ES, ING, FR
DIMENSIÓN	31 X 31X 91.4 cm	PESO:	1,33 kg.
APLICACIÓN:	Sistema de aviso estable		
PROPIEDADES:	Diseñado para apilar fácilmente, ranuras para fácil movilidad.		



C844			
CARTEL DE SEGURIDAD COLGANTE			
CAJA:	6 Ud.	DIMENSIONES:	63,5 x 2,5 x 33 cm.
PESO:	0,34 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	IDIOMAS:	ES, ING
APLICACIÓN:	Señalización para trabajos de limpieza, apto para puertas.		
PROPIEDADES:	Extremos de fácil fijado, señal plegable, extensible hasta 112cm		



C846			
CONO DE SEGURIDAD PLEGABLE			
CAJA:	12 Ud.	DIMENSIONES:	46,7 x 33 x 50,8 cm.
PESO:	0,62 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Acero y tejido	IDIOMAS:	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización de zonas de peligro, gran visibilidad.		
PROPIEDADES:	Estructura flexible de acero y tejido resistente y lavable.		



C845			
CONO PLEGABLE DE CUIDADO 50 CM			
CAJA:	12 Ud.	DIMENSIONES:	53,3 x 53x3 x 50,8cm.
PESO:	0,42 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Acero y tejido	IDIOMAS:	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización y aviso de especial precaución para suelo.		
PROPIEDADES:	Accionado por resorte, fácil montaje y rápido guardado.		



C842			
BARRERA MÓVIL			
CAJA:	1 Ud.	DIMENSIONES:	60 x 30 x 100 cm.
PESO:	15,88 kg.	COLOR:	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Delimitado de zonas con ruedas para fácil colocación.		
PROPIEDADES:	4 metros de longitud, 16 paneles articulados 2 Ruedas antihuella 12 cm y fácil guardado con cintas de retención.		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es





ESPEJO CONVEXO TRÁFICO

CAJA:	2 Ud.	DIMENSIONES:	Ø60 cm , Ø80 cm
PESO:	4,68 y 10,52 kg.	MATERIAL:	Acrílico
SOPORTE:	Incluye soporte para poste de Ø60-70mm.		
APLICACIÓN:	Permite ángulo de visión de 160º, apto tráfico.		
PROPIEDADES:	Resistente a humedad, corrosión y temperaturas extremas.		

Modelos disponibles:			
535066	ESPEJO CONVEXO TRÁFICO - Ø 60 CM.		
535080	ESPEJO CONVEXO TRÁFICO - Ø 80 CM.		



ESPEJO CONVEXO INTERIOR

CAJA:	1 Ud.	DIMENSIONES:	Ø45 cm , Ø60 cm
PESO:	2,90 y 3,6 kgs.	MATERIAL:	Acrílico
SOPORTE:	Incluye soporte para pared.		
APLICACIÓN:	Permite ángulo de visión de 160º, uso en interior.		
PROPIEDADES:	Ligero y resistente a impactos y rayas. Resistente a humedad.		

Modelos disponibles:			
536045	ESPEJO CONVEXO INTERIOR - Ø 45 CM.		
536060	ESPEJO CONVEXO INTERIOR - Ø 60 CM.		



RED5
REDUCTOR VELOCIDAD 5 CM ALTURA

PALET:	51 ud.	PESO:	19,5 Kg.
DIMENSIONES:	50 x 90 cm/pieza		
MATERIAL:	Caucho negro con cintas antideslizantes de alta retrorreflexión.		
APLICACIÓN:	Apto para uso en via publica		
PROPIEDADES:	Alta visibilidad tanto de día como de noche.		
	Velocidad hasta 16 km/h		

Accesorios:			
REDTIZQ	TERMINAL IZQUIERDO PARA REDUCTOR 5 CM		
REDTDCHA	TERMINAL DERECHO PARA REDUCTOR 5 CM		



HAR10
PAR REDUCTOR DE VELOCIDAD 5 CM AM/NG

PALET:	60 ud.	PESO:	8,2 Kg.
DIMENSIONES:	5 cm x 50 cm x 40 cm		
MATERIAL:	PVC Reciclado, colores contrastados para mejor visibilidad		
APLICACIÓN:	Prevenir incidentes dentro y alrededor del lugar de trabajo		
PROPIEDADES:	Canal inferior pasacables (Ø cable max. 4 cm)		
	Reducción de velocidad (máxima permitida 16 km/h)		

Accesorios:			
HASSNG	PAR FINAL REDUCTOR NEGRO 5 CM		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

CONOS POLIETILENO
VARIAS MEDIDAS

PALET:	180-240 ud	COLOR:	Rojo
PESO:	1,5 -2,5 Kg.	DIMENSIONES:	45 y 75 cm alto
NORMA:	EN13422:2004 - BS873:8:1985A		
MATERIAL:	Polietileno		
PROPIEDADES:	Collar reflectante HV, robustos y resistentes		

Modelos disponibles:

5445	CONO POLIETILENO 45 CM
5475	CONO POLIETILENO 75 CM



LUM	ADAPTADOR PARA CONO
-----	---------------------

Accesorios:



BTC75
CONO POLIETILENO PESADO

PALET:	125 ud.	COLOR:	Rojo + HV
PESO:	5.7 Kg.	DIMENSIONES:	75 cm alto
NORMA:	Camisa Reflectante BS EN 12899-1:2001		
MATERIAL:	Polietileno		
PROPIEDADES:	Gran robustez y estabilidad, muy resistente a las temperaturas.		



D300

BOLARDO ANTI-IMPACTOS

CAJA:	1 Ud	PESO:	2.5 KG.
DIMENSIONES:	1 m, base 15 x 15 cm		
MATERIAL:	PVC reciclado		
APLICACIÓN:	Para limitar el el paso de vehículos		
PROPIEDADES:	Se deforma sin romperse		
	Disponible en am/ng y rj/bl		



JER60

POSTE SPRINGBACK SIN BASE

CAJA:	60 Ud	PESO:	1 Kg
DIMENSIONES:	75 cm de alto		
MATERIAL:	Polietileno		
PROPIEDADES:	Conectado con base mediante cordón, vuelve a posición inicial		

Accesorios:

JET	BASE SPRINGBACK 75 CM.
-----	------------------------



47
CONOS

Versiones disponibles:
RJ-BL AM-NG

D150
RETRÁCTIL 9M PARA CONO PLUG & PULL

CAJA:	10 ud.	COLOR:	RJ-BL / AM-NG
PESO:	950 g.	DIMENSIONES:	145 x 240mm, Ø90
DIM. CINTA:	9m de cinta de 50mm extensible retráctil		
APLICACIÓN:	Delimitar provisionalmente áreas o zonas de paso		
PROPIEDADES:	Opción de bloqueo para días de viento fuerte. Se puede conectar a otro PLUG&PULL o bien a si mismo. Muy resistente y de fácil colocación.		

Modelos disponibles:

D150RJBL RETRÁCTIL 9 M. CON CINTA RJ/BL
D150AMNG RETRÁCTIL 9 M. CON CINTA AM/NG

Accesorios/repuestos:

- 

D155
D156

SOPORTE PARA PARED D150
SOPORTE MAGNÉTICO PARA D150
- 

D151
D152

FINAL PARED D150 Y D161
Y SOPORTE PARED PARA EL D161.
MISMA FUNCIÓN D151 MAGNÉTICO
- 

D159

POSTE PARA D150 FOTOLUM.
- 

D160

CONO TRÁFICO HÉLICE GIRATORIA



Versiones disponibles:
RJ-BL AM-NG

D161
RETRÁCTIL UNIDAD XS CINTA 9M

CAJA:	10 ud.	COLOR:	RJ-BL / AM-NG
PESO:	695 g.	DIMENSIONES:	126 x 145 x 145 mm.
DIM. CINTA:	9m de cinta de 50mm extensible retráctil		
APLICACIÓN:	Delimitar provisionalmente áreas o zonas de paso		
PROPIEDADES:	Diseñada para utilizar sin conos ni postes. Compatible con su propia gama de accesorios únicos.		

Modelos disponibles:

D161RJBL UNIDAD XS CON CINTA DE 9M. RJ/BL
D161AMNG UNIDAD XS CON CINTA DE 9M.AM/NG

Accesorios/repuestos:

- 

D164

SOPORTE/RECEPTOR MAGNÉTICO Y CORDÓN
POSTE PARA D161 Y FINAL DE D150 Y D161
- 

D162

ABRAZADERA SOPORTE PARA D161 Y/O FINAL
DE CINTA DE D150 Y D161
- 

D163

FINAL DE CINTA CON VENTOSA DE D150 Y D161
SOPORTE DE PARED PARA EL D161 Y SOPORTE
D161
- 

D151

FINAL DE PARED PARA D150 Y D161.
SOPORTE DE PARED SOLO PARA EL D161
- 

D152

FINAL PARED MAGNÉTICO PARA D150 Y D161 Y
SOPORTE DE PARED PARA EL D161



D155
SOPORTE PARED D150

CAJA:	1 Ud	PESO:	100 g.
SOPORTE:	Fijación a pared		
APLICACIÓN:	Delimitar áreas o zonas de paso		
PROPIEDADES:	No es necesario cono ni poste		

Modelos disponibles:

D156 SOPORTE MAGNÉTICO D150



D162
ABRAZADERA D161 Y FINAL CINTA

CAJA:	1 Ud	PESO:	100 g.
SOPORTE:	Receptor de abrazadera		
APLICACIÓN:	Colocación sup. angulares		
PROPIEDADES:	Fijar unidad D161 Final de cinta D150, D161		

faru



D151
FINAL PARED Y SOPORTE D161

CAJA:	1 Ud	PESO:	40 g.
SOPORTE:	Fijación a pared		
APLICACIÓN:	Delimitar áreas o zonas de paso		
PROPIEDADES:	Permite fijar cinta D150 y D161		

Modelos disponibles:

D152 FINAL Y SOPORTE MAGNÉTICO



D154
PORTA SEÑALES D150 & D161

CAJA:	1 Ud	PESO:	100 g.
SOPORTE:	Colocar sobre D150		
APLICACIÓN:	Mostrar mensajes de aviso		
PROPIEDADES:	Colocar sobre D150 Tamaño A4		



D164
RECEPTOR MAGNÉTICO /CORDÓN

CAJA:	1 Ud	PESO:	80 g.
SOPORTE:	Fijación magnética o cordón		
APLICACIÓN:	Delimitar áreas o zonas de paso		
PROPIEDADES:	Uso sobre poste, fijar D150, D161		

Modelos disponibles:

D163 FINAL Y SOPORTE VENTOSA



D153
BALIZA LUMINOSA D150 & D161

CAJA:	1 Ud	PESO:	100 g.
SOPORTE:	Colocar sobre D150		
APLICACIÓN:	Luz permanente o intermitente.		
PROPIEDADES:	Baliza luminosa de LEDS Dos posiciones		

47
CONOS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



D165
PAPELERA PARA RECICLAJE

CAJA:	1 ud.	COLOR:	Naranja
PESO:	1,2 Kg.	DIMENSIONES:	Ø31 cm.
APLICACIÓN:	Papelera porta bolsa de residuos, para fácil acceso.		
PROPIEDADES:	Diseño robusto y compacto		
COMPATIBLE:	Adaptable a soporte D163, postes genéricos y poste D159.		

Sistemas de anclaje:

D163	SOPORTE/ RECEPTOR/FINAL CON VENTOSA
D163S	ACOPLE DE PAPELERA D165 AL SOPORTE D163
D159C	COLLAR SOPORTE DE PAPELERA D165 Y RECEPTOR
D151	SOPORTE DE PARED
D164	SOPORTE PARA POSTES CON CUERDA O MAGNÉTICO



D159C

Para anclar hasta 4
papeleras en el poste D159.



D163S

Acople para papelera D165.
Compatible con D163, D151 y D164.



D163

Anclaje para
superficies de cristal.



D151 / D152

Anclaje para superficies lisas
(Tornillo o magnético).



D164

Anclaje para postes
cordón o magnético.



D159
POSTE PARA D150 PLUG & PULL
(BASE + POSTE)

CAJA:	1 ud.	COLOR:	Naranja y HV
PESO:	2,32 Kg.	DIMENSIONES:	1m x Ø50cm
APLICACIÓN:	Fotoluminiscente, para aumentar visibilidad. Señalización.		
PROPIEDADES:	Base para rellenar con agua o arena, gran estabilidad.		
COMPATIBLE:	Poste D150 Plug & pull (base + poste).		

Accesorios/recambios:

D150RJBL	RETRÁCTIL 9 M. CON CINTA RJ/BL
D150AMNG	RETRÁCTIL 9 M. CON CINTA AM/NG



D160
CONO TRÁFICO CON HÉLICE GIRATORIA

CAJA:	5 ud.	COLOR:	Naranja y HV
PESO:	4,5 Kg.	DIMENSIONES:	75cm x Ø56cm
APLICACIÓN:	Señalización y delimitación de zonas.		
PROPIEDADES:	Hélice incorporada que desvía el viento, gran estabilidad.		
COMPATIBLE:	Fundas de perlas de vidrio para mayor reflectividad.		

Accesorios/recambios:

D150RJBL	RETRÁCTIL 9 M. CON CINTA RJ/BL
D150AMNG	RETRÁCTIL 9 M. CON CINTA AM/NG
D166	ANILLO DE PESO PARA CONO D160

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Colores disponibles:



D200
CINTA PLASTIFICADA 10 M PARA CONO

CAJA:	1 ud.	COLOR:	AM-NG / RJ-BL
PESO:	1 kg		
MATERIAL:	Cinta de tafetán de Nylon		
APLICACIÓN:	Apto para interior y exterior. Durabilidad media		
PROPIEDADES:	Recubrimiento con proteccion UV		
	Repele el agua y la suciedad		



Colores disponibles:



D201
POSTE CON CINTA BICOLOR 10 M

CAJA:	1 ud.	COLOR:	AM-NG / RJ-BL
PESO:	10 kg		
MATERIAL:	Cinta de tafetán de Nylon y poste de PVC reciclado		
APLICACIÓN:	Apto para interior y exterior. Durabilidad media		
PROPIEDADES:	Recubrimiento con proteccion UV		
	Repele el agua y la suciedad		

faru



Colores disponibles:



D204
CINTA BICOLOR 10 M SOPORTE PARED

CAJA:	1 ud.	COLOR:	AM-NG / RJ-BL
PESO:	1.15 kg		
MATERIAL:	Cinta de tafetán de Nylon		
APLICACIÓN:	Apto para interior y exterior. Durabilidad media		
PROPIEDADES:	Recubrimiento con proteccion UV		
	Repele el agua y la suciedad		



Colores disponibles:



D202
POSTE CON CINTA 20 M BIDIRECCIONAL

CAJA:	1 ud.	COLOR:	AM-NG / RJ-BL
PESO:	11.35 kg		
MATERIAL:	Cinta de tafetán de Nylon y poste de PVC reciclado		
APLICACIÓN:	Apto para interior y exterior. Durabilidad media		
PROPIEDADES:	Recubrimiento con proteccion UV		
	Repele el agua y la suciedad		



CINTAS Y POSTES TOTALMENTE PERSONALIZABLES



PERSO
NALIZA



PERSONALIZACIÓN DE
LA CINTA

Posibilidad de elegir color e incluir un mensaje o icono. A una cara o a dos caras.



TAPA SUPERIOR
PERSONALIZABLE CON
EL LOGO DE TU EMPRESA

La tapa superior del poste está realizada en PVC blanco, dado que es un sitio muy visible al peatón que hace cola ofrecemos la opción de personalizarlo. El diámetro es de 5 cm.



PERSONALIZACIÓN
DEL TUBO Y LA BASE

Ofrecemos nuestra paleta estándar de postes cromados, postes inox satinado y postes inox brillantes. También realizamos acabados especiales y cualquier color de la paleta RAL bajo pedido.

Ofrecemos la opción de personalizar el poste con vinilo removible para eventos temporales.

D100
POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3M



CAJA:	2 ud
COLOR:	AZ - RJ
PESO:	8 Kg
MATERIAL:	Poste metal texturado, cinta textil.
DIMENSIONES:	Base: Ø 35cm, alto: 95cm,
APLICACIÓN:	Apto para delimitar áreas y guiado peatonal.
PROPIEDADES:	Cinta 3 m disponible en colores azul y en rojo, 4,7 cm ancho

Accesorios/recambios:

D138	FINAL PARED
D139	CIERRE CINTA
D140	PIES GOMA

Colores disponibles:



D170
POSTE INDUSTRIAL CON CINTA 3M



CAJA:	2 ud.
COLOR:	Amarillo poste, AM-NG cinta
PESO:	8 Kg
MATERIAL:	Poste metálico lacado, cinta textil
DIMENSIONES:	Base: Ø 35cm, alto: 95cm, Cinta longitud de 3,7 m y 47 mm de anchura
APLICACIÓN:	La cinta amarilla y negra se utiliza habitualmente para delimitar áreas que entrañan algún riesgo
PROPIEDADES:	

Base con caucho protector de suelo, tres conexiones incluidas por poste, uso diario intenso

Accesorios/recambios:

D138	FINAL PARED
D139	CIERRE CINTA
D171	POSTE SIN CINTA

Colores disponibles:



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

faru

D210
POSTE BASICO CINTA RETRÁCTIL 2.5 M



CAJA:	2 ud.
COLOR:	Poste negro , rojo, am
PESO:	8 Kg
MATERIAL:	Poste reciclado, cinta textil
DIMENSIONES:	Base: Ø 33cm, alto: 90cm,
APLICACIÓN:	Para delimitar zonas de paso
PROPIEDADES:	Está fabricada al 99% con polímeros, reduciendo el acero al mínimo y eliminando el proceso de pintado.

Mejora las prestaciones del estándar de mercado y reduce la huella de carbono en su fabricación.

Colores cinta disponibles:



D211
POSTE PARA CADENA



CAJA:	2 ud
COLOR:	AM - RJ
PESO:	8 Kg
MATERIAL:	Poste reciclado
DIMENSIONES:	Base: Ø 33cm, alto: 90cm,
APLICACIÓN:	Apto para delimitar áreas y guiado peatonal.
PROPIEDADES:	El gancho abierto es ideal para zonas de acceso. El gancho cerrado sería para dejarlo fijo.

Accesorios:

D211A	GANCHO ABIERTO
D211C	GANCHO CERRADO
C355	CADENA Ø 6 MM. RJ/BL
C355A	CADENA Ø 6 MM. AM/NG

Colores disponibles:



NEW!



Colores cinta disponibles:



D110
CINTA TEXTIL 2.5 M SOPORTE PARED

CAJA:	1 ud	COLOR:	AM-NG / RJ-BL
PESO:	0.5 kg		
MATERIAL:	Cinta 2,5 m textil y carcasa de material reciclado		
APLICACIÓN:	Especial para espacios publicos		
PROPIEDADES:	Sistema de frenado mas seguro del mercado		
	Posibilidad de soporte magnético para hacerlo portátil		

D212H
PORTACARTEL A4 HORIZONTAL



CAJA:	2 ud
COLOR:	AZ - RJ
PESO:	11 Kg
MATERIAL:	Bastidor plástico.
DIMENSIONES:	32 x 23 cm.
APLICACIÓN:	Para colocar señales o carteles en los postes D210 y D211
PROPIEDADES:	Posibilidad de que sea horizontal y vertical. Para carteles en A4 o en A3

Otras opciones:

D212V	PORTACARTELES A4 VERT.
D213H	PORTACARTELES A3 HORI.
D213V	PORTACARTELES A3 VERT.

Fundas protectoras:

D214H	FUNDA A4 HORIZONTAL
D214V	FUNDA A4 VERTICAL
D215H	FUNDA A3 HORIZONTAL
D215V	FUNDA A3 VERTICAL



faru

NEW!

NUEVA GENERACIÓN DE POSTES DE BALIZAMIENTO

Los nuevos postes están fabricados al 99% con polímeros, reduciendo el acero al mínimo y eliminando el proceso de pintado.

Este nuevo producto mejora las prestaciones del estándar de mercado y reduce la huella de carbono en su fabricación.

Todos los tubos están fabricados en PVC con un 50% de material reciclado y son 100% reciclables.



D208

POSTE CON CINTA TEXTIL 6M



CAJA:	2 ud.
COLOR:	Poste rojo o amarillo
PESO:	8 Kg
MATERIAL:	Poste reciclado, cinta textil.
DIMENSIONES:	Base: Ø 33cm, alto: 90cm,
APLICACIÓN:	Apto para delimitar áreas y guiado peatonal en interiores
PROPIEDADES:	Cinta textil de 6 m de largo y 4,7 cm ancho de gran calidad

Accesorios/recambios:

- D138 FINAL PARED
- D139 CIERRE CINTA



Colores disponibles:



D206

CINTA TEXTIL 6M SOPORTE PARED

CAJA:	1 ud.	COLOR:	AM-NG / RJ-BL
PESO:	1 kg		
MATERIAL:	Cinta 6m textil y carcasa de material reciclado		
APLICACIÓN:	Especial para espacios publicos		
PROPIEDADES:	Sistema de frenado mas seguro del mercado		
	Posibilidad de soporte magnético para hacerlo portátil		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es




faru

NEW!

PT507

POSTE PARA DELIMITAR CUBIERTAS

CAJA:	1 ud.	COLOR:	Rojo
PESO:	1 Kg - Poste; 15 Kg - Base		
DIMENSIONES:	Poste 5x5x98 cm, Base 50 x 50 x 7,5 cm		
MATERIAL:	Poste de acero pintado en naranja con base de PVC reciclada		
APLICACIÓN:	Para colocar en techos/cubiertas para cercar zonas peligrosas y marcar zonas de paso.		
PROPIEDADES:	Posee un asa para auxiliar para mover el poste fácilmente		
	Los postes se colocan a una distancia de ~ 2 m y se conectan con una cadena de plástico. Cadena de plástico (bicolor).		
	Se puede colocar sobre diversas superficies: tela asfáltica, lámina trapezoidal, o membrana de PVC.		
	Posible instalación en techos con una pendiente de no más de 5°.		
	Resistente al viento hasta 158 Km/h (en base trapezoidal)		

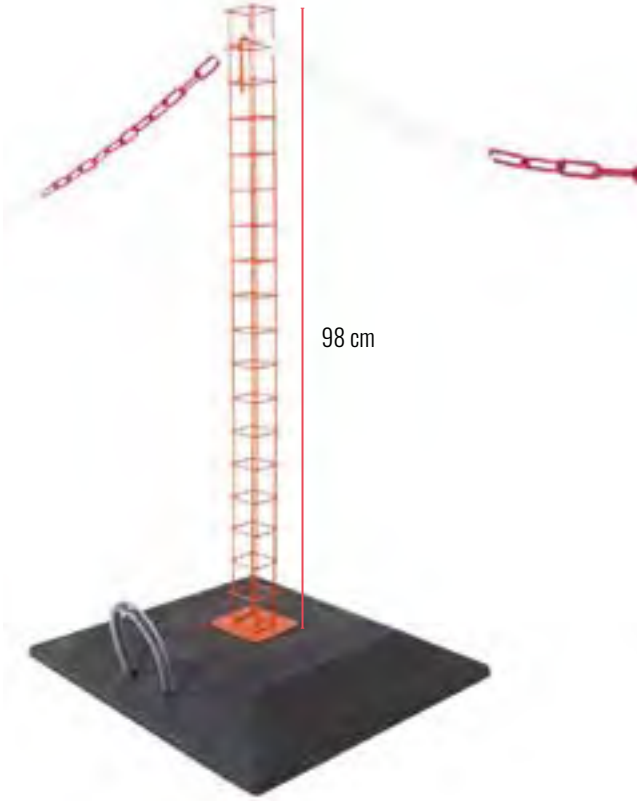

Cadenas disponibles:

- C355 CADENA Ø 6 MM. PLÁSTICO. PACK 25 M.
- C356 CADENA Ø 8 MM. PLÁSTICO. PACK 25 M.

POSTE SEÑALIZACIÓN BICOLOR BASE PESADA

CAJA:	50 ud.	COLOR:	RJ-BL, AM-NG
PESO:	230g - Poste; 2,5 Kg - Base		
DIMENSIONES:	Altura 90cm, Base Ø35cm		
MATERIAL:	Poste de plástico con base de goma pesada (*no incluida)		
APLICACIÓN:	Señalización y delimitación de zonas.		
PROPIEDADES:	Soporte para conexión con dos cadenas. Base C421 no incl.		

Colores disponibles:

- C420 POSTE BICOLOR
- C421 BASE PARA LOS POSTES C420/C420AM



Colores disponibles:



CADENA PLÁSTICO PARA POSTE. PACK 25 M

CAJA:	12 packs.	COLOR:	RJ-BL, AM-NG
PESO:	1,8 y 2,8 Kg.		
DIMENSIONES:	C355: 2 x 3,5 cm, C356: 2,5 x 5 cm Tramos de 25m.		
MATERIAL:	Plástico, eslabones de 6 y 8 mm de grosor.		
APLICACIÓN:	Colocación en el soporte de cadena del poste de señalización.		
PROPIEDADES:	RJ-BL: prohibido el paso, AM-NG: señalización advertencia.		

Cadenas disponibles:

- C355 CADENA Ø 6 MM. PLÁSTICO. PACK 25 M.
- C356 CADENA Ø 8 MM. PLÁSTICO. PACK 25 M.



BARRERAS



BARRERAS Y BOLAS



Colocación muy rápida y fácil

Fácil de conectar

Pie robusto

MEJOR PRECIO

Características principales:

PANEL REFLECTANTE

Pie robusto

KCB73

BARRERA NAVIGATOR POLIETILENO ROJA

Colores disponibles:

RJ AM

KAZ110

BARRERA TITAN XPANDER

PALET:	15 ud.	PESO:	10,4 Kg.
DIMENSIONES:	3100 x 1000 x 550 mm. Extensible desde 550m hasta 3100m		
MATERIAL:	Poliétileno. Disponible en blanco/rojo y amarillo/negro.		
APLICACIÓN:	Fácil señalización, alta resistencia al viento y en suelo rústico.		
PROPIEDADES:	Sistema de clip, que la mantiene estable cerrada.		
	Conexión sencilla con otras barreras al extenderse.		

Color:

RJ

KBA73

BARRERA TITÁN 2M ROJA

PALET:	40 ud.	PESO:	14,6 Kg.
DIMENSIONES:	1932 x 1005 mm. Ancho útil 2000mm.		
MATERIAL:	Polipropileno fabricada por inyección de plástico en el cuerpo.		
APLICACIÓN:	Señalización y delimitación de zonas. Alta resistencia mecánica.		
PROPIEDADES:	Fácilmente conectable y apta para colocación de accesorios.		
	Se pueden personalizar bajo encargo especial.		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



Colores disponibles:



BARRERA WORKGATE 3 TRAMOS

PALET:	15 ud.	PESO:	8,55 Kgs. 3 x 2,85 Kg.
DIMENSIONES:	3 tramos x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m		
NORMA:	Paneles reflectantes, cumplen la EN 12899-1.		
MATERIAL:	Polipropileno. Panel reflectante en zona superior.		
APLICACIÓN:	Señalización externa e interna. Trafico, obras, carreteras, etc.		
PROPIEDADES:	Fácil almacenamiento y fácil transporte.		
	Dispone de base de goma adicional para una mayor estabilidad.		

Colores disponibles:

KBB60	BARRERA WORKGATE 3 ROJA	RJ
KBB20	BARRERA WORKGATE 3 AMARILLA	AM

KEV10 BASE BARRERA WORKGATE

BARRERA WORKGATE 4 TRAMOS

PALET:	12 ud.	PESO:	11,4kgs. 4 x 2,85kg.
DIMENSIONES:	4 tramos de 84 x 100cm.		
NORMA:	Paneles reflectantes, cumplen la EN 12899-1.		
MATERIAL:	Polipropileno. Panel reflectante en zona superior.		
APLICACIÓN:	Señalización externa e interna. Trafico, obras, carreteras, etc.		
PROPIEDADES:	Fácil almacenamiento y fácil transporte.		
	Dispone de base de goma adicional para una mayor estabilidad.		

Colores disponibles:

KBC60	BARRERA WORKGATE 4 ROJA	RJ
KBC20	BARRERA WORKGATE 4 AMARILLA	AM

Accesorios/recambios:

KEV10 BASE BARRERA WORKGATE

BOLA PROTECTORA ANDAMIO (1/2)

CAJA:	60 ud.	PESO:	110 g.
DIMENSIONES:	Ø16 cm		
MATERIAL:	RJ: Nylon retardante a la llama. AM: Polietileno de alta densidad.		
APLICACIÓN:	Cubrir articulaciones potencialmente peligrosas de andamios.		
PROPIEDADES:	Fácil de apilar. Se colocan en el andamio atándolas con bridas.		
	Buena fuerza de impacto, gran resistencia.		

Colores disponibles:

HMBRJ	BOLA PROTECTORA ANDAMIO ROJA (1/2)	RJ
HMBAM	BOLA PROTECTORA ANDAMIO AMARILLA (1/2)	AM



En color rojo está compuesta de un material retardante de llama que no quema.

CONECTA CON SKIPPER



LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

Probada por profesionales de todo el mundo, la **conectividad modular** de Skipper lo convierte en el producto de seguridad preferido.

El conjunto completo de productos reciclables, modulares y versátiles abarca soluciones para el exterior, el interior y la gestión de residuos y seguridad.

La amplia gama de accesorios de Skipper también le permite rodear pilares, fijar a superficies magnéticas, atornillar paredes, sujetar a estanterías y adaptar con ventosa a superficies de alto brillo.



Skipper™
Beyond modular connectivity





CONTROL DERAMES

LIMPIEZA 320

PAÑOS TÉCNICOS 323

CUIDADO DE LA PIEL 322

ABSORBENTES 324

PALAS Y OBTURADORES 332

CUBETOS 334





NEW!

BQ900
CARRO ESCURRIDOR PARA PAÑOS

CAJA:	1 ud.	PESO:	8,69 kg
DIMENSIONES:	66,5 x 36,8 x 40,8 cm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Limpieza profesional y servicios de mantenimiento		
PROPIEDADES:	Idóneo para mopas planas		
	Contiene escurridor		
	Facilita el vaciado y lo hace más seguro y estable		
	La rejilla a presión permite escurrir la mopa sin tocarla		



B7577
CARRO WAVEBRAKE CON ESCURRIDOR

CAJA:	1 ud.	PESO:	8,69 kg
DIMENSIONES:	51,1 x 39,9 x 92,7 cm		
MATERIALES:	Acero y polipropileno		
APLICACIÓN:	Limpieza profesional y servicios de mantenimiento		
PROPIEDADES:	Salpica un 80% menos gracias a su forma moldeada		
	Contiene escurridor de presión vertical		
	Facilita el vaciado y lo hace más seguro y estable		
	Diseñado para tener una gran durabilidad		

Mango ergonómico:



Presión vertical:




C818
CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA DE VIÑO

CAJA:	1 ud.	PESO:	17,78 kg
DIMENSIONES:	116,8 x 55,2 x 97,5 cm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Limpieza profesional y servicios de mantenimiento		
PROPIEDADES:	Contiene dos ruedas fijas y dos giratorias		
	Superficie lisa y fácil de limpiar		
	Tapadera en el compartimento de desechos		
	Bolsa con cremallera		



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

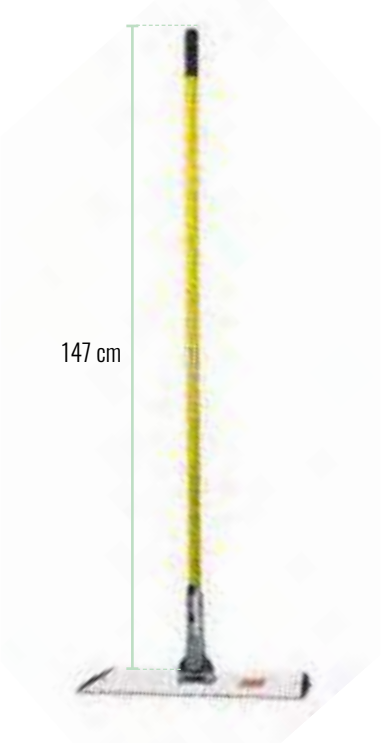

CAJA:	6 uds
DIMENSIONES:	147 x Ø2,1 cm
MATERIAL:	Aluminio

BQ750AM



CAJA:	12 Ud
PESO:	1 kg con fregona
DIMENSIONES:	152,4 cm
MATERIAL:	Polipropileno, fibra de vidrio

BH146
MANGO FREGONAS ALGODÓN



CAJA:	10 ud
DIMENSIONES:	40 x 14 x 1,6 cm
PROPIEDADES:	Fijación con velcro

BQ472

MOPA SECA MICROFIBRA

CAJA:	10 ud
DIMENSIONES:	40 x 14 x 1,6 cm
PROPIEDADES:	Fijación con velcro

BQ477

MOPA HÚMEDA MICROFIBRA

CAJA:	10 ud
DIMENSIONES:	40 x 14 x 1,6 cm
PROPIEDADES:	Fijación con velcro

BQ474

MOPA MICROFIBRA ESTROPAJO

CAJA:	10 ud
MATERIAL:	40 x 9 x 3,8 cm
PROPIEDADES:	Estructura ligera con velcro

BQ551

SOPORTE DE ALUMINIO 40 CM



NEW!

CAJA:	6 uds
PESO:	350 g
MATERIAL:	microfibra poliester
PROPIEDADES:	Gran absorción
	resiste 100 lavados

BA812

FREGONA MICROFIBRA WEB FOOT



CAJA:	6 uds
PESO:	300 g
MATERIAL:	35% algodón reciclado
PROPIEDADES:	Gran absorción
	Antimicrobiana

BA111

FREGONA ALGODÓN WEB FOOT



CAJA:	25 uds
PESO:	400 g
MATERIAL:	Mezcla hebras algodón
PROPIEDADES:	Resistente, no se enreda
	No encoge en lavados

B2090

FREGONA ALGODÓN KENTUCKY

ANTES DE VERTER ESTOS GRÁNULOS EN...



La solución rentable y eficiente no siempre es la opción de precio más bajo. Por lo general, los beneficios de usar absorbentes granulados para manejar fugas y derrames terminan con el precio de compra.

El uso de absorbentes de polipropileno frente a los granulados de arcilla o fibra de madera, ahorra dinero en sus costos de mano de obra y eliminación.

- Los gránulos de arcilla contienen sílice, dañino para la salud.
- La limpieza después de usar granulados es más difícil, requiere mucha mano de obra.
- Los pequeños gránulos pueden entrar y dañar la maquinaria, especialmente las piezas móviles.
- Tienen una resistencia química limitada.
- La arcilla no se puede incinerar, por lo que la gestión del residuo es más compleja.

¡Tu mejor elección para el control de derrames!

El polipropileno

10X más absorbente!

- ✓ Menos compras
- ✓ Menos trabajo
- ✓ Menos desechos



Spill Kits



Alfombrillas



Rollos



Almohadas y tubulares



KC7241

WYPALL L10 PAÑOS - BOBINA GRANDE

CAJA:	1 rollo
DIMENSIONES:	rollo 33,5cm / mandril 6cm Servicio 33 x 38 cm
PRESENTACIÓN:	1 bobina x 1000 servicios
APLICACIÓN:	Absorción de agua y aceite
PROPIEDADES:	Gran absorción y resistencia



KC8371

WYPALL X60 PAÑOS - BOBINA GRANDE

CAJA:	1 rollo
DIMENSIONES:	27,1cm / mandril 6cm Servicio 31 x 38 cm
PRESENTACIÓN:	1 bobina x 500 servicios
APLICACIÓN:	Limpiar grasas, aceites, suciedad
PROPIEDADES:	Resistencia y gran absorción



KC8347

WYPALL X80 PAÑOS - BOBINA GRANDE

CAJA:	1 rollo
DIMENSIONES:	Rollo de 31,3cm / mandril 6cm Servicio 42 x 38 cm
PRESENTACIÓN:	1 bobina x 475 servicios
APLICACIÓN:	Limpiar grasas, aceites, suciedad
PROPIEDADES:	Resistencia y gran absorción



KC7461

WYPALL L40 PAÑOS. PACK 8 CAJAS

CAJA:	1 pack
DIMENSIONES:	Caja Servicio 25 x 41,5 cm
PRESENTACIÓN:	8 cajas x 100 servicios
APLICACIÓN:	Absorción de agua y aceite
PROPIEDADES:	Gran absorción y resistencia



KC6154

KCP* PORTABOBINAS DE SUELO

CAJA:	1 ud
PESO:	4 kg
DIMENSIONES:	64 cm (ancho) x 51 cm x 7cm
PRESENTACIÓN:	Portabobinas fijo de suelo
APLICACIÓN:	Fácil manejo rollos absorción
PROPIEDADES:	Ligero, ocupa poco espacio



KC6155

KCP* PORTABOBINAS MÓVIL

CAJA:	1 ud
PESO:	7,7 kg
DIMENSIONES:	56 cm (ancho) x 79cm x 15,7cm
PRESENTACIÓN:	Portabobinas móvil de suelo
APLICACIÓN:	Fácil manejo rollos absorción
PROPIEDADES:	Con ruedas y soporte para bolsa



TOALLITAS Y LIMPIADORES

NEW!



5271
PAÑOS MULTIUSOS
IMPREGNADOS 100 UD

CAJA:	6 ud
DIMENSIONES:	Toallita 20 x 25 cm
PRESENTACIÓN:	Cubo con dispensador unitario
APLICACIÓN:	Eliminar grasa, pintura, silicona
PROPIEDADES:	contiene glicerina

NEW!



ELIX
CUBO PAÑOS
IMPREGNADOS 90 UD

CAJA:	6 ud
DIMENSIONES:	Toallita 20 x 25 cm
PRESENTACIÓN:	Cubo con dispensador unitario
APLICACIÓN:	Eliminar grasa y suciedad
PROPIEDADES:	No contienen etanol

Kimberly-Clark



KC7772
WYPALL PAÑOS
IMPREGNADOS 50 UD

CAJA:	6 ud
DIMENSIONES:	Toallita 27 x 27 cm
PRESENTACIÓN:	Bote con dispensador unitario
APLICACIÓN:	Eliminar grasa y suciedad
PROPIEDADES:	No contienen etanol

NEW!



R168
CREMA TERMO VASCULAR
PIERNAS CANSADAS

CAJA:	24 ud
PESO:	60 g
PRESENTACIÓN:	Bote 200 ml
APLICACIÓN:	Alivio de pesadez y cansancio para piernas varicosas y cansadas.
PROPIEDADES:	Efecto frío inmediato.

JABONES Y CREMAS



C473
GEL LAVAMANOS BIO CON
MICROESFERAS (5 L)

CAJA:	6 ud
PESO:	5 kg
PRESENTACIÓN:	Bote de 5 L c/dispensador
APLICACIÓN:	Desengrasado, lavado cotidiano
PROPIEDADES:	Aroma a naranja, biodegradable Microesferas con alto poder desengrasante

54
CUIDADO
PIEL

3M



966134
SCOTCH-BRITE 96 EN
6 M X 134 MM

CAJA:	12 ud
PESO:	500 gr
DIMENSIONES:	6m x 134 mm
PRESENTACIÓN:	Rollo precortado
APLICACIÓN:	Fregado de superficies, limpieza
PROPIEDADES:	Fácil aclarado y resistencia

NEW!



R169
LIMPIADOR DE SUPERFICIES
HIGIENIZANTE NICEGREEN

CAJA:	5 ud
PESO:	500 g
PRESENTACIÓN:	bote de 1 L
APLICACIÓN:	Limpieza y recuperacion de superficies
PROPIEDADES:	Se aplica diluido Limpia manchas de grasa, tintas sangre en todo tipo de tejidos.



HIDRO500
LOCIÓN
HIDROALCOHOLICA 500ML

CAJA:	5 ud
PESO:	500 g
PRESENTACIÓN:	Spray de 500 ml
APLICACIÓN:	Higienizante
PROPIEDADES:	Inoloro No requiere aclarado

R150
CREMA PROTECTORA
PIEL 100ML

CAJA:	18 ud
DIMENSIONES:	6,2 x 14,8 cm
PRESENTACIÓN:	Tubo 100ml con tapón
APLICACIÓN:	Cuidado de la piel en el trabajo
PROPIEDADES:	Sin perfume, sin parabenos Reduce la irritación de la piel

faru



R151
CREMA LIMPIADORA
250 ML

CAJA:	12 ud
DIMENSIONES:	6,2 x 14,8 cm
PRESENTACIÓN:	Tubo 250ml con tapón
APLICACIÓN:	Elimina residuos con suavidad
PROPIEDADES:	Sin perfume, incolora Contiene solventes



R152
CREMA SOLAR FP 30
200 ML

CAJA:	12 ud
DIMENSIONES:	6,2 x 14,8 cm
PRESENTACIÓN:	Tubo 200ml con tapón
APLICACIÓN:	Protección trabajos al exterior
PROPIEDADES:	Ecológica, sin parabenos Resistente al agua

NEW!

R167
CREMA SOLAR FP 50
250 ML

CONTROL
DERRAMES

54
CUIDADO
PIEL

CONTROL
DERRAMES

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



OIL

- Color blanco
- Para diesel, gasolina, petróleo, aceites
- No absorbe líquidos acuosos
- Uso en exteriores



MANTENIMIENTO

- Color gris
- Absorción de agua, aceite, refrigerantes y químicos no agresivos.
- Uso en interiores



QUÍMICO

- Color amarillo, indicativo de riesgo y para mayor visibilidad
- Absorción de todo tipo de líquido
- Absorbe incluso las sustancias químicas más agresivas



NEW!

FIBRA BIO-ABSORBENTE PARTICULADO

CAJA:	Presentación en cubo de 5 kg o bolsa de 6 kg
ABSORCIÓN:	Hasta 7 l/kg
MATERIALES:	Fibras ecológicas 100% biodegradables
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, repele el agua
PROPIEDADES:	Gran velocidad de absorción
	Absorbe las fugas e impide filtraciones en el suelo
	Rendimiento muy superior (x7) a los absorbentes minerales

Opciones disponibles:

- OILKC5 CUBO ABSORBENTE BIO 5 KG
- OILKS6 SACO ABSORBENTE BIO 6 KG



C371
ALFOMBRA ABSORBENTE
USO INDUSTRIAL


CAJA:	1 rollo		
DIMENSIONES:	91 cm x 30 m	ABSORCIÓN:	61 L aceite/ 38 agua
MATERIALES:	Capa absorbente: polipropileno y capa impermeable polietileno		
APLICACIÓN:	Mantenimiento, líneas de producción con ambiente húmedo		
PROPIEDADES:	Resistente al desgarro		
	Apto para usar tanto con aceites como con soluciones acuosas		
	Posibilidad de corte según necesidad		
	Ayuda a mantener el área de trabajo limpia		
	Evita el riesgo de caída por resbalones		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es




C364
ALFOMBRILLAS OIL.
200UD

DIMENSIONES:	ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	0.4 L/ud
MATERIALES:	PP doble laminado
APLICACIÓN:	Absorción de aceites
	Repele el agua
PROPIEDADES:	No deja pelusa
	Alta resistencia al desgarro

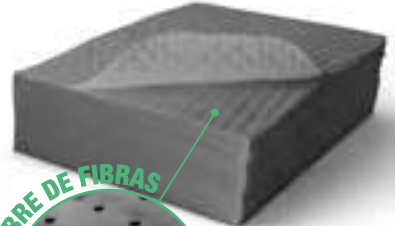

C387
ALFOMBRILLAS
MANTENIM. 200UD

DIMENSIONES:	ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	0.4 L/ud
MATERIALES:	PP doble laminado
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	No deja pelusa
	Alta resistencia al desgarro

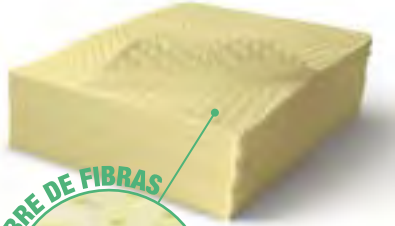



C365
ALFOMBRILLAS QUÍMICO.
200UD

DIMENSIONES:	ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	0.4 L/ud
MATERIALES:	PP doble laminado
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	No deja pelusa
	Alta resistencia al desgarro



C364P
ALFOMBRILLAS OIL PLUS
200 UD

DIMENSIONES:	ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	0.6 L/ud
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de aceites
	Repele el agua
PROPIEDADES:	Rápida absorción
	50% más capacidad de absorción que la C364

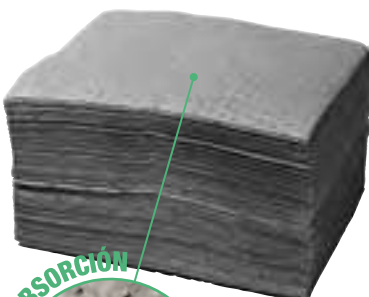

C387P
ALFOMBRILLAS MANT
PLUS 200 UD

DIMENSIONES:	ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	0.6 L/ud
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	Rápida absorción
	50% más capacidad de absorción que la C364



C365P
ALFOMBRILLAS QUIM
PLUS 200 UD

DIMENSIONES:	ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	0.6 L/ud
MATERIALES:	PP laminado 1 capa
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	Rápida absorción
	Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido



ROLLO OIL

DIMENSIONES:	C366: 50 cm x 40 m C366L: 90 cm x 40 m
ABSORCIÓN:	60 L - 120 L
MATERIALES:	PP laminado 1 capa
APLICACIÓN:	Absorción de aceites Repele el agua
PROPIEDADES:	Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido


Opciones disponibles:

- C366 OIL 50 CM X 40 M
- C366L OIL 90 CM X 40 M



C366P
ROLLO OIL ABSORCIÓN PLUS

DIMENSIONES:	Rollo: 52 cm x 80 m
ABSORCIÓN:	118 L
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de aceites Repele el agua
PROPIEDADES:	Rápida absorción 50% mas capacidad que C366

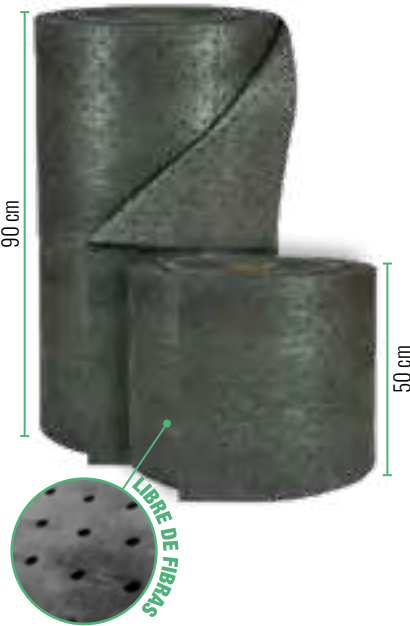


ROLLO MANTENIMIENTO

DIMENSIONES:	C388: 50 cm x 40 m C388L: 90 cm x 40 m
ABSORCIÓN:	60 L - 120 L
MATERIALES:	PP laminado 1 capa
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido


Opciones disponibles:

- C388 MANT 50 CM X 40 M
- C388L MANT 90 CM X 40 M

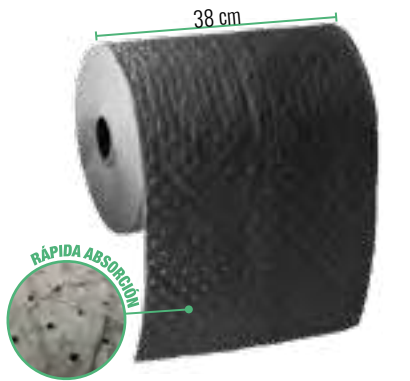

C388P
ROLLO MANT ABSORCIÓN PLUS

DIMENSIONES:	Rollo: 38 cm x 46 m
ABSORCIÓN:	80 L
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	Rápida absorción 30% mas capacidad que C366

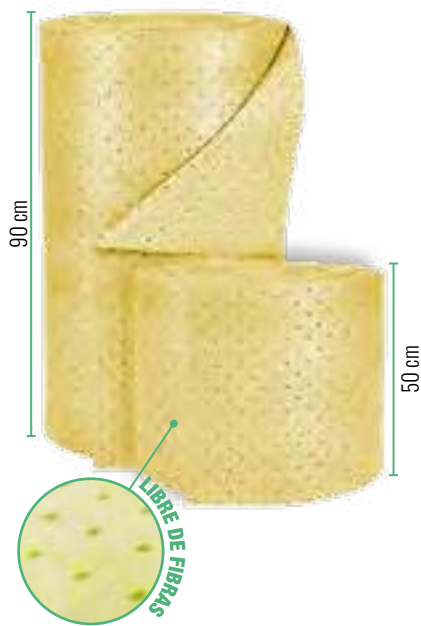

ROLLO QUÍMICO

DIMENSIONES:	C367: 50 cm x 40 m C367L: 90 cm x 40 m
ABSORCIÓN:	60 L - 120 L
MATERIALES:	PP laminado 1 capa
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido

Opciones disponibles:

- C367 CHEM 50 CM X 40 M
- C367L CHEM 90 CM X 40 M



C367P
ROLLO QUÍMICO ABSORCIÓN PLUS

DIMENSIONES:	Rollo: 38 cm x 46 m
ABSORCIÓN:	80 L
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	Rápida absorción 30% mas capacidad que C366

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



C358
ALMOHADAS OIL 10 UD

DIMENSIONES:	Almohada: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	6 L/ud
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de aceites Repele el agua
PROPIEDADES:	Rápida absorción Combinable con tubulares para cercar grandes derrames



TUBULAR SOLO OIL

DIMENSIONES:	C360: 7,5 x 120 cm C361: 7,5 x 300 cm
ABSORCIÓN:	5 L/ud 1.2m - 12,5 L/ud 3 m
MATERIALES:	Funda de algodón tricotado
APLICACIÓN:	Absorción de aceites Repele el agua
PROPIEDADES:	Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

- C360 TUB OIL 120 CM 20 UD
- C361 TUB OIL 300 CM 8 UD



C357
ALMOHADAS MANTENIMIENTO 10 UD

DIMENSIONES:	Almohada: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	6 L/ud
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	Rápida absorción Combinable con tubulares para cercar grandes derrames



TUBULAR MANTENIMIENTO

DIMENSIONES:	C372: 7,5 x 120 cm C373: 7,5 x 300 cm
ABSORCIÓN:	5 L/ud 1.2m - 12,5 L/ud 3 m
MATERIALES:	Funda de algodón tricotado
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

- C372 TUB MANT 120 CM 20 UD
- C373 TUB MANT 300 CM 8 UD



C359
ALMOHADAS QUÍMICOS 10 UD

DIMENSIONES:	Almohada: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN:	6 L/ud
MATERIALES:	PP bonded
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	Rápida absorción Combinable con tubulares para cercar grandes derrames



TUBULAR QUÍMICO

DIMENSIONES:	C362: 7,5 x 120 cm C363: 7,5 x 300 cm
ABSORCIÓN:	4 L/ud 1.2m - 10 L/ud 3 m
MATERIALES:	Funda de algodón tricotado
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

- C362 TUB CHEM 120 CM 20 UD
- C363 TUB CHEM 300 CM 8 UD



KITS ABSORBENTES



KITS ABSORBENTES



C369 KIT OIL



MEJOR
PRECIO

CONTENIDO:

- ✓ 3 TUBULARES 120 CM
- ✓ 20 ALFOMBRILLAS
- ✓ BOLSA TRANSPORTE CIERRE CLIC
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

C368 KIT MANT



C370 KIT CHEM



KITS ABSORBENTES 30 L PARA TRANSPORTE

CAJA:	10 pack	DIMENSIONES:	60 x 50 x 12 cm
ABSORCIÓN:	30 L	PRESENTACIÓN:	Bolsa de transporte con cierre zip

Opciones disponibles:

- C369 KIT OIL 30L ○ ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
- C368 KIT MANTENIMIENTO 30L ● ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
- C370 KIT CHEM 30L ● ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

C341 KIT OIL



CONTENIDO:

- ✓ 4 TUBULARES 120 CM
- ✓ 50 ALFOMBRILLAS
- ✓ 1 BOLSA TRANSPORTE
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

C342 KIT MANT



C343 KIT CHEM



KITS ABSORBENTES 50 L PARA TRANSPORTE

CAJA:	10 pack	DIMENSIONES:	60 x 50 x 16 cm
ABSORCIÓN:	50 L	PRESENTACIÓN:	Bolsa de vinilo amarilla

Opciones disponibles:

- C341 KIT OIL 50L ○ ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
- C342 KIT MANTENIMIENTO 50L ● ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
- C343 KIT CHEM 50L ● ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es

CONTENIDO:

- ✓ 4 ALMOHADAS
- ✓ 6 TUBULARES 120 CM
- ✓ 75 ALFOMBRILLAS
- ✓ 10 PARES GUANTE
- ✓ 1 ROLLO BOLSA DESECHOS



KITOIL

KIT OIL 150 L

DIMENSIONES:	53,3 x 51,2 x 85,2 cm
ABSORCIÓN:	150 L
APLICACIÓN:	Absorción de aceites
	Repele el agua
PROPIEDADES:	Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención



KITMAN

KIT MANTENIMIENTO 150 L

DIMENSIONES:	53,3 x 51,2 x 85,2 cm
ABSORCIÓN:	150 L
APLICACIÓN:	Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES:	Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención



KITCHEM

KIT QUÍMICO 150 L

DIMENSIONES:	53,3 x 51,2 x 85,2 cm
ABSORCIÓN:	150 L
APLICACIÓN:	Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES:	Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención

C567K KIT OIL



CONTENIDO:

- ✓ 10 ALMOHADAS
- ✓ 20 TUBULARES 120 CM
- ✓ 8 TUBULARES 300 CM
- ✓ 200 ALFOMBRILLAS
- ✓ 1 ROLLO
- ✓ 50 PARES GUANTES

C568K KIT MANT



C569K KIT CHEM




KITS ABSORBENTE BIG BAG

CAJA:	1 ud	DIMENSIONES:	90 x 90 x 90 cm
ABSORCIÓN:	500 L	PRESENTACIÓN:	Bolsa big bag

Opciones disponibles:

- C567K KIT OIL 500 L ○ ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
- C568K KIT MANTENIMIENTO 500 L ● ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
- C569K KIT CHEM 500 L ● ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS




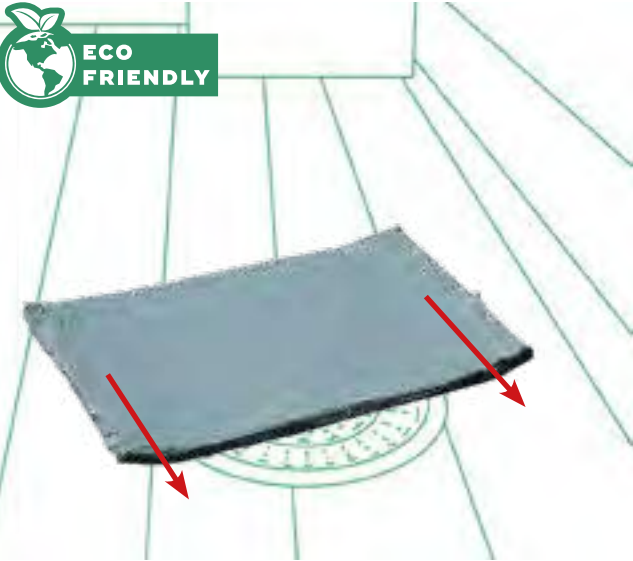

PTT12

BLOQUEADOR ALCANTARILLA DESECHABLE

CAJA:	2 ud.	PESO:	3,9 Kg
DIMENSIONES:	45 x 65 cm		
MATERIALES:	Masa de arcilla		
APLICACIÓN:	Cubre alcantarillas y desagües		
PROPIEDADES:	Fácilmente moldeable		
	Crea un sello que evita que los líquidos lleguen a la alcantarilla		
	Unidad de un solo uso		

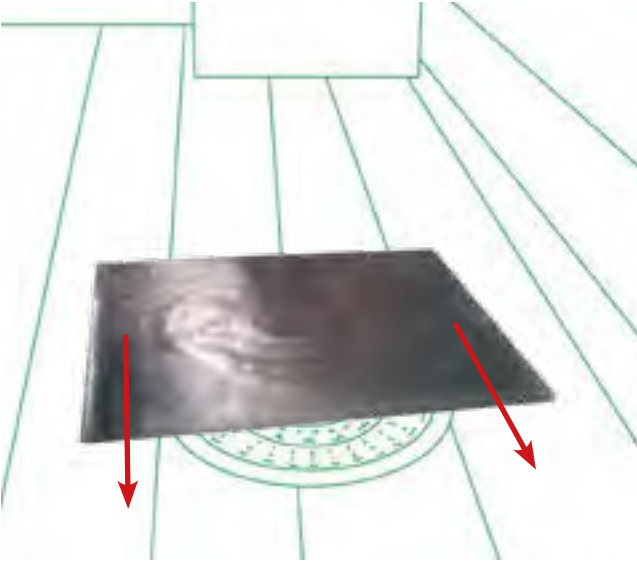

311004

BLOQUEADOR ALCANTARILLA NEOPRENO

CAJA:	1 ud.	PESO:	1 Kg
DIMENSIONES:	100 x 100 cm		
MATERIALES:	Lamina de Neopreno		
APLICACIÓN:	Cubre alcantarillas y desagües		
PROPIEDADES:	Ligero y de grandes dimensiones		
	Se adapta a todo tipo de terrenos		
	Resistente al aplastamiento		



PUE11

BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA PU

CAJA:	1 ud.	PESO:	3,6 Kg
DIMENSIONES:	61 x 61 cm		
MATERIALES:	Plancha de Poliuretano		
APLICACIÓN:	Cubre alcantarillas y desagües		
PROPIEDADES:	Ofrece una optima estanqueidad		
	Resistente a aceites y gran variedad de químicos		
	Si el terreno es liso se adapta quedando como pegado		
	Grosor 0.8 cm		



PUE20

BARRERA ANTIDERRAMES 3 M X 6 CM

CAJA:	1 ud.	PESO:	11, 9 Kg
DIMENSIONES:	3 m x 6 cm		
MATERIALES:	Poliuretano		
APLICACIÓN:	Delimitar zonas para evitar que los derrames se extiendan		
PROPIEDADES:	Resistente a aceites y gran variedad de químicos		
	Óptima adaptación al terreno		
	Se pueden colocar varias unidades concatenadas		
	Sección triangular		



HM40VR

PALA DE MANO PP
CAPACIDAD 1KG

CAJA:	10 ud
PESO:	100 g
DIMENSIONES:	11 x 15 x 25 cm
MATERIALES:	Polipropileno anti chispas
PROPIEDADES:	Capacidad 1 Kg
	Construida en una pieza
	Optimo agarre, no se pega



HMSB11

RASQUETA PARA NIEVE 75 MM

CAJA:	10 ud
PESO:	40 g
DIMENSIONES:	7,5 x 20,5 cm
MATERIALES:	Polipropileno naranja HiViz
PROPIEDADES:	Altamente resistente
	Para quitar nieve de los coches
	Resistente a -30°C + 80°C


faru



TSG04

PALA ANTICHISPAS ADR

CAJA:	5 ud
PESO:	1,15 Kg
DIMENSIONES:	97,6 x 31,5 x 24 cm
MATERIALES:	Polipropileno anti chispas
PROPIEDADES:	Agarre anti slip
	Eje reforzado que garantiza la estabilidad y durabilidad
	Contiene una aditivo para reducir la estática

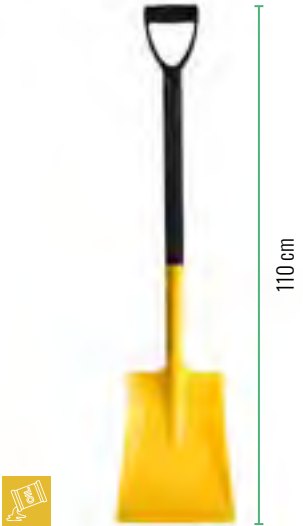

PTT61

PALA PP PARA DERRAMES

CAJA:	5 ud
PESO:	1,15 Kg
DIMENSIONES:	110 x 21 x 24 cm
MATERIALES:	Polipropileno
PROPIEDADES:	Agarre anti slip
	Eje reforzado que garantiza la estabilidad y durabilidad
	Ligera y versatil



HMSB03

PALA HOJA PEQUEÑA
PARA NIEVE

CAJA:	5 ud
PESO:	1 Kg
DIMENSIONES:	24,7 x 31,5 x 108 cm
MATERIALES:	Polipropileno naranja HiViz
PROPIEDADES:	Hoja estrecha
	Ligera y compacta
	Resistente a -30°C + 80°C



HMSB08

PALA HOJA ANCHA NIEVE

CAJA:	5 ud
PESO:	1,55 Kg
DIMENSIONES:	33,4 x 41 x 102 cm
MATERIALES:	Polipropileno naranja HiViz
PROPIEDADES:	Mango reforzado antideslizante
	Resistente a -30°C + 80°C
	Fácilmente desmontable

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



SITE MAT

CAJA:	1 ud.
DIMENSIONES:	400 x 600 mm, 600 x 1000mm, 2000x1200
APLICACIÓN:	Evitar derrames en áreas de construcción
PROPIEDADES:	Resistente para un uso constante en exterior
	Alta capacidad de absorción
	Resistente a los aceites

Opciones:

PTT30	SOPORTE SITE MAT 400 X 600 MM
PTT31	BASE ABSORBENTE 400 X 600 MM
PTT33	SOPORTE SITE MAT 600 X 1000 MM
PTT34	BASE ABSORBENTE 600 X 1000 MM
PTT35	SOPORTE SITE MAT 2000 X 1200 MM
PTT36	BASE ABSORBENTE 2000 X 1200 MM



PTT40

BANDEJA COLECTORA CON REJILLA

CAJA:	1 ud.	PESO:	4,5 Kg
DIMENSIONES:	800 x 400 x 155mm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Control de derrames de pequeños envases		
PROPIEDADES:	30 Litros de capacidad		
	Superficie de la rejilla antideslizante		
	Para almacenar hasta 3 contenedores de 20 L		

PTT41

CUBETO COLECTOR BIDONES 205 LITROS

CAJA:	1 ud.	PESO:	3,24 Kg
DIMENSIONES:	20 cm x Ø 85,5 cm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Control de derrames de bidones de 205 L		
PROPIEDADES:	Fácilmente apilable		
	Para utilizar en garajes ,talleres, gasolineras, etc.		
	Color amarillo fácilmente identificable		



Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



PTT83

CUBETO COLECTOR PE PERFIL BAJO 2 BIDONES 205L

CAJA:	1 ud.	PESO:	24 Kg
DIMENSIONES:	1600 x 800 x 150 cm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Almacenamiento de 2 bidones 205 L		
PROPIEDADES:	Perfil bajo		
	Rejilla antideslizante incluida		
	Capacidad colectora: 120 L		
	Capacidad de carga: 1350 Kg		
	Orificios específicos para usar con las uñas de la carretilla		



PTT73

CUBETO COLECTOR PE 4 BIDONES 205L

CAJA:	1 ud.	PESO:	30 Kg
DIMENSIONES:	1380 x 1290 x 280 mm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Almacenamiento de hasta 4 bidones de 205 L		
PROPIEDADES:	Perfil bajo		
	Rejilla antideslizante incluida		
	Capacidad colectora: 250 L		
	Capacidad de carga: 2700 Kg		
	Orificios específicos para usar con las uñas de la carretilla		



PTT72

CUBETO COLECTOR 2 BIDONES 205L

CAJA:	1 ud.	PESO:	20 Kg
DIMENSIONES:	1300 x 750 x 440mm		
MATERIALES:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Almacenamiento de hasta 2 bidones de 205 L		
PROPIEDADES:	Compacto y con gran capacidad colectora		
	Rejilla antideslizante incluida		
	Capacidad colectora: 250 L		
	Capacidad de carga: 1350 Kg		
	Orificios específicos para usar con las uñas de la carretilla		



KITS ADR

Consulta en nuestra página web las opciones de KITs ADR que te proponemos y si necesitas que te configuremos uno específico según las necesidades de tu cliente, consulta con nuestro departamento lo que necesitas y te preparamos un conjunto ajustado a tus necesidades.



Consulta el QR!

CONDICIONES COMERCIALES

ACEPTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PEDIDOS

El hecho de dar curso a un pedido, significa el reconocimiento y aceptación por parte del comprador de nuestras condiciones generales de venta. El importe del pedido mínimo será de 100,00 € netos. Los pedidos, preferiblemente, deben realizarse a través de nuestra web www.faru.es , accediendo con sus claves de cliente que le facilitamos desde Faru.

Si no lo hacen a través de la web, pueden cursarse de las siguientes formas:

-A través de las delegaciones zonales, en caso de duda, puede consultar su delegación por correo electrónico (comercial@faru.es) -Por correo electrónico (pedidos@faru.es).

- Por teléfono (+34 976 463 737). En este último caso FARU S.L.U. no se responsabiliza de que el pedido se haya dictado o anotado erróneamente. Por ello le recomendamos utilicen la forma escrita siempre. MUY IMPORTANTE:- A la hora de cursar su pedido, FARU anota y toma como prioritaria la referencia reflejada en su pedido confiando en que la descripción y precio de la misma sean correctos.

POLITICA DE PORTES

La mercancía se envía exclusivamente a las direcciones de entrega de los distribuidores FARU. Para envíos directos a otras direcciones consulte el porte.

Los pedidos se enviarán a portes pagados a partir de 450,00 € netos en península (España y Portugal), a partir de 600€ a Baleares y a partir de 1200€ a Canarias, Ceuta y Melilla. Para otros destinos como Andorra, Azores y el resto del mundo previa consulta o presupuesto.

Para pedidos inferiores a 450,00 € netos en península se cargarán 10,00€ netos en factura en concepto de portes pagados. Para otros destinos se indicará caso por caso.

Excepciones: Algunos productos de nuestro catálogo tienen portes especiales por cantidad, peso o por volumen, así como otros tienen unos portes especiales en concepto de seguro de la mercancía que se envía.

En caso de realizarse un pedido conjunto de productos del catálogo FARU y de otros productos fuera de catálogo FARU o de artículos especiales “bajo pedido”, este será entregado cuando FARU disponga de la totalidad de los materiales o se tramitaran como dos pedidos independientes a todos los efectos (pedidos mínimos, portes, etc).

Cualquier material que sea entregado por la agencia de transporte con roturas o defectos manifestamente atribuibles a la misma, deberá ser comunicado a la agencia en el momento de la entrega cunado se firma la recepción de la mercancía, y comunicarlo a Faru inmediatamente y no más tarde de 24horas.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago, deben ser consensuadas con FARU S.L.U, pudiendo ser modificadas por Faru sin previo aviso, en caso de existir algún impago, o de que pasen más de 12 meses desde la última compra. El impago de una factura, conlleva unos gastos administrativos del 5% del importe de la misma, con un mínimo de 40 euros.

PRECIOS Y TARIFAS

Faru publica sus tarifas en la web Faru.es. Los precios mostrados son precios PVP recomendados sin IVA. Sobre estos precios será aplicado el IVA correspondiente a cada caso. Cualquier variación en precios se refleja en la página web. Los usuarios deben consultar el precio a su distribuidor.

FARU, S.L. se reserva el derecho de pedir la confirmación de los pedidos que reciba por escrito o en forma contractual. FARU, S.L.U. se reserva el derecho a introducir modificaciones en los los precios sin previo aviso.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

El aspecto material puede diferir del mostrado en la fotografía. Las referencias, descripciones, y fotos reflejadas en la web www.faru.es prevalecen sobre la de este catálogo. FARU, S.L.U se reserva el derecho a introducir modificaciones en el producto sin previo aviso. FARU, S.L.U se reserva la posibilidad de modificar sus modelos en cualquier momento.

DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES

No se admitirá ninguna devolución que no haya sido gestionada por nuestro Departamento de Incidencias y siempre dentro de un plazo máximo de 10 días naturales. El email de este Departamento es postventa@faru.es. El cliente deberá enviar el material a la dirección arriba indicada a PORTES PAGADOS. FARU no aceptará devoluciones de material a portes debidos que no hayan sido previamente autorizados.

Es condición imprescindible que el material a abonar esté en perfectas condiciones para su venta, en su embalaje original sin abrir. El abono se realizará una vez recibido el material y comprobado que cumple con las condiciones necesarias para su venta. saldo generado por este abono se compensará en facturas posteriores.

FARU se reserva el derecho de penalizar hasta en 10 puntos (mínimo 18 €) el abono de la mercancía por gastos de gestión de almacén y manipulación. En ningún caso se aceptará la devolución de productos en oferta, productos bajo pedido y/o productos fuera de catálogo. Así mismo, tampoco se aceptará la devolución de productos o pedidos cuyo importe (base imponible) conjunto sea inferior a 100 €. Los plazos previstos para los productos bajo pedido son sólo plazos estimados. Una vez comunicada la aceptación de la devolución el plazo para entregar la mercancía es de 2-3 días. El cumplimiento de estos requisitos es importante para poder ofrecer un mejor servicio a todos los clientes de FARU.

Los artículos comercializados bajo la marca 3M no admiten devolución en los términos descritos anteriormente.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El periodo de garantía de los productos comercializados por FARU S.L.U será de dos años desde la fecha de expedición desde almacén, a excepción de la familia de productos 3M Comunicaciones, que solo dispondrá un año de garantía. FARU S.L.U repondrá o reparará los artículos o partes afectadas por defectos de fabricación o de materiales en aquellos productos que se encuentren dentro del periodo citado anteriormente. No quedarán cubiertos por la garantía aquellos productos o partes sujetos a una mala utilización, almacenaje o transporte, o afectados por cualquier causa externa a FARU S.L.U.

Los materiales de desgaste no se considerarán cubiertos por ningún tipo de garantía.

Los artículos en garantía, deberán ser enviados por sus medios al almacén de FARU S.L.U, a portes pagados, debiendo cursarse una solicitud previa en el servicio de postventa de FARU (postventa@faru.es).

REDISTRIBUCIÓN TOTAL

Encontrará mayor información sobre los productos en faru.es o bien consultando a nuestro Dpto. Técnico en el teléfono 976 463 737. FARU tiene disponible para entrega inmediata gran parte de los artículos aparecidos en el presente catálogo salvo aquellos que por razones especiales se fabrican bajo pedido.

Lo reflejado en el catálogo es una breve muestra de los artículos que fabrican las firmas de las que somos distribuidores (JSP, Honeywell, 3M, Rubbermaid, etc.). Por ello...

Si no encuentra lo que busca, puede solicitar presupuesto a FARU (comercial@faru.es) indicando el fabricante, referencia y cantidad demandada. Le contestaremos a la mayor brevedad indicándole precio, cantidad mínima y plazo de entrega. En este caso el plazo es ligeramente superior a los productos del catálogo FARU.

POLÍTICA DE RECLAMACIONES

Para las cuestiones que puedan plantearse, el comprador se someterá expresamente a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza (España). FARU, S.L.U. no asume los eventuales errores en los textos e informaciones expresadas en el catálogo.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Está prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin el consentimiento de FARU, S.L.U.

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en faru.es



ÍNDICE

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
400	73	4510	108	8906	111	78100	239	610020	13	65850104	259
442	105	4520	108	8912	111	85905	236	611120	9	65850105	259
444	105	4530	108	9330	93	88083	239	613200	9	79002201	257
471	302	4535	109	9925	71	88613	239	620020	13	79003201	257
501	77	4540	109	13057	303	90562	24	621120	9	79004201	257
603	77	4545	109	13058	303	90567	24	705015	15	79007201	257
1100	51	4565	109	22051	239	92101	257	750020	11	79205201	257
1110	51	5271	324	22061	241	92102	257	751114	7	79206201	257
1261	55	5445	307	22664	24	92104	257	751120	7	92104100	257
1271	55	5475	307	44302	241	92105	257	751220	7	5,00E+11	21
1310	56	5911	77	44342	241	99075	236	751720	7	1100B	48
1311	56	5925	77	44610	241	100003	11	752420	7	1100R	48
2125	77	5935	77	44753	241	101180	11	752520	7	13057D	303
2128	77	6035	77	44900	242	167520	15	752820	7	13057D+I	303
2135	77	6051	77	44920	242	168015	8	752920	7	13057I	303
2138	77	6054	77	45602	241	197139	11	776000	14	13058D	303
2201	68	6055	77	45671	242	311004	332	782500	11	13058D+I	303
2202	68	6057	77	45681	242	400085	13	836000	82	13058I	303
2211	68	6059	77	51064	243	401385	8	836010	82	1432VR	39
2221	68	6075	77	61250	243	426000	14	837010	82	1470BQ	47
2580	256	6092	77	61411	243	428000	14	837630	82	1470BQL	39
2581	256	6095	77	61428	243	428010	14	966134	324	1470RV	36
2582	256	6096	77	64300	258	500015	13	1090033	258	1470TRV	36
2720	12	6098	77	64330	258	500026	13	1090452	258	1470V	36
2890	35	6099	77	65030	238	501805	8	1090453	258	2890A	35
2891	35	6100	76	65082	238	501815	8	1090454	258	2890S	35
3012	98	6200	76	65682	238	501825	8	1090457	258	2890SA	35
3013	98	6300	76	66118	238	501826	8	1090468	259	300C	222
3015	98	6700	76	66320	238	526000	14	1090472	259	3041 S5	100
3018	99	6800	76	66507	236	528005	14	1090504	259	3042 S5	100
3020	69	6878	76	66604	238	528015	14	1090505	259	3045 S5	100
3025	1	6885	76	67555	236	528025	14	1090515	259	3080030P	85
3026	98	6897	76	68089	236	533000	15	60650100	258	330I	222
3027	98	6898	76	68300	237	535066	306	60650101	258	5301253P	85
3030	99	6900	76	68722	237	535080	306	60650102	258	5301281P	85
3046	1	7002	76	68755	237	536045	306	65650100	259	5C	23
3060	99	7003	76	68772	237	536060	306	65650101	259	5E	23
3231	69	8471	111	68797	239	541805	8	65650102	259	5F	23
4251	73	8492	42	68905	237	541815	8	65850100	259	5F11	21
4255	73	8712	111	75175	24	541825	8	65850101	259	5XG	21
4277	73	8825	71	75962	24	541826	8	65850102	259	6051I	77
4279	73	8835	71	76802	24	582600	11	65850103	259	6055I	77

ÍNDICE

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
60650DA100	258	AD01	299	ADH08	299	ANX1	22	B9W31	280	BWSC0	227
60650DA101	258	AD02	299	ADH09	299	ANX2	22	B9W32	280	BWSC02	227
60650DA102	258	AD03	299	ADH100	299	ANX6	22	B9W34	280	BWSET0	227
65650AK100	259	AD04	299	ADH11	299	ASB	193	BA111	321	BWSH2	227
65650AK101	259	AD05	299	ADH12	299	ASH44	196	BA812	321	BWSHCN	227
65650AK102	259	AD06	299	ADH13	299	ASH45	196	BÁSICO	336	BWSNH3	227
74903-4	236	AD07	299	ADH17	299	ASK830	206	BBL1851	302	BWSN0	227
764I	302	AD08	299	ADH21	299	AZ	73	BH146	321	BWSN02	227
957S10EC	303	AD08N	296	ADH27	299	B1644	284	BQ472	321	BWSO3	227
957S71EC	303	AD09	299	AE100	198	B1646	284	BQ474	321	BWSPH3	227
957S72EC	303	AD10	299	AE220	206	B1982	281	BQ477	321	BWSS02	227
98310ECE	303	AD11	299	AE320	206	B1985	281	BQ551	321	C101	26
98371ECE	303	AD12	299	AE320B	206	B1992	281	BQ750AM	321	C103	56
98372ECE	303	AD13	299	AE330	206	B1993	281	BQ900	320	C10310	56
A031	208	AD14	299	AEB1	63	B1999	281	BR1012RE	280	C108	128
A041	208	AD15	299	AEB3	63	B2000	281	BR110HV	233	C110	112
A11	12	AD16	299	AEJ3	37	B2090	321	BR1BK	280	C111	248
A19	17	AD17	299	AGM28	35	B2609	283	BR1SM	280	C113	113
A20	17	AD18	299	AHS83	38	B2610	283	BT20L	85	C117	234
A200	12	AD19	299	AHV1	37	B2631	283	BT30	85	C117H	234
A20B	17	AD20	299	AHV15	37	B2632	283	BT40	85	C118	248
A20BC	22	AD21	299	AHV18	46	B2643	283	BTC75	307	C119	248
A20C	22	AD22	299	AHV4	37	B2643R	283	BW100	162	C137	57
A25	24	AD23	299	AHV5	37	B2645	283	BW200	160	C138	51
A5	12	AD24	299	AHV855	47	B2654	283	BW210C	163	C139	51
A505	6	AD25	299	AHV860	39	B2655	283	BW210D	163	C140	54
A5A	12	AD26	299	AHVL	37	B2674	282	BW220C	165	C145	52
AAF	45	AD27	299	AJA84	37	B2692	282	BW220D	165	C146	248
AAG	45	AD28	299	AJA86	46	B3455	281	BW250C	163	C148	33
AAU	45	AD29	299	AJB17	39	B3456	281	BW250D	163	C157	24
ABR	45	AD31	299	AMB17	40	B3458	281	BW260C	165	C160P	48
ABS	45	AD32	299	AMD17	40	B3460	281	BW260D	165	C164C	252
ABSHV	45	AD33	299	ANE18102	302	B3541	282	BW300	162	C166	132
ABT	45	ADA24	23	ANE1819	302	B3552	281	BW3002	164	C168	39
AC101	172	ADA25	23	ANE1825	302	B4091	284	BWC2RM	227	C168R	39
AC102	172	ADA26	23	ANE1851	302	B7577	320	BWC2RX	227	C169	156
AC103	172	ADA27	23	ANT1	37	B7606	285	BWCH2S	227	C169HV	156
AC105	172	ADA28	25	ANT2	37	B7607	285	BWFLEX	229	C170	156
ACS9	220	ADB28A	23	ANVE	22	B7608	285	BWICON	228	C17015	156
ACU04	85	ADH01	299	ANW32	25	B7609	285	BWICONP	228	C17015HV	156
ACU14	84	ADH02	299	ANW6E	22	B7731	285	BWSCH2S	227	C17020	156
ACU20	84	ADH04	299	ANX01	22	B7732	285	BWSC12	227	C17020HV	156

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en **faru.es**



ÍNDICE

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
C170HV	156	C257	301	C33340	224	C388P	328	C512A	286	C626	35
C171	168	C257B10	301	C33360	224	C396	290	C512H	289	C628	35
C172	170	C257F	301	C341	330	C400	171	C513	289	C63	113
C173	15	C257P	301	C342	330	C401	253	C513ASS	287	C64	112
C176	168	C258	301	C343	330	C412	248	C513SS	289	C66	34
C177	34	C259	301	C347	48	C413	248	C513T	287	C668	33
C178	155	C265	157	C348	48	C414	248	C519	286	C674	52
C17815	155	C266	162	C355	313	C414L	248	C54	88	C684	41
C182	171	C268	162	C355A	313	C415	248	C540	26	C685	25
C189	40	C268L	163	C356	315	C418	32	C541P	26	C686	25
C196	33	C269	157	C357	329	C420	315	C548	163	C6900	303
C200	249	C270	166	C358	329	C421	315	C548N	163	C71	54
C2001	192	C270X	166	C359	329	C4249	166	C549	197	C711	248
C201	249	C271	171	C360	329	C425	166	C549L	204	C712	248
C2012S	193	C272	113	C361	329	C443	53	C549X	204	C713	41
C2012X	193	C273	44	C362	329	C444	55	C550	302	C714	256
C2014	192	C274	189	C363	329	C444V	55	C558	277	C715	256
C2014Z	192	C274B	189	C364	327	C447	65	C559	277	C716	256
C2015	190	C274U	189	C364P	327	C448	248	C56	14	C717	255
C202	249	C275	44	C365	327	C449	248	C560	197	C718	256
C203	252	C276	113	C365P	327	C450	248	C567K	331	C719	256
C204	252	C277	26	C366	328	C454	156	C568K	331	C72	50
C206	192	C278	189	C366L	328	C454HV	156	C569K	331	C720	256
C207	188	C278B	189	C366P	328	C455	156	C573	249	C721	255
C209	188	C278L	188	C367	328	C455HV	156	C574	249	C7210	164
C209N	190	C278U	189	C367L	328	C456	101	C576	249	C7210L	164
C226	249	C280	44	C367P	328	C460	232	C579	251	C7210X	164
C227	249	C282	176	C368	330	C461	232	C58	12	C722	255
C230	15	C3150	253	C369	330	C461S	232	C580	251	C723	255
C235	65	C3170	253	C370	330	C462	232	C581	251	C724	255
C236	18	C318	253	C371	326	C463	233	C582	251	C725	255
C237C	252	C319	249	C372	329	C463P	233	C583	251	C72F	50
C239	111	C327	199	C373	329	C473	325	C59	14	C73	50
C239N	111	C3272	199	C375	300	C492	128	C591	251	C730	254
C241	65	C3275	199	C381	65	C494PLUS	128	C592	251	C7311	165
C243	113	C328	171	C381XP1A	65	C506	302	C593	251	C7311L	165
C244	102	C329	171	C382ACKA	66	C507	302	C594	251	C7311N	165
C246	102	C33010	199	C382XP1A	66	C508	302	C595	251	C7311X	165
C247	101	C3303	199	C387	327	C508HV	302	C596	251	C732	255
C248	101	C3305	199	C387P	327	C508T	302	C600WSA	66	C733	255
C249	101	C333	224	C388	328	C511	290	C62	128	C734	255
C250	298	C33320	224	C388L	328	C512	288	C625	35	C735	255

ÍNDICE

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
C73F	50	C831	304	C952	33	D150RJBL	308	D3135	78	EV73	297
C74	54	C832	304	C953	33	D151	310	D3138	78	EV98	297
C75	48	C836	304	C954	33	D152	309	D8055	78	EV03	37
C750	286	C837	304	C956	30	D153	309	D8059	78	EV03L	43
C750PUL	286	C842	305	C957	30	D154	309	D8094	78	EV03PBL	37
C750S	286	C843	304	C958	30	D155	309	D8095	78	EV03V	37
C750SS	287	C844	305	C959	30	D156	309	DL010	221	EV03VPBL	37
C750V	286	C845	305	C960	32	D159	308	DL011	221	EV05DS	43
C751	288	C846	305	C961	30	D159C	310	DL012	221	EV06100	38
C752	290	C856	284	C962	30	D160	310	DL014	221	EV0F	24
C77	56	C858	284	C963NG	28	D161	308	DL015	221	EX01	296
C777	112	C859	283	C965	28	D161AMNG	308	DR100	219	EX01A3	296
C78	48	C860	283	C970	31	D161RJBL	308	DX018	215	EX01B	296
C79	113	C862	283	C971	31	D162	309	DX020	215	EX01P	296
C792	116	C874	41	C973	31	D163	308	DX030	215	EX02	296
C796	102	C875	27	C974	31	D163S	310	DX301	215	EX03	296
C797	102	C876	27	C976	34	D164	310	EDS10L	212	EX04	296
C798	101	C881G	35	C977	34	D165	310	EDS10LM	212	EX04A3	296
C802	115	C895	126	C978	34	D166	310	EEP100	65	EX04B	296
C803	114	C896	126	C980	29	D170	312	EV08	297	EX04P	296
C804	116	C903	279	C981	29	D171	312	EV09	297	EX05	296
C805	114	C910	278	C982	29	D200	311	EV10	297	EX06	296
C806	115	C914	277	C983	29	D201	311	EV11	297	EX07	296
C807	114	C915	277	C984	29	D202	311	EV19	297	EX08	296
C808	115	C916	277	C985	29	D204	311	EV20	297	EX09	296
C809	114	C918	336	CD101	211	D206	314	EV21	297	EX09A3	296
C81	26	C919	336	CD202	210	D208	314	EV22	297	EX09B	296
C810	115	C920	336	CD212	210	D210	313	EV25	297	EX09P	296
C811	115	C921	232	CD302	210	D211	313	EV26	297	EX10	296
C812	248	C922	232	CG00R28	125	D211A	313	EV267	297	EX11	296
C813	248	C923	232	CG0R28	125	D211C	313	EV268B	297	EX11A3	296
C814	248	C924HV	232	CIAR	94	D212H	313	EV268P	297	EX12	296
C815	248	C930	278	CT2	40	D212V	313	EV27	297	EX13	296
C818	320	C931	279	CT4	40	D213H	313	EV32	297	EX14	296
C821	282	C935	28	CT725	231	D213V	313	EV33	297	EX18	296
C822GR	282	C936	28	D100	312	D214H	313	EV35	297	EX19	296
C823	282	C939	28	D110	313	D214V	313	EV42	297	EX21	296
C824	282	C940	28	D138	314	D215H	313	EV55	297	EX21I	296
C825	282	C948	31	D139	314	D215V	313	EV56	297	EX22	296
C826	280	C949	31	D140	312	D300	307	EV57	297	EX23	296
C826K	280	C950	29	D150	308	D3125	78	EV68	297	EX24	296
C830	304	C951	29	D150AMNG	308	D3128	78	EV69	297	EX25	296

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en **faru.es**



REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
EX49	296	F351GT	268	FA1011701	148	FA2050403B	177	FA7001299	212	HAS5NG	306
EX51	296	F352	268	FA1020101	150	FA2050406B	177	FA7001300	211	HİBA	95
EX52	296	F353	268	FA1020201	151	FA2050412	177	FA7002906	221	HIDR0500	324
F100	275	F360	266	FA1020500	150	FA2060006	182	FAR0908	171	HL700	203
F101	275	F380	267	FA1020500A	150	FA2060010	182	FC1AL	41	HL709	205
F102	275	F390	266	FA1020601A	151	FA2060015	182	FPN	71	HL730	205
F110	274	F400	272	FA1021200	152	FA2060020	182	FTBAT1	256	HLB700	203
F111	274	F510	272	FA1021501	151	FA2080000	173	FTBAT2	256	HLH700	203
F120	274	F511	272	FA1021701	150	FA2080001	173	G3501	41	HM40VR	333
F121	274	F512	272	FA1041400	149	FA3010020	161	G500	21	HMBAM	317
F122	274	F520	272	FA1090800	149	FA3030510	162	G5005C	24	HMBRJ	317
F130	274	F521	272	FA2010300A	173	FA3030515	162	G500IND	23	HMSB03	333
F131	274	F522	272	FA2010300B	173	FA3030520	162	GG501	35	HMSB08	333
F132	274	F530	272	FA2010310	173	FA3030620	153	GH1	39	HMSB11	333
F140	275	F531	272	FA2010310C	173	FA3030820	152	GH4	47	HTRAM	226
F160	275	F532	272	FA2010320	173	FA3040210	164	GR	73	HV510A	61
F200	273	F540	272	FA2010320C	173	FA3040215	164	GR3C	39	HV510B	61
F230	273	F541	272	FA2010330	173	FA3040315	153	GT010	216	HV510E	61
F231	273	F542	272	FA2030202	176	FA3040515	152	GT011	216	HV510F	61
F232	273	F700	267	FA2040025	182	FA3051220	161	GT011A	216	HV520A	61
F250	270	F710	267	FA2040030	182	FA3061015	161	GT011AL	216	HV520E	61
F260	271	F801	245	FA2040030S	182	FA3072320	161	GT011AR	216	HV520F	61
F270	270	F802	245	FA2040110	187	FA3082015	161	GT011L	216	HV540A	61
F280	270	F803	245	FA2040110S	187	FA3090020	161	GT011R	216	HV540B	61
F300	273	F804	245	FA2040120	187	FA4040015	157	GT020E	216	HV540E	61
F301	273	F806	244	FA2040120R	187	FA4090520	157	GUNAN	324	HY100	66
F302	273	F807	244	FA2040120S	187	FA6000100	186	H15	220	HY51	66
F303	273	F808	244	FA2040130	187	FA6000102	187	H510A	60	HY52	66
F310	271	F809	244	FA2040130S	187	FA6000103	187	H510B	60	HY54	66
F311	271	F810	244	FA2040203	180	FA6000104	187	H510E	60	HYG3	47
F312	271	F812	245	FA2040203B	180	FA6000200	186	H510F	60	HYX1	66
F313	271	F813	245	FA2040207	180	FA6000320	186	H520A	60	HYX2	66
F320	271	F814	244	FA2040207B	180	FA6000320S	186	H520B	60	HYX3	66
F330	269	F816	244	FA2040210	180	FA6000330	186	H520E	60	HYX4	66
F331	269	F999	233	FA2040210B	180	FA6000330S	186	H520F	60	HYX5	66
F332	269	FA1010300	148	FA2040210S	180	FA6000415A	153	H540A	61	INTELLIDOX	229
F333	269	FA1010400	148	FA2040215	180	FA6000804	152	H540B	61	J105CB	125
F334	269	FA1010500	148	FA2040215B	180	FA6002320	186	H8	18	J2830	125
F335	269	FA1010500A	149	FA2040220B	180	FA6002320R	186	HA328C	53	JCRYO	127
F340	266	FA1010701	149	FA2040220S	180	FA7000098	173	HAP0 2	235	JER60	307
F350	268	FA1010900	153	FA2050202	178	FA7001099	173	HAP0 MS	235	JET	307
F351	268	FA1011401A	149	FA2050301	178	FA7001199	212	HAR10	306	JL240	69

ÍNDICE

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
JL240V	69	KBA73	316	MGR1851	302	OBH08	298	PA200	209	PAY2	209
K1	253	KBB20	317	NF11HD	127	OBH09	298	PA501	10	PAY201	215
K10	253	KBB60	317	OB01	298	OBH13	298	PA520H	80	PAY202	215
K10901	215	KBC20	317	OB02	298	OBH16	298	PA524	80	PAY3	209
K11	253	KBC60	317	OB03	298	OBH26	298	PA561	80	PAY82280	218
K12	253	KC6154	323	OB04	298	OBH32	298	PA5P	80	PB20	139
K13	253	KC6155	323	OB05	298	OILKC5	326	PA5PR	80	PB31	139
K2	253	KC7241	323	OB07	298	OILKS6	326	PA720	80	PB70	139
K20201	175	KC7461	323	OB08	298	P01C	132	PA724EU	80	PBLOC	172
K20202	175	KC7772	324	OB09	298	P01F	132	PA761	80	PC03	181
K20205	175	KC8347	323	OB10	298	P02	140	PA7P	80	PC06SS	183
K20207	175	KC8371	323	OB11	298	P10F	137	PA7PR	80	PC10SS	183
K20220	175	KCB73	316	OB12	298	P10R	134	PA810	10	PC20	183
K20297	175	KEV10	317	OB13	298	P30	133	PAC04	174	PC28	183
K20298	175	KITCHEM	331	OB14	298	P30F	133	PAC12	174	PC340	197
K20299	175	KITMAN	331	OB15	298	P30HVC	135	PAC210	174	PCW15	184
K20502	178	KITOIL	331	OB16	298	P32	136	PAC220	174	PCW15,- ,15M	184
K20902	175	LAD001	191	OB17	298	P36	137	PAC230	174	PCW15A	195
K3	253	LAZAAR	93	OB18	298	P39	136	PAC250	174	PCW25	184
K4	253	LEM2	307	OB19	298	P40	134	PAC80	174	PCW25A	195
K5	253	LEZO	95	OB20	298	P50	141	PAC81	174	PE10	234
K50002	178	LUM	307	OB21	298	P500	138	PAD	191	PER0	220
K50302	178	M206	85	OB22	298	P50F	140	PAR10	214	PER1	220
K50403	177	M306	85	OB23	298	P50HV	141	PAR20	214	PER2	220
K50406	177	M32	12	OB24	298	P50N	142	PAR30	214	PER3	220
K6	253	M406	85	OB25	298	P51E	143	PAR40	214	PER5	220
K6000	175	M43	14	OB26	298	P51EIS	144	PAR50	214	PER7	220
K60007	207	M44	14	OB27	298	P52	145	PAX008	166	PER9	220
K60018	201	M45	14	OB28	298	P56	142	PAX070L	167	PF5016	155
K60019	201	M46	6	OB29	298	P61E	143	PAX080	167	PF5016A	155
K600191	201	M47	17	OB30	298	P6MX	138	PAX10	166	PF5020	155
K60071	207	M47B	17	OB31	298	P71	146	PAX11	167	PF5020A	155
K60072	207	M48	14	OB32	298	P71C	147	PAX11D	167	PGLOVE	118
K7	253	M49	14	OB33	298	P71E	146	PAX11K	166	PIM200	196
K70001	208	M50	88	OB34	298	P73	145	PAX11N	167	PK10	39
K70021	208	M51	14	OB37	298	P81	147	PAX11S	167	PK11	37
K70112	214	M52	14	OB39	298	P86R	144	PAX12	166	PL101	195
K70114	214	M53	6	OBH01	298	PA031	80	PAY033	213	PL110	212
K70212	214	M8	15	OBH02	298	PA031L	80	PAY034	213	PL120	212
K70214	214	M9	15	OBH03	298	PA032	80	PAY053	218	PL140	212
K8	253	M927	83	OBH04	298	PA060	160	PAY1	209	PLINOS10	172
KAZ110	316	M928	83	OBH06	298	PA100	209	PAY100	209		

Encuentra toda la información actualizada sobre los productos y las fichas técnicas en **faru.es**



REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
PLINOS20	172	PR505	194	PTH50	218	PX902	213	R151	325	RF40HXX	263
PLINOS30	172	PR506	194	PTT12	332	PX903	213	R152	325	RF40L	263
PLINOS50	172	PRH01	300	PTT30	334	PX905	213	R153	325	RF40LXX	263
PM1903	125	PRH02	300	PTT31	334	PX907	213	R155	291	RF40PN	263
PM1907	125	PRH11	181	PTT33	334	PZ012	170	R156	324	RF40SP	264
PM1912	125	PRH21	300	PTT34	334	PZ012T	170	R159	325	RF40SXX	264
PM1921	125	PRH24	300	PTT35	334	PZ014	170	R160	293	RF40XX	263
PM1931	125	PROLEX	176	PTT36	334	PZ014T	170	R161	293	RF50SYS	264
PM1941	125	PROT30	159	PTT40	334	PZ017	169	R162	293	RFC12	262
PP101	219	PROT303	159	PTT41	334	PZ017T	169	R163	293	RFC16	264
PP102	219	PROT304	159	PTT61	333	PZ018	169	R20	18	RFC8	261
PP103	219	PROT305	159	PTT72	335	PZ018T	169	R20C	22	RFD246	261
PP401	219	PROT310	159	PTT73	335	PZ019DT	169	R22	18	RFD246X	261
PP402	219	PROT32	159	PTT83	335	PZ019T	169	R22C	22	RFD276	261
PP501	219	PROT33	159	PTU415	195	PZ022	171	R26	18	RFD276X	261
PP504	219	PROT34	159	PTU416	195	PZ090	168	R32	13	RFD310	262
PR01	300	PROT90	159	PTU420	211	PZ111	170	R6	87	RFD310X	262
PR02	300	PSD	191	PTU421	211	PZ25	171	R60X	116	RFD350	262
PR03	300	PST20	197	PTU430	211	PZ300	197	R61	88	RFD350X	262
PR04	300	PST25	197	PTU431	211	PZ640	201	RA2	74	RFD446	263
PR05	300	PST30	205	PTU900	218	PZS010	222	RA2P3	74	RFD446X	264
PR06	181	PT024	201	PTUTB	195	R130	291	RAB2	74	RFD476	264
PR07	300	PT063	205	PUE11	332	R131	291	RAB2P3	74	RFD476X	263
PR08	300	PT10	255	PUE20	332	R132	291	RABE2K1P3	74	RFHPTC	261
PR09	300	PT150	200	PVLL10	172	R134	291	RABEK2P3	74	RFI20	261
PR10	181	PT150A	200	PVLL20	172	R135	291	RABEK2P3HG	74	RFI32	262
PR11	300	PT151	200	PVLL30	172	R136	291	RANGE	94	RFI40	263
PR12	300	PT152	200	PVLL50	172	R137	292	RAX2	74	RFQ246	261
PR13	300	PT153	200	PW114	260	R138	292	RB2	74	RFQ246X	261
PR14	300	PT153H	201	PW117	260	R138C	292	RDABEK2	74	RFQ276	261
PR15	181	PT171	195	PW12	260	R139	291	RED5	306	RFQ276X	261
PR16	300	PT173	195	PW13	260	R140	291	REDTDCHA	306	RJ200	191
PR17	300	PT180	200	PW134	260	R141	294	REDTIZQ	306	RK2	74
PR18	300	PT183	200	PW137	260	R142	294	RF20	261	RK2P3	74
PR19	300	PT185	202	PW24	260	R143	294	RF20MED	261	RP32	74
PR20	300	PT189	201	PW25A	179	R144	294	RF20MEDXX	261	RS01	183
PR21	300	PT1902	199	PW25B	179	R145	294	RF20XX	261	RS02	183
PR22	300	PT198	202	PW27	260	R146	294	RF30	262	RTUBN	87
PR23	300	PT20	255	PW33	260	R147	294	RF30PN	262	S0106	51
PR24	300	PT251	205	PW43	260	R148	294	RF30XX	262	S0111	64
PR25	300	PT300	134	PW6S	176	R149	292	RF40	263	S0250	123
PR504	194	PTH30	218	PX901	212	R150	325	RF40H	263	S0302	127

ÍNDICE

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
S0332	64	S2312	20	S5161	18	SC441	11	TR392	289	X5000	42
S0381	118	S2329	20	S5185	59	SIA201	297	TR398	290	X5500V	42
S0565	90	S2330	20	S5313	119	SIA202	297	TR419	287	X5A	59
S1	12	S2337	20	S5341	64	SIA203	297	TR450	286	X5P3	62
S1120	52	S2663	123	S5360	26	SIA206	297	TR600	286		
S1121	52	S2835	126	S5368	27	SIA207	297	TR6130E	82		
S1130	52	S2904	127	S5370	27	SL1409	54	TR6310E	82		
S1161	52	S2984	87	S5451	75	SL1451	63	TR6600	82		
S1170	53	S3	12	S5452	75	SL1481	57	TR6710E	82		
S1234	55	S3011	117	S5453	75	SL2304	57	TR750	286		
S1239	54	S3015	117	S5455	75	SL2306	50	TSG04	333		
S1282	55	S3016	49	S5456	75	SL2306C	50	TXC	199		
S1625	18	S3046	49	S5457	75	SL2411C	54	TXW	199		
S1626	18	S3048	49	S5459	75	SL447	57	U304	86		
S1627	18	S3113	119	S5641	27	ST1000	106	V100E	85		
S1628	18	S3150	117	S5642	27	ST1000FR	106	V200E	85		
S1629	18	S3313	119	S5810	32	ST1000T	107	V5	21		
S1740	19	S3380	56	S6	13	ST3000	107	V500E	85		
S1743	19	S3381	56	S6193	35	ST500	106	V9C	47		
S1744	19	S3530	64	S6218	96	ST5000	107	VA19	17		
S1747	19	S3765	117	S6219	96	STBATA	105	VALV	71		
S1748	19	S3904	86	S6220	97	STCALPPE	105	VS100D	58		
S1749	19	S3906	87	S6221	97	STEEP C	43	VS120	58		
S1774	88	S3938	86	S6222	96	STGORPPE	105	VS120D	58		
S1775	88	S3939	86	S6223,	96	STPPE	105	VS130	58		
S1778	88	S3980	86	S6224	97	T317	33	VS130D	58		
S1903	125	S3987	86	S6225	97	T500	203	VS140	58		
S1907	125	S4	13	S6227	96	T501	203	W040	179		
S1912	125	S4321	64	S6228	97	T503	203	WGAUSB1	230		
S1921	125	S433	85	S6229	97	T600K	202	WHB	227		
S1931	125	S4491	64	S6293	135	T601	202	WMCAS01	230		
S1941	125	S4521	53	S7113	119	T612	202	X1A	59		
S2	13	S4522	53	S7313	119	T616	202	X1P3	62		
S200	85	S4716	86	S8640	34	TG421	285	X220	41		
S2175	32	S4831	32	S8643	34	TG422	285	X220A	41		
S2251	123	S4837	32	S9113	119	TILVA	95	X220P	41		
S2255W	123	S5073	51	S9770	49	TR100	286	X2A	59		
S2297	20	S5113	18	S9771	49	TR150	286	X2P3	62		
S2302	20	S5137	66	S9773	49	TR200	286	X3A	59		
S2305	20	S5138	66	S9777	49	TR250	289	X3P3	62		
S2307	20	S5143	66	S9778	49	TR3600	82	X4A	59		
S2308	20	S5150	66	S9780	49	TR3710E	82	X4P3	62		

faru.es



FARU S.L.U.

C/Tarento, Nave 5
50197 Zaragoza
(España)

(+34) 976 46 37 37
comercial@faru.es
www.faru.es