

The image features a large, stylized red diamond shape in the background. Inside the diamond, a man in a black polo shirt with a Rubi logo, red and black pants, safety glasses, and a white face mask is using a red and black electric tool to mix material in a large black bucket. In the background, another person is working on a wall. To the left, there is a red toolbox and a blue wheelbarrow.

RUBI

CATÁLOGO 2024

DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN
PARA CADA TRABAJO



00. Sobre RUBI GRUP

04 Introducción

01. Corte manual de la cerámica

26 Cortadoras manuales para cerámica

58 Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales

02. Slab System

68 Corte

76 Manipulación

87 Instalación

03. Corte eléctrico de la cerámica

98 Cortadoras e ingleteadoras eléctricas

120 Cortadora circular, biseladora y aspiradora

04. Disco diamante

132 Discos diamante corte seco

139 Discos diamante corte húmedo

05. Perforación

148 Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales

06. Desbaste y pulido

162 Muelas y discos de desbaste

168 Discos y tacos para pulido

07.	Mezclado
172	Mezcladores eléctricos
180	Varillas mezcladoras

08.	Herramientas para la colocación y acabado de la cerámica
190	Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas
206	Marcadores, cortafíos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado
214	Macetas, tenazas y aplicadores de mortero de juntas

09.	Accesorios para la colocación y acabado de la cerámica
222	Medición y reglaje
224	Crucetas
230	Sistemas de nivelación

10.	Bajantes de escombros, cubos y capazos
238	Bajantes para escombros
240	Productos de plástico para la construcción

11.	Equipamiento de seguridad
246	Equipo personal para el profesional de la construcción

12.	Accesorios de limpieza y mantenimiento
252	Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica

13.	Palbox y expositores
260	Palbox y expositores
269	Índice por referencias





DESDE 1951 LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA TRABAJO

En RUBI Group, somos expertos en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y herramientas revolucionarias para el corte, colocación y mantenimiento de la cerámica. Nuestra dedicación implacable a la excelencia nos ha posicionado como líderes indiscutibles en el sector. Cada producto que creamos es fruto de nuestra pasión por la innovación y nuestro firme compromiso con la calidad.


Con la invención de la primera cortadora de mosaico hidráulico de la historia inventada y patentada por los hermanos Boada en 1951, en RUBI hemos trabajado siempre con una misión clara: facilitar soluciones diferenciadas a profesionales de la construcción aportando la máxima eficacia, rentabilidad y seguridad para la óptima colocación de cerámica.

De esta manera, colocando al instalador en el centro de nuestra estrategia, garantizamos que **la innovación, la alta calidad de nuestros productos y la excelencia sean los principios fundamentales en toda nuestra gama de productos**. Hoy en día, la marca RUBI es reconocida por los profesionales más exigentes de la construcción y el diseño en más de 120 países, gracias a nuestra sólida red internacional de filiales y sucursales.

APORTAMOS CALIDAD E INNOVACIÓN AL MUNDO



RUBI IS RUBI ALL OVER THE WORLD

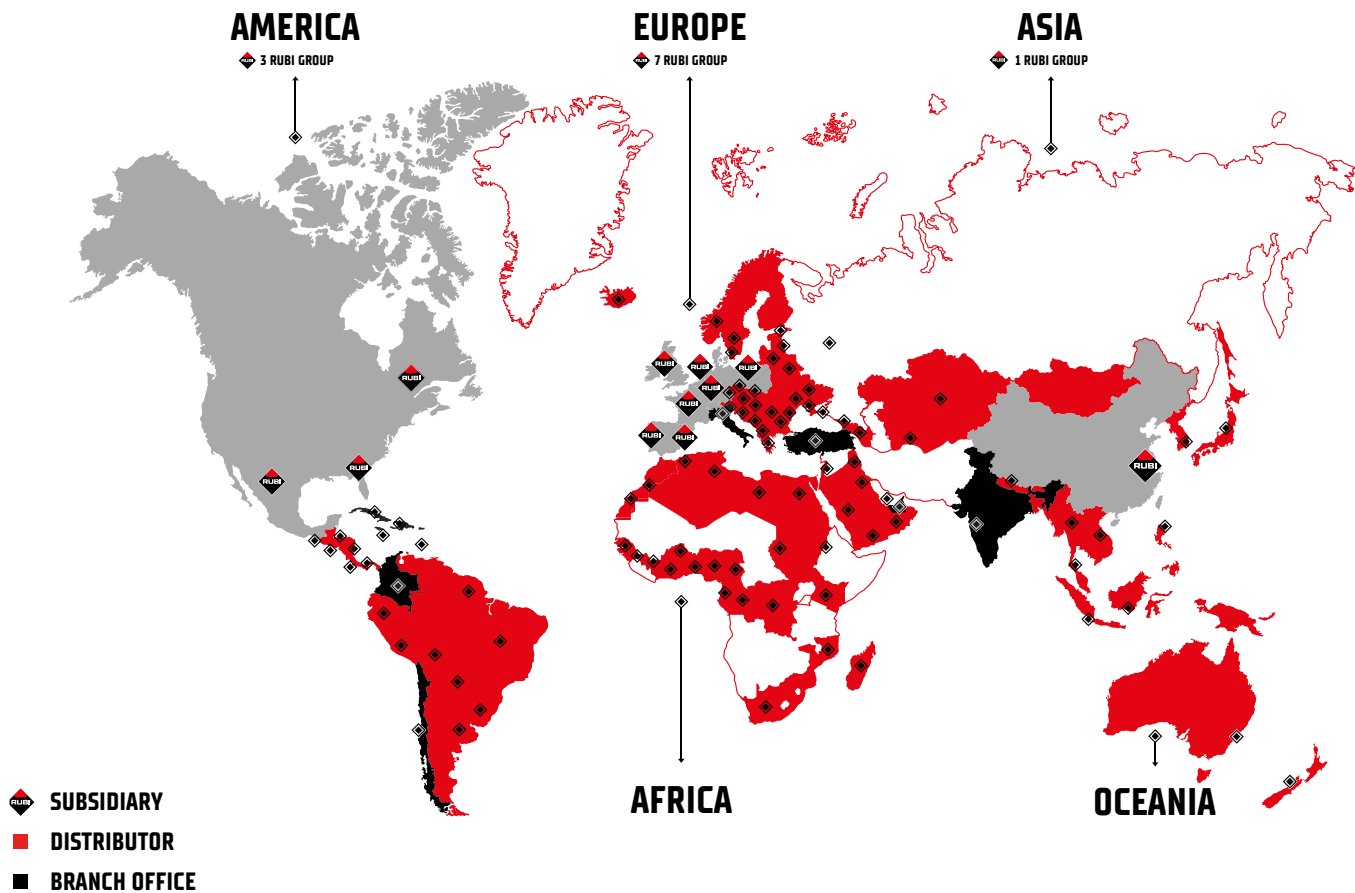

+600 Personas en el Equipo RUBI

120 Países con distribución de marca RUBI

2 Centros de producción y logística

+100 Distribuidores oficiales

11 Filiales a nivel internacional

En RUBI Group, nuestro equipo multidisciplinario está altamente capacitado y se mantiene en constante formación. Estamos firmemente comprometidos/as con la excelencia, el respeto y la pasión, valores fundamentales que guían nuestras acciones día a día.

Nuestro equipo está compuesto por más de 600 profesionales distribuidos en 11 filiales y 9 sucursales en todo el mundo. Nuestra experiencia y conocimiento nos respaldan para brindar soluciones de calidad a nivel internacional.

BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

COMPROMISO RUBI BETTER PROFESSIONALS. BETTER PLACES.

En RUBI Group nos guiamos por nuestro propósito corporativo “Better Professionals. Better Places” (Mejores profesionales. Mejores espacios) que refleja nuestro enfoque en dos aspectos fundamentales, mejorando la calidad y el desempeño de nuestra industria: los profesionales cuyo talento es reconocido por todos y los espacios que transforman con su creatividad.

Nos esforzamos por cambiar el futuro, siendo líderes en la formación de profesionales excepcionales y contribuyendo en la construcción de lugares excepcionales, en beneficio de un mundo mejor.



Formación para estudiantes de la construcción en el centro de aprendizaje BTP CFA en Antibes, Francia.

ODS, POR UN FUTURO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO

Nuestro compromiso se enfoca en un desarrollo sostenible que se enmarca en nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, en la que abarcamos las tres áreas fundamentales de la sostenibilidad: social, medioambiental y económica.

Para ello, nos basamos en 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para el periodo 2015–2030, los cuales nos guían en nuestro camino hacia un futuro con enfoque en la sostenibilidad.



Colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en la construcción de viviendas para personas vulnerables en Anantapur, India.



Creemos firmemente que las políticas medioambientales y de sostenibilidad social y económica, son responsabilidad de todo el equipo RUBI. Solo en un mundo más justo, equitativo y sostenible, podemos seguir creciendo y colaborando de manera significativa con la sociedad y nuestro entorno.

**JUNTOS/AS
CONSTRUIMOS UN
FUTURO SOSTENIBLE
Y EQUITATIVO PARA
TODOS.**



Limpieza de playas en Florida realizada por el equipo de RUBI Tools USA.



En RUBI somos un Equipo multidisciplinario, con un gran expertise y en constante formación.

El Equipo RUBI está formado por más de 600 profesionales repartidos en las múltiples filiales y sucursales donde RUBI Group tiene presencia a nivel mundial.

NUESTRO DÍA A DÍA SE DESARROLLA SIEMPRE BAJO LOS 3 VALORES DE RUBI



EXCELENCIA

La excelencia nos define en todo lo que hacemos, gracias a nuestra experiencia, flexibilidad e innovación. Nos esforzamos diariamente por ofrecer lo mejor en nuestros productos innovadores y nuestras relaciones con partners del sector.


RESPETO

El respeto está presente en nuestro ADN, nuestras relaciones dentro del Equipo RUBI y con clientes, proveedores y demás stakeholders, nos llevan a crear un entorno cercano y dinámico.

PASIÓN

La pasión es lo que nos mueve, nuestra actitud en el trabajo a través del compromiso, el optimismo y la determinación. Nuestra larga historia demuestra un entusiasmo sostenido en el tiempo, nos encanta inspirar a los demás.





RUBI ACADEMY

LET'S BUILD BETTER PLACES TOGETHER!

La RUBI Academy es un proyecto pionero diseñado para profesionalizar y ensalzar el oficio de alicatador, destinado a los profesionales de la cerámica presentes y futuros.

Con más de 70 años de experiencia en la formación y apoyo a instaladores de cerámica, unificamos todas nuestras actividades formativas en un espacio inclusivo y accesible: la RUBI Academy.

La RUBI Academy promueve oportunidades de aprendizaje a través de una amplia gama de eventos formativos a nivel internacional, webinars, tutoriales descargables y contenido audiovisual disponible en nuestra web.

Además de estas acciones formativas, la RUBI Academy respalda iniciativas como la "Beca RUBI", que promueve la especialización en colocación de baldosas entre los jóvenes estudiantes y colabora en eventos formativos orientados a las mujeres en la industria de la construcción o a personas desempleadas que siguen formándose.

La base principal de la RUBI Academy se ubica en nuestras instalaciones de Santa Oliva, donde cuenta con un espacio físico dedicado a la formación. Dispone de un aula para clases teóricas y otro espacio con más de 580 metros cuadrados destinados a la formación práctica.

De esta forma, la RUBI Academy se consolida como un espacio de formación accesible y de calidad, que también sirve como punto de encuentro tanto en el ámbito físico como virtual para profesionales del sector. Valoramos y visibilizamos el oficio de alicatador, acercándolo a las personas y dignificando el importante papel de los instaladores de cerámica en la industria de la construcción.



**SÍGUENOS EN
NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE
PARA VISUALIZAR
TODOS LOS VÍDEOS
FORMATIVOS**







PLANTAS PRODUCTIVAS

RUBI Group cuenta con 2 centros de producción en Santa Oliva (Tarragona, España) y Suzhou (China), lo que se traduce en más de 120.000 m2 de instalaciones en todo el mundo.

El centro principal de producción y logística en Santa Oliva (Tarragona, España) ocupa una superficie de 27.000m2 y está dotado con la más avanzada tecnología en gestión logística. Además, con el innovador centro de SRT (Suzhou, China) se garantiza la disponibilidad de stock de nuestros productos en las distintas áreas geográficas en las que RUBI opera, cumpliendo con exigentes ratios de nivel de servicio. Ambos centros productivos, también están equipados con la última tecnología en producción y logística para obtener un producto de alta calidad y un servicio de expedición que reduce al máximo los plazos de entrega.



SHOWROOMS EN FILIALES

Desde las 11 filiales de RUBI se cubre la demanda mundial y el servicio de formación y postventa, conjuntamente con nuestros distribuidores de confianza, para estar siempre cerca del usuario y ofrecer soluciones adaptadas a las características de cada mercado. Además, en varias de ellas, incluyendo nuestras oficinas centrales, disponemos de modernos showrooms que exhiben nuestros últimos lanzamientos al mercado. Ofrecemos, de esta forma, una experiencia actualizada e innovadora a nuestros clientes y usuarios, mostrando cómo los productos RUBI satisfacen las necesidades del alcatador en línea con las nuevas tendencias de la industria cerámica.



Showroom en las instalaciones de RUBI Portugal

MUSEO CORPORATIVO

Desde 1951, en el Equipo RUBI nos hemos dedicado apasionadamente a profesionalizar los oficios de la construcción. Como reflejo de nuestro compromiso, en 2003 inauguramos el Museo Corporativo "Las herramientas de la construcción" en nuestras instalaciones principales de Santa Oliva, Tarragona. El museo está abierto a clientes, profesionales y estudiantes, brindándoles una experiencia educativa única. Podrán explorar nuestra colección histórica de herramientas de construcción RUBI y poner a prueba sus habilidades en el corte y colocación de cerámica.

LA HISTORIA Y LA
INNOVACIÓN SE UNEN
PARA IMPULSAR EL
CRECIMIENTO Y LA
EXCELENCIA EN EL
SECTOR.



SERVICIO POSTVENTA

El equipo de servicio postventa de RUBI Group, conjuntamente con nuestra extensa red internacional de servicios técnicos oficiales, gestionamos diariamente de la forma más eficiente las incidencias, dudas y necesidades de nuestros clientes y profesionales del corte y la colocación de cerámica.

En RUBI Group, lideramos el mercado con altos y rápidos ratios de respuesta, obteniendo así una excepcional satisfacción de nuestros clientes en todo el mundo. Garantizamos un rendimiento superior en nuestras herramientas, brindando una experiencia de compra duradera y satisfactoria con un servicio al cliente impecable.

Ponemos a vuestra disposición diferentes vías de contacto:



rubi.com



aftersales@rubi.com



+34 936 80 65 00





RUBI CLUB

El miembro del RUBI CLUB está siempre un paso por delante del resto de profesionales de la colocación, obteniendo más rentabilidad y prestigio para su negocio.

En RUBI, todos los productos dan puntos que puedes cambiar cómodamente por dinero o regalos, consiguiendo interesantes descuentos solamente por registrar tus compras. También, puedes alargar la vida útil de tus herramientas, con la extensión de garantía gratuita de hasta 5 años, y sacar el máximo partido a tus inversiones. Gracias a nuestras novedades y promociones exclusivas para miembros del RUBI CLUB, puedes hacerte con las mejores herramientas en las mejores condiciones.

Actualmente, más de 70.000 expertos en el arte de la colocación en todo el mundo ya confían en el **RUBI CLUB** para convertirse en mejores profesionales y entregar sus proyectos de una manera más eficiente.

¡Únete a la primera comunidad de expertos de la colocación en todo el mundo y benefíciate de todas sus ventajas!



RECUPERA DINERO POR TUS COMPRAS



EXTIENDE LA GARANTÍA GRATUITAMENTE



ACCEDER A PROMOCIONES EXCLUSIVAS



RECIBE INVITACIONES PARA EVENTOS



DISFRUTA DE CONTENIDO ÚNICO



PARTICIPA EN CONCURSOS Y SORTEOS




RUBI CLUB

★★★★★ LA APP QUE PREMIA TU CONFIANZA EN NOSOTROS

Recupera dinero en
todas tus compras

**DESCÁRGATE
LA APP Y
EMPIEZA A
DISFRUTAR
DE TODAS
LAS VENTAJAS**



DESCÁRGATELA YA Y EMPIEZA A ACUMULAR PUNTOS

Escanea el código QR o encuéntrala en las tiendas de aplicaciones

INNOVACIÓN Y CALIDAD



En RUBI, la innovación y la calidad son pilares fundamentales en todo lo que hacemos: desde la concepción del diseño, pasando por la fase de producción, hasta finalmente reflejarse en nuestros productos. Nos enorgullece ofrecer soluciones que permiten al profesional de la cerámica realizar su trabajo con creatividad y atención a los detalles, obteniendo resultados óptimos y de máxima calidad

LIDERAZGO TECNOLÓGICO

119 Productos patentados

119 Productos protegidos con diseño industrial





LA INNOVACIÓN

Investigamos y desarrollamos constantemente nuevas soluciones basadas en la evolución de las tendencias del mercado y de la tecnología, en nuestra propia experiencia y en las continuas conversaciones con los usuarios finales, nuestros socios y otros profesionales.

LA CALIDAD

Solo utilizamos materiales de la más alta calidad y trabajamos cumpliendo estrictas normas de diseño y fabricación para ofrecer herramientas con los niveles de rendimiento que esperan nuestros usuarios.

LA GARANTÍA

Ofrecemos una mayor durabilidad en nuestros productos y una tranquilidad fruto de nuestra larga trayectoria, también respaldada por un servicio de atención al cliente y una comunicación constante con el mismo carácter global.

LAS SOLUCIONES

Entender y ayudar a dar forma a nuestra industria durante generaciones nos ha permitido crear una amplia gama de herramientas que aportan excelencia y eficiencia al corte y colocación de cerámica.



ALIANZA CON CAS

RUBI & CAS trabajamos para ofrecer al profesional herramientas con batería para la instalación de cerámica con total libertad de movimiento. Las baterías CAS son compatibles con más de 35 marcas y más de 300 productos, por lo que es una solución de bajo coste y alto rendimiento para los alicatadores. Desde RUBI, hemos creado y lanzado al mercado 4 productos innovadores y revolucionarios con esta tecnología líder.

MIXER RUBIMIX E-10 ENERGY

18V



Brushless Motor
High efficiency



Light



Ergonomic
Resistance



FAST-IN
included

THUMPING SYSTEM QUAKE ENERGY

18V



Stepless speed
0-10000r/min



Highly
ergonomic



Bimaterial
handles



Reliable
suction force



Light

18V Batería CAS Li-Power 18V compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

THUMPING SYSTEM RUBI TRILLER ENERGY

12V



3-100 mm
1/8"-3 15/16"



4,8 Kg
11 lb



Vibration speed
regulator

SUCTION CUP OCTO-PLUS ENERGY

12V



* Max.
150 kg · 331 lb



Bi-material
handle



Pressure
sensor



Ergonomic



LED
indicator

12V Batería CAS Li-Power 12V compatible con las herramientas con batería de 12V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.

BATERÍAS CAS

12/18V 2.0/4.0/5.2AH



Herramientas a batería para instaladores de baldosas

1 COMPATIBLE CON MÁS DE 35 MARCAS Y MÁS DE 300 PRODUCTOS

2 LIBERTAD DE MOVIMIENTO



Ahorrar tiempo



1 paquete de batería para muchas marcas



Ahorrar dinero



Ahorrar recursos



El mayor sistema de paquete de baterías de varios fabricantes



100% compatible

Compatibilidad baterías cas

				
18 V 5.2 Ah	✓	✓	✗	✗
18 V 2.0 Ah	✓	✓	✗	✗
12 V 2.0 Ah	✗	✗	✓	✓
12 V 4.0 Ah	✗	✗	✓	✓

El cargador es **compatible** con todas las baterías.



THE RUBI EXPERIENCE

5 PASOS HACIA LA EXCELENCIA

RUBI garantiza la calidad, la eficiencia y la creatividad de principio a fin en cada fase del proceso de instalación cerámica.

Esta señalización básica en toda nuestra gama de productos ayuda al profesional a encontrar la herramienta más adecuada para la tarea en cuestión, proporcionando una solución clara y visual.

Nuestro portfolio se encuentra ahora organizado en estas 5 categorías, que han sido definidas teniendo en cuenta el testimonio de nuestros clientes sobre su propio proceso de trabajo, en los más de 120 países donde operamos.

¡Descubre la RUBI Experience!



1. Preparación

En esta fase se incluyen todos los procesos previos a la instalación de baldosa cerámica. Empezando por la preparación y regularización de los soportes y, la verificación de los niveles; siguiendo por el replanteo y el diseño de la trama de juntas y finalizando con la preparación y aplicación del adhesivo cerámico.



2. Corte y Perforación

Aunque tras la preparación del adhesivo la lógica nos lleva a la fase de instalación, en RUBI hemos incluido la fase de corte y perforación en segundo lugar. El motivo es bien simple, si tenemos en cuenta que la pieza se tiene que cortar (o perforar) no podremos instalarla hasta haber realizado este paso. Toda instalación requiere adecuar y redimensionar las baldosas al espacio de instalación y, ya sea en mayor o menor cantidad siempre se tendrá que cortar (o perforar) una baldosa cerámica.



3. Instalación

En esta fase nos centramos principalmente, en agrupar todas las herramientas necesarias para asegurar la correcta manipulación e instalación, del material cerámico, como obtener los mejores resultados tanto en planimetría y alineación para llevar a la realidad y con la máxima precisión el diseño realizado en el replanteo.



4. Rejuntado

Como su propio nombre indica, en esta fase encontraremos todas las herramientas necesarias para la ejecución del llenado y definición de la junta de colocación, así como la eliminación de los excesos de material y una primera fase de limpieza.



5. Limpieza

Como no puede ser de otra manera, la última fase aglutina todo lo necesario para poder realizar una entrega de obra perfecta. La limpieza final de todo proceso de instalación de baldosa cerámica dará, siempre, la primera impresión de todo usuario. Por ese motivo, es tan importante como cualquiera de sus predecesoras.





CORTE MANUAL DE LA CERÁMICA

Cortadoras manuales para cerámica

Rodeles para cortadoras y accesorios para cortadoras manuales





TABLA DE SELECCIÓN

			MAX	
			cm	inch
 Ajustable desde 0°-45°	PREMIUM	TZ	85, 102, 130, 155, 180	33 ⁷ / ₁₆ , 40 ⁷ / ₁₆ , 51 ⁷ / ₁₆ , 61 ⁷ / ₁₆ , 70 ⁷ / ₁₆
		TX-MAX	71, 102, 125	27 ¹⁵ / ₁₆ , 40 ³ / ₁₆ , 49 ³ / ₁₆
	SUPERPRO	TP-S / TP-T	66, 75, 93, 125	26, 29 ¹ / ₂ , 36 ⁵ / ₁₆ , 49 ³ / ₁₆
		TR-MAGNET	60, 71	23 ⁵ / ₁₆ , 27 ¹⁵ / ₁₆
 Fijo 0°/45°	SUPERPRO	HIT PLUS RS	160	63
		HIT PLUS	120, 160, 180	47 ¹ / ₄ , 63, 70 ⁷ / ₁₆
		HIT N	85, 100, 120	33 ⁷ / ₁₆ , 39 ³ / ₁₆ , 47 ¹ / ₄
		TS MAX	43, 57, 66, 75	16 ¹⁵ / ₁₆ , 22 ³ / ₁₆ , 26, 29 ¹ / ₂
		SPEED MAGNET	62, 72, 92	24 ⁷ / ₁₆ , 28 ³ / ₁₆ , 36 ¹ / ₄
	PRO	SPEED N	62, 72, 92	24 ⁷ / ₁₆ , 28 ³ / ₁₆ , 36 ¹ / ₄
		FAST	65, 85	25 ⁵ / ₁₆ , 33 ³ / ₁₆
		STAR PLATINUM	51, 63	20 ¹ / ₁₆ , 24 ¹³ / ₁₆
		STAR	42, 51, 63	16 ¹ / ₁₆ , 20 ¹ / ₁₆ , 24 ¹³ / ₁₆
	PRO	PRACTIC	51, 61	20 ¹ / ₁₆ , 24 ¹ / ₁₆
		BASIC	60	24



kg	lb		mm	inch	AZULEJO	GRES	PORCELÁNICO
1500	3306.93	Ajustable	21*	13⁄16			
1200	2645.54		21*	13⁄16			
1000	2204.62		20*	13⁄16			
800	1763.7		15	9⁄16			
900	1984.16	Fijo	18	11⁄16			
800	1763.7		15	9⁄16			
			15	9⁄16			
			12	3⁄8			
			10	3⁄8			



TZ

MÁXIMA POTENCIA EN LA CORTADORA MÁS AVANZADA DEL MERCADO.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



Categoría



PREMIUM

Uso



INTENSIVO

Material



PORCELÁNICO

1500 kg



POTENCIA



21 mm



1500 kg



PURE
POWER



PATENTED



- **Potente conjunto separador (hasta 1.500 Kg.), operable con una sola mano.**
- **Movimiento del cabezal más suave y preciso.**
- **Gran capacidad de corte, hasta 21 mm de espesor. Ideal para grandes formatos*.**
- **Estructura robusta y plegable, para una mayor resistencia y facilidad en el transporte.**
- Excelente comportamiento del conjunto separador: Corte limpio y movimiento suave.
- Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.
- Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición en cortes angulares.
- Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.
- Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.
- Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.
- Incluye rodeles de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME y bolsa textil reforzada para su transporte y protección.
- En modelos 1300/1550/1800:
 - La maleta de estos modelos lleva 2 ruedas incorporadas.



	REF.								
TZ-850	17952	√	85 cm	60x60 cm	3-21 mm	1500 kg	22,4 kg	1	12
TZ-1020	17951		102 cm	70x70 cm			24,6 kg		
TZ-1300	17953		130 cm	90x90 cm			30 kg		9
TZ-1550	17954		155 cm	110x110 cm			33 kg		6
TZ-1800	17924		180 cm	120x120 cm			36,26 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TX-MAX

CORTADORA MANUAL PROFESIONAL CON SEPARADOR MULTIPUNTO DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.



Categoría



PREMIUM

Uso



INTENSIVO

Material



PORCELÁNICO

1200 kg



POTENCIA



21 mm



1200 kg



PATENTED

- **Alta precisión en el rayado.**
- **Gran eficiencia de todo el sistema.**
- **Componentes reforzados. Alta robustez.**
- **Alta potencia de separación (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable con una sola mano.**
- Cabezal con correderas de aluminio, extra-largas, con casquillos de fricción "auto-lubricados".
- Separador móvil con pisador de aluminio, equipado con protector plástico para evitar el marcado en las superficies más delicadas. Mejor visibilidad de la zona de rayado y corte.
- El bloqueo del pisador, mediante mecanismo de trinquete, y el desbloqueo, por gatillo, permite rayar y separar con una sola mano. Mayor velocidad de uso. Aumenta el rendimiento tanto en los materiales de bajo espesor como en los de mayor espesor.
- Base de inyección de aluminio, reforzada mediante costilla central, para una mayor robustez.
- Mesas flotantes y brazos suplementarios, para cerámicas de gran formato, incrementa la estabilidad en el corte.
- Escuadra giratoria, de pivotaje central y tope lateral. Mayor precisión en los cortes angulares.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Equipada con rodillos de Ø 8 mm SILVER y Ø 22 mm EXTREME. Compatible con toda la gama de rodillos plus.
- Incluye maleta-estuche (el modelo 1250 incorpora ruedas para transporte en la máquina).



	REF.							
TX-710 MAX	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg	13,3 kg	1
TX-1020 MAX	17915		102 cm	70x70 cm			19,4 kg	
TX-1250 MAX	17921		125 cm	85x85 cm			26 kg	

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento





TP-S

CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.
Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



Categoría



SUPERPRO

Uso



INTENSIVO

Material



PORCELÁNICO



MONOGUÍA



20 mm



1000 kg



**PROTECTED
DESIGN**

- **Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.**
- **Mango ergonómico con separador incorporado para una mayor velocidad y facilidad de uso.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Regla grabada a láser de larga duración.**
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-S y TP-75-S).
- Diseño del conjunto para su uso empujando el mango.
- Mango bimaterial RUBIFLEX.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



	REF.							
TP-66 S	12954	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 S	12956	75 cm	53x53 cm			12 kg		
TP-102 S	11900	102 cm	70x70 cm			17,8 kg		
TP-125 S	11973	125 cm	85x85 cm			24,5 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

TP-T

CORTADORA MONOGUÍA CON SEPARADOR MULTIPUNTO Y MEDICIÓN ANGULAR.
 Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico.



Categoría

SUPERPRO


Uso

INTENSIVO

Material

PORCELÁNICO


MONOGUIA



- **Sistema monoguía altamente resistente a los impactos. Mayor vida útil.**
- **Conjunto separador con regulación en altura. Óptima separación para cada espesor.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Regla grabada a láser de larga duración.**
- Pisador reforzado.
- Guía reforzada de 12 mm. Mayor resistencia a la flexión y mayor precisión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos de precisión.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Asa de transporte (TP-66-T y TP-75-T).
- Diseño del conjunto para su uso tirando del mango.
- Mango bimaternal RUBIFLEX. Ergonomía y alta resistencia.
- Sistema de regulación del espesor de corte con 3 posiciones (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.)*, rápido y preciso.
- Rulina de Ø 22mm EXTREME incluido (Ref. 01901).



	REF.							
TP-66 T	12955	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	11,5 kg	1	12
TP-75 T	12957	75 cm	53x53 cm			12 kg		
TP-102 T	11901	102 cm	70x70 cm			16,4 kg		
TP-125 T	11974	125 cm	85x85 cm			23 kg		

*Existen algunos materiales cerámicos, con espesores superiores a 15mm, que por sus características físicas, posibles tensiones internas o acabados, presentan dificultades para ser cortados manualmente. Es recomendable realizar algunos cortes de muestra para determinar la compatibilidad del producto.

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TR-MAGNET

IDEAL PARA EL CORTE EN DIAGONAL, CON ESCUADRA GIRATORIA DE GRAN PRECISIÓN.
Para el corte intensivo de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría

SUPERPRO

Uso

INTENSIVO

Material

PORCELÁNICO



ESCUADRA GIRATORIA



15 mm



800 kg



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Escuadra giratoria con pivotaje central para una rápida y precisa medición de cortes angulares.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm. cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg. de potencia.
- Brazos metálicos extra resistentes.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos.
- Suplemento base para grandes formatos.
- Base bicapa con efecto amortiguante.
- Base de aluminio de alta resistencia.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 10mm SILVER y Ø 22mm EXTREME y maleta-estuche incluidos.


3+2
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

	REF.								
TR-600 MAGNET	17905	✓	60 cm	42x42 cm	3-15 mm	800 kg	13,9 kg	2	18
TR-710 MAGNET	17906		71 cm	50x50 cm			15,5 kg	1	15

ACCESORIOS


REF. 18980
Kit mantenimiento


HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

CORTADORA DE CERÁMICA ROBUSTA Y PRECISA, PARA LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES EN BALDOSA CERÁMICA DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría

SUPERPRO

Uso


PROFESIONAL

Material

PORCELÁNICO

900 kg

POTENCIA



- **Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.**
- **Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano. MAYOR velocidad de uso y precisión de corte.**
- **Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodil frente al pisador.**
- **Base de extrusión de aluminio de estructura cerrada para una mayor RIGIDEZ y CAPACIDAD de corte.**
- Con separador móvil de ALTAS prestaciones.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 25 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Con una escuadra que incluye tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Tope de guías móvil para ajustar el corte a la medida de la cerámica.
- Soporte doble de cerámica con suplemento para corte a 45°.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ERGONOMÍA y CONFORT.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.) Incluye rodil de 22 mm Extreme.
- Equipada con 2 ruedas y agarradero para un mejor desplazamiento de la herramienta.
- La versión RS incluye escuadra reforzada con fijación magnet.
- Las versiones de longitud 1600 incluyen ruedas para facilitar el transporte.
- La bolsa tanto para la opción 1200, 1600 y 1800 incluye ruedas.

NEW!



HIT PLUS



REF.											
HIT-1200 PLUS CON BOLSA	27902	✓	120 cm	85x85 cm	3-18 mm	900 kg	20,5 kg	25,4 kg	1	24	
HIT-1600 PLUS RS CON BOLSA	27903		160 cm	113X113 cm			27 kg	32,5 kg		16	
HIT-1200 PLUS	27900	-	120 cm	85x85 cm			21,9 kg	25,6 kg		- kg	24
HIT-1600 PLUS	27909		160 cm	100X100 cm			22 kg	16			
HIT-1600 PLUS RS	27901			113X113 cm			27 kg				
HIT-1800 PLUS	27916		180 cm	127x127 cm			27,26 kg				12

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



HIT-N

ROBUSTA Y PRECISA, PARA BALDOSAS DE GRAN FORMATO.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría


SUPERPRO

Uso



PROFESIONAL

Material


PORCELÁNICO

800 kg


POTENCIA



15 mm



800 kg



- Con separador móvil de altas prestaciones.
- Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor suavidad y confort durante el rayado.
- Visión total de la zona de rayado y corte gracias a la posición adelantada del rodillo frente al pisador.
- Base de extrusión de aluminio de estructura para una mayor rigidez y capacidad de corte.
- Guías macizas de acero cromadas y rectificadas con tratamiento anticorrosión de Ø 20 mm. para una mayor resistencia a la torsión.
- Guías fijadas con bridas, dando una mayor rigidez.
- Con tope lateral para cortes repetitivos y a 45°.
- Equipada con 4 brazos suplementarios de aluminio, para cerámicas de gran formato.
- Mango con empuñadura soft-grip para una mayor ergonomía y confort.
- Amplia gama de rodillos adaptables a cada material (Ø 6, 8, 10, 18 y 22 mm.)
- Incluye rodillo de 22 mm.

NEW!

3+1
YEARS
WARRANTY1 2 3 4 5
Cut & Drill

REF.										
HIT-1000 N CON BOLSA	26999	√	100 cm	70x70 cm	3-15 mm	800 kg	12,47 kg	14 kg	1	24
HIT-1200 N CON BOLSA	26962		120 cm	85x85 cm			15,02 kg	16,2 kg		
HIT-850 N	26963	-	85 cm	60x60 cm			11,20 kg	- kg		
HIT-1000 N	26992		100 cm	70x70 cm			12,47 kg			
HIT-1200 N	26961		120 cm	85x85 cm			14,15 kg			

ACCESORIOS

REF. 18980
Kit mantenimiento



TS-MAX

LA AUTÉNTICA Y ORIGINAL: LIGERA, FUNCIONAL Y CON UN SEPARADOR DE ALTAS PRESTACIONES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.



Categoría

**SUPERPRO**

Uso

**PROFESIONAL**

Material

**GRES ESMALTADO****MONOPUNTO**

15 mm



800 kg

SMART
POWERPROTECTED
DESIGN

- **Sistema progresivo de separación SMART POWER**, se adapta a cada tipo de material.
- **Base ancha. Mayor superficie de apoyo para una mayor estabilidad y calidad de corte.**
- **Componentes reforzados para trabajos Heavy Duty. Mayor durabilidad.**
- **Mangos ergonómicos. Máximo confort.**
- Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.
- Separador monopunto de 800kg. de altas prestaciones.
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas con tratamiento anticorrosión.
- Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Con rodeles de Ø 8mm ENDURE y Ø 10mm SILVER y maleta-estuche incluidos.
- Maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.
- Disponible en dos colores.



	REF.								
TS-43 MAX	18920	✓	43 cm	30x30 cm	6-15 mm	800 kg	8,8 kg	1	24
TS-57 MAX	18921		57 cm	40x40 cm			9,9 kg		
TS-66 MAX	18922		66 cm	46x46 cm			13,4 kg		20
TS-75 MAX	18923		75 cm	53x53 cm			15,1 kg		
TS-43 MAX (BASE GRIS)	18972		43 cm	30x30 cm			8,8 kg		24
TS-66 MAX (BASE GRIS)	18974		66 cm	46x46 cm			13,4 kg		20
TS-75 MAX (BASE GRIS)	18975		75 cm	53x53 cm			15,1 kg		

ACCESORIOS




REF. 18980
Kit mantenimiento

SPEED-MAGNET

PARA TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

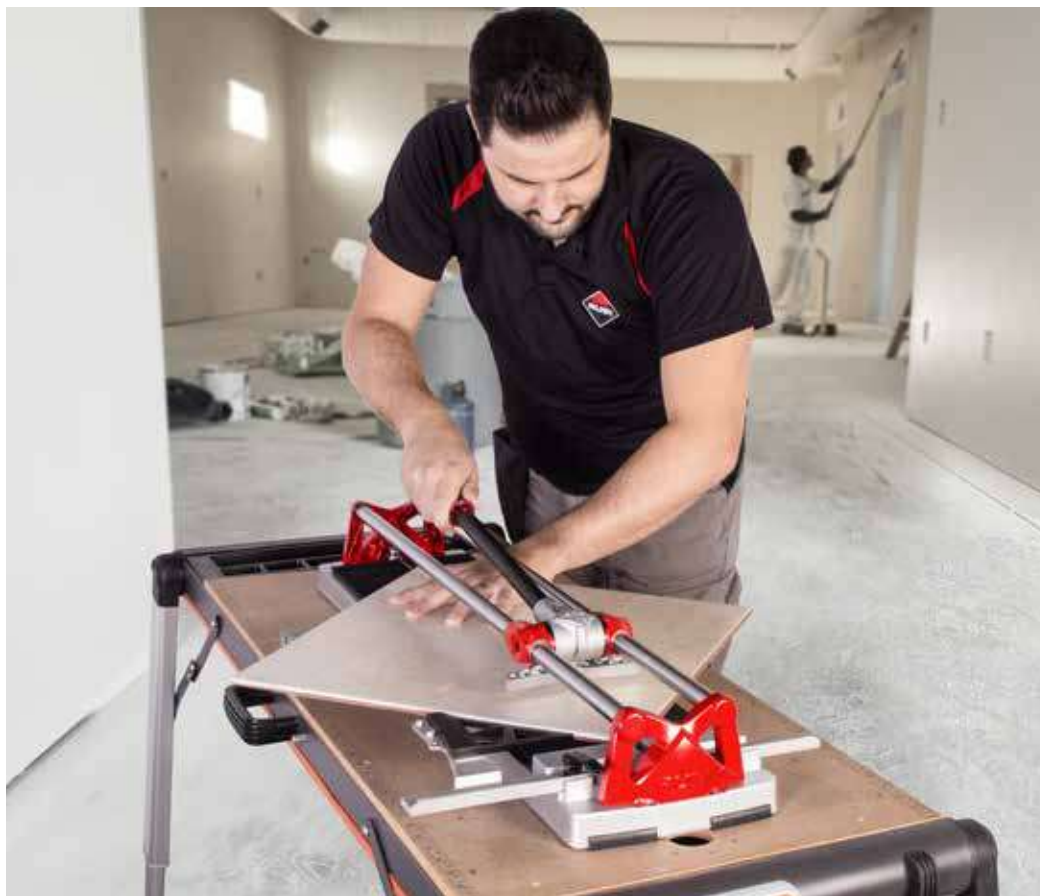

Categoría

SUPERPRO


Uso

PROFESIONAL

Material

GRES ESMALTADO


LIGERO



- **Rápido sistema operativo mediante imán, operable con una sola mano. Mayor facilidad y velocidad de corte.**
- **Alta visibilidad durante el rayado.**
- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez, ligereza y facilidad de transporte.**
- Guías de acero, macizas, de Ø 20 mm cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión, para una mayor resistencia a la torsión.
- Separador multipunto de 800 kg de potencia.
- Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP.
- Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°, con bloqueo rápido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.
- Rodel Ø 8mm ENDURE incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
 - Suplemento base de aluminio.



	REF.									
SPEED-62 MAGNET CON MALETA	14988	✓	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	11,5 kg	2	24
SPEED-72 MAGNET CON MALETA	14989		72 cm	51x51 cm			9,5 kg	13,6 kg		18
SPEED-92 MAGNET CON MALETA	14990		92 cm	65x65 cm			12 kg	16,8 kg	1	
SPEED-62 MAGNET	14980	-	62 cm	44x44 cm	3-15 mm	800 kg	8 kg	- kg	2	30
SPEED-72 MAGNET	14981		72 cm	51x51 cm			9,5 kg		1	35
SPEED-92 MAGNET	14982		92 cm	65x65 cm			12 kg			28

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



SPEED-N

LA CORTADORA MÁS VERSÁTIL DE SU CATEGORÍA.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Categoría



Uso



PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO



ROBUSTEZ



- **Elementos constructivos reforzados. Mayor potencia de separación.**
- **Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión. Mayor durabilidad.**
- **Base de aluminio para una mayor robustez.**
- **Ligera y fácil de transportar.**
- Con tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra 45°.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 8 mm. SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- En modelos 72/92:
 - Suplemento base de aluminio.



	REF.								
SPEED-62 N CON MALETA	14985	✓	62 cm	44x44 cm	5-15 mm	7 kg	10,6 kg	2	24
SPEED-72 N CON MALETA	14986		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg		18
SPEED-92 N CON MALETA	14987		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg	1	
SPEED-62 N	14975	-	62 cm	44x44 cm		7 kg	10,6 kg	2	30
SPEED-72 N	14976		72 cm	51x51 cm		8,2 kg	12,5 kg	1	40
SPEED-92 N	14977		92 cm	65x65 cm		11 kg	15,9 kg		28

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

FAST

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Category

PRO

Use

●●○

PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO

POLIVALENCIA



- **Base de aluminio extruido. Aporta rigidez.**
- **Nuevo conjunto separador más resistente y estable facilitando el rayado.**
- **Guías reforzadas de 18mm. Favorece una mayor resistencia.**
- **Cuatro soportes laterales para una mayor sujeción de la pieza.**
- Base con soporte de espuma.
- Guías de acero cromadas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.
- Con tope lateral milimetrado y escuadra a 45°.
- Base para el correcto apoyo de la baldosa.
- Adaptado para rodillos de entre 6mm a 10mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.
- Bolsa de transporte en material textil de alta resistencia. Puede usarse en posición de mochila.



	REF.								
FAST-85 CON BOLSA	13939	√	85 cm	60x60 cm	12 mm	7,5 kg	8,5 kg	2	32
FAST-65	13940	-	65 cm	45x45 cm		6,3 kg	- kg	4	48
FAST-85	13941		85 cm	60x60 cm		7,5 kg		2	32

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento





STAR PLATINUM

CORTADOR MANUAL LIGERO Y POLIVALENTE.

Para el corte profesional de gres y azulejo, ocasional gres porcelánico.



Category



Use



PROFESIONAL

Material



GRES ESMALTADO



LIGERO



12 mm



- **Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor robustez y potencia de separación.**
- **Portaherramientas de aluminio, más rígido y estable, para un rayado de la baldosa más fácil.**
- **Base de aluminio inyectado, ligera y resistente con suplementos laterales para piezas de gran formato.**
- **Soportes de guías en aluminio inyectado, para una mayor robustez.**
- Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.
- Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.
- Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.
- Adaptado para rodeles de entre 6mm a 10mm.
- Rodel de Ø 6 mm SILVER incluido.



	REF.								
STAR-63 PLATINUM CON MALETA	15904	√	63 cm	45X45 cm	12 mm	4,39 kg	6,04 kg	4	1
STAR-51 PLATINUM	15901	-	51 cm	36X36 cm		3,76 kg	- kg	6	
STAR-63 PLATINUM	15902		63 cm	45X45 cm		4,39 kg			

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



STAR

CORTADORA LIGERA Y POLIVALENTE.

Para el corte ocasional de gres y azulejo, gres porcelánico.



Category

PRO

Use

●○○

OCASIONAL


Material



GRES ESMALTADO



FIABILIDAD



- Separador móvil con correderas cerradas para una mayor resistencia a la flexión.
- Nuevo soporte reforzado para ofrecer mayor durabilidad y potencia de separación.
- Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.
- Suplemento base para un correcto apoyo de la pieza.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm.
- Rodel Ø 6 mm SILVER incluido.
- Base con efecto amortiguante.
- Visión directa de la línea de rayado y corte.



	REF.								
STAR-42 CON MALETA	14946	✓	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	4,8 kg	4	48
STAR-51 CON MALETA	14947		51 cm	36x36 cm		3,7 kg	5,6 kg		
STAR-63 CON MALETA	14948		63 cm	45x45 cm		4,3 kg	6,5 kg		
STAR-42	14943	-	42 cm	30x30 cm	12 mm	3,4 kg	- kg	6	72
STAR-51	14944		51 cm	36x36 cm		3,7 kg			
STAR-63	14945		63 cm	45x45 cm		4,3 kg			


ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

PRACTIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de gres y azulejo.



- Separador móvil ideal para cortes en diagonal.
- Soportes de guía de aluminio para una mayor rigidez.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Rodeles intercambiables para adaptarse a cada material.
- Guías de acero cromadas y soportes de guías de aluminio.
- Con separador móvil y rodel SILVER Ø 6 mm incluido.
- Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm adaptables a cada material.
- Con tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
PRACTIC-51	24984	51 cm	36x36 cm	10 mm	2,9 kg	6	72
PRACTIC-61	24985	61 cm	43x43 cm		4,9 kg		

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento

Category



Use



OCASIONAL

Material



GRES ESMALTADO



LIGERO

BASIC

IDEAL PARA PEQUEÑAS REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.
Para el corte ocasional de azulejo.



PROTECTED
DESIGN

Category



Use



OCCASIONAL

Material



AZULEJO

- Base, guía y soportes en acero y aluminio.
- Con separador móvil y rulina de carburo de tungsteno de Ø 14 mm SILVER incluido.
- Incluye tope lateral y escuadra a 45°.

	REF.						
BASIC-60	25956	61 cm	43x43 cm	10 mm	3,5 kg	6	72

ACCESORIOS



REF. 18980
Kit mantenimiento



TABLA DE USO DE RODELES

SUPERFICIE DE BALDOSA	DUREZA DE LA CERÁMICA			
	AZULEJO BIII	GRES BIIa - BIIb	PORCELÁNICO Bla	GRES RÚSTICO AI - AIIa - AIIb - AIII
 Liso pulido	6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver		6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver	
 Liso Mate	6 mm • ¼" Silver* 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	6 mm • ¼" Silver 8 mm • ⅝" Silver/Endure* 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 10 mm • ¾" Silver/Gold 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme
 Rugoso	8 mm • ⅝" Silver/Endure* 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	8 mm • ⅝" Silver/Endure 18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Silver/Extreme	18 mm • ¾" Silver* 22 mm • ⅞" Extreme
 Muy Rugoso	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*
 Estructurado (Texturizado)	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	8 mm • ⅝" Endure 18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*	18 mm • ¾" Silver 22 mm • ⅞" Extreme*

* Recomendado



Refs:
Ø mm:
Ø inch:

△ PRO

△ SUPERPRO

△ PREMIUM

SILVER

GOLD

ENDURE

EXTREME

1945	1958	1959	1946	1991	1960	1950	1992	1949	1993	1906	1903	1901	1907	1900
6	8	8	10	10	14	18	18	10	10	8	8	22	22	22
1/4	5/16	5/16	3/8	3/8	5/16	3/4	3/4	3/8	3/8	5/16	5/16	7/8	7/8	7/8
		PLUS		PLUS			PLUS		PLUS		PLUS			PLUS

△ PREMIUM	••• Intensivo	TZ			○		○		○		○		○		○
		TX MAX			○		○		○		○		○		○
△ SUPERPRO	••• Profesional	TP										○			
		TR MAGNET	○	○		○		○		○		○		○	
		HIT PLUS RS	○	○		○		○		○		○		○	
		HIT PLUS	○	○		○		○		○		○		○	
		HIT N	○	○		○		○		○		○		○	
		TS MAX	○	○		○		○		○		○		○	
		SPEED MAGNET	○	○		○		○		○		○		○	
△ PRO	••• Ocasional	SPEED N	○	○		○		○		○		○		○	
		FAST	○	○		○		○		○		○		○	
		STAR PLATINUM	○	○		○		○		○		○		○	
		STAR	○	○		○		○		○		○		○	
		PRACTIC	○	○		○		○		○		○		○	
		BASIC													

■ Incluido



RODELES PARA CORTADORAS PREMIUM

• RODELES PLUS PARA LAS CORTADORAS PROFESIONALES TZ Y TX-MAX.

NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY

PRO

SILVER



RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL PLUS Ø 8 MM. SILVER

01959

10

3600

SUPERPRO

ENDURE



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 8 MM. ENDURE

01903

10

PRO

SILVER



RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL PLUS Ø 10 MM. SILVER

01991

10

3600

SUPERPRO

GOLD



RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 10 MM. GOLD

01993

10

3600

PRO

SILVER



RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL PLUS Ø 18 MM. SILVER

01992

10

3600

PREMIUM

EXTREME

**RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RODEL PLUS Ø 22 MM. EXTREME

01900

10

-

RULINAS PARA CORTADORAS SUPERPRO

• RULINAS ADAPTABLES A LAS CORTADORAS PROFESIONALES TP Y TQ

2
Cut & Drill

PREMIUM

EXTREME

**RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ**

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA TP/TQ

01901

5





RODELES PARA CORTADORAS SUPERPRO

• PARA LAS GAMAS DE CORTADORAS TR-MAGNET, HIT-PLUS, HIT-N, TS-MAX Y SPEED-MAGNET

NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY

PRO

SILVER



RODEL Ø 6 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



RODEL Ø 6 MM. SILVER

01945

10

4600

PRO

SILVER



RODEL Ø 8 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



RODEL Ø 8 MM. SILVER

01958

10

4600

SUPERPRO

ENDURE



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Ideal para superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.



RODEL Ø 8 MM. ENDURE

01906

5

PRO

SILVER



RODEL Ø 10 MM. SILVER

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración.

REF.



RODEL Ø 10 MM. SILVER

01946

10

4600

SUPERPRO

GOLD



RODEL Ø 10 MM. GOLD

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies antideslizantes.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de titanio.
- Mango de geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, para una máxima precisión y mínima vibración. Mayor duración.

REF.



RODEL Ø 10 MM. GOLD

01949

10

4600

PRO

SILVER

**RODEL Ø 18 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Compatible con las cortadoras FAST.

REF.



RODEL Ø 18 MM. SILVER

01950

10

3600

PREMIUM

EXTREME

**RODEL Ø 22 MM EXTREME**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rustico, ideal para superficies muy rugosas y estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Rulina montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RODEL Ø 22 MM EXTREME

01907

5

PRO

SILVER

**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

REF.



JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER

01947

10

3600

PRO

SILVER

**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Mango con geometría patentada con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

REF.



JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER

01948

10

3600



KITS DE RODELES

- KITS DE RODELES DE DISTINTOS DIÁMETROS CON CAJA GUARDA-RODELES.



PRO

SILVER



KIT RODELES 2

- Para gamas TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX y SPEED-MAGNET incluye 1 rodel de Ø 6, Ø 8, Ø 10 y Ø 18 mm (2 unidades) SILVER.
- En estuche de plástico con tapa transparente.
- Envasado en blíster.

	REF.		
KIT RODELES 2	01996	5	450

RODELES PARA CORTADORAS MANUALES PRO

- SELECCIÓN DE RODELES ADAPTABLES A SPEED-N, FAST, STAR-PLATINUM, STAR Y PRACTIC.

**NEW
PATENT
NEW
GEOMETRY**



PRO

SILVER



RODEL Ø 6 MM. SILVER

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 6 MM. SILVER	01945	10	4600

PRO

SILVER



RODEL Ø 8 MM. SILVER

- Para cerámica de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y resistencia al desgaste.

	REF.		
RODEL Ø 8 MM. SILVER	01958	10	4600

 SUPERPRO
ENDURE**RODEL Ø 8 MM. ENDURE**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas, rugosas y muy rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Mayor duración.

REF.**RODEL Ø 8 MM. ENDURE**

01906

5

 PRO
SILVER**RODEL Ø 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres, porcelánico y gres rústico, ideal para superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno de alta resistencia y duración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología, máxima precisión y mínima vibración.

REF.**RODEL Ø 10 MM. SILVER**

01946

10

4600

 PRO
SILVER**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

REF.**JUEGO 2 RODELES Ø 6 MM. SILVER**

01947

10

3600

 PRO
SILVER**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

- Para azulejo, gres y porcelánico, ideal para azulejos con superficies lisas y ligeramente rugosas.
- Mango de geometría patentada, para una máxima precisión y mínima vibración.
- Modelo patentado con nueva aleación RUBI® de alta tecnología.

REF.**JUEGO RODELES Ø 6 Y 10 MM. SILVER**

01948

10

3600

 PRO
SILVER**RODEL Ø 14 MM. SILVER**

- Para cortadores BASIC, KIT y TEN-BRIC.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno.

REF.**RODEL Ø 14 MM. SILVER**

01960

10

4600

ACCESORIOS CORTADORAS MANUALES

• TOPES LATERALES PARA CORTADORAS MANUALES.



SUPERPRO



MANTENIMIENTO DE CORTADORAS

- Aceite de limpieza y engrase adecuado para el perfecto mantenimiento de la maquinaria destinada a la construcción, sistemas de guiaje y deslizamiento, ejes basculantes, roscas, superficies metálicas, etc.

	REF.		
KIT MANTENIMIENTO	18980	8	640

TENAZAS ESPECIALES

• GRAN VARIEDAD DE TENAZAS PARA EL CORTE DE CERÁMICA. • SEPARADOR MAXI PARA CERÁMICAS DE GRAN DUREZA Y GROSOR.



SUPERPRO



TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas GOLD de Carburo de Tungsteno con tratamiento superficial de Titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.
- En caso de desgaste total, sustituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18mm. GOLD (Ref. 01953).

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

SUPERPRO



TENAZA ALICATADOR

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal par el rectificado de agujeros en azulejos y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómicos.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765

 SUPERPRO
**TENAZA PARA CERÁMICA**

- Tenaza con filo de carburo de tungsteno.
- Ideal para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

REF.



TENAZA PARA CERÁMICA

65926

6

 SUPERPRO
**TENAZA PARA MOSAICO**

- Tenaza con filo de Carburo de Tungsteno.
- Ideal para el corte de teselas de gresite.
- Mango bimaterial. Ergonómico.

REF.



TENAZA PARA MOSAICO

71970

5

CORTADORAS MANUALES PARA MATERIALES DE OBRA

• PARA DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL DE OBRA.

2
Cut & Drill

 SUPERPRO
**SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR**

- Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno.
- Longitud de la hoja: 70 cm.
- Mango de madera de haya barnizado.

REF.



SIERRA PARA HORMIGÓN CELULAR

70930

2





SLAB SYSTEM

CORTE Y MANIPULACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Corte
Manipulación
Instalación





SLAB CUTTER G3

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato.



Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO



PRECISIÓN

ALTA POTENCIA DE
RAYADO



320 cm



3-10 mm



- **Sistema con ventosas ajustables integradas en las guías. Ventosas de caucho gris especiales para superficies rugosas. No dejan marcas en la pieza.**
- **Carro con mecanismo de palanca para un perfecto rayado. Rulina Extreme.**
- **Guías altamente reforzadas. Fácilmente conectables entre si mediante un mecanismo de palanca ajustable.**
- **Capacidad de corte de 320 cm. ampliable según la necesidad de guías adicionales.**
- Sistema de separación mediante tenaza regulable con mango soft-grip, que facilita y asegura una separación progresiva de la pieza, reduciendo el riesgo de rotura. Tenazas y separador 2 en 1.
- Rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm, de Carburo de Tungsteno con tratamiento de Carburo de Titanio y rodamiento para ofrecer un mayor rendimiento y calidad en el rayado.
- Cada conjunto contiene: 3 guías de 112 cm con ventosas integradas (2 por guía), 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm y 1 tenaza.
- Bolsa de transporte con asas acolchadas y bolsillos para accesorios.



	REF.							
SLAB CUTTER G3	16900	√	320 cm	3-10 mm	11 kg	16,2 kg	1	-

A partir de espesores de 10 mm, y hasta 20 mm, hay que utilizar el Slab Breaker Plus (ref. 18917).

ACCESORIOS		REF. 18917 Slab Breaker Plus		REF. 16908 Suplemento Guía y Ventosas SLAB CUTTER G3		REF. 54918 Tenaza Slab Breaker
------------	--	---------------------------------	--	---	--	-----------------------------------





SLIM CUTTER G2

SISTEMA DE CORTE MANUAL CON GUÍAS CONECTABLES.

Para el corte manual de lámina porcelánica de gran formato y espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.



Category

SUPERPRO

Use



PROFESIONAL



PRECISIÓN



LIGERO



360 cm



10 mm



- Gran potencia de rayado gracias al nuevo diseño basculante del carro y su fijación sobre las guías reforzadas.
- Máxima capacidad de corte de 360 cm (ampliable) gracias a sus guías conectables. Permite el corte de 120 cm con una sola guía.
- Perfecta fijación de las guías sobre la pieza a través de las 3 ventosas de caucho natural, aptas para superficies rugosas, con doble punto de anclaje.
- Evita roturas de la pieza mediante el sistema de separación progresiva de la tenaza regulable con mango soft-grip. Tenazas y separador 2 en 1.
- Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.
- Especialmente concebida para gran formato, nos permite un corte perfecto y sin desconchados con una cortadora ligera y fácil de almacenar.
- Alta durabilidad de la rulina RUBI EXTREME de Ø 22mm. Fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento de carburo de titanio y con rodamiento, nos ofrece un mayor rendimiento y una alta calidad en el rayado.
- Fácilmente transportable. Incluye dos prácticas bolsas de transporte reforzadas con compartimentos, asas y una cinta especial para colgar en la espalda. Estas se pueden transportar por separado o juntas mediante un fácil sistema de unión.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación, 1 llave Allen, 2 bolsas de transporte y 2 distanciadores.



NEW!



	REF.						
SLIM CUTTER G2	23999	√	360 cm	10 mm	- kg	1	-

ACCESORIOS		REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2		Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		Cortadora circular TC-125 G2



CORTE GRAN FORMATO

2
Cut & Drill

PREMIUM

6-20 mm

POTENCIA

SLAB BREAKER PLUS

- Separador auxiliar para el corte de lámina porcelánica y baldosas de gran formato.
- Para separar espesores de 6 mm a 20 mm.
- Empuñadura soft para una mayor ergonomía.
- Sistema de ajuste al ancho de la pieza para obtener una distribución uniforme, equitativa y simétrica de la potencia de separación. Especialmente en el corte de tiras estrechas.
- Pisador de goma para control y precisión de la separación.


REF.



SLAB BREAKER PLUS

18917

1

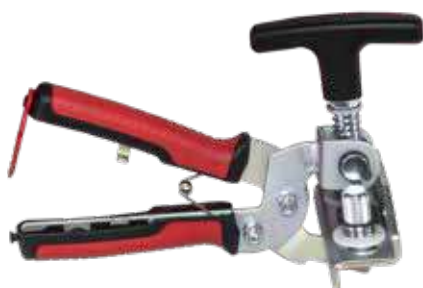

SUPERPRO

3-10 mm

RÁPIDO

TENAZA SLAB BREAKER

- Tenaza/separador de lámina porcelánica de gran formato de espesores comprendidos entre los 3 y los 10 mm.
- Tenazas con empuñadura Soft-grip bi-material con clip para asegurar el cierre de las tenazas.
- Alta potencia de separación.
- Tenazas reforzadas diseñadas para un mayor confort y durabilidad.
- Se puede utilizar como tenaza para espesores delgados o como separador si el espesor o dureza del material lo requiere. Tenaza y separador 2en1.

REF.



TENAZA SLAB BREAKER

54918

1



NEW!

SUPERPRO

CABEZAL SLIM CUTTER G2

- Carro basculante con mango ergonómico para sistema de corte G2.
- Mejora la fijación sobre las guías.

REF.



CABEZAL SLIM CUTTER G2

27911

1



NEW!

SUPERPRO

SUPLEMENTO GUÍAS SLIM CUTTER G2

- Guías de aluminio para el sistema G2.

REF.



SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 65 CM.

52948

1

SUPLEMENTO GUÍA SLIM CUTTER G2 155 CM.

51999

PREMIUM

SUPLEMENTO GUÍA SLAB CUTTER G3

- Guía de aluminio extrusionado de 112 cm extra.
- Incluye dos ventosas integradas en la guía.

REF.



SUPLEMENTO GUÍA Y VENTOSAS SLAB CUTTER G3

16908

1

PREMIUM

RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER

- Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.
- Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.
- Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar.
- Mayor duración.

REF.



RULINA Ø 22 MM. EXTREME PARA SLAB CUTTER

01901

5

SUPERPRO

NEW!



CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

- Accesorio exclusivo para usuarios del sistema de corte manual SLIM CUTTER G2.
- Necesario el uso de las guías SLIM CUTTER G2.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juego de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste rápido.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional bi-material, principalmente para el corte a inglete.
- Incluye disco Ø125 y maleta de transporte.

REF.



RPM

W



TC-125 G2	51951	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1
TC-125 G2 UK	51967		110-130V 50-60Hz										
	51977												
TC-125 G2 USA	51987												

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 G2

CORTADORA CIRCULAR, SUAVE Y PRECISA, IDEAL PARA LÁMINA CERÁMICA.

Para el corte de lámina porcelánica y de todo tipo de porcelánica. Apta para piedra natural y piedra sintetizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.



Category


SUPERPRO

Use

●●○

PROFESIONAL

CORTE INGLETE
CORTE SECO Y HÚMEDO


320 cm



20-25 mm


**PROTECTED
DESIGN**

- Incluye juego ventosas aptas para todas superficies para fijar las guías a la pieza.
- Con patín deslizante, de acero al carbono, sobre doble juegos de rodamientos radiales de acero inoxidable ajustables.
- Doble sistema de reducción/control de polvo. Corte seco y húmedo.
- Cabezal de corte regulable en altura (efecto tronzadora) y abatible de 0° a 45°. (inglete). Sistema de ajuste RÁPIDO.
- Mayor ergonomía. Empuñadura adicional BI-MATERIAL, principalmente para el corte a inglete.
- Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm. (Apta para discos con pletina de refuerzo, tipo TVA).
- Interruptor con bloqueo de SEGURIDAD. Evita la puesta en marcha INVOLUNTÁRIA. Cable eléctrico con PRCD (diferencial).
- Conexión directa a aspiradora. Incluye adaptador para otros modelos y marcas (Ø37, 42 y 50 mm).
- Válvula de regulación y conexión rápida para manguera (Ø16 mm). Tapón de goma para la salida de aspiración. MEJORA la ergonomía en el corte húmedo.
- Protector de disco de aluminio inyectado con tapa de policarbonato transparente con sistema de apertura y cierre rápido. FACILITA el cambio de disco y MINIMIZA la proyección de partículas y agua.
- Protector lateral basculante para el corte a inglete. REDUCE las salpicaduras de agua y MEJORA la aspiración de polvo.
- Cada conjunto contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 Cortadora TC-125, 1 disco Ø125, 2 ventosas de fijación, 2 sarjentos, 2 distanciadores, 1 adaptador de aspirador, 1 maleta y 1 bolsa de transporte. FACILITA el transporte y la manipulación.



	REF.			RPM	W									
TC-125 G2 230V 50/60HZ CORTADORA	51951	√	220-240V 50-60Hz	13800	1250 W	320 cm	20-25 mm	14-18 mm	115-125 mm	22,2 mm	36x24,5x21 cm	14 kg	1	-
TC-125 G2 230V 50/60HZ UK CORTADORA	51967													
TC-125 G2 110V 50/60HZ UK CORTADORA	51977		110-130V 50-60Hz											
TC-125 G2 120V 50/60HZ USA CORTADORA	51987													
GUIAS KIT TC-125 G2	51949													

El kit se compone de una referencia de cortadora más la referencia de guías (Ref.51949).

Es imprescindible utilizarlo sobre las guías SLIM SYSTEM G2.

ACCESORIOS		Suplemento Guías SLIM CUTTER G2		REF. 27911 Cabezal Slim Cutter G2		REF. 54918 Tenaza Slab Breaker		REF. 18934 Slab Trolley
------------	--	------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	--	----------------------------

SLAB TRANS HEAVY DUTY N

TRANSPORTADOR/BASTIDOR RETRÁCTIL PARA LA MANIPULACIÓN DE LÁMINA PORCELÁNICA.
Especialmente indicado para la manipulación de láminas porcelánicas de gran espesor.



Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO



GRAN CAPACIDAD DE CARGA



SEGURIDAD



- **Doble perfil de aluminio reforzado, unido por un sistema de correderas. Proporciona una alta resistencia estructural.**
- **Incluye 2 traviesas perpendiculares de aluminio. Le confieren una rigidez optima.**
- **Incluye cuatro mangos Soft-Grip retractiles y extraibles para adaptarse a cada situación durante la instalación. Seis ventosas de vacío de caucho gris para no dejar marca en la cerámica. Mayor capacidad de carga.**
- **Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión EASY FIX.**
- Acabado en negro anodizado.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.
- Dimensiones: 3800x1700x237 mm. (conjunto totalmente abierto).
- Formato máximo de manipulación: 360 x 160 cm.
- Incluye bolsa de transporte.



	REF.				
SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18982	380x170x23,7 cm	35,4 kg	1	1

Añadir más suplementos ventosa al Slab Trans Heavy Duty no incrementa la carga máxima original de 170 kg.


ACCESORIOS		REF. 18979 Suplemento ventosa vacío SLAB TRANS HEAVY DUTY N		REF. 21955 Suplemento ventosa vacío SET TRAVESAÑO		REF. 18934 Slab Trolley
------------	--	---	--	---	--	----------------------------





SLIM EASY TRANS PLUS

PARA TRANSPORTAR LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.



- Incluye 2 guías retráctiles y ajustables de 170 a 320 cm de aluminio reforzadas y 6 ventosas de vacío de Ø 20 cm (ref. 18827) con gran capacidad de carga. Aportan un plus de seguridad y fiabilidad.
- La distancia óptima de agarre recomendada es de 700 mm (distancia entre mangos).
- Los mangos Soft-grip pueden deslizar y extraer por la ranura superior de las guías.
- Múltiples regulaciones de posición de las ventosas.
- Cada guía es apta para trabajar de forma individual, con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3,2 m.

	REF.				
SLIM EASY TRANS PLUS	18976	1654x254x228 cm	24 kg	1	1

Añadir más ventosas no incrementa la capacidad de carga.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



REF. 18819
Suplemento set travesaño
Slim EASY TRANS / Slim EASY
TRANS PLUS



REF. 21955
Suplemento ventosa
vacío SET TRAVESAÑO



REF. 18979
Suplemento ventosa
vacío SLAB TRANS HEAVY
DUTY N

Category



SUPERPRO

Use



PROFESIONAL



FIABILIDAD



SEGURIDAD



SLIM EASY TRANS

Para transportar láminas porcelánicas de gran formato.



Category

SUPERPRO

Use

OCCASIONAL

TRANSPORTABLE

LIGERO

- Incluye dos guías retráctiles y ajustables de 160 a 320 cm y 10 ventosas de sujeción superficie rugosa (Ref.66929).
- Carga máxima del conjunto: 60 kg.
- Para piezas de longitud máxima 3 m.

	REF.			
SLIM EASY TRANS	18910	16,6 kg	1	12

Por cada dos ventosas (Ref. 18915) se incrementa la carga en 10 kg. Hasta un máximo de 110kg, haciendo uso de 10 ventosas.

ACCESORIOS

REF. 18819
Suplemento set travesaño
Slim EASY TRANS / Slim EASY
TRANS PLUS



SLAB TRANS MINI

PARA TRANSPORTAR BALDOSAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO DE TAMAÑO MÁXIMO RECOMENDADO 150 X 150 CM.



Category

SUPERPRO

Use



PROFESIONAL



SEGURIDAD



LIGERO

- Ideal para formatos medianos. Aporta menos peso al conjunto transportador-baldosa a la hora del transporte de formatos medianos.
- Guía de aluminio retráctil. Nos permiten manipular y transportar formatos desde 100 cm hasta 210 cm. Especialmente recomendado para formatos de máximo 150 x 150 cm, de 6 u 8 mm de espesor, usado en diagonal.
- Mango soft-grip altamente reforzados, ajustables i extraíbles. Con empuñadura anti-giro y sistema soft-grip que permiten un mejor agarre del conjunto.
- 2 ventosas de vacío de Ø20 cm intercambiables, se pueden posicionar en cualquier punto de la guía.
- Ventosas de vacío con indicador de seguridad.
- Cada ventosa de vacío, de 20 cm de diámetro y con una gran capacidad de carga, dispone de un indicador que nos avisa en el caso de pérdida de succión de esta.
- Las ventosas disponen de un protector para evitar su deterioro durante el transporte.
- Con una capacidad de carga máxima de 40 kg en su máxima longitud.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.

	REF.				
SLAB TRANS MINI	18983	8,3 kg	11,2 kg	231x26x18 cm	1

ACCESORIOS



REF. 16909
Soporte Slab Trans Mini
para Mesa

MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

◆ SUPERPRO

SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS



- Juego de travesaños para los transportadores SLIM EASY TRANS y SLIM EASY TRANS PLUS.
- Con el suplemento set travesaño ampliamos la capacidad de carga máxima del SLIM EASY TRANS PLUS a 120kg.
- Incrementa la rigidez del conjunto.
- Facilita la manipulación de las piezas.
- Fácil y rápido de montar y desmontar.
- Acabado en negro anodizado.

	REF.	
SUPLEMENTO SET TRAVESAÑO SLIM EASY TRANS / SLIM EASY TRANS PLUS	18819	1

◇ PREMIUM

SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N



- El suplemento de ventosa de vacío es un accesorio compatible con SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982), SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) y SLAB TRANS MINI (Ref. 18983). La ventosa de vacío se puede fijar a cualquier tipo de superficie y sin dejar marca en la pieza. Su uso permite reemplazar las ventosas de vacío, manteniendo, en todo momento la capacidad de carga máxima original del propio transportador.

	REF.		
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SLAB TRANS HEAVY DUTY N	18979	1	1

◇ PREMIUM

SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO



- Ventosa adicional para colocar en los travesaños del SLAB TRANS HEAVY DUTY N (Ref.18982) y SLIM EASY TRANS PLUS (Ref.18976) + SET TRAVESAÑOS (Ref.18819).
- Aporta rigidez en el transporte de piezas muy delgadas.
- Facilita el transporte de piezas con cortes.

	REF.	
SUPLEMENTO VENTOSA VACÍO SET TRAVESAÑO	21955	1

◆ SUPERPRO

SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA



- Para uso exclusivo con el SLAB TRANS MINI y la MESA SLAB.
- Ayuda a la colocación de la pieza sobre la MESA SLAB y VERSA-TILE en la posición de doble encolado sin necesidad de retirar el transportador.

	REF.	
SOPORTE SLAB TRANS MINI PARA MESA	16909	1



SLAB TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIOBRA PARA LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO.
Especialmente indicado para la manipulación de piezas de mayor espesor.



Category

PREMIUM

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

**USO EXCLUSIVO CON
SLAB/SLIM TRANS**

- Accesorio para los transportadores SLAB TRANS HD N (Ref.18982), SLIM TRANS PLUS (Ref. 18976+18819) y SLIM EASY TRANS (Ref.18910+18819).
- Facilita la descarga del caballete y movimiento de grandes formatos con el mínimo esfuerzo.
- Fácil y rápido de montar y desmontar. Sistema de unión Easy fix.
- Ultraligero y compacto.
- Brazo de apoyo extensible para una mayor ergonomía en la carga y descarga de piezas sobre la mesa de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 170 kg.

	REF.				
SLAB TROLLEY	18934	117x74,5x16,5 cm	15 kg	1	5





RHINO TROLLEY

SISTEMA DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO.
Gran capacidad de transporte con las mínimas dimensiones.



NEW!

Category



SUPERPRO



GRAN CAPACIDAD DE CARGA

VERSATIL



- Gran manejabilidad y estabilidad gracias a sus 4 ruedas giratorias (360°). Dispone de bloqueo de seguridad en las ruedas para evitar desplazamientos no deseados.
- Permite el transporte sobre cualquier tipo de superficie, gracias a sus grandes ruedas de Ø 160 mm
- Plataforma de 40 cm de ancho. Permite el transporte de baldosas y cajas de hasta 40 mm de espesor.
- Capacidad de carga máxima 250 kg.
- Cubierta de goma para proteger las baldosas.
- Compatible con los transportadores.

	REF.				
RHINO TROLLEY	28912	90x43,4x27,8 cm	10 kg	1	-



SLAB TABLE VERSA-TILE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS PORCELÁNICAS DE GRAN FORMATO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB.



Category



PREMIUM

Use



INTENSIVO



ESTABILIDAD

POLIVALENCIA

- Gracias a la forma de las patas y su estructura la mesa tiene una gran estabilidad y robustez incluso en su posición más ancha. Los pies regulables permiten dicha estabilidad incluso sobre suelos irregulares.
- Dimensiones en posición de trabajo: La mesa es extensible desde 1100 hasta 1515 mm lo cual nos permite manipular los formatos más anchos. Su longitud es de 1800 mm.
- Sus patas plegables y sus dos ruedas laterales nos permiten un fácil transporte y almacenaje de esta.
- Doble altura de trabajo: 70 y 84 cm permite adaptarse a las distintas necesidades permitiendo todo tipo de trabajos.
- Capacidad de carga máxima: 260 kg. Permite cargar incluso las baldosas más grandes.
- Gracias a sus dos barras móviles y sus anchos perfiles en forma de T podemos tener una superficie de apoyo que nos permita trabajar como banco de trabajo para el uso de herramientas más pequeñas, como por ejemplo cortadoras manuales.

	REF.					
SLAB TABLE VERSA-TILE	18984	180x153x84 cm	41 kg	44,6 kg	1	9

ACCESORIOS



REF. 21931

Accesorio Alargador Slab Table



REF. 21975

Distanciadores Slab Table (15 U)





SLAB TABLE

BANCO DE TRABAJO PARA EL CORTE Y MANIPULACIÓN DE LÁMINAS CERÁMICAS DE GRAN FORMATO MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS DE LA GAMA SLAB SYSTEM.



Category

SUPERPRO

Use
...
INTENSIVO

ESTABILIDAD

- Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo.
- Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto.
- Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo).
- Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario.
- Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas porcelánicas, se recomienda el uso de 2 unidades.
- Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm.
- Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm.
- Altura de trabajo: 70 cm.
- Capacidad de carga máxima: 250 kg.

	REF.					
SLAB TABLE	18935	180x104,4x70 cm	34,5 kg	36 kg	1	9

ACCESORIOS

REF. 21931
Accesorio Alargador Slab Table

REF. 21975
Distanciadores Slab Table (15 U)



MANIPULACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

PREMIUM



ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

- Accesorio para la Slab Table VERSA-TILE permite alargar la mesa hasta 3 m manteniendo las características de la misma.
- Compatible también con la Slab Table.

REF.



ACCESORIO ALARGADOR SLAB TABLE

21931

1

PREMIUM



DISTANCIADORES SLAB TABLE(15 U)

- Permiten elevar la pieza a 4,5 cm de los perfiles de la Slab Table/Slab Table VERSA-TILE (solo los perfiles "T").
- Ideales para realizar sobre la mesa cualquier tipo de corte transversal y perforación sin peligro de dañar los perfiles.

REF.



DISTANCIADORES SLAB TABLE (15 U)

21975

1





RUBI TRILLER

VIBRADOR MANUAL COMPACTO.

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato.



Category

SUPERPRO

Use
...
INTENSIVO

EFICIENCIA



- Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato.
- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados.
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de contacto anti-marcas fácilmente recambiable.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.

	REF.		RPM			
RUBI TRILLER	18948	220-230v 50/60Hz	2940	29,2x24,2x18,5 cm	4,8 kg	1
RUBI TRILLER USA	18978	110-130v 50/60Hz				



RUBI TRILLER ENERGY-CAS

VIBRADOR MANUAL COMPACTO A BATERÍA

Diseñado especialmente para vibrar láminas porcelánicas de gran formato

**NEW!**

Category


**PREMIUM**

Use

**INTENSIVO****EFICIENCIA****BATERIA CAS****12V**

COMPATIBILIDAD

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación. (No utilizar por un gran periodo de tiempo sobre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.)
- Indicado para su uso en solados y alicatados (apto para aplicación vertical y horizontal, suelos y paredes)
- Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 5.8Kg, para facilitar los trabajos verticales.
- Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario.
- Chasis de chapa plegada de acero 1,5 mm pintada en polvo con acabado rojo.
- Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente recambiable.
- Herramienta de fácil manejo con doble empuñadura ergonómica.
- Dispone de regulador de velocidad para adaptar la vibración al material y soporte donde se trabaje. Incluye sistema de seguridad de interrupción de potencia.
- Alimentado por batería Li-HD 12V 4Ah (compatible con las baterías de 12V de la plataforma CAS de Metabo).
- Incluye RUBI BMS (Battery management system) se trata de un controlador electrónico de calidad que protege el sistema de baterías de cualquier sobrecarga y sobrecalentamiento. Además, optimiza el rendimiento de la batería ofreciendo un flujo de energía regular y alargando la autonomía de uso así como la vida de la batería.

	REF.		RPM			
RUBI TRILLER ENERGY CAS SIN BATERIA	10913	12V 4Ah	3000	24,2x29,2x17,9 cm	5,8 kg	1
RUBI TRILLER ENERGY CAS UK	10972					
RUBI TRILLER ENERGY CAS EU	10971					
BATERIA CAS LIHD 12V 4AH	85904					



QUAKE ENERGY CAS

VIBRADOR LIGERO Y COMPACTO
Para baldosas o láminas porcelánicas.

NEW!



COMPATIBILIDAD	
• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah

Category

PREMIUM

Use
...
INTENSIVO

LIGERO

BATERIA CAS



- Diseñado para evitar la generación de burbujas de aire encapsuladas entre el adhesivo y el reverso de la baldosa cerámica facilitando, de esta forma, una idónea adherencia entre adhesivo y baldosa.
- El mango doble con mango bimaterial ofrece mayor ergonomía y comodidad al usuario, y su geometría facilita un mejor control y estabilidad de la herramienta durante el vibrado.
- El mango frontal mejora la ergonomía y brinda al usuario una mejor experiencia.
- El bajo peso y el sistema inalámbrico facilitan su uso en soportes verticales y trabajos en altura.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 18V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 18V.
- La base de contacto con la baldosa cerámica no deja marcas y es fácilmente reemplazable.
- Tiene interruptor de encendido/apagado con Interruptor progresivo (control RPM).
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.

	REF.		RPM				
QUAKE ENERGY CAS	60934	18V 2Ah	10000 Max	127 mm	1,5 kg	2 kg	1
QUAKE ENERGY CAS UK	60942						
QUAKE ENERGY CAS USA	60938						
QUAKE ENERGY CAS SIN BATERIA	60953						
BATERIA CAS LIPOWER 18V 2AH	85901						



OCTO-PLUS ENERGY CAS

VENTOSA A BATERÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.
Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.

**NEW!**

Category

PREMIUM


Use

INTENSIVO

150 kg*

SEGURIDAD**CAS****BATERIA CAS****COMPATIBILIDAD**

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah



- Mango bimaterial y ergonómico.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS 12V.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Capacidad de carga máxima: 150kg.*
- Mecanismo de liberación de presión.
- Indicador de pérdida de carga (LED).
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- *solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.					
OCTO-PLUS ENERGY CAS EU	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg	1,5 kg	1
OCTO-PLUS ENERGY CAS UK	66975					
OCTO-PLUS ENERGY CAS USA	66976					
BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH	85903					

INSTALACIÓN GRAN FORMATO

3
Set

NEW!
 **SUPERPRO**
 **PROFESIONAL**
 **SEGURIDAD 140 kg***
BATERIA USB

OCTO-USB ENERGY

- Ventosa a batería diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Batería de 3,7V integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 140 kg.*
- Incluye maleta transporte.
- *solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.				
OCTO-USB ENERGY	66967	200 mm	1 kg	1,5 kg	2


 **PREMIUM**
AL VACÍO
 **SEGURIDAD 110 kg**
SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte.

	REF.		
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 GSC-200	21951	1,5 kg	1


 **PREMIUM**
AL VACÍO
 **SEGURIDAD 110 kg**

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta al acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Maleta transporte.

	REF.			
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO Ø200 SC-200	18919	1,5 kg	1	90

PRO

ACERCADOR DE BALDOSAS



- Sistema de doble ventosa con bomba de vacío para una sujeción segura.
- Ventosas de gran diámetro (150 mm) para cualquier tipo de superficie de baldosa (plana, rugosa, estructurada, etc.)
- Para desplazamiento lateral de baldosas y reducción de huecos entre 0 - 40 mm.
- Permite igualar el nivel de las baldosas entre 0 - 20 mm.
- Capacidad máxima de desplazamiento y regulación de 100 kg.

	REF.				
ACERCADOR DE BALDOSAS	60926	48X15X12 cm	3,61 kg	3,84 kg	1

SUPERPRO

APLANADOR PARA SOLADOR



- Aplanador para solador
- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Gracias a la empuñadura plana podemos reforzar su función con la maza de goma.
- Madera hidrófuga de gran resistencia a la abrasión.
- Perfecta planitud.
- Medidas de la base: 40 x 14,5 cm.
- Con lámina de caucho natural blanca para evitar dañar la cerámica.

	REF.	
APLANADOR SOLADOR 40 X 14,5 CM. CON GOMA	72980	1

PREMIUM

ERGONÓMICO

APLANADOR ERGO



- Para asegurar un buen asentamiento y nivel de las baldosas durante la colocación.
- Propicia la extracción el aire que queda entre la pieza y el adhesivo.
- Con mango bi-material para ofrecer el mayor confort y complementar su ergonomía.
- Placa metálica para una completa rigidez y larga durabilidad, reforzada con goma para no dañar las piezas cerámicas sobre las que trabaja.
- Peso justo y equilibrado.

	REF.	
APLANADOR ERGO	28900	1





CORTE ELÉCTRICO


DE LA CERÁMICA

Cortadoras e ingleteadoras eléctricas

Cortadora circular, biseladora y aspiradoras



TABLA DE SELECCIÓN

						
		cm	inch	mm	inch	con efecto tronzadora
●●● Intensivo	DX-N	148	58 7/16"	300-350	12-14"	
	DR	84	33"			
	DS-N	152	59 13/16"	250	10"	-
	DCX-XPERT	155	61"			
●●● Profesional	DT	90	35 1/2"	125	5"	
	DC-PHYTON	121	48"			
	DL	120	47"	200	8"	-
	DV	106	41 3/4"			
●●● Ocasional	DU-EVO	85	33"			
	ND	∞				



		 W          												
PREMIUM	Intensivo	DX-350 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 118,5 cm 46 5/8"	(*4) 83,5 X 83,5 cm 32 7/8 X 32 7/8"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	92 Kg. 203 Lb.			
		DX-350 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 148,5 cm 58 7/16"	(*4) 105 X 105 cm 41 5/16 X 41 5/16"	∞	(*5) 65 mm 2 9/16"	105 / 220 mm 4 1/8" / 8 11/16"	300 - 350 mm 12 - 14"	100 Kg. 220 Lb.			
		DS-250 N 1000	3 CV/HP	2,2 KW	102 cm 40 3/16"	72 X 72 cm 28 3/8 X 28 3/8"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	91,5 Kg. 201.7 Lb.			
		DS-250 N 1300	3 CV/HP	2,2 KW	132 cm 51 15/16"	93,5 X 93,5 cm 36 13/16 X 36 13/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	96,5 Kg. 212.7 Lb.			
		DS-250 N 1500	3 CV/HP	2,2 KW	152 cm 59 13/16"	107,5 X 107,5 cm 42 5/16 X 42 5/16"	∞	(*3) 25 mm 1"	51 mm 2 1/16"	250 mm 10"	100 Kg. 220 Lb.			
		DCX-250 XPERT 1250	2 CV/HP	1,5 KW	125 cm 49 3/16"	90 X 90 cm 35 7/16 X 35 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	83 Kg. 183 Lb.			
		DCX-250 XPERT 1550	2 CV/HP	1,5 KW	155 cm 61"	110 X 110 cm 43 5/16 X 43 5/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	- -			
SUPERPRO	Profesional	DR-350	3 CV/HP	2,2 KW	(*4) 84 cm 33"	(*4) 43,5X43,5 cm 17 X 17"	∞	(*5) 71 mm 2 13/16"	95 / 150 mm 3 3/4" / 5 7/8"	300 - 350 mm 12 - 14"	63 Kg. 139 Lb.			
		DT-250 MAX	2,4 CV/HP	1,8 KW	90 cm 36"	60 X 60 cm 24 X 24"		25 mm 1"	90 mm 3 9/16"	250 mm 10"	45 kg. 99 Lb.			
		DC-250 PYTHON 850	1,5 CV/HP	1,1 KW	(*2) 98 cm 38 9/16"	(*2) 69,5 X 69,5 cm 27 3/8 X 27 3/8"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	54,5 Kg. 120 Lb.			
		DC-250 PYTHON 1200	1,5 CV/HP	1,1 KW	(*2) 120,5 cm 48"	(*2) 85 X 85 cm 33 7/16 X 33 7/16"	∞	50 mm 1 15/16"	61 / 90 mm 2 3/8" / 3 9/16"	250 mm 10"	59,5 Kg. 131 Lb.			
		DL-125 1200	2,3 CV/HP	1,8 KW	120 cm 47 1/4"	90x90 cm 35 7/16" X 35 7/16"	∞	20 mm 13/16"	20 mm 13/16"	125 mm 4 1/8"	50 Kg. 110.23 Lb.			
PRO	Ocasional	DV-200 1000	1,5 CV/HP	1,1 KW	106 cm 41 3/4"	76,5 X 76,5 cm 30 1/8 X 30 1/8"	∞	(*3) 15 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	57,5 Kg. 126.8 Lb.			
		DU-200 EVO 650	1,1 CV/HP	0,8 KW	65 cm 26"	45 X 45 cm 18 X 18"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	22,5 Kg. 49.6 Lb.			
		DU-200 EVO 850	1,1 CV/HP	0,8 KW	85 cm 33"	60 X 60 cm 24 X 24"	∞	20 mm 13/16"	35 mm 1 3/8"	200 mm 8"	27,2 Kg. 60 Lb.			
		ND-200 	1,1 CV/HP	0,8 KW	∞	∞	(*1) 23 cm 9"	24 mm 15/16"	40 mm 1 9/16"	200 mm 8"	17,2 Kg. 37.9 Lb.			
		ND-180	0,7 CV/HP	0,55 KW	∞	∞	20 cm 8"	22 mm 7/8"	35 mm 1 3/8"	180 mm 7"	13,6 Kg. 29 Lb.			

(*1) Con tope lateral.
(*2) Material de 10 mm de espesor y efecto tronzador.

DX-350 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, PARA UNA TOTAL POLIVALENCIA.

Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como mármol, granito, ladrillos, cara vista y refrectarios.



Categoría

PREMIUM

Uso

INTENSIVO

POTENCIA

POLIVALENCIA



3 cv/hp



220 mm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 350 mm (no incluido).
- Permite el uso de disco de Ø 300 mm.
- Cabezal graduable con efecto tronadora.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2 mW. (clase 2)
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



REF.			RPM											
DX-350 N 1000	52905	230V-50 Hz.	2800	102,5 cm	118,5 cm	83,5x83,5 cm						170x86x143 cm	92 kg	
	52906	220V-60 Hz.	3400											
DX-350 N 1300	52915	230V-50 Hz.	2800	132,5 cm	148,5 cm	105x105 cm	65 mm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm		200x86x143 cm	100 kg	1
	52916	230V-60 Hz.	3400											
	52918	120V-60 Hz.Inch.												
	52927	230V-50 Hz. 2.4HP	2830											
	52928	110V-50 Hz.	2700											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

Ref. 52927 y 52928: 2,4 CV/HP.

ACCESORIOS



REF. 51916
Fijación cerámica DV/DC/
DCX/DS/DX



REF. 51915
Juego pletinas Ø184mm
DX-350



Cables con enchufe

DS-250 N

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL DE GRAN PRECISIÓN.

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.



Categoría
PREMIUM

Uso
INTENSIVO

POTENCIA

CORTE INGLETE



3 cv/hp



51 mm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.**
- **Patas plegables con ruedas integradas: Orientación piramidal para mejorar la estabilidad y la seguridad de la máquina.**
- **Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.**
- **Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm (no incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



REF.	⚡	RPM	📏	📐	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪
DS-250 N 1000	52920	230V-50 Hz.	2800	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
DS-250 N 1300	52930			132 cm	93,5x93,5 cm					200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg		
DS-250 N 1500	52940	220V-60 Hz.	3400	152 cm	107,5x107,5 cm					220x86x127 cm	100 kg	125 kg		
	52942													

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 51916
Fijación cerámica DV/DC/
DCX/DS/DX



REF. 51914
Suplemento mesa rodillos
DV/DC/DCX/DS/DX



Cables con enchufe



DCX-250 XPERT

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, ADECUADA PARA CORTE INTENSIVO DE PORCELÁNICO.

Para uso ocasional en el corte de piedra natural como mármol o granito.



Categoría

PREMIUM

Uso
...
INTENSIVO


FIABILIDAD


PRECISIÓN



PATENTED



- **Chasis de aluminio reforzado con innovador sistema de triple viga y frontales de acero. Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.**
- **Guía de corte reforzada para un mejor acabado en el corte.**
- **El sistema C3-PYTHON permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- **Efecto tronadora de altas prestaciones. Ajuste de la altura de corte.**
- Incluye asa de transporte y ruedas reforzadas de Ø200mm tipo off-road, que proporcionan una mejor transportabilidad y manipulación de la máquina.
- Sistema de doble decantador de acero para una mejor eficiencia y recuperación del agua.
- Medición angular con escuadra de aluminio regulable de 0° a 60° para cortes repetitivos.
- Incluye patas plegables reforzadas con sistema de anti plegado y bloqueo rápido.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción con capacidad para 30 L.
- Incluye sistema protector mejorado contra salpicaduras con tapa protectora auto deslizante.
- Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI certificado por el TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de las partículas de polvo respirables generadas durante el corte.
- Mango bimaterial y ergonómico para un cómodo manejo del cabezal de corte.
- Toma de tierra integrada en el chasis.
- No incluye cable de corriente.
- No incluye disco.



REF.		RPM																		
DCX-250 XPERT 1250	52960	230V-50Hz230V-50Hz	2750	125 cm	133 cm	90x90 cm	60 / 90 mm	50 mm	25,4 mm	250 mm	78 kg	192x74x130 cm	1	**1						
	52961	110V-50Hz.																		
	52929	220V-60Hz.	3350																	
	52962	120V-60Hz.																		
DCX-250 XPERT 1550	52970	230V-50Hz.	2750	155 cm	163 cm	110x110 cm					60 / 90 mm	50 mm			25,4 mm	250 mm	86 kg	222x74x130 cm	1	**1
	52971	110V-50Hz.																		
	52937	220V-60Hz.	3350																	
	52972	120V-60Hz.																		

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 51927
Juego pletinas Ø170mm
DC PYTHON/DCX



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX



Cables con enchufe



DC-250 PYTHON

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL, POLIVALENCIA Y PRECISIÓN

Para el corte de gres porcelánico.



Categoría

SUPERPRO

Uso

PROFESIONAL

POLIVALENCIA



1,5 cv/hp



90 mm



- **Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Ajustable a 45° para un inglete. Motor de transmisión directa.**
- **Estructura de acero. Rigidez y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.**
- **Sistema patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI y certificado por TNO, para una exposición segura gracias a la reducción de partículas de polvo respirables generadas durante el corte.**
- **Sistema de refrigeración C3 Python. Nuevo sistema de refrigeración ajustable. Permite ajustar el punto de contacto del agua en función del espesor del material, consiguiendo un impacto directo del agua en el punto de corte. Esto permite incrementar la eficiencia de la refrigeración y reducir la dispersión del agua.**
- Patas plegables con ruedas para un fácil transporte y mesas desmontables para una fácil limpieza de la máquina.
- Escuadra de aluminio ajustable (0° – 60°) con tope lateral para cortes repetitivos a 0° y 45°.
- Protector de seguridad para discos TURBO y SEGMENTADOS.
- Refrigeración del disco a través de bomba de agua de 50W con control de flujo.
- Incluye disco de diamante CEV SUPERPRO Ø250 (*Ref. 56949 incluye el disco CPA SUPERPRO Ø250).
- Suministrada sin cable.



REF.		⚡	RPM	📏	🔧	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪
DC-250 PYTHON 850	56941	230V-50Hz	2790	85,5 cm	98 cm	69,5x69,5 cm			-			137x59x131 cm	54,5 kg	69,5 kg	
	56937	220V-60Hz	3436												
	56938	110V-50Hz	2790												
DC-250 PYTHON 1200	56939	230V-50Hz	2790	108 cm	121 cm	85X85 cm	61 / 90 mm	55 mm	-	250 mm		162x82x131 cm	59,55 kg	75 kg	1
	56943	220V-60Hz	3436												
	56947	110V-50Hz	2790												
	56949	230V-50Hz	2790												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX



REF. 51914
Suplemento mesa rodillos
DV/DC/DCX/DS/DX



Cables con enchufe

DL-125

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, POTENTE, LIGERA Y TRANSPORTABLE.

Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.



Categoría

SUPERPRO

Uso

●●○

PROFESIONAL



LIGERO



TRANSPORTABLE



2,3 cv/hp



20 mm



120 cm



mm
inch



- Chasis de aluminio extruido de 35 cms de ancho, ideal para lugares de trabajo pequeños.
- Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.
- Equipada con sistema de ajuste de paralelismo del disco.
- Múltiples Accesorios incluidos con la máquina.
- Máquina eléctrica con efecto tronzadora.
- Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad.
- Motor universal de 1800W (2,3CV).
- Disco de diamante de 125mm incluido (cortadora compatible con discos de 115-130mm).
- Chasis de aluminio reforzado (sistema de doble viga). Mejora la estabilidad y rigidez del chasis.
- Sistema protector de seguridad para los discos.
- Equipada con sistema ZERO DUST.
- Depósito de agua extraíble para facilitar la limpieza (8L).
- Transporte ergonómico y mejoras en la regulación (regulación del motor, regulación del soporte, regulación de la rueda del carro).
- Accesorios incluidos: Extensión lateral, láser y tope lateral para cortes repetitivos incluido (regulable de 8mm a 20mm azulejos).
- La máquina se sirve sin cable.



NEW!



REF.										
DL-125 1200	56924	220-240V 50/60Hz	120 cm	90x90 cm	20 mm	20 mm	√	125 mm	1	**1

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.





DV-200

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL DE MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y FIABILIDAD

Para Azulejos, Gres Esmaltado, Gres Porcelánico y otros materiales de revestimiento.



Categoría

SUPERPRO

Uso

PROFESIONAL

CORTE INGLETE



1,5 cv/hp



35 mm



106 cm



- **Conjunto motor deslizante sobre rodamientos para una máxima precisión y calidad de corte.**
- **C³ System, Mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.**
- **Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.**
- **Patas plegables con ruedas incorporadas para un transporte más cómodo.**
- Incluye disco de Diamante modelo CEV PRO Ø 200 mm.
- Motor directo, monofásico de 1,1 kW (1,5 HP) con protector térmico.
- Chasis reforzado, mayor rigidez estructural.
- Tope lateral ajustable (0° a 60°) para cortes repetitivos.
- Ámplia área de trabajo (100x48,5cm) ideal para grandes formatos.
- Altura de trabajo de 84,5 cm. para una mejor ergonomía del usuario.
- Interruptor doble (ON/OFF) de fácil y rápido acceso.
- Cabezal abatible a 45° para cortes a inglete, que permite cortar hasta 106 cm. de longitud.
- Máquina servida sin cable.



REF.	⚡	RPM	📏	🔷	🔸	🔹	🔺	🔶	🔷	🔸	🔹	🔺	🔶
DV-200 1000	54911	230V-50 Hz.	2790	106 cm	76,5x76,5 cm	35 mm	15 mm	√	200 mm	160x59x117 cm	60,5 kg	1	**1
	54913	110V-50Hz.											
	54914	120V-60Hz.											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 54999
Laser&Level Kit DV/DC/
DCX/DS/DX



REF. 51916
Fijación cerámica DV/DC/
DCX/DS/DX



REF. 57941
Suplemento mesa DV/
DC/DCX/DS/DX





DU-200 EVO

CORTADORA DE CABEZAL MÓVIL, PARA REFORMAS Y TRABAJOS LIGEROS.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



Categoría



Uso



OCASIONAL



LIGERO



TRANSPORTABLE



1,1 cv/hp



35 mm



85 cm



mm
inch



PATENTED



- Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy fácil de montar.
- Con ruedas y asa para una mejor manipulación y transportabilidad.
- Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más sencilla.
- C³ System, mejora la limpieza y refrigeración del disco para un mayor rendimiento.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.
- Motor directo con protector térmico y chasis reforzado.
- Tubo portacables para una mayor protección y facilidad de uso.
- Difusor de agua frontal con 5 posiciones según la dureza o abrasividad del material.
- Mango bimaterial, para un mayor confort.
- Suministrada con cable eléctrico.
- Con disco de diamante CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.



	REF.	⚡	RPM	📏	📐	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪
DU-200 EVO 650	55903	230V-50Hz.	2915	65 cm	45x45 cm	35 mm	20 mm	√	200 mm	117x39x102 cm	22,5 kg	1	9
	55905	230V-50Hz. UK											
	55906	110V-50Hz. UK	2670										
	55907	120V-60Hz. USA	3200										
	55938	220V-60Hz.	3490										
DU-200 EVO 850	54975	230V-50Hz.	2915	85 cm	60x60 cm					136x39x102 cm	27,2 kg		6
	54976	120V-60Hz. USA	3490										
	54977	230V-50Hz. UK	2915										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 5973
Bloque limpiador



REF. 5974
Bloque limpiador N



DT-250 MAX

CORTADORA ELÉCTRICA TRANSPORTABLE CON EFECTO TRONZADORA. IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.



Categoría

SUPERPRO

Uso



PROFESIONAL



TRANSPORTABLE

RÁPIDO



2,4 cv/hp



90 mm



- **Sistema de refrigeración Phyton combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo al reducir la producción de salpicaduras.**
- **Incorpora soporte tubular de acero con ruedas y plegable, para transportar la máquina con facilidad.**
- **Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45° y soporte magnético para la llave del disco.**
- **Disco de diamante para cortes rápidos y suaves con una vida útil prolongada.**
- Indicador laser para facilitar la colocación de la cerámica y obtener cortes más precisos.
- Cabezal de corte inclinable que se ajusta para cortes de bisel precisos de 22.5° y 45°.
- Depósito con indicación de nivel min. y máx. Capacidad máxima: 19 l.
- Incorpora una mesa de aluminio con superficie de goma con capacidad de corte de 90 cm.
- Disponible accesorio Ref. 58916 que amplía la mesa hasta 120 cm.



NEW!



3
YEARS
WARRANTY

1 2 3 4 5
Cut & Drill

REF.		RPM											
DT-250 MAX	58909	220/240 V - 50/60 Hz	4000	90 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	160x935x123 cm	45 kg	1	-
DT-250 MAX UK	58915												
	58913	110/130 V - 50/60 Hz											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS



REF. 58916
Extensión mesa DT-250
MAX



REF. 58917
Juego pletinas para DT-
250 MAX



DR-350

CORTADORA TRONZADORA DE MESA MÓVIL.

Para todo tipo de materiales de obra como: ladrillos, cara vista, refractarios, mármol, granito y baldosa cerámica.



Categoría

SUPERPRO

Uso

INTENSIVO



POTENCIA



IDEAL CORTE MATERIAL DE OBRA



3 cv/hp



150 mm



84 cm



mm
inch



- **Cabezal con efecto tronadora de altas prestaciones. Gran capacidad de corte.**
- **Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.**
- **Mesa de grandes dimensiones para una mayor superficie de trabajo y comodidad.**
- **Estructura de acero de gran robustez. Mayor resistencia a las exigencias de trabajos intensivos.**
- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico.
- Cabezal regulable a 45°.
- Mesa de grandes dimensiones (58,5 x 49,5 cm.).
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador incorporado.
- Disco de diamante de Ø 300-350 mm (no incluido).
- Máquina servida sin cable.
- Motor de transmisión directa.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón estándar antisalpicaduras.



REF.	⚡	RPM	↔	🌀	📐	🔪	✂️	🔍	🛏️	👤	🌀	📦	🏠
DR-350	56940	230V-50 Hz.	2800	71,5 cm	84 cm	43,5x43,5 cm	95 / 150 mm	300-350 mm	115x69x132,5 cm	63 kg	√	1	**1
	56942	220V-60 Hz.											

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS				
		Cables con enchufe		REF. 5973 Bloque limpiador
				REF. 5974 Bloque limpiador N





ND-200

CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de baldosa cerámica y otros materiales.



Categoría



Uso



OCASIONAL



LIGERO

DURABILIDAD



1,1 cv/hp



40 mm



∞

mm
inch

- Ligera y compacta, ideal para trabajos en pequeños espacios.
- Mesa abatible de acero inoxidable. Mayor durabilidad.
- Rápido sistema de posicionamiento a 45°. Fácil manejo.
- Protector de disco desmontable para cortes verticales. Ideal para cajas de luz, marcos...
- Disco de diamante CEV-PRO de Ø 200 mm. incluido.
- Refrigeración del disco por inmersión.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Motor directo con protector térmico.

	REF.	⚡	RPM	↔	◊	▨	▧	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
ND-200	45910	230V-50 Hz.	2790	∞ cm	∞ cm	23 cm	40 mm	√	200 mm	51x52,5x24 cm	17,2 kg	1	8
	45915	230V-50 Hz.UK											
	45911	220V-60 Hz.	3240										
	45916	110V-50 Hz.UK	2750										

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 5973
Bloque limpiadorREF. 5974
Bloque limpiador N

ND-180

CORTADORA PORTÁTIL, IDEAL PARA ACABADOS Y REFORMAS.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.



Categoria



Uso



OCASIONAL



LIGERO



- Refrigeración del disco por inmersión.
- Con mesa abatible para ingletes.
- Tope lateral para cortes repetitivos.
- Guía para cortes a 45°.
- Motor monofásico.
- Para azulejos, gres y otros materiales.
- Disco de diamante de Ø 180 mm. incluido.
- Con protector térmico de seguridad.
- Cable eléctrico: 1,5 m.
- Modelo con maleta, servido con 2 discos (Ref. 25945, 25964, 24956).

	REF.			RPM									
ND-180	25925			230V-50 Hz.							11,8 kg	1	24
	25927												
ND-180 USA	25963			120V-60 Hz.	2800	∞ cm	∞ cm	20 cm	35 mm	180 mm	39,5x38,5x24,5 cm		
ND-180	25945	√		230V-50 Hz.							13,16 kg	1	12
ND-180 UK	24956												

Las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la posición del cabezal, pletinas especiales y diámetro del disco.

ACCESORIOS

REF. 5973
Bloque limpiadorREF. 5974
Bloque limpiador N

ACCESORIOS PARA CORTADORAS ELÉCTRICAS

2
Cut & Drill

SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR

- Especialmente indicado para aflorar discos de diamante.

REF.



BLOQUE LIMPIADOR

05973

5

SUPERPRO



BLOQUE LIMPIADOR-N

- Especialmente indicado para aflorar discos de diamante para el corte de gres porcelánico y discos de gran diámetro.

REF.



BLOQUE LIMPIADOR N

05974

5

SUPERPRO



JUEGOS PLETINAS INGLETES

- Para reducir la flexión del disco en los cortes a inglete. Disponible en varios modelos.
- Pletina para discos reforzados.

REF.



JUEGO PLETINAS Ø184MM DX-350

51915

JUEGO PLETINAS Ø170MM DC PYTHON/DCX

51927

JUEGO PLETINAS Ø130MM DV/DC/DCX/DX-250

57991

JUEGO PLETINAS PARA DT-250 MAX

58917

1

SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA

- Aumenta la superficie de trabajo para cerámicas de gran formato (600x280mm).
- Carga máxima: 15 Kg.
- Compatible con varios modelos de máquinas cortadoras.

REF.



SUPLEMENTO MESA DV/DC/DCX/DS/DX

57941

1

SUPERPRO



FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

- Permite la fijación de la cerámica durante el corte, evitando así movimientos imprevistos.
- Accesorio adaptable a los modelos de cortadoras DV,DC,DS y DX posteriores al 2009.

REF.



FIJACIÓN CERÁMICA DV/DC/DCX/DS/DX

51916

1

SUPERPRO



SUPLEMENTO MESA RODILLOS

- Con rodillos de acero para facilitar la carga y desplazamiento de la cerámica.
- Con patas plegables y regulables en altura.
- Superficie de trabajo de 675x575 mm y carga máxima de 70 kg.
- Instalación a ambos lados de la máquina.

REF.



SUPLEMENTO MESA RODILLOS DV/DC/DCX/DS/DX (DESDE 2013).

51914

1

SUPERPRO



NEW!

EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX

- Para una mayor sujeción de baldosas de gran tamaño capacidad de corte hasta 120 cm.
- Exclusivo para DT-250 MAX.
- Patas de extensión del soporte incluidas para evitar el volcado del soporte.
- Mesa principal fabricada en aluminio con una capa de goma.
- Guías fabricadas en aluminio extrusionado con barras transversales de refuerzo.

REF.



EXTENSIÓN MESA DT-250 MAX

58916

1

SUPERPRO



TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX

- Para la fijación de piezas de gran formato.
- Ajustable a la longitud máxima del cortador eléctrico.
- Bloquea lateralmente (max.: 52 cm.) la baldosa cerámica evitando así, cualquier movimiento.
- Especialmente indicado para el bloqueo y ejecución de ingletes repetitivos.

REF.



TOPE LONGITUDINAL AJUSTABLE DC/DCX/DS/DX

54844

1

SUPERPRO



TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX

- Facilita la colocación de la cerámica, reduciendo al mismo tiempo el porcentaje de error.

REF.



TOPE LATERAL 50 CM. DC/DCX/DS/DX

54822

1

SUPERPRO



LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX

- Kit compuesto por:
- Nivel de burbuja circular para facilitar el correcto posicionamiento de la cortadora eléctrica (Precisión del nivel de burbuja: 1 mm/m).
- Trazador Láser que indica el paso del disco y facilita la colocación del material
- (Potencia del Láser: 2 mW / Láser Clase: 2).
- No compatible con los modelos DC-250 PYTHON.

REF.



LASER&LEVEL KIT DV/DC/DCX/DS/DX

54999

1

SUPERPRO



CABLES CON ENCHUFE

- Para realizar el pedido correctamente, se deben incluir la referencia de la máquina con el motor deseado y la referencia del cable con enchufe necesario para el país de destino.
- Longitud aproximada 3,5 m.

REF.



CABLE ENCHUFE	REF.		
CABLE ENCHUFE 230/50 EUR	58850	230V - 50 Hz.EUR	1
CABLE ENCHUFE 380/50 EUR	58851	380v-50 Hz.EUR	
CABLE ENCHUFE 110/50 UK	58852	110v-50 Hz.UK	
CABLE ENCHUFE 230/50 UK	58853	230V-50 Hz.UK	
CABLE ENCHUFE 120/60 15A 12AWG USA	58854	120V-60 Hz.15 A 12AWG USA	
CABLE ENCHUFE 220/60 15A 12AWG USA	58856	220V-60 Hz.15 A 12AWG USA	
CABLE ENCHUFE 230/50 10A AUS	58863	230v - 50 Hz. 10A AUSTR.	
CABLE ENCHUFE 120/60 30A 10AWG USA	58869	120V-60 Hz. 30A 10AWG	



CORTADORA CIRCULAR TC-180

CORTES PRECISOS EN MATERIALES DE GRAN FORMATO.

Para el corte seco y húmedo de baldosas cerámicas y piedra natural.



Categoría

SUPERPRO**POLIVALENCIA****LIGERO**

- Cortadora práctica y de fácil manejo para piezas de gran formato.
- Doble sistema de refrigeración, húmedo y seco. Mayor adaptabilidad al entorno de trabajo.
- Marca guía para mayor visibilidad de la línea de corte.
- Fácil regulación del espesor de corte. Mayor versatilidad y adaptación a los distintos materiales.
- Especialmente indicada para piezas de gran formato.
- Permite al usuario reducir la manipulación de piezas pesadas o de difícil manejo.
- Contenido:
 - Disco Ø 180 mm TCR-180 SUPERPRO.
 - Guía para cortes paralelos.
 - Cable con interruptor PRCD (diferencial).
 - Adaptador reductor para toma aspirador.
 - Maleta de transporte.

	REF.		RPM	W										
TC-180	50939	✓	5800	1800 W	230V / 50-60Hz	55 mm	180 mm	22.2 mm	33x45x38 cm	✓	6.7 kg	11 kg	1	10

ACCESORIOS**REF. 50957**
Conector guías**REF. 50958**
Sargento de fijación

Guía para TC-180

SUPERPRO



KIT CORTADORA CIRCULAR TC-180

• Kit compuesto por 1 x Cortadora circular TC-180 230V 50Hz (Ref. 50939), 1 x Disco Diamante TCR-180 (Ref. 31975), 2 x Guía 80 cm. para TC-180 (Ref. 50956), 1 x Conector guías (Ref. 50957), 2 x Sargento de fijación (Ref. 50958).

	REF.		
KIT TC-180	50994	1	8

SUPERPRO

GUÍA PARA TC-180

- Guía de aluminio para realizar cortes rectos.
- Posibilidad de unir varias guías mediante el conector (Ref. 50957).



	REF.			
GUÍA TC-180 DE 80 CM.	50956	82x18,5x2 cm	1,26 kg	1
GUÍA TC-180 DE 120 CM.	50959	121x18x2 cm	1,8 kg	

SUPERPRO

CONECTOR GUÍAS

- Permite unir varias guías para lograr una mayor longitud de corte.



	REF.	
CONECTOR GUÍAS	50957	1

SUPERPRO

SARGENTO DE FIJACIÓN

- Altamente recomendado para fijar las guías en la cerámica y evitar el movimiento de las mismas durante el corte, consiguiendo así un corte más preciso.



	REF.	
SARGENTO DE FIJACIÓN	50958	1

ACCESORIO BISELADOR E INGLETEADOR PRO-EDGER

SISTEMA PORTÁTIL PROFESIONAL PARA USO INTENSIVO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL BISELADO E INGLETEADO EN SECO DE BALDOSAS DE GRAN FORMATO, PRINCIPALMENTE.

Permite la realización de biselados a inglete y de perfiles radiales en material porcelánico, cerámica y cualquier material de piedra natural de cualquier longitud.



Categoría



SUPERPRO



TRANSPORTABLE



LIGERO



- Realiza corte a inglete a 45 grados hasta un máximo de espesor de 20 mm y sin limitación de espesor en biselados.
- Biselado e ingleteado progresivo en diferentes profundidades para prolongar la vida útil de la muela y facilitar el biselado e ingleteado al usuario.
- Compatible con mini-amoladoras con cable o batería que se adaptan fácilmente y de manera segura gracias a la unión mediante eje roscado M14 y cinturón de cierre rápido.
- Rodamientos de alta velocidad sellados, para evitar que se introduzca el polvo generado durante el biselado e ingleteado.
- Patines de Polietileno de alta resistencia al desgaste.
- Posibilidad de adaptar fácilmente un aspirador para succión del polvo (ZERO-DUST).
- Intercambio de muelas rápido y sencillo.
- Chasis con chapa de acero al carbono.
- Patines deslizamiento de polietileno blanco de alta resistencia a la fricción.
- Mango de plástico.
- Rodamientos rígidos de una hilera de bolas, sellados.
- Muela 45° x 20 mm incluida (ref. 16946).
- Protección muela por plástico PVC.
- Fijación amoladora mediante eje métrico Ø14mm (Ref. 16956) o 5/8"-11" (Ref. 16901) correa de cierre rápido.
- La regulación de biselado e ingleteado mediante desbaste progresivo regulable en 10 mm.
- Para su limpieza se recomienda usar trapo húmedo.
- Lubricación no es necesaria.



	REF.									
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER	16956	√	∞ cm	20 mm	M14 mm	38x21x17 cm	4,1 kg	4,5 kg	1	24
BISELADORA PORTATIL PRO-EDGER USA	16901				16 mm					

ACCESORIOS		Muela PRO-EDGER Liso Grano Fino		Muela PRO-EDGER Turbo Twist Grano Grueso		Muela PRO-EDGER Grano Fino



ACCESORIOS PARA BISELAR E INGLETEAR

2
Cut & Drill

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Acabado romo disponible en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.



	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm		11 mm		

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del Tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.



	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm		

SUPERPRO

PORCELÁNICO


RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Recomendadas para uso con AMOLADORAS.
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.



	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1

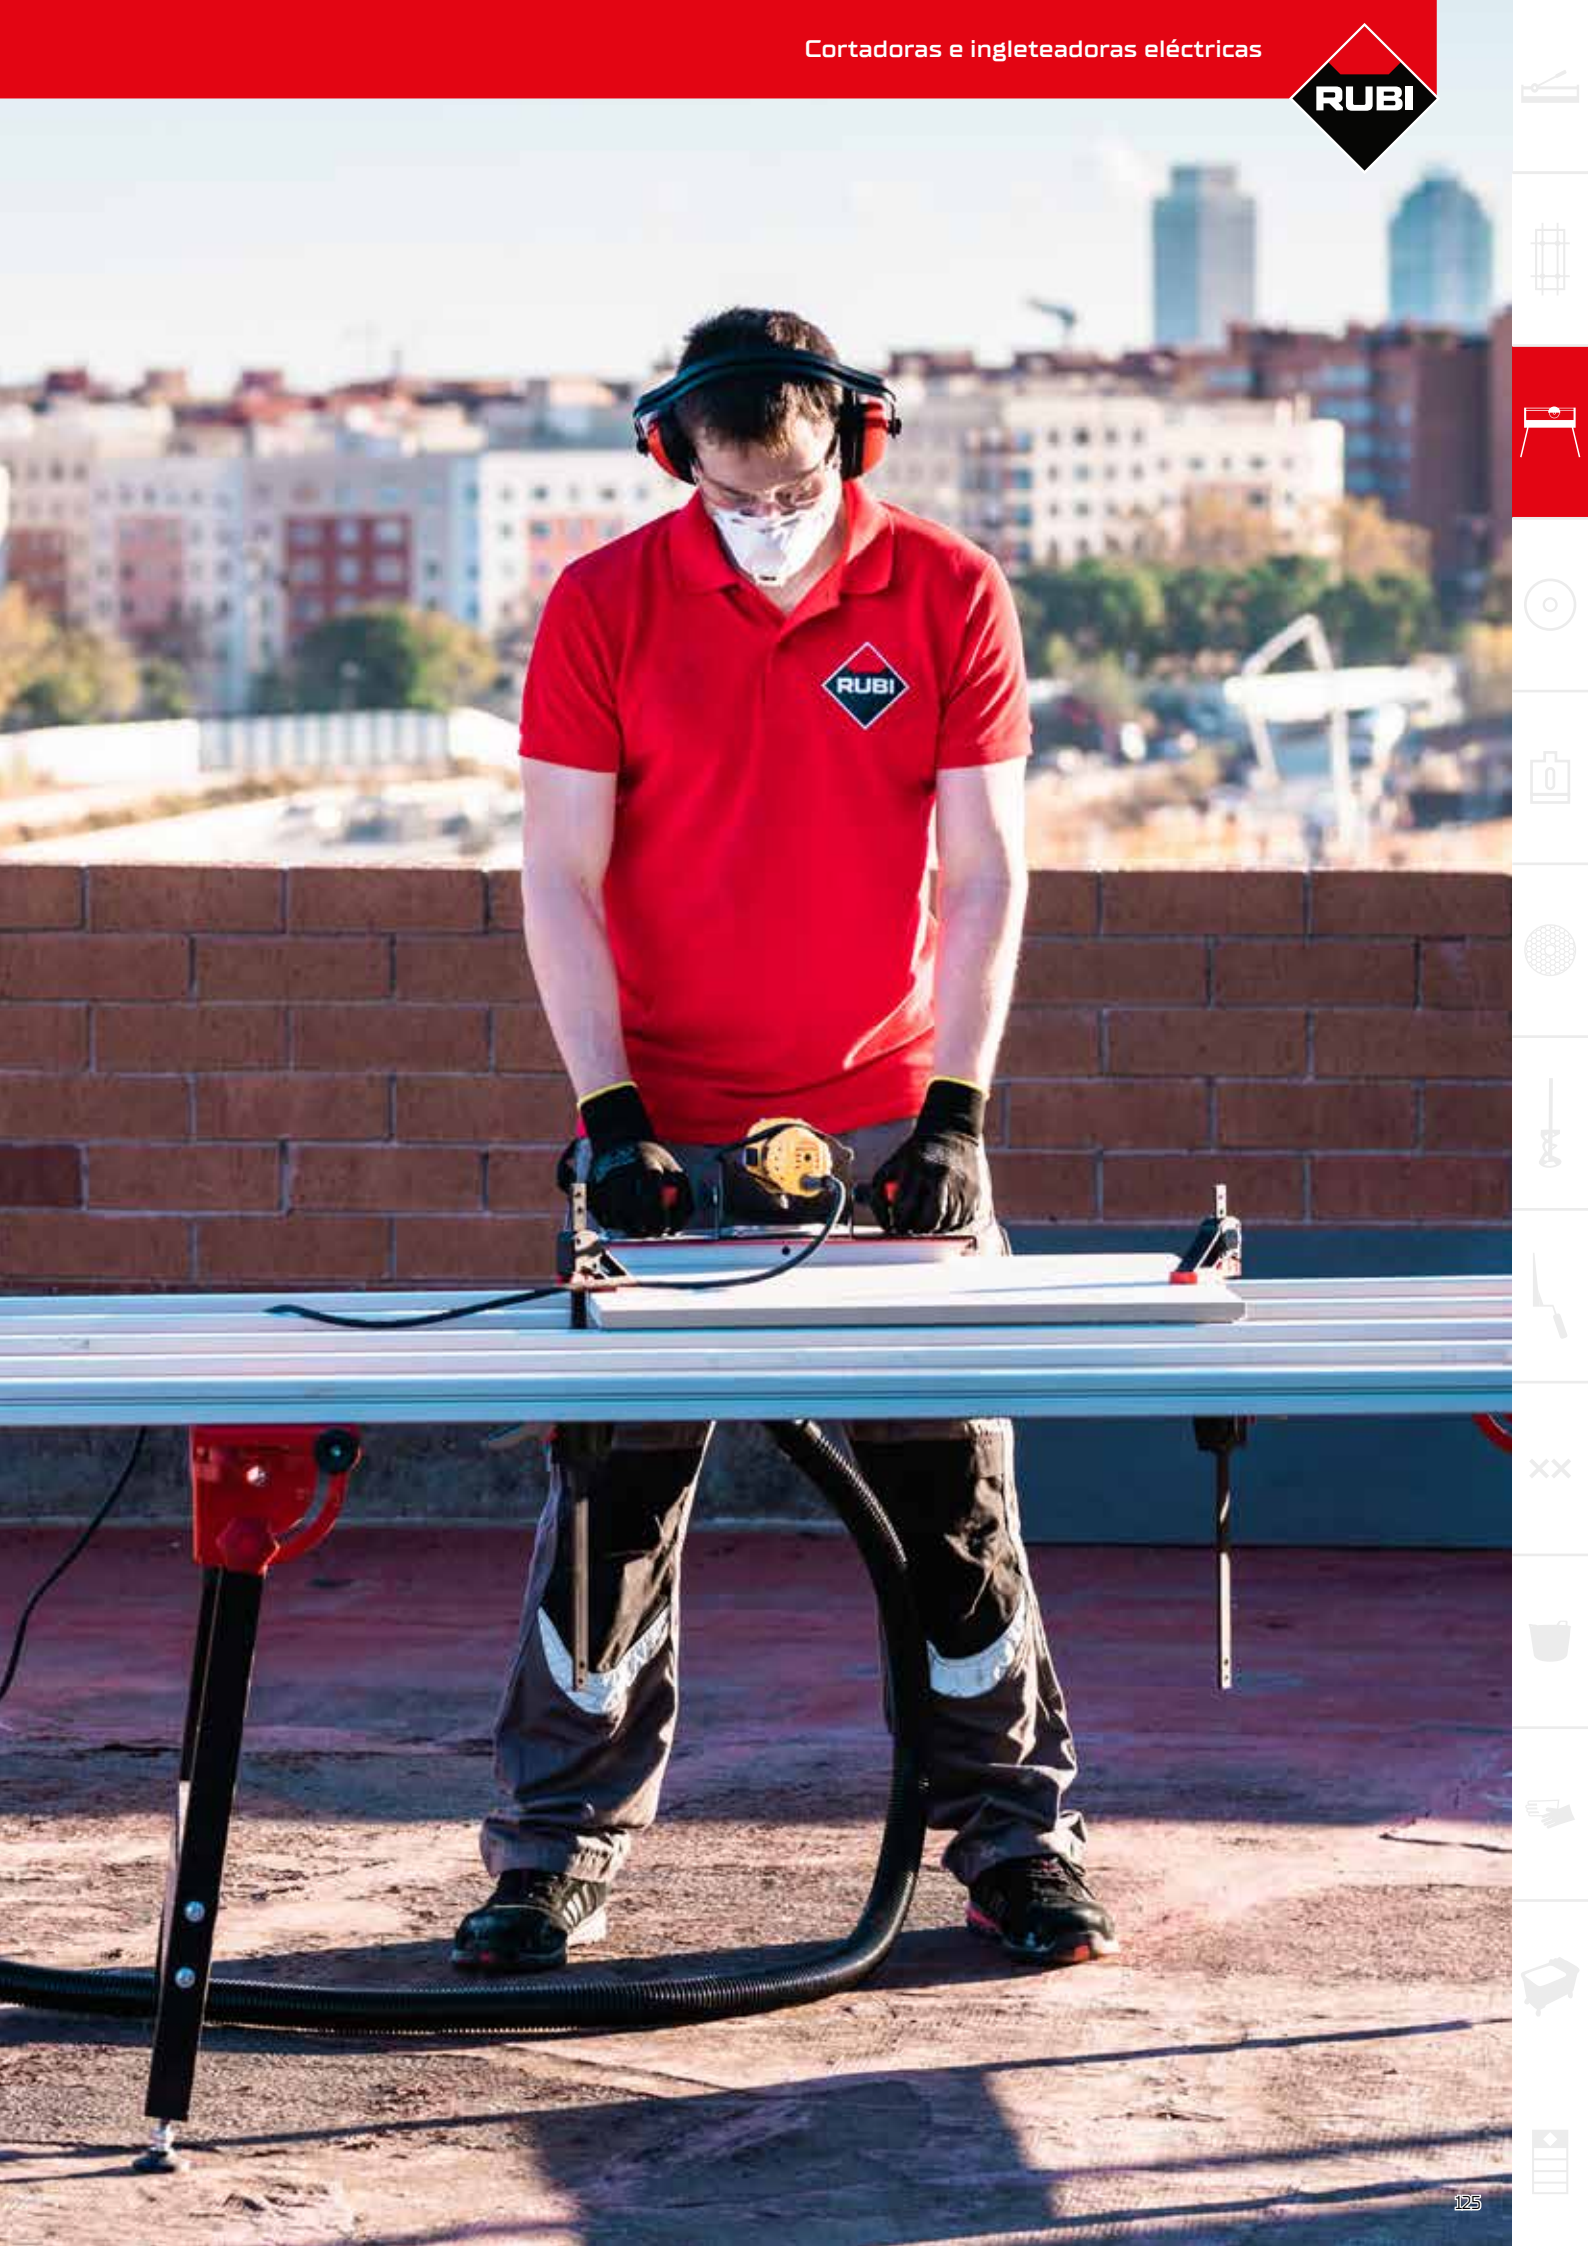



ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR

ASPIRACIÓN EN SECO Y HÚMEDO CON LA MISMA MÁQUINA Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESTA.

Para trabajos de aspiración en espacios que se genere polvo muy fino fruto de cortes como el de madera dura, pintura, plásticos, cemento y tocho (polvo tipo M).



Categoría



PREMIUM

CERTIFICADO TIPO M

AUTOCLEAN



- Sistema Autoclean que hace que el filtro se sacuda automáticamente.
- Certificación tipo M, aspira el 99,9% de las partículas en el aire, incluyendo madera (dura y blanda), yeso, cartón-yeso, Corian, pintura, plásticos, cemento y tocho.
- Toma de corriente para encendido y parado automáticamente sincronizado con la herramienta con la que se trabaje (máx.2.000W).
- Ruedas de metal reforzadas con goma y con un radio optimo para poder desplazarse en terrenos irregulares.
- Ágil y compacto. Deposito de 20L y asa extralarga.
- Incluido:
 - Filtro azul antiespuma para la aspiración de líquidos.
 - Manguera de aspiración de 3 metros.
 - Tubo extensible de plástico.
 - 2 bases de cepillo multifunción.
 - Cepillo pavimentos duros.
 - Cepillo para trabajar con líquidos.
 - Boquilla plana para rincones.
 - Adaptador de goma.
- Consumibles incluidos:
 - 3 unidades de bolsas.
 - Filtro cartucho de poliéster Clase M.

	REF.				
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR	51941	230V-50Hz.	400x400x600 cm	10 kg	1
ASPIRADOR PROFESIONAL M RUBI CLEAR UK	53500	110V-50Hz.			

ACCESORIOS



REF. 51997

Bolsa Aspirador Rubi Clear (5 Un)



REF. 51989

Filtro Aspirador Rubi Clear



REF. 52947

Filtro en húmedo Aspirador Rubi Clear

PREMIUM

**BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)**

- Bolsa de filtro para aspiración de polvo clase M.
- Diseñada específicamente para el aspirador Clear.
- Cierre diseñado para la gestión correcta de los residuos y el posterior sellado de la misma (regulada en la certificación de Clase M del aspirador).
- Pack de 5 unidades.
- Certificación IFA.

REF.



BOLSA ASPIRADOR RUBI CLEAR (5 UN)

51997

1

PREMIUM

**FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR**

- Filtro para aspiración en seco y filtrado clase M.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Certificación IFA.

REF.



FILTRO ASPIRADOR RUBI CLEAR

51989

1

PREMIUM



NEW!

FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Creado específicamente para el aspirador Clear.
- Creado para proteger al motor.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR RUBI CLEAR

52947

1





ASPIRADOR AS-30 PRO

ASPIRADOR ADAPTABLE A MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Para trabajos de aspiración en seco y húmedo.



Categoría



FÁCIL MANEJO



LIGERO

- Potencia: 1400 W.
- Aspiración: 58 l/s.
- Depresión: 180 mbar. (18 kPa.)
- Capacidad: 30 l.
- Doble interruptor: paro/marcha y encendido automático.
- Toma de corriente para herramienta electroportátil (max. 2000 W.)
- Cable eléctrico: 4 m.
- Accesorios incluidos:
 - Manguera, boquilla (35/37 mm.) y boquilla rinconera.
 - Tubos de acero.
 - Cepillo para húmedo.
 - Filtro esponja para húmedo.
 - Filtro HEPA para seco.

	REF.				
ASPIRADOR AS-30 PRO	50962	210-240V/50-60 Hz	64x38x38 cm	1	9

ACCESORIOS



REF. 50964
Bolsa Papel Aspirador
AS-30 PRO (4 Un.)



REF. 50998
Filtro en Seco Aspirador
AS-30 PRO



REF. 50999
Filtro en Húmedo Aspirador
AS-30 PRO (2 Un.)

PRO

**BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)**

- Bolsa de papel para aspiración de polvo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Biodegradable.
- Pack de 4 unidades.

REF.



BOLSA PAPEL ASPIRADOR AS-30 PRO (4 UN.)

50964

1

PRO

**FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO**

- Filtro HEPA para aspiración en seco.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Tamaño mínimo de partícula: 5 µm.

REF.



FILTRO EN SECO ASPIRADOR AS-30 PRO

50998

1

PRO

**FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)**

- Filtro para aspiración en húmedo.
- Compatible con AS-30 PRO.
- Pack de 2 unidades.

REF.



FILTRO EN HÚMEDO ASPIRADOR AS-30 PRO (2 UN.)

50999

1





DISCOS DIAMANTE

Discos diamante corte seco

Discos diamante corte húmedo



CORTE SECO

• SIN NECESIDAD DE AGUA PARA SU REFRIGERACIÓN.



◆ SUPERPRO	UNIVERSAL	CONSTRUCCIÓN GENERAL	TODO TERRENO 4X4
------------	-----------	----------------------	------------------

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (STT)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales de obra, incluido hormigón armado. Alto rendimiento y velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
STT 115 SUPERPRO	30974	222 mm	115 mm	2,2 mm	10 mm	13300 max.	5
STT 230 SUPERPRO	30976		230 mm			6650 max.	1



◆ PRO	UNIVERSAL	CONSTRUCCIÓN GENERAL	TAREA PESADA	RÁPIDO
-------	-----------	----------------------	--------------	--------

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SEV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco. Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.
- Disco con alma perforada para una mejor refrigeración y disminución de las tensiones durante el corte.

	REF.					RPM	
SEV 115 PRO	25915	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
SEV 125 PRO	32940	125 mm				12250 max.	
SEV 230 PRO	25916	230 mm				6650 max.	1



◆ SUPERPRO	◆ PRO	CERÁMICA GENERAL	BUEN ACABADO
------------	-------	------------------	--------------

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CSV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado, gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para baldosas cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 20 mm.

REF.						RPM	
CSV 115 PRO	25910	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	8 mm	13300 max.	5
CSV 125 PRO	31915	125 mm				12250 max.	
CSV 125 SUPERPRO	30883						



PRO

UNIVERSAL

CONSTRUCCIÓN
GENERAL

VERSATIL

DIAMANTE GENERAL OBRA TURBO (TSV)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón y terrazo.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TSV 115 PRO	25917	115 mm	22,2 mm	2 mm	8 mm	13300 max.	5
TSV 230 PRO	25918	230 mm		2,5 mm		6650 max.	1



SUPERPRO

MATERIAL DURO

TAREA PESADA

RÁPIDO

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVR)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, pizarra, compuestos de cuarzo, gres rústico, klinker y gres porcelánico.
- Disco robusto, preparado para soportar altas tensiones en los extremos del disco.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Disco reforzado.
- Apto para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVR 115 SUPERPRO	30986	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVR 125 SUPERPRO	30987	125 mm				12250 max.	



SUPERPRO

MATERIAL DURO

DURABILIDAD

RÁPIDO

DIAMANTE CANTERO SEGMENTADO (SCA)

- Disco recomendado para el corte de piedras naturales de alta dureza como granito, basalto, cuarcita, hormigón, etc.
- Larga duración y alto rendimiento. Pastilla de 12 mm.
- Alta velocidad de corte.
- Para el corte de materiales con espesores >25 mm.

	REF.					RPM	
SCA 230 SUPERPRO	30904	230 mm	22,2 mm	3 mm	12 mm	6650 max.	1



SUPERPRO

MATERIAL DURO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm				12250 max.	
TVA 180 SUPERPRO	31934	180 mm		1,6 mm		8500 max.	3
TVA 230 SUPERPRO	31935	230 mm				6650 max.	1

**NEW!****SUPERPRO****MATERIAL DURO****RÁPIDO****BUEN ACABADO****DIAMANTE MATERIAL DURO MINI VIPER (TVA)**

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como el granito, pizarra, gres porcelánico, piedra natural y piedra sinterizada.
- Especialmente enfocado para cortes de cajeados pequeños.
- Corte Rápido.
- Larga vida. Debido a que la aleación de metal del recubrimiento de las partículas de diamante es resistente a altas temperaturas, para ayudar a prevenir el quemado del disco.
- Deja un muy buen acabado en la pieza.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVA 85 SUPERPRO	32951	85 mm	22,2 mm	1,5 mm	10 mm	19000 max.	5

**NEW!****PRO****PORCELÁNICO****ACABADO DE CALIDAD****RÁPIDO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER PRO**

- Disco recomendado para el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes finos con buena calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.					RPM	
SLITHER 115 PRO	32953	115 mm	22,2 mm	1,25 mm	6 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 PRO	32954	125 mm				12250 max.	

**NEW!****SUPERPRO****PORCELÁNICO****ACABADO DE EXCELENTE CALIDAD****RÁPIDO****DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO**

- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.
- Especialmente indicado para cortes MUY finos con EXCELENTE calidad.
- Disco rápido de tipo J-Slot.
- No apto para corte a inglete.

	REF.					RPM	
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.	5
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm				12250 max.	



SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTÍNUO (CPR)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesor < 20 mm.
- El mejor acabado.

	REF.					RPM	
CPR 115 SUPERPRO	30972	115 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	13300 max.	5
CPR 125 SUPERPRO	30973	125 mm				12250 max.	



SUPERPRO

PORCELÁNICO

RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO TURBO (TCR)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TCR 115 SUPERPRO	31972	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
TCR 125 SUPERPRO	31973	125 mm		1,6 mm		12250 max.	
TCR 180 SUPERPRO	31975	180 mm		2 mm	8 mm	8500 max.	3
TCR 230 SUPERPRO	31978	230 mm		2 mm		6650 max.	



SUPERPRO

PORCELÁNICO

RÁPIDO

BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPJ)

- Disco para el corte de baldosas de gres porcelánico con el mejor rendimiento.
- Especialmente recomendado para cortes rectos y gran velocidad de corte.
- Gracias a su tipología J-Slot, este disco incrementa la velocidad de corte en baldosas de Gres Porcelánico muy duro, a la vez que reduce las tensiones generadas durante el corte.
- Su diseño original para corte seco, permite también el corte húmedo.

	REF.					RPM	
CPJ 115 SUPERPRO	32932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	8 mm	13300 max.	5
CPJ 125 SUPERPRO	32933	125 mm				12250 max.	



◆ SUPERPRO PORCELÁNICO DURABILIDAD EXTRA RÁPIDO LANDSCAPING

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM (TLG)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte en seco con amoladora de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- No apto para el corte en seco con la TC-125 o sierra circular.

	REF.					RPM	
TLG 115 EXT SUPERPRO	41900	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.	5
TLG 125 EXT SUPERPRO	41901	125 mm				12250 max.	



SUPERPRO

ABRASIVO

RÁPIDO

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO SEGMENTADO (SON)

- Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol y arenisca.

	REF.					RPM	
SON 230 SUPERPRO	32908	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	8 mm	6650 max.	1



SUPERPRO

MARMOL

RÁPIDO

DIAMANTE MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO (EMG)

- Disco de diamante electrodepositado recomendado para el corte de mármol, piedra caliza y fibras.
- Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.

	REF.					RPM	
EMG 115 SUPERPRO	30995	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	3 mm	13300 max.	5



SUPERPRO

METAL, PLÁSTICO,
MADERA

RÁPIDO

DIAMANTE RESCATE (RSQ)

- Disco recomendado para el corte de todo tipo de materiales incluyendo metal, plástico y madera, entre otros.
- Tecnología Vacuum Brazed.
- Mayor resistencia a altas temperaturas durante el corte, reducción de las chispas generadas.
- Alta velocidad y rendimiento.

	REF.					RPM	
RSQ 115 SUPERPRO	30900	115 mm	22,2 mm	2,8 mm	4 mm	13300 max.	5
RSQ 230 SUPERPRO	30902	230 mm		3,0 mm		6650 max.	1



SUPERPRO

SIN VIBRACIONES

ACABADO DE
CALIDAD**DIAMANTE CORTE Y DESBASTE (ECD)**

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Para cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <20 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en AMOLADORAS. Conexión: Rosca M14.

	REF.					RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	13300 max.	5
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm				12250 max.	



◆ **SUPERPRO**

MATERIAL DURO

CORTE INGLETE (45°) DURABILIDAD EXTRA

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER MITER & STRAIGHT (TGS)

- Disco de corte recto y a 45° (ingletes), de acabados y remates, en seco.
- Para el uso con materiales porcelánicos y piedra natural.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Apto para el uso con amoladora. No se recomienda la utilización del disco TGS en sierras circulares (p. ej. TC-125).

	REF.					RPM	
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.	5
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm				12250 max.	

CORTE HÚMEDO

• REFRIGERADOS POR AGUA.



◆ SUPERPRO	◆ PRO	UNIVERSAL	CONSTRUCCIÓN GENERAL	RÁPIDO
------------	-------	-----------	----------------------	--------

DIAMANTE GENERAL OBRA SEGMENTADO (SHR)

- Disco recomendado para el corte de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo.
- El más rápido. Máxima velocidad y mejor refrigeración del disco.
- Para el corte de materiales con espesores > 25 mm.

	REF.					RPM	
SHR 250 PRO	32974	250 mm	25,4 mm	2,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SHR 350 SUPERPRO	32971	350 mm		3 mm		4400 max.	



◆ SUPERPRO	◆ PRO	CERÁMICA GENERAL	BUEN ACABADO
------------	-------	------------------	--------------

DIAMANTE GENERAL CERÁMICA CONTINUO (CEV)

- Disco para el corte general de baldosas cerámicas como azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores > 20 mm.

	REF.					RPM	
CEV 180 PRO	25912	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CEV 200 PRO	25913	200 mm	25,4 mm			2,2 mm	7650 max.
CEV 250 PRO	25934	250 mm		6150 max.			
CEV 180 SUPERPRO	30945	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm		8500 max.	3
CEV 200 SUPERPRO	30946	200 mm	25,4 mm			2,2 mm	7650 max.
CEV 250 SUPERPRO	30949	250 mm		6150 max.			
CEV 300 SUPERPRO	30950	300 mm			10 mm	5100 max.	



◆ SUPERPRO	MATERIAL DURO	BUEN ACABADO
------------	---------------	--------------

DIAMANTE MATERIAL DURO CONTINUO (CPA)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como granito, gres rústico, klinker, refractarios y pizarra.
- El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesor < 20 mm.

	REF.					RPM	
CPA 180 SUPERPRO	30925	180 mm	22,2 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPA 200 SUPERPRO	30926	200 mm	25,4 mm			2,2 mm	7650 max.
CPA 250 SUPERPRO	30929	250 mm		6150 max.			
CPA 300 SUPERPRO	30930	300 mm		10 mm	5100 max.		
CPA 350 SUPERPRO	30931	350 mm			2,6 mm	4400 max.	


▲ SUPERPRO
MATERIAL DURO
RÁPIDO
BUEN ACABADO

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVH)

- Disco recomendado para el corte de materiales duros como: granito, gres rústico, klinker, refractarios, pizarra, compuestos de cuarzo y gres porcelánico.
- El diseño específico de la banda diamantada nos ofrece una mayor velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar a la calidad del acabado.
- Para el corte de materiales con espesores >20 mm.
- Solo para corte recto, no indicado para corte a inglete.

	REF.					RPM	
TVH 200 SUPERPRO	31936	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	7650 max.	1
TVH 250 SUPERPRO	31937	250 mm				6150 max.	
TVH 300 SUPERPRO	31938	300 mm				5100 max.	
TVH 350 SUPERPRO	31939	350 mm				4400 max.	


▲ PRO
PORCELÁNICO
BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO CONTINUO (CPC)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 20 mm.
- Especialmente recomendado para el corte a inglete.

	REF.					RPM	
CPC 180 PRO	30955	180 mm	22,2 - 25,4 mm	1,7 mm	8 mm	8500 max.	3
CPC 200 PRO	30956	200 mm	25,4 mm			7650 max.	1
CPC 230 PRO	30958	230 mm	22,2 - 25,4 mm	2 mm		6650 max.	
CPC 250 PRO	30959	250 mm	25,4 mm	2,2 mm	10 mm	6150 max.	
CPC 300 PRO	30960	300 mm				5100 max.	


▲ PRO
PORCELÁNICO
RÁPIDO
BUEN ACABADO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO J-SLOT (CPX)

- Disco recomendado para el corte fino de gres porcelánico.
- Tecnología punta. Alta velocidad en el corte recto de gres porcelánico.

	REF.					RPM	
CPX 200 PRO	30964	200 mm	25,4 mm	1,6 mm	8 mm	7650 max.	1
CPX 250 PRO	30962	250 mm				6150 max.	
CPX 300 PRO	30963	300 mm				5100 max.	



SUPERPRO

PORCELÁNICO

CORTE INGLETE

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO INGLETE TURBO (TPI)

- Para el corte a inglete de gres porcelánico. Gran estabilidad y velocidad de corte.
- Disco tipo turbo sinterizado.
- Soldadura láser.

	REF.					RPM	
TPI 200 SUPERPRO	31966	200 mm	25,4 mm	2,5 mm	8 mm	7650 max.	1
TPI 230 SUPERPRO	31967	230 mm				6650 max.	
TPI 250 SUPERPRO	31969	250 mm				6150 max.	



PRO

PORCELÁNICO

LANDSCAPING

DURABILIDAD

RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PRO (TPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.
- Con agujeros en el alma para ayudar a refrigerar el disco y que el agua se distribuya de manera uniforme por el disco.

	REF.					RPM	
TPL 250 EXT PRO	40913	250 mm	22,2 mm	1,4 mm	8,5 mm	6150 max	1
TPL 300 EXT PRO	40914	300 mm				5100 max	



SUPERPRO

PORCELÁNICO

LANDSCAPING

DURABILIDAD

MUY RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM SUPERPRO (SPL)

- Especialmente enfocado para materiales de paisajismo.
- Ideal para el corte de material de > 20 mm de porcelánico, cerámica, piedra natural y piedra sinterizada.
- Segmentado.
- Debido a una aleación especial de la banda diamantada, se puede cortar este tipo de material rápido con una vida extralarga.
- Buen acabado.

	REF.					RPM	
SPL 250 EXT SUPERPRO	40910	250 mm	25,4 mm	1,6 mm	10 mm	6150 max.	1
SPL 300 EXT SUPERPRO	40911	300 mm				5100 rpm.	



PREMIUM PORCELÁNICO LANDSCAPING DURABILIDAD EXTRA MUY RÁPIDO

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO 2CM PREMIUM (SPT)

- Para el corte de todo tipo de materiales cerámicos, porcelánico y piedra natural.
- Para corte de espesores de 20 mm a 35 mm.
- Unión mediante soldadura láser.
- Vida extra larga.
- Apto para uso en mesas de corte y máquinas tronzadoras que incorporen un sistema de protección conforme a norma para el uso de discos segmentados.
- Aleación especial de la liga que proporciona un buen acabado con velocidad de corte muy rápida.

	REF.					RPM	
SPT 250 EXT PREMIUM	32934	250 mm		2,2 mm		6150 max.	
SPT 300 EXT PREMIUM	32935	300 mm	25,4 mm	2,4 mm	10 mm	5100 max.	1
SPT 350 EXT PREMIUM	32936	350 mm				4400 max.	



◆ SUPERPRO	ABRASIVO	DURABILIDAD
------------	----------	-------------

DIAMANTE MATERIAL ABRASIVO TURBO (TON)

- Disco recomendado para el corte de materiales abrasivos como hormigón fresco, arenisca, ladrillo, teja, bloques prefabricados y barro cocido.
- Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.

	REF.					RPM	
TON 250 SUPERPRO	31909	250 mm	25,4 mm	2,5 mm	7,5 mm	6150 max.	1



GENERAL DE OBRA

Disco recomendado para el corte de hormigón armado y materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...



GENERAL DE OBRA

Discos recomendados para el corte general de materiales de obra como ladrillo, hormigón, terrazo, piedras naturales, etc...



GENERAL MATERIAL CERÁMICO

Discos recomendados para el corte general de baldosa cerámica (porcelánico, gres, azulejos, etc...).



MATERIALES DUROS

Discos recomendados para el corte de materiales duros como granito, pizarra, ladrillo refractario, etc...



PORCELÁNICO

Discos recomendados para el corte fino de gres porcelánico.



ABRASIVOS

Discos recomendados para el corte de materiales abrasivos como ladrillos en general, terrazo calcáreo, mármol, arenisca, etc...



MÁRMOL

Discos recomendados para el corte de mármol, fibras y otros materiales con alto riesgo de rotura.




RESCATE

Disco recomendado para el corte general de todo tipo de materiales tales como: chapa de acero, madera, mampostería, fibra de vidrio, PVC, varillas de acero, hormigón, hormigón armado, etc...




CONTINUO

El mejor acabado. Para cortar e ingletear baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores <25 mm.




TURBO

Una gran combinación. Alto rendimiento y velocidad de corte con acabados de alta calidad.




SEGMENTADO

Lo mejor de un TURBO, con una mayor calidad de acabados y velocidad de corte.



VACUUM BRAZED

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.




ELECTRO DEPOSITADO

Menos vibraciones. Para el corte de materiales con alto riesgo de rotura, como mármoles y fibras.



J-SLOT

Tecnología punta. Alta velocidad en los materiales más duros. Especialmente diseñado para el corte recto de gres porcelánico.

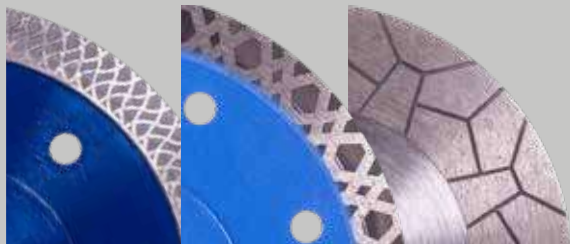

VIPER

El más versátil. Destaca por su polivalencia en materiales no pétreos y sobretodo por su velocidad de corte.



	CONTÍNUO		J-SLOT	TURBO				VIPER				SEGMENTADO					ELECTRO DEPOSITADO		VACUUM BRAZED
	CSV	CPR	CPJ	TSV	TSA	TCR	TLG	TVR	TVA	MINI TVA	TGS	STT	SEV	SHA	SCA	SON	EMG	ECD	RSQ
AZULEJOS	○																		
FIBRA											○						○	○	
VIDRIO																		○	
GRANITO	○			○	○		○	○	○		○	○	○	○	○				
MATERIAL DURO	○			○	○			○	○	○	○		○	○	○				
PAISAJISTA							○	○	○		○								
MARMOL	○			○							○	○			○	○	○		
PORCELÁNICO	○	○	○			○	○	○	○		○							○	
ARENISCA				○								○	○			○			○
PIZARRA				○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○
HORMIGÓN				○								○	○			○			
PLÁSTICO																			○
MADERA																			○
METAL																			○

Uso óptimo ○
Uso alternativo ○



	AZULEJOS
	FIBRA
	VIDRIO
	GRANITO
	MATERIAL DURO
	PAISAJISTA
	MARMOL
	PORCELÁNICO
	ARENISCA
	PIZARRA
	HORMIGÓN
	PLÁSTICO
	MADERA
	METAL

CONTÍNUO			J-SLOT	TURBO			VIPER	SEGMENTADO		
CEV	CPA	CPC	CPX	TON	TPI	TPL	TVH	SPL	SHR	SPT
○										
				○					○	
		○								
○	○					○	○	○	○	○
	○						○			
						○		○		○
○				○					○	
○	○	○	○		○	○	○	○		○
				○					○	
	○					○	○	○	○	○
				○					○	
										○
										○
										○

Uso óptimo ○
Uso alternativo ○



PERFORACIÓN

Herramientas para taladrar baldosa cerámica, gres, mármol, granito y otros materiales.



BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO PARA TALADRAR AZULEJOS.
- ADAPTABLES AL CABEZAL PARA USO CON TALADRO ELÉCTRICO SIN PERCUTOR.



PRO

AZULEJO

TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DE CARBURO DE TUNGSTENO

- Brocas de carburo de tungsteno para taladrar azulejos. Adaptables al cabezal. Para uso con taladro eléctrico sin percutor (ref. 04992).

	REF.	RPM			
BROCA Ø 35 MM.	04962	800 max.	18 mm	5	780
BROCA Ø 45 MM.	04964				
BROCA Ø 55 MM.	04965				

PRO



CABEZAL Y BROCA CENTRADORA

- Acoplable a todas las medidas de brocas de carburo de tungsteno.
- Envasado en blíster.

	REF.	
CABEZAL CON BROCA CENTRADORA	04992	1



BROCAS DIAMANTE - CORTE SECO

- PARA TALADRAR EN SECO MATERIALES CERÁMICOS, REVESTIMIENTO, GRES Y GRES PORCELÁNICO.



 SUPERPRO

 PORCELÁNICO

 AMOLADORA

 TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES

- Para taladrar en seco cerámicas de revestimiento, gres y gres porcelánico.
- Velocidad de trabajo máxima 14.000 r.p.m. Acabado en rosca M14.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Envasadas en blíster.

	REF.	RPM		
BROCA DRYGRES Ø 6 MM.	05988	14000 max.	36 mm	1
BROCA DRYGRES Ø 7 MM.	05994			
BROCA DRYGRES Ø 8 MM.	05989			
BROCA DRYGRES Ø 10 MM.	05990			
BROCA DRYGRES Ø 12 MM.	05991			
BROCA DRYGRES Ø 20 MM.	04910			
BROCA DRYGRES Ø 25 MM.	57903	14000		
BROCA DRYGRES Ø 28 MM.	04911	14000 max.		
BROCA DRYGRES Ø 35 MM.	04912			
BROCA DRYGRES Ø 43 MM.	04913			
BROCA DRYGRES Ø 50 MM.	04914			
BROCA DRYGRES Ø 60 MM.	04915			
BROCA DRYGRES Ø 65 MM.	04916			
BROCA DRYGRES Ø 68 MM.	04917			
BROCA DRYGRES Ø 75 MM.	05992			
BROCA DRYGRES Ø 80 MM.	57904	14000		
BROCA DRYGRES Ø 85 MM.	57906			
BROCA DRYGRES Ø 100 MM.	57907			
BROCA DRYGRES Ø 120 MM.	57908			


SUPERPRO
PORCELÁNICO
AMOLADORA
TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 50917).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 50936).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 50996).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT 4 BROCAS DRYGRES	50917	14000 max.	36 mm	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES	50936			
KIT 6 BROCAS DRYGRES	50996			


SUPERPRO
PORCELÁNICO
AMOLADORA
TALADRO SIN PERCUTOR

KIT MINI DRYGRES

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, gres esmaltado, revestimiento, piedra natural y otros materiales cerámicos.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.


	REF.	RPM		
KIT MINI DRYGRES	50938	14000 max.	36 mm	1


SUPERPRO
PORCELÁNICO
AMOLADORA
TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Disco diamante corte seco TCR-115.
 - Cuatro brocas de diamante corte seco (2x6mm, 20mm, 35mm).

	REF.	
KIT DISCO TCR Y BROCAS DRYGRES	68923	1

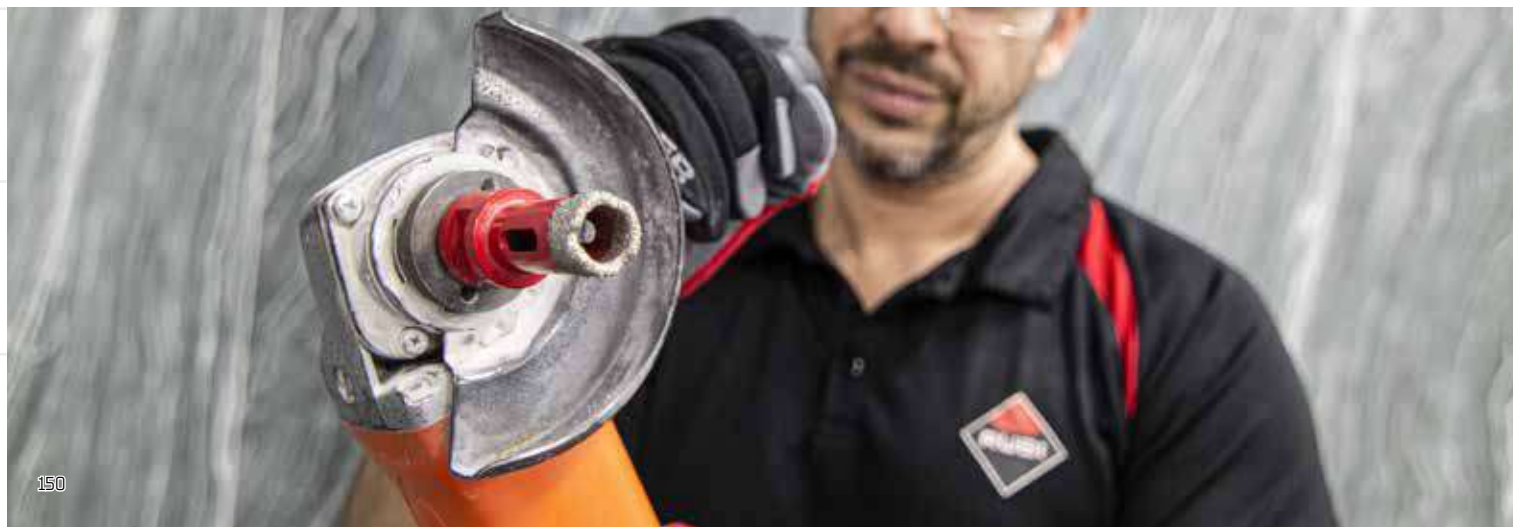



PREMIUM

PORCELÁNICO

DURABILIDAD
EXTRA

AMOLADORA

TALADRO
SIN PERCUTOR

BROCAS DRYGRES PREMIUM

- Para una perforación en seco rápida en cualquier tipo de baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas de tipo vacuum brazed (soldadura al vacío) que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.
- Cera integrada en los diámetros más pequeños (6 – 12 mm) para ayudar a refrigerar y lubricar durante la perforación.
- Aperturas laterales en los mayores diámetros (20 – 85 mm) para una mejor refrigeración gracias a una mayor circulación del aire.
- Refrigeración por aire mediante la propia rotación, pero también se recomienda describir pequeños movimientos orbitales con la herramienta para ayudar a la refrigeración.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.

	REF.	RPM		
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 6 MM.	06900	14000	30 mm	1
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 7 MM.	06915			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 8 MM.	06918			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 10 MM.	06919			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 12 MM.	06929			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 20 MM.	06971			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 28 MM.	06972			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 35 MM.	06973		38 mm	
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 43 MM.	06974			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 50 MM.	06975			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 60 MM.	06976			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 65 MM.	06977			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 68 MM.	06978			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 75 MM.	06979			
BROCA DRYGRES PREMIUM Ø 85 MM.	06980			



PREMIUM

PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT DRYGRES PREMIUM

- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit. Kit compuesto de: Guía MULTIDRILL.
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43 y 68 mm (Ref. 51931).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 28, 35, 43, 50 y 68 mm (Ref. 51937).
- Brocas de diamante corte seco de Ø 6, 8, 20, 35, 50 y 68 mm (Ref. 51929).
- Con maleta estuche.

	REF.	RPM	
KIT 4 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51931	14000	1
KIT 5 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51937		
KIT 6 BROCAS DRYGRES PREMIUM	51929		



PREMIUM

PORCELÁNICO

DURABILIDAD EXTRA

AMOLADORA

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT MINI DRYGRES PREMIUM

- Brocas diamantadas de corte seco para taladrar gres porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Se pueden usar tanto en amoladoras o bien con taladro sin percusión, usando el adaptador incluido en el kit.
- Kit compuesto por:
 - Brocas Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
 - Estuche.

	REF.	RPM	
KIT MINI DRYGRES PREMIUM	51939	14000	1



SUPERPRO

PORCELÁNICO

DURABILIDAD

TALADRO CON BATERIA

BROCAS DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial.
- Con resistente soldadura de los granos de diamante para una mayor duración.
- Sin deslizamiento "Easy-Start". Aptas para trabajar sin guía centradora.
- Perfectas para taladros inalámbricos (1000 - 2500 rpm).
- Cuerpo reforzado con tornillo prisionero para un mejor rendimiento y rigidez, manteniendo así la cera en la punta de la broca (salvo Ø28 y Ø35 mm).
- Acabado de gran calidad.
- Diseñadas para ser utilizadas, exclusivamente, con taladro eléctrico con o sin cable, siempre sin percutor.
- Su conexión hexagonal les permite adaptarse rápidamente a los taladros con cabezal de 10 mm.

	REF.	RPM		
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 6 MM. HEX	05923	1000 min.	36 mm	1
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 8 MM. HEX	05924			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 10 MM. HEX	05926			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 12 MM. HEX	05927			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 14 MM. HEX	05928			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 20 MM. HEX	05929			
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 28MM. HEX	05970	2000 min.	40 mm	
BROCAS DRYGRES 4DRILL Ø 35MM. HEX	05971			



SUPERPRO

PORCELÁNICO

DURABILIDAD

TALADRO CON BATERIA

KIT DRYGRES 4DRILL

- Para taladrar en seco y con taladro gres porcelánico, piedra natural y piedra artificial
- Conexión hexagonal para taladro sin percutor. Compatibles con taladros a batería.
- Kit compuesto de:
- Brocas de diamante DRYGRES 4DRILL corte seco de Ø 6, 8, 10 y 12 mm.
- Con estuche.

	REF.	RPM	
KIT DRYGRES 4DRILL	05939	1000 min.	1



NEW!



SUPERPRO
PORCELÁNICO
DURABILIDAD
BUEN ACABADO
LANDSCAPING

BROCAS DIAMANTE PARA RECTIFICADO

- Indicada para trabajar con piedra natural y porcelánico.
- Para agrandar o modificar el diámetro y la forma de un agujero realizado con anterioridad.
- También se pueden utilizar para el alisado, pulido o limpieza de los cantos interiores de esos agujeros.
- Para uso en seco con amoladoras de rosca M14.
- Alta calidad y concentración de diamante para una vida útil de larga duración.
- Diamante fijado mediante proceso de soldadura al vacío (vacuum brazed).
- Proporciona un muy buen acabado gracias a su tamaño de grano #50-60.
- Rendimiento estable con desviación mínima.
- Las brocas de diamante para rectificado NO SON APTAS para hacer agujeros.

	REF.	RPM			
BROCA CILINDRICA Ø 10 MM	06984	11000 max.	50 mm	0,10 kg	1
BROCA CILINDRICA Ø 20 MM	06985			0,15 kg	
BROCA CONICA Ø 2-35 MM	06986		35 mm	0,12 kg	
BROCA CONICA Ø 20-48 MM	06987		32 mm	0,26 kg	

BROCAS DIAMANTE - CORTE HÚMEDO

- PARA TALADRAR EN HÚMEDO CERÁMICA DE REVESTIMIENTO, GRES, GRES PORCELÁNICO Y OTROS MATERIALES.



SUPERPRO
PORCELÁNICO
DURABILIDAD EXTRA
TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS FORAGRES Ø 20 - 120 MM.

- Para taladrar gres, gres porcelánico, granito y mármol.
- Usar siempre refrigeradas con agua y taladro eléctrico sin percutor.
- Broca Ø 40 mm., especial para realizar el alojamiento del accionamiento de la descarga de inodoros. Envasadas en blíster.

	REF.	RPM		
BROCA FORAGRES Ø 20 MM.	04970	900 max.	30 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 28 MM.	04971			
BROCA FORAGRES Ø 35 MM.	04972			
BROCA FORAGRES Ø 40 MM.	04963			
BROCA FORAGRES Ø 50 MM.	04973			
BROCA FORAGRES Ø 65 MM.	04974			
BROCA FORAGRES Ø 68 MM.	04918			
BROCA FORAGRES Ø 75 MM.	04975	450 max.	33 mm	1
BROCA FORAGRES Ø 100 MM.	04976		30 mm	
BROCA FORAGRES Ø 120 MM.	04977		30 mm	


SUPERPRO
PORCELÁNICO
DURABILIDAD EXTRA
TALADRO SIN PERCUTOR

KIT FORAGRES

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito y manguera.
- Brocas de diamante (Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68 mm.).
- Maleta estuche.

	REF.	RPM		
KIT FORAGRES	50903	900 max.	30 mm	1


PRO
PORCELÁNICO
TALADRO SIN PERCUTOR

BROCAS EASYGRES

- Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.
- La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.
- Ideales para colocación de accesorios de baño y cualquier tipo de accesorios de decoración sobre superficies cerámicas.
- Se deben utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada, asegurando una gran precisión y unos buenos acabados.
- Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.
- Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.
- Velocidad de uso recomendada de entre 400 y 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.
- Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.

	REF.	RPM			
BROCA EASYGRES Ø 6 MM.	04922	1000 max.	25 mm	10	4600
BROCA EASYGRES Ø 6,5 MM.	04920				
BROCA EASYGRES Ø 8 MM.	04923				
BROCA EASYGRES Ø 10 MM.	04924				
BROCA EASYGRES Ø 12 MM.	04921				
BROCA EASYGRES Ø 20 MM.	05961	500 max.	27 mm	1	
BROCA EASYGRES Ø 28 MM.	05962				
BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	05963				
BROCA EASYGRES Ø 40 MM.	05964				
BROCA EASYGRES Ø 43 MM.	05965				
BROCA EASYGRES Ø 50 MM.	05966				
BROCA EASYGRES Ø 55 MM.	05967				
BROCA EASYGRES Ø 65 MM.	05969				
BROCA EASYGRES Ø 68 MM.	05978				
BROCA EASYGRES Ø 75 MM.	05979				
BROCA EASYGRES Ø 100 MM.	05981				
BROCA EASYGRES Ø 120 MM.	05982				



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KITS BROCAS EASYGRES Ø 6 - 12 MM.

- La guía EASYGRES permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal.
- La guía EASYGRES se adhiere fácilmente a cualquier superficie, gracias a su sistema de adhesivos renovables.

	REF.	RPM			
KIT EASYGRES BROCA Ø 6 MM.	04927	1000 max.	25 mm	10	800
KIT EASYGRES BROCA Ø 8 MM.	04928				
KIT EASYGRES BROCA Ø 10 MM.	04929				
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,5 Y 10 MM.	04909				
KIT EASYGRES BROCAS Ø 6,8,10 Y 12 MM.	04904	1000			



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT EASYGRES PLUS

- El kit está compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Brocas EASYGRES de Ø 20, 28, 35, 43, 50, 68, y 75 mm. y maleta estuche.

	REF.	RPM			
KIT EASY GRES PLUS	50937	500 max.	27 mm	1	48



PRO

PORCELÁNICO

TALADRO SIN PERCUTOR

KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.

- Kit compuesto por:
- Guía MULTIDRILL.
- Depósito agua y manguera.
- Broca EASYGRES Ø 35 mm.

	REF.	RPM			
KIT BROCA EASYGRES Ø 35 MM.	50921	500 max.	27 mm	1	720

ACCESORIOS BROCAS DIAMANTE

• SISTEMAS DE GUIADO Y OTROS ACCESORIOS PARA BROCAS DE DIAMANTE.

2
Cut & Drill


PRO

DEPÓSITO PARA GUÍA MULTIDRILL

- Depósito de 1200 ml. de capacidad, con bomba de presión manual.
- Incluye 2 m. de manguera.

REF.



DEPÓSITO Y MANGUERA PARA GUÍA MULTIDRILL

50947

1



PRO

GUÍA MULTIDRILL

- Mediante fijación con ventosa, permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 83 mm.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

REF.



GUÍA MULTIDRILL (MÁX. Ø 83 MM)

50944

1



PRO

GUÍA MULTIDRILL PLUS RM

- Mediante fijación con ventosa RM permite realizar taladros horizontales y verticales en el lugar exacto, evitando que la broca se desplace en cualquier tipo de superficie: lisa, rugosa o ligeramente estructurada.
- Compatible con las brocas de diamante de corte seco y húmedo, de Ø 6 a 120 mm.
- Guía centradora metálica para una mayor resistencia al desgaste.
- Incluye conexión para manguera y depósito (Ref. 50947).

REF.



GUÍA MULTIDRILL PLUS RM (MÁX. Ø 120 MM)

51908

1



SUPERPRO

ADAPTADOR PARA TALADRO

- Para el uso de las brocas de diamante de corte seco (rosca M14) con taladro eléctrico.
- Usar sin percutor.

REF.



ADAPTADOR BROCA M14 PARA TALADRO ELÉCTRICO

05976

1



CARACTERÍSTICAS BROCAS

			REF	Ø MM	Ø INCH				USO	
BROCAS DE DIAMANTE 	FORAGRES	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol	04970	20	3/4"	max. 900	30	1 3/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidril / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)	
			04971	28	1 1/8"					
			04972	35	1 3/8"					
			04963	40	1 5/8"					
			04973	50	2"					
			04974	65	2 1/2"					
			04918	68	2 11/16"					
			04975	75	3"					33
			04976	100	4"	max. 450	30	1 3/16"		
			04977	120	4 3/4"					
	EASYGRES	Azulejo, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Mármol, Vidrio	04927	6	14/64"	Entre 400 & 1.000	25	1 "	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidril + Depósito y Manguera (Ref. 50944 + 50947)	
			04925	6,5	1/4"					
			04928	8	5/16"					
			04929	10	13/32"					
			04926	12	1/2"					
			05961	20	3/4"	max. 500	27	1 1/16"		 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  USAR con Guía Multidril / MULTIDRILL PLUS RM. + Depósito y Manguera (Ref. 50944/51908 + 50947)
			05962	28	1 1/8"					
			05963	35	1 3/8"					
			05964	40	1 5/8"					
			05965	43	1 3/4"					
			05966	50	2"					
			05967	55	2 1/4"					
			05969	65	2 1/2"					
05978	68	2 11/16"								
05979	75	3"								
05981	100	4"								
05982	120	4 3/4"								
BROCAS DE DIAMANTE 	BULL NOSE	Porcelánico, Piedra Natural y materiales para Paseajismo	52938	20	13/16"	max. 14.000	20	13/16"	 AMOLADORA	
			52939	R10	3/8"					
	CYLINDRICAL	Porcelánico y Piedra Natural	06986	2-35	1 1/16" - 1 3/8"	max. 11.000	32	1 1/4"		
			06987	20-48	13/16" - 1 7/8"					
			06984	10	3/8"		45	1 3/4"		
			06985	20	13/16"		50	1 15/16"		

			REF	Ø MM	Ø INCH				USO
 BROCAS DE DIAMANTE	DRYGRES PREMIUM	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	06900	6	14/64"	max. 14.000	30	1 3/16"	 AMOLADORA  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM
			06915	7	1/4"				
			06918	8	5/16"				
			06919	10	13/32"				
			06929	12	1/2"				
			06971	20	3/4"				
			06972	28	1 1/8"				
			06973	35	1 3/8"				
			06974	43	1 3/4"				
			06975	50	2"				
			06976	60	2 3/18"				
			06977	65	2 1/2"				
			06978	68	2 11/18"				
			06979	75	3"				
			06980	85	3 3/8"				
	DRYGRES	Azulejos, Gres, Gres Porcelánico, Granito, Marmol	05988	6	14/64"	max. 14.000	36	1 7/16"	 AMOLADORA  TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor Usar con adaptador (Ref. 05976)  MULTIDRILL GUIDE / MULTIDRILL PLUS RM
			05994	7	1/4"				
			05989	8	5/16"				
			05990	10	13/32"				
			05991	12	1/2"				
			04910	20	3/4"				
			57903	25	1"				
			04911	28	1 1/8"				
			04912	35	1 3/8"				
			04913	43	1 3/4"				
			04914	50	2"				
			04915	60	2 3/18"				
			04916	65	2 1/2"				
			04917	68	2 11/18"				
			05992	75	3"				
			57904	80	3 1/8"				
			57906	85	3 3/8"				
			57907	100	3 15/16"				
			57908	120	4 3/4"				
			DRYGRES 4DRILL	Cerámicas de revestimiento, Gres, Gres Porcelánico, Piedra Natural, Piedra Artificial	05923				
	05924	8			5/16"				
	05926	10			13/32"				
	05927	12			1/2"				
	05928	14			9/16"				
	05929	20			3/4"				
	05970	28			1 1/8"				
05971	35	1 3/8"							
 BROCAS CARBURO TUNGSTENO	Azulejo	04962	35	1 3/8"	max. 800	18	11/16"	 TALADRO ELÉCTRICO Sin percutor  Sin percusión y adaptador (Ref. 04992)	
		04964	45	1 3/4"					
		04965	55	2 1/4"					
		04968	85	3 1/4"					



DESBASTE Y PULIDO

Muestras y discos de desbaste
Discos y tacos para pulido



MUELAS DE DESBASTE



SUPERPRO


HORMIGÓN

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso con doble corona de segmentos sinterizados para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura laser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05917) y 12.250 RPM (Ref. 05918).

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø100	05917	100 mm	22,2 mm	6 mm	19 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE DOBLE CORONA PARA HORMIGÓN Ø125	05918	125 mm				12250 max	



SUPERPRO

HORMIGÓN

RÁPIDO

MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN

- Muela de vaso del tipo "fan cup" con segmentos sinterizados para el desbaste rápido de superficies y el rectificado de cantos de hormigón.
- Soldadura láser. Cuerpo de acero de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM (Ref. 05919) y 12.250 RPM (Ref. 05920).

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø100	05919	100 mm	22,2 mm	5 mm	23,5 mm	15300 max	1
MUELA DESBASTE FAN CUP PARA HORMIGÓN Ø125	05920	125 mm				12250 max	



SUPERPRO

PIEDRA NATURAL

DURABILIDAD

MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURAL

- Muela de vaso turbo sinterizada para el desbaste de superficies y el rectificado de cantos en piedra natural.
- Soldadura laser. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 15.300 RPM.

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE TURBO PARA PIEDRA NATURA Ø100	05921	100 mm	M14 mm	7 mm	19,5 mm	15300 max	1



SUPERPRO

EPOXI

MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA

- Muela de vaso PCD para el desbaste de superficies con recubrimientos de pinturas epoxi o fibras.
- Soldadura por alta frecuencia. Cuerpo de aluminio de altas prestaciones. Desbaste alto.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima de trabajo: 12.250 RPM.

	REF.					RPM	
MUELA DESBASTE PCD PARA EPOXI Y FIBRA Ø125	05922	125 mm	22,2 mm	2 mm	10,5 mm	12250 max	1

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



◆ SUPERPRO

SIN VIBRACIONES

BUEN ACABADO

DISCO DE CORTE Y DESBASTE (ECD)

- Para el corte y desbaste de piedra natural blanda y de baldosa cerámica y materiales sintéticos.
- Es perfecto para cortes de ajuste o rectificado y para realizar cortes de ajuste y desbaste en todo tipo de porcelanato y materiales duros.
- Para espesores <25 mm.
- Disco tipo continuo electrodepositado a doble cara reversible para un máximo aprovechamiento del disco.
- Para uso en amoladoras. Conexión: Rosca M14.

	REF.						RPM	
ECD 115 2IN1 SUPERPRO	31964	115 mm	M14 mm	1,8 mm	5,6 mm	25 mm	13300 max	1
ECD 125 2IN1 SUPERPRO	31965	125 mm					12250 max	



FRESAS DE DIAMANTE PARA DESBASTE



SUPERPRO **PORCELÁNICO** **ACABADO DE CALIDAD** **DURABILIDAD** **LANDSCAPING**

FRESAS DE DESBASTE REDONDO

- Para el el desbaste de canto redondo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para encimeras, peldaños, coronaciones de piscinas, alcorques, bordillos, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.		RPM			
FRESA DESBASTE REDONDO	52938	50 mm	14000 max.	20 mm	0,46 kg	1



SUPERPRO **PORCELÁNICO** **ACABADO DE CALIDAD** **DURABILIDAD** **LANDSCAPING**

FRESAS DE DESBASTE ROMO

- Para el el desbaste de canto romo en porcelánico, piedra natural y materiales de paisajismo.
- Con estas fresas ejecutaremos fácilmente los biselados para zócalos, peldaños, encimeras, coronaciones de piscinas, etc.
- Para usar con amoladora con conexión M14.
- Diamante fijado mediante soldadura al vacío (vacuum brazed).

	REF.		RPM			
FRESA DESBASTE ROMO	52939	50 mm	14000 max.	20 mm	0,44 kg	1





DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE



NEW!

◆ SUPERPRO ■ PORCELÁNICO RÁPIDO BUEN ACABADO DURABILIDAD

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante.
- Excelente para la realización de ingletes y biseles.
- Ideal para el desbaste de bordes y superficies.
- Para el uso con amoladora, viene con ADAPTADOR M14 de aluminio para reducir vibraciones y proporcionar mejor estabilidad durante el trabajo.
- Electrodepositado.
- Desbaste en seco y húmedo.
- Muy buen acabado.

	REF.		RPM		
DISCO 50/60 GRIT GRUESO 0115	32921	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MEDIO 0115	32927				
DISCO 200 GRIT FINO 0115	32931				
DISCO 50/60 GRIT GRUESO 0125	32937	125 mm	9650		
DISCO 100/120 GRIT MEDIO 0125	32938				
DISCO 200 GRIT FINO 0125	32939				

PULIDO Y DESBASTE



PRO

PORCELÁNICO

DISCOS DESBASTE

- Plato embutido diamantado mediante soldadura al vacío (VACUUM BRAZED).
- Para el desbaste de cantos y superficies de piedra natural, todo tipo de baldosa cerámica y revestimientos de pintura o resina.
- Para uso en amoladoras.
- Velocidad máxima recomendada de uso: 15.300 RPM.
- Desbaste fino (Ref.31974).
- Desbaste grueso (Ref.31979).

	REF.					RPM	
VDF 100 FINO PRO	31974	100 mm	22,2 mm	2,1 mm	23 mm	15300 max	1
VDF 100 GRUESO PRO	31979			2,4 mm			

MUELAS BISELADORAS E INGLETADORAS



SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER GRANO FINO

- Muela para biselar.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramientas radiales disponibles en radio de 5 y 10 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm. (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER R.5 GRANO FINO	16957	66 mm	M16 mm	6 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER R.10 GRANO FINO	16958	76 mm		11 mm		

SUPERPRO

PORCELÁNICO

BUEN ACABADO

MUELA PRO-EDGER LISO GRANO FINO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Herramienta del tipo 45° con borde de 1-2 mm.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X20 LISO GRANO FINO	16946	94 mm	M16 mm	20 mm	12000 max.	1
MUELA PRO-EDGER 45X15 LISO GRANO FINO	16985	84 mm		15 mm		

SUPERPRO

PORCELÁNICO

RÁPIDO

MUELA PRO-EDGER TURBO TWIST GRANO GRUESO

- Muela para ingletear.
- Unión de los granos de diamante mediante sistema de soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Se recomienda usar entre 9000 – 12000 rpm para conseguir una mayor durabilidad de la muela.
- Modelo TURBO TWIST se puede usar para desbastar antes de dar el acabado con un grano fino, ya que su diseño ranurado podría desportillar el perfil de la baldosa.
- Diámetro interior: 16,1 mm (rosca M16).
- Para uso exclusivo con PRO-EDGER.

	REF.				RPM	
MUELA PRO-EDGER 45X15 TURBO TWIST GRANO GRUESO	16984	84 mm	M16 mm	15 mm	12000 max.	1



DISCOS DIAMANTE PARA PULIR




◆ SUPERPRO

■ PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO

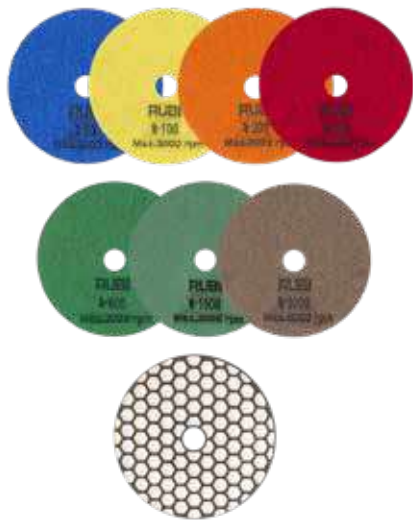

- Gama de discos flexibles Ø100 mm para el pulido, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Permite la eliminación de arañazos y daños superficiales de una forma rápida y sencilla.
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Distintas granulometrías.
- #50, #100 y #200 para desbaste.
- #400, #800, #1500 y #3000 para pulido y cierre del poro.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #50	62970	100 mm	1
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #100	62971		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #200	62972		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #400	62973		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #800	62974		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #1500	62975		
DISCO DIAMANTE PARA PULIR SECO Ø100 MM - GRANO #3000	62976		

◆ SUPERPRO

■ PIEDRA NATURAL

ACABADO DE CALIDAD

DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO BUFF BL.



- Disco flexible Ø100 mm para el abrillantado final, en seco, de hormigón, mármol, granito y otras piedras naturales ornamentales.
- Consigue un brillo natural y duradero
- Velocidad máxima de trabajo: 3.000 rpm.
- Fijación por VELCRO® al soporte para discos ref. 62986.

	REF.		
DISCO DIAMANTE PARA ABRILLANTAR SECO Ø100 MM BUFF BL.	62977	100	1

◆ SUPERPRO

SOPORTE DISCOS FLEXIBLES PARA PULIDO Y ABRILLANTADO



- Soporte de fijación para los discos flexibles de pulido y abrillantado Ø100 mm.
- Compatible con trabajos en seco y refrigerados con agua.
- Fijación por VELCRO®.
- Conexión a pulidora/amoladora mediante rosca M14.

	REF.		
SOPORTE DISCO FLEXIBLE Ø100MM M14	62986	100 mm	1

PULIDO Y DESBASTE



◆ SUPERPRO

■ PORCELÁNICO

ACABADO DE CALIDAD

DURABILIDAD

TACOS PARA PULIR

- Gama de tacos de goma diamantados para el desbaste y pulido de cantos, cortes y superficies de piedra natural y baldosa cerámica.
- Semiflexibles. Buena adaptación a la mano del usuario.
- Se recomienda su uso en húmedo.
- Distintas granulometrías:
- #60, #120 y #200 para desbaste.
- #400 para pulido.
- Dimensiones de la placa diamantada: 55x90 mm.
- Dimensiones del taco de goma: 58x94x30 mm.



REF.



TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #60	61974	10
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #120	61975	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #200	61976	
TACO PULIDO DIAMANTADO GRANO #400	61977	





MEZCLADO

Mezcladores eléctricos
Varillas mezcladoras



RUBIMIX E-10 ENERGY CAS

LIBERTAD DE MOVIMIENTO.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.




Categoría

PREMIUM


POTENCIA


LIGERO


BATERIA CAS



- **Motor brushless. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto. Máxima eficiencia.**
- **Alimentación por batería CAS Li-Power 18V 5.2Ah, compatible con las herramientas con batería de 18V de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Doble empuñadura con mango bimaterial. Mayor ergonomía, confort y estabilidad.**
- Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.
- Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para optimizar el mezclado de cada material.
- Bloqueo de seguridad del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería (4 niveles).
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN(incluida).
- Doble aislamiento del motor.



	REF.			RPM			
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS EU	26570	√	18V	1ª 0-420/ 2ª 0-700	8,6 kg kg	1	20
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS UK	26571						
RUBIMIX E-10 ENERGY CAS NO BAT/CHARG.	27913						
BATTERY RUBIMIX E-10 CAS 18V 5.2AH	85902						

ACCESORIOS



Mezclador mortero FAST-
IN 3 HELICES



Cubetas Rubimix

COMPATIBILIDAD

• RUBIMIX E-10 ENERGY CAS	18 V 5.2 Ah
• QUAKE ENERGY CAS	18 V 2.0 Ah
• RUBI TRILLER ENERGY CAS	12 V 4.0 Ah
• OCTO-PLUS ENERGY CAS	12 V 2.0 Ah

RUBIMIX-9 POWER MAX

POTENTE MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



Categoría

PREMIUM

2100W

POTENCIA

W
2100 W

FAST
in

PROTECTED
DESIGN

CE

EAC

UK
CA

- **Potente motor eléctrico de 2100 W.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material mediante potenciómetro integrado en el lateral interior del mango.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (490/880 rpm).**
- **Conexión a varillas mezcladoras con cabezal exclusivo RUBI FAST-IN para cambio rápido de varilla.**
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.
- Fácil instalación y manejo sencillo e intuitivo.
- Doble empuñadura con mango bi-material que proporciona una mayor ergonomía, confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Sistema de arranque suave.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye escobillas de recambio para el motor y llaves fijas de 19y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte(ref.: 26981).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.


3+1
YEARS
WARRANTY

1 Prepare 2 3 4 5

	REF.		W				
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	–	2100 W	230V/50-60Hz	7,5 kg	2	12
RUBIMIX-9 POWER MAX + MALETA	26981	✓			11,6 kg		

ACCESORIOS


 Mezclador mortero FAST-
IN 3 HELICES


Cubetas Rubimix



RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

MEZCLADOR ELÉCTRICO POLIVALENTE, APTO PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS, RESINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES.

Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.



Categoría

SUPERPRO

1800W

POTENCIA

W
1800 W

**PROTECTED
DESIGN**

CE

EAC

**UK
CA**

- **Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.**
- **Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.**
- **Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas (450/780 rpm).**
- **Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.**
- Diseño atractivo y funcional.
- Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14.
- Ergonomía mejorada gracias a la doble empuñadura bi-material que proporciona además mayor confort y estabilidad.
- Chasis ligero y resistente. Máxima fiabilidad y durabilidad.
- Botón de doble encendido de seguridad. Evita la puesta en marcha involuntaria.
- Mango con refuerzos de goma anticaídas.
- Sistema de arranque suave (soft start).
- Acceso directo al alojamiento de las escobillas del motor desde el exterior de la carcasa para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Incluye varilla mezcladora con 3 hélices de Ø140 mm para morteros y adhesivos cementosos.
- Posibilidad de acoplar un adaptador RUBI FAST-IN para varillas (no incluido).
- Incluye escobillas y llaves fijas de 19 y 22 mm.
- Disponible versión con maleta de transporte (Ref. 26974).
- Compatible con porta brocas y gama de palas mezcladoras RUBI.



	REF.		W		RPM			
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	-	1800 W	230V-50/60Hz.	1ª 0-450 / 2ª 0-780	5,1 kg	2	18
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE UK	26971			110V-50/60Hz.				
	26972			220V-50/60Hz.				
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE USA + PORTABROCAS	26973	120V-50/60Hz.						
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + MALETA	26974	✓		230V-50/60Hz.		8,85 kg		
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE + PORTABROCAS	26975	-	5,1 kg					

ACCESORIOS



Mezclador morteros
rosca M14 3 HELICES
ZN-cincadas



Mezclador mortero rosca
M14 3 HÉLICES



Cubetas Rubimix



Mezclado

RUBIMIX-16 ERGOMAX

INNOVACIÓN Y ERGONOMÍA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.


W
1600 W

**FAST-
IN**
PATENTED

 Categoría

SUPERPRO

 1600W

POTENCIA

REGULABLE
CE
EAC
**UK
CA**

- **Mango regulable en altura. Ergonomía adaptable a cada usuario.**
- **Potente motor de 1600W para una mayor capacidad de mezclado y alta fiabilidad.**
- **Nueva geometría del mango bimaterial. Mayor confort y estabilidad.**
- **Sistema de conexión rápida FAST-IN. Cambio de varilla sin herramientas.**
- Mezclador eléctrico de morteros de gran potencia: 1600 W.
- Doble aislamiento.
- Caja reductora con 2 velocidades (1ª 0-580 r.p.m. / 2ª 0-800 r.p.m.).
- Regulación electrónica de velocidad (RPM).
- Ø máximo de mezclador: 160 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 140 mm FAST-IN (5 9/16") incluida.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14. Peso: 4,6 kg. Cable eléctrico: 3 m.

	REF.		W				
RUBIMIX-16 ERGOMAX 230V 50/60HZ	24994	-	1600 W	230V 50-60Hz.	4,6 kg	2	24
RUBIMIX-16 ERGOMAX 110V 50/60HZ UK	24995			110V 50-60Hz.			18
RUBIMIX-16 ERGOMAX 220V 50/60HZ UK	24996			230V 50-60Hz.			24
RUBIMIX-16 ERGOMAX CON MALETA 230V 50/60HZ	24998	✓					

ACCESORIOS


 Mezclador mortero FAST-
IN 3 HELICES


Cubetas Rubimix

RUBIMIX-9 N

POLIVALENCIA CON SÓLO CAMBIAR LA VARILLA.

Para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.



Categoría

SUPERPRO

1200W

POTENCIA
POLIVALENCIA
W
1200 W

CE

EAC

UK
CA

- Mayor rendimiento de mezclado, gracias a un par motor más eficiente.
- Caja reductora con 2 velocidades y regulador de velocidad electrónico (RPM) para optimizar el mezclado de cada material.
- Cambio rápido y fácil de escobillas. Mayor comodidad.
- Bloqueo de seguridad para evitar puestas en marcha involuntarias.
- Potencia: 1200 W. Protección extra del mango. Mayor resistencia a los golpes.
- Construcción en materiales ligeros y resistentes para una máxima fiabilidad. Doble aislamiento.
- Rosca de acoplamiento directo para mezcladores con acabado M14.
- Varilla de mezclado intercambiable con conexión M14. Mayor versatilidad. Ø máximo de mezclador: 140 mm.
- Varilla mezcladora de Ø 120 mm. incluida.

REF.			W		RPM			
RUBIMIX-9 N	25940	-	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-650 / 2ª 0-850	5,5 kg	2	24
RUBIMIX-9 N UK	25942			110-130V 50-60 Hz.				
	25944			210-240V 50-60 Hz.		5,6 kg		
RUBIMIX-9 N + PORTABROCAS	24986			110-130V 50-60 Hz.				
RUBIMIX-9 N USA + PORTABROCAS	24949	✓	1200 W	210-240V 50-60 Hz.	1ª 0-650 / 2ª 0-850	7,8 kg	2	18
RUBIMIX-9 N + MALETA	24958			110-130V 50-60 Hz.				

ACCESORIOS



Mezclador morteros
rosca M14 3 HELICES
ZN-cincadas



Mezclador yeso
P-120-R rosca
M-14 ZN-Cincadas



Mezclador
mortero rosca M14
3 HELICES



Cubetas Rubimix

VARILLAS MEZCLADORAS FAST-IN

1
Prepare

 **SUPERPRO**


ADAPTADOR FAST-IN ROSCA/FAST-IN

- Adaptador para el uso de las varillas FAST-IN.
- Transforma la conexión de rosca M14x2 al sistema de conexión rápida FAST-IN.
- Adaptable a cualquier mezclador con rosca M14x2.

	REF.	
ADAPTADOR FAST-IN	76907	1

 **SUPERPRO**
 **MORTERO COLA**
CONEXIÓN FAST-IN


MEZCLADOR MORTERO FAST-IN 3 HELICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión rápida sin herramientas FAST-IN
- Compatible con RUBIMIX E-10 ENERGY CAS, RUBIMIX-9 POWER MAX, RUBIMIX-16 ERGOMAX o mediante adaptador FAST-IN (Ref. 76907) a cualquier mezclador con conexión M14x2.

	REF.					
MEZCLADOR MORTERO M-120-FI 3H	76942	15-25 kg	600 mm	120 mm	2	84
MEZCLADOR MORTERO M-140-FI 3H	76943	25-40 kg		140 mm		



VARILLAS MEZCLADORAS

• ADAPTABLES A LOS MEZCLADORES RUBI Y OTRAS MARCAS.

1
Prepare



PRO

MORTERO COLA

NO OXIDABLE

MEZCLADOR MORTEROS ROSCA M14 3 HELICES ZN-CINCADAS

- Para mezclar morteros cementosos.
- Varilla mezcladora con tratamiento cincado.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H ZN	76971	15-25 kg	600 mm	120 mm	6
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-120-R 3H LONG ZN	76972	25-40 kg	760 mm		
VARILLA MEZCLADO MORTERO COLA M-140-R 3H ZN	76973	30-60 kg	600 mm	140 mm	2



PRO

YESO

NO OXIDABLE

MEZCLADOR YESO P-120-R ROSCA M-14 ZN-CINCADAS

- Para mezclar entre 15 - 25 kg. de yeso.
- Conexión en rosca M14 x 2
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
MEZCLADOR YESO P-120-R ZN	72954	15-30 kg	600 mm	110 mm	2



PRO

MORTERO COLA

USO CON TALADROS

MEZCLADOR MORTERO 3 HÉLICES

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.					
MEZCLADOR MORTERO M-80 3H	76945	10-15 kg	400 mm	80 mm	6	360
MEZCLADOR MORTERO M-100 3H	76946	15-20 kg	550 mm	100 mm		



PRO

MORTERO COLA

MAYOR
RENDIMIENTO**MEZCLADOR MORTERO ROSCA M14 3 HÉLICES**

- Para mezclar morteros cementosos.
- Cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado. Incrementa el rendimiento en un 15% respecto al cabezal de 2 palas.
- Reduce el esfuerzo en el mezclado para el mezclador eléctrico.
- Genera menos vibraciones. Mayor confort.
- Conexión mediante rosca M14 x 2.
- Adaptable directamente a la gama RUBIMIX y otras marcas.

	REF.				
MEZCLADOR MORTERO COLA M-100-R 3H	76917	15-20 kg	550 mm	100 mm	6
MEZCLADOR MORTERO COLA M-120-R 3H	76918	15-25 kg	600 mm	120 mm	2
MEZCLADOR MORTERO COLA M-140-R 3H	76919	25-40 kg		140 mm	
MEZCLADOR MORTERO COLA M-160-R 3H	76940	30-60 kg		160 mm	



PRO

RESINA EPOXI

USO CON TALADROS

MEZCLADOR EPOXI E-80 VARILLA HEXAGONAL

- Especial para mezclar entre 1 - 2 kg. de resinas epoxi.
- Acabado hexagonal 8 mm.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.				
MEZCLADOR EPOXI E-80	65939	1-5 kg	400 mm	80 mm	6



PRO

LÍQUIDOS

USO CON TALADROS

MEZCLADOR LÍQUIDOS VARILLA HEXAGONAL

- Para mezclar líquidos y materiales de baja densidad.
- Adaptable a la gama RUBIMIX mediante portabrocas (Ref. 71967).

	REF.					
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-80	65933	5-15 kg	400 mm	80 mm	6	462
MEZCLADOR LÍQUIDOS L-100	65934	15-25 kg	550 mm	100 mm		



SUPERPRO

MORTERO COLA

ALTA CAPACIDAD DE
MEZCLA**MEZCLADOR MORTEROS M-120 DÚPLEX (RUBIMIX-9 DÚPLEX)**

- Para mezclar hasta 30 - 50 kg. de mortero cola.
- Acabado en rosca M27 x 1,5.
- Adaptable directamente a RUBIMIX-9- DUPLEX.

	REF.					
M-120 DÚPLEX (2 UN.)	25946	30-50 kg	570 mm	120 mm	1	72

PRO



CUBETAS RUBIMIX

- Cubeta Goma 65 l. Recambio para Rubimix-50-N y también para utilizar con todos los Rubimix.

	REF.	
CUBETA RUBIMIX-50-N	60202	1

SUPERPRO



PORTABROCAS

- Portabrocas acoplable a toda la gama RUBIMIX para trabajar con cabezales con acabado hexagonal inferior a 12 mm.
- Incluye llave para portabrocas - S2. Ref. 71969.

	REF.	
PORTABROCAS	71967	1



DE ABAJO HACIA ARRIBA: El material asciende por el interior del cabezal para descender por el exterior. Esta acción permite la mezcla homogénea de materiales muy viscosos, como morteros, cementos, morteros cola, etc. Menor esfuerzo y mayor movilidad.

M-120-R 3H ZN
M-120-R 3H L ZN
M-140-R 3H ZN
M-80 3H
M-100 3H

M-100-R 3H
M-120-R 3H
M-140-R 3H
M-160-R 3H
M-120-FI 3H
M-140-FI 3H




EN PARALELO: La mezcla se realiza de forma horizontal, los materiales fluyen en ambos sentidos (arriba/abajo) según el desplazamiento del cabezal. Para resinas, bicomponentes, materiales muy líquidos, etc. Se reduce la creación de burbujas y grumos.

E-80
P-120-R



DE ARRIBA HACIA ABAJO: El material es succionado por el interior de cabezal y asciende por el exterior. Acción recomendada para la mezcla de materiales de baja viscosidad, como pinturas, aislantes, adhesivos en dispersión, fibras, yeso, etc. Se eliminan los grumos sin salpicaduras.

L-80
L-100



EN SENTIDO CONTRARIO: Los dos cabezales trabajando de manera simultánea se funden en un mayor esfuerzo y una mezcla más intensa. Para materiales viscosos y resistentes como morteros colas ricos en aditivos. Sólo para mezcladores con doble eje.

M-120 DUPLEX

VARILLAS MEZCLADORAS

	REF		 KG	 LB	 RPM	 W	 MM	 INCH	 MM	 INCH	 MM/INCH		
M-120-R 3H ZN	76971		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		M14 x 2	
M-120-R 3H L ZN	76972		25-40	55.1-88.2		950	760	29 15/16"					
M-140-R 3H ZN	76973		30-60	66.1-132.3	200-400	1200	600	23 5/8"	140	5 9/16"			
M-80 3H	76945		10-15	22-33.1	300-500	500	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8	5/16"
M-100 3H	76946											10	13/32"
M-100 R 3H	76917		15-20	33.1-44.1		700	550	21 11/16"	100	4"		M14 x 2	
M-120 R 3H	76918		15-25	33.1-55.1		950	600		120	4 3/4"			
M-140 R 3H	76919		25-40	55.1-88.2	200-400	1200		23 5/8"	140	5 9/16"			
M-160 R 3H	76940		30-60	66.1-132.3		1500			160	6 5/16"			
M-120 FI 3H	76942		15-25	33.1-55.1	300-500	950	600	23 5/8"	120	4 3/4"		FAST-IN	
M-140 FI 3H	76943		25-40	55.1-88.2	200-400	1200			140	5 9/16"			
E-80	65939		1-5	2.2-11	300-500	700	400	15 3/4"	80	3 3/16"		8	5/16"
L-80	65933		5-15	11-33.1	300-600	400	400	15 3/4"	80	3 3/16"			
L-100	65934		15-25	33.1-55.1		500	550	21 11/16"	100	4"		10	13/32"
P-120 R	72954		15-30	33.1-66.1	300-500	950	600	23 5/8"	110	4 5/16"		M14 x2	
M-120 DUPLEX	25946		30-50	66.1-110.2	480	1350	570	22 7/16"	120	4 3/4"		M27 x 1,5	



Cantidad a mezclar



Velocidad recomendada (RPM)



Potencia mínima del taladro (W)



Longitud total



Diámetro de la base



Forma de la varilla



Material a mezclar



Hexagonal



Rosca



Fast-in



Yeso




Pintura / Líquidos



Mortero cola



Resina Epoxi

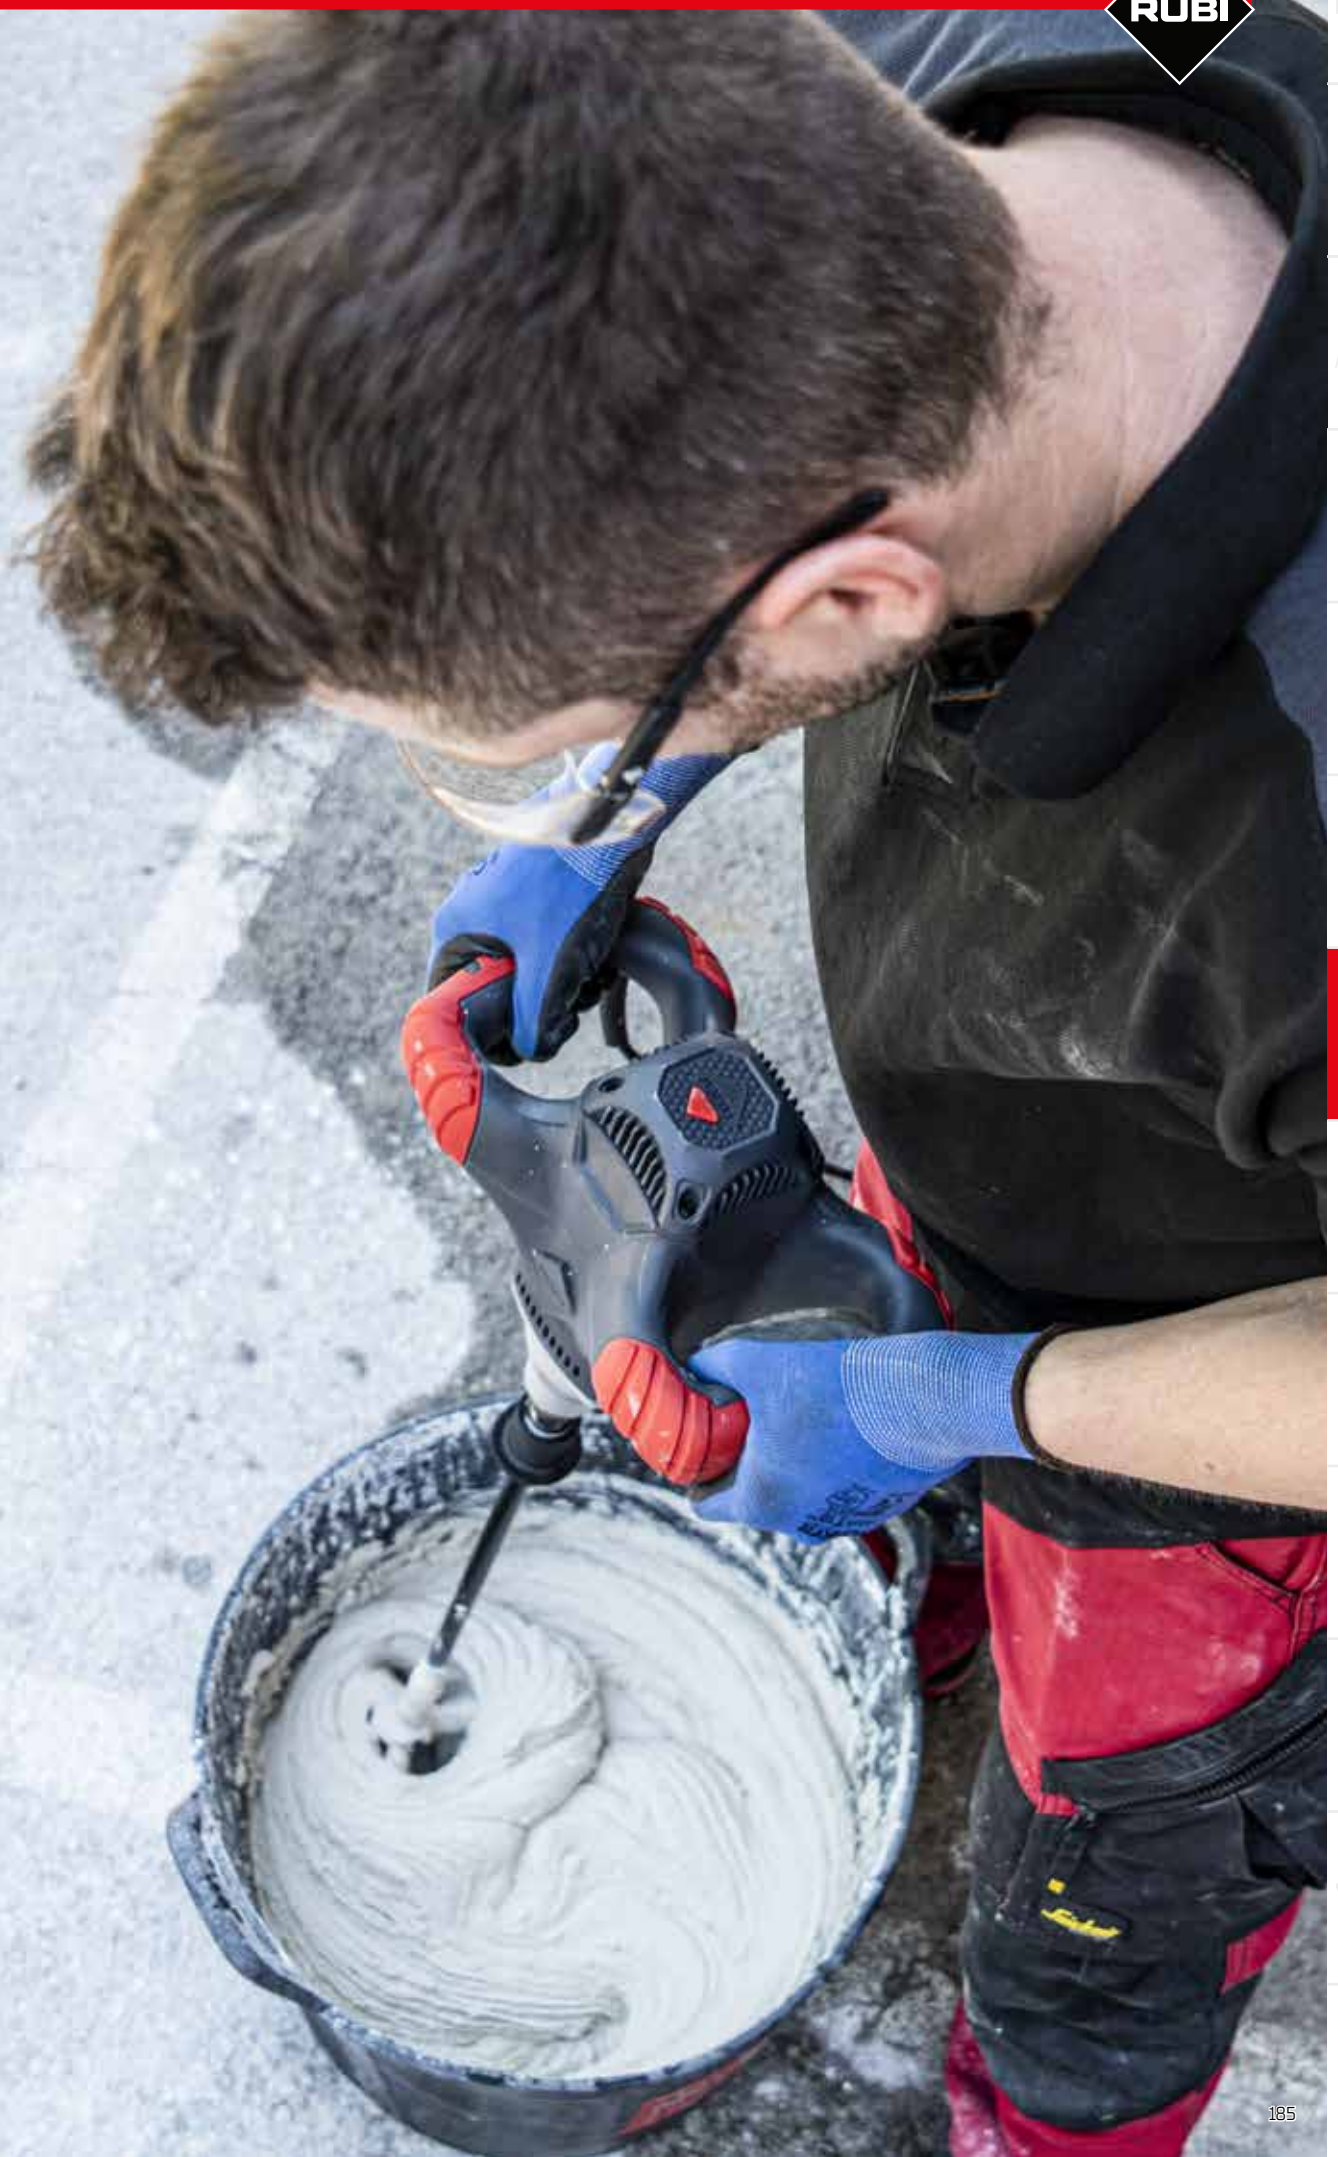



HERRAMIENTAS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA




Llanas, peines, talochas, llanas de goma y espátulas

Marcadores, cortafríos, plantillas y útiles auxiliares para el alicatado

Macetas, tenazas y aplicadores de mortero juntas



TABLA DE SELECCIÓN

	 MORTERO O MASILLA		
≤ 10 X 10 CM ≤ 4"X 4"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			4,5 X 4,5 MM 3/16" X 3/16"
DESDE 10 X 10 A 20X20 CM DESDE 4" X 4" A 8" X 8"			3 X 3 MM 1/8" X 1/8"
			6 X 5 MM 1/4" X 7/32"
6 X 6 MM 1/4" X 1/4"			
DESDE 20 X 20 A 30 X 30 CM DESDE 8" X 8" A 12" X 12"			8 X 8 MM 3/8" X 3/8"
DESDE 20 X 20 A 40 X 40 CM DESDE 8" X 8" A 16" X 16"			R10 R13/32"
DESDE 30 X 30 A 40 X 40 CM DESDE 12" X 12" A 16" X 16"			6 X 10 MM 1/4" X 13/32"
* DESDE 40 X 40 A 60 X 60 CM * DESDE 16" X 16" A 24" X 24"			10 X 10 MM 13/32" X 13/32"
* DESDE 60 X 60 A 80 X 80CM * DESDE 24" X 24" A 32" X 32"	12 X 12 MM 1/2" X 1/2"		
* >80 X 80 CM" * >32" X 32"	15 X 15 MM 9/16" X 9/16"		
* >60 X 60 CM * > 24" X 24"		20 X 20 MM 13/16" X 13/16"	

Condiciones básicas:

≥80% Cobertura de adhesivo [superficies interiores secas].
Capa final con un grosor de: 5 mm [3/16"].
El DOBLE ENCOLADO no es necesario.

*Es obligatorio el doble encolado cuando la cobertura necesaria sea ≥95% (para exteriores o áreas húmedas) o piezas más grandes de 40 x 40. [16"x16"].
Para compensar el alabeo de la pieza se añadirá 2x** al tamaño del diente (** = deformación de la planitud de los azulejos).

 MORTERO COLA
 MASILLA

LLANAS Y PEINES

		MADERA					RUBIFLEX					PLÁSTICO	
													
			INOX		INOX			INOX		INOX	45°		
	LLANA	65950	65960	65988	72915		75950	75970		72919		65951	25900
	AFILADOS		74948										
	3 x 3 mm 1/8 x 1/8"	65989				71923			72906	74936			25901
	4,5 x 4,5 mm 3/16 x 3/16"								74980	74937			25902
	6 x 6 mm 1/4 x 1/4"	65982		65958		71924	75955		72907	74938	75946	65966	25903
	8 x 8 mm 3/8 x 3/8"	65984		65959		71925	75957		72908	74940	75947	65967	25905
	10 x 10 mm 13/32 x 13/32"	65985		65983		71926	75958		72909	74941	75948	65968	25906
	12 x 12 mm 1/2 x 1/2"	74947		73973			75959		74982	74942	75923		25907
	15 x 15 mm 9/16 x 9/16"									76947			
	20 x 20 mm 13/16 x 13/16"			75962									
	R10								72910		75924		
	6 x 5 mm 11/4 x 7/32"								72911				
	YW								77923				

									
MANGO CERRADO	MANGO CERRADO 48cm / 19"	MANGO ABIERTA	ESPÁTULA	LLANA	CANTOS AFILADOS	CUADRADO	TRIANGULAR	REDONDO	YW

LLANAS Y PEINES

1
Prepare

SUPERPRO
MANGO CERRADO
MADERA


LLANAS Y PEINES CON MANGO MADERA CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

	REF.				
LLANA ACERO 30 CM.	65950	- mm	- mm	6	624
LLANA INOX 30 CM.	65960				480
LLANA 30 CM. INOX CANTOS AFILADOS	74948				-
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	65989	3 mm	3 mm		624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65982	6 mm	6 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65984	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65985	10 mm	10 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74947	12 mm	12 mm		


PRO
MADERA


ESPÁTULAS Y PEINES CON MANGO DE MADERA

- Lámina de 18 cm. de ancho, de acero especial de alta resistencia al desgaste.


	REF.				
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (3 X 3)	71923	3 mm	3 mm	12	3456
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (6 X 6)	71924	6 mm	6 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (8 X 8)	71925	8 mm	8 mm		
ESPÁTULA-PEINE ACERO 18 CM. (10 X 10)	71926	10 mm	10 mm		



SUPERPRO

MANGO CERRADO

MADERA

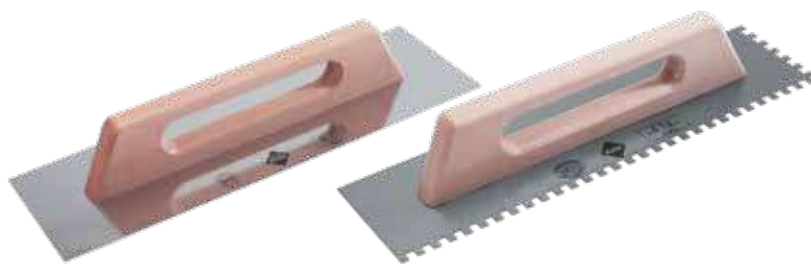**LLANAS Y PEINES 48 CM. CON MANGO MADERA CERRADO**

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste, con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Perfecta planitud de la lámina.
- El dentado 20 x 20 mm ideado para la dosificación de mortero cola en suelos irregulares permite un mayor espesor de material de agarre.

	REF.				
LLANA ACERO 48 CM.	65988	- mm	- mm	6	360
LLANA INOX 48 CM.	72915				
PEINE ACERO 48 CM. (6 X 6)	65958	6 mm	6 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (8 X 8)	65959	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (10 X 10)	65983	10 mm	10 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (12 X 12)	73973	12 mm	12 mm		
PEINE ACERO 48 CM. (20 X 20)	75962	20 mm	20 mm		



SUPERPRO

**LLANAS PARA NIVELACIÓN**

- Llanas de nivelación con mango de madera.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Medidas de la lámina: 40 x 11 cm.

	REF.		
LLANA AUTONIVELACIÓN PUNTA GÓTICA	60997	2	288


SUPERPRO
MANGO CERRADO
RUBIFLEX


LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX CERRADO

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.				
LLANA ACERO 30 CM.	75950	- mm	- mm	6	-
LLANA INOX 30 CM.	75970				
PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6]	75955	6 mm	6 mm		624
PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8]	75957	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10]	75958	10 mm	10 mm		
PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12]	75959	12 mm	12 mm		263


SUPERPRO
MANGO ABIERTO
RUBIFLEX


PEINES 45° CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO

- Dentado inclinado 45° para mayor comodidad y menor esfuerzo del usuario.
- Mejora la adherencia del mortero cola a la superficie de trabajo.
- Acero especial al carbono aleado, de alta resistencia a la abrasión.
- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.
- Perfecta planitud de la lámina.

	REF.					
PEINE ACERO 28 CM. [6 X 6] 45°	75946	6 mm	6 mm	- mm	6	480
PEINE ACERO 28 CM. [8 X 8] 45°	75947	8 mm	8 mm			
PEINE ACERO 28 CM. [10 X 10] 45°	75948	10 mm	10 mm			
PEINE ACERO 28 CM. [12 X 12] 45°	75923	12 mm	12 mm			
PEINE ACERO 28 CM. [R-10] 45°	75924	- mm	- mm	10 mm		



SUPERPRO

MANGO ABIERTO

RUBIFLEX

**LLANAS Y PEINES CON MANGO RUBIFLEX ABIERTO**

- Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.
- Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.
- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro (ACERO).
- Lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).
- Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.
- Perfecta planitud de la lámina.
- Llana dentada YW (Ref.77923) forma diferencial y singular de dentado (no rectangular) para conseguir una humectación óptima (cercana al 100%) de la baldosa con el adhesivo. Especialmente creada para piezas en las que la humectación es clave (baldosas grandes), funcionando muy bien con las de gran formato y tipo SLAB.


	REF.					
LLANA INOX 28 CM.	72919	- mm	- mm	- mm	6	270
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	72906	3 mm	3 mm			
PEINE INOX 28 CM. (3 X 3)	74936					
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	74980	4,5 mm	4,5 mm			
PEINE INOX 28 CM. (4,5 X 4,5)	74937					
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	72907	6 mm	6 mm			
PEINE INOX 28 CM. (6 X 6)	74938					
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	72908	8 mm	8 mm			
PEINE INOX 28 CM. (8 X 8)	74940					
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	72909	10 mm	10 mm			
PEINE INOX 28 CM. (10 X 10)	74941					
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	74982	12 mm	12 mm			
PEINE INOX 28 CM. (12 X 12)	74942					
PEINE INOX 28 CM. (15 X 15)	76947	15 mm	15 mm			
PEINE ACERO 28 CM. (R-10)	72910	- mm	- mm	10 mm	270	-
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 5) TRIANGULAR	72911	6 mm	5 mm	5 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (YW) MRA	77923	6 / 12 mm	8 / 7 mm	- mm		

 **PRO**
MANGO CERRADO
PLÁSTICO


LLANAS Y PEINES CON MANGO PLÁSTICO CERRADO

• Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

	REF.				
LLANA ACERO 30 CM.	65951	- mm	- mm	6	624
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	65966	6 mm	6 mm		480
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	65967	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	65968	10 mm	10 mm		

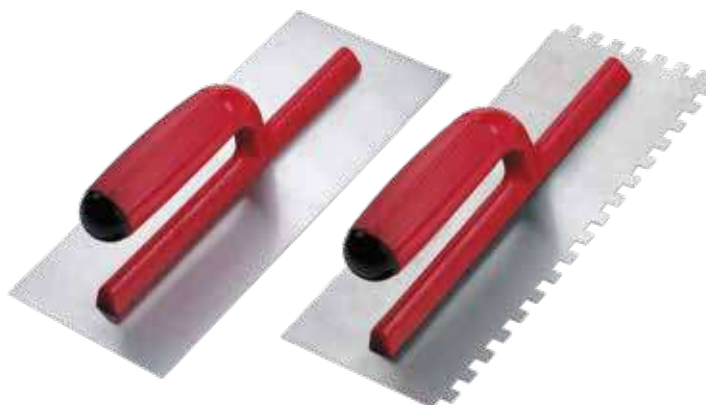
 **PRO**
MANGO ABIERTO
PLÁSTICO


LLANAS Y PEINES MANGO PLÁSTICO ABIERTO BICOLOR

- Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste.
- Llana con lámina de 28 x 12 cm.
- Peines con lámina de 28 x 12 cm.

	REF.				
LLANA ACERO 28 CM.	25900	- mm	- mm	6	720
PEINE ACERO 28 CM. (3 X 3)	25901	3 mm	3 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (4,5 X 4,5)	25902	4,5 mm	4,5 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (6 X 6)	25903	6 mm	6 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (8 X 8)	25905	8 mm	8 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (10 X 10)	25906	10 mm	10 mm		
PEINE ACERO 28 CM. (12 X 12)	25907	12 mm	12 mm		

TABLA LLANAS Y PALETAS

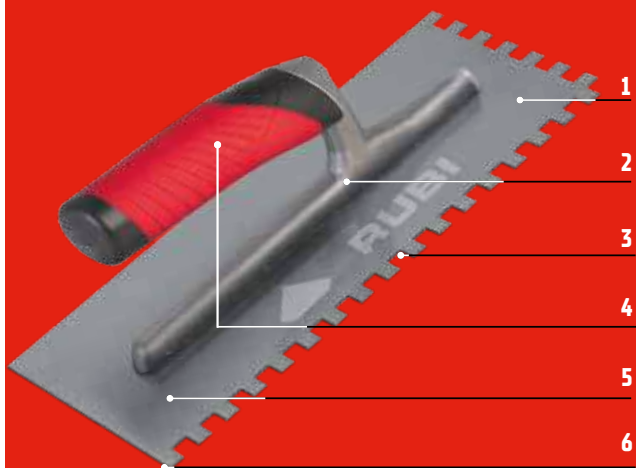

Alma de aluminio de gran ligereza y resistencia.

Fijación entre alma y lámina de gran rigidez.


Lámina de acero/inox. de alta resistencia a la abrasión.

Empuñadura ergonómica RUBIFLEX con dos texturas.

Protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

Perfecta planitud de la lámina.

- 1 Taco especial de nylon blanco para golpear sin manchar.
- 2 Mango en madera de haya barnizado.
- 3 Virola niquelada con muescas para aumentar la fijación al mango.
- 4 Fijación sólida e indismontable entre mango y espiga.
- 5 Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.
- 6 Perfecta planitud de toda la lámina.
- 7 Protección contra la corrosión de la lámina.
- 8 Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado. Tratamiento térmico específico en:
 - Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.
 - Espiga para mejorar la dureza y rigidez.
- 9 Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.
- 10 Total regularidad de todas las fabricaciones.
- 11 Perfecta adaptación de formas, tamaños y características específicas a las exigencias de cada mercado.

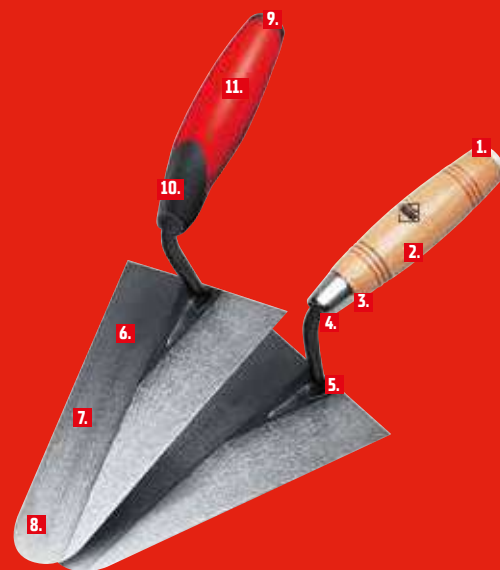

LONGITUD DE LA PALETA POR COLORES

	S	M	L	XL
	50-99 mm 1 15/16" - 3 7/8"	100-129 mm 3 15/16" - 5 1/16"	130-169 mm 5 1/8" - 6 5/8"	170-200 mm 6 1/16" - 7 7/8"

PALETAS

- PERFECTA ADAPTACIÓN DE FORMAS, TAMAÑOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS A LAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS.



SUPERPRO



PFP01

- Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP01-120		75012	120 mm	73 mm	0,150 kg	6
PFP01-140		75014	140 mm	75 mm	0,158 kg	

SUPERPRO



PFP05

- Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP05-180		75418	180 mm	105 mm	0,285 kg	6
PFP05-200		75420	200 mm	110 mm	0,319 kg	

SUPERPRO



PFM06

- Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM06-180		35518	180 mm	130 mm	0,338 kg	6
PFM06-200		35520	200 mm	137 mm	0,360 kg	

SUPERPRO



PFP10

- Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP10-130		75913	130 mm	70 mm	0,126 kg	6

SUPERPRO



PFP19

- Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP19-80		76808	109 mm	80 mm	0,152 kg	6
PFP19-90		76809	128 mm	90 mm	0,168 kg	

 SUPERPRO
**PFM22**

- Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM22-165		37116	168 mm	119 mm	0,359 kg	6
PFM22-180		37118	184 mm	124 mm	0,370 kg	

 SUPERPRO
**PFP22**

- Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP22-165		77116	168 mm	119 mm	0,366 kg	6
PFP22-180		77118	184 mm	124 mm	0,445 kg	

 SUPERPRO
**PFM23**

- Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM23-180A		37258	183 mm	117 mm	0,354 kg	6

 SUPERPRO
**PFP23**

- Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP23-180A		77258	183 mm	117 mm	0,361 kg	6
PFP23-185B		77268	181 mm	131 mm	0,390 kg	

 SUPERPRO
**PFM24**

- Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM24-140		37314	140 mm	82 mm	0,146 kg	6
PFM24-160		37316	160 mm	92 mm	0,152 kg	
PFM24-180		37318	180 mm	103 mm	0,256 kg	


PFP24

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP24-140		77314	140 mm	82 mm	0,154 kg	6
PFP24-160		77316	160 mm	92 mm	0,153 kg	
PFP24-180		77318	180 mm	103 mm	0,263 kg	
PFP24-200		77320	200 mm	110 mm	0,275 kg	


PFP25

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP25-180		77418	180 mm	110 mm	0,303 kg	6


PFM26

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM26-200		37520	200 mm	132 mm	0,370 kg	6


PFP33

• Mango ergonómico RUBIFLEX.

		REF.				
PFP33-170X50		79050	170 mm	50 mm	0,154 kg	6


PFM55

• Mango en madera de haya barnizado.

		REF.				
PFM55-165		38416	165 mm	114 mm	0,280 kg	6

TALOCHAS

• TALOCHAS PARA EL REBOZADO.

1
Prepare

SUPERPRO



TALOCHAS POLIETILENO RETICULADO

- Para el fratasado final en revoques de mortero.
- Máxima ligereza y resistencia al desgaste.
- Muy baja absorción del agua. Garantiza la estabilidad dimensional.

	REF.	
TALOCHA PUNTA 22,5X12 CM.	83998	10
TALOCHA RECTANGULAR 22,5X12 CM.	83999	

PRO



TALOCHAS POREX

- Para el rebozado de paredes.
- Su densidad y dureza permiten un alisado homogéneo.

	REF.		
TALOCHA PUNTA 24 X 14 CM.	83993	10	240
TALOCHA RECTANGULAR 24 X 14 CM.	83992		

PRO



TALOCHAS M/PLÁSTICO RUGOSAS

- Base reforzada de alta resistencia a la abrasión y larga duración.
- Planimetría de gran exactitud.

	REF.		
TALOCHA PUNTA 27 X 14 CM.	71941	10	360
TALOCHA RECTANGULAR 27 X 18 CM.	71943		240
TALOCHA RECTANGULAR 34 X 23 CM.	71944		180



LLANAS DE GOMA PARA JUNTAS

- LLANAS PARA EL REJUNTADO DE CERÁMICA, CON MANGOS ERGONÓMICOS EN MADERA O PLÁSTICO.
- DISPONIBLES EN DISTINTAS DUREZAS DE GOMA PARA OBTENER EL MEJOR ACABADO SEGÚN EL ANCHO DE LA JUNTA.

4
Grout

SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO MADERA

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera.
- Disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65970	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65976		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65975		

SUPERPRO



LLANAS GOMA SUPERPRO PLÁSTICO

- Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico de plástico.
- Disponibles en distintas durezas de goma según el ancho de la junta.
- Llana de goma para juntas; con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma maciza con goma dura resistente a la abrasión.
- Llana de goma TERMOFLEX de dureza media.

	REF.		
LLANA DE GOMA PARA JUNTAS SUPERPRO	65971	6	540
LLANA DE GOMA TERMOFLEX SUPERPRO	65973		
LLANA DE GOMA MACIZA SUPERPRO	65972		

PRO



LLANAS DE GOMA PRO

- Para el rejuntado de baldosa cerámica.
- Llana de goma (Ref.10607) con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.
- Llana de goma (ref.24968, 24969) con caucho expandido negro.

	REF.		
LLANA DE GOMA PRO 22,5 X 10 X 1,5 CM. CON LÁMINA	10607	6	384
LLANA DE GOMA PRO 24 X 12 X 1 CM.	24968	10	
LLANA DE GOMA PRO 28 X 14 X 1 CM.	24969		360

PRO



LLANAS DE GOMA RECAMBIABLE PRO

- Llana de goma (Ref.84924) con lamina resistente a la abrasión.
- Intercambiable con el repuesto (Ref. 84925).

	REF.	
LLANA DE GOMA RECAMBIABLE PRO	84924	6
RECAMBIO LLANA DE GOMA PRO	84925	15

LLANAS PARA YESO

• LLANAS PARA EL CORRECTO APLICADO Y ALISADO DEL YESO.

1
Prepare

 PRO



LLANAS PARA YESO

• Base en polietileno flexible y antiadherente.

	REF.	
LLANA YESO FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO 30 X 14 CM	71904	6

 SUPERPRO



LLANAS FLEXIBLES PARA YESO

• Para el acabado fino en trabajos de yeso y microcemento.
• Ideal para trabajos verticales en altura.
• Lámina de polipropileno (PP) de 1,2 mm de espesor.

	REF.	
LLANA YESO FINA MANGO PLÁSTICO	72824	6

ESPÁTULAS

• GRAN VARIEDAD DE ESPÁTULAS PARA MÚLTIPLES USOS.

4
Grout

 PRO



ESPÁTULAS ALICATADOR

• Para el relleno de juntas con lechadas.

	REF.	
ESPÁTULA ALICATADOR 18 CM.	65954	1
ESPÁTULA ALICATADOR 35 CM.	65935	

 SUPERPRO



ESPÁTULAS SOLADOR

• Espátulas reforzadas para trabajos profesionales.
• Bandas recambiables utilizables por los dos lados.
• Con mango de aluminio y empuñadura incluidos.

	REF.	
ESPÁTULA SOLADOR 60 CM.	70905	1

PRO

ESPÁTULAS USO GENERAL

• Adaptable mango madera (Ref. 65450). No incluido.

	REF.	
ESPÁTULA 44 CM.	65919	
ESPÁTULA 60 CM.	70902	1

SUPERPRO

MANGO ALUMINIO

• Adaptable a la espátula soldador 50, 60 y 75 cm.

	REF.	
MANGO DE ALUMINIO	70904	1

PRO

MANGO MADERA

• Mango para espátulas de uso general de 44 cm. (Ref. 65919) y 60 cm. (Ref. 70902)

	REF.	
MANGO DE MADERA	65450	1

SUPERPRO

ESPÁTULAS PINTOR INOX MANGO RUBIFLEX

• Lámina de acero inoxidable y mango ergonómico RUBIFLEX.

	REF.	
ESPÁTULA INOX 40 MM.	73909	10
ESPÁTULA INOX 63 MM.	73914	
ESPÁTULA INOX 75 MM.	73911	
ESPÁTULA INOX 100 MM.	73912	
ESPÁTULA INOX 150 MM.	73913	

RASCADORES

• RASCADORES DE MORTERO, MORTERO MONOCAPA, YESO Y JUNTAS.

1
 Prepare

SUPERPRO




RASCADOR MORTERO MONOCAPA 150 X 72 MM.

- Rascador de mortero monocapa con mango de madera.
- Medidas de la base 150 x 72 mm.

	REF.	
RASCADOR MANGO MADERA 150 X 72 MM.	65963	6

SUPERPRO

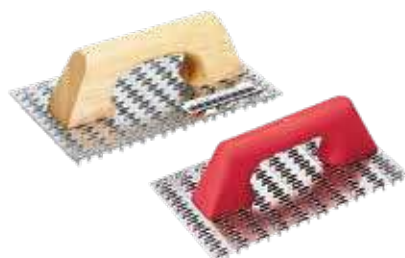

RASCADOR MORTERO MONOCAPA 250 X 144 MM.

- Rascadores de mortero monocapa con dos tipos de mango: Madera y plástico.
- Medidas de la base 250 x 144 mm.

	REF.		
RASCADOR MANGO MADERA 250 X 144 MM.	72960	6	480
RECAMBIO RASCADOR 250 X 144 MM.	65957	18	-
RASCADOR MANGO PLÁSTICO 250 X 144 MM.	65962	6	480

SUPERPRO



RASCADOR ALUMINIO PARA YESO

- Rascador fabricado en aluminio, con 8 láminas de acero
- Medidas: 455 x 86 mm.

	REF.		
RASCADOR ALUMINIO PARA YESO	72961	0,9 kg	1

PRO



RASCADOR PARA JUNTAS

- Mango ergonómico con dos plaquetas de carburo de tungsteno electrodepositado de gran resistencia a la abrasión.
- Utilizable con 1, 2 ó 3 plaquetas según ancho de junta.
- Cada plaqueta tiene un grosor de 2 mm.
- Envasado en blíster.

	REF.		
RASCADOR PARA JUNTAS	65907	5	600
RECAMBIO RASCADOR PARA JUNTAS	71974	10	4600

RUBISCRAPER-250

RASCADOR ELÉCTRICO PARA JUNTAS.

Para la perfecta eliminación de la junta de colocación de base cementosa.



Categoría

SUPERPRO



FÁCIL MANEJO

**IDEAL PEQUEÑAS
REFORMAS**

BUEN ACABADO

W
250 W

PATENTED

CE

- **Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.**
- **Ligero y resistente. Máxima fiabilidad.**
- **Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafilables para un mayor rendimiento. Modelo patentado.**
- **Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla.**
- Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación.
- Equipado con 3 velocidades:
 - Cadencia: V1: 6500 i.p.m.
 - V2: 8000 i.p.m.
 - V3: 9500 i.p.m.
- Potencia: 250 W.
- Longitud de carrera: 2 mm.
- Doble aislamiento.
- Cuchillas para juntas de 1,5 mm (ref. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (ref. 66812) incluidas.
- Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa.
- Con maleta de transporte.
- Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.



	REF.		W	
RUBISCRAPER-250	66940	230V-50Hz	250 W	1
RUBISCRAPER-250 UK	66941			
RUBISCRAPER-250 USA	66942	120V-60Hz		

ACCESORIOS



Cuchillas RUBISCRAPER



SUPERPRO

PATENTED
CUCHILLAS RUBISCRAPER

- Cuchillas reafilables y fácilmente intercambiables, disponibles para juntas de 1,5mm (uso exclusivo con velocidad 1), 2mm, 3mm y 4mm.

	REF.	
CUCHILLA PARA JUNTA 1,5 MM	66810	1
CUCHILLA PARA JUNTA 2 MM	66811	
CUCHILLA PARA JUNTA 3 MM	66812	
CUCHILLA PARA JUNTA 4 MM	66813	

MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS

- AMPLIA GAMA DE MARCADORES, SOPORTES Y PLANTILLAS PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA.


SUPERPRO

SOPORTES DE REGLA

- Para un fácil ajuste y nivelación de la regla para el revestimiento de cerámica.
- En caja de 2 unidades.

	REF.		
JUEGO SOPORTES REGLA 30 CM.	60991	1	207
JUEGO SOPORTES REGLA 50 CM.	60998		

SUPERPRO

CLAVOS SUJECIÓN DE REGLA

- Permiten la sujeción firme de reglas en paredes, permitiendo una cómoda colocación de cerámica.

	REF.	
CLAVO CIRCULAR 250 MM.	72941	6

SUPERPRO

PLANTILLA DE FORMAS

- Para copiar formas en zonas difíciles de marcar y transportar a la cerámica para su posterior corte.

	REF.	
PLANTILLA DE FORMAS	70925	10

SUPERPRO



MARCADOR AGUJEROS

- Copia y transporta la posición de los agujeros para tuberías y cajas eléctricas, desde la pared a la cerámica, para su posterior corte o perforación.
- Longitud máxima 45 cm.

REF.



MARCADOR DE AGUJEROS XL

72953

6

SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Carcasa de aluminio.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF.



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER

70928

6

SUPERPRO



MARCADOR LÍNEAS MASTER-N

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Fabricado en plástico bimaterial (RUBIFLEX) resistente a los impactos.
- Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora.
- Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado.
- Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.
- Longitud de cuerda: 30 m.

REF.



MARCADOR DE LÍNEAS MASTER-N

75925

6

SUPERPRO



MARCADOR DE LÍNEAS

- Sistema ideal para el trazado rápido de líneas rectas entre dos puntos de la pared o el suelo.
- Servido con botella de polvo trazador 50 gr.
- Longitud cuerda: 15 m.

REF.



MARCADOR DE LÍNEAS

70926

6

SUPERPRO



POLVO PARA MARCADOR DE LÍNEAS

- Polvo azul para rellenar los marcadores de líneas.

REF.



POLVO AZUL PARA MARCADOR DE LÍNEAS 1 KG.

70929

6

 SUPERPRO

LÁPIZ PARA CONSTRUCCIÓN

- Especial para escribir sobre superficies húmedas y esmaltadas como: cerámica, mármol, granito, etc.
- Juego 2 lápices construcción envasado en blíster.

	REF.		
LÁPIZ CONSTRUCCIÓN	65942	50	450

 SUPERPRO

BOBINA DE CUERDA

- Cuerda de poliéster de alta resistencia.

	REF.	
BOBINA CUERDA Ø 1,7 MM. X 50 M.	80933	12

MAZAS

- MAZAS PARA ASEGURAR UN BUEN ASENTAMIENTO Y NIVEL DE LAS BALDOSAS DURANTE LA COLOCACIÓN.


 SUPERPRO

MAZA DE GOMA CARAS PLANAS

- Para asegurar el correcto asentamiento y posición de la baldosa.

	REF.		
MAZA DE GOMA NEGRA 250 GR.	65904	6	336
MAZA DE GOMA NEGRA 500 GR.	65905		
MAZA DE GOMA NEGRA 750 GR.	65908		252

 SUPERPRO

MAZA GOMA CARA PLANA/ESFÉRICA

- Maza de goma con una cara plana y la otra esférica.
- La cara esférica permite golpear la cerámica en cualquier ángulo.

	REF.		
MAZA DE GOMA BLANCA 250 GR.	66905	6	336
MAZA DE GOMA BLANCA 500 GR.	66906		
MAZA DE GOMA BLANCA 750 GR.	66907		252

 SUPERPRO

MAZA DE GOMA NEGRA SOFT

- Una maza mas suave para proteger las piezas cerámicas.

	REF.		
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 500 GR.	88555	50	600
MAZA DE GOMA NEGRA SOFT 750 GR.	88553	40	480

VENTOSAS

• VENTOSAS PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y OTROS MATERIALES LISOS.

3
Set

 **PRO**


VENTOSA

- Resistencia hasta 40 kg.

REF.



VENTOSA	65900	1
---------	-------	---

 **PRO**


VENTOSA DOBLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 80 kg.

REF.



VENTOSA DOBLE	66900	1
---------------	-------	---

 **PRO**


VENTOSA TRIPLE

- Cuerpo de aluminio de gran resistencia y mango ergonómico para mayor comodidad.
- Capacidad de carga máxima: 100 kg.

REF.



VENTOSA TRIPLE	66904	1	80
----------------	-------	---	----

 **SUPERPRO**
RUGOSA

VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de policarbonato, inyectado. Muy ligera.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 25 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.



VENTOSA SUPERFICIE RUGOSA RM	66929	1
------------------------------	-------	---

 **SUPERPRO**
RUGOSA

VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM

- Doble ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies rugosas y/o ligeramente estructuradas.
- Cuerpo de aluminio de gran resistencia.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Mango ergonómico de polipropileno, para una manipulación más rápida y segura.
- Goma de caucho natural.
- Capacidad de carga máxima: 55 kg.
- Diámetro ventosa: 120 mm.

REF.



VENTOSA DOBLE SUPERFICIE RUGOSA RM	66952	1
------------------------------------	-------	---



OCTO-PLUS ENERGY CAS

VENTOSA A BATERÍA PARA LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.
Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.

**NEW!**

Categoría

PREMIUM


Uso

INTENSIVO

150 kg*

SEGURIDAD


BATERIA CAS



- Mango bimaterial y ergonómico.
- Alimentación por batería CAS Li-Ion 12V 2Ah, compatible con las herramientas a batería de la marca Metabo y con todas las que formen parte de la plataforma CAS.
- Indicador LED de nivel de carga de la batería.
- Capacidad de carga máxima: 150kg*.
- Mecanismo de liberación de presión.
- Indicador de pérdida de carga (LED).
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- * solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.					
OCTO-PLUS ENERGY CAS EU	66961	12V 2Ah	200 mm	1 kg	1,5 kg	1
OCTO-PLUS ENERGY CAS UK	66975					
OCTO-PLUS ENERGY CAS USA	66976					
BATERIA CAS LIPOWER 12V 2AH	85903					



NEW!

SUPERPRO

PROFESIONAL

SEGURIDAD 140 kg*

BATERIA USB

OCTO-USB ENERGY

- Ventosa a batería diseñada para la manipulación de baldosas cerámicas.
- Batería de 3,7V integrada en la ventosa y carga a través de cable USB-C.
- Se adapta al acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- En caso de pérdida de presión, la bomba de vacío se reactiva automáticamente hasta alcanzar de nuevo la presión de trabajo.
- Capacidad de carga máxima: 140 kg.*
- Incluye maleta transporte.
- * solo en superficies lisas y carga horizontal.

	REF.					
OCTO-USB ENERGY	66967	3,7 V 1,2 Ah	200 mm	1 kg	15 kg	2



PREMIUM

AL VACÍO

SEGURIDAD 110 kg

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.

	REF.	
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO SC-200	18919	1



PREMIUM

AL VACÍO

SEGURIDAD 110 kg

SIN MARCAS

VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200

- Ventosa para la manipulación de baldosas cerámicas de gran formato y peso.
- Se adapta a cualquier acabado superficial sin dejar marca en la pieza.
- Fijación por bomba manual de vacío.
- Indicador de pérdida de carga (marca roja).
- Mecanismo de liberación de presión.
- Capacidad de carga máxima: 110kg.
- Cuerpo de plástico de alta resistencia.
- Maleta transporte con inserto en cuatricromía.

	REF.		
VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO GSC-200	21951	1,5 kg	1

COMPLEMENTOS PARA EL ALICATADO

2
Cut & Drill

SUPERPRO



BLOQUE ABRASIVO

- Para suavizar aristas de cerámica.
- Dos granos; fino y grueso.

	REF.	
BLOQUE ABRASIVO	05972	5

SUPERPRO



APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE

- Aplicador de 55 W., alto rendimiento.
- 100~240V/50~60Hz
- Compatible con barras de Ø 11 a Ø 12 mm.
- Cola termofusible universal.

	REF.		
APLICADOR COLA TERMOFUSIBLE	65940	6	432
COLA TERMOFUSIBLE 25 U. 175 MM.	65946	10	800

MESAS DE TRABAJO

3
Set

SUPERPRO



MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1

- 4 funciones en 1: Banco de trabajo, andamio, carretilla y camilla de mecánico.
- Plegable, fácil de transportar y almacenar.
- Tablero de doble cara: cara de MDF (función banco de trabajo) y cara de plástico de PP antideslizante (resto de funciones). Fácilmente intercambiables.
- Refuerzo de acero inoxidable para trabajos más duros. Evita daños en el tablero de madera.
- Transportador de ángulos y regla grabados en el tablero de madera. También incluye orificio para pequeñas perforaciones (máx. 25 mm) e insertos en el marco metálico para guardar pequeñas herramientas.
- Dimensiones de la mesa plegada: 80x52x12,5cm
- Dimensiones de la mesa desplegada: 115x52x80cm

	REF.		
MESA DE TRABAJO PLEGABLE 4 EN 1	66924	1	16

CAJAS DE HERRAMIENTAS

• CAJAS PORTAHERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA EL ALBAÑIL DE GRAN FUNCIONALIDAD.

3
Set

 **SUPERPRO**



BAÚL HERRAMIENTAS

- Gran contenedor portaherramientas.
- Dispone de ruedas y asas para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas (no incluidas).
- Consta de 1 bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas exteriores: 80 x 49 x 50 cm.
- Medidas interiores: 62 x 35 x 41 cm.
- Capacidad: 89 l.

	REF.		
BAÚL HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	75965	1	4

 **SUPERPRO**

BANDEJA CON COMPARTIMENTOS



CAJA HERRAMIENTAS

- Contenedor portaherramientas de gran funcionalidad y ligereza.
- Dispone de ruedas y asa para el transporte.
- Tapa con 2 portaobjetos y 4 ganchos para fijar objetos mediante gomas elásticas.
- Consta de una bandeja con 14 compartimentos, 12 de los cuales configurables según necesidades y una bandeja interior con 4 compartimentos.
- Medidas Exteriores: Largo 61 cm x ancho 37 cm x alto 42 cm
- Medidas Interiores: Largo 51 cm x ancho 31 cm x alto 35 cm
- Capacidad 55 l

	REF.		
CAJA HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO PARA ALBAÑIL	71954	1	8

MACETAS Y MARTILLOS DE ENCOFRADOR

- **MACETAS Y MARTILLOS DE GRAN CALIDAD Y CON DOS TIPOS DE MANGO; MADERA Y RUBIFLEX.**

1
Prepare

SUPERPRO



MACETA MANGO MADERA

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de madera de Nogal Americano (Hickory), barnizado.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF.	
MACETA MANGO MADERA 700 GR.	71896	6

SUPERPRO



MACETA MANGO SOFTGRIP

- Cabezal de acero especial forjado, templado y revenido.
- Cabezal Español con acabado en pintura electrostática en color negro con las caras de impacto pulidas.
- Mango de PP con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos. Aumenta la durabilidad del mango.
- Fijación del mango al cabezal mediante cuña cilíndrica de acero y sellado con resina.
- Empuñadura bimaterial Softgrip, antideslizante y gravado superficial para un máximo agarre.
- Dimensionado del mango y cabezal con distribución geométrica de los pesos y distancias, para reducir el contragolpe en la mano.

	REF.	
MACETA MANGO SOFTGRIP 700 GR.	71898	6
MACETA MANGO SOFTGRIP 1000 GR.	71899	

SUPERPRO



MARTILLOS ENCOFRADOR MANGO RUBIFLEX

- Cabeza de acero especial forjado, templado y revenido de 800 gr.
- Doble ubicación para clavo, una de ellas con imán.
- Mango ergonómico RUBIFLEX.
- Estructura irrompible con núcleo de fibra de vidrio de sección resistente, óptima para la absorción de impactos, aumentando la durabilidad del mango.
- Acoplamiento de seguridad entre mango y cabeza de acero por cono inverso.

	REF.	
MARTILLO ENCOFRADOR 500 MM.	82986	6

SUPERPRO



ALCOTANA PALA-PICO

- Fabricada en acero templado de gran calidad, altamente resistente y tenazas al desgaste y a la rotura.
- Tratamiento térmico normalizado con la punta templada.

	REF.	
ALCOTANA PALA-PICO 500 GR.	82980	6

CORTAFRÍOS Y CINCELES

• AMPLIA VARIEDAD DE CORTAFRÍOS, PUNTEROS Y CINCELES.

1
Prepare

SUPERPRO



CORTAFRÍOS PLANOS

- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF.	
CORTAFRÍOS 250 X 23 X 13 MM.	70916	10
CORTAFRÍOS 300 X 23 X 13 MM.	70917	
CORTAFRÍOS 350 X 23 X 13 MM.	70918	

SUPERPRO



CINCELES DE BOCA ANCHA

- Ideal para eliminar piezas de cerámica, en trabajos de rehabilitación.
- Fabricados en acero al Cr-Va.
- Zona de corte forjada, templada y revenida.
- Reafilables.

	REF.	
CINCEL DE BOCA ANCHA 250/60 X 26 X 13 MM.	70924	10

PALAS

• PALAS CON MANGO DE MADERA DE EUCALIPTO BARNIZADO Y PUNTAS ALTAMENTE RESISTENTES Y TENACES AL DESGASTE Y A LA ROTURA.

1
Prepare

SUPERPRO

MANGO "Y"

PALA CUADRADA



PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA

- Pala cuadrada con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA CUADRADA MANGO ANILLA MADERA	82960	6	36


SUPERPRO
MANGO "T"
PALA CUADRADA


PALA CUADRADA MANGO MULETA

- Pala cuadrada con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA CUADRADA MANGO MULETA	82961	6	36


SUPERPRO
MANGO "Y"
PALA REDONDA


PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa de madera en forma de anilla "Y". Empuñadura ergonómica.
- Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA PUNTA MANGO ANILLA MADERA	82963	6	36


SUPERPRO
MANGO "T"
PALA REDONDA


PALA PUNTA MANGO MULETA

- Pala con acabado de punta.
- Mango con asa en T. Madera de eucalipto barnizado.

	REF.		
PALA PUNTA MANGO MULETA	82964	6	36

TENAZAS

- AMPLIA GAMA DE TENAZAS PARA DIFERENTES USOS: PORCELÁNICO, MOSAICO, GRESITE Y OTROS MATERIALES.



SUPERPRO



TENAZAS RUSAS

- Tenazas para uso general.
- Envasadas en blíster.

	REF.		
TENAZA RUSA 220 MM.	71971	5	765

SUPERPRO



TENAZA PARA PORCELÁNICO

- Especial para cortar tiras estrechas de 1 cm. de anchura máxima. Con rulinas de carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado.

	REF.		
TENAZA PARA PORCELÁNICO	83942	5	765

SUPERPRO



TENAZA ALICATADOR

- Mango bimaterial ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de agujeros en azulejo y gres.

	REF.		
TENAZA ALICATADOR	65925	5	765

SUPERPRO



TENAZA PARA CERÁMICA

- Mango bimaterial ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el rectificado de cortes rectos en azulejo y gres.

	REF.	
TENAZA PARA CERÁMICA	65926	6

SUPERPRO



TENAZA PARA MOSAICO

- Mango bimaterial ergonómico.
- Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza.
- Para el corte y rectificado de teselas de gresite.

	REF.	
TENAZA PARA MOSAICO	71970	5

APLICADORES DE MORTERO

• APLICADOR DE MORTERO DE JUNTAS MANUAL.

4
Grout

SUPERPRO



APLICADOR MORTERO JUNTAS MANUAL

- Aplicador de gran capacidad (650 c.c.) para la aplicación de mortero de juntas.
- Estructura de gran ligereza construida en aluminio.
- Permite una aplicación fácil, rápida y limpia.
- Reduce el consumo de mortero de juntas y la suciedad posterior al rejuntado.
- Presión regulable mediante gatillo.
- Boquillas de salida recambiables y ajustables al ancho de cada junta.
- También utilizable para la aplicación de silicona y PU en cartuchos rígidos y flexibles.
- Aplicación rápida y limpia.

REF.



APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 C.C.	65990	1
-----------------------------------	-------	---

SUPERPRO



KIT RECAMBIO APLICADOR

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye rosca, émbolo de PU flexible y 3 boquillas.

REF.



KIT RECAMBIO APLICADOR	65981	9
------------------------	-------	---

SUPERPRO



BOQUILLAS RECAMBIO

- Recambios adaptables al aplicador eléctrico (ref.66915) y al aplicador manual (ref.65990)
- Incluye 6 boquillas.

REF.



BOQUILLAS RECAMBIO APLICADOR	65980	1
------------------------------	-------	---





ACCESORIOS

PARA LA COLOCACIÓN Y ACABADOS DE LA CERÁMICA

Medición y reglaje

Crucetas

Sistemas de nivelación



NIVELES

1
Prepare

• VARIADA GAMA DE NIVELES ADAPTADOS A CADA NECESIDAD.

PRO

NIVEL RUBILEVEL

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada hasta medidas de 100 cm para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.



	REF.		
RUBILEVEL 40 CM.	76920	8	2400
RUBILEVEL 60 CM.	76922		1600
RUBILEVEL 80 CM.	76923		1120
RUBILEVEL 100 CM.	76924		
RUBILEVEL 150 CM.	76926	2	448
RUBILEVEL 200 CM.	76927		

PRO

NIVEL RUBILEVEL MAGNET

- Fabricados en perfil de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante y con imanes de Neodímio insertados para fijación en superficies metálicas.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.



	REF.		
RUBILEVEL MAGNET 50 CM.	76929	8	1920
RUBILEVEL MAGNET 60 CM.	76930		1600
RUBILEVEL MAGNET 80 CM.	76931		1120

PRO

NIVEL RUBILEVEL ANTISHOCK

- Fabricados en perfil de aluminio de alta resistencia.
- Doble mecanizado para garantizar una precisión constante tanto en la cara superior como en la base.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Tres burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales y a 45°.
- Doble asa bimaterial y ergonómica.
- Protectores de caucho en los extremos.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.
- Vial horizontal magnificado para una visualización más clara de la burbuja.



	REF.		
RUBILEVEL ANTISHOCK 60 CM.	76932	8	672
RUBILEVEL ANTISHOCK 80 CM.	76933		504
RUBILEVEL ANTISHOCK 100 CM.	76934		392
RUBILEVEL ANTISHOCK 120 CM.	76935		

SUPERPRO

NIVEL RUBILEVEL ALUCAST

- Fabricados en fundición de aluminio.
- Base mecanizada para garantizar una precisión constante.
- Precisión: 0,5 mm/m.
- Dos burbujas, para la comprobación de niveles horizontales, verticales.
- Vial vertical con visor dual para lecturas frontales. Elimina el error de paralaje.



	REF.		
RUBILEVEL ALUCAST 60 CM.	76938	8	1600
RUBILEVEL ALUCAST 80 CM.	76939		1120

PRO

NIVEL DE AGUA

- Incluye dos depósitos graduados y 20 metros de manguera.
- Tapones que mantienen llena la manguera y lista para la siguiente utilización.



	REF.	
NIVEL DE AGUA	70965	1

FLEXÓMETROS

• FLEXÓMETROS DE PRECISIÓN HOMOLOGADA.



SUPERPRO

FLEXÓMETROS RUBIFLEX

- Carcasa ergonómica de plástico técnico y goma.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Tope de cinta magnético.



	REF.		
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 5 M. X 19 MM.	75901	12	864
FLEXÓMETRO RUBIFLEX 8 M. X 25 MM.	75902		576

SUPERPRO

FLEXÓMETROS IRONBLADE

- Carcasa metálica recubierta de goma para mejorar el agarre.
- Flexómetros de precisión homologados Clase II.
- Bloqueo automático de la cinta.



	REF.	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 19 MM.	75904	12
FLEXÓMETRO IRONBLADE 5 M. X 25 MM. DOBLE MARCADO	75909	
FLEXÓMETRO IRONBLADE 8 M. X 25 MM.	75905	

PLOMADAS, ESCUADRAS

• PLOMADAS DE DIFERENTES PESOS.

1
Prepare

SUPERPRO




PLOMADA

- Longitud de cuerda: 5 m.
- Incluye diábolo de madera.
- Envasado en blíster.

	REF.		
PLOMADA 600 GR.	70964	6	480

SUPERPRO

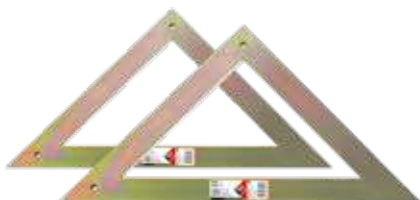

ESCUADRAS

- Tubo cuadrado sección 40x20 mm., con gran rigidez dimensional.
- Con tratamiento bicromatado.

	REF.	
ESCUADRA 60 CM.	60993	1
ESCUADRA 80 CM.	60994	

CRUCETAS, T Y CUÑAS

• PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE CERÁMICA. MATERIAL BASE DE CALIDAD, SIN IMPUREZAS NI IMPERFECCIONES.

3
Set

SUPERPRO



CRUCETAS 1 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (8-300 U.)	02911	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 1 MM. (8-1000 U.)	02030	1	540

SUPERPRO



CRUCETAS 1,5 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (8-300 U.)	02912	10	960
CRUCETAS JUNTAS 1,5 MM. (8-1000 U.)	02031	1	432

 SUPERPRO

CRUCETAS 2 MM.

- Cruceta para revestimientos y pavimentos con junta mínima.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-300 U.)	02901	10	1680
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. (B-1000 U.)	02000	1	768

 SUPERPRO

CRUCETAS 2 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-300 U.)	02952	10	960
CRUCETAS JUNTAS 2 MM. L (B-1000 U.)	02972	1	378

 SUPERPRO

CRUCETAS 3 MM.

- Cruceta para pavimentos con junta fina.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-200 U.)	02902	10	1200
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. (B-1000 U.)	02001	1	324

 SUPERPRO

CRUCETAS 3 MM. L

- Cruceta para cerámicas de gran formato y rectificadas.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para revestimientos verticales con grandes formatos.

	REF.	
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-200 U.)	02953	10
CRUCETAS JUNTAS 3 MM. L "REFORZADAS" (B-1000 U.)	02973	1

 SUPERPRO

CRUCETAS 4 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Geometría interna rediseñada. Mayor resistencia a la flexión y al aplastamiento.
- Ideal para grandes formatos.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-200 U.)	02954	10	960
CRUCETAS JUNTAS 4 MM. "REFORZADAS" (B-1000 U.)	02974	1	216

SUPERPRO



CRUCETAS 5 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-100 U.)	02903	10	960
CRUCETAS JUNTAS 5 MM. (B-1000 U.)	02002	1	144

SUPERPRO



CRUCETAS 6 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 6 MM. (B-100 U.)	02036	10	540

SUPERPRO



CRUCETAS 7 MM.

- Cruceta para pavimentos.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 7 MM. (B-100 U.)	02904	10	540

SUPERPRO



CRUCETAS 10 MM.

- Cruceta para pavimentos rústicos o industriales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
CRUCETAS JUNTAS 10 MM. (B-50 U.)	02905	10	540

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 2 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
T PARA JUNTAS 2 MM. (8-300 UN.)	02861	10	
T PARA JUNTAS 2 MM. (8-1000 UN.)	02864	1	540

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 3 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
T PARA JUNTAS 3 MM. (8-200 U.)	02923	10	1680
T PARA JUNTAS 3 MM. (8-1000 U.)	02063	1	540

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 5 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
T PARA JUNTAS 5 MM. (8-100 U.)	02924	10	2040

SUPERPRO



T PARA JUNTAS 10 MM.

- Ideales para la colocación a "rompejuntas" y perimetrales.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.
- Estructura hueca con refuerzos internos. Soporta las tensiones y permite la entrada del material de agarre.

	REF.		
T PARA JUNTAS 10 MM. (8-50 U.)	02926	10	720

SUPERPRO



CUÑAS

- Cuñas para revestimiento.
- Material base de calidad, sin impurezas ni imperfecciones.

	REF.		
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-250 U.)	02396	10	2400
CUÑAS PARA ALICATADO 5 MM. (8-500 U.)	02950		1500
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-250 U.)	02397		1800
CUÑAS PARA ALICATADO 7,5 MM. (8-500 U.)	02951		960

SUPERPRO



DISPLAY BOX

- Unidad de venta indivisible. Contiene bolsas.

	REF.			
CRUCETAS 1 MM. (42 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02123	42	300	32
CRUCETAS 1,5 MM. (36 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02124	36		
CRUCETAS 2 MM. (48 X B-300 U.) DISPLAY BOX	02125	48		
CRUCETAS 3 MM. (42 X B-200 U.) DISPLAY BOX	02127	42	200	
CRUCETAS 5 MM. (36 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02130	36	100	30
CRUCETAS 7 MM. (16 X B-100 U.) DISPLAY BOX	02132	16		
CRUCETAS 10 MM. (18 X B-50 U.) DISPLAY BOX	02135	18	50	32
CUÑAS 5 MM. (48 X B-500 U.) DISPLAY BOX	02279	48	500	30

FORMATOS CUADRADOS

cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
10 X 10 4" X 4"	140	230
15 X 15 6" X 6"	63	103
20 X 20 8" X 8"	35	58
30 X 30 12" X 12"	16	26
33 X 33 13" X 13"	13	22
40 X 40 16" X 16"	9	15
45 X 45 18" X 18"	7	12
50 X 50 20" X 20"	6	10
60 X 60 24" X 24"	4	7
75 X 75 30" X 30"	3	5
80 X 80 31" X 31"	3	4
90 X 90 35" X 35"	2	3


FORMATOS RECTANGULARES

cm / inch	x m2 / x10 sq.ft.	x m2 / x10 sq.ft.
15 X 60 6" X 24"	16	26
15 X 90 6" X 35"	10	18
15 X 120 6" X 47"	8	13
20 X 40 8" X 16"	18	29
20 X 60 8" X 24"	12	20
20 X 80 8" X 31"	9	15
20 X 100 8" X 40"	7	12
25 X 100 10" X 40"	6	10
30 X 60 12" X 24"	8	13
30 X 90 12" X 35"	6	9
30 X 120 12" X 48"	4	7
40 X 80 16" X 31"	5	8


GRANDES FORMATOS ESPECIALES

cm / inch	x pz.	x pz.
100 X 150 40" X 59"	2	4
100 X 300 40" X 118"	2	4
120 X 120 48" X 48"	2	4
120 X 360 48" X 142"	2	4
150 X 150 59" X 59"	2	4
150 X 300 59" X 118"	2	4

CONSUMO



A			inch																			
			6	9	12	16	18	20	24	30	32	36	40	48	60	72	80	96	120	128		144
cm			8	5,3	6	4,5	4	3,6	3	3,2	3	2,7	2,4	2	2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,5	1,3	6
	20	50		3,6	4,0	3,0	2,7	2,4	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,3	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	0,9	9
	25	40	32		4	3	2,7	2,4	2	2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	12
	30	50	40	44		2,3	2	1,8	1,5	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	16
	40	38	30	33	25		1,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,1	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	18
	45	33	27	30	22	20		1,4	1,2	1,2	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	20
	50	30	24	27	20	18	16		1	1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	24
	60	25	20	22	17	15	13	11		1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	30
	75	27	21	22	17	15	13	11	11		0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	32
	80	25	20	21	16	14	13	10	10	9		0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	36
	90	22	18	19	14	12	11	9	9	8	7		0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	40
	100	20	16	19	13	11	10	8	8	8	7	6		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	48
	120	17	13	14	10	9	8	7	7	6	6	5	4		0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	60
	150	17	13	13	10	9	8	7	6	6	5	5	4	4		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	72
	180	14	11	11	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	80
	200	15	12	12	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3		0,2	0,1	0,1	0,1	96
	240	13	10	10	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2		0,1	0,1	0,1	120
	300	12	9	9	7	6	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1		0,1	0,1	128
320	13	10	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1		0,1	144	
360	11	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1			
			20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	240	300	320	360	B
			cm																			



CALCULADORA DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN

*Cálculo aproximado sin considerar perímetros ni tabiques intermedios de la superficie a revestir.

TILE LEVEL QUICK

- SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.

3
Set



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Uso fácil e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad del usuario.
- Retirada del sistema por impacto. Siempre en el sentido de la junta de colocación.
- Compatible con baldosas de espesores comprendidos entre 3 y 16 mm.
- Brida fabricada en polímero técnico. Sistema no sensible a la humedad.
- Tenaza ligera con mango bimaternal soft-grip. Cómoda y ergonómica.
- Tenaza con 4 posiciones de apriete. Ajuste rápido al grosor de cada cerámica.



PREMIUM



KIT TILE LEVEL QUICK

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 campanas reutilizables. Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT TILE LEVEL QUICK	02941	1	80

PREMIUM



CAMPANAS TILE LEVEL QUICK

- Campanas re-utilizables. Fabricadas en POM. Su diseño garantiza el reparto homogéneo de la presión del apriete.

	REF.		
CAMPANA TILE LEVEL (8-100 U.)	02890	10	300
CAMPANA TILE LEVEL (8-400 U.)	02892	8	64

PREMIUM



BRIDAS TILE LEVEL QUICK

- Fabricadas en polímero técnico no higroscópico.
- No es necesario mojarlas antes de su uso.
- El espesor de la brida garantiza la junta mínima de colocación de 1 mm.
- Asegura una tensión continua entre brida y campana.
- Bases ranuradas para mejorar la humectación de la baldosa cerámica.

	REF.		
BRIDA TILE LEVEL (8-100 U.)	02893	6	180
BRIDA TILE LEVEL (8-400 U.)	02895		48

PREMIUM



TENAZA TILE LEVEL QUICK

- Diseño ergonómico con mango bimaternal. Fabricada con materiales muy ligeros y resistentes. Sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

	REF.		
TENAZA TILE LEVEL QUICK	02989	1	756

PREMIUM



TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY

- Versión metálica de la tenaza TLQ de plástico, totalmente compatible.
- Fabricada en acero al carbono cincado.
- Mango ergonómico, fabricado en bi-material (plástico y goma).
- Regulación en altura mediante tornillo de ajuste (sin necesidad de herramientas).

	REF.	
TENAZA TILE LEVEL QUICK HEAVY DUTY	03900	1

DELTA LEVEL SYSTEM

• SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.



KIT DELTA LEVEL SYSTEM

- El kit se compone de 1 tenaza, 100 bridas y 100 cuñas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1MM (3-12MM)	03956	1	80
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM (3-12MM)	03957		
KIT DELTA LEVEL SYSTEM 2MM (3-12MM)	03958		

SUPERPRO



PATENTED

CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N

- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Recomendada para formatos de 30x30 cm. y superiores, siempre con doble encolado.

	REF.		
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-100 UN)	03952	12	192
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-200 UN)	03953	13	104
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (B-400 UN)	03954	6	48
CUÑA DELTA LEVEL SYSTEM N (C-1200)	03955	1	16

SUPERPRO



PATENTED

TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX

- Sistema de regulación FAST-FIX. Sin tornillos, más rápido e intuitivo.
- Fabricadas en acero con empuñaduras bi-material Soft-grip, para una mayor ergonomía.
- Funda protectora en la leva de presión para evitar dañar la baldosa.

	REF.	
TENAZA DELTA LEVEL SYSTEM FAST-FIX	03901	6

SUPERPRO



NEW!

PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	-

BRIDA DELTA LEVEL SYSTEM

- Fabricadas en PP.
- Disponibles diferentes modelos:
- Brida 0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 3 a 12 mm.
- Brida de 1,5 mm y 2 mm. para baldosas de 11 a 20 mm.
- Brida de 3 mm y 5 mm para baldosas de 6 a 15 mm.
- Brida de 5 mm para baldosas de 13 a 20 mm.

	REF.		
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	03929	22	352
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	03930	21	168
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	03931	13	104
BRIDA 3-12MM 0,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	03932	1	16
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02850	22	352
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02851	21	168
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02839	13	104
BRIDA 3-12MM 1MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02870	1	16
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02840	22	352
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02841	21	168
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02842	13	104
BRIDA 3-12MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02855	1	16
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02852	22	352
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02853	24	192
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02854	13	104
BRIDA 3-12MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02856	1	16
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02866	20	320
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	02867	21	168
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	02868	11	88
BRIDA 6-15MM 3MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	02869	1	16
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06826	20	320
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-200 UN)	06827	21	168
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-400 UN)	06828	11	88
BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (C-2400 UN)	06829	1	16
BRIDA 11-20MM 2MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02858	20	320
BRIDA 11-20MM 1,5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	02846		
BRIDA 13-20MM 5MM DELTA LEVEL SYSTEM (B-100 UN)	06981		



CYCLONE LEVEL SYSTEM

- **SISTEMA PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, ELIMINANDO LAS CEJAS DE COLOCACIÓN Y MEJORANDO EL RESULTADO FINAL.**



- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 20 mm.

SUPERPRO



KIT CYCLONE

- El kit se compone de 300 bridas y 100 campanas reutilizables.
- Envasado en un práctico cubo.

	REF.		
KIT CYCLONE L.S. 1,5 MM	35964	1	40
KIT CYCLONE L.S. 3 MM	35965		
KIT CYCLONE L.S. 5 MM	35903		

SUPERPRO



PATENT
PENDING

CAMPANAS CYCLONE

- Reutilizables.
- Rosca especial exterior de 6 mm.
- Detalle excéntrico para una mejor concentración de fuerzas. Más ergonomía.
- Zona coronada para un mejor agarre.
- Dimensiones: 59x59x38 mm.
- Se entregan en bote reutilizable.

	REF.		
CAMPANAS CYCLONE (B-100)	35949	5	50
CAMPANAS CYCLONE (B-300)	35950	4	24
CAMPANAS CYCLONE (C-1200)	35951	1	12

SUPERPRO

NEW!



PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN

- Para proteger las baldosas ante las rayadas o daños abrasivos causados por la fricción entre cuñas, campanas y baldosas delicadas, especialmente cuando hay presencia de arena o partículas duras.
- Para cuñas Delta System o roscas Cyclone system.
- Reutilizable.

	REF.			
PROTECTOR CERÁMICA NIVELACIÓN	16902	100	4,9 kg	-



BASE PLANA CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base plana de 1, 1.5, 2, 3, 5 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.		
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35937	36	12
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35938	12	
BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35939	1	20
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35940	36	12
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35941	12	
BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35942	1	20
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35943	36	12
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35944	12	
BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35945	1	20
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35946	36	12
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35947	12	
BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35948	1	20
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35900	36	12
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35901	12	
BASE PLANA 5 MM CYCLONE L.S.(C-2400)	35902	1	20



BASE CRUZ CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en cruz de 1.5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores.

	REF.		
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35952	36	12
BASE CRUZ 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35953	12	
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-100)	35955	36	
BASE CRUZ 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35956	12	



BASE T CYCLONE

- Disponibles en varios modelos:
- Bridas base en T de 1.5 y 3 mm.
- Identificación visual de espesor por colores

	REF.		
BASE T 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35959	12	12
BASE T 3 MM CYCLONE L.S.(B-300)	35962		



BAJANTES DE ESCOMBROS

CUBOS Y CAPAZOS

Bajantes para escombros
Productos de plástico para la construcción



BAJANTES DE PLÁSTICO PARA ESCOMBROS LIGHTCHUTE

- Los bajantes de plástico para escombros son una opción económica y segura de trasladar los residuos de obra de pisos elevados a contenedores a pie de calle.
- Su facilidad de uso hace que su utilización sea muy interesante en cualquier obra de varios pisos. Los bajantes de residuos son especialmente recomendables en entornos urbanos.
- Interior nervado contra el desgaste.
- Mayor durabilidad.
- Reducción de polvo.
- Montaje rápido y fácil. Equipado con sistema de enganche rápido.
- Apilable; ahorro de espacio en el almacenaje y transporte.
- Amplia gama de accesorios.



SUPERPRO



BOCA BAJANTE PLÁSTICO LIGHTCHUTE

- Boca de descarga para la gama de bajantes lightchute.
- Compatible con tramo inicial y tramos intermedios.
- Excelente resistencia al impacto, por deformación.
- Mayor durabilidad.
- Paredes de 6 mm de espesor con el interior nervado para Reducir el desgaste.
- Reducción del polvo.
- Equipado con cadenas extra-reforzadas de 6 mm. que cumplen con la norma DIN 763.
- Cadena interior bloqueo tramo intermedio de 3 mm.
- Montaje rápido y fácil, con enganche rápido.
- Apilables, para ahorrar espacio.



REF.								
88765	485 mm	450 mm	54 cm	50 cm	6 mm	5,7 kg	1	28

SUPERPRO



BAJANTE PLÁSTICO REFORZADO RECTO LIGHTCHUTE

- Acoplable al tramo con boca inicial y a todos los accesorios para bajantes.



REF.								
88760	470 mm	380 mm	110 cm	100 cm	6 mm	8,4 kg	1	24

ACCESORIOS PARA BAJANTES DE ESCOMBROS

- AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LOS BAJANTES DE GOMA Y PLÁSTICO.
- PERMITEN SU ANCLAJE A LA OBRA Y ANDAMIOS DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA, SEGURA Y CÓMODA.



PREMIUM



SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de la columna de bajantes.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable a cualquier elemento estructural de la obra (forjado, ventana, balcón, etc.) gracias a sus dos posiciones de fijación.
- Incluye dos sargentos para una perfecta de sujeción.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF.		
SOPORTE FIJACIÓN OBRA BAJANTE	88515	1	5

PREMIUM



SOPORTE FIJACIÓN ANDAMIO BAJANTE

- Pieza inicial de anclaje de los bajantes al andamio.
- Reforzado. Aguanta el peso de los bajantes que cuelgan de él.
- Fácilmente anclable al andamio.
- Para mayor seguridad se recomienda su instalación en tramos intermedios de la columna. Concretamente cada 15 metros de bajantes.

	REF.		
FIJACIÓN ANDAMIO PARA BAJANTE	88517	1	5



CUBOS DE PLÁSTICO LIGHTBUCK

- Los cubos de plástico de alta calidad son una opción que destaca por su competitividad y su ligereza. La gama de cubos de plástico incorpora modelos con capacidad de 10, 12, 15 y 22 litros.
- Las características comunes de los cubos de plástico son:
- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.



PRO



CUBO PLÁSTICO ITALIANO LIGHTBUCK (10 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF.						
CUBO PLÁSTICO ITALIANO (10 L.)	88770	- cm	- mm	10 l.	1 kg	10	600

PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO LIGHTBUCK (12 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF.						
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO (12 L.)	88776	- cm	- mm	12 l.	1 kg	10	480

PRO



CUBO PLÁSTICO OBRA GRADUADO CON PICO LIGHTBUCK (15 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Graduación en relieve.
- Con vierteaguas para no derramar material.
- Con faldón de refuerzo para una mayor resistencia.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Pared con costillas de refuerzo.



	REF.						
CUBO PLÁSTICO DE OBRA GRADUADO CON PICO (15 L.)	88775	- cm	- mm	15 l.	1,2 kg	10	360



PRO

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF.						
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK ASA EXT. (20 L.)	88712	370 mm	27 cm	20 l.	0,85 kg	10	450

PRO

CESTO PLÁSTICO MODELO 2 LIGHTBUCK (22 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asa metálica de gran resistencia.
- Empuñadura de plástico. Mayor comodidad.



	REF.						
CESTO PLÁSTICO MODELO 2 CON ASA PLÁSTICO (22 L.)	88772	370 mm	27 cm	22 l.	1 kg	10	450



CAPAZOS DE PLÁSTICO FLEXTUB

- Los capazos de plástico de alta calidad, de uso multisectorial, aúnan una resistencia óptima, una buena flexibilidad y una gran ligereza. Su geometría y el diseño de sus asas permiten que el usuario transporte con una sola mano cualquiera de los capazos de plásticos de esta gama, sin riesgo a rotura o fatiga del material. Disponibles en una amplia gama de colores.
- Las características comunes de los capazos de plástico son:
- Fabricados con polietileno de alta calidad. Mayor robustez.
- Indicados para todo tipo de trabajos, tanto del sector de la construcción como de otros sectores.
- Paredes de gran grosor para una resistencia óptima.



PRO



CAPAZO DE PLÁSTICO FLEXTUB HEAVY DUTY (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



PROTECTED
DESIGN

REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.3 (40 L.) HEAVY DUTY

88778

33 cm

440 mm

40 l.

1,1 kg

10

300

PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 1 FLEXTUB (25 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.1 (25 L.)

88771

30 cm

360 mm

25 l.

0,8 kg

10

450

PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 4 FLEXTUB (55 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Ligero.



REF.



CAPAZO PLÁSTICO NEGRO NO.4 (55 L.)

88774

33 cm

530 mm

55 l.

1,6 kg

10

200



PRO



CAPAZO PLÁSTICO Nº. 3 FLEXTUB (40 L.)

- Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
- Asas reforzadas. Mayor resistencia.
- Ligero.



		REF.						
CAPAZO PLÁSTICO NEGRO Nº.3 (40 L.)		88773	33 cm	440 mm	40 l.	1,3 kg	10	300
CAPAZO PLÁSTICO ROJO Nº.3 (40 L.)		88726						
CAPAZO PLÁSTICO AMARILLO Nº.3 (40 L.)		88720						
CAPAZO PLÁSTICO AZUL Nº.3 (40 L.)		88721						
CAPAZO PLÁSTICO VERDE Nº.3 (40 L.)		88728						
CAPAZO PLÁSTICO PISTACHO Nº.3 (40 L.)		88725						
CAPAZO PLÁSTICO NARANJA Nº. 3 (40 L.)		88724						





EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Equipo personal para el profesional de la construcción.



RODILLERAS, ASIENTO SR-1 Y ALMOHADILLA

• AMPLIA GAMA DE RODILLERAS Y PRÁCTICO ASIENTO ERGONÓMICO PARA TRABAJOS A RAS DE SUELO.



PRO

TODO TERRENO 4X4

ALMOHADILLA

- Almohadilla de poliuretano para la protección de las rodillas.
- Facilita trabajar en el suelo sin necesidad de usar rodilleras.
- Su amplia superficie permite su uso como asiento.



REF.



ALMOHADILLA	65943	1
-------------	-------	---

PRO

TODO TERRENO 4X4

RODILLERAS FLEX

- Protección ergonómica flexible. Sujeción por banda elástica ajustable.
- Rodilleras profesionales de gran comodidad.
- Cuerpo interior en materiales blandos adaptables al usuario.
- Carcasa exterior flexible y resistente.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1



REF.



RODILLERAS FLEX	81994	6
-----------------	-------	---

SUPERPRO

TODO TERRENO 4X4

RODILLERAS PROFESIONALES N

- Útiles para cualquier tarea que requiera estar arrodillado por períodos de tiempo prolongados.
- Ideales para una colocación mucho más cómoda de baldosa cerámica y pavimentos en general en diferentes fases de la instalación: preparación del soporte, colocación, rejuntado y limpieza.
- Gran superficie de soporte para una estabilidad y confort óptimos.
- Doble correa para mantener en todo momento la rodillera bien ajustada a la pierna.
- Evita el bloqueo de la circulación sanguínea en la cara posterior de la rodilla.
- Cierre rápido en las correas.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1.



REF.



JUEGO DE RODILLERAS PROFESIONALES N	66957	6	192
-------------------------------------	-------	---	-----



SUPERPRO | **SUPERFICIES DURAS**



RODILLERAS GEL COMFORT

- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Incorporan dos bandas de cierre de Neopreno.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
RODILLERAS GEL COMFORT	81998	6	96

PREMIUM | **SUPERFICIES DURAS**



RODILLERAS GEL DUPLEX

- Rodilleras profesionales de diseño ergonómico y elevada comodidad.
- Su diseño combina el uso de materiales duros contra golpes e irregularidades del suelo y materiales blandos en su interior, adaptables a la anatomía del usuario.
- Además de proteger las rodillas del usuario gracias al uso de gel de silicona en su interior, su estudiada ergonomía las dotan de una gran estabilidad, evitando la sobrecarga de ligamentos y tendones.
- Amplio ámbito de uso, gracias a su concepción dos en uno:
- Con protección exterior en goma, de gran estabilidad y resistencia.
- Sólo con el cuerpo principal, menos aparatoso, permite deslizar la rodilla sin problemas sobre superficies lisas.
- Incorporan doble cierre, inferior y superior, de fácil ajuste.
- Conformes a EN14404.
- Nivel de prestación: 1

	REF.		
RODILLERAS GEL DUPLEX	81989	6	96



 **SUPERPRO**

 **GRAN CAPACIDAD DE CARGA**

SUPERFICIES DURAS



ASIENTO ERGONOMICO SR-1

- Chasis de aluminio de alta resistencia y estabilidad.
- Permite una posición ergonómica de gran comodidad.
- Previene enfermedades profesionales en rodillas y espalda.
- Asiento regulable en altura e inclinación para una óptima adaptación a cada uso.
- Estructura robusta con 7 ruedas de gran resistencia.
- Incorpora bandeja porta-objetos.
- Ideales para las tareas de solado, instalación de parquet, limpieza y otras operaciones sobre pavimentos
- Rodilleras ergonómicas sustituibles.
- Peso máximo: 130 kg.

	REF.		
ASIENTO ERGONOMICO SR-1	81999	1	18



PROTECTORES PROFESIONALES

SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN.



SUPERPRO



GAFAS LENTE BLANCA

- Campo de uso: básico.
- Resistencia mecánica a partículas a gran velocidad, baja energía.
- Patillas extensibles en longitud y regulables verticalmente.
- Anti-rayado y anti-empañamiento.
- Filtro UV.
- Cómodas y ligeras.
- Conformes a EN166 y EN170.

	REF.		
GAFAS LENTE BLANCA	80918	12	1200

SUPERPRO



PROTECTOR AUDITIVO

- Protección cómoda y efectiva para ambientes de gran contaminación acústica.
- Conformes a EN352-1.

	REF.	
PROTECTOR AUDITIVO	80903	6

SUPERPRO



PROTECTOR LUMBAR

- Recomendado para evitar lesiones lumbares al cargar peso o mantener posiciones fijas.
- Con refuerzos verticales en la zona lumbar.
- Tensores laterales para ajustar la presión en el momento del esfuerzo.
- Tres tallas disponibles: M/L/XL

	REF.	
PROTECTOR LUMBAR T-L (96-104 CM)	80913	1
PROTECTOR LUMBAR T-XL (104-112 CM)	80914	

SUPERPRO



GUANTES DE LÁTEX

- Ideales para tareas en húmedo o con sustancias abrasivas.
- Sólo para riesgos mínimos.
- Fabricados 100% en látex.
- Conformes a EN420.

	REF.		
GUANTES DE LÁTEX	20907	12	3240

SUPERPRO



PLANTILLAS LISAS SOLADOR

- Aumento aproximado de la superficie de contacto del 100%.

	REF.	
PLANTILLAS LISAS SOLADOR	05985	18



PRODUCTOS DE **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Productos y accesorios para la limpieza y colocación de la cerámica



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

• ENVASES DE 25 L. Y 200 L. BAJO PEDIDO MÍNIMO (400 L.)



SUPERPRO



RC-10 QUITACEMENTOS

- Producto indicado para la limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Es igualmente indicado para la limpieza de manchas de eflorescencias (salitre) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.
- Producto de base ácida con un PH entre 0 y 1.

	REF.	
RC-10 QUITACEMENTOS 5 L. SOLO PARA UK, ESP, FR, IT Y CUBA.	22950	2

ESPONJAS, TALOCHAS Y ESTROPAJOS

• COMPLETA GAMA DE ESPONJAS Y TALOCHAS PARA LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA CERÁMICA.



SUPERPRO



ESPONJAS SUPERPRO

- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.
- Ref. 20905 y 20906 disponibles en Pal Box.

REF.						
ESPONJA SUPERPRO	20905	20x13x7 cm	1	2	24	384
ESPONJA PLUS SUPERPRO	20917					288
ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20928	18x10x7 cm	3	3		384
ESPONJA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	20932					
ESPONJA MIXTA SUPERPRO	20906	20x13x7 cm	4	2		288
ESPONJA MIXTA PLUS SUPERPRO	20918					
ESPONJA SWEEPEX MIXTA ESPECIAL JUNTAS SUPERPRO	20992	18x10x7 cm		3		
ESPONJA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22928	17x10x4 cm		4	12	792
ESPONJA CELULOSA EPOXI MIXTA SUPERPRO	22929	17x10x5 cm			10	640

PRO



ESPONJAS PRO

- Esponjas de poliuretano.
- El modelo HIDRO es de alta absorción.

	REF.					
ESPONJA STANDARD PRO	24966	17x10x7 cm	2	1	24	720
ESPONJA HIDRO ALTA ABSORCIÓN PRO	24967		3	3		

SUPERPRO



TALOCHAS CON ESPONJA SUPERPRO

- Talochas para limpieza y acabado de juntas.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.
- Esponja de poliuretano.

	REF.					
TALLOCHA CON ESPONJA SUPERPRO	20924	28x19.5x2.5 cm	1	2	10	180
TALLOCHA CON ESPONJA PLUS SUPERPRO	20908					

PRO



TALLOCHA CON ESPONJA PRO

- Talochas con esponja de poliuretano de alta absorción.
- El modelo PLUS tiene cortes longitudinales para un mayor rendimiento de arrastre de suciedad.

	REF.					
TALLOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PRO	24974	28x14x3 cm	3	3	10	240
TALLOCHA PLÁSTICO CON ESPONJA HIDRO PLUS PRO	24988					

SUPERPRO



TALLOCHAS ESPONJA RECAMBIABLE 30X13,5 CM. SUPERPRO

- Talochas para la limpieza y acabado de juntas.
- Bases recambiables adaptables a mango ergonómico (Ref. 22912) y también a otras marcas.
- Disponibles con esponjas de distinto nivel de absorción y resistencia a la abrasión. Sistema de anclaje de gran seguridad y comodidad.
- Los modelos PLUS tienen cortes longitudinales para un mayor arrastre de la suciedad.

	REF.					
TALLOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SUPERPRO	22900	30x13.5x4 cm	1	2	10	180
TALLOCHA ESPONJA RECAMBIABLE SWEEPEX SUPERPRO	22916		3	3		
RECAMBIO TALLOCHA SUPERPRO	22910		1	2		320
RECAMBIO TALLOCHA PLUS SUPERPRO	22918	30x13.5x3 cm	4	4	10	320
RECAMBIO TALLOCHA CELULOSA EPOXI SUPERPRO	22932		3	3		
RECAMBIO TALLOCHA SWEEPEX SUPERPRO	22922		3	3		
RECAMBIO TALLOCHA SWEEPEX PLUS SUPERPRO	22914	30x13.5x4 cm				

SUPERPRO



MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO

- Adaptable a recambios 30 x 13,5 cm., 34 x 17 cm. y recambios goma-espuma SUPERPRO.

	REF.	
MANGO TALOCHAS BASE RECAMBIABLE SUPERPRO	22912	10

SUPERPRO



RECAMBIOS TALOCHA GOMA-ESPUMA SUPERPRO

- Bases de goma-espuma para acabados y limpiezas finales, adaptables a mango ergonómico común (Ref. 22912).
- Disponibles con goma-espuma de distinto nivel de dureza y abrasividad.

	REF.		
RECAMBIO GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	22924	30x13.5x1 cm	10

SUPERPRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA MANGO PLÁSTICO SUPERPRO

- Para el acabado de superficies y limpiezas finales.
- Con mango ergonómico de plástico.
- Diferentes tipos de goma-espuma y dureza, según el tipo de acabado.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA GRANDE SOFT-L SUPERPRO	72985	25x11x1.5 cm	6	540
TALOCHA GOMA-ESPUMA BLANDA CELDA MEDIANA SOFT-M SUPERPRO	72986			
TALOCHA GOMA-ESPUMA DURA CELDA PEQUEÑA HARD-S SUPERPRO	72988			

PRO



TALOCHAS GOMA-ESPUMA PRO

- Para acabados y limpiezas finales de superficies.

	REF.			
TALOCHA GOMA-ESPUMA RUGOSA 28 X 14 CM. PRO	24971	28x14x2 cm	10	360
TALOCHA GOMA-ESPUMA FINA 28 X 14 CM. PRO	24973	28x12x2 cm		

SUPERPRO



BASE CON ESPONJA SUPERPRO PARA CUBETA

- Base reforzada de gran superficie.
- Mango incluido (Ref.70904).
- Esponja de Poliuretano.

	REF.					
BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO PARA CUBETA	20914	34x17x5 cm	3	3	1	168
RECAMBIO BASE CON ESPONJA SWEEPEX SUPERPRO	20919					

SUPERPRO



TALOCHA CON ESTROPAJOS 25 CM. SUPERPRO

- Para la limpieza de superficies de cerámica y otros materiales.
- Taloche con tres estropajos recambiables de diferentes rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Taloche con tres estropajos recambiables muy suaves (blanco).
- Conjuntos de 3 recambios de estropajos: muy suave (blanco), suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).
- Disponible conjunto de 3 estropajos de distintas rugosidades: suave (rojo), media (azul) y fuerte (marrón).

	REF.		
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MIXTOS	20900	25x10x2.5 cm	1
TALOCHA +3 ESTROPAJOS MUY SUAVE	20944		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MUY SUAVE	20971		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - MEDIO	20973		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - FUERTE	20974		
RECAMBIO 3 ESTROPAJOS - SUAVE/MEDIO/FUERTE	20902		

STANDARD

SWEEPEX | HIDRO

CELULOSA

ABRASIVA



Nivel de absorción.

Resistencia a la abrasión.

SWEEPEX® es una marca registrada.

CUBETAS

• **DIFERENTES MODELOS DE CUBETAS PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DEL REJUNTADO O PARA EL FINAL DE OBRA.**



PRO



RUBICLEAN PRO

- Cubeta de plástico con 2 rodillos escurridores.
- Ruedas incorporadas en la base.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 17 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 26 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 12 unidades (Ref. 69948).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN PRO	25949	1	18

PRO



KIT RUBICLEAN PRO 1

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha plástico con esponja HIDRO PRO (Ref. 24974)
- Llama de goma PRO 28 x 14 cm. (Ref. 24969)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 1	68902	1	18

PRO



KIT RUBICLEAN PRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN PRO (Ref. 25949)
- Talocha recambiable con esponja SWEEPEX SUPERPRO 30 x 13,5 cm. (Ref. 22916)
- Llama de goma para juntas SUPERPRO (Ref. 65971)
- Peine 45° mango RUBIFLEX abierto 10 x 10 mm. (Ref. 75948)

	REF.		
KIT RUBICLEAN PRO 2	69949	1	18

PRO



RUBICLEAN EASYPRO

- Cubeta de plástico, ligera y resistente.
- Nivel de rejilla más bajo. Requiere menos agua. Menor peso.
- Rodillos extraíbles. Limpieza más fácil.
- Refuerzo metálico en los rodillos. Mayor resistencia.
- Capacidad 24 litros.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN EASYPRO	21945	4	24

SUPERPRO 4 RUEDAS 3 RODILLOS



RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO

- Cubeta de plástico, ligera y de alta resistencia.
- Equipada con 3 rodillos en espiral para un mayor escurrido.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 10 litros.
- Dimensiones: 53 x 28 x 37 cm.
- Servida montada y en caja unitaria.

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO	21995	1	18

SUPERPRO



RUBICLEAN SUPERPRO

- Cubeta plástico, ligera y de alta resistencia, con 2 rodillos escurridores y sistema de separación-decantación de aguas sucias.
- Incorpora ruedas y asa para el transporte.
- Capacidad máxima: 24 litros.
- Capacidad útil: 19 litros.
- Dimensiones: 52 x 27 x 30 cm.
- Servida montada en caja unitaria.
- Disponible en caja especial de 10 unidades (Ref. 69964).

	REF.		
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	21998	1	18

SUPERPRO



KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2

- Compuesto por:
- Cubeta RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998)
- Talocha con esponja SUPERPRO (Ref. 20924)
- Llama de goma TERMOFLEX SUPERPRO (Ref. 65976)

	REF.		
KIT RUBICLEAN SUPERPRO 2	69915	1	18



PALBOX Y EXPOSITORES

Índice por referencias



RUBI

BUILDING THE
FUTURE TOGETHER

RUBI

BUILDING THE
FUTURE TOGETHER

RUBI

BUILDING THE
FUTURE TOGETHER

RUBI

BUILDING THE
FUTURE TOGETHER



PALBOX Y EXPOSITORES

• EXPOSITORES PARA MEJORAR LA COLOCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PRODUCTO EN EL PUNTO DE VENTA

SUPERPRO



ESPONJA SUPERPRO

- Contiene 135 unidades de esponjas SUPERPRO (Ref. 20905).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.		
PALBOX ESPONJA SUPERPRO	69955	1	4

SUPERPRO



ESPONJA MIXTA SUPERPRO

- Contiene 135 esponjas SUPERPRO (Ref. 20906).
- Medidas: 60 x 40 x 120 cm.

	REF.	
PALBOX ESPONJA MIXTA SUPERPRO	69957	1



PRO

ESPONJA HIDRO PRO

- Contiene 160 unidades de esponjas HIDRO PRO (ref. 24967).
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.



	REF.	
PALBOX ESPONJA HIDRO PRO	69979	1



SUPERPRO

KIT DELTA LEVEL SYSTEM 20 UN.

- Listo para usar con solo quitar la tapa.
- Contiene:
- 20 kits DELTA Levelling System.
- Medidas: 60 x 40 x 105 cm.



	REF.		
DELTA LEVEL SYSTEM 1,5MM PAL BOX (20 UN.)	03918	1	2
DELTA LEVEL SYSTEM 2MM PAL BOX (20 UN.)	03919		



 SUPERPRO
CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO

- Contiene 10 cubetas RUBICLEAN SUPERPRO (Ref. 21998).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.



	REF.	
PALBOX CUBETA RUBICLEAN SUPERPRO	69964	1

 PRO
CUBETA RUBICLEAN PRO

- Contiene 12 cubetas RUBICLEAN PRO (Ref. 25949).
- Las cubetas se sirven desmontadas.
- Medidas: 56 x 31 x 109 cm.



	REF.	
PALBOX CUBETA RUBICLEAN PRO	69948	1

EXPOSITORES Y ACCESORIOS

• PARA MOSTRAR LOS PRODUCTOS RUBI OPTIMIZANDO AL MÁXIMO EL ESPACIO DISPONIBLE.



NEW!

EXPOSITOR GENERAL 1000 MM

- Expositor General de 1 metro de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93911).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF.	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	93911	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	93910	



NEW!

EXPOSITOR GENERAL 650 MM

- Expositor General de 65 centímetros de ancho.
- Con Estructura, cartela y bandeja expositor. (Ref. 93912).
- Con barras expositor. (Ref. 93910).
- Si quiere montar múltiples expositores, calcule el número de barras necesarias que va a necesitar.

	REF.	
ESTRUCTURA + CARTELA + BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	93912	1
2 UN. BARRAS EXPOSITOR GENERAL	93910	



ACCESORIO BANDEJA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio bandeja para expositor general

	REF.	
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 1000 MM	90570	1
BANDEJA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90571	



ACCESORIO REJILLA EXPOSITOR GENERAL

- Accesorio rejilla para expositor general.

	REF.	
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 1000X500 MM	90606	1
REJILLA EXPOSITOR GENERAL 650 MM	90607	



ACCESORIO SEPARADOR AJUSTABLE

- Accesorio separador para expositor general

	REF.	
SEPARADOR AJUSTABLE 400X200MM	93913	1



ACCESORIO SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES

- Accesorio soporte con base magnética para facilitar el ajuste en la estructura.
- Soporte para Llanas y Peines.

	REF.	
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 650MM	93915	1
SOPORTE MAGNÉTICO PARA LLANAS Y PEINES 1000MM	93914	



ACCESORIO GANCHO PARA PALETAS

- Accesorio gancho para paletas para su colocación en expositor general.

	REF.	
GANCHO PARA PALETAS 400MM	93916	1



ACCESORIO SOPORTE DISCOS

- Accesorio soporte discos.
- Es necesario utilizar el accesorio barra soporte discos para su correcto montaje (Ref.93323/93318).

	REF.	
SOPORTE DISCOS	93917	1



ACCESORIO BARRA DE CARGA PARA SOPORTE DISCOS

- Accesorio barra soporte discos.
- Es necesario complementar con el accesorio soporte discos (Ref.93917).

	REF.	
ACCESORIO BARRA DE CARGA 650MM	93323	1
ACCESORIO BARRA DE CARGA 1000MM	93918	



ACCESORIO SOPORTE MAZA MACETAS

- Accesorio soporte para macetas y mazas, para su colocación en expositor general.

	REF.	
SOPORTE MAZA MACETAS	93919	1



ACCESORIO SOPORTE CARTEL LATERAL

- Accesorio soporte para colgar carteles en expositor general.

	REF.	
SOPORTE CARTEL LATERAL 300MM	93920	1



ACCESORIO GANCHO PORTAPRECIOS

- Accesorio gancho porta precios para su colocación en expositor general.

	REF.	
GANCHO PORTAPRECIOS 300MM	93921	1



EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)

- Expositor metálico con capacidad para exponer una cortadora manual.
- Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES (1 CARA)	93138	1

EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES

- Expositor con capacidad para 3 máquinas manuales.



	REF.		
EXPOSITOR MÁQUINAS MANUALES	90305	1	6



EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN

• Expositor dispensador de cartón, para la gama de nivelación.

	REF.	
EXPOSITOR GAMA NIVELACIÓN	93056	1



EXPOSITOR NIVELACIÓN DELTA

• Expositor dispensador 3 contenedores de cartón, para la gama de nivelación Delta.

	REF.	
EXPOSITOR 3 CONTENEDORES NIVELACIÓN DELTA	93906	1





NEW!

EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX

- Expositor con varios ganchos para sujetar mezcladores y diferentes varillas.

	REF.	
EXPOSITOR COLUMNA GAMA RUBIMIX	93922	1



EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM

- Expositor dispensador metálico de sobremesa para brocas. Incorpora sistema antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR SOBREMESA BROCAS PREMIUM	93800	1



EXPOSITOR BROCAS 4DRILL

- Expositor dispensador de sobremesa con seis ganchos para colgar brocas 4DRILL de diferentes diámetros.
- Con barra frontal y cierre con llave para seguridad antirrobo.

	REF.	
EXPOSITOR BROCAS 4DRILL	91907	1




EXPOSITOR DE DISCOS (SOBREMESA)

- Expositor dispensador metálica de sobremesa para discos de hasta 125mm. Cierre con llave para seguridad antirrobo.
- Capacidad: 36 discos de 115/125mm.

	REF.	
EXPOSITOR DE DISCOS	92854	1

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
01900	59	02855	233	03955	232	05927	152	06978	151	16901	123	20907	249	24985	54	26992	41	31935	133
01901	59	02856	233	03956	232	05928	152	06979	151	16902	232	20908	253	24986	179	26999	41	31936	140
01903	58	02858	233	03957	232	05929	152	06980	151	16908	73	20914	255	24988	253	27900	39	31937	140
01906	60	02861	227	03958	232	05939	152	06981	233	16909	81	20917	252	24994	178	27901	39	31938	140
01907	61	02864	227	04904	155	05961	154	06984	153	16946	124	20918	252	24995	178	27902	39	31939	140
01945	60	02866	233	04909	155	05962	154	06985	153	16956	123	20919	255	24996	178	27903	39	31964	137
01946	60	02867	233	04910	149	05963	154	06986	153	16957	124	20924	253	24998	178	27909	39	31965	135
01947	61	02868	233	04911	149	05964	154	06987	153	16958	124	20928	252	25900	194	27911	72	31966	140
01948	61	02869	233	04912	149	05965	154	10607	200	16984	124	20932	252	25901	194	27913	173	31967	140
01949	60	02870	233	04913	149	05966	154	10913	88	16985	124	20944	255	25902	194	27916	39	31969	140
01950	61	02890	231	04914	149	05967	154	10971	88	17905	37	20971	255	25903	194	28900	92	31972	135
01958	60	02892	231	04915	149	05969	154	10972	88	17906	37	20973	255	25905	194	28912	83	31973	135
01959	58	02893	231	04916	149	05970	152	11900	33	17909	31	20974	255	25906	194	30883	132	31974	166
01960	63	02895	231	04917	149	05971	152	11901	35	17915	31	20992	252	25907	194	30900	137	31975	135
01991	58	02901	225	04918	153	05972	212	11973	33	17921	31	21931	86	25910	132	30902	137	31978	135
01992	58	02902	225	04920	154	05973	118	11974	35	17924	29	21945	257	25912	139	30904	133	31979	166
01993	58	02903	226	04921	154	05974	118	12954	33	17951	29	21951	91	25913	139	30925	139	32908	137
01996	62	02904	226	04922	154	05976	156	12955	35	17952	29	21955	81	25915	132	30926	139	32921	165
02000	225	02905	226	04923	154	05978	155	12956	33	17953	29	21975	86	25916	132	30929	139	32927	165
02001	225	02911	224	04924	154	05979	155	12957	35	17954	29	21995	257	25917	133	30930	139	32931	165
02002	226	02912	224	04927	155	05981	155	13939	49	18819	81	21998	257	25918	133	30931	139	32932	135
02030	224	02923	227	04928	155	05982	155	13940	49	18910	79	22900	253	25925	117	30945	139	32933	135
02031	224	02924	227	04929	155	05985	249	13941	49	18917	72	22910	253	25927	117	30946	139	32934	142
02036	226	02926	227	04962	148	05988	149	14943	53	18919	91	22912	254	25934	139	30949	139	32935	142
02063	227	02941	231	04963	153	05989	149	14944	53	18920	43	22914	253	25940	179	30950	139	32936	142
02123	228	02950	228	04964	148	05990	149	14945	53	18921	43	22916	253	25942	179	30955	140	32937	165
02124	228	02951	228	04965	148	05991	149	14946	53	18922	43	22918	253	25944	179	30956	140	32938	165
02125	228	02952	225	04970	153	05992	149	14947	53	18923	43	22922	253	25945	117	30958	140	32939	165
02127	228	02953	225	04971	153	05994	149	14948	53	18934	82	22924	254	25946	182	30959	140	32940	132
02130	228	02954	225	04972	153	06826	233	14975	47	18935	85	22928	252	25949	256	30960	140	32951	134
02132	228	02972	225	04973	153	06827	233	14976	47	18948	87	22929	252	25956	55	30962	140	32953	134
02135	228	02973	225	04974	153	06828	233	14977	47	18972	43	22932	253	25963	117	30963	140	32954	134
02279	228	02974	225	04975	153	06829	233	14980	45	18974	43	22950	252	26570	173	30964	140	32960	134
02396	228	02989	231	04976	153	06900	151	14981	45	18975	43	23999	71	26571	173	30972	135	32961	134
02397	228	03900	231	04977	153	06915	151	14982	45	18976	78	24949	179	26961	42	30973	135	32971	139
02839	233	03901	232	04992	148	06918	151	14985	47	18978	87	24956	117	26962	39	30974	132	32974	139
02840	233	03918	261	05917	162	06919	151	14986	47	18979	81	24958	179	26963	41	30976	132	35518	196
02841	233	03919	261	05918	162	06929	151	14987	47	18980	64	24966	253	26970	177	30986	133	35520	196
02842	233	03929	233	05919	162	06971	151	14988	45	18982	77	24967	253	26971	177	30987	133	35900	235
02846	233	03930	233	05920	162	06972	151	14989	45	18983	80	24968	200	26972	177	30995	137	35901	235
02850	233	03931	233	05921	162	06973	151	14990	45	18984	84	24969	200	26973	177	31909	143	35902	235
02851	233	03932	233	05922	162	06974	151	15901	51	20900	255	24971	254	26974	177	31915	132	35903	234
02852	233	03952	232	05923	152	06975	151	15902	51	20902	255	24973	254	26975	177	31932	133	35937	235
02853	233	03953	232	05924	152	06976	151	15904	51	20905	252	24974	253	26980	175	31933	133	35938	235
02854	233	03954	232	05926	152	06977	151	16900	69	20906	252	24984	54	26981	175	31934	133	35939	235

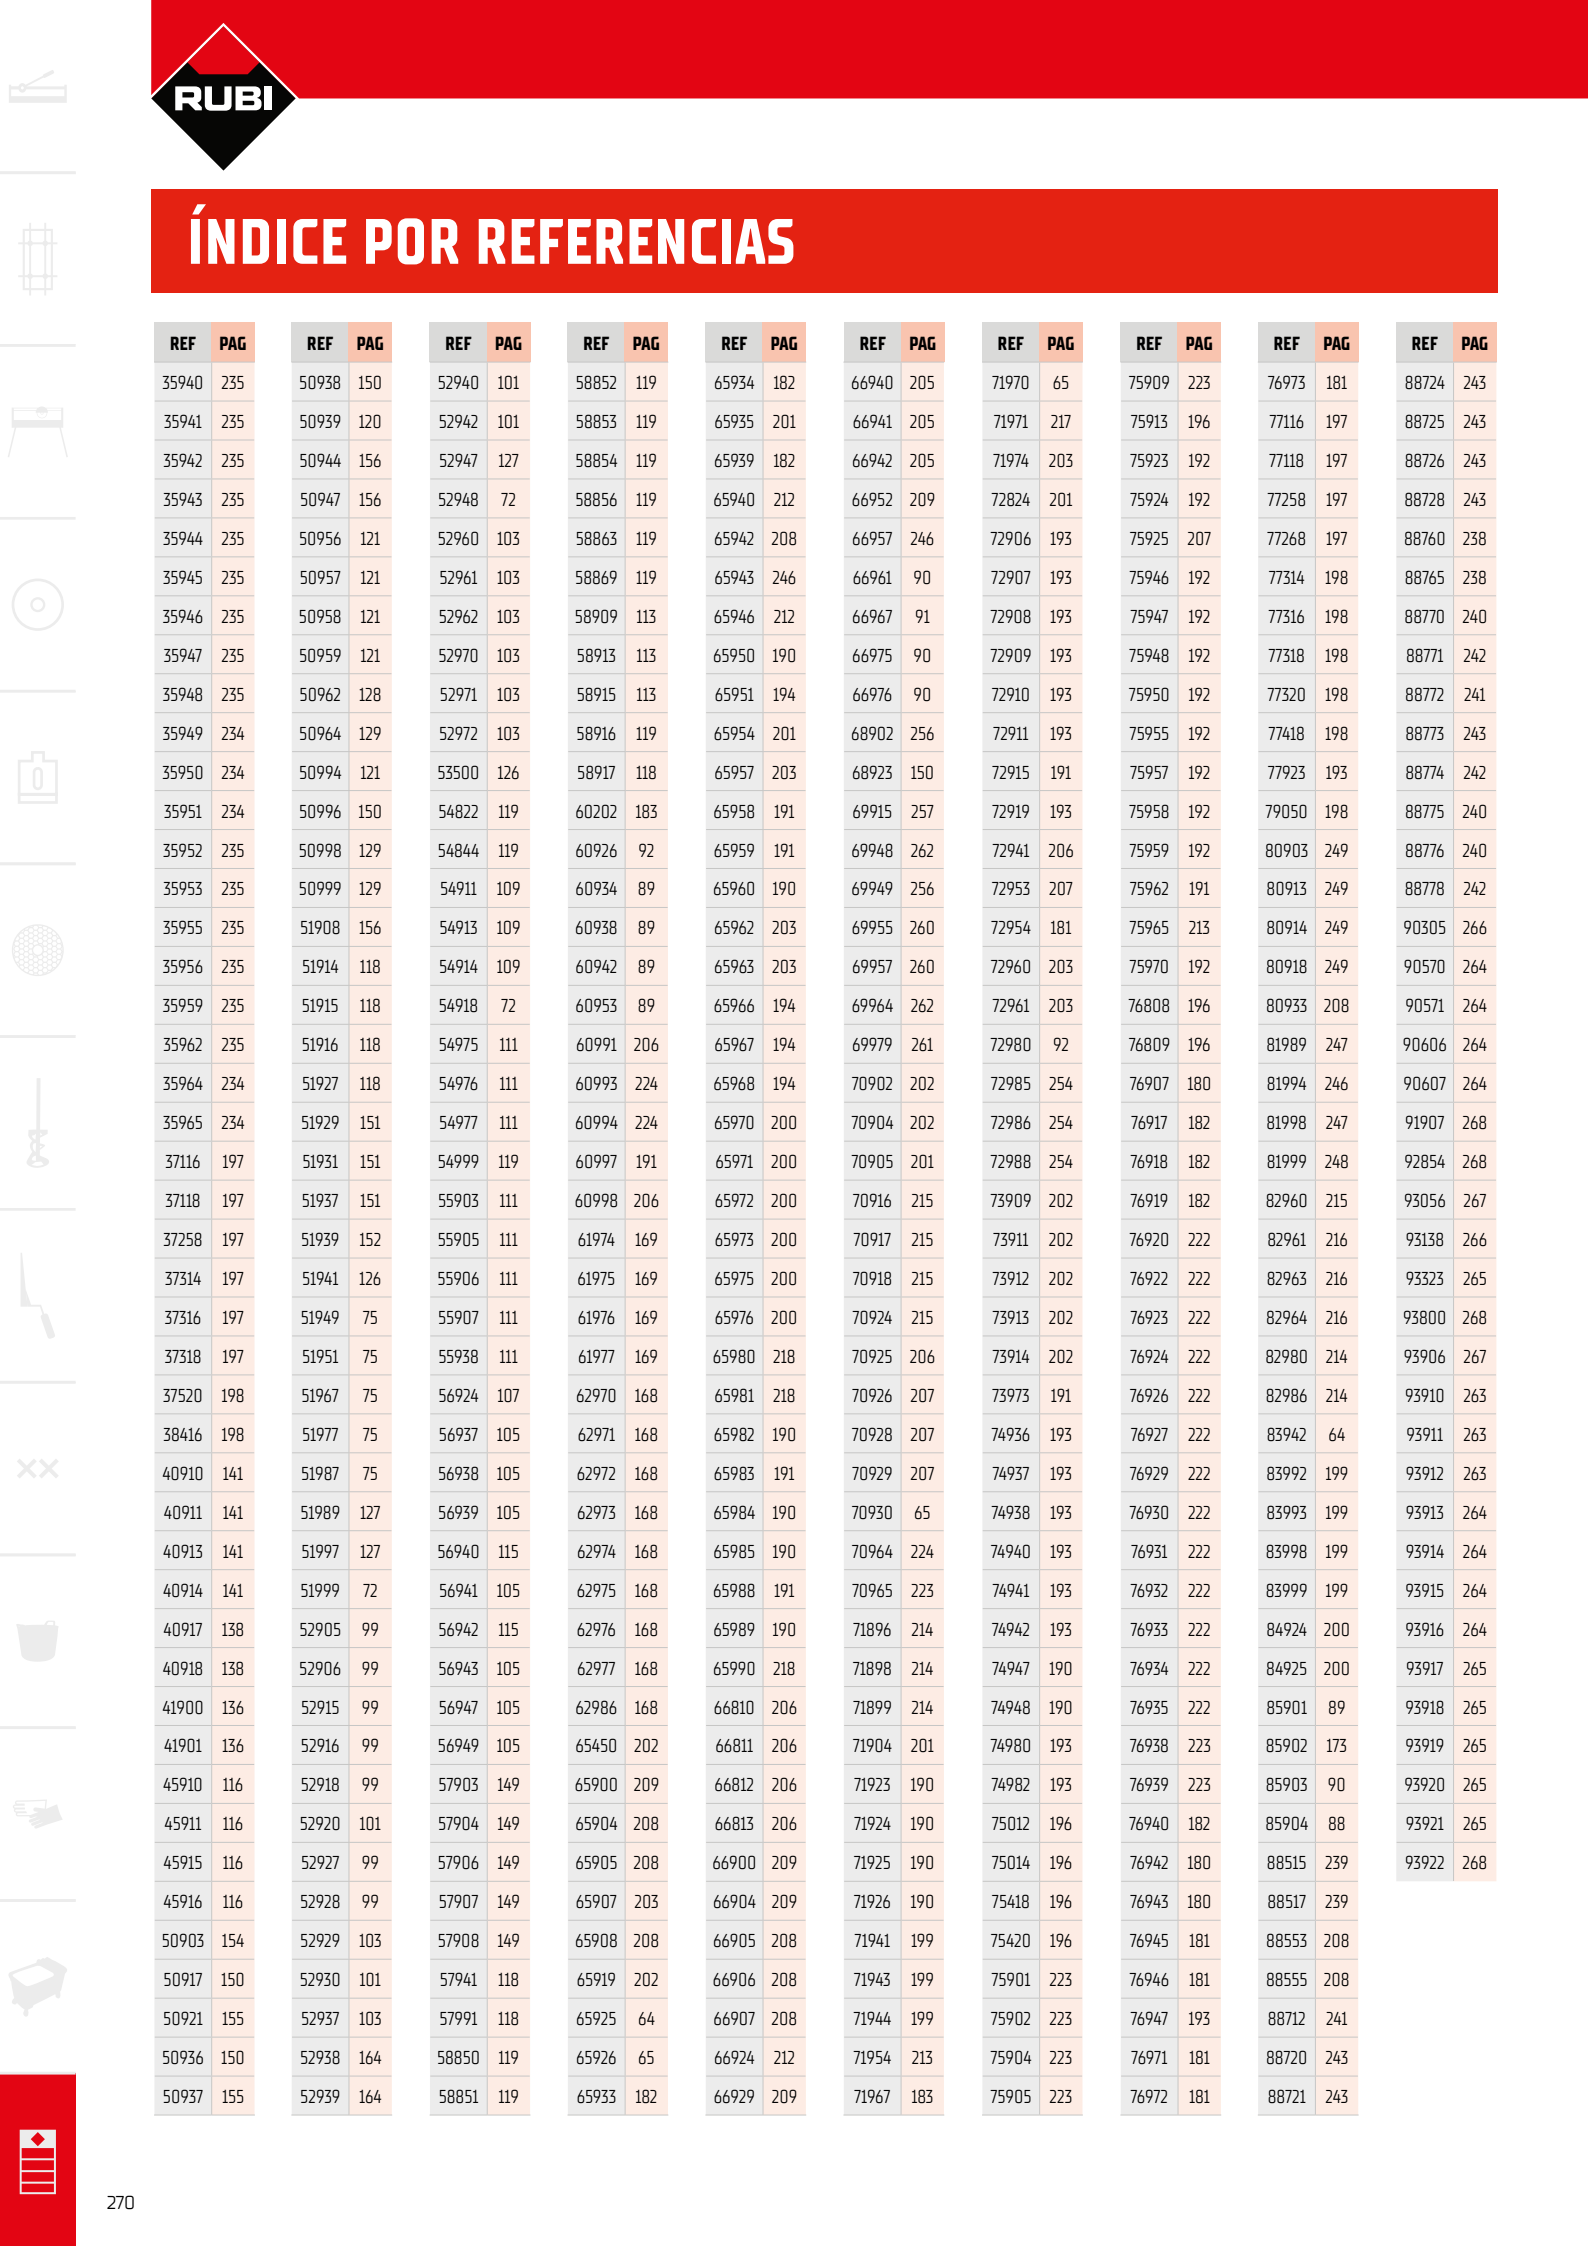

ÍNDICE POR REFERENCIAS

REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG	REF	PAG
35940	235	50938	150	52940	101	58852	119	65934	182	66940	205	71970	65	75909	223	76973	181
35941	235	50939	120	52942	101	58853	119	65935	201	66941	205	71971	217	75913	196	77116	197
35942	235	50944	156	52947	127	58854	119	65939	182	66942	205	71974	203	75923	192	77118	197
35943	235	50947	156	52948	72	58856	119	65940	212	66952	209	72824	201	75924	192	77258	197
35944	235	50956	121	52960	103	58863	119	65942	208	66957	246	72906	193	75925	207	77268	197
35945	235	50957	121	52961	103	58869	119	65943	246	66961	90	72907	193	75946	192	77314	198
35946	235	50958	121	52962	103	58909	113	65946	212	66967	91	72908	193	75947	192	77316	198
35947	235	50959	121	52970	103	58913	113	65950	190	66975	90	72909	193	75948	192	77318	198
35948	235	50962	128	52971	103	58915	113	65951	194	66976	90	72910	193	75950	192	77320	198
35949	234	50964	129	52972	103	58916	119	65954	201	68902	256	72911	193	75955	192	77418	198
35950	234	50994	121	53500	126	58917	118	65957	203	68923	150	72915	191	75957	192	77923	193
35951	234	50996	150	54822	119	60202	183	65958	191	69915	257	72919	193	75958	192	79050	198
35952	235	50998	129	54844	119	60926	92	65959	191	69948	262	72941	206	75959	192	80903	249
35953	235	50999	129	54911	109	60934	89	65960	190	69949	256	72953	207	75962	191	80913	249
35955	235	51908	156	54913	109	60938	89	65962	203	69955	260	72954	181	75965	213	80914	249
35956	235	51914	118	54914	109	60942	89	65963	203	69957	260	72960	203	75970	192	80918	249
35959	235	51915	118	54918	72	60953	89	65966	194	69964	262	72961	203	76808	196	80933	208
35962	235	51916	118	54975	111	60991	206	65967	194	69979	261	72980	92	76809	196	81989	247
35964	234	51927	118	54976	111	60993	224	65968	194	70902	202	72985	254	76907	180	81994	246
35965	234	51929	151	54977	111	60994	224	65970	200	70904	202	72986	254	76917	182	81998	247
37116	197	51931	151	54999	119	60997	191	65971	200	70905	201	72988	254	76918	182	81999	248
37118	197	51937	151	55903	111	60998	206	65972	200	70916	215	73909	202	76919	182	82960	215
37258	197	51939	152	55905	111	61974	169	65973	200	70917	215	73911	202	76920	222	82961	216
37314	197	51941	126	55906	111	61975	169	65975	200	70918	215	73912	202	76922	222	82963	216
37316	197	51949	75	55907	111	61976	169	65976	200	70924	215	73913	202	76923	222	82964	216
37318	197	51951	75	55938	111	61977	169	65980	218	70925	206	73914	202	76924	222	82980	214
37520	198	51967	75	56924	107	62970	168	65981	218	70926	207	73973	191	76926	222	82986	214
38416	198	51977	75	56937	105	62971	168	65982	190	70928	207	74936	193	76927	222	83942	64
40910	141	51987	75	56938	105	62972	168	65983	191	70929	207	74937	193	76929	222	83992	199
40911	141	51989	127	56939	105	62973	168	65984	190	70930	65	74938	193	76930	222	83993	199
40913	141	51997	127	56940	115	62974	168	65985	190	70964	224	74940	193	76931	222	83998	199
40914	141	51999	72	56941	105	62975	168	65988	191	70965	223	74941	193	76932	222	83999	199
40917	138	52905	99	56942	115	62976	168	65989	190	71896	214	74942	193	76933	222	84924	200
40918	138	52906	99	56943	105	62977	168	65990	218	71898	214	74947	190	76934	222	84925	200
41900	136	52915	99	56947	105	62986	168	66810	206	71899	214	74948	190	76935	222	85901	89
41901	136	52916	99	56949	105	65450	202	66811	206	71904	201	74980	193	76938	223	85902	173
45910	116	52918	99	57903	149	65900	209	66812	206	71923	190	74982	193	76939	223	85903	90
45911	116	52920	101	57904	149	65904	208	66813	206	71924	190	75012	196	76940	182	85904	88
45915	116	52927	99	57906	149	65905	208	66900	209	71925	190	75014	196	76942	180	88515	239
45916	116	52928	99	57907	149	65907	203	66904	209	71926	190	75418	196	76943	180	88517	239
50903	154	52929	103	57908	149	65908	208	66905	208	71941	199	75420	196	76945	181	88553	208
50917	150	52930	101	57941	118	65919	202	66906	208	71943	199	75901	223	76946	181	88555	208
50921	155	52937	103	57991	118	65925	64	66907	208	71944	199	75902	223	76947	193	88712	241
50936	150	52938	164	58850	119	65926	65	66924	212	71954	213	75904	223	76971	181	88720	243
50937	155	52939	164	58851	119	65933	182	66929	209	71967	183	75905	223	76972	181	88721	243

SIMBOLOGÍA Y HOMOLOGACIONES

En este catálogo, para proporcionarle la máxima información al lector con la mayor claridad posible, se ha utilizado la siguiente simbología.

	Preparación		Unidades por palet		Espesor pastilla disco		Longitud de corte		Patas plegables
	Corte y perforación		Unidades por caja		Altura de banda diamantada		Altura de corte		Carro móvil
	Instalación		Longitud de corte		Ancho de banda diamantada		Potencia separador		Caudal regulable
	Rejuntado		Longitud corte diagonal		Longitud max. perforación		Separador fijo		Mesa abatible
	Limpieza		Altura de corte		Capacidad de mezclado		Separador móvil		Zero Dust
	3+1 años de garantía		Potencia separador		Altura total del cabezal		Cortes repetitivos		Nivel
	3+2 años de garantía		Peso neto		Diámetro pala cabezal		Cortes a 45°		Laser
	3 años de garantía		Peso bruto		Diámetro pala cabezal		C3 system		
	Patentado		Con maleta estuche		Suplemento base		Medición angular		Uso con agua
	Patente pendiente		Peso con maleta-estuche		Medición angular		Doble guía reforzada		Uso en seco
	Diseño protegido		Alimentación		Longitud lámina paleta		PURE POWER		Máximo 1 hora de trabajo continuo recomendado por TNO
			Revoluciones por minuto		Anchura lámina paleta		MAGNET		Máximo 3 horas de trabajo continuo recomendado por TNO
			Watts de potencia		Bolsas por caja		Smart Power		
	Normativa Comisión Europea		Longitud corte inglete		Crucetas por bolsa		One Hand Action		
	Normativa Russian EAC		Grosor corte inglete		Altura cubo		Bolsa opcional		
	Normative UK		Espesor Máximo de corte 1 o 2 pasadas		Diámetro inferior		Sistema rodamientos		
	Normativa seguridad Instituto TÜV		Largo ancho alto (medidas de trabajo)		Diámetro superior		Facil fijación		
			Efecto tronadora		Altura útil		Ergonómico		
			longitud de corte con efecto tronadora		Medidas esponja		Suave		
			Disco incluido		Nivel absorción (1-4)		Regla milimetrada		
			Diámetro exterior		Resistencia a la abrasión (1-4)		Potencia		
			Diámetro interior				Motor abatible		
			Altura pastilla disco				Efecto tronadora		

NAC : Ref. 93236



LATAM : Ref. 93237



El GRUPO RUBI cumple la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos y la directiva 2002/95/CE sobre restricciones de determinadas sustancias en su fabricación, aplicando la ley de cada estado miembro de la CEE de acuerdo a sus criterios específicos. (RAEE, WEEE, ecoRAEE, etc...) (RoHS).

Las imágenes son aproximadas y están sujetas a cambios sin previo aviso.

* El peso bruto de algunas máquinas eléctricas puede variar en función del tipo de palet y tipo de cartón utilizado en su embalaje.

** Cualquier manipulación de las máquinas anula la garantía. La garantía cubre todo defecto de fabricación o montaje de acuerdo con la ley vigente.

Nota: queda prohibida toda reproducción total o parcial de este catálogo sin previa autorización de GRUPO RUBI.



RUBI CLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE +70.000 EXPERTOS EN EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDER A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O
ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com

f **y** **d** **@** **in**
rubi.com

RUBI GROUP

SP **GERMANS BOADA, S.A.**
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olimpiades 89-91, P.O. BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
info@rubi.com

MADRID
Marie Curie, 7
Edif. B. bajos 7
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
T. 34 914 99 48 63
rubimadrid@rubi.com

PT **RUBI PORTUGAL**
Rua da Ribeira de Eiras, S/N, Armazém B
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
rubiportugal@rubi.com

FR **RUBI FRANCE S.A.R.L.**
15 Avenue du Hoggar
Bâtiment le Vancouver
91940 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
T. 33 1 69 18 17 89
rubi france@rubi.com

US **RUBI TOOLS USA Inc.**
10702 NW 147th Street, Suite 100
Hialeah Gardens, FLORIDA 33018 USA
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

UK **RUBI UK LTD.**
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

PL **RUBI POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Dawidowska 10, Zamienie
05-500 Piaseczno
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

NL **RUBI BENELUX BV**
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubi benelux@rubi.com

DE **RUBI DEUTSCHLAND GmbH**
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 990 60 90
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubi deutschland@rubi.com

RU **RUBI ROSSIA**
mob. +7 903 153 30 46
tel.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

CA **RUBI CANADA**
9209 Boul Langelier
St-Léonard, Qc CA H1P-3K9
P. 1866 898 7924
rubicanada@rubi.com

IT **ITALIA**
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

CN **Suzhou Rubi Technologies Co., Ltd.**
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City,
Jiangsu, Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房
苏州瑞比机电科技有限公司
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

IN **RUBI INDIA**
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

MX **GERMANS BOADA MEXICO**
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240
El marqués, QRO
T. +52 55 5592 4907
T. +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

CO **RUBI COLOMBIA**
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotá D.C. COLOMBIA
T. (+571) 749 85 08

CL **RUBI CHILE**
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (+562) 3339 9193
T. (+569) 9799 9574
rubi chile@rubi.com

AE **RUBI MIDDLE EAST**
P.O. Box 507070, Unit 08A, Level 7,
Al Fattan Currency House-Tower 1,
Dubai IFC, Dubai, United Arab Emirates
nkhan@rubi.com
T. +971 52 969 7852

TR **RUBI TURQUIA**
TAMER OZALLI Hrd. Hizm.
Fulya Mah: Mehmetcik cad Kozacik sok
Birlik ap D:3 Şişli / İstanbul
T. +90 50 7624 0167
tozalli@rubi.com



Precios válidos salvo error tipográfico o de impresión. Fotos no contractuales.
Equipos electrónicos y electrónicos sujetos al coste de reciclaje determinado por el organismo gestor al que GERMANS BOADA, S.A. está adherido.